LEDVANCE.ES

LEDVANCE



CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL 2026/2027

CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL 2026/2027

Loblicht
Luminarias LEDVANCE
Alumbrado Vial
Tubos LED
Lámparas LED
Sistema LED y Drivers
LEDVANCE BIOLUX
VIVARES
Lámparas tradicionales
Lámparas descarga
Balastos Electrónicos para Lámparas Tradicionales

Esta Lista de Precios anula y sustituye a las anteriores de LEDVANCE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO DE LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. PARA ESPAÑA

1. GENERALIDADES

Para la venta y suministro que realice LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., serán de aplicación las siguientes condiciones generales.

2. OFERTAS

Nuestras ofertas, bien escritas u orales, se entienden sin compromiso por nuestra parte, son sólo a título informativo, salvo que especialmente se pactara lo contrario, no significando en ningún caso compromiso de aceptación del pedido.

3. PEDIDOS

Solamente se aceptarán cantidades que correspondan a las unidades del embalaje o múltiplos de estas mismas. Cantidades diferentes se ajustarán matemáticamente a múltiplos de las unidades de embalaje.No obstante en determinados tipos el sistema permite la apertura de embalajes, cargando una cuota de 5€ por rotura de embalaje. Con su pedido el cliente acepta este procedimiento.

Son aceptados con la condición expresa de que queda reservado el derecho de modificar los precios y condiciones de venta por nuestra parte. En los casos de modificación de pedidos con suministros parciales, los clientes tendrán la facultad de anular las mercancías que quedaren pendientes de suministro, o bien aceptar el resto del pedido con las nuevas condiciones.

4. PRECIOS

Los precios se entienden por mercancías puestas en los Almacenes de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., incluidos los embalajes normales (las dimensiones del embalaje de envío pueden variar dependiendo de la procedencia de la mercancía), siendo por cuenta del cliente cualquier protección o embalaje adicional.

Franquicia de portes de 30€, para pedidos con valor base mínimo de 550,00€. LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. no aceptará en ningún caso pedidos inferiores a 350,00€, con independencia del modo de transporte a suministrar.

5. SUMINISTROS

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, aunque en los albaranes figuren portes pagados, con independencia del medio de transporte utilizado, cuya elección queda reservada a LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.

En caso de rotura, robo, avería, naufragio y extravío, el comprador o destinatario podrá reclamar al transportista, eximiendo a LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.de responsabilidad alguna en cuanto a la falta de material o al tiempo transcurrido en la expedición.

El comprador asumirá los gastos que se produzcan en el transporte, siempre que, atendiendo a sus peticiones, éste se realizará por algún medio o agencia de transportes elegido por él mismo. LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. podrá realizar suministros y, consecuentemente, facturaciones parciales referidas a pedidos del comprador.

6. PLAZOS

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias o ajenas a la voluntad de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., no dando derecho al comprador a indemnizaciones ni anulaciones en los pagos por los pedidos realizados.

7. PAGOS

Salvo pacto en contrario, el pago se realizará en Madrid en las condiciones convenidas.

En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador el interés correspondiente, así como cualquier gasto de renovación o aplazamiento si lo hubiere.

Queda reservada a LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. la facultad de fijar a cualquier cliente el límite o cuantía máxima de crédito a conceder, así como suspender los suministros en el caso de tener el cliente pagos atrasados.

8. DEVOLUCIONES DE MATERIAL

No se admitirán devoluciones de material sin previa solicitud por parte del cliente y aprobación por parte de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.

No se aceptará la devolución en los siguientes casos:

a) Materiales que están descatalogados.

b) Materiales que hayan sido usados con anterioridad a la devolución.

c) Devoluciones en malas condiciones físicas, bien del material en sí o de los embalajes.

d) Materiales no fabricados o comercializados por LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.

e) Materiales cuyo suministro se realizó con anterioridad superior a tres meses a la fecha de la solicitud de devolución.

f) Para realizar una propuesta de devolución es necesario indicar el número de factura o albarán del material que se pretende devolver.

g) A la devolución se le aplicará un 30% de depreciación.

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. no se hará cargo de las devoluciones que no se remitan a portes pagados, resarciendo posteriormente al cliente, en los casos que proceda.

Siempre que el comprador acreditara devolver el material por defectos técnicos imputables al mismo, será necesario el dictamen o comprobación técnica del mismo, remitiéndose el material a portes pagados a las instalaciones de LEDVANCE LIGHTING S.A.U.; o la comprobación de la instalación donde estuviere montado, por LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., que así lo confirme, en cuyo caso se resarcirá al comprador mediante abono o sustitución gratuita del material adquirido, sin que pueda exigirse daño o perjuicios de clase alguna.

9. RECLAMACIONES

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., no aceptará reclamaciones relativas a errores en las cantidades o tipos recibidas por el cliente, siempre que no se realicen dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se efectuó el suministro.

10. VARIOS

a) Para cualquier divergencia que pudiera resultar en el cumplimiento e interpretación de las operaciones realizadas por LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. y su cliente, éste, con renuncia expresa de su propio fuero, o legislación, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Madrid.

b) Estas condiciones derogarán cualesquiera otras de fecha anterior a las mismas y permanecerán vigentes por tiempo indeterminado, en tanto no se establezcan otras nuevas con el mismo objeto.

c) Información importante:

La exportación de mercancías marcadas con “AL distinto de N” fuera de la U.E., está sujeta a un permiso de exportación europeo o alemán.

Las mercancías marcadas con “ECCN distinto de N” están sujetas a un permiso de reexportación norteamericano.

Incluso si no existe marca o la marca es “AL:N” o “ECCN:N” puede ser obligatorio un permiso de exportación, entre otras cosas, en función del uso y destino final que se de a las mercancías.

Todos nuestros envíos estan sujetos a las cláusulas de Control de Exportación LEDVANCE.

DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

La Comunidad Europea ha promulgado la directiva 2002/96/CE de RAEE que se ocupa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, comprendiendo los de nuestra actividad, y ha sido traspuesta a la legislación española por el R.D. 208/2005, de 25 de febrero.
La entrada en vigor era el 13 de agosto de 2005.

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA RAEE

- Reducir la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE o simplemente residuos) y la peligrosidad de sus componentes, fomentar su reutilización y valorización, mejorando así el comportamiento medioambiental desde el productor hasta el propio usuario final
- Alinear las diferentes legislaciones europeas en este ámbito

Los siguientes productos están afectados:

- Lámparas fluorescentes lineales
- Lámparas fluorescentes compactas
- Lámparas de descarga de alta presión
- Lámparas de sodio de baja presión
- Otros componentes para proporcionar o controlar la luz con exclusión de las lámparas de filamentos tradicionales

RESPONSABILIDAD

- General: La responsabilidad medioambiental de los residuos, está compartida por todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida del producto
- Financiera: La responsabilidad financiera de la recogida, reciclado y valorización de los residuos queda centrada en el productor

DIFERENCIACIÓN DE LOS RESIDUOS

- Residuos puestos en el mercado antes del 13.08.05
  Son residuos que no llevan ningún marcaje especial de reciclado y se consideran residuos históricos, pues no se incluyó en su coste el posterior reciclado.
  Los productores asegurarán la financiación de la gestión de manera proporcional.
- Residuos puestos en el mercado después del 13.08.05
  Estos aparatos serán marcados identificando a su productor y se etiquetarán además con el símbolo de la entrega de residuos



- Los usuarios de aparatos utilizados en hogares deberán entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente
- A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea de tipo equivalente, podrá entregar en el acto de la compra éste al distribuidor
- En los residuos no procedentes de hogares particulares, si los aparatos se sustituyen por otros nuevos equivalentes o que desempeñen las mismas funciones, el coste de la gestión correrá a cargo de los productores de esos aparatos cuando lo suministren. Si el usuario únicamente entregara el aparato usado para que sea gestionado, el coste de la gestión será a su cargo
- Los productores establecerán sistemas para la gestión de los residuos, de la que serán responsables

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. le recuerda que conforme a la actual redacción del Real Decreto 08/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, y salvo modificación normativa en contrario, a partir del 13 de febrero de 2011, no podrá mostrarse de forma separada en la factura que se emita al usuario de dichos aparatos la repercusión en su precio final de los costes de gestión que se desglosan en esta lista de tarifas bajo el epírafe “Diferenciación de los Residuos”, conforme a la Disposición Transitoria Única de la citada norma.

CONCEPTO DE PRODUCTOR

Es la persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada:

- Fabrique o venda aparatos eléctricos o electrónicos (AEE) con marca propia
- Ponga en el mercado con marca propia aparatos fabricados por otros
- Importe o exporte a terceros países
- No se considerará productor al distribuidor si la marca del productor figura en el aparato y el propietario de esa marca está registrado en el Registro de Establecimientos Industriales, en otro caso se le considerará productor con todas las obligaciones, incluida la de inscribirse en el citado registro.

Los más importantes productores de fuentes de luz en España fundaron la asociación sin ánimo de lucro AMBILAMP, cuya Junta Directiva está formada por GE Lighting, LEDVANCE, PHILIPS y SILVANIA.

El fin principal de AMBILAMP es la protección del medio ambiente, estableciendo sistemas de gestión completa de residuos, a los que pueden adherirse fabricantes, distribuidores, importadores y demás agentes económicos que pongan en el mercado el producto.

REQUERIMIENTO DEL REAL DECRETO RAEE 110/2015 EN LAS DECLARACIONES DE PUESTA EN EL MERCADO DE APARATOS DE ALUMBRADO

Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo requerimiento del Real Decreto RAEE 110/2015, desde el día 1 de Enero de 2019 los RAEE de producto quedan segmentados de la siguiente forma. El principal cambio afecta a luminarias LED, los equipos electrónicos, lámparas LED y las electrónicas, las lámparas tradicionales no presentan ninguna variación. Más información en www.ambilamp.es

CATEGORÍAS ECORAEE PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

PESO	CATEGORÍA	€
Menos de 153 g	A	0,01 €
Entre 154 y 255 g	B	0,02 €
Entre 256 y 357 g	C	0,03 €
Entre 358 y 459 g	D	0,04 €
Entre 460 y 561 g	E	0,05 €
Entre 562 y 663 g	F	0,06 €
Entre 664 y 765 g	G	0,07 €
Entre 766 y 867 g	H	0,08 €
Entre 868 y 969 g	I	0,09 €
Entre 970 y 1071 g	J	0,10 €
Entre 1072 y 1173 g	K	0,11 €
Entre 1174 y 1275 g	L	0,12 €
Entre 1276 y 1377 g	M	0,13 €
Entre 1378 y 1479 g	N	0,14 €
Entre 1480 y 1581 g	O	0,15 €
Entre 1582 y 1683 g	P	0,16 €
Entre 1684 y 1785 g	Q	0,17 €
Entre 1786 y 1887 g	R	0,18 €
Entre 1888 y 1989 g	S	0,19 €
Entre 1990 y 2091 g	T	0,20 €
Entre 2092 y 2193 g	U	0,21 €
Entre 2194 y 2295 g	V	0,22 €
Entre 2296 y 2925 g	W	0,25 €
Entre 2926 y 3031 g	X	0,28 €
Entre 4415 y 4521 g	Y	0,42 €
Entre 5308 y 5461 g	Z	0,51 €
Entre 5905 y 6010 g	AA	0,56 €
Entre 6649 y 6755 g	AB	0,63 €
Entre 8001 y 9000 g	AC	0,81 €
Entre 10479 y 10585 g	AD	0,99 €
Entre 12500 y 12606 g	AE	1,18 €

CATEGORÍAS ECORAEE PARA LÁMPARAS LED Y TRADICIONALES

PESO	CATEGORÍA	€
Lámparas LED retrofit y LED con casquillo E40	A	0,11 €
Lámparas fluorescentes compactas	B	0,20 €
Tubos LED	C	0,30 €
Fluorescencia Lineal / Lámparas descarga	D	0,30 €

CATEGORÍAS ECORAEE PARA BATERÍAS Y PILAS

PESO	CATEGORÍA	€
Ni.Mh < 50 g	A	0,020 €
Ni.Mh 51 - 170 g	B	0,046 €
Ni.Mh 171 - 380 g	C	0,175 €
Botón - Li < 50 g	D	4,6 €/Kg
Botón - Li - 0,51 - 2 g	E	0,006 €
Botón - Li - 2,01 - 7 g	F	0,013 €
Botón - Li > 7 g	G	4,6€/Kg
Li - No recargable AAA	H	0,04 €
Li - No recargable < 20 g	I	0,08 €
iOn-Li <50g	J	0,019 €
iOn-Li - 51-170 g	K	0,046 €
iOn-Li - 171-380 g	L	0,175 €
iOn-Li - 500-999 g	M	0,46 €
Alcalina	N	0,009 €
Industrial LiFePO > 1000 g	O	0,35 €

CATEGORÍAS ECORAEE PARA LUMINARIAS LED

PESO	CATEGORÍA	€
Hasta 750 g	A	0,08 €
Entre 750 g – 2 Kg	B	0,40 €
Entre > 2 Kg	C	0,70 €

"Los precios no incluyen el efecto en el coste de los gastos medioambientales previstos en la Directiva comunitaria 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o en cualquier otra norma que la implemente o desarrolle".

PEP ECOPASSPORT
UNA DECLARACIÓN AMBIENTAL BIEN CONOCIDA

La “Asociación PEP” es una asociación sin ánimo de lucro (“Association loi 1901”), cuya sede se encuentra en París, Francia. Se establece el programa PEP Ecopassport® para productos eléctricos, electrónicos y HVAC.

PEP (PERFIL AMBIENTAL DEL PRODUCTO)

? ¿Qué es PEP?

- **PEP es una declaración ambiental de producto (DAP) de tipo III basada en el análisis del ciclo de vida (ACV)**
- **La transparencia es esencial para limitar el impacto de nuestros productos en el medio ambiente**
- **PEP proporciona información ambiental cuantificada y verificada de forma independiente durante el ciclo de vida de bienes o servicios**

! ¿Cuáles son los puntos más importantes?

- **La calidad de la DAP depende de los DATOS:**
  - Disponibilidad y entrega
  - Calidad y verificación
  - Capacidad y disposición para enviar datos
- **La creación de una DAP se compone de muchos pasos individuales y actualmente es un proceso manual. Nuestro próximo paso será centrarnos en las DAP automatizadas.**

¿CÓMO SE CREA UNA PEP?

Aporte datos
- Comprender las etapas del ciclo de vida del producto seleccionado
- Definir los límites y el alcance del sistema
- Recopilación de información para cada etapa: especialmente fabricación


Modelo ACV
- Comprobar la verosimilitud de los datos introducidos
- Hacer suposiciones utilizando referencias y estándares elegibles
- Crear procesos y flujos para reconstruir el ciclo de vida del producto

Extracto ACV Resultados
- Extracción de los resultados del análisis del ciclo de vida (ACV) para cada indicador
- Creación de un documento DAP aplicando los estándares de PEP Ecopassport
- Obtener la aprobación de un verificador externo para cumplir con ISO


Analizar Escenarios
- Realizar análisis de escenarios con software ACV con diferentes parámetros para cada etapa del ciclo de vida
- Utilizándolo para mejoras de impacto de productos durante la fase de diseño

LEDVANCE

UN EJEMPLO DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

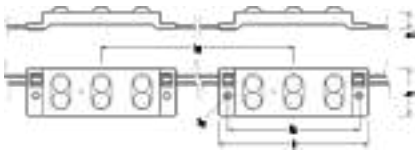

Lista de materiales

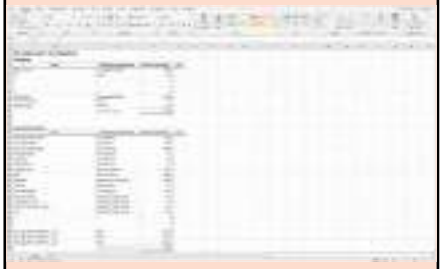

Composición del material y detalles de fabricación



Modelado del ciclo de vida

¿Quieres profundizar más?

Consulta las reglas de categoría de producto y las reglas específicas para Luminarias del programa PEP Ecopassport

https://register.pep-ecopassport.org/documents

Una DAP se entrega como un documento o informe luego de una serie de revisiones de verificación; entonces estará listo para su registro y publicación.
Consulta la base de datos de PEP Ecopassport para ver nuestra Declaración Ambiental de Producto (EPD) de la estanca Damp Proof GEN2



LEDVANCE
EL PODER DE LA LUZ



UN SOCIO IDEAL PARA TODOS TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

En LEDVANCE, la tradición se une a la innovación. En 2016 nos independizamos del pionero de la iluminación OSRAM y, desde entonces, nos hemos consolidado con éxito como un actor global en el mercado de la iluminación. Fieles a nuestro lema “EL PODER DE LA LUZ”, ayudamos a nuestros clientes a aprovechar todo el potencial de la luz, tanto como fuente de iluminación como de generación de energía. Nuestras soluciones energéticas y modernos sistemas de iluminación permiten lograr importantes ahorros energéticos y mejorar los entornos de trabajo y de vida. Ya seas distribuidor, instalador, gestor de instalaciones o prescriptor, tanto tú como tus clientes podrán afrontar el futuro con confianza. Trabajemos juntos para aprovechar al máximo el poder de la luz.


10 AÑOS DE
LEDVANCE
100 AÑOS DE
EXCELENCIA



SOSTENIBILIDAD
NUESTRA ESTRATEGIA

ÉXITO SOSTENIBLE MUCHOS CAMINOS, UNA DIRECCIÓN

La sostenibilidad es un tema candente de nuestro tiempo. Pero sólo hablar de ello no es suficiente. Más bien, necesitamos respaldar nuestras buenas intenciones con acciones concretas. Es por eso que LEDVANCE ha desarrollado una serie de medidas diferentes diseñadas para ayudar a crear una base sólida para alinear a la empresa con un futuro sostenible.

En LEDVANCE, la sostenibilidad no es un destino, sino un viaje continuo. Se trata de algo más que simplemente ser consciente; se trata de reformular nuestras prácticas, crear espacios de colaboración y promover una conducta empresarial ética.

LEDVANCE ES CONSCIENTE DE SU RESPONSABILIDAD COMO EMPRESA GLOBAL.



La seriedad con la que tomamos nuestro compromiso queda demostrada por la medalla de oro de 2025 otorgada por EcoVadis, uno de los proveedores de evaluaciones de sostenibilidad más reconocidos del mundo.

Desempeño de LEDVANCE en la calificación de sostenibilidad empresarial de EcoVadis

DE LINEAL A CIRCULAR

Presentamos “LEDVANCE LOOP”, una submarca dedicada a la sostenibilidad que representa nuestro viaje hacia soluciones de iluminación cada vez más circulares.



Nuestro lema de sostenibilidad “De lineal a circular” se refiere a la transición de LEDVANCE de procesos LINEARES (extraer-fabricar-desperdiciar) a procesos circulares (extraer-fabricar-reutilizar + repetir).

PEP ECOPASSPORT® – INFORMACIÓN DE PRODUCTO AMBIENTAL VERIFICADA

La sostenibilidad necesita confiabilidad. Por eso, LEDVANCE ofrece soluciones de iluminación con declaraciones ambientales de producto (EPD) tipo III del programa PEP ecopassport®. Las declaraciones verificadas* se basan en evaluaciones del ciclo de vida que determinan la huella ecológica de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida y documentan y explican con precisión los datos sobre su demanda energética y su potencial de calentamiento global. Se puede acceder fácilmente a las EPD en nuestras páginas del catálogo electrónico de productos.

* Según DIN EN ISO 14025 y DIN EN 15804+A2



LEDVANCE EVERLOOP
EL FUTURO ES CIRCULAR

REEMPLAZA, NO DESPERDICIES

Las luminarias EVERLOOP están diseñadas para que sus fuentes de luz y drivers se puedan reemplazar fácilmente, lo que extiende la vida útil de la luminaria y reduce el desperdicio.
Con luminarias que incorporan la innovadora capacidad EVERLOOP, LEDVANCE ha lanzado una línea de productos que fomenta la transición de un ciclo de vida lineal a uno circular. Su ventaja es que el driver o la fuente de luz se pueden actualizar fácilmente, sin necesidad de cambiar toda la luminaria, para obtener una vida útil significativamente más prolongada.



REEMPLAZABLE SIGNIFICA SOSTENIBLE

MENOS RESIDUOS
Los únicos componentes que se reemplazan son aquellos que están defectuosos o desactualizados. Esto reduce el desperdicio.

LARGA VIDA ÚTIL
Una luminaria EVERLOOP se puede utilizar mucho más allá que una luminaria LED inservible, lo que supone un posible ahorro de costes.


SOLUCIÓN PARA EL FUTURO
Cada vez más licitaciones, proyectos y programas de financiación exigen reparabilidad, algo que las luminarias EVERLOOP cumplen a la perfección.

ACTUALIZACIONES CÓMODAS
Las fuentes de luz LED y los drivers se pueden reemplazar fácilmente para que pueda adaptar las luminarias EVERLOOP a las condiciones cambiantes con un mantenimiento mínimo.

COMPONENTES DE REEMPLAZO EVERLOOP
Utiliza nuestra práctica herramienta de búsqueda online para localizar fácilmente los componentes de repuesto compatibles con todas las luminarias EVERLOOP.

CÓMO FUNCIONA EVERLOOP EN DETALLE

Las luminarias EVERLOOP están pensadas hasta el más mínimo detalle y son altamente funcionales.
Esto hace que su instalación y el reemplazo de componentes críticos sean particularmente fáciles, como se muestra en este ejemplo de Linear IndiviLED Gen 2.

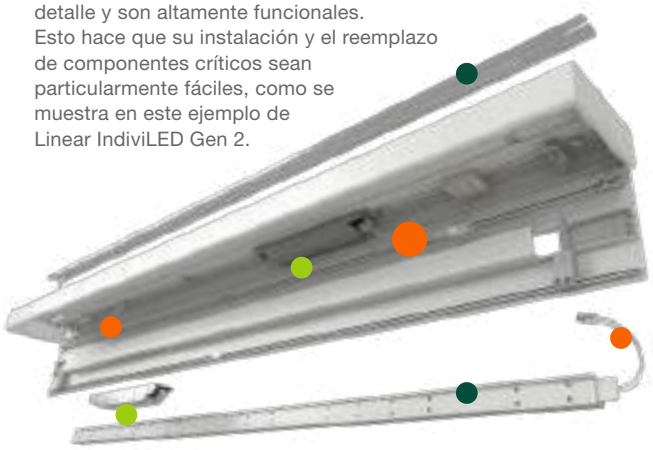



FUENTE DE LUZ LED
Fácil de cambiar



Driver LED con mecanismo de liberación rápida



Conector
Fácil de conectar

DEL PAPEL AL DIGITAL

ACCEDE A TODOS NUESTROS DOCUMENTOS DE PRODUCTO ONLINE

LEDVANCE está adoptando la documentación digital de sus productos, una estrategia que beneficia tanto a los usuarios como al planeta. En lugar de manuales y fichas técnicas impresas, ahora se puede acceder fácilmente a la información del producto mediante un código QR directamente en el producto o el embalaje.

Este cambio no solo hace que el acceso sea más rápido, más cómodo y siempre actualizado, sino que también ayuda a reducir el desperdicio de papel y a conservar los recursos naturales.





CONVENIENTE PARA TI
BUENO PARA EL PLANETA
ESCANEA PARA
SABER MÁS

FÁCIL ACCESO
Escanea el código QR en el producto o el embalaje para ver guías de instalación, hojas de datos y más.

SIEMPRE ACTUALIZADO
Accede a la última versión en cualquier momento - no más materiales impresos obsoletos.

MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE
Reduce el uso y el desperdicio de papel - un paso sencillo para ahorrar recursos.



ACOMPAÑÁNDOTE AL ÉXITO

NUEVA SLR/ELR: GRACIAS A LOS PRODUCTOS, LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LEDVANCE, SIEMPRE ESTARÁS EN EL LADO SEGURO.



Las regulaciones como SLR/ELR son un desafío para los mayoristas, instaladores y planificadores de proyectos. Es entonces cuando tener un socio confiable a tu lado es una verdadera ventaja. Un socio como LEDVANCE. Te ayudaremos a entender las nuevas normativas. Nuestros productos cumplen con los requisitos legales actuales y futuros. Con nuestra amplia gama de productos y amplia experiencia, te acompañamos en cada paso del camino.

Ofrecemos reemplazos eficientes de lámparas, así como una gran selección de luminarias y componentes electrónicos, actuando como una inspiración para negocios exitosos.

TUS BENEFICIOS LEDVANCE DE UN VISTAZO:

- Seguiremos ofreciéndote lámparas y componentes de la marca líder OSRAM.
- Ofrecemos muchas soluciones personalizadas que involucran luminarias LED, lámparas y componentes. Utilizamos tecnologías de iluminación innovadoras y sistemas para mejorar y expandir constantemente nuestro portfolio de producto.
- LEDVANCE se encargará de toda la gestión de datos de sus productos con respecto a SLR/ELR.
- Todos los productos LEDVANCE están registrados y etiquetados por EPREL con toda la información relevante.
- LEDVANCE está comprometida con una economía circular y productos sostenibles.



ÍNDICE

1	Loblicht	17	
2	Luminarias LED	59	
3	Alumbrado Vial	257	
4	Tubos LED	281	
5	Lámparas LED	302	
6	Sistemas LED y Drivers	341	
7	HCL	353	
8	SGI	371	
9	Lámparas Tradicionales	387	
10	Lámparas de Descarga	392	
11	Balastos Electrónicos para Lámparas Tradicionales	399	

EL PODER DE LA LUZ

LEDVANCE
TU PARTNER GLOBAL

Surgiendo de la empresa OSRAM y con más de 100 años de experiencia en iluminación a nuestras espaldas, ahora somos una de las empresas más importantes mundialmente. Junto con el Grupo MLS, del que somos miembro desde 2016, contribuimos a un mundo más sostenible con nuestras soluciones de iluminación avanzadas y energéticamente eficientes.

APOYO
PARA TUS PROYECTOS

Ya sea asesoramiento sobre iluminación, soluciones personalizadas, estudios lumínicos o estudios de viabilidad, los profesionales de la iluminación siempre pueden confiar en el soporte de LEDVANCE, en más de 140 países y en muchas aplicaciones diferentes, desde oficinas, educación, deportes y hostelería hasta comercios, industria, logística y alumbrado público.

SOSTENIBILIDAD
ILUMINACIÓN MÁS EFICIENTE

Nuestro lema de sostenibilidad “De lineal a circular” hace que nuestra visión de contribuir a un planeta más verde y una vida mejor con soluciones de iluminación inteligentes sea más real. Nuestras nuevas líneas de productos EVERLOOP y NATURELOOP apoyan la transición de procesos económicos lineales a circulares, reduciendo los residuos y el consumo de energía y recursos.

PORTFOLIO COMPLETO
DE UN MISMO PROVEEDOR

LEDVANCE ofrece a los usuarios profesionales y privados todo desde un mismo proveedor: desde lámparas, luminarias y tiras LED hasta innovadores sistemas de gestión de la iluminación y soluciones para el hogar inteligente. Ahora hemos añadido productos fotovoltaicos pioneros a nuestra cartera de soluciones de iluminación integrales.

LEDVANCE
PROJECT SERVICES

MÁS ALLÁ DEL CATÁLOGO
PROJECT SERVICES

Incluso los cambios más pequeños en una solución de iluminación pueden convertir un proyecto correcto en uno excelente. Tanto si se trata de integrar sensores, cambiar drivers o personalizar el cableado, nuestros servicios transforman tus ideas específicas en soluciones de iluminación a medida.
Le escuchamos. Innovamos. Entregamos.
Más información: ledvance.es/project-services.

MÁS INFORMACIÓN:
ledvance.es/profesional



LOBLICHT
ILUMINACIÓN SOFISTICADA

Loblicht forma parte de la familia LEDVANCE desde 2025. Esta sinergia ofrece nuevas oportunidades para redefinir la luz y los espacios. Gracias a nuestra experiencia combinada, LEDVANCE y Loblicht unen sus fuerzas para ofrecer una amplia gama de productos y proyectos para la arquitectura, los entornos de trabajo y la iluminación general.

Escanea el código QR de abajo para obtener más información.

PORTFOLIO TÉCNICO DECORATIVO

LOBLICHT TIA



- Luminaria empotrable circular de chapa de acero, disponible en cinco diámetros de Ø 370 a 1170 mm.
- La óptica microprismática reduce el UGR hasta <19; la versión opal ofrece mayor luminosidad.
- Cubre de 1.460 a 19.470 lm con 94 a 136 lm/W, en versión DALI o conmutable e IP40.
- Acabado en blanco; admite otros colores bajo petición.

IP 40 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT TIA Difusor opal - ON/OFF											
NUEVO	Tia 370 E 1460 830 O W SB	4058**075CRX**	1460	94	106	70000	370x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 370 E 1530 840 O W SB	4058**075CRY**	1530	98	106	70000	370x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 420 E 3390 830 O W SB	4058**075CSX**	3390	112,62	106	70000	420x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 420 E 3560 840 O W SB	4058**075CSY**	3560	118,27	106	70000	420x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 620 E 5600 830 O W SB	4058**075CTY**	5600	129,63	106	70000	620x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 620 E 5880 840 O W SB	4058**075CTZ**	5880	136,11	106	70000	620x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 870 E 12080 830 O W SB	4058**075CVV**	12080	124,28	106	70000	870x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 870 E 12680 840 O W SB	4058**075CVW**	12680	130,45	106	70000	870x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 1170 E 18440 830 O W SB	4058**075CWZ**	18440	122,52	106	70000	1170x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 1170 E 19470 840 O W SB	4058**075CXX**	19470	129,37	106	70000	1170x90	-	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT TIA Difusor opal - DALI											
NUEVO	Tia 370 E 1460 830 O W DA	4058**075CRV**	1460	94	106	70000	370x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 370 E 1530 840 O W DA	4058**075CRW**	1530	98	106	70000	370x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 420 E 3390 830 O W DA	4058**075CSV**	3390	112,62	106	70000	420x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 420 E 3560 840 O W DA	4058**075CSW**	3560	118,27	106	70000	420x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 620 E 5600 830 O W DA	4058**075CTW**	5600	129,63	106	70000	620x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 620 E 5880 840 O W DA	4058**075CTX**	5880	136,11	106	70000	620x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 870 E 12080 830 O W DA	4058**075CUY**	12080	124,28	106	70000	870x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 870 E 12680 840 O W DA	4058**075CUZ**	12680	130,45	106	70000	870x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 1170 E 18440 830 O W DA	4058**075CWX**	18440	122,52	106	70000	1170x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 1170 E 19470 840 O W DA	4058**075CWY**	19470	129,37	106	70000	1170x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT TIA Difusor microprismatico - ON/OFF											
NUEVO	Tia 370 E 1460 830 M W SB	4058**075CST**	1460	93,59	78	70000	370x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 370 E 1530 840 M W SB	4058**075CSU**	1530	98,08	78	70000	370x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 420 E 3090 830 M W SB	4058**075CTU**	3390	112,62	78	70000	420x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 420 E 3250 840 M W SB	4058**075CTV**	3560	118,27	78	70000	420x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 620 E 5030 830 M W SB	4058**075CUW**	5030	116,44	78	70000	620x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 620 E 5280 840 M W SB	4058**075CUX**	5280	122,22	78	70000	620x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 870 E 10840 830 M W SB	4058**075CVZ**	10840	111,52	78	70000	870x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 870 E 11380 840 M W SB	4058**075CWW**	11380	117,08	78	70000	870x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 1170 E 16250 830 M W SB	4058**075CYY**	16250	107,97	78	70000	1170x90	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 1170 E 17170 840 M W SB	4058**075CYZ**	17170	114,09	78	70000	1170x90	-	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT TIA Difusor microprismático - DALI											
NUEVO	Tia 370 E 1460 830 M W DA	4058**075CRZ**	1460	94	78	70000	370x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 370 E 1530 840 M W DA	4058**075CSS**	1530	98	78	70000	370x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 420 E 3090 830 M W DA	4058**075CSZ**	3390	112,62	78	70000	420x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 420 E 3250 840 M W DA	4058**075CTT**	3560	118,27	78	70000	420x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 620 E 5030 830 M W DA	4058**075CUU**	5600	129,63	78	70000	620x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 620 E 5280 840 M W DA	4058**075CUV**	5880	136,11	78	70000	620x90	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT TIA (2ª PARTE)

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
NUEVO	Tia 870 E 10840 830 M W DA	4058**075CVX**	10840	111,52	78	70000	870x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 870 E 11380 840 M W DA	4058**075CVY**	11380	117,08	78	70000	870x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 1170 E 16250 830 M W DA	4058**075CXY**	16250	107,97	78	70000	1170x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Tia 1170 E 17170 840 M W DA	4058**075CXZ**	17710	117,67	78	70000	1170x90	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj[ª]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT UTA 400MM DE DIÁMETRO









- Luminaria suspendida circular de aluminio con distribución directa e indirecta
- Permite elegir óptica opal con UGR <22 o microprismática con UGR <19.
- Aporta de 2.950 a 3.500 lm con 27,4 a 34,2 W, en versión DALI o conmutable e IP40.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP 40 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT UTA 400mm de diámetro Difusor opal - ON/OFF											
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 830 O B SB	4058**075DDL**	3500	125	106	70000	400x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 830 O S SB	4058**075DDM**	3500	125	106	70000	400x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 830 O W SB	4058**075DDN**	3500	125	106	70000	400x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 830 O X SB	4058**075DDO**	3500	125	106	70000	400x87	-	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 840 O B SB	4058**075DDP**	3500	125	106	70000	400x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 840 O S SB	4058**075DDQ**	3500	125	106	70000	400x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 840 O W SB	4058**075DDR**	3500	125	106	70000	400x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 840 O X SB	4058**075DDS**	3500	125	106	70000	400x87	-	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 400mm de diámetro Difusor opal - DALI											
NUEVO	Uta 400 PDI 3340 830 O B DA	4058**075DDD**	3340	119,29	106	70000	400x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3340 830 O S DA	4058**075DDE**	3340	119,29	106	70000	400x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3340 830 O W DA	4058**075DDF**	3340	119,29	106	70000	400x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3340 830 O X DA	4058**075DDG**	3340	119,29	106	70000	400x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3490 840 O B DA	4058**075DDH**	3490	124,64	106	70000	400x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3490 840 O S DA	4058**075DDI**	3490	124,64	106	70000	400x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3490 840 O W DA	4058**075DDJ**	3490	124,64	106	70000	400x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3490 840 O X DA	4058**075DDK**	3490	124,64	106	70000	400x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 400mm de diámetro Difusor microprismático - ON/OFF											
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 830 M B SB	4058**075DEF**	3500	125	84	70000	400x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 830 M S SB	4058**075DEG**	3500	125	84	70000	400x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 830 M W SB	4058**075DEH**	3500	125	84	70000	400x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 830 M X SB	4058**075DEI**	3500	125	84	70000	400x87	-	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 840 M B SB	4058**075DEJ**	3500	125	84	70000	400x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 840 M S SB	4058**075DEK**	3500	125	84	70000	400x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 840 M W SB	4058**075DEL**	3500	125	84	70000	400x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3500 840 M X SB	4058**075DEM**	3500	125	84	70000	400x87	-	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 400mm de diámetro Difusor microprismático - DALI											
NUEVO	Uta 400 PDI 2950 830 M B DA	4058**075DDT**	2950	105,36	84	70000	400x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 2950 830 M S DA	4058**075DDU**	2950	105,36	84	70000	400x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 2950 830 M W DA	4058**075DDV**	2950	105,36	84	70000	400x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 2950 830 M X DA	4058**075DDW**	2950	105,36	84	70000	400x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3090 840 M B DA	4058**075DDX**	3090	110,36	84	70000	400x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3090 840 M S DA	4058**075DDY**	3090	110,36	84	70000	400x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3090 840 M W DA	4058**075DDZ**	3090	110,36	84	70000	400x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 400 PDI 3090 840 M X DA	4058**075DEE**	3090	110,36	84	70000	400x87	✔	1	04	CONSULTAR	C

1 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT UTA 500MM DE DIÁMETRO









- Luminaria suspendida circular de aluminio con distribución directa e indirecta
- Permite elegir óptica opal con UGR <22 o microprismática con UGR <19.
- Aporta de 4.500 a 5.760 lm con 35,3 a 46,6 W, en versión DALI o conmutable e IP40.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP 40 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT UTA 500mm de diámetro Difusor opal - ON/OFF											
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 830 O B SB	4058**075DEV**	4500	99,78	106	70000	500x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 830 O S SB	4058**075DEW**	4500	99,78	106	70000	500x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 830 O W SB	4058**075DEX**	4500	99,78	106	70000	500x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 830 O X SB	4058**075DEY**	4500	99,78	106	70000	500x87	-	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 840 O B SB	4058**075DEZ**	4500	99,78	106	70000	500x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 840 O S SB	4058**075DFF**	4500	99,78	106	70000	500x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 840 O W SB	4058**075DFG**	4500	99,78	106	70000	500x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 840 O X SB	4058**075DFH**	4500	99,78	106	70000	500x87	-	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 500mm de diámetro Difusor opal - DALI											
NUEVO	Uta 500 PDI 5500 830 O B DA	4058**075DEN**	5500	121,95	106	70000	500x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5500 830 O S DA	4058**075DEO**	5500	121,95	106	70000	500x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5500 830 O W DA	4058**075DEP**	5500	121,95	106	70000	500x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5500 830 O X DA	4058**075DEQ**	5500	121,95	106	70000	500x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5760 840 O B DA	4058**075DER**	5760	127,72	106	70000	500x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5760 840 O S DA	4058**075DES**	5760	127,72	106	70000	500x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5760 840 O W DA	4058**075DET**	5760	127,72	106	70000	500x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5760 840 O X DA	4058**075DEU**	5760	127,72	106	70000	500x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 500mm de diámetro Difusor microprismático - ON/OFF											
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 830 M B SB	4058**075DFQ**	4500	99,78	84	70000	500x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 830 M S SB	4058**075DFR**	4500	99,78	84	70000	500x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 830 M W SB	4058**075DFS**	4500	99,78	84	70000	500x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 830 M X SB	4058**075DFT**	4500	99,78	84	70000	500x87	-	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 840 M B SB	4058**075DFU**	4500	99,78	84	70000	500x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 840 M S SB	4058**075DFV**	4500	99,78	84	70000	500x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 840 M W SB	4058**075DFW**	4500	99,78	84	70000	500x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4500 840 M X SB	4058**075DFX**	4500	99,78	84	70000	500x87	-	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 500mm de diámetro Difusor microprismático - DALI											
NUEVO	Uta 500 PDI 4800 830 M B DA	4058**075DFI**	4800	106,43	84	70000	500x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4800 830 M S DA	4058**075DFJ**	4800	106,43	84	70000	500x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4800 830 M W DA	4058**075DFK**	4800	106,43	84	70000	500x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 4800 830 M X DA	4058**075DFL**	4800	106,43	84	70000	500x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5030 840 M B DA	4058**075DFM**	5030	111,53	84	70000	500x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5030 840 M S DA	4058**075DFN**	5030	111,53	84	70000	500x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5030 840 M W DA	4058**075DFO**	5030	111,53	84	70000	500x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 500 PDI 5030 840 M X DA	4058**075DFP**	5030	111,53	84	70000	500x87	✔	1	04	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT UTA 600MM DE DIÁMETRO









- Luminaria suspendida circular de aluminio con distribución directa e indirecta
- Permite elegir óptica opal con UGR <22 o microprismática con UGR <19.
- Entrega de 5.860 a 7.160 lm con 54,5 W, en versión DALI o conmutable e IP40.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP40 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT UTA 600mm de diámetro Difusor opal - ON/OFF											
NUEVO	Uta 600 PDI 6840 830 O B SB	4058**075DGM**	6840	125,5	106	70000	600x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6840 830 O S SB	4058**075DGN**	6840	125,5	106	70000	600x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6840 830 O W SB	4058**075DGO**	6840	125,5	106	70000	600x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6840 830 O X SB	4058**075DGP**	6840	125,5	106	70000	600x87	-	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 7160 840 O B SB	4058**075DGQ**	7160	131,38	106	70000	600x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 7160 840 O S SB	4058**075DGR**	7160	131,38	106	70000	600x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 7160 840 O W SB	4058**075DGS**	7160	131,38	106	70000	600x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 7160 840 O X SB	4058**075DGT**	7160	131,38	106	70000	600x87	-	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 600mm de diámetro Difusor opal - DALI											
NUEVO	Uta 600 PDI 6840 830 O B DA	4058**075DFY**	6840	125,5	106	70000	600x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6840 830 O S DA	4058**075DFZ**	6840	125,5	106	70000	600x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6840 830 O W DA	4058**075DGG**	6840	125,5	106	70000	600x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6840 830 O X DA	4058**075DGH**	6840	125,5	106	70000	600x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 7160 840 O B DA	4058**075DGI**	7160	131,38	106	70000	600x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 7160 840 O S DA	4058**075DGJ**	7160	131,38	106	70000	600x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 7160 840 O W DA	4058**075DGK**	7160	131,38	106	70000	600x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 7160 840 O X DA	4058**075DGL**	7160	131,38	106	70000	600x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 600mm de diámetro Difusor microprismático - ON/OFF											
NUEVO	Uta 600 PDI 5860 830 M B SB	4058**075DHJ**	5860	107,52	84	70000	600x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 5860 830 M S SB	4058**075DHK**	5860	107,52	84	70000	600x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 5860 830 M W SB	4058**075DHL**	5860	107,52	84	70000	600x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 5860 830 M X SB	4058**075DHM**	5860	107,52	84	70000	600x87	-	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6130 840 M B SB	4058**075DHN**	6130	112,48	84	70000	600x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6130 840 M S SB	4058**075DHO**	6130	112,48	84	70000	600x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6130 840 M W SB	4058**075DHP**	6130	112,48	84	70000	600x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6130 840 M X SB	4058**075DHQ**	6130	112,48	84	70000	600x87	-	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 600mm de diámetro Difusor microprismático - DALI											
NUEVO	Uta 600 PDI 5860 830 M B DA	4058**075DGU**	5860	107,52	84	70000	600x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 5860 830 M S DA	4058**075DGV**	5860	107,52	84	70000	600x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 5860 830 M W DA	4058**075DGW**	5860	107,52	84	70000	600x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 5860 830 M X DA	4058**075DGX**	5860	107,52	84	70000	600x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6130 840 M B DA	4058**075DGY**	6130	112,48	84	70000	600x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6130 840 M S DA	4058**075DGZ**	6130	112,48	84	70000	600x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6130 840 M W DA	4058**075DHH**	6130	112,48	84	70000	600x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 600 PDI 6130 840 M X DA	4058**075DHI**	6130	112,48	84	70000	600x87	✔	1	04	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT UTA 850MM DE DIÁMETRO









- Luminaria suspendida circular de aluminio con distribución directa e indirecta
- Se configura con óptica opal o microprismática, en 3000 K o 4000 K y CRI 80.
- Entrega de 9.230 a 11.920 lm en una sola unidad, con DALI o conmutable e IP40.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP 40 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT UTA 850mm de diámetro Difusor opal - ON/OFF											
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 830 O B SB	4058**075DHZ**	10500	118,38	106	70000	8500x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 830 O S SB	4058**075DII**	10500	118,38	106	70000	8500x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 830 O W SB	4058**075DIJ**	10500	118,38	106	70000	8500x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 830 O X SB	4058**075DIK**	10500	118,38	106	70000	8500x87	-	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 840 O B SB	4058**075DIL**	10500	118,38	106	70000	8500x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 840 O S SB	4058**075DIM**	10500	118,38	106	70000	8500x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 840 O W SB	4058**075DIN**	10500	118,38	106	70000	8500x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 840 O X SB	4058**075DIO**	10500	118,38	106	70000	8500x87	-	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 850mm de diámetro Difusor opal - DALI											
NUEVO	Uta 850 PDI 11380 830 O B DA	4058**075DHR**	11380	128,3	106	70000	8500x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 11380 830 O S DA	4058**075DHS**	11380	128,3	106	70000	8500x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 11380 830 O W DA	4058**075DHT**	11380	128,3	106	70000	8500x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 11380 830 O X DA	4058**075DHU**	11380	128,3	106	70000	8500x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 11920 840 O B DA	4058**075DHV**	11920	134,39	106	70000	8500x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 11920 840 O S DA	4058**075DHW**	11920	134,39	106	70000	8500x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 11920 840 O W DA	4058**075DHX**	11920	134,39	106	70000	8500x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 11920 840 O X DA	4058**075DHY**	11920	134,39	106	70000	8500x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 850mm de diámetro Difusor microprismático - ON/OFF											
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 830 M B SB	4058**075DIX**	10500	118,38	84	70000	8500x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 830 M S SB	4058**075DIY**	10500	118,38	84	70000	8500x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 830 M W SB	4058**075DIZ**	10500	118,38	84	70000	8500x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 830 M X SB	4058**075DJJ**	10500	118,38	84	70000	8500x87	-	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 840 M B SB	4058**075DJK**	10500	118,38	84	70000	8500x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 840 M S SB	4058**075DJL**	10500	118,38	84	70000	8500x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 840 M W SB	4058**075DJM**	10500	118,38	84	70000	8500x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10500 840 M X SB	4058**075DJN**	10500	118,38	84	70000	8500x87	-	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 850mm de diámetro Difusor microprismático - DALI											
NUEVO	Uta 850 PDI 9230 830 M B DA	4058**075DIP**	9230	104,06	84	70000	8500x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 9230 830 M S DA	4058**075DIQ**	9230	104,06	84	70000	8500x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 9230 830 M W DA	4058**075DIR**	9230	104,06	84	70000	8500x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 9230 830 M X DA	4058**075DIS**	9230	104,06	84	70000	8500x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10270 840 M B DA	4058**075DIT**	10270	115,78	84	70000	8500x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10270 840 M S DA	4058**075DIU**	10270	115,78	84	70000	8500x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10270 840 M W DA	4058**075DIV**	10270	115,78	84	70000	8500x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 850 PDI 10270 840 M X DA	4058**075DIW**	10270	115,78	84	70000	8500x87	✔	1	04	CONSULTAR	C

1 Tj=j: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT UTA 1150MM DE DIÁMETRO









- Luminaria suspendida circular de aluminio con distribución directa e indirecta
- Con 19.770 a 23.900 lm, cubre grandes superficies con pocos puntos de luz.
- Se configura con óptica opal o microprismática, con DALI o conmutable e IP40.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP 40 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT UTA 1150mm de diámetro Difusor opal - ON/OFF											
NUEVO	Uta 1150 PDI 22830 830 O B SB	4058**075DJW**	23900	132,93	106	70000	1150x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 22830 830 O S SB	4058**075DJX**	22830	126,97	106	70000	1150x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 22830 830 O W SB	4058**075DJY**	22830	126,97	106	70000	1150x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 22830 830 O X SB	4058**075DJZ**	22830	126,97	106	70000	1150x87	-	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 23900 840 O B SB	4058**075DKK**	22830	126,97	106	70000	1150x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 23900 840 O S SB	4058**075DKL**	23900	132,93	106	70000	1150x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 23900 840 O W SB	4058**075DKM**	23900	132,93	106	70000	1150x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 23900 840 O X SB	4058**075DKN**	23900	132,93	106	70000	1150x87	-	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 1150mm de diámetro Difusor opal - DALI											
NUEVO	Uta 1150 PDI 22830 830 O B DA	4058**075DJO**	22830	126,97	106	70000	1150x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 22830 830 O S DA	4058**075DJP**	22830	126,97	106	70000	1150x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 22830 830 O W DA	4058**075DJQ**	22830	126,97	106	70000	1150x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 22830 830 O X DA	4058**075DJR**	22830	126,97	106	70000	1150x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 23900 840 O B DA	4058**075DJS**	23900	132,93	106	70000	1150x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 23900 840 O S DA	4058**075DJT**	23900	132,93	106	70000	1150x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 23900 840 O W DA	4058**075DJU**	23900	132,93	106	70000	1150x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 23900 840 O X DA	4058**075DJV**	23900	132,93	106	70000	1150x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 1150mm de diámetro Difusor microprismático - ON/OFF											
NUEVO	Uta 1150 PDI 19770 830 M B SB	4058**075DKW**	19770	109,96	84	70000	1150x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 19770 830 M S SB	4058**075DKX**	19770	109,96	84	70000	1150x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 19770 830 M W SB	4058**075DKY**	19770	109,96	84	70000	1150x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 19770 830 M X SB	4058**075DKZ**	19770	109,96	84	70000	1150x87	-	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 20700 840 M B SB	4058**075DLL**	20700	115,13	84	70000	1150x87	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 20700 840 M S SB	4058**075DLM**	20700	115,13	84	70000	1150x87	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 20700 840 M W SB	4058**075DLN**	20700	115,13	84	70000	1150x87	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 20700 840 M X SB	4058**075DLO**	20700	115,13	84	70000	1150x87	-	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT UTA 1150mm de diámetro Difusor microprismático - DALI											
NUEVO	Uta 1150 PDI 19770 830 M B DA	4058**075DKO**	19770	109,96	84	70000	1150x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 19770 830 M S DA	4058**075DKP**	19770	109,96	84	70000	1150x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 19770 830 M W DA	4058**075DKQ**	19770	109,96	84	70000	1150x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 19770 830 M X DA	4058**075DKR**	19770	109,96	84	70000	1150x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 20700 840 M B DA	4058**075DKS**	20700	115,13	84	70000	1150x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 20700 840 M S DA	4058**075DKT**	20700	115,13	84	70000	1150x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 20700 840 M W DA	4058**075DKU**	20700	115,13	84	70000	1150x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Uta 1150 PDI 20700 840 M X DA	4058**075DKV**	20700	115,13	84	70000	1150x87	✔	1	04	CONSULTAR	C

1 Tj=j: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT MONA



- Plafón circular de superficie con difusor opal, disponible en Ø 300, 400 y 500 mm.
- Su grado IP 54 permite instalarlo en baños, vestuarios y zonas húmedas.
- Entrega de 1.860 a 4.720 lm con 19 a 49 W y hasta 108 lm/W, con DALI o conmutable.
- Acabado en blanco; admite otros colores bajo petición.

IP 54 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT MONA - ON/OFF											
NUEVO	Mona 300 AD 1860 830 O W SB	4058**075EGW**	1860	97,89	125	70000	300x75	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Mona 300 AD 1940 840 O W SB	4058**075EGY**	1940	102,11	125	70000	300x75	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Mona 400 AD 3400 830 O W SB	4058**075EHH**	3400	103,03	125	70000	400x80	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Mona 400 AD 3550 840 O W SB	4058**075EHJ**	3550	107,58	125	70000	400x80	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Mona 500 AD 4470 830 O W SB	4058**075EHL**	4470	91,22	125	70000	500x85	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Mona 500 AD 4720 840 O W SB	4058**075EHN**	4720	96,33	125	70000	500x85	-	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT MONA - DALI											
NUEVO	Mona 300 AD 1860 830 O W DA	4058**075EGX**	1860	97,89	125	70000	300x75	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Mona 300 AD 1940 840 O W DA	4058**075EGZ**	1940	102,11	125	70000	300x75	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Mona 400 AD 3400 830 O W DA	4058**075EHI**	3400	103,03	125	70000	400x80	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Mona 400 AD 3550 840 O W DA	4058**075EHK**	3550	107,58	125	70000	400x80	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Mona 500 AD 4470 830 O W DA	4058**075EHM**	4470	91,22	125	70000	500x85	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Mona 500 AD 4720 840 O W DA	4058**075EHO**	4720	96,33	125	70000	500x85	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT PAULA









- Luminaria circular de superficie con distribución directa e indirecta, de Ø 400 a 1150 mm.
- Mantiene UGR <19 en toda la serie gracias al microprismático con film difusor.
- Cubre de 2.700 a 22.500 lm con 21 a 144 W y hasta 156 lm/W, con DALI e IP 20.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT PAULA 400mm de diámetro											
NUEVO	Paula 400 ADI 2700 830 MD W DA	4058**075FLY**	2700	129	87	70000	400x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 400 ADI 2700 830 MD S DA	4058**075FLZ**	2700	129	87	70000	400x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 400 ADI 2700 830 MD B DA	4058**075FMM**	2700	129	87	70000	400x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 400 ADI 2700 830 MD X DA	4058**075FMN**	2700	129	87	70000	400x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 400 ADI 2800 840 MD W DA	4058**075FMO**	2800	129	87	70000	400x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 400 ADI 2800 840 MD S DA	4058**075FMP**	2800	129	87	70000	400x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 400 ADI 2800 840 MD B DA	4058**075FMQ**	2800	129	87	70000	400x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 400 ADI 2800 840 MD X DA	4058**075FMR**	2800	129	87	70000	400x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT PAULA 500mm de diámetro											
NUEVO	Paula 500 ADI 3900 830 MD W DA	4058**075FMS**	3900	126	87	70000	500x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 500 ADI 3900 830 MD S DA	4058**075FMT**	3900	126	87	70000	500x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 500 ADI 3900 830 MD B DA	4058**075FMU**	3900	126	87	70000	500x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 500 ADI 3900 830 MD X DA	4058**075FMV**	3900	126	87	70000	500x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 500 ADI 4100 840 MD W DA	4058**075FMW**	4100	126	87	70000	500x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 500 ADI 4100 840 MD S DA	4058**075FMX**	4100	126	87	70000	500x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 500 ADI 4100 840 MD B DA	4058**075FMY**	4100	126	87	70000	500x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 500 ADI 4100 840 MD X DA	4058**075FMZ**	4100	126	87	70000	500x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT PAULA 630mm de diámetro											
NUEVO	Paula 630 ADI 6500 830 MD W DA	4058**075FNN**	6500	133	87	70000	630x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 630 ADI 6500 830 MD S DA	4058**075FNO**	6500	133	87	70000	630x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 630 ADI 6500 830 MD B DA	4058**075FNP**	6500	133	87	70000	630x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 630 ADI 6500 830 MD X DA	4058**075FNQ**	6500	133	87	70000	630x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 630 ADI 6850 840 MD W DA	4058**075FNR**	6850	133	87	70000	630x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 630 ADI 6850 840 MD S DA	4058**075FNS**	6850	133	87	70000	630x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 630 ADI 6850 840 MD B DA	4058**075FNT**	6850	133	87	70000	630x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 630 ADI 6850 840 MD X DA	4058**075FNU**	6850	133	87	70000	630x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT PAULA 850mm de diámetro											
NUEVO	Paula 850 ADI 12000 830 MD W DA	4058**075FNV**	12000	143	87	70000	850x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 850 ADI 12000 830 MD S DA	4058**075FNW**	12000	143	87	70000	850x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 850 ADI 12000 830 MD B DA	4058**075FNX**	12000	143	87	70000	850x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 850 ADI 12000 830 MD X DA	4058**075FNY**	12000	143	87	70000	850x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 850 ADI 12500 840 MD W DA	4058**075FNZ**	12500	143	87	70000	850x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 850 ADI 12500 840 MD S DA	4058**075FO0**	12500	143	87	70000	850x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 850 ADI 12500 840 MD B DA	4058**075FOP**	12500	143	87	70000	850x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 850 ADI 12500 840 MD X DA	4058**075FOQ**	12500	143	87	70000	850x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT PAULA 1150mm de diámetro											
NUEVO	Paula 1150 ADI 21500 830 MD W DA	4058**075FOR**	21500	149	87	70000	1150x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 1150 ADI 21500 830 MD S DA	4058**075FOS**	21500	149	87	70000	1150x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 1150 ADI 21500 830 MD B DA	4058**075FOT**	21500	149	87	70000	1150x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 1150 ADI 21500 830 MD X DA	4058**075FOU**	21500	149	87	70000	1150x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 1150 ADI 22500 840 MD W DA	4058**075FOV**	22500	149	87	70000	1150x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 1150 ADI 22500 840 MD S DA	4058**075FOW**	22500	149	87	70000	1150x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 1150 ADI 22500 840 MD B DA	4058**075FOX**	22500	149	87	70000	1150x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paula 1150 ADI 22500 840 MD X DA	4058**075FOY**	22500	149	87	70000	1150x90	✔	1	04	CONSULTAR	C

1 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT PAUL









- Luminaria cuadrada de superficie con distribución directa e indirecta, de 325 a 850 mm de lado.
- Mantiene UGR <19 en todas las variantes y una altura constante de 90 mm.
- Cubre de 1.800 a 14.800 lm con 14 a 93 W y alcanza los 159 lm/W, con DALI.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT PAUL 325x325mm											
NUEVO	Paul 325 ADI 1800 830 MD W DA	4058**075FJX**	1800	129	88	70000	325x325x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 325 ADI 1800 830 MD S DA	4058**075FJY**	1800	129	88	70000	325x325x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 325 ADI 1800 830 MD B DA	4058**075FJZ**	1800	129	88	70000	325x325x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 325 ADI 1800 830 MD X DA	4058**075FKK**	1800	129	88	70000	325x325x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 325 ADI 1900 840 MD W DA	4058**075FKL**	1900	129	88	70000	325x325x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 325 ADI 1900 840 MD S DA	4058**075FKM**	1900	129	88	70000	325x325x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 325 ADI 1900 840 MD B DA	4058**075FKN**	1900	129	88	70000	325x325x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 325 ADI 1900 840 MD X DA	4058**075FKO**	1900	129	88	70000	325x325x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT PAUL 450x450mm											
NUEVO	Paul 450 ADI 4000 830 MD W DA	4058**075FKP**	4000	121	88	70000	450x450x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 450 ADI 4000 830 MD S DA	4058**075FKQ**	4000	121	88	70000	450x450x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 450 ADI 4000 830 MD B DA	4058**075FKR**	4000	121	88	70000	450x450x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 450 ADI 4000 830 MD X DA	4058**075FKS**	4200	121	88	70000	450x450x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 450 ADI 4200 840 MD W DA	4058**075FKT**	4200	121	88	70000	450x450x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 450 ADI 4200 840 MD S DA	4058**075FKU**	4200	121	88	70000	450x450x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 450 ADI 4200 840 MD B DA	4058**075FKV**	4200	121	88	70000	450x450x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 450 ADI 4200 840 MD X DA	4058**075FKW**	4200	121	88	70000	450x450x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT PAUL 600x600mm											
NUEVO	Paul 600 ADI 6800 830 MD W DA	4058**075FKX**	6800	131	88	70000	600x600x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 600 ADI 6800 830 MD S DA	4058**075FKY**	6800	131	88	70000	600x600x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 600 ADI 6800 830 MD B DA	4058**075FKZ**	6800	131	88	70000	600x600x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 600 ADI 6800 830 MD X DA	4058**075FLL**	6800	131	88	70000	600x600x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 600 ADI 7200 840 MD W DA	4058**075FLM**	7200	131	88	70000	600x600x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 600 ADI 7200 840 MD S DA	4058**075FLN**	7200	131	88	70000	600x600x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 600 ADI 7200 840 MD B DA	4058**075FLO**	7200	131	88	70000	600x600x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 600 ADI 7200 840 MD X DA	4058**075FLP**	7200	131	88	70000	600x600x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT PAUL 850x850mm											
NUEVO	Paul 850 ADI 14100 830 MD W DA	4058**075FLQ**	14100	152	88	70000	850x850x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 850 ADI 14100 830 MD S DA	4058**075FLR**	14100	152	88	70000	850x850x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 850 ADI 14100 830 MD B DA	4058**075FLS**	14100	152	88	70000	850x850x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 850 ADI 14100 830 MD X DA	4058**075FLT**	14100	152	88	70000	850x850x90	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 850 ADI 14800 840 MD W DA	4058**075FLU**	14800	152	88	70000	850x850x90	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 850 ADI 14800 840 MD S DA	4058**075FLV**	14800	152	88	70000	850x850x90	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 850 ADI 14800 840 MD B DA	4058**075FLW**	14800	152	88	70000	850x850x90	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Paul 850 ADI 14800 840 MD X DA	4058**075FLX**	14800	152	88	70000	850x850x90	✔	1	04	CONSULTAR	C

1 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT UWE



- Luminaria rectangular de superficie de 600 × 300 mm con solo 85 mm de profundidad.
- Monta cubierta microprismática en 4000 K y entrega 2.496 lm con 17,5 W: 143 lm/W.
- Pertenece a la línea VARIO, que se fabrica como luz de proyecto bajo petición.
- Acabado en blanco; admite otros colores y prestaciones bajo petición.

IP 20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
NUEVO	Uwe 600 A 2496 840 MK W SB	4058**075EHP**	2496	143	86	70000	600x300x85	-	1	01	CONSULTAR	C

LOBLICHT FELIX



- Downlight empotrable cuadrado de 200 mm, con hueco de 170 mm y 100 mm de fondo.
- Ofrece UGR <16 o <19 según la variante elegida.
- Entrega de 986 a 1.886 lm con 10 a 17 W, en versión DALI o conmutable e IP 20.
- Acabado en blanco o plata; admite otros colores bajo petición.

IP 20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT FELIX - ON/OFF												
NUEVO	Felix 200 E 986 830 W SB	4058**075DUW**	986	98,6	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 986 830 S SB	4058**075DUX**	986	98,6	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1039 840 W SB	4058**075DUY**	1039	103,9	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1039 840 S SB	4058**075DUZ**	1039	103,9	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1326 830 W SB	4058**075DVV**	1326	102	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1326 830 S SB	4058**075DVW**	1326	102	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1396 840 W SB	4058**075DVX**	1326	102	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1396 840 S SB	4058**075DVY**	1326	102	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1792 830 W SB	4058**075DVZ**	1792	105,41	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1792 830 S SB	4058**075DWW**	1792	105,41	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1886 840 W SB	4058**075DWX**	1886	110,94	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1886 840 S SB	4058**075DWY**	1886	110,94	79	70000	200x200x100	170x170	-	1	01	CONSULTAR	B
	LOBLICHT FELIX - DALI												
NUEVO	Felix 200 E 986 830 W DA	4058**075DSX**	986	98,6	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 986 830 S DA	4058**075DSY**	986	98,6	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1039 840 W DA	4058**075DSZ**	1039	103,9	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1039 840 S DA	4058**075DTT**	1039	103,9	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1326 830 W DA	4058**075DTU**	1326	102	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1326 830 S DA	4058**075DTV**	1326	102	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1396 840 W DA	4058**075DTW**	1326	102	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1396 840 S DA	4058**075DTX**	1326	102	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1792 830 W DA	4058**075DTY**	1792	105,41	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1792 830 S DA	4058**075DTZ**	1792	105,41	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1886 840 W DA	4058**075DUU**	1886	110,94	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	Felix 200 E 1886 840 S DA	4058**075DUV**	1886	110,94	79	70000	200x200x100	170x170	✔	1	01	CONSULTAR	B

1 Tj=: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT OLGA



- Luminaria suspendida esférica con distribución directa e indirecta, en Ø 300, 400 y 500 mm.
- Su difusor opal mantiene el UGR por debajo de 22 en todas las variantes.
- Entrega de 2.610 a 5.450 lm con 22 a 44 W, con DALI o conmutable e IP40.
- Acabado en blanco; admite otros colores bajo petición.

IP 40 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT OLGA - DALI											
NUEVO	Olga 300 P 2610 830 O W SB	4058**075EEX**	2610	118,64	350	70000	300x300	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Olga 300 P 2760 840 O W SB	4058**075EEY**	2760	125,45	350	70000	300x300	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Olga 400 P 3430 830 O W SB	4058**075EFG**	3430	118,28	350	70000	400x400	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Olga 400 P 3620 840 O W SB	4058**075EFH**	3620	124,83	350	70000	400x400	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Olga 500 P 5170 830 O W SB	4058**075EFK**	5450	123,86	350	70000	500x500	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Olga 500 P 5450 840 O W SB	4058**075EFL**	5450	123,86	350	70000	500x500	-	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT OLGA - DALI											
NUEVO	Olga 300 P 2610 830 O W DA	4058**075EEV**	2610	118,64	350	70000	300x300	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Olga 300 P 2760 840 O W DA	4058**075EEW**	2760	125,45	350	70000	300x300	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Olga 400 P 3430 830 O W DA	4058**075EEZ**	3430	118,28	350	70000	400x400	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Olga 400 P 3620 840 O W DA	4058**075EFF**	3620	124,83	350	70000	400x400	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Olga 500 P 5170 830 O W DA	4058**075EFI**	5170	123,86	350	70000	500x500	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Olga 500 P 5450 840 O W DA	4058**075EFJ**	5450	123,86	350	70000	500x500	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT MIA



















- Luminaria suspendida lineal de 1.250 × 100 mm, con pantalla en UPB o en vellón.
- Permite elegir cubierta opal con UGR <25 o microprismática gris con UGR <19.
- Entrega de 3.052 a 4.010 lm con 35,2 W, con regulación DALI e IP 20.
- Pantalla fabricada con materiales sostenibles procedentes de residuos de lana o arroz.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT MIA Difusor opal											
NUEVO	Mia 100 PD 4010 840 O RB DA 1250	4058**075EIW**	4010	113,92	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3841 830 O RB DA 1250	4058**075EIX**	3841	109,12	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 4010 840 O RC DA 1250	4058**075EJJ**	4010	113,92	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3841 830 O RC DA 1250	4058**075EJK**	3841	109,12	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 4010 840 O RM DA 1250	4058**075EJN**	4010	113,92	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3841 830 O RM DA 1250	4058**075EJO**	3841	109,12	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 4010 840 O RN DA 1250	4058**075EJR**	4010	113,92	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3841 830 O RN DA 1250	4058**075EJS**	3841	109,12	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 4010 840 O RR DA 1250	4058**075EJV**	4010	113,92	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	05	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3841 830 O RR DA 1250	4058**075EJW**	3841	109,12	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	05	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 4010 840 O VA DA 1250	4058**075EJZ**	4010	113,92	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	06	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3841 830 O VA DA 1250	4058**075EKK**	3841	109,12	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	06	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 4010 840 O VB DA 1250	4058**075EKN**	4010	113,92	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	07	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3841 830 O VB DA 1250	4058**075EKO**	3841	109,12	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	07	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 4010 840 O VE DA 1250	4058**075EKR**	4010	113,92	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	08	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3841 830 O VE DA 1250	4058**075EKS**	3841	109,12	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	08	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 4010 840 O VR DA 1250	4058**075EKV**	4010	113,92	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	09	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3841 830 O VR DA 1250	4058**075EKW**	3841	109,12	97x102	70000	1250x100x87	✔	1	09	CONSULTAR	C
	LOBLICHT MIA Difusor microprismático											
NUEVO	Mia 100 PD 3186 840 MG RB DA 1250	4058**075EIY**	3186	91	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3052 830 MG RB DA 1250	4058**075EIZ**	3052	87	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3186 840 MG RC DA 1250	4058**075EJL**	3186	91	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3052 830 MG RC DA 1250	4058**075EJM**	3052	87	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3186 840 MG RM DA 1250	4058**075EJP**	3186	91	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3052 830 MG RM DA 1250	4058**075EJQ**	3052	87	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3186 840 MG RN DA 1250	4058**075EJT**	3186	91	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3052 830 MG RN DA 1250	4058**075EJU**	3052	87	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3186 840 MG RR DA 1250	4058**075EJX**	3186	91	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	05	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3052 830 MG RR DA 1250	4058**075EJY**	3052	87	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	05	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3186 840 MG VA DA 1250	4058**075EKL**	3186	91	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	06	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3052 830 MG VA DA 1250	4058**075EKM**	3052	87	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	06	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3186 840 MG VB DA 1250	4058**075EKP**	3186	91	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	07	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3052 830 MG VB DA 1250	4058**075EKQ**	3052	87	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	07	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3186 840 MG VE DA 1250	4058**075EKT**	3186	91	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	08	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3052 830 MG VE DA 1250	4058**075EKU**	3052	87	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	08	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3186 840 MG VR DA 1250	4058**075EKX**	3186	91	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	09	CONSULTAR	C
NUEVO	Mia 100 PD 3052 830 MG VR DA 1250	4058**075EKY**	3052	87	66x90	70000	1250x100x87	✔	1	09	CONSULTAR	C

1 Tj[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT MIKA









- Luminaria suspendida circular de Ø 600 mm con pantalla de vellón.
- Entrega de 3.600 a 4.200 lm con 29,8 W y alcanza los 141 lm/W.
- Permite elegir cubierta opal con UGR <25 o microprismática gris con UGR <19.
- Pantalla fabricada con materiales sostenibles procedentes de residuos de lana.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT MIKA Difusor opal											
NUEVO	Mika 600 PD 3950 830 O VB DA	4058**075EKZ**	3950	132,55	106	70000	600x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 4200 840 O VB DA	4058**075ELL**	4200	140,94	106	70000	600x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 3950 830 O VE DA	4058**075ELO**	3950	132,55	106	70000	600x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 4200 840 O VE DA	4058**075ELP**	4200	140,94	106	70000	600x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 3950 830 O VA DA	4058**075ELS**	3950	132,55	106	70000	600x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 4200 840 O VA DA	4058**075ELT**	4200	140,94	106	70000	600x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 3950 830 O VR DA	4058**075ELW**	3950	132,55	106	70000	600x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 4200 840 O VR DA	4058**075ELX**	4200	140,94	106	70000	600x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
	LOBLICHT MIKA Difusor microprismático											
NUEVO	Mika 600 PD 3600 830 MG VB DA	4058**075ELM**	3600	132,55	85	70000	600x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 3840 840 MG VB DA	4058**075ELN**	3840	140,94	85	70000	600x87	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 3600 830 MG VE DA	4058**075ELQ**	3600	132,55	85	70000	600x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 3840 840 MG VE DA	4058**075ELR**	3840	140,94	85	70000	600x87	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 3600 830 MG VA DA	4058**075ELU**	3600	132,55	85	70000	600x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 3840 840 MG VA DA	4058**075ELV**	3840	140,94	85	70000	600x87	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 3600 830 MG VR DA	4058**075ELY**	3600	132,55	85	70000	600x87	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Mika 600 PD 3840 840 MG VR DA	4058**075ELZ**	3840	140,94	85	70000	600x87	✔	1	04	CONSULTAR	C

1 Tj=: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT TONI



- Sistema de línea continua de montaje rápido, en longitudes de 1.506, 3.006 y 4.506 mm.
- Su cableado pasante de hasta 2,5 mm² acorta el tiempo de instalación.
- Cubre de 4.200 a 24.000 lm con 27 a 158 W, en versión conmutable, DALI o con sensor HF.
- Acabado en aluminio anodizado plata; admite otros colores bajo petición.

IP 40 | CÁLIDO FRÍO | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT TONI - ON/OFF											
NUEVO	TONI 1506 U 4200 840 O SX SB LOB	4058**075FRU**	4200	155,56	104x108	70000	1506x45x74	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 1506 U 8000 840 O SX SB LOB	4058**075FRV**	8000	145,45	104x108	70000	1506x45x74	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 3006 U 8400 840 O SX SB LOB	4058**075FSS**	8400	161,54	104x108	70000	3006x45x74	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 3006 U 16000 840 O SX SB LOB	4058**075FST**	16000	148,15	104x108	70000	3006x45x74	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 4506 U 12600 840 O SX SB LOB	4058**075FSX**	12600	165,79	104x108	70000	4506x45x74	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 4506 U 24000 840 O SX SB LOB	4058**075FSY**	24000	151,9	104x108	70000	4506x45x74	-	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT TONI - Sensor de mircroondas											
NUEVO	TONI 1506 U 6000 840 O SX HF LOB	4058**075FRW**	6000	166,67	104x108	70000	1506x45x74	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 3006 U 10400 840 O SX HF LOB	4058**075FSU**	10400	170,49	104x108	70000	3006x45x74	-	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT TONI - DALI											
NUEVO	TONI 1506 U 4200 840 O SX DA LOB	4058**075FRX**	4200	155,56	104x108	70000	1506x45x74	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 1506 U 8000 840 O SX DA LOB	4058**075FRY**	8000	145,45	104x108	70000	1506x45x74	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 1506 U 5000 827-865 O SX DA LOB	4058**075FRZ**	5000	185,19	104x108	70000	1506x45x74	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 3006 U 8400 840 O SX DA LOB	4058**075FSV**	8400	161,54	104x108	70000	3006x45x74	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 3006 U 16000 840 O SX DA LOB	4058**075FSW**	16000	148,15	104x108	70000	3006x45x74	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 4506 U 12600 840 O SX DA LOB	4058**075FSZ**	12600	165,79	104x108	70000	4506x45x74	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TONI 4506 U 24000 840 O SX DA LOB	4058**075FTT**	24000	151,9	104x108	70000	4506x45x74	✔	1	01	CONSULTAR	C
	Accesorios para LOBLICHT TONI											
NUEVO	TONI 300003 CENTER FEED 3P LOB	4058**075FTU**	-	-	-	-	120x32x40	-	1	01	CONSULTAR	
NUEVO	TONI 300004 CONNECTION CABLE 3P LOB	4058**075FTV**	-	-	-	-	120x32x40	-	1	01	CONSULTAR	
NUEVO	TONI 300005 CONNECTOR SET 3P LOB	4058**075FTW**	-	-	-	-	140x36x48	-	1	01	CONSULTAR	
NUEVO	TONI 300006 CHAIN SUSPENSION KIT 3P LOB	4058**075FTX**	-	-	-	-	120x1500	-	1	01	CONSULTAR	
NUEVO	TONI 300007 ROPE SUSPENSION KIT 3P LOB	4058**075FTY**	-	-	-	-	120x1500	-	1	01	CONSULTAR	
NUEVO	TONI 300008 CEILING CLIP FOR 3P LOB	4058**075FTZ**	-	-	-	-	40x40x6	-	1	01	CONSULTAR	
NUEVO	TONI 300009 END CAP 3P LOB	4058**075FUU**	-	-	-	-	45x72x19	-	1	01	CONSULTAR	
NUEVO	TONI 300013 CADDY LOB	4058**075FUV**	-	-	-	-	45x74x6	-	1	01	CONSULTAR	
NUEVO	TONI 300023 CENTER FEED 5P LOB	4058**075FUW**	-	-	-	-	98x40x15	-	1	01	CONSULTAR	
NUEVO	TONI 300024 CONNECTION CABLE 5P LOB	4058**075FUX**	-	-	-	-	500x10x10	-	1	01	CONSULTAR	
NUEVO	TONI 300025 CONNECTOR SET 5P LOB	4058**075FUY**	-	-	-	-	98x40x15	-	1	01	CONSULTAR	

1 Tj=: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT OTTO











- Luminaria suspendida lineal de sección redondeada de Ø 79 mm, en 1.126 y 1.406 mm.
- Monta retícula de lentes en plata o negro y mantiene el UGR por debajo de 19.
- Alcanza de 154 a 167 lm/W, con 7.250 a 10.200 lm y 47 a 61 W, y se regula por DALI.
- Acabado en blanco, plata, negro o DB 703; admite otros colores bajo demanda.

IP 20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT OTTO 1126mm											
NUEVO	Otto 79 PDI 7800 840 RS W DA HO 1126	4058**075EGM**	7800	165,96	74	70000	1126x79x69	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Otto 79 PDI 7800 840 RS S DA HO 1126	4058**075EGN**	7800	165,96	74	70000	1126x79x69	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Otto 79 PDI 7250 840 RB B DA HO 1126	4058**075EGO**	7250	154,26	74	70000	1126x79x69	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Otto 79 PDI 7800 840 RS DB DA HO 1126	4058**075EGP**	7800	165,96	74	70000	1126x79x69	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Otto 79 PDI 7250 840 RB X DA HO 1126	4058**075EGQ**	7250	154,26	74	70000	1126x79x69	✔	1	05	CONSULTAR	C
	LOBLICHT OTTO 1406mm											
NUEVO	Otto 79 PDI 10200 840 RS W DA HO 1406	4058**075EGR**	10200	167,21	74	70000	1406x79x69	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Otto 79 PDI 10200 840 RS S DA HO 1406	4058**075EGS**	10200	167,21	74	70000	1406x79x69	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Otto 79 PDI 9500 840 RB B DA HO 1406	4058**075EGT**	9500	155,74	74	70000	1406x79x69	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Otto 79 PDI 10200 840 RS DB DA HO 1406	4058**075EGU**	10200	167,21	74	70000	1406x79x69	✔	1	04	CONSULTAR	C
NUEVO	Otto 79 PDI 9500 840 RB X DA HO 1406	4058**075EGV**	9500	155,74	74	70000	1406x79x69	✔	1	05	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT LINUS




- Luminaria suspendida lineal con distribución directa e indirecta y perfil de 45 × 80 mm.
- Ofrece tres combinaciones ópticas con UGR <19 y borne pasante de 3+2 polos.
- Cubre de 5.600 a 10.500 lm con 47,5 a 61,3 W y hasta 171 lm/W, con DALI.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP 20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT LINUS 1410mm											
NUEVO	LINUS 45 PDI 6766 840 MG W SB MO 1410	4058**075FUZ**	6766	115	68x89	70000	1410x45x80	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	LINUS 45 PDI 6766 840 MG S SB MO 1410	4058**075FVV**	6766	115	68x89	70000	1410x45x80	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	LINUS 45 PDI 6766 840 MG B SB MO 1410	4058**075FVW**	6766	115	68x89	70000	1410x45x80	-	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT LINUS 1690mm											
NUEVO	LINUS 45 PDI 8281 840 MG W SB MO 1690	4058**075FVX**	8281	117	68x89	70000	1690x45x80	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	LINUS 45 PDI 8281 840 MG S SB MO 1690	4058**075FVY**	8281	117	68x89	70000	1690x45x80	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	LINUS 45 PDI 8281 840 MG B SB MO 1690	4058**075FVZ**	8281	117	68x89	70000	1690x45x80	-	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT LINUS 2250mm											
NUEVO	LINUS 45 PDI 11025 840 MG W SB MO 2250	4058**075FWW**	11025	117	68x89	70000	2250x45x80	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	LINUS 45 PDI 11025 840 MG S SB MO 2250	4058**075FWX**	11025	117	68x89	70000	2250x45x80	-	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	LINUS 45 PDI 11025 840 MG B SB MO 2250	4058**075FWY**	11025	117	68x89	70000	2250x45x80	-	1	01	CONSULTAR	C

LOBLICHT LUKAS





- Luminaria de superficie de perfil redondeado y distribución directa e indirecta, de 1.124 a 2.244 mm.
- Combina retícula de lentes negra o plata con opal indirecto y mantiene UGR <19.
- Cubre de 5.005 a 11.000 lm con 46 a 89 W, con regulación DALI e IP 20.
- Acabado en efecto óxido o blanco; admite otros colores bajo petición.

IP 20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
NUEVO	LUKAS 105 ADI 5005 840 RB ER DA LOB	4058**075FJR**	5005	108,8	74	70000	1124x105x120	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	LUKAS 105 ADI 7508 840 RB ER DA LOB	4058**075FJS**	7508	112,06	74	70000	1684x105x120	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	LUKAS 105 ADI 10015 840 RB ER DA LOB	4058**075FJT**	10015	112,53	74	70000	2244x105x120	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	LUKAS 105 ADI 5500 840 RS W DA LOB	4058**075FJU**	5500	119,57	74	70000	1124x105x120	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	LUKAS 105 ADI 8250 840 RS W DA LOB	4058**075FJV**	8250	123,13	74	70000	1684x105x120	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	LUKAS 105 ADI 11000 840 RS W DA LOB	4058**075FJW**	11000	123,6	74	70000	2244x105x120	✔	1	02	CONSULTAR	C

1 Tj[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA 940MM DE DIÁMETRO

01



02



03



- Luminaria suspendida en anillo de Ø 940 mm, con perfil de 45 × 80 mm.
- Su distribución exclusivamente directa dirige todo el flujo al plano útil.
- Entrega de 4.906 a 6.617 lm con 55,2 W, con óptica opal o microprismática gris y DALI.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 940mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 940 PD 6333 830 O B DA MO	4058**075FIQ**	6333	114,73	120	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 6617 840 O B DA MO	4058**075FIT**	6617	119,87	120	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 6333 830 O S DA MO	4058**075FIR**	6333	114,73	120	70000	940x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 6617 840 O S DA MO	4058**075FIU**	6617	119,87	120	70000	940x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 6333 830 O W DA MO	4058**075FIS**	6333	114,73	120	70000	940x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 6617 840 O W DA MO	4058**075FIV**	6617	119,87	120	70000	940x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 6333 830 O X DA MO	4058**075FHW**	6633	120,16	120	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 6617 840 O X DA MO	4058**075FHU**	6617	119,87	120	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 940mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 940 PD 4906 830 MG B DA MO	4058**075FIK**	4906	114,73	90	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 5126 840 MG B DA MO	4058**075FIN**	5126	119,87	90	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 4906 830 MG S DA MO	4058**075FIL**	4906	114,73	90	70000	940x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 5126 840 MG S DA MO	4058**075FIO**	5126	119,87	90	70000	940x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 4906 830 MG W DA MO	4058**075FIM**	4906	119,87	90	70000	940x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 5126 840 MG W DA MO	4058**075FIP**	5126	119,87	90	70000	940x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 4906 830 MG X DA MO	4058**075FII**	4906	114,73	90	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PD 5126 840 MG X DA MO	4058**075FHY**	5126	120,16	90	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA 1130MM DE DIÁMETRO







- Luminaria suspendida en anillo de Ø 1130 mm y 8 kg, con perfil de 45 × 80 mm.
- Su distribución exclusivamente directa dirige todo el flujo al plano útil.
- Entrega de 5.790 a 7.694 lm con 71,2 W, con óptica opal o microprismática gris y DALI.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 1130mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 1130 PD 7475 830 O B DA	4058**075EMM**	7475	104,99	120	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 7694 840 O B DA	4058**075EMN**	7694	108,06	120	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 7475 830 O S DA	4058**075EMO**	7475	104,99	120	70000	1130x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 7694 840 O S DA	4058**075EMP**	7694	108,06	120	70000	1130x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 7475 830 O W DA	4058**075EMQ**	7475	104,99	120	70000	1130x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 7694 840 O W DA	4058**075EMR**	7694	108,06	120	70000	1130x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 7475 830 O X DA	4058**075EMS**	7475	104,99	120	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 7694 840 O X DA	4058**075EMT**	7694	108,06	120	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 1130mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 1130 PD 5790 830 MG B DA	4058**075EMU**	5790	104,99	90	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 5960 840 MG B DA	4058**075EMV**	5960	108,06	90	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 5790 830 MG S DA	4058**075EMW**	5790	104,99	90	70000	1130x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 5960 840 MG S DA	4058**075EMX**	5960	108,06	90	70000	1130x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 5790 830 MG W DA	4058**075EMY**	5790	104,99	90	70000	1130x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 5960 840 MG W DA	4058**075EMZ**	5960	108,06	90	70000	1130x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 5790 830 MG X DA	4058**075ENN**	5790	104,99	90	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PD 5960 840 MG X DA	4058**075ENO**	5960	108,06	90	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA 1500MM DE DIÁMETRO







- Luminaria suspendida en anillo de Ø 1500 mm y 11 kg, con perfil de 45 × 80 mm.
- Entrega de 7.722 a 10.187 lm con 93,8 W y alcanza los 109 lm/W.
- Su distribución es solo directa, con óptica opal o microprismática gris y DALI.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 1500mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 1500 PD 9968 830 O B DA	4058**075ENP**	9968	106,27	120	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 10187 840 O B DA	4058**075ENQ**	9968	106,27	120	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 9968 830 O S DA	4058**075ENR**	9968	106,27	120	70000	1500x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 10187 840 O S DA	4058**075ENS**	10187	108,6	120	70000	1500x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 9968 830 O W DA	4058**075ENT**	9968	106,27	120	70000	1500x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 10187 840 O W DA	4058**075ENU**	10187	108,6	120	70000	1500x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 9968 830 O X DA	4058**075ENV**	9968	106,27	120	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 10187 840 O X DA	4058**075ENW**	10187	108,6	120	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 1500mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 1500 PD 7722 830 MG B DA	4058**075ENX**	7722	106,27	90	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 7891 840 MG B DA	4058**075ENY**	7891	106,27	90	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 7722 830 MG S DA	4058**075ENZ**	7722	106,27	90	70000	1500x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 7891 840 MG S DA	4058**075EOO**	7891	108,6	90	70000	1500x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 7722 830 MG W DA	4058**075EOP**	7722	106,27	90	70000	1500x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 7891 840 MG W DA	4058**075EOQ**	7891	108,6	90	70000	1500x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 7722 830 MG X DA	4058**075EOR**	7722	106,27	90	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PD 7891 840 MG X DA	4058**075EOS**	7891	108,6	90	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj=]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA 1950MM DE DIÁMETRO







- Luminaria suspendida en anillo de Ø 1950 mm y 17 kg, con perfil de 45 × 80 mm.
- Entrega de 10.134 a 13.411 lm con 123 W y alcanza los 109 lm/W.
- Cubre áreas amplias con una sola luminaria, con óptica opal o microprismática y DALI.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 1950mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 1950 PD 13082 830 O B DA	4058**075EOT**	13082	106,36	120	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 13411 840 O B DA	4058**075EOU**	13411	109,03	120	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 13082 830 O S DA	4058**075EOV**	13082	106,36	120	70000	1950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 13411 840 O S DA	4058**075EOW**	13411	109,03	120	70000	1950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 13082 830 O W DA	4058**075EOX**	13082	106,36	120	70000	1950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 13411 840 O W DA	4058**075EOY**	13411	109,03	120	70000	1950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 13082 830 O X DA	4058**075EOZ**	13082	106,36	120	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 13411 840 O X DA	4058**075EPP**	13411	109,03	120	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 1950mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 1950 PD 10134 830 MG B DA	4058**075EPQ**	10134	106,36	90	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 10388 840 MG B DA	4058**075EPR**	10388	109,03	90	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 10134 830 MG S DA	4058**075EPS**	10134	106,36	90	70000	1950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 10388 840 MG S DA	4058**075EPT**	10388	109,03	90	70000	1950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 10134 830 MG W DA	4058**075EPU**	10134	106,36	90	70000	1950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 10388 840 MG W DA	4058**075EPV**	13088	109,03	90	70000	1950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 10134 830 MG X DA	4058**075EPW**	10134	106,36	90	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PD 10388 840 MG X DA	4058**075EPX**	10388	109,03	90	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA 2400MM DE DIÁMETRO

01



02



03



- Luminaria suspendida en anillo de Ø 2400 mm, con perfil de 45 × 80 mm.
- Su distribución directa entrega uno de los flujos más altos de la serie.
- Mantiene la misma sección que los diámetros menores, con óptica opal o microprismática.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 2400mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 2400 PD 16196 830 O B DA	4058**075EPY**	16196	105,17	120	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 16634 840 O B DA	4058**075EPZ**	16634	108,01	120	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 16196 830 O S DA	4058**075EQQ**	16196	105,17	120	70000	2400x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 16634 840 O S DA	4058**075EQR**	16634	108,01	120	70000	2400x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 16196 830 O W DA	4058**075EQS**	16196	105,17	120	70000	2400x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 16634 840 O W DA	4058**075EQT**	16634	108,01	120	70000	2400x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 16196 830 O X DA	4058**075EQU**	16196	105,17	120	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 16634 840 O X DA	4058**075EQV**	16634	108,01	120	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 2400mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 2400 PD 12547 830 MG B DA	4058**075EQW**	12547	105,17	90	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 12886 840 MG B DA	4058**075EQX**	12886	108,01	90	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 12547 830 MG S DA	4058**075EQY**	12547	105,17	90	70000	2400x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 12886 840 MG S DA	4058**075EQZ**	12886	108,01	90	70000	2400x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 12547 830 MG W DA	4058**075ERR**	12547	105,17	90	70000	2400x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 12886 840 MG W DA	4058**075ERS**	12886	108,01	90	70000	2400x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 12547 830 MG X DA	4058**075ERT**	12547	105,17	90	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PD 12886 840 MG X DA	4058**075ERU**	12886	108,01	90	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA 2950MM DE DIÁMETRO







- Luminaria suspendida en anillo de Ø 2950 mm, el mayor diámetro de la serie.
- Su distribución directa entrega uno de los flujos más altos del programa.
- Reduce el número de puntos de luz y de anclajes, con DALI e IP 20.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 2950mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 2950 PD 19937 830 O B DA	4058**075ERV**	19937	106,27	120	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 20374 840 O B DA	4058**075ERW**	20374	108,6	120	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 19937 830 O S DA	4058**075ERX**	19937	106,27	120	70000	2950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 20374 840 O S DA	4058**075ERY**	20374	108,6	120	70000	2950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 19937 830 O W DA	4058**075ERZ**	19937	106,27	120	70000	2950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 20374 840 O W DA	4058**075ESS**	20374	108,6	120	70000	2950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 19937 830 O X DA	4058**075EST**	19937	106,27	120	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 20374 840 O X DA	4058**075ESU**	20374	108,6	120	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa 2950mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 2950 PD 15444 830 MG B DA	4058**075ESV**	15444	106,27	90	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 15783 840 MG B DA	4058**075ESW**	15783	108,6	90	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 15444 830 MG S DA	4058**075ESX**	15444	106,27	90	70000	2950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 15783 840 MG S DA	4058**075ESY**	15783	108,6	90	70000	2950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 15444 830 MG W DA	4058**075ESZ**	15444	106,27	90	70000	2950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 15783 840 MG W DA	4058**075ETT**	15873	108,6	90	70000	2950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 15444 830 MG X DA	4058**075ETU**	15444	106,27	90	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PD 15783 840 MG X DA	4058**075ETV**	15783	108,6	90	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA 940MM DE DIÁMETRO

01



02



03



- Luminaria suspendida en anillo de Ø 940 mm con distribución directa e indirecta.
- Entrega de 10.606 a 12.573 lm con 104,8 W y hasta 120 lm/W.
- Combina ópticas opal/opal o microprismático gris/opal, con DALI e IP 20.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP 20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 940mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 940 PDI 12573 840 O X DA M0	4058**075FHV**	12573	119,97	120	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 12033 830 O X DA M0	4058**075FHX**	12033	114,82	120	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 12033 830 O B DA M0	4058**075FJL**	12033	114,82	120	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 12033 830 O S DA M0	4058**075FJM**	12033	114,82	120	70000	940x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 12033 830 O W DA M0	4058**075FJN**	12033	114,82	120	70000	940x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 12573 840 O B DA M0	4058**075FJO**	12573	119,97	120	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 12573 840 O S DA M0	4058**075FJP**	12573	119,97	120	70000	940x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 12573 840 O W DA M0	4058**075FJQ**	12573	119,97	120	70000	940x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 940mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 940 PDI 11081 840 MG X DA M0	4058**075FHZ**	11081	119,97	90	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 10606 830 MG X DA M0	4058**075FIJ**	10606	114,82	90	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 10606 830 MG B DA M0	4058**075FIW**	10606	114,82	90	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 10606 830 MG S DA M0	4058**075FIX**	10606	114,82	90	70000	940x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 10606 830 MG W DA M0	4058**075FIY**	10606	114,82	90	70000	940x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 11081 840 MG B DA M0	4058**075FIZ**	11081	119,97	90	70000	940x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 11081 840 MG S DA M0	4058**075FJJ**	11081	119,97	90	70000	940x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 940 PDI 11081 840 MG W DA M0	4058**075FJK**	11081	119,97	90	70000	940x80	✔	1	03	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA 1130MM DE DIÁMETRO







- Luminaria suspendida en anillo de Ø 1130 mm y 9 kg, con distribución directa e indirecta.
- Entrega de 15.220 a 17.531 lm con 142,4 W y hasta 123 lm/W, con DALI.
- Su componente indirecto aclara el techo y reduce el contraste del local.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 1130mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 1130 PDI 16905 830 O B DA	4058**075ETW**	16905	118,71	120	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 17531 840 O B DA	4058**075ETX**	17531	123,11	120	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 16905 830 O S DA	4058**075ETY**	16905	118,71	120	70000	1130x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 17531 840 O S DA	4058**075ETZ**	17531	123,11	120	70000	1130x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 16905 830 O W DA	4058**075EUU**	16905	118,71	120	70000	1130x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 17531 840 O W DA	4058**075EUV**	17531	123,11	120	70000	1130x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 16905 830 O X DA	4058**075EUW**	16905	118,71	120	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 17531 840 O X DA	4058**075EUX**	17531	123,11	120	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 1130mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 1130 PDI 15220 830 MG B DA	4058**075EUY**	15220	118,71	90	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 15797 840 MG B DA	4058**075EUZ**	15797	123,11	90	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 15220 830 MG S DA	4058**075EVV**	15220	118,71	90	70000	1130x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 15797 840 MG S DA	4058**075EVW**	15797	123,11	90	70000	1130x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 15220 830 MG W DA	4058**075EVX**	15220	118,71	90	70000	1130x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 15797 840 MG W DA	4058**075EVY**	15797	123,11	90	70000	1130x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 15220 830 MG X DA	4058**075EVZ**	15220	118,71	90	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1130 PDI 15797 840 MG X DA	4058**075EWW**	15797	123,11	90	70000	1130x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA 1500MM DE DIÁMETRO

01



02



03



- Luminaria suspendida en anillo de Ø 1500 mm y 12 kg, con distribución directa e indirecta.
- Entrega de 20.295 a 23.303 lm con 187,6 W y hasta 124 lm/W.
- Combina ópticas opal/opal o microprismático gris/opal, con DALI e IP 20.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP 20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 1500mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 1500 PDI 22541 830 O B DA	4058**075EWX**	22541	120,15	120	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 23303 840 O B DA	4058**075EWY**	23303	124,22	120	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 22541 830 O S DA	4058**075EWZ**	22541	120,15	120	70000	1500x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 23303 840 O S DA	4058**075EXX**	23303	124,22	120	70000	1500x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 22541 830 O W DA	4058**075EXY**	22541	120,15	120	70000	1500x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 23303 840 O W DA	4058**075EXZ**	23303	124,22	120	70000	1500x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 22541 830 O X DA	4058**075EYY**	22541	120,15	120	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 23303 840 O X DA	4058**075EYZ**	23303	124,22	120	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 1500mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 1500 PDI 20295 830 MG B DA	4058**075EZZ**	20295	120,15	90	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 21007 840 MG B DA	4058**075FFF**	21007	124,22	90	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 20295 830 MG S DA	4058**075FFG**	20295	120,15	90	70000	1500x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 21007 840 MG S DA	4058**075FFH**	21007	124,22	90	70000	1500x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 20295 830 MG W DA	4058**075FFI**	20295	120,15	90	70000	1500x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 21007 840 MG W DA	4058**075FFJ**	21007	124,22	90	70000	1500x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 20295 830 MG X DA	4058**075FFK**	20295	120,15	90	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1500 PDI 21007 840 MG X DA	4058**075FFL**	21007	124,22	90	70000	1500x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA 1950MM DE DIÁMETRO

01



02



03



- Luminaria suspendida en anillo de Ø 1950 mm y 16 kg, con distribución directa e indirecta.
- Entrega de 26.637 a 30.626 lm con 246 W y hasta 124 lm/W.
- Ilumina a la vez el plano útil y el techo, con DALI e IP 20.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 1950mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 1950 PDI 29585 830 O B DA	4058**075FFM**	29585	120,26	120	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 30626 840 O B DA	4058**075FFN**	30626	124,5	120	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 29585 830 O S DA	4058**075FFO**	29585	120,26	120	70000	1950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 30626 840 O S DA	4058**075FFP**	30626	124,5	120	70000	1950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 29585 830 O W DA	4058**075FFQ**	29585	120,26	120	70000	1950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 30626 840 O W DA	4058**075FFR**	30626	124,5	120	70000	1950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 29585 830 O X DA	4058**075FFS**	29585	120,26	120	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 30626 840 O X DA	4058**075FFT**	30626	124,5	120	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 1950mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 1950 PDI 26637 830 MG B DA	4058**075FFU**	26637	120,26	90	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 27603 840 MG B DA	4058**075FFV**	27603	124,5	90	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 26637 830 MG S DA	4058**075FFW**	26637	120,26	90	70000	1950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 27603 840 MG S DA	4058**075FFX**	27603	124,5	90	70000	1950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 26637 830 MG W DA	4058**075FFY**	26637	120,26	90	70000	1950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 27603 840 MG W DA	4058**075FFZ**	27603	124,5	90	70000	1950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 26637 830 MG X DA	4058**075FGG**	26637	120,26	90	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 1950 PDI 27603 840 MG X DA	4058**075FGH**	27603	124,5	90	70000	1950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA 2400MM DE DIÁMETRO







- Luminaria suspendida en anillo de Ø 2400 mm con distribución directa e indirecta.
- Su doble emisión entrega uno de los flujos más altos del programa.
- Combina ópticas opal/opal o microprismático gris/opal, con DALI e IP 20.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio base € [3]	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 2400mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 2400 PDI 35056 830 O B DA	4058**075FGI**	35056	118,27	120	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 36308 840 O B DA	4058**075FGJ**	36308	122,5	120	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 35056 830 O S DA	4058**075FGK**	35056	118,27	120	70000	2400x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 36308 840 O S DA	4058**075FGL**	36058	121,65	120	70000	2400x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 35056 830 O W DA	4058**075FGM**	35056	118,27	120	70000	2400x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 36308 840 O W DA	4058**075FGN**	36308	122,5	120	70000	2400x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 35056 830 O X DA	4058**075FGO**	35056	118,27	120	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 36308 840 O X DA	4058**075FGP**	36308	122,5	120	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 2400mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 2400 PDI 31407 830 MG B DA	4058**075FGQ**	31047	118,27	90	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 32560 840 MG B DA	4058**075FGR**	32650	122,5	90	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 31407 830 MG S DA	4058**075FGS**	31047	118,27	90	70000	2400x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 32560 840 MG S DA	4058**075FGT**	32560	121,65	90	70000	2400x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 31407 830 MG W DA	4058**075FGU**	31407	118,27	90	70000	2400x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 32560 840 MG W DA	4058**075FGV**	32560	122,5	90	70000	2400x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 31407 830 MG X DA	4058**075FGW**	31407	118,27	90	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2400 PDI 32560 840 MG X DA	4058**075FGX**	32560	122,5	90	70000	2400x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONJA ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA 2950MM DE DIÁMETRO

01



02



03



- Luminaria suspendida en anillo de Ø 2950 mm, el mayor diámetro de la serie.
- Su doble emisión de muy alto flujo ilumina el plano útil y el techo.
- Reduce el número de puntos de luz y de anclajes, con DALI e IP 20.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 2950mm de diámetro - Difusor opal											
NUEVO	Ronja 2950 PDI 43512 830 O B DA	4058**075FGY**	43512	119,67	120	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 44966 840 O B DA	4058**075FGZ**	44966	123,67	120	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 43512 830 O S DA	4058**075FHH**	43512	119,67	120	70000	2950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 44966 840 O S DA	4058**075FHI**	44966	123,67	120	70000	2950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 43512 830 O W DA	4058**075FHJ**	43512	119,67	120	70000	2950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 44966 840 O W DA	4058**075FHK**	44966	123,67	120	70000	2950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 43512 830 O X DA	4058**075FHL**	43512	119,67	120	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 44966 840 O X DA	4058**075FHM**	44966	123,67	120	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONJA Iluminación Directa/Indirecta 2950mm de diámetro - Difusor microprismático											
NUEVO	Ronja 2950 PDI 39019 830 MG B DA	4058**075FHN**	44966	123,67	90	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 40375 840 MG B DA	4058**075FHO**	39019	107,31	90	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 39019 830 MG S DA	4058**075FHP**	39019	107,31	90	70000	2950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 40375 840 MG S DA	4058**075FHQ**	40375	111,04	90	70000	2950x80	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 39019 830 MG W DA	4058**075FHR**	39019	107,31	90	70000	2950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 40375 840 MG W DA	4058**075FHS**	40375	111,04	90	70000	2950x80	✔	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronja 2950 PDI 39019 830 MG X DA	4058**075FHT**	39019	107,31	90	70000	2950x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj=tj: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOBLICHT RONNY ILUMINACIÓN DIRECTA



- Luminaria suspendida rectangular de perfil 45 × 80 mm, en 1.200, 1.620 y 2.040 mm.
- Entrega de 7.720 a 17.880 lm por luminaria, con una potencia de 97 a 164 W.
- Permite elegir óptica microprismática gris o difusor opal, con DALI e IP 20.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONNY Difusor opal											
NUEVO	Ronny 1200 PD 9960 830 O W DA	4058**075DNP**	9960	102,68	120	70000	1200x1200x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1200 PD 10400 840 O W DA	4058**075DNQ**	10400	107,22	120	70000	1200x1200x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1620 PD 13700 830 O W DA	4058**075DNT**	13700	103,79	120	70000	1620x1620x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1620 PD 14140 840 O W DA	4058**075DNU**	14140	107,12	120	70000	1620x1620x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 2040 PD 17440 830 O W DA	4058**075DNX**	17440	106,34	120	70000	2040x2040x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 2040 PD 17880 840 O W DA	4058**075DNY**	17880	109,02	120	70000	2040x2040x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONNY Difusor microprismático											
NUEVO	Ronny 1200 PD 7720 830 MG W DA	4058**075DNN**	7720	102,68	90	70000	1200x1200x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1200 PD 8060 840 MG W DA	4058**075DNO**	8060	107,22	90	70000	1200x1200x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1620 PD 10620 830 MG W DA	4058**075DNR**	10620	103,79	90	70000	1620x1620x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1620 PD 10950 840 MG W DA	4058**075DNS**	10950	107,12	90	70000	1620x1620x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 2040 PD 13510 830 MG W DA	4058**075DNV**	13510	106,34	90	70000	2040x2040x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 2040 PD 13850 840 MG W DA	4058**075DNW**	13850	109,02	90	70000	2040x2040x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

LOBLICHT RONNY ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA



- Luminaria suspendida rectangular con distribución directa e indirecta, de 1.200 a 2.040 mm.
- Su componente indirecto aclara el techo y reduce el contraste del local.
- Monta un perfil de 45 × 80 mm, se regula por DALI y ofrece 3000 K o 4000 K.
- Acabado en blanco, plata o negro; admite otros colores bajo demanda.

IP20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[2]		Nro	Precio [3] base €	
	LOBLICHT RONNY Difusor opal											
NUEVO	Ronny 1200 PDI 21890 830 O W DA	4058**075DOP**	21890	225,67	120	70000	1200x1200x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1200 PDI 22850 840 O W DA	4058**075DOQ**	22850	235,57	120	70000	1200x1200x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1620 PDI 30110 830 O W DA	4058**075DOT**	30110	228,11	120	70000	1620x1620x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1620 PDI 31070 840 O W DA	4058**075DOU**	31070	235,38	120	70000	1620x1620x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 2040 PDI 38320 830 O W DA	4058**075DOX**	38320	233,66	120	70000	2040x2040x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 2040 PDI 39290 840 O W DA	4058**075DOY**	39290	239,57	120	70000	2040x2040x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
	LOBLICHT RONNY Difusor microprismático											
NUEVO	Ronny 1200 PDI 19640 830 MG W DA	4058**075DNZ**	19640	225,67	90	70000	1200x1200x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1200 PDI 20510 840 MG W DA	4058**075DOO**	20510	235,57	90	70000	1200x1200x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1620 PDI 27030 830 MG W DA	4058**075DOR**	27030	228,11	90	70000	1620x1620x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 1620 PDI 27880 840 MG W DA	4058**075DOS**	27880	235,38	90	70000	1620x1620x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 2040 PDI 34390 830 MG W DA	4058**075DOV**	34390	233,66	90	70000	2040x2040x80	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	Ronny 2040 PDI 35260 840 MG W DA	4058**075DOW**	35260	239,57	90	70000	2040x2040x80	✔	1	01	CONSULTAR	C

1 Tj[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 2 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE





LUMINARIAS LED

CONTENIDO

DOWNLIGHTS 59



Downlight Comfort G2 59
Downlight Comfort 61
Downlight UGR<19 62
Downlight Slim Alu G2 63
Downlight Universal 64
Downlight IP44 GEN2 67
Downlight Surface IP65 65

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Espacios públicos I Tiendas I Escaleras I Pasillos I Baños I Cocinas

FOCOS 70



Foco Spot Vario 70
Foco Spot Multi 71
Foco Spot Square Adjust 72
Foco Spot Fix y Adjust G2 72
Foco Spot Fireproof y Daklight G2 73
Foco Spot Air Fix y Air Adjust 74-75
Accesorios para Focos Spot G2 76
Foco Spot Combo IP5X 77
Accesorios para Spot Combo IP5X 78
Foco Spot Combo Fire Rated Adjust 79
Foco Spot Combo Fire Rated Fix 80
Foco Spot Combo Fire Rated ECO 81

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Tiendas I Hoteles I Entradas I Cafés I Bares I Restaurantes I Galerías I Museos I Hogar

PROYECTORES DE CARRIL 82



Proyector de Carril Tracklight Linear 82
Proyector de Carril Tracklight Spot Zoom Dim 83
Proyector de Carril Tracklight Spot XR 84
Proyector de Carril Tracklight Spot XR Espectros Especiales 85
Proyector de Carril Tracklight Spot Housing GU10 86
Proyector de Carril Tracklight Spot 87
Proyector de Carril Tracklight Spot Zoom DIM 88
Accesorios Para Proyectores De Carril Trifásicos 89

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Tiendas I Grandes almacenes I Hoteles I Cafeterías I Galerías I Showrooms I Salas de ventas

PANELES 91

Panel Indiviled® G2 91
Panel Louver 92
Panel Print Sky 94
Panel Clean Room para Salas Blancas 94
Panel Protect 95
Panel Surface 96
Panel Flex 97
Panel Comfort G2 600 98
Panel Comfort 1200 G2 99
Panel Comfort Mix 100
Panel Compact 600 101
Panel Compact 1200 102
Panel Compact G2 600 103
Panel Compact G2 1200 104
Panel Compact 600 105
Panel Compact 1200 - ECO G3 106
Panel ECO G2 - LED 107
Accesorios para Paneles 108
Compatibilidad De Los Accesorios Con Las Familas De Paneles 109

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación interior general I Edificios públicos I Salas de conferencia Pasillos I Escaleras I Entradas I Áreas de recepción I Oficinas I Vestíbulos

PLAFONES DE SUPERFICIE 110



Bulkhead IK10 con sensor GEN2 110
Bulkhead IK10 sin sensor 111
Bulkhead Combo 113
Surface Bulkhead Compact 114
Surface Compact IK10 115
Surface Flat sin sensor 115
Surface Flat con sensor 116
Surface Disc 118
Surface Circular 119
Surface Square 121
Surface Square 3CCT 122
Surface Slim 123
Magnetic Led Ring 124

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Áreas públicas I Pasillos I Escaleras I Baños I Vestíbulos

LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN E INDIVILED 125



Linear IndiviLED® Directo/Indirecto G2 126
Linear IndiviLED® Directo G2 128
Accesorios Linear IndiviLED® G2 130

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación interior general I Oficinas I Salas de conferencia Escuelas I Bibliotecas I Vestíbulos I Pasillos I Áreas de entrada

LUMINARIAS LINEALES 133



LUMINARIAS LINEALES 134

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación interior general I Oficinas

REGLETAS 141



Linear Ultra Output G2 141
Linear Compact 142
Linear Combo 143
Linear Mirror 144
Linear Surface IP44 y Emergencia 145
Linear Magnetic Batten 146

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación interior general I Oficinas I Bibliotecas I Escuelas I Pasillos I Áreas de entrada I Escaleras I Iluminación de bajo Perfil I Estanterías

LUMINARIAS DE PIE 147



Luminarias de Pie 147

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación interior general I Oficinas I Bibliotecas I Escuelas I Pasillos I Áreas de entrada I Escaleras I Iluminación de bajo Perfil I Estanterías

LOW BAY FLEX 149

Low Bay Flex 149

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación interior general I Oficinas I Bibliotecas I Escuelas I Pasillos I Áreas de entrada I Escaleras I Iluminación de bajo Perfil I Estanterías

LUMINARIAS DE CARRIL 152

Luminarias de Carril TruSys® Flex 155
Luminarias de Carril TruSys® Flex DALI 161
Luminarias de Carril TruSys® Flex Emergencia 166
Accesorios para Carril TruSys® Flex 182

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Fábricas I Almacenes I Outlets I Talleres I Supermercados

ESTANCAS 183



Estanca Damp Proof Special GEN2 183
Estanca Damp Proof MAX 184
Estanca Damp Proof FLEX 185
Estanca Damp Proof Compact G2 186
Estanca Damp Proof High Efficiency 187
Estanca Damp Proof G3 Con Selector De Potencia 188
Estanca Damp Proof G3 DALI 189
Estanca Damp Proof G3 Emergencia 192
Estanca Damp Proof Combo 196
Estanca Damp Proof ECO G4 198
Estanca Damp Proof ECO G3 199
Estanca Damp Proof housing 201

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Instalaciones industriales y de almacenamiento
Aparcamientos I Túneles I Garajes I Talleres I Líneas de montaje

CAMPANAS INDUSTRIALES 202



Campanas High Bay Flex 202
Campanas High Bay GEN5 y DALI 205
Accesorios Campana High Bay GEN5 206
Campanas High Bay con sensor 206
Campanas High Bay Compact 209

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Almacenes I Instalaciones logísticas I Industria I Techos altos (ej.: aeropuertos)

PROYECTORES 210



Floodlight Baja Potencia GEN4 210
Floodlight Media Potencia GEN4 211
Floodlight Sensor 212
Floodlight Sensor Fotocélula 213
Floodlight Area GEN2 213
Floodlight FLEX ASIMÉTRICOS 214
Floodlight FLEX SIMÉTRICOS 215
Floodlight FLEX ASIMÉTRICOS DALI 216
Floodlight FLEX SIMÉTRICOS DALI 217
Floodlight Compact 219
Floodlight MAX G2 221
Floodlight MAX 226
Floodlight High Mast 227
Floodlight ECO HP 231

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Fachadas de edificios I Áreas públicas I Áreas de construcción I Aparcamientos I Túneles

APLIQUES DE EXTERIOR 232



Apliques de Exterior 232

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Salidas de emergencia (pasillos) I Espacios abiertos (antipánico) I Edificios públicos I Tiendas I Oficinas

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 239



Kit de conversión de emergencia 239

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Salidas de emergencia (pasillos) I Espacios abiertos (antipánico) I Edificios públicos I Tiendas I Oficinas

MEJOR ILUMINACIÓN: RÁPIDA
LUMINARIAS LED DE LEDVANCE

CENTRÁNDONOS EN TUS NECESIDADES

LEDVANCE es un partner fuerte para tener a tu lado cuando necesites inspirar a tus clientes con soluciones de iluminación de calidad. Escuchamos atentamente a las necesidades de los instaladores y profesionales de la iluminación y trabajamos constantemente para mejorar nuestros productos y servicios. Nuestro objetivo no es sólo satisfacer tus expectativas, sino superarlas: en la elección de los productos, la calidad de la luz y una instalación sencilla y fácil de usar.

Lo estamos demostrando una vez más con nuestra cartera de luminarias revisada y ampliada. Con un mejor rendimiento y eficiencia, con características innovadoras como MULTI SELECT y varios sistemas de gestión de la iluminación, ahora te ofrecemos más opciones para soluciones de iluminación personalizadas en oficinas, industria, entornos urbanos, estacionamientos y áreas al aire libre, así como instalaciones deportivas.

Esto te permite ofrecer a tus clientes respuestas convincentes para los desafíos actuales de cada proyecto: con luminarias orientadas al futuro que ahorran energía y recursos, reducen los costes de mantenimiento y se combinan con una alta calidad de luz funcional.



JUNTOS POR UNA MEJOR ILUMINACIÓN

LEDVANCE te ofrece una completa gama de productos de iluminación de un solo proveedor, una excelente relación precio-rendimiento y garantías[1] de hasta 5 años. Pero eso no es todo. Nuestros servicios se adaptan perfectamente a las necesidades de los usuarios profesionales.
Por ejemplo, contar con nuestra propia red global de proveedores y ventas significa que siempre estamos a tu lado en cualquier situación. Y puedes contar con nosotros en todos tus proyectos de iluminación, desde la consulta inicial hasta el soporte técnico postventa.

[1] Para conocer los términos y condiciones visita www.ledvance.es/profesional/servicios/garantía



SIEMPRE EL PRODUCTO CORRECTO:
LUMINARIAS MULTI SELECT

La luminaria perfecta que se adapta a tu entorno. Las luminarias LED de vida más duradera de la gama LEDVANCE MULTI SELECT te permiten configurar fácilmente y de forma manual el flujo luminoso (lm) y/o la temperatura de color en el driver o la luminaria. La variedad de tipos de luminarias garantiza máxima flexibilidad, niveles de stock reducidos e iluminación óptima en todo momento, todo ello con una garantía de producto de cinco años[1]. Para una mayor eficiencia en tu negocio diario. Visit**e ledvance.es/profesional/multiselect** o la página 11 para obtener más información.

Y FÁCIL DE INSTALAR



TUS BENEFICIOS

- Red global
- Amplio portfolio de una sola fuente
- Servicios destacados

SERVICIO COMPLETO PARA EL ÉXITO DE TU PROYECTO

Además de productos de primera clase y un servicio al cliente competente (marketing.spain@ledvance.com), te apoyamos de muchas otras maneras a lo largo de tus proyectos de iluminación. Entra en **www.ledvance.es** y descubre conceptos de servicio como la herramienta Fast Light Calculation Tool, nuestros módulos de aprendizaje electrónico o el software de planificación de iluminación DIALux/RELUX.

LEDVANCE
PROJECT SERVICES

LEDVANCE PROYECT SERVICES: TODO LO QUE ESTÁ MÁS ALLÁ DE LOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO

Incluso los cambios más pequeños pueden convertir una buena solución de iluminación, en una solución perfecta. ¿Quieres integrar un sensor de presencia? ¿Quizás modificar el cableado y las conexiones? ¿O ajustar los colores de la carcasa de las luminarias? Con LEDVANCE PROJECT SERVICES convertimos tus ideas específicas en soluciones de iluminación a medida. Obtén más información en la página 10.



NUESTRAS LUMINARIAS
SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS

Tu trabajo puede abarcar desde tareas simples de iluminación hasta las más complejas y exigentes. LEDVANCE cubre todos estos tipos de necesidades con su amplio portfolio de luminarias. Para facilitar el conocimiento de la variedad y encontrar el producto más adecuado, hemos dividido nuestras luminarias en tres segmentos: Superior Class, Performance Class, Value Class y Eco Class. Con la ayuda de una clasificación por colores y un etiquetado claro, se puede reconocer fácilmente en el catálogo y en el futuro también en el embalaje. Para poder satisfacer fácilmente las necesidades de cada cliente, hoy y mañana.

Los códigos de colores en el nuevo embalaje sostenible te ayudarán a realizar un seguimiento de los productos e identificar rápidamente el producto adecuado para cada trabajo.



Embalaje de muestra

TIPOS DE SEGMENTACIÓN:





SUPERIOR CLASS

A veces solo lo mejor servirá. La gama LEDVANCE Superior Class comprende productos premium que establecen estándares en tecnología, calidad y diseño. Estos productos de primera línea son impresionantes en todos los aspectos y son la elección correcta para realizar proyectos particularmente exigentes, de prestigio y con requisitos especiales de iluminación.



PERFORMANCE CLASS

La gama Performance Class de LEDVANCE ofrece soluciones de confianza para la mayoría de los requerimientos de iluminación. Nuestro portfolio principal incluye una amplia gama de luminarias de alta calidad orientadas a la demanda con un excelente rendimiento en términos de vida útil, eficiencia, material y calidad de luz. Características como instalación fácil, versiones DALI y amplias garantías le añaden un mayor valor.



VALUE CLASS

Alto rendimiento a un precio atractivo: de eso se trata la gama Value Class de LEDVANCE. Las luminarias de esta gama se caracterizan por una vida útil estándar, buena eficiencia y la calidad de la luz, lo que las convierte en la opción correcta para las necesidades y proyectos de instalación cotidianos en los que, además de la fiabilidad, se centra especialmente en la rentabilidad. Las versiones DALI aumentan la variedad de aplicaciones de esta gama.




ECO CLASS

La gama Eco Class ofrece un rendimiento excepcional a un precio competitivo. Estas luminarias están diseñadas para brindar una iluminación eficiente y confiable, estas luminarias destacan por su vida útil estándar y su buena eficiencia lumínica.

NO TE PIERDAS: ENCUENTRA LO QUE BUSCAS EN NUESTRO CATÁLOGO

La clara segmentación del portfolio de luminarias de LEDVANCE se refleja en las páginas de producto. A cada clase de segmentación se le ha asignado un color que podrás ver en todo el catálogo. Esto hace que la búsqueda de la luminaria adecuada sea más fácil y rápido que nunca.

¡VAMOS, PRUÉBALO!

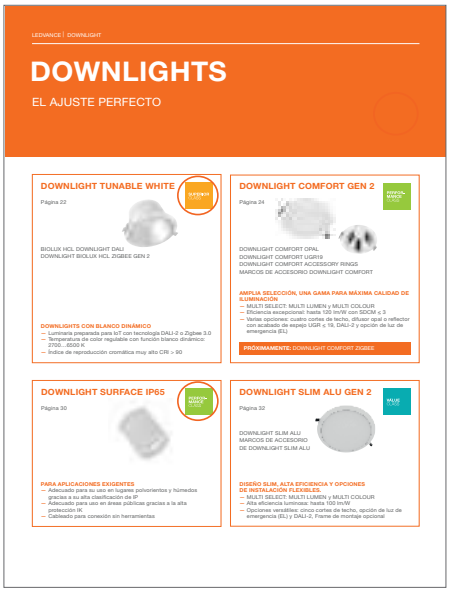


OFICINA
LA LUZ COMO FACTOR DE ÉXITO






DOWNLIGHT COMFORT GEN 2
Página 44



DOWNLIGHT SLIM ALU GEN 2
Página 47




PANEL FLEX
Página 68




PANEL INDIVILED
Página 65



PANEL COMFORT
Página 67



LINEAR INDIVIDUALIZADO D/I GEN 2
Página 90

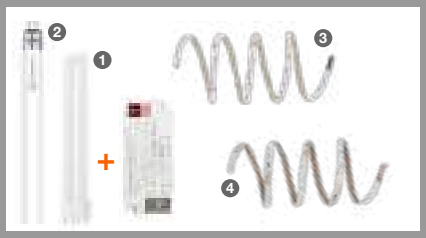

LAS LÁMPARAS Y TIRAS DE LED ADECUADAS:
Fácil reemplazo de LED desde los tradicionales DULUX[1] y tubos[2] con el inteligente SISTEMA LED EXTERNO hasta la flexible TIRA LED PERFORMANCE RGBW[3] y BLANCA[4]. LEDVANCE te ofrece soluciones de iluminación a medida para oficinas grandes y pequeñas.

PROYECTO DE REFERENCIA



PROYECTO: KRIJTLAND WONEN, Simpelveld, Países Bajos

APLICACIÓN: Iluminación de oficina
TECNOLOGÍA: LED

PRODUCTOS LEDVANCE: LINEAR INDIVILED D/I DALI-2, SPOT DK FIX DALI-2, TRACKLIGHT PENDANT

LEDVANCE equipó las oficinas de Krijtland Wonen con una nueva solución de iluminación LED, que produjo resultados notables en varios aspectos: el consumo de energía se redujo significativamente en más del 60 %. Además, las nuevas luminarias LED garantizan un buen entorno de trabajo también en espacios de trabajo flexibles y, gracias a su larga vida útil nominal y a una garantía de hasta cinco años, también se minimizan los costes y el esfuerzo de mantenimiento.

INDUSTRIA
LA ILUMINACIÓN FACILITA EL TRABAJO





TRUSYS FLEX
Página 113



DAMP PROOF FLEX
Página 122



DAMP PROOF SPECIAL GEN 2
Página 120



HIGH BAY GEN 5
Página 133



HIGH BAY GEN 4 SENSOR
Página 134



HIGH BAY FLEX
Página 132



LOS TUBOS LED ADECUADOS:
LED TUBE T8 SUPERIOR EM [1]
Los tubos son anti astillaje, altamente eficientes y duraderos. Sustituyen a los tubos fluorescentes convencionales y son adecuados para su uso incluso en entornos exigentes como cámaras frigoríficas, almacenes o zonas con techos altos o temperaturas extremas.

PROYECTO DE REFERENCIA



PROYECTO: Empresa Centro Carni, Tombolo, Italia

APLICACIÓN: Solución de iluminación LED para almacenes y naves de producción.
TECNOLOGÍA: LED

PRODUCTOS LEDVANCE: DAMP-PROOF SPECIAL

La empresa Centro Carni, que opera en la industria cárnica, buscaba para su planta de producción en Tombolo, en el norte de Italia, una solución de iluminación energéticamente eficiente que también cumpliera los requisitos de calidad y seguridad de los principales estándares alimentarios como HACCP o IFS Con esto en mente, LEDVANCE equipó las salas de producción con 250 luminarias LED DAMP PROOF, que mejoran significativamente la calidad de la iluminación para los empleados, cumplen con todos los estándares de seguridad requeridos para su uso en la industria alimentaria y al mismo tiempo reducen significativamente el consumo de energía y los costos de mantenimiento.

EXTERIOR Y PARKING SIGNIFICAN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN





SURFACE BULKHEAD
Página 78



DAMP PROOF SENSOR
Página 126



DAMP PROOF HOUSING
Página 131



FLOODLIGHT SENSOR GEN 4
Página 139



FLOODLIGHT FLEX
Página 142



FLOODLIGHT MAX GEN 2
Página 147



LOS TUBOS LED, LAS LÁMPARAS LED HQL Y LAS TIRAS LED ADECUADAS:
Para aparcamientos interiores, LEDVANCE ofrece el LED TUBE T8 EM CONNECTED P (1) junto con el CONNECTED SENSOR (2). Las lámparas de filamento LED HQL (3) de alto rendimiento y eficientes son ideales para uso en exteriores. Y para ambas aplicaciones, LED STRIP PERFORMANCE PROTECTED (4) proporciona una gran libertad de diseño.

PROYECTO DE REFERENCIA



PROYECTO: Garaje SABA Bamsa Plaça Urquinaona, Barcelona, España

APLICACIÓN: Iluminación de garajes subterráneos
TECNOLOGÍA: LED

PRODUCTOS LEDVANCE: DAMP PROOF HOUSING, LED TUBE T8 EXTERIOR

LEDVANCE modernizó la iluminación del aparcamiento subterráneo SABA Bamsa Plaça Urquinaona en el centro de Barcelona para SABA Infraestructuras SA. Para ello, se sustituyeron los tubos fluorescentes convencionales por DAMP PROOF HOUSING y se equiparon con LED TUBE T8. La nueva solución de iluminación mejora significativamente la calidad de la luz, aumentando el confort y la seguridad de los usuarios, mientras que su alta eficiencia y larga vida útil reducen los costes de energía y mantenimiento de los tubos LED regulables perfectamente coordinados y las luminarias DAMP PROOF HOUSING.

DEPORTES
MÁXIMO RENDIMIENTO EN CADA CAMPO DE JUEGO





FLOODLIGHT FLEX
Página 142



FLOODLIGHT MAX
Página 148



LOW BAY FLEX
Página 108



HIGH BAY GEN 5
Página 133



FLOODLIGHT AREA GEN 2
Página 141

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA CADA PROYECTO

Las instalaciones deportivas también tienen requisitos de iluminación muy diferentes. Para asegurarnos de encontrar la mejor solución para tu proyecto, contáctenos en:

marketing.spain@ledvance.com
o por teléfono al
(+34) 91 655 52 00

¡Estaremos encantados de ayudarte!



PROYECTO DE REFERENCIA



PROYECTO: Instalaciones Deportivas, Torres de Cotillas, España

APLICACIÓN: Iluminación deportiva
TECNOLOGÍA: LED

PRODUCTOS LEDVANCE: FLOODLIGHT MAX 600W, HIGH BAY 93W 110 DEG

LEDVANCE ha desarrollado e implementado nuevos conceptos de iluminación basados en LED para dos campos de fútbol, dos pistas de tenis y el pabellón deportivo municipal por encargo del municipio de Torres de Cotillas. Estos conceptos se adaptan idealmente al entorno exterior de las instalaciones gracias a sus diseños coordinados, optimizan la calidad de la luz con una intensidad luminosa muy alta, regulación flexible y bajo deslumbramiento, y también reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento con un ahorro energético de hasta el 90 % y una vida útil de hasta 100 000 horas.

DOWNLIGHTS

DOWNLIGHT COMFORT G2





- Ahorro de energía gracias a la alta eficiencia del sistema: hasta 120 lm/W
- Driver externo para mayor flexibilidad y facilidad de instalación
- Posibilidad de cableado mediante caja de conectores adicional como accesorio
- Gran versatilidad gracias a las funciónes Multi Select

MULTI LUMEN [1] · MULTI COLOUR [2] · IP 54 / IP 20 · IK03 · CRI ≥90 · SDCM ≤3 · ZIGBEE DIRECT · LEDVANCE 5 años de garantía [3] · PERFORMANCE CLASS · GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[5]		Nro	Precio [6] base €	
DOWNLIGHT COMFORT G2 OPAL												
DL CMFT D100 P 13WML 93040 OP WT	4099854**490842**	1430/1100/770	110	95	100000	116x48	100	-	12	01	31,50	A
DL CMFT D150 P 18WML 93040 OP WT	4099854**490941**	2160/1800/1440	120	95	100000	160x57	150	-	8	01	39,40	A
DL CMFT D200 P 30WML 93040 OP WT	4099854**490989**	3600/3000/2400	120	100	100000	215x59	200	-	8	01	53,55	A
DL CMFT D250 P 42WML 93040 OP WT	4099854**491047**	5000/4200/3600	120	100	100000	265x60	250	-	8	01	76,95	A
DOWNLIGHT COMFORT G2 OPAL DALI												
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	4099854**490866**	1430/1100/770	110	95	100000	116x48	100	✔	12	01	70,95	A
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	4099854**490965**	2160/1800/1440	120	95	100000	160x57	150	✔	8	01	86,70	A
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	4099854**491009**	3600/3000/2400	120	100	100000	215x59	200	✔	8	01	100,90	A
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	4099854**491061**	5000/4200/3600	120	100	100000	265x60	250	✔	8	01	124,30	B
DOWNLIGHT COMFORT G2 OPAL ZIGBEE												
DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 OP WT	4099854**620119**	1430/1100/770	110	95	100000	116x48	100	✔	40	01	118,30	A
DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT	4099854**620157**	2160/1800/1440	120	95	100000	160x57	150	✔	12	01	126,20	A
DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP WT	4099854**620232**	3600/3000/2400	120	100	100000	215x59	200	✔	8	01	140,35	A
DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT	4099854**620355**	5000/4200/3600	120	100	100000	265x60	250	✔	8	01	163,75	B
DOWNLIGHT COMFORT G2 UGR<19												
DL CMFT D100 P 13WML 93040 U19 WT	4099854**490903**	1430/1100/770	110	55	100000	116x65,2	100	-	12	02	57,10	A
DL CMFT D150 P 18WML 93040 U19 WT	4099854**491085**	2160/1800/1440	120	55	100000	160x92	150	-	8	02	74,95	A
DL CMFT D200 P 30WML 93040 U19 WT	4099854**491122**	3600/3000/2400	120	55	100000	215x117	200	-	8	02	101,90	A
DL CMFT D250 P 42WML 93040 U19 WT	4099854**491160**	5000/4200/3600	120	60	100000	265x124	250	-	4	02	132,50	B
DOWNLIGHT COMFORT G2 UGR<19 DALI												
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19 WT	4099854**490927**	1430/1100/770	110	55	100000	116x65,2	100	✔	12	02	96,55	A
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19 WT	4099854**491108**	2160/1800/1440	120	55	100000	160x92	150	✔	8	02	122,35	A
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19 WT	4099854**491146**	3600/3000/2400	120	55	100000	215x117	200	✔	8	02	149,30	A
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19 WT	4099854**491184**	5000/4200/3600	120	60	100000	265x124	250	✔	4	02	179,80	B
DOWNLIGHT COMFORT G2 UGR<19 ZIGBEE												
DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT	4099854**620379**	1430/1100/770	110	55	100000	116x65,2	100	✔	8	02	135,95	A
DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT	4099854**620393**	2160/1800/1440	120	55	100000	160x92	150	✔	12	02	142,00	A
DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT	4099854**620416**	3600/3000/2400	120	55	100000	215x117	200	✔	8	02	169,00	A
DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT	4099854**620430**	5000/4200/3600	120	60	100000	265x124	250	✔	8	02	199,55	B

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS DOWNLIGHT COMFORT G2

01



02



03



04



05



— Posibilidad de añadir el aro o marco con otro color

GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
AROS PARA DOWNLIGHT COMFORT G2						
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854**515286**	Aro intercambiable negro	116x8	20	01	6,20
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854**515316**	Aro intercambiable negro	160x12,4	20	01	7,50
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854**515347**	Aro intercambiable negro	215x12,4	20	01	8,95
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854**515378**	Aro intercambiable negro	265x12,4	20	01	13,25
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854**515408**	Aro intercambiable gris	116x8	20	02	6,20
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854**515439**	Aro intercambiable gris	160x12,4	20	02	7,80
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854**515460**	Aro intercambiable gris	215x12,4	20	02	9,40
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854**515491**	Aro intercambiable gris	265x12,4	20	02	13,80
CARCASA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PARA DOWNLIGHT COMFORT G2						
DL CMFT FRAME D100 WT	4099854**499906**	Marco para montaje en superficie blanco	116x120	6	03	23,85
DL CMFT FRAME D150 WT	4099854**499968**	Marco para montaje en superficie blanco	160x150	4	03	33,25
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854**500022**	Marco para montaje en superficie blanco	215x184	2	03	46,75
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854**500145**	Marco para montaje en superficie blanco	265x190	2	03	57,20
DL CMFT FRAME D100 BK	4099854**499920**	Marco para montaje en superficie negro	116x120	6	04	23,85
DL CMFT FRAME D150 BK	4099854**499982**	Marco para montaje en superficie negro	160x150	4	04	33,25
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854**500046**	Marco para montaje en superficie negro	215x184	2	04	46,75
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854**500169**	Marco para montaje en superficie negro	265x190	2	04	57,20
DL CMFT FRAME D100 GY	4099854**499944**	Marco para montaje en superficie gris	116x120	6	05	23,85
DL CMFT FRAME D150 GY	4099854**500008**	Marco para montaje en superficie gris	160x150	4	05	33,25
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854**500060**	Marco para montaje en superficie gris	215x184	2	05	46,75
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854**500183**	Marco para montaje en superficie gris	265x190	2	05	57,20

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY





- Altamente versátil gracias al interruptor multilumen en el driver
- Luz uniforme con deslumbramiento minimizado gracias al reflector y difusor incluidos
- Instalación fácil y rápida gracias a la caja de conexión con borne sin herramientas de 3 polos
- Posibilidad de cableado continuo mediante la caja de conexión incluida

MULTI LUMEN [1] | IP54 IP20 | IK03 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[4]		Nro	Precio [5] base €	
	DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL												
	DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 OP WT	4099854**687204**	2025/1680/1400	135/140	95	100000	160x57,1	150	-	8	01	62,85	A
	DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 OP WT	4099854**687242**	2175/1800/1500	145/150	95	100000	160x57,1	150	-	8	01	62,85	A
	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT	4099854**687266**	3625/2900/2250	145/150	100	100000	215x58,8	200	-	8	01	79,90	A
	DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 OP WT	4099854**687297**	3750/3100/2325	150/155	100	100000	215x58,8	200	-	8	01	79,90	A
	DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 OP WT	4099854**687334**	5220/4350/3750	145/150	100	100000	265x60,3	250	-	8	01	114,85	A
	DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 OP WT	4099854**687358**	5580/4650/4000	155/160	100	100000	265x60,3	250	-	8	01	114,85	A
	DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL DALI												
DALI	DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT	4099854**687372**	2025/1680/1400	135/140	95	100000	160x57,1	150	✔	8	01	109,95	A
DALI	DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT	4099854**687396**	2175/1800/1500	145/150	95	100000	160x57,1	150	✔	8	01	109,95	A
DALI	DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT	4099854**687419**	3625/2900/2250	145/150	100	100000	215x58,8	200	✔	8	01	127,10	A
DALI	DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT	4099854**687457**	3750/3100/2325	150/155	100	100000	215x58,8	200	✔	8	01	127,10	A
DALI	DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT	4099854**687471**	5220/4350/3750	145/150	100	100000	265x60,3	250	✔	8	01	161,95	B
DALI	DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT	4099854**687518**	5580/4650/4000	155/160	100	100000	265x60,3	250	✔	8	01	161,95	B
	DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19												
	DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 U19 WT	4099854**686962**	1950/1620/1350	130/135	55	100000	160x91,8	150	-	8	02	85,80	A
	DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 U19 WT	4099854**686986**	2100/1680/1400	140	55	100000	160x91,8	150	-	8	02	85,80	A
	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 U19 WT	4099854**687006**	3250/2700/2025	130/135	55	100000	215x116,8	200	-	8	02	116,60	A
	DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 U19 WT	4099854**687020**	3625/2900/2175	145	55	100000	215x116,8	200	-	8	02	116,60	A
	DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 U19 WT	4099854**687044**	4860/4050/3375	135	60	100000	265x124,1	250	-	4	02	151,65	B
	DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT	4099854**687068**	5200/4350/3750	145/150	60	100000	265x124,1	250	-	4	02	151,65	B
	DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 DALI												
DALI	DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	4099854**687082**	1950/1620/1350	130/135	55	100000	160x91,8	150	✔	8	02	132,85	A
DALI	DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT	4099854**687105**	2100/1680/1400	140	55	100000	160x91,8	150	✔	8	02	132,85	A
DALI	DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT	4099854**687129**	3250/2700/2025	130/135	55	100000	215x116,8	200	✔	8	02	163,70	A
DALI	DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT	4099854**687143**	3625/2900/2175	145	55	100000	215x116,8	200	✔	8	02	163,70	A
DALI	DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT	4099854**687167**	4860/4050/3375	135	60	100000	265x124,1	250	✔	4	02	198,75	B
DALI	DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT	4099854**687181**	5200/4350/3750	145/150	60	100000	265x124,1	250	✔	4	02	198,75	B

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY



















- Aros para adaptar los downlights a diferentes diámetros de corte.
- Anillo de extensión D140 para la adaptación de la versión de luminaria D100 a cortes de techo de 100-125 mm
  Anillo de extensión D190 para el retrofit de la versión de luminaria D150 a cortes de techo de 150-175 mm
- Anillo de extensión D240 para la adaptación de la versión de luminaria D200 a cortes de techo de 200-225 mm
- Compatibles con todos los accesorios de la serie DOWNLIGHT COMFORT G3

GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
AROS PARA DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY						
DL CMFT EXT RING D140 WT	4099854**741456**	Aro intercambiable blanco	140x8	20	**01**	10,65
DL CMFT EXT RING D140 BK	4099854**741487**	Aro intercambiable negro	140x8	20	**02**	10,65
DL CMFT EXT RING D140 GY	4099854**741517**	Aro intercambiable gris	140x8	20	**03**	10,65
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854**687723**	Aro intercambiable blanco	190x12	20	**04**	11,90
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854**687570**	Aro intercambiable negro	190x12	20	**05**	11,90
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854**687600**	Aro intercambiable gris	190x12	20	**06**	11,90
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854**687631**	Aro intercambiable blanco	240x12	20	**07**	14,30
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854**687662**	Aro intercambiable negro	240x12	20	**08**	14,30
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854**687693**	Aro intercambiable gris	240x12	20	**09**	14,30

DOWNLIGHT UGR<19



- Material de la carcasa: aluminio con reflector con acabado efecto cristal
- Caja de conector con terminal de conexión rápida para conexión sin herramientas
- Capacidad de realización de aros a medida y marcos de montaje en superficie bajo demanda
- Posibilidad de cableado continuo

IP54 IP20 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía[2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]				Nro	Precio[1] base €	
DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54	4058075**459137**	1500	105	65	70000	180x65	-	-[4]	24	**01**	108,70	A
DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54	4058075**459151**	1600	115	65	70000	180x65	-	-[4]	24	**01**	108,70	A
DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54	4058075**459250**	2400	115	65	70000	220x82	-	-[4]	16	**01**	135,85	B
DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 WT IP54	4058075**459274**	2520	120	65	70000	220x82	-	-[4]	16	**01**	135,85	B

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI

DOWNLIGHT SLIM ALU G2

01



02



- Altamente versátil gracias a la selección de CCT y pasos de potencia (Multi Color / Multi Lumen)
- Driver externo con función de cableado continuo de 3 polos para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Facil y rápida instalación gracias al conector Twist & Lock, posibilidad de cableado en serie
- Carcasa de 23 mm

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[5]		Nro	Precio [6] base €	
	DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2												
	DL SLIM ALU D100 V 8WML 83040 WT	4099854**441776**	800/600/400	100	90	50000	112x23	100	-	12	01	19,45	A
	DL SLIM ALU D150 V 13WML 83040 WT	4099854**441790**	1300/980/650	100	90	50000	162x23	150	-	12	01	22,35	A
	DL SLIM ALU D175 V 16WML 83040 WT	4099854**441813**	1600/1200/800	100	90	50000	187x23	175	-	10	01	26,00	A
	DL SLIM ALU D205 V 19WML 83040 WT	4099854**441844**	1900/1430/950	100	90	50000	217x23	205	-	10	01	31,90	A
	DL SLIM ALU D280 V 25WML 83040 WT	4099854**441868**	2500/1880/1250	100	90	50000	292x23	280	-	6	01	42,45	A
	DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2 DALI												
DALI	DL SLIM ALU DA D100 V 9WML 83040 WT	4099854**441899**	900/700	95	90	50000	112x23	100	✔	12	01	59,90	A
DALI	DL SLIM ALU DA D150 V 13WML 83040 WT	4099854**441912**	1300/750	100	90	50000	162x23	150	✔	12	01	63,00	A
DALI	DL SLIM ALU DA D175 V 16WML 83040 WT	4099854**441936**	1650/1000	105	90	50000	187x23	175	✔	10	01	66,85	A
DALI	DL SLIM ALU DA D205 V 19WML 83040 WT	4099854**441950**	2000/1150	105	90	50000	217x23	205	✔	10	01	73,00	A
DALI	DL SLIM ALU DA D280 V 25WML 83040 WT	4099854**441974**	2500/1200	100	90	50000	292x23	280	✔	6	01	84,20	A

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [6] base €
ACCESORIOS DOWNLIGHT SLIM ALU G2						
DL SLIM ALU FRAME D150 WT	4099854**475986**	Marco de montaje en superficie	160x45	6	02	8,55
DL SLIM ALU FRAME D175 WT	4099854**476006**	Marco de montaje en superficie	185x45	6	02	10,45
DL SLIM ALU FRAME D205 WT	4099854**476037**	Marco de montaje en superficie	215x45	6	02	11,75
DL SLIM ALU FRAME D280 WT	4099854**476051**	Marco de montaje en superficie	290x45	6	02	14,20

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DOWNLIGHT UNIVERSAL

01



02



03




- Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select)
- Multi Corte: resortes de montaje ajustables para cortes de techo de 65 mm a 260 mm
- Disponible en dos tamaños: 200 mm y 300 mm de diámetro
- Instalación sencilla gracias al driver integrado

MULTI LUMEN [1] · MULTI COLOUR [2] · IP 44 · IK03 · LEDVANCE 5 años de garantía [3] · VALUE CLASS · GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[5]		Nro	Precio [6] base €	
	DOWNLIGHT UNIVERSAL												
	DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	4099854**541094**	2250	125	110	50000	217x22	65…185	-	14	01	52,45	A
	DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	4099854**541155**	3000	130	110	50000	290x22	65…260	-	8	01	72,00	A
	DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI												
DALI	DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT	4099854**541339**	2250	125	110	50000	217x22	65…185	✔	14	01	99,75	A
DALI	DL UNIV DA D300 V 22W ML 83040 WT	4099854**541377**	3000	130	110	50000	290x22	65…260	✔	8	01	119,35	A
	DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR												
	DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	4099854**541414**	2250	125	110	50000	217x22	65…185	-	14	01	84,00	A
	DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	4099854**541438**	3000	130	110	50000	290x22	65…260	-	8	01	103,55	A

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [6] base €
ACCESORIOS PARA DOWNLIGHT UNIVERSAL						
DL UNIV RING D200 BK	4099854**541452**	Marco decorativo para downlight negro	228x22	32	02	15,40
DL UNIV RING D200 SI	4099854**541476**	Marco decorativo para downlight plateado	228x22	32	03	18,70
DL UNIV RING D300 BK	4099854**541537**	Marco decorativo para downlight negro	301x22	16	02	21,80
DL UNIV RING D300 SI	4099854**541612**	Marco decorativo para downlight plateado	301x22	16	03	26,90
ACCESORIOS PARA DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR						
DL UNIV SN RING D200 BK	4099854**559457**	Marco decorativo para downlight negro	229x22	32	02	15,40
DL UNIV SN RING D200 BN	4099854**559471**	Marco decorativo para downlight plateado	229x22	32	03	18,70
DL UNIV SN RING D300 BK	4099854**559495**	Marco decorativo para downlight negro	302x22	16	02	21,80
DL UNIV SN RING D300 BN	4099854**559518**	Marco decorativo para downlight plateado	302x22	16	03	26,90

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

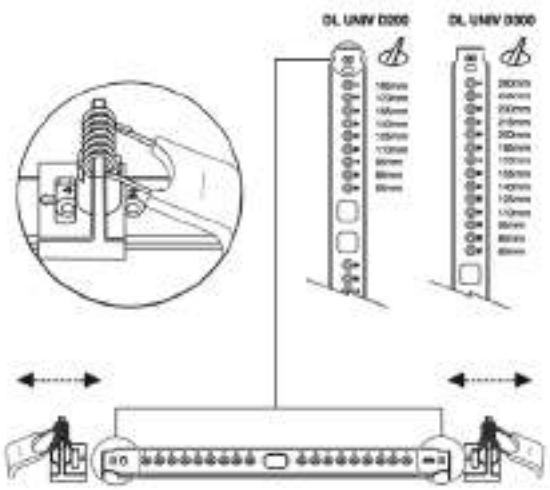

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DOWNLIGHT SLIM CIRCULAR

01



02



- 30 mm de altura, adecuado para techos de poco espesor
- Driver integrado para una instalación sencilla, posible conexión de luminarias en serie
- No regulable
- Caja de conexión rápida para instalación de acuerdo con las normas de seguridad

IP20 IK03 LEDVANCE 3 años de garantía[1] ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[3]		Nro	Precio[4] base €	
DOWNLIGHT SLIM CIRCULAR 6W												
DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075**078970**	420	70	120	30000	118x30	110	-	6	01	12,25	A
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075**078994**	430	70	120	30000	118x30	110	-	6	01	12,25	A
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075**079014**	430	70	120	30000	118x30	100	-	6	01	12,25	A
DOWNLIGHT SLIM CIRCULAR 12W												
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075**079038**	1020	85	120	30000	169x30	160	-	6	01	19,65	A
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075**079052**	1020	85	120	30000	169x30	160	-	6	01	19,65	A
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075**079076**	1020	85	120	30000	169x30	160	-	6	01	19,65	A
DOWNLIGHT SLIM CIRCULAR 18W												
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075**079090**	1530	85	120	30000	225x30	215	-	6	01	24,90	A
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075**079113**	1530	85	120	30000	225x30	215	-	6	01	24,90	A
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075**079137**	1530	85	120	30000	225x30	215	-	6	01	24,90	A

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[4] base €
ACCESORIOS DOWNLIGHT SLIM CIRCULAR						
DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075**079151**	Marco de montaje en superficie	121x121	6	02	2,55
DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075**079175**	Marco de montaje en superficie	170x170	6	02	3,85
DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075**079199**	Marco de montaje en superficie	225x225	6	02	6,40

DOWNLIGHT SLIM CUADRADO

01



- 30 mm de altura, adecuado para techos de poco espesor
- Driver integrado para una instalación sencilla, posible conexión de luminarias en serie
- No regulable
- Caja de conexión rápida para instalación de acuerdo con las normas de seguridad

IP20 IK03 LEDVANCE 3 años de garantía[1] ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[3]		Nro	Precio[4] base €	
DOWNLIGHT SLIM CUADRADO 6W												
DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075**079212**	420	70	120	30000	118x118x30	110x110	-	6	01	12,25	A
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075**079236**	430	70	120	30000	118x118x30	110x110	-	6	01	12,25	A
DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075**079250**	430	70	120	30000	118x118x30	110x110	-	6	01	12,25	A
DOWNLIGHT SLIM CUADRADO 12W												
DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075**079274**	1020	85	120	30000	169x169x30	160x160	-	6	01	19,65	A
DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075**079298**	1020	85	120	30000	169x169x30	160x160	-	6	01	19,65	A
DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075**079311**	1020	85	120	30000	169x169x30	160x160	-	6	01	19,65	A
DOWNLIGHT SLIM CUADRADO 18W												
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075**079335**	1530	85	120	30000	225x225x30	215x215	-	6	01	24,90	A
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075**079359**	1530	85	120	30000	225x225x30	215x215	-	6	01	24,90	A
DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075**079373**	1530	85	120	30000	225x225x30	215x215	-	6	01	24,90	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS DOWNLIGHT SLIM CUADRADO

01



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075**079397**	Marco de montaje en superficie	121x121x54	6	01	2,55
DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075**079410**	Marco de montaje en superficie	170x170x38	6	01	3,85
DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075**079434**	Marco de montaje en superficie	225x225x38	6	01	6,40

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DOWNLIGHT IP44 G2

01



02



- Instalación sencilla gracias al driver integrado
- Hasta 100 lm/W de eficacia
- IP44 en todo su conjunto
- Disponible marco para montaje en superficie

IP44 IK03 LEDVANCE 3 años de garantía[1] ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[3]		Nro	Precio[4] base €	
DOWNLIGHT IP44 4W BLANCO												
DL IP44 DN 90 4W 830 440LM WT	4099854**561146**	440	110	100	35000	90x42	75	-	10	01	4,80	A
DL IP44 DN 90 4W 840 460LM WT	4099854**561184**	460	115	100	35000	90x42	75	-	10	01	4,80	A
DL IP44 DN 90 4W 865 460LM WT	4099854**561207**	460	115	100	35000	90x42	75	-	10	01	4,80	A
DOWNLIGHT IP44 8W BLANCO												
DL IP44 DN 115 8W 830 880LM WT	4099854**561221**	880	110	100	35000	115x42	100	-	10	01	7,30	A
DL IP44 DN 115 8W 840 920LM WT	4099854**561245**	920	115	100	35000	115x42	100	-	10	01	7,30	A
DL IP44 DN 115 8W 865 920LM WT	4099854**561269**	920	115	100	35000	115x42	100	-	10	01	7,30	A
DOWNLIGHT IP44 13W BLANCO												
DL IP44 DN 165 13W 830 1430LM WT	4099854**561283**	1430	110	100	35000	165x42	150	-	10	01	10,55	A
DL IP44 DN 165 13W 840 1495LM WT	4099854**561306**	1495	115	100	35000	165x42	150	-	10	01	10,55	A
DL IP44 DN 165 13W 865 1495LM WT	4099854**561320**	1495	115	100	35000	165x42	150	-	10	01	10,55	A
DOWNLIGHT IP44 18W BLANCO												
DL IP44 DN 190 18W 830 1980LM WT	4099854**561344**	1980	110	100	35000	190x42	175	-	10	01	13,75	A
DL IP44 DN 190 18W 840 2070LM WT	4099854**561368**	2070	115	100	35000	190x42	175	-	10	01	13,75	A
DL IP44 DN 190 18W 865 2070LM WT	4099854**561382**	2070	115	100	35000	190x42	175	-	10	01	13,75	A
DOWNLIGHT IP44 24W y 30W BLANCO												
DL IP44 DN 215 24W 830 2640LM WT	4099854**561405**	2640	110	100	35000	215x43	200	-	10	01	16,75	A
DL IP44 DN 215 24W 840 2760LM WT	4099854**561429**	2760	115	100	35000	215x43	200	-	10	01	16,75	A
DL IP44 DN 215 24W 865 2760LM WT	4099854**561443**	2760	115	100	35000	215x43	200	-	10	01	16,75	A
DL IP44 DN 215 30W 830 3300LM WT	4099854**561467**	3300	110	100	35000	215x43	200	-	10	01	22,50	A
DL IP44 DN 215 30W 840 3450LM WT	4099854**561481**	3450	115	100	35000	215x43	200	-	10	01	22,50	A
DL IP44 DN 215 30W 865 3450LM WT	4099854**561504**	3450	115	100	35000	215x43	200	-	10	01	22,50	A
DOWNLIGHT IP44 4W NEGRO												
DL IP44 DN 90 4W 830 440LM BK	4099854**561528**	440	110	100	35000	90x42	75	-	10	02	4,80	A
DL IP44 DN 90 4W 840 460LM BK	4099854**561542**	460	115	100	35000	90x42	75	-	10	02	4,80	A
DL IP44 DN 90 4W 865 460LM BK	4099854**561566**	460	115	100	35000	90x42	75	-	10	02	4,80	A
DOWNLIGHT IP44 8W NEGRO												
DL IP44 DN 115 8W 830 880LM BK	4099854**561580**	880	110	100	35000	115x42	100	-	10	02	7,30	A
DL IP44 DN 115 8W 840 920LM BK	4099854**561603**	920	115	100	35000	115x42	100	-	10	02	7,30	A
DL IP44 DN 115 8W 865 920LM BK	4099854**561627**	920	115	100	35000	115x42	100	-	10	02	7,30	A
DOWNLIGHT IP44 13W NEGRO												
DL IP44 DN 165 13W 830 1430LM BK	4099854**561641**	1430	110	100	35000	165x42	150	-	10	02	10,55	A
DL IP44 DN 165 13W 840 1495LM BK	4099854**561665**	1495	115	100	35000	165x42	150	-	10	02	10,55	A
DL IP44 DN 165 13W 865 1495LM BK	4099854**561689**	1495	115	100	35000	165x42	150	-	10	02	10,55	A
DOWNLIGHT IP44 18W NEGRO												
DL IP44 DN 190 18W 830 1980LM BK	4099854**561702**	1980	110	100	35000	190x42	175	-	10	02	13,75	A
DL IP44 DN 190 18W 840 2070LM BK	4099854**561726**	2070	115	100	35000	190x42	175	-	10	02	13,75	A
DL IP44 DN 190 18W 865 2070LM BK	4099854**561740**	2070	115	100	35000	190x42	175	-	10	02	13,75	A
DOWNLIGHT IP44 24W y 30W NEGRO												
DL IP44 DN 215 24W 830 2640LM BK	4099854**561764**	2640	110	100	35000	215x43	200	-	10	02	16,75	A
DL IP44 DN 215 24W 840 2760LM BK	4099854**561788**	2760	115	100	35000	215x43	200	-	10	02	16,75	A
DL IP44 DN 215 24W 865 2760LM BK	4099854**561801**	2760	115	100	35000	215x43	200	-	10	02	16,75	A
DL IP44 DN 215 30W 830 3300LM BK	4099854**561825**	3300	110	100	35000	215x43	200	-	10	02	22,50	A
DL IP44 DN 215 30W 840 3450LM BK	4099854**561849**	3450	115	100	35000	215x43	200	-	10	02	22,50	A
DL IP44 DN 215 30W 865 3450LM BK	4099854**561863**	3450	115	100	35000	215x43	200	-	10	02	22,50	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA DOWNLIGHT IP44

01



02



— Diseño funcional y minimalista

IK03

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
ACCESORIOS PARA DOWNLIGHT IP44 BLANCO						
DL IP44 FRAME DN 90 WT	4058075**709881**	Marco de montaje en superfi cie blanco	90x47	10	01	2,05
DL IP44 FRAME DN 115 WT	4058075**709904**	Marco de montaje en superfi cie blanco	115x47	10	01	2,85
DL IP44 FRAME DN 165 WT	4058075**709928**	Marco de montaje en superfi cie blanco	165x47	10	01	4,45
DL IP44 FRAME DN 190 WT	4058075**709942**	Marco de montaje en superfi cie blanco	190x47	10	01	6,55
DL IP44 FRAME DN 215 WT	4058075**709966**	Marco de montaje en superfi cie blanco	215x48	10	01	7,55
ACCESORIOS PARA DOWNLIGHT IP44 NEGRO						
DL IP44 FRAME DN 90 BK	4099854**561887**	Marco de montaje en superfi cie negro	90x47	10	02	2,05
DL IP44 FRAME DN 115 BK	4099854**561900**	Marco de montaje en superfi cie negro	115x47	10	02	2,85
DL IP44 FRAME DN 165 BK	4099854**561924**	Marco de montaje en superfi cie negro	165x47	10	02	4,45
DL IP44 FRAME DN 190 BK	4099854**561948**	Marco de montaje en superfi cie negro	195x47	10	02	6,55
DL IP44 FRAME DN 215 BK	4099854**561962**	Marco de montaje en superfi cie negro	215x48	10	02	7,55

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DOWNLIGHT SURFACE IP65

01



02



- Instalación fácil y rápida
- Posibilidad de cableado en serie
- Tecnología COB, con reflector y carcasa de aluminio
- Grado de protección IP65 y contra impactos de IK06

IP65 IK06 LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFOR-MANCE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]					Precio base €[4]	
DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W												
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT	4058075**768857**	1575	105	36	100000	90x107	-	-	18	01	86,75	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 WT	4058075**768871**	1650	110	36	100000	90x107	-	-	18	01	86,75	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 BK	4058075**768895**	1575	105	36	100000	90x107	-	-	18	02	86,75	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 BK	4058075**768918**	1650	110	36	100000	90x107	-	-	18	02	86,75	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT	4058075**768963**	1575	105	60	100000	90x107	-	-	18	01	86,75	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT	4058075**768987**	1650	110	60	100000	90x107	-	-	18	01	86,75	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK	4058075**769007**	1575	105	60	100000	90x107	-	-	18	02	86,75	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK	4058075**769021**	1650	110	60	100000	90x107	-	-	18	02	86,75	A
DOWNLIGHT SURFACE IP65 30W												
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT	4058075**769045**	3150	105	36	100000	160x110	-	-	6	01	144,95	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 WT	4058075**769076**	3300	110	36	100000	160x110	-	-	6	01	144,95	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK	4058075**769090**	3150	105	36	100000	160x110	-	-	6	02	144,95	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 BK	4058075**769113**	3300	110	36	100000	160x110	-	-	6	02	144,95	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT	4058075**769137**	3150	105	60	100000	160x110	-	-	6	01	144,95	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT	4058075**769151**	3300	110	60	100000	160x110	-	-	6	01	144,95	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK	4058075**769175**	3150	105	60	100000	160x110	-	-	6	02	144,95	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK	4058075**769199**	3300	110	60	100000	160x110	-	-	6	02	144,95	B
DOWNLIGHT SURFACE IP65 45W												
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT	4058075**769212**	4725	105	36	100000	250x125	-	-	4	01	247,20	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 WT	4058075**769236**	4950	110	36	100000	250x125	-	-	4	01	247,20	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 BK	4058075**769250**	4725	105	36	100000	250x125	-	-	4	02	247,20	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK	4058075**769274**	4950	110	36	100000	250x125	-	-	4	02	247,20	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT	4058075**769298**	4725	105	60	100000	250x125	-	-	4	01	247,20	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT	4058075**769335**	4950	110	60	100000	250x125	-	-	4	01	247,20	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK	4058075**769359**	4725	105	60	100000	250x125	-	-	4	02	247,20	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK	4058075**769397**	4950	110	60	100000	250x125	-	-	4	02	247,20	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

FOCOS

SPOT VARIO XR

01



02



- Foco versátil con inclinación: 0°-70°/ Rotación: 0°-350°
- Diseño común con familia la familia Tracklights para mayor homogeneidad de marca Ledvance
- Multi lumen con interruptor dip switch de 3 niveles: 25W-30W-35W
- XR reflector intercambiable, (24º incluido) 15º y 36º como repuestos

MULTI LUMEN [1] | IP20 | IK03 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | GAMA TÉCNICA | PERFORMANCE GLASS

	Denominación	EAN		lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[4]		Nro	Precio [5] base €	
	SPOT VARIO XR													
NUEVO	SP VARIO XR P 35W ML 930 24DEG WT	4099854**881633**	4200/3600/3000	120	24	70000	165x125	147	-	4	01	116,00	B
NUEVO	SP VARIO XR P 35W ML 940 24DEG WT	4099854**881657**	4200/3600/3125	120	24	70000	165x125	147	-	4	01	116,00	B
	SPOT VARIO XR DALI													
NUEVO	SP VARIO XR DA P 35W ML 930 24DEGWT	4099854**881671**	4200/3600/3000	120	24	70000	165x125	147	✔	4	01	154,70	B
NUEVO	SP VARIO XR DA P 35W ML 940 24DEGWT	4099854**881695**	4200/3600/3125	120	24	70000	165x125	147	✔	4	01	154,70	B

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [5] base €
	REFLECTORES INTERCAMBIABLES PARA SPOT VARIO XR						
NUEVO	SP VARIO XR REFLECTOR P 35W 15DEG	4099854**881718**	Reflector para Spot Vario	92x49	10	02	10,75
NUEVO	SP VARIO XR REFLECTOR P 35W 36DEG	4099854**881732**	Reflector para Spot Vario	92x49	10	02	10,75

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SPOT VARIO

01



- Foco versátil: inclinación de 0° – 35°/giro de 0° – 350°
- Muy alta eficiencia (de hasta 100 lm/W)
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)
- Conexión giro y bloqueo para una instalación rápida y sencilla

IP20 IK03 LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]				Nro	Precio[4] base €	
SP VARIO DN170 35W/3000K 24DEG WT	4058075**104020**	3350	95	24	50000	180x129	-	-	4	01	168,10	B
SP VARIO DN170 35W/4000K 24DEG WT	4058075**104044**	3550	100	24	50000	180x129	-	-	4	01	168,10	B

SPOT MULTI

01



02



- Marco empotrado blanco con focos negros en una carcasa cerrada en su parte posterior
- Luz agradable anti-deslumbramiento (UGR < 16)
- Luz con bajo flickering gracias a un equipo electrónico (ECE) especial
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)

IP20 IK03 LEDVANCE 5 años de garantía[1] TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]					Nro	Precio[4] base €	
SPOT MULTI (Luminaria cardan 1X)													
SP MULTI 1 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075**113923**	2700	90	38	50000	173x173x135	164x160	-	4		01	208,70	B
SP MULTI 1 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075**113947**	2700	90	38	50000	173x173x135	164x160	-	4		01	208,70	B
SPOT MULTI (Luminaria cardan 2X)													
SP MULTI 2 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075**113961**	2*2700	90	38	50000	330x173x135	320x160	-	4		02	325,35	C
SP MULTI 2 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075**113985**	2*2700	90	38	50000	330x173x135	320x160	-	4		02	325,35	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SPOT SQUARE ADJUST





- Reemplazo directo para focos halógenos (75 W)
- Foco cuadrado decorativo con marco muy estrecho
- Cabezal ajustable: giro de +/– 20° con corte de 30°
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido); instalación rápida y fácil

IP20 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[3]		Nro	Precio[4] base €	
SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT	4058075**114043**	650	90	36	50000	90x90x72	83x83	-	6	01	37,45	A
SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK	4058075**114067**	650	90	36	50000	90x90x72	83x83	-	6	02	37,45	A

SPOT FIX G2







- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Multi lumen: ajuste de potencia mediante interruptores dip en el driver
- Reemplazo sencillo del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta
- Diseño SCALE: excelente apariencia, buenos materiales y tamaño pequeño que se adapta a cualquier entorno

MULTI LUMEN[5] | IP44 IP20 | IK05 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | SCALE DESIGN | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[3]		Nro	Precio[4] base €	
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075**799523**	640	80	36	50000	81x42	68	✔	20	01	45,00	A
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075**799547**	680	85	36	50000	81x42	68	✔	20	01	45,00	A
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075**799561**	720	90	36	50000	81x42	68	✔	20	01	45,00	A
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854**000126**	640	80	36	50000	81x42	68	✔	20	02	45,00	A
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075**799585**	680	85	36	50000	81x42	68	✔	20	02	45,00	A
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075**799608**	680	85	36	50000	81x42	68	✔	20	03	45,00	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 5 Luminarias con selector de potencia

SPOT ADJUST G2

01



02



03



04



- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Multi lumen: ajuste de potencia mediante interruptores dip en el driver
- Fácil instalación y conexión eléctrica gracias a los conectores eléctricos sin herramientas
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[4]		Nro	Precio [5] base €	
	SPOT ADJUST G2												
	SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	4058075**799622**	640	80	36	50000	81x43	68	✔	20	01	43,65	A
	SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	4058075**799646**	680	85	36	50000	81x43	68	✔	20	01	43,65	A
	SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	4058075**799660**	720	90	36	50000	81x43	68	✔	20	01	43,65	A
	SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	4099854**000140**	640	80	36	50000	81x43	68	✔	20	02	43,65	A
	SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	4058075**799684**	680	85	36	50000	81x43	68	✔	20	02	43,65	A
	SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	4058075**799707**	680	85	36	50000	81x43	68	✔	20	03	43,65	A
	SPOT ADJUST G2 DALI												
DALI	SP ADJ DA P 8W ML 930 IP20 WT	4099854**746444**	640/520	80	36	50000	81x43	68	✔	20	01	100,45	A
DALI	SP ADJ DA P 8W ML 940 IP20 WT	4099854**746468**	680/553	85	36	50000	81x43	68	✔	20	01	100,45	A
	SPOT ADJUST G2 CON DIÁMETRO DE CORTE 83MM												
	SP ADJ D83 P 8W ML 930 WT	4099854**459825**	680/530/350	88	36	50000	90x38,5	83	✔	20	04	43,65	

SPOT FIREPROOF G2

01



02



- Clasificación contra incendios: Diseñado y probado para cumplir con los estándares de clasificación contra incendios durante 30 minutos
- Construcción hermética para reducir las fugas de aire y limitar la pérdida de energía
- Multi lumen: ajuste de potencia mediante interruptores dip en el driver
- Sustitución sencilla del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[4]		Nro	Precio [5] base €	
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT	4058075**799721**	640	80	36	50000	81x42	68	✔	20	01	46,55	A
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT	4058075**799745**	680	85	36	50000	81x42	68	✔	20	01	46,55	A
SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT	4058075**799769**	720	90	36	50000	81x42	68	✔	20	01	46,55	A
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK	4099854**000027**	640	80	36	50000	81x42	68	✔	20	02	46,55	A
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK	4058075**799783**	680	85	36	50000	81x42	68	✔	20	02	46,55	A

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SPOT DARKLIGHT G2 (UGR<19)







- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[4]		Nro	Precio [5] base €	
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075**799806**	640	80	36	50000	81x54	68	✔	20	01	43,60	A
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075**799820**	680	85	36	50000	81x54	68	✔	20	01	43,60	A
SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075**799844**	720	90	36	50000	81x54	68	✔	20	01	43,60	A
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854**000164**	640	80	36	50000	81x54	68	✔	20	02	43,60	A
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075**799868**	680	85	36	50000	81x54	68	✔	20	02	43,60	A
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075**799882**	680	85	36	50000	81x54	68	✔	20	03	43,60	A

SPOT AIR FIX







- Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas con techos con poco hueco
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[4]		Nro	Precio [5] base €	
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	4058075**799905**	480	80	36	50000	81x34	68	✔	20	01	43,10	A
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	4058075**799929**	510	85	36	50000	81x34	68	✔	20	01	43,10	A
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	4058075**799943**	570	95	36	50000	81x34	68	✔	20	01	43,10	A
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	4099854**000188**	480	80	36	50000	81x34	68	✔	20	02	43,10	A
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	4058075**799967**	510	85	36	50000	81x34	68	✔	20	02	43,10	A
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	4058075**799981**	510	85	36	50000	81x34	68	✔	20	03	43,10	A

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SPOT AIR ADJUST







- Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas de bajo consumo energético
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE
- Foco ajustable (+/– 25°)


Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[4]		Nro	Precio [5] base €	
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT	4099854**000003**	300	75	36	50000	81x34	68	✔	20	01	45,35	A
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT	4099854**000041**	320	80	36	50000	81x34	68	✔	20	01	45,35	A
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT	4099854**000065**	340	85	36	50000	81x34	68	✔	20	01	45,35	A
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK	4099854**000201**	300	75	36	50000	81x34	68	✔	20	02	45,35	A
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK	4099854**000089**	320	80	36	50000	81x34	68	✔	20	02	45,35	A
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI	4099854**000102**	320	80	36	50000	81x34	68	✔	20	03	45,35	A

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA SPOT G2































IP 20

GAMA TÉCNICA

— Diferentes accesorios para complementar los Spot G2

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
SP DRIVER DALI 8W	4099854**089558**	Driver DALI para focos Spot de 8W	120x53x30	4	01	102,20
SP RING D100 WT	4099854**136511**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180 blanco	100x4	20	02	5,75
SP RING D100 BK	4099854**136542**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180 negro	100x4	20	03	5,75
SP RING D133 WT	4099854**013355**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180 blanco	133x3	20	02	6,80
SP RING D133 BK	4099854**013386**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180 negro	133x3	20	03	6,80
SP RING D180 WT	4099854**013416**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180 blanco	180x3	20	02	12,60
SP RING D180 BK	4099854**013447**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180 negro	180x3	20	03	13,25
SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT	4099854**459863**	Marco cuadrado para 3 spots de 68mm de corte blanco	100x100x4	20	04	7,20
SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK	4099854**459917**	Marco cuadrado para 3 spots de 68mm de corte negro	100x100x4	20	05	7,20
SPOT FRAME 100X100 1X D68 SI	4099854**459962**	Marco cuadrado para 3 spots de 68mm de corte plateado	100x100x4	20	06	7,20
SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT	4099854**460029**	Marco cuadrado para 3 spots de 68mm de corte blanco	200x100x4	20	07	13,80
SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK	4099854**460081**	Marco cuadrado para 3 spots de 68mm de corte negro	200x100x4	20	08	13,80
SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI	4099854**460111**	Marco cuadrado para 3 spots de 68mm de corte plateado	200x100x4	20	09	13,80
SPOT FRAME 100X300 3X D68 WT	4099854**460203**	Marco cuadrado para 3 spots de 68mm de corte blanco	300x100x4	20	10	19,95
SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK	4099854**460258**	Marco cuadrado para 3 spots de 68mm de corte negro	300x100x4	20	11	19,95
SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI	4099854**460289**	Marco cuadrado para 3 spots de 68mm de corte plateado	300x100x4	20	12	19,95
SP HOLDER DN68 H65	4099854**013478**	Cubre foco	93x93x73	20	13	2,50
CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E	4099854**013508**	Caja de conectores de 3 polos	94x35x22	20	14	5,25

A

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SPOT COMBO ADJUST IP5X





- IP65 en el lado de la habitación e IP50 en la parte trasera, CRI90 y hasta 40.000h de vida útil
- Apto para cubrir con material aislante: test hecho con temperatura máxima de 40ºC
- Selector CCT, con interruptor en la cara frontal, 2700k / 3000k / 4000K
- Dimmable TRIAC

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP65 / IP50 | IP65 / IP20 | IK03 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[5]		Nro	Precio [6] base €	
	SPOT COMBO IP5X ADJUST												
	SP CBO ADJ V 6W ML 9273040 DIM IP65/5X WT	409985**4736490**	600/570/430/410	100/95	60	70000	82x41	68	✔	20	01	29,40	A
	SPOT COMBO IP5X ADJUST DALI												
DALI	SP CBO ADJ DA V 6W ML 9273040 IP65 WT	409985**4736551**	570/540/410/400	95/90	60	70000	82x41	68	✔	20	01	74,00	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



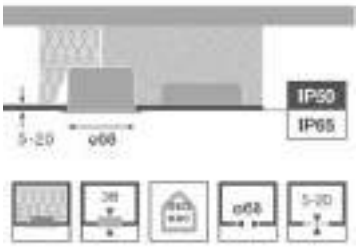

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA SPOT COMBO ADJUST IP5X























— Marcos decorativos para Spot Combo


Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
MARCO CIRCULAR FIJO PARA SPOT COMBO ADJUST IP5X						
SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND WT	4099854**736575**	Marco circular blanco	82x3,8	20	01	4,70
SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND BK	4099854**736599**	Marco circular negro	82x3,8	20	02	4,70
SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND BN	4099854**736612**	Marco circular cromo	82x3,8	20	03	7,00
MARCO CUADRADO FIJO SPOT COMBO ADJUST IP5X						
SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE WT	4099854**736674**	Marco cuadrado blanco	82x82x3,8	20	04	5,05
SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE BK	4099854**736704**	Marco cuadrado negro	82x82x3,8	20	05	5,05
SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE BN	4099854**736636**	Marco cuadrado cromo	82x82x3,8	20	06	8,15
MARCO REDONDO AJUSTABLE SPOT COMBO ADJUST IP5X						
SP CBO IP65/5X RING ADJ ROUND BK	4099854**736728**	Marco circular negro	82x3,8	20	07	7,40
SP CBO IP65/5X RING ADJ ROUND BN	4099854**736742**	Marco circular cromo	82x3,8	20	08	12,05
MARCO CUADRADO AJUSTABLE SPOT COMBO ADJUST IP5X						
SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE WT	4099854**736780**	Marco cuadrado blanco	82x82x3,8	20	09	8,15
SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE BK	4099854**736803**	Marco cuadrado negro	82x82x3,8	20	10	8,15
SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE BN	4099854**736766**	Marco cuadrado cromo	82x82x3,8	20	11	12,45

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SPOT COMBO FIRE RATED ADJUST








- Fácil ajuste de la temperatura del color mediante un interruptor en la parte frontal del foco
- Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select) en el driver
- Clasificación contra incendios: Diseñado y probado para cumplir con los estándares de clasificación contra incendios
- Regulable por corte de fase

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP65 IP20 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[5]		Nro	Precio[6] base €
SPCBO FPADJ V7WML827304060DIMIP65WT	409985**459948**	840/800/770/600/570	120/115/110	60	50000	100x43	80	✔	30	01	30,00

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[6] base €
ACCESORIOS SPOT COMBO FIRE RATED						
SP CBO FP RING ADJ ROUND BK	409985**460142**	Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Adjust negro	100x4	10	02	3,15
SP CBO FP RING ADJ ROUND BN	409985**460173**	Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Adjust Cromo	100x4	10	03	4,70

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

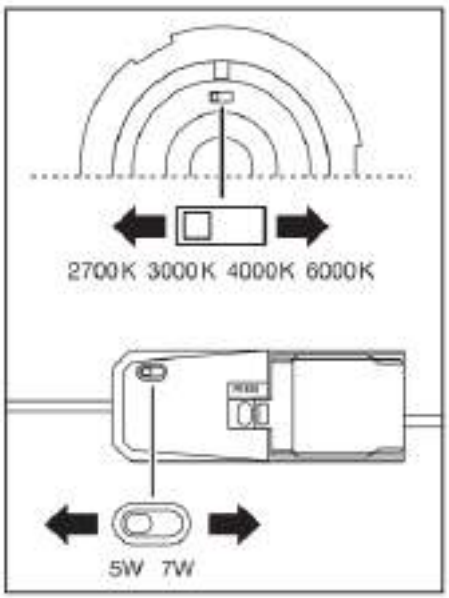

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SPOT COMBO FIRE RATED FIX


01



02



03



- Fácil ajuste de la temperatura del color mediante un interruptor en la parte frontal del foco
- Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select) en el driver
- Clasificación contra incendios: Diseñado y probado para cumplir con los estándares de clasificación contra incendios
- Regulable por corte de fase

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP65 IP20 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[5]		Nro	Precio[6] base €
SPCBO FPFIX V6WML827304060DIMIP65WT	4099854**459894**	650/610/580/460/440/420	110/105/100	60	50000	86x33	68	✔	45	01	20,75

A

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[6] base €
ACCESORIOS SPOT COMBO FIRE RATED FIX						
SP CBO FP RING FIX ROUND BK	4099854**459993**	Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Fix Negro	86x4	10	02	1,95
SP CBO FP RING FIX ROUND BN	4099854**460050**	Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Fix Plateado	86x4	10	03	3,15

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SPOT COMBO FIRE RATED ECO




- Selector Temperatura de Color, con selector en la parte trasera
- Driver externo dimable (TRIAC) con conector sin herramientas
- Selector de Potencia con dos potencias en el driver
- A prueba de fuego

IP65 / IP20 · IK03 · LEDVANCE 3 años de garantía [1] · ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		[3]		Nro	Precio base € [4]	
SPCBO FPFIX E5WML8273040DIMIP65WT	4099854**459849**	560/510	120/110	60	50000	90x32	70	✔	45	01	14,15	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

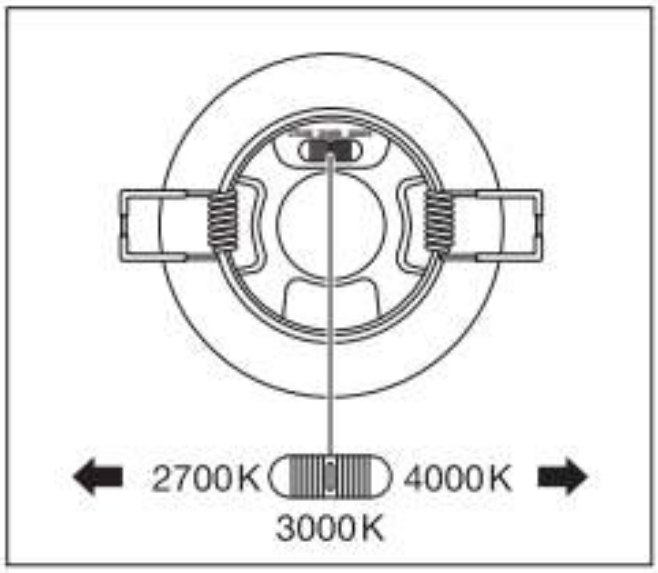

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES DE CARRIL

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT LINEAR





- Multilumen: 5 niveles de potencia
- 2 ópticas disponibles: SYM 90° (120° opal) Daasym25°
- Disponible con difusor transparente y opal
- IP20, apto para soluciones de carril trifásico

MULTI LUMEN [1] · IP20 · IK03 · SDCM ≤3 · LEDVANCE 5 años de garantía [2] · PERFORMANCE CLASS · GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN		lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
	TRACKLIGHT LINEAR DOBLE ASIMÉTRICO 25°												
NUEVO	TR LN 750 P 35W ML 840 DA25 WT	4099854**902598**	6300/5580/4860/4140/3600	180	2x25	100000	736x64x59	-	8	01	116,00	B
NUEVO	TR LN 750 P 35W ML 840 DA25 BK	4099854**902611**	6300/5580/4860/4140/3600	180	2x25	100000	736x64x59	-	8	02	116,00	B
NUEVO	TR LN 1500 P 65W ML 840 DA25 WT	4099854**902826**	11700/10260/9000/7740/6480	180	2x25	100000	1472x64x59	-	4	01	154,70	B
NUEVO	TR LN 1500 P 65W ML 840 DA25 BK	4099854**902840**	11700/10260/9000/7740/6480	180	2x25	100000	1472x64x59	-	4	02	154,70	B
	TRACKLIGHT LINEAR SIMÉTRICO 90°												
NUEVO	TR LN 750 P 35W ML 840 SY90 WT	4099854**902789**	6300/5580/4860/4140/3600	180	90	100000	736x64x59	-	8	01	116,00	B
NUEVO	TR LN 750 P 35W ML 840 SY90 BK	4099854**902802**	6300/5580/4860/4140/3600	180	90	100000	736x64x59	-	8	02	116,00	B
NUEVO	TR LN 1500 P 65W ML 840 SY90 WT	4099854**902895**	11700/10260/9000/7740/6480	180	90	100000	1472x64x59	-	4	01	154,70	B
NUEVO	TR LN 1500 P 65W ML 840 SY90 BK	4099854**902932**	11700/10260/9000/7740/6480	180	90	100000	1472x64x59	-	4	02	154,70	B
	TRACKLIGHT LINEAR SIMÉTRICO 120° OPAL												
NUEVO	TR LN 750 P 35W ML 840 SY120 OP WT	4099854**902987**	5425/4805/4185/3565/3100	155	120	100000	736x65x70	-	8	01	116,00	B
NUEVO	TR LN 750 P 35W ML 840 SY120 OP BK	4099854**903007**	5425/4805/4185/3565/3100	155	120	100000	736x65x70	-	8	02	116,00	B
NUEVO	TR LN 1500 P 65W ML 840 SY120 OP WT	4099854**903021**	10075/8835/7750/6665/5580	155	120	100000	1472x65x70	-	4	01	154,70	B
NUEVO	TR LN 1500 P 65W ML 840 SY120 OP BK	4099854**903069**	10075/8835/7750/6665/5580	155	120	100000	1472x65x70	-	4	02	154,70	B
	TRACKLIGHT LINEAR DOBLE ASIMÉTRICO 25° DALI												
NUEVO	TR LN 750 DA P 35W ML 840 DA25 WT	4099854**903083**	6300/5580/4860/4140/3600	180	2x25	100000	736x64x59	✔	8	01	154,70	B
NUEVO	TR LN 750 DA P 35W ML 840 DA25 BK	4099854**903106**	6300/5580/4860/4140/3600	180	2x25	100000	736x64x59	✔	8	02	154,70	B
NUEVO	TR LN 1500 DA P 65W ML 840 DA25 WT	4099854**903168**	11700/10260/9000/7740/6480	180	2x25	100000	1472x64x59	✔	4	01	193,40	B
NUEVO	TR LN 1500 DA P 65W ML 840 DA25 BK	4099854**903182**	11700/10260/9000/7740/6480	180	2x25	100000	1472x64x59	✔	4	02	193,40	B
	TRACKLIGHT LINEAR SIMÉTRICO 90° DALI												
NUEVO	TR LN 750 DA P 35W ML 840 SY90 WT	4099854**903120**	6300/5580/4860/4140/3600	180	90	100000	736x64x59	✔	8	01	154,70	B
NUEVO	TR LN 750 DA P 35W ML 840 SY90 BK	4099854**903144**	6300/5580/4860/4140/3600	180	90	100000	736x64x59	✔	8	02	154,70	B
NUEVO	TR LN 1500 DA P 65W ML 840 SY90 WT	4099854**903205**	11700/10260/9000/7740/6480	180	90	100000	1472x64x59	✔	4	01	193,40	B
NUEVO	TR LN 1500 DA P 65W ML 840 SY90 BK	4099854**903229**	11700/10260/9000/7740/6480	180	90	100000	1472x64x59	✔	4	02	193,40	B
	TRACKLIGHT LINEAR SIMÉTRICO 120° OPAL DALI												
NUEVO	TR LN 750 DA P 35WML 840 SY120 OP WT	4099854**903243**	5425/4805/4185/3565/3100	155	120	100000	736x65x70	✔	8	01	154,70	B
NUEVO	TR LN 750 DA P 35WML 840 SY120 OP BK	4099854**903267**	5425/4805/4185/3565/3100	155	120	100000	736x65x70	✔	8	02	154,70	B
NUEVO	TR LN 1500 DA P 65WML840 SY120 OP WT	4099854**903281**	10075/8835/7750/6665/5580	155	120	100000	1472x65x70	✔	4	01	193,40	B
NUEVO	TR LN 1500 DA P 65WML840 SY120 OP BK	4099854**903304**	10075/8835/7750/6665/5580	155	120	100000	1472x65x70	✔	4	02	193,40	B

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

01



02



- Lente con zoom manual con ángulos de apertura de 18° a 50°
- Regulable (3 %-100 %) mediante potenciómetro situado directamente en la parte posterior del foco de cada luminaria
- Flexibilidad avanzada gracias a las articulaciones giratorias y orientables y al montaje trifásico en carriles comunes
- Combina perfectamente con nuestros focos con reflector

MULTI COLOUR [1] | IP20 | IK03 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | SCALE DESIGN | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		lire	Precio [5] base €	
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM BLANCO											
TR SP ZOOM DIM P 20W 930 WT	4099854**615924**	2400/2000	120/100	18…50	50000	72x256	✔	4	01	152,60	A
TR SP ZOOM DIM P 20W 940 WT	4099854**616020**	2400/2000	120/100	18…50	50000	72x256	✔	4	01	152,60	A
TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT	4099854**616082**	3600/3000	120/100	18…50	50000	80x260	✔	4	01	174,85	B
TR SP ZOOM DIM P 30W 940 WT	4099854**616129**	3600/3000	120/100	18…50	50000	80x260	✔	4	01	174,85	B
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM NEGRO											
TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK	4099854**615986**	2400/2000	120/100	18…50	50000	72x256	✔	4	02	152,60	A
TR SP ZOOM DIM P 20W 940 BK	4099854**616068**	2400/2000	120/100	18…50	50000	72x256	✔	4	02	152,60	A
TR SP ZOOM DIM P 30W 930 BK	4099854**616105**	3600/3000	120/100	18…50	50000	80x260	✔	4	02	174,85	B
TR SP ZOOM DIM P 30W 940 BK	4099854**616143**	3600/3000	120/100	18…50	50000	80x260	✔	4	02	174,85	B
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM BLANCO CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 WT[1]	4099854**616181**	1600/1300	80/65	21…50	50000	72x256	✔	4	01	166,45	A
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT[1]	4099854**616235**	2400/1800	80/60	21…50	50000	80x260	✔	4	01	190,95	B
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM NEGRO CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 BK[1]	4099854**616204**	1600/1300	80/65	21…50	50000	72x256	✔	4	02	166,45	A
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK[1]	4099854**616259**	2400/1800	80/60	21…50	50000	80x260	✔	4	02	190,95	B

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT XR

01



02



- Spot compacto con un diseño limpio y funcional: un 30 % más pequeño que la primera generación
- Alta eficiencia: hasta 130 lm/W
- Uso especial para alimentos: carne, verduras, pescado, fruta y pan
- CRI > 90; SDCM < 5; UGR < 19

IP 20 | IK 02 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
	TRACKLIGHT SPOT XR BLANCO											
	TR SP XR V 20W 930 24DEG WT	4099854**616273**	2400	120	15/24/36/50	50000	68x215	-	4	01	85,95	A
	TR SP XR V 20W 940 24DEG WT	4099854**616310**	2400	120	15/24/36/50	50000	68x215	-	4	01	85,95	A
	TR SP XR V 30W 930 24DEG WT	4099854**616365**	3600	120	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	01	96,70	A
	TR SP XR V 30W 940 24DEG WT	4099854**616402**	3600	120	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	01	96,70	A
	TRACKLIGHT SPOT XR NEGRO											
	TR SP XR V 20W 930 24DEG BK	4099854**616297**	2400	120	15/24/36/50	50000	68x215	-	4	02	85,95	A
	TR SP XR V 20W 940 24DEG BK	4099854**616334**	2400	120	15/24/36/50	50000	68x215	-	4	02	85,95	A
	TR SP XR V 30W 930 24DEG BK	4099854**616389**	3600	120	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	02	96,70	A
	TR SP XR V 30W 940 24DEG BK	4099854**616426**	3600	120	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	02	96,70	A
	TRACKLIGHT SPOT XR HIGH EFFICIENCY BLANCO											
	TR SP XR HE V 30W 930 24DEG WT	4099854**616440**	4000	130	24	50000	80x240	-	4	01	108,90	A
	TR SP XR HE V 30W 940 24DEG WT	4099854**616488**	4000	130	24	50000	80x240	-	4	01	108,90	A
	TRACKLIGHT SPOT XR HIGH EFFICIENCY NEGRO											
	TR SP XR HE V 30W 930 24DEG BK	4099854**616464**	4000	130	24	50000	80x240	-	4	02	108,90	A
	TR SP XR HE V 30W 940 24DEG BK	4099854**616501**	4000	130	24	50000	80x240	-	4	02	108,90	A
	TRACKLIGHT SPOT XR BLANCO DALI											
DALI	TR SP XR DA V 30W 930 24DEG WT	4099854**616549**	3600	120	15/24/36/50	50000	80x240	✔	4	01	174,85	A
DALI	TR SP XR DA V 30W 940 24DEG WT	4099854**616723**	3600	120	15/24/36/50	50000	80x240	✔	4	01	174,85	A
	TRACKLIGHT SPOT XR NEGRO DALI											
DALI	TR SP XR DA V 30W 930 24DEG BK	4099854**616693**	3600	120	15/24/36/50	50000	80x240	✔	4	02	174,85	A
DALI	TR SP XR DA V 30W 940 24DEG BK	4099854**616761**	3600	120	15/24/36/50	50000	80x240	✔	4	02	174,85	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT XR ESPECTROS ESPECIALES

01



02



03



04



- Distribución espectral especialmente diseñada para la presentación de alimentos únicamente
- Reflector fácilmente reemplazable gracias al cierre de bayoneta y la almohadilla de goma
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Ángulo de rotación: 350°, ángulo de inclinación: 90°

IP20 | IK02 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | VALUE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
TRACKLIGHT SPOT XR ESPECIAL ALIMENTACIÓN BLANCO											
TR SP XR V 30W 924 24DEG WT BREAD	4099854**617089**	2100	70	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	01	128,10	A
TR SP XR V 30W 930 24DEG WT FRUIT	4099854**617126**	2250	75	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	01	128,10	A
TR SP XR V 30W 730 24DEG WT MEAT	4099854**617287**	1950	65	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	01	128,10	A
TR SP XR V 30W 950 24DEG WT VEG	4099854**617706**	2700	95	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	01	128,10	A
TR SP XR V 30W 950 24DEG WT SEAFOOD	4099854**617805**	2700	95	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	01	128,10	A
TRACKLIGHT SPOT XR ESPECIAL ALIMENTACIÓN NEGRO											
TR SP XR V 30W 924 24DEG BK BREAD	4099854**616907**	2100	70	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	02	128,10	A
TR SP XR V 30W 930 24DEG BK FRUIT	4099854**617102**	2250	75	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	02	128,10	A
TR SP XR V 30W 730 24DEG BK MEAT	4099854**617164**	1950	65	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	02	128,10	A
TR SP XR V 30W 950 24DEG BK VEG	4099854**617508**	2700	95	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	02	128,10	A
TR SP XR V 30W 950 24DEG BK SEAFOOD	4099854**617782**	2700	95	15/24/36/50	50000	80x240	-	4	02	128,10	A

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[4] base €
REFLECTORES PARA TRACKLIGHT SPOT XR						
TR SP REFLECTOR V 20W 15DEG	4099854**616785**	Reflector para 20W	63x41	4	03	11,85
TR SP REFLECTOR V 20W 36DEG	4099854**616808**	Reflector para 20W	63x41	4	03	11,85
TR SP REFLECTOR V 20W 50DEG	4099854**616822**	Reflector para 20W	63x41	4	03	11,85
TR SP REFLECTOR V 30W 15DEG	4099854**616846**	Reflector para 30W	75x43	4	04	12,95
TR SP REFLECTOR V 30W 36DEG	4099854**616860**	Reflector para 30W	75x43	4	04	12,95
TR SP REFLECTOR V 30W 50DEG	4099854**616884**	Reflector para 30W	75x43	4	04	12,95

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT HOUSING GU10

01



02



- Carcasa duradera de aluminio
- Disponible en blanco mate (como RAL9003), negro mate (como RAL9005)
- Casquillo: GU10
- Ángulo de rotación: 350°, ángulo de inclinación: 90°

LEDVANCE 3 años de garantía [1] ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €
TR SP HOUSING E GU10 BK	4099854**590009**	-	-	-	-	58x145	-	20	01	18,45
TR SP HOUSING E GU10 WT	4099854**590023**	-	-	-	-	58x145	-	20	02	18,45

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT

01



02



03



04



- Adaptador trifásico incluido compatible con carriles comunes (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Reflector profundo y anillo anti deslumbramiento negro para deslumbramiento minimizado (UGR <16)
- Reflector fácilmente reemplazable gracias al cierre de bayoneta y la almohadilla de goma
- Alta atención a los objetos iluminados gracias a un diseño reducido

IP20 | IK02 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | SCALE DESIGN | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
TRACKSPOT 25W/35W/55W BLANCO 24°											
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL WT	4058075**113442**	1750	70	24	50000	75x255	-	4	01	85,95	B
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL WT	4058075**113466**	1900	75	24	50000	75x255	-	4	01	85,95	B
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL WT	4058075**113480**	2660	70	24	50000	85x269	-	4	01	96,70	B
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL WT	4058075**113503**	2800	75	24	50000	85x269	-	4	01	96,70	B
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL WT	4058075**113527**	4000	70	24	50000	95x297	-	4	01	108,90	B
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL WT	4058075**113541**	4200	75	24	50000	95x297	-	4	01	108,90	B
TRACKSPOT 25W/35W/55W NEGRO 24°											
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL BK	4058075**113565**	1750	70	24	50000	75x255	-	4	02	85,95	B
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL BK	4058075**113589**	1900	75	24	50000	75x255	-	4	02	85,95	B
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL BK	4058075**113602**	2660	70	24	50000	85x269	-	4	02	96,70	B
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL BK	4058075**113626**	2800	75	24	50000	85x269	-	4	02	96,70	B
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BK	4058075**113640**	4000	70	24	50000	95x297	-	4	02	108,90	B
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BK	4058075**113664**	4200	75	24	50000	95x297	-	4	02	108,90	B
TRACKSPOT 25W/35W/55W GRIS 24°											
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GY	4058075**113688**	1750	70	24	50000	75x255	-	4	03	85,95	B
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL GY	4058075**113701**	1900	75	24	50000	75x255	-	4	03	85,95	B
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL GY	4058075**113725**	2660	70	24	50000	85x269	-	4	03	96,70	B
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GY	4058075**113749**	2800	75	24	50000	85x269	-	4	03	96,70	B
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL GY	4058075**113763**	4000	70	24	50000	95x297	-	4	03	108,90	B
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GY	4058075**113787**	4200	75	24	50000	95x297	-	4	03	108,90	B

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [4] base €
REFLECTORES DE 15° Y 38° PARA PROYECTORES DE CARRIL TRACKSPOT						
TRACK SP REFLECTOR D75 SP	4058075**113800**	Reflector para trackalights D75	63x53	4	04	11,85
TRACK SP REFLECTOR D75 FL	4058075**113824**	Reflector para trackalights D75	63x53	4	04	11,85
TRACK SP REFLECTOR D85 SP	4058075**113848**	Reflector para trackalights D85	75x63	4	04	12,95
TRACK SP REFLECTOR D85 FL	4058075**113862**	Reflector para trackalights D85	75x63	4	04	12,95
TRACK SP REFLECTOR D95 SP	4058075**113886**	Reflector para trackalights D95	82x69	4	04	14,05
TRACK SP REFLECTOR D95 FL	4058075**113909**	Reflector para trackalights D95	82x69	4	04	14,05

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

01



02



- Proyector de carril trifásico regulable gracias a su lente con zoom y ángulos de apertura de 15º a 55º
- Incluye un adaptador trifásico compatible con los carriles habituales
- Bajo flickering (<10%) gracias a su equipo de control electrónico especial
- Disponibles accesorios y carriles bajo demanda

IP20 IK03 CRI ≥90 LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFOR-MANCE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio base €[4]	
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	4058075**335769**	1500	60	15…55	50000	85x265	✔	4	01	152,60	B
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	4058075**335783**	1500	60	15…55	50000	85x265	✔	4	01	152,60	B
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	4058075**335806**	1500	60	15…55	50000	85x265	✔	4	02	174,85	B
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	4058075**335820**	1500	60	15…55	50000	85x265	✔	4	02	174,85	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA PROYECTORES DE CARRIL TRIFÁSICOS





























— Accesorios para complementar los proyectores de carril trifásicos

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
CARRILES ELECTRIFICADOS TRIFÁSICOS PARA PROYECTORES DE CARRIL						
TRACKLIGHT 1 M TRACK 1000MM WT	8719747**930007**	Carril trifásico 1 m blanco	1000x35,2x35,2	1	01	43,75
TRACKLIGHT 1 M TRACK 1000MM BK	8719747**930021**	Carril trifásico 1 m negro	1000x35,2x35,2	1		43,75
TRACKLIGHT 2 M TRACK 2000MM WT	8719747**930069**	Carril trifásico 2 m blanco	2000x35,2x35,2	1	01	84,25
TRACKLIGHT 2 M TRACK 2000MM BK	8719747**930083**	Carril trifásico 2 m negro	2000x35,2x35,2	1		84,25
TRACKLIGHT 3 M TRACK 3000MM WT	8719747**930120**	Carril trifásico 3 m blanco	3000x35,2x35,2	1	01	127,10
TRACKLIGHT 3 M TRACK 3000MM BK	8719747**930144**	Carril trifásico 3 m negro	3000x35,2x35,2	1		127,10
TRACKLIGHT RECESS 1 M TRACK 1000MM WT	8719747**931011**	Carril trifásico empotrar 1 m blanco	1000x56x35,5	1		54,25
TRACKLIGHT RECESS 1 M TRACK 1000MM BK	8719747**931035**	Carril trifásico empotrar 1 m negro	1000x56x35,5	1		54,25
TRACKLIGHT RECESS 2 M TRACK 2000MM WT	8719747**931042**	Carril trifásico empotrar 2 m blanco	2000x56x35,5	1		105,75
TRACKLIGHT RECESS 2 M TRACK 2000MM BK	8719747**931066**	Carril trifásico empotrar 2 m negro	2000x56x35,5	1		105,75
TRACKLIGHT RECESS 3 M TRACK 3000MM WT	8719747**931073**	Carril trifásico empotrar 3 m blanco	3000x56x35,5	1		159,50
TRACKLIGHT RECESS 3 M TRACK 3000MM BK	8719747**931097**	Carril trifásico empotrar 3 m negro	3000x56x35,5	1		159,50
TRACKLIGHT CONNECTOR LEFT WT	8719747**930212**	Alimentador izquierdo blanco	98x65x35	12		18,35
TRACKLIGHT CONNECTOR LEFT BK	8719747**930236**	Alimentador izquierdo negro	98x65x35	12		18,35
TRACKLIGHT CONNECTOR RIGHT WT	8719747**930243**	Alimentador derecho blanco	98x65x35	12		18,35
TRACKLIGHT CONNECTOR RIGHT BK	8719747**930267**	Alimentador derecho negro	98x65x35	12	02	18,35
TRACKLIGHT COUPLER WT	8719747**930304**	Unión lineal blanca	68x20x20	10	03	11,00
TRACKLIGHT COUPLER BK	8719747**930328**	Unión lineal negra	68x20x20	10		11,00
TRACKLIGHT END CAP WT	8719747**930274**	Tapa final superficie blanca 4 ud.	31x35x35	15		9,85
TRACKLIGHT END CAP BK	8719747**930298**	Tapa final superficie negra 4 ud.	31x35x35	15	04	9,85
TRACKLIGHT END CAP RECESSED WT	8719747**934678**	Tapa final empotrar blanca 4 ud.	47,9x56x20	15	05	9,00
TRACKLIGHT END CAP RECESSED BK	8719747**934692**	Tapa final empotrar negra 4 ud.	47,9x56x20	15		9,00
TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR WT	8719747**930601**	Unión flexible blanca	248x35x35	10		68,10
TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR BK	8719747**930625**	Unión flexible negra	248x35x35	10		68,10
TRACKLIGHT ADJUSTABLE CONNECTOR WT	8719747**930632**	Unión ángulo ajustable blanca	227x56x35	10		48,10
TRACKLIGHT ADJUSTABLE CONNECTOR BK	8719747**930656**	Unión ángulo ajustable negra	227x56x35	10		48,10
TRACKLIGHT X CONNECTOR WT	8719747**930571**	Unión en X blanca	166x166x35	10		62,30
TRACKLIGHT X CONNECTOR BK	8719747**930595**	Unión en X negra	166x166x35	10		62,30
TRACKLIGHT TWISTED L CONNECT LR WT	8719747**930663**	Unión en L blanca	100x100x35	10		39,55
TRACKLIGHT TWISTED L CONNECT LRBK	8719747**930687**	Unión en L negra	100x100x35	10	06	39,55
TRACKLIGHT TWISTED T CONN L1L2 WT	8719747**930694**	Unión en T tipo L1L2 blanca	166x101x35	10		54,45
TRACKLIGHT TWISTED T CONN L1L2 BK	8719747**930717**	Unión en T tipo L1L2 negra	166x101x35	10		54,45
TRACKLIGHT TWISTED T CONN R1R2 WT	8719747**930724**	Unión en T tipo R1R2 blanca	166x101x35	10		54,45
TRACKLIGHT TWISTED T CONN R1R2 BK	8719747**930748**	Unión en T tipo R1R2 negra	166x101x35	10		54,45

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA PROYECTORES DE CARRIL TRIFÁSICOS (2ª PARTE)

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
	TRACKLIGHT WIRE SUSP EZCLICK 5M WT	8719747**932483**	Kit suspensión cable 5 m blanco	62x35x59	30	07	21,85
	TRACKLIGHT WIRE SUSP EZCLICK 5M BK	8719747**932506**	Kit suspensión cable 5 m negro	62x35x59	30		21,85
	TRACKLIGHT MOUTING CLAMP WT	8719747**930939**	Clips montaje superficie blancos	41x33,8x12,5	30	08	4,70
	TRACKLIGHT MOUTING CLAMP BK	8719747**930953**	Clips montaje superficie negros	41x33,8x12,5	30		4,70
	CARRILES ELECTRIFICADOS TRIFÁSICOS PARA PROYECTORES DE CARRIL DALI						
	TRACK DA CEIL 1M TRACK 1000MM WT	8719747**931257**	Carril trifásico superficie 1 m blanco	1000x35,2x35,2	1	01	51,50
	TRACK DA CEIL 1M TRACK 1000MM BK	8719747**931271**	Carril trifásico superficie 1 m negro	1000x35,2x35,2	1		51,50
	TRACK DA CEIL 2M TRACK 2000MM WT	8719747**931288**	Carril trifásico superficie 2 m blanco	2000x35,2x35,2	1	01	99,15
	TRACK DA CEIL 2M TRACK 2000MM BK	8719747**931301**	Carril trifásico superficie 2 m negro	2000x35,2x35,2	1		99,15
	TRACK DA CEIL 3M TRACK 3000MM WT	8719747**931318**	Carril trifásico superficie 3 m blanco	3000x35,2x35,2	1	01	145,85
	TRACK DA CEIL 3M TRACK 3000MM BK	8719747**931332**	Carril trifásico superficie 3 m negro	3000x35,2x35,2	1		145,85
	TRACK DA RECESS 1M TRACK 1000MM WT	8719747**931738**	Carril trifásico empotrar 1 m blanco	1000x56x35,5	1		60,15
	TRACK DA RECESS 1M TRACK 1000MM BK	8719747**931752**	Carril trifásico empotrar 1 m negro	1000x56x35,5	1		60,15
	TRACK DA RECESS 2M TRACK 2000MM WT	8719747**931769**	Carril trifásico empotrar 2 m blanco	2000x56x35,5	1		117,60
	TRACK DA RECESS 2M TRACK 2000MM BK	8719747**931783**	Carril trifásico empotrar 2 m negro	2000x56x35,5	1		117,60
	TRACK DA RECESS 3M TRACK 3000MM WT	8719747**931790**	Carril trifásico empotrar 3 m blanco	3000x56x35,5	1		177,40
	TRACK DA RECESS 3M TRACK 3000MM BK	8719747**931813**	Carril trifásico empotrar 3 m negro	3000x56x35,5	1	09	177,40
	TRACK DA CONNECTOR LEFT WT	8719747**931370**	Alimentador izquierdo blanco	98x65x35	12		24,60
	TRACK DA CONNECTOR LEFT BK	8719747**931394**	Alimentador izquierdo negro	98x65x35	12		24,60
	TRACK DA CONNECTOR RIGHT WT	8719747**931400**	Alimentador derecho blanco	98x65x35	12		24,60
	TRACK DA CONNECTOR RIGHT BK	8719747**931424**	Alimentador derecho negro	98x65x35	12		24,60
	TRACK DA COUPLER WT	8719747**931431**	Unión lineal blanca	68x20x20	10		17,05
	TRACK DA COUPLER BK	8719747**931455**	Unión lineal negra	68x20x20	10		17,05
	TRACK DA FLEXIBLE CONNECTOR WT	8719747**931554**	Unión flexible blanca	31x35x35	10	10	66,95
	TRACK DA FLEXIBLE CONNECTOR BK	8719747**931578**	Unión flexible negra	31x35x35	10		66,95
	TRACK DA X CONNECTOR WT	8719747**931585**	Unión en X blanca	47,9x56x20	10	11	93,75
	TRACK DA X CONNECTOR BK	8719747**931608**	Unión en X negra	47,9x56x20	10		93,75
	TRACK DA L CONNECTOR LEFT WT	8719747**931493**	Unión en L izquierda blanca	248x35x35	10		48,90
	TRACK DA L CONNECTOR LEFT BK	8719747**931516**	Unión en L izquierda negra	248x35x35	10		48,90
	TRACK DA L CONNECTOR RIGHT WT	8719747**931523**	Unión en L derecha blanca	227x56x35	10		48,90
	TRACK DA L CONNECTOR RIGHT BK	8719747**931547**	Unión en L derecha negra	227x56x35	10		48,90
	TRACK DA ADJUSTABLE CONNECTOR WT	8719747**936443**	Unión ángulo ajustable blanca	166x166x35	10	12	71,20
	TRACK DA ADJUSTABLE CONNECTOR BK	8719747**936436**	Unión ángulo ajustable negra	166x166x35	10		71,20
	TRACK DA TWISTED L CONNECT LR WT	8719747**936504**	Unión en L girada blanca	100x100x35	10		61,10
	TRACK DA TWISTED L CONNECT LR BK	8719747**936498**	Unión en L girada negra	100x100x35	10		61,10
	TRACK DA TWISTED T CONN L1L2 WT	8719747**936467**	Unión en T tipo L1L2 blanca	166x101x35	10		92,00
	TRACK DA TWISTED T CONN L1L2 BK	8719747**936450**	Unión en T tipo L1L2 negra	166x101x35	10		92,00
	TRACK DA TWISTED T CONN R1R2 WT	8719747**936474**	Unión en T tipo R1R2 blanca	166x101x35	10		92,00
	TRACK DA TWISTED T CONN R1R2 BK	8719747**936481**	Unión en T tipo R1R2 negra	166x101x35	10	13	92,00
	TRACK DA MONOPOINT ADAPTER WT	8719747**933213**	Adaptador monopunto blanco	114x114x35	40	14	44,25
	TRACK DA MONOPOINT ADAPTER BK	8719747**933237**	Adaptador monopunto negro	114x114x35	40		44,25

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANELES

PANEL INDIVILED G2









- Panel EVERLOOP para fácil actualización y reemplazo de fuente de luz y driver
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido (UGR ≤ 19) gracias a la óptica IndiviLED®
- Muy versátil gracias a los niveles de lúmenes seleccionables (Multi Select)
- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación

EVER LOOP [1] · MULTI LUMEN [2] · IP20 · IK06 · CRI ≥90 · SDCM ≤3 · SCALE DESIGN · ZIGBEE DIRECT · LEDVANCE 5 años de garantía [3] · PERFORMANCE CLASS · GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W	L70	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]			Nro	Precio base €	
PANEL INDIVILED G2 600 DALI CON SELECTOR DE POTENCIA										
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT[2]	4099854**736162**	4900/4350/3850/3150	129/128/133/131	90	100000	595x595x22	✔	2	01	267,45	C
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT[2]	4099854**736209**	5150/4650/4000/3350	136/137/138/140	90	100000	595x595x22	✔	2	01	267,45	C
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK[2]	4099854**736247**	4700/4250/3700/3100	124/125/128/129	90	100000	595x595x22	✔	2	02	267,45	C
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK[2]	4099854**736285**	4900/4300/3750/3150	129/126/131	90	100000	595x595x22	✔	2	02	267,45	C
PANEL INDIVILED G2 600 ZIGBEE										
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854**789175**	4900	129	90	100000	595x595x22	✔	2	01	267,45	C
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854**789199**	4700	124	90	100000	595x595x22	✔	2	02	267,45	C
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854**789212**	5150	136	90	100000	595x595x22	✔	2	01	267,45	C
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854**789236**	4900	129	90	100000	595x595x22	✔	2	02	267,45	C
PANEL INDIVILED G2 1200 DALI CON SELECTOR DE POTENCIA										
PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854**736322**	4900/4350/3850/3150	129/128/133/131	90	100000	1195x295x22	✔	2	03	275,00	C
PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854**736360**	5150/4650/4000/3350	136/137/138/140	90	100000	1195x295x22	✔	2	03	275,00	C
PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854**736384**	4700/4250/3700/3100	124/125/128/129	90	100000	1195x295x22	✔	2	04	275,00	C
PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854**736407**	4900/4300/3750/3150	129/126/131	90	100000	1195x295x22	✔	2	04	275,00	C
PANEL INDIVILED G2 1200 ZIGBEE										
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854**789335**	4900	129	90	100000	1195x295x22	✔	2	03	275,00	C
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854**789359**	4700	124	90	100000	1195x295x22	✔	2	04	275,00	C
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854**789373**	5150	136	90	100000	1195x295x22	✔	2	03	275,00	C
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854**789397**	4900	129	90	100000	1195x295x22	✔	2	04	275,00	C

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

FUENTES DE LUZ PANEL INDIVILED G2

01



02



— Fuente de luz para Panel Indiviled G2

EVER LOOP [1] | IP20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA


Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
FUENTES DE LUZ PANEL INDIVILED G2 NEGRO							
LISOEV 544X29 24 19W 930 S90U19 BK	4099854**793752**	Reemplazo fuente de luz	544x29x19	10	01	63,45	A
LISOEV 544X29 25 19W 940 S90U19 BK	4099854**793783**	Reemplazo fuente de luz	544x29x19	10	01	63,45	A
FUENTES DE LUZ PANEL INDIVILED G2 BLANCO							
LISOEV 544X29 25 19W 930 S90U19 GY	4099854**793691**	Reemplazo fuente de luz	544x29x19	10	02	63,45	A
LISOEV 544X29 26 19W 940 S90U19 GY	4099854**793721**	Reemplazo fuente de luz	544x29x19	10	02	63,45	A

PANEL LOUVER

01



02



03



04



— Distribución homogénea de la luz y deslumbramiento reducido (UGR<16)
— Disponible en dos colores: blanco y negro
— Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda
— Alto ahorro de energía gracias a su eficiencia de hasta 150 lm/W

IP20 | IK02 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 3 años de garantía [3] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio[2] base €	
	PANEL LOUVER 600 UGR<16											
	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT	4099854**149634**	4150	150	80	72000	595x595x29	-	5	01	89,45	C
	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK	4099854**149658**	4000	150	80	72000	595x595x29	-	5	02	89,45	C
	PANEL LOUVER 600 UGR<16 DALI											
NUEVO	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT DALI	4099854**149672**	4150	150	80	72000	595x595x32	✔	5	01	127,45	C
NUEVO	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK DALI	4099854**149696**	4000	150	80	72000	595x595x32	✔	5	02	127,45	C
	PANEL LOUVER 1200 UGR<16											
	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT	4099854**149719**	4150	150	80	72000	1195x295x29	-	5	03	96,45	C
	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK	4099854**149733**	4000	150	80	72000	1195x295x29	-	5	04	96,45	C
	PANEL LOUVER 1200 UGR<16 DALI											
NUEVO	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT DALI	4099854**149757**	4150	150	80	72000	1195x295x32	✔	5	03	134,80	C
NUEVO	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK DALI	4099854**149771**	4000	150	80	72000	1195x295x32	✔	5	04	134,80	C

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI

ACCESORIOS PANEL LOUVER

01



02



03



04



05



06



— Versatilidad de montaje del Panel LOUVER de LEDVANCE


Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
PANEL LOUVER SUSP KIT WT	4099854**155307**	Kit para suspender 600 & 1200. Color Blanco	1500	100	01	20,80
PANEL LOUVER SUSP KIT BK	4099854**155352**	Kit para suspender 600 & 1200. Color Negro	1500	100	02	20,80
PANEL LOUVER SURF KIT 600 WT	4099854**155376**	Marco de superficie para adosar 600. Color Blanco	600x600x50	20	03	19,20
PANEL LOUVER SURF KIT 600 BK	4099854**155406**	Marco de superficie para adosar 600. Color Negro	600x600x50	20	04	19,20
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 WT	4099854**155420**	Marco de superficie para adosar 1200. Color Blanco	1200x1200x50	20	05	28,80
PANEL LOUVER SURF KIT 1200BK	4099854**155444**	Marco de superficie para adosar 1200. Color Negro	1200x1200x50	20	06	28,80

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANEL PRINT SKY









- Simula el cielo natural en el techo
- Posibilidad de incorporar otras imágenes, patrones y logos customizados bajo demanda
- Disponible en distintas configuraciones (1, 6 o 9 paneles)
- Genera una atmósfera más cómoda y natural

IP 50 / IP 20 · IK 02 · SDCM ≤3 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
	PANEL PRINT SKY											
NUEVO	PL PRINT SKY1 600 V 26W LEDV	4058075**861701**	3640	140	110	100000	595x595x34	-	4	01	127,75	B
NUEVO	PL PRINT SKY 600 V 26W SET4 (4 unidades)	4058075**861732**	14560	140	110	100000	595x595x34	-	1	02	516,10	B
NUEVO	PL PRINT SKY 600 V 26W SET6 (6 unidades)	4058075**861770**	21840	140	110	100000	595x595x34	-	1	03	766,35	B
NUEVO	PL PRINT SKY 600 V 26W SET9 (9 unidades)	4058075**861817**	32760	140	110	100000	595x595x34	-	1	04	1.084,55	B
	PANEL PRINT SKY DALI											
NUEVO DALI	PL PRINT SKY1 DA 600 V 26W LEDV	4058075**861961**	3640	140	110	100000	595x595x34	✔	4	01	162,60	B
NUEVO DALI	PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET4 (4 unidades)	4058075**861756**	14560	140	110	100000	595x595x34	✔	1	02	610,75	B
NUEVO DALI	PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET6 (6 unidades)	4058075**861794**	21840	140	110	100000	595x595x34	✔	1	03	906,90	B
NUEVO DALI	PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET9 (9 unidades)	4058075**861831**	32760	140	110	100000	595x595x34	✔	1	04	1.352,00	B

PANEL CLEAN ROOM PARA SALAS BLANCAS





- Difusor doble capa: vidrio templado en el exterior, microprismático en el interior
- Panel diseñado para salas blancas
- Clase II, cable y conector rápido estanco incluido
- Montaje: empotrado

IP 65 · IK 08 · CRI ≥90 · SDCM ≤3 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS · GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
	PANEL CLEAN ROOM 600 IP65 DALI											
NUEVO DALI	PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 (Salas blancas)	4099854**834349**	8200	120	85	100000	595x595x105	✔	1	01	CONSULTAR	C
	PANEL CLEAN ROOM 600 IP65 UGR<19 DALI											
NUEVO DALI	PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65 (Salas blancas)	4099854**834387**	4600	120	85	100000	595x595x105	✔	1	01	CONSULTAR	C
	PANEL CLEAN ROOM 1200 IP65 DALI											
NUEVO DALI	PL CLEANR 1200 DA P 68W 940 IP65 (Salas blancas)	4099854**834448**	8200	120	85	100000	1195x295x105	✔	1	02	CONSULTAR	C
	PANEL CLEAN ROOM 1200 IP65 UGR<19 DALI											
NUEVO DALI	PL CLEANR 1200 DA P 34W 940 U19 IP65 (Salas blancas)	4099854**834462**	4600	120	85	100000	1195x295x105	✔	1	02	CONSULTAR	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANEL PROTECT



- Adecuado para uso en aplicaciones donde se necesita un alto grado de IP
- Alta versatilidad gracias a la selección de potencia en el driver con una salida de hasta 5040 lm
- Conexión sin herramientas gracias a la caja de conector rápido
- Panel tipo Backlit

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
PANEL PROTECT 600 IP54											
PL PROT 600 P 36W 830 PS [1]	4099854**082863**	5040/4340/3640/3080	140	120	100000	595x595x34	-	5	01	162,50	C
PL PROT 600 P 36W 840 PS [1]	4099854**082887**	5040/4340/3640/3080	140	120	100000	595x595x34	-	5	01	162,50	C
PANEL PROTECT 600 IP54 DALI											
PL PROT 600 P 36W 830 DALIVR [1]	4099854**082900**	5040	140	120	100000	595x595x34	✔	5	01	240,00	C
PL PROT 600 P 36W 840 DALIVR [1]	4099854**083105**	5040	140	120	100000	595x595x34	✔	5	01	240,00	C
PANEL PROTECT 600 IP54 ZIGBEE											
PL PROT 600 ZB P 36W 830 [1]	4099854**514531**	5040	140	120	100000	595x595x34	✔	5	01	240,00	C
PL PROT 600 ZB P 36W 840 [1]	4099854**514555**	5040	140	120	100000	595x595x34	✔	5	01	240,00	C
PANEL PROTECT 600 IP54 UGR<19											
PL PROT 600 P 36W 840 U19 PS	4099854**083303**	5040/4340/3640/3080	140	90	100000	595x595x34	-	5	01	183,50	C
PANEL PROTECT 600 IP54 UGR<19 DALI											
PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854**083327**	5040	140	90	100000	595x595x34	✔	5	01	254,75	C
PANEL PROTECT 600 IP54 UGR<19 ZIGBEE											
PL PROT 600 ZB P 36W 840 U19	4099854**514593**	5040	140	90	100000	595x595x34	✔	5	01	254,75	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANEL SURFACE

01



02



- Buena calidad de luz con CRI90 y SDCM < 3
- Dimensiones para tapar huecos de montaje existentes de la luminaria sustituida
- Versátil gracias a la función Multiselect
- Cableado posible con caja de conectores incluida

MULTI COLOUR [1] · MULTI LUMEN [2] · IP 20 · IK 02 · CRI ≥90 · SDCM ≤3 · ZIGBEE DIRECT · LEDVANCE 5 años de garantía [3] · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
	PANEL SURFACE CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
	PL SF 674 V 31W ML 93040[2]	4099854**729935**	4160/3645/2940	140/135/130	120	100000	674x674x69	-	2	01	105,70	C
	PL SF 1274 V 37W ML 93040[2]	4099854**729973**	5000/4030/3645	135/130	120	100000	1274x373x69	-	2	02	124,60	C
	PL SF 1574 V 47W ML 93040[2]	4099854**730016**	6240/5265/4030	140/135/130	120	100000	1574x373x69	-	2	02	139,70	C
	PANEL SURFACE UGR<19 CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
	PL SF 674 V 31W ML 93040 U19[2]	4099854**729959**	4160/3645/2940	140/135/130	90	100000	674x674x69	-	2	01	113,30	C
	PL SF 1274 V 37W ML 93040 U19[2]	4099854**729997**	5000/4030/3645	135/130	90	100000	1274x373x69	-	2	02	132,15	C
	PL SF 1574 V 47W ML 93040 U19[2]	4099854**730542**	6240/5265/4030	140/135/130	90	100000	1574x373x69	-	2	02	147,25	C
	PANEL SURFACE SENSOR CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
	PL SF 674 SNP V 31W ML 93040[2]	4099854**731808**	4160/3645/2940	140/135/130	120	100000	674x674x78	-	2	01	143,50	C
	PL SF 1274 SNP V 37W ML 93040[2]	4099854**731907**	5000/4030/3645	135/130	120	100000	1274x373x78	-	2	02	162,35	C
	PL SF 1574 SNP V 47W ML 93040[2]	4099854**731969**	6240/5265/4030	140/135/130	120	100000	1574x373x78	-	2	02	177,45	C
	PANEL SURFACE SENSOR UGR<19 CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
	PL SF 674 SNP V 31W ML 93040 U19[2]	4099854**731884**	4160/3645/2940	140/135/130	90	100000	674x674x78	-	2	01	151,00	C
	PL SF 1274 SNP V 37W ML 93040 U19[2]	4099854**731921**	5000/4030/3645	135/130	90	100000	1274x373x78	-	2	02	169,85	C
	PL SF 1574 SNP V 47W ML 93040 U19[2]	4099854**731983**	6240/5265/4030	140/135/130	90	100000	1574x373x78	-	2	02	184,95	C
	PANEL SURFACE DALI CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
DALI	PL SF 674 DA V 31W 93040	4099854**731563**	4160	130	120	100000	674x674x69	✔	2	01	143,50	C
DALI	PL SF 1274 DA V 37W 93040	4099854**731648**	5000	130	120	100000	1274x373x69	✔	2	02	162,35	C
DALI	PL SF 1574 DA V 47W 93040	4099854**731723**	6240	130	120	100000	1574x373x69	✔	2	02	177,45	C
	PANEL SURFACE UGR<19 DALI CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
DALI	PL SF 674 DA V 31W 93040 U19	4099854**731587**	4160	130	90	100000	674x674x69	✔	2	01	151,00	C
DALI	PL SF 1274 DA V 37W 93040 U19	4099854**731662**	5000	130	90	100000	1274x373x69	✔	2	02	169,85	C
DALI	PL SF 1574 DA V 47W 93040 U19	4099854**731747**	6240	130	90	100000	1574x373x69	✔	2	02	184,95	C
	PANEL SURFACE ZIGBEE CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
zigbee	PL SF 674 ZB V 31W 93040	4099854**730566**	4160	130	120	100000	674x674x69	✔	2	01	162,35	C
zigbee	PL SF 1274 ZB V 37W 93040	4099854**731600**	5000	130	120	100000	1274x373x69	✔	2	02	181,25	C
zigbee	PL SF 1574 ZB V 47W 93040	4099854**731686**	6240	130	120	100000	1574x373x69	✔	2	02	196,30	C
	PANEL SURFACE UGR<19 ZIGBEE CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
zigbee	PL SF 674 ZB V 31W 93040 U19	4099854**730665**	4160	130	90	100000	674x674x69	✔	2	01	169,85	C
zigbee	PL SF 1274 ZB V 37W 93040 U19	4099854**731624**	5000	130	90	100000	1274x373x69	✔	2	02	188,75	C
zigbee	PL SF 1574 ZB V 47W 93040 U19	4099854**731709**	6240	130	90	100000	1574x373x69	✔	2	02	203,80	C

ACCESORIOS PARA PANEL SURFACE

01




IP 20

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €
PL SF SUSPENSION KIT L/E/N	4099854**732003**	-	-	-	-	151x50	-	8	01	45,40
PL SF SUSPENSION KIT L/E/N/DA+/DA-	4099854**732027**	-	-	-	-	151x50	-	8	01	56,65

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANEL FLEX







- Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en el driver y hasta 4860 lm
- Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm
- Iluminación de emergencia descentralizada posible con la caja de conversión de emergencia LEDVANCE disponible por separado
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador


MULTI LUMEN [1] | IP40 IP20 | IK02 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 7 años garantía [2] | ENEC | PEP ecopassport | TÜV SÜD | GAMA TÉCNICA | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
	PANEL FLEX 600 CON SELECTOR POTENCIA											
	PL FLEX 600 S 30W 840 PS[1]	4099854**276484**	4860/4130/3510/2880	162/165/167/169	110	100000	595x595	-	4	01	111,20	B
	PANEL FLEX 600 UGR<19 CON SELECTOR POTENCIA											
	PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS[1]	4099854**276507**	4860/4130/3510/2880	162/165/167/169	90	100000	595x595	-	4	01	121,90	B
	PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS[1]	4099854**276521**	4800/4050/3450/2830	160/162/164/166	90	100000	595x595	-	4	01	121,90	B
	PANEL FLEX 600 DALI CON SELECTOR POTENCIA											
DALI	PL FLEX 600 DALI 30W ML 840	4099854**276606**	4860	160	110	100000	595x595	✔	4	01	173,90	B
	PANEL FLEX 600 UGR<19 DALI CON SELECTOR POTENCIA											
DALI	PL FLEX 600 DALI 30W ML 840 U19[1]	4099854**276620**	4860	160	90	100000	595x595	✔	4	01	184,65	B
DALI	PL FLEX 600 DALI 30W ML 830 U19[1]	4099854**276750**	4800	155	90	100000	595x595	✔	4	01	184,65	B
	PANEL FLEX 600 ZIGBEE											
zigbee	PL FLEX 600 ZB S 30W 840[6]	4099854**513732**	4860	160	110	100000	595x595x32	✔	4	01	173,90	B
	PANEL FLEX 600 UGR<19 ZIGBEE											
zigbee	PL FLEX 600 ZB S 30W 830 U19[6]	4099854**513596**	4800	155	90	100000	595x595x32	✔	4	01	184,65	B
zigbee	PL FLEX 600 ZB S 30W 840 U19[6]	4099854**513848**	4860	160	90	100000	595x595x32	✔	4	01	184,65	B

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [5] base €	
ACCESORIOS PARA PANEL FLEX							
DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600	4058075**843684**	Driver para Panel Louver	125x60x30	20	02	26,30	A
LISOSV 600SQ 4800 830 PL FLEX	4099854**423604**	Reemplazo fuente de luz	595x595x30	4	03	70,10	
LISOSV 600SQ 4860 840 PL FLEX	4099854**423628**	Reemplazo fuente de luz	595x595x30	4	03	70,10	

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados

PANEL COMFORT G2 600



- Eficacia mejorada de hasta 175 lm/W y paquete lumínico de hasta 5280 lm
- Vida útil de hasta 100.000 h L80
- Versiones Multilumen, DALI, Zigbee Direct (Direct Easy) y TW
- 7años de garantía

MULTI LUMEN [1] | IP50 IP20 | IK02 | SDCM ≤3 | CRI ≥90 | ZIGBEE DIRECT | LEDVANCE 7 años garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN		lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
	PANEL COMFORT G2 600												
NUEVO	PL CMFT 600 P 22W 830	4099854**884092**		3740	170	110	100000	595x595x34	-	4	01	59,55	B
NUEVO	PL CMFT 600 P 22W 840	4099854**884115**		3850	175	110	100000	595x595x34	-	4	01	59,55	B
	PANEL COMFORT G2 600 UGR<19												
NUEVO	PL CMFT 600 P 22W 830 U19	4099854**884139**		3740	170	90	100000	595x595x34	-	4	01	63,45	B
NUEVO	PL CMFT 600 P 22W 840 U19	4099854**884153**		3850	175	90	100000	595x595x34	-	4	01	63,45	B
	PANEL COMFORT G2 600 UGR<19 CON SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	PL CMFT 600 P 30W ML 830 U19[1]	4099854**884672**	5100/4420/3570	170	90	100000	595x595x34	-	4	01	81,15	B	
NUEVO	PL CMFT 600 P 30W ML 840 U19[1]	4099854**884696**	5250/4550/3675	175	90	100000	595x595x34	-	4	01	81,15	B	
NUEVO	PL CMFT 600 P 30W ML 865 U19[1]	4099854**884719**	5100/4420/3570	170	90	100000	595x595x34	-	4	01	81,15	B	
	PANEL COMFORT G2 600 UGR<19 CRI90 CON SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	PL CMFT 600 P 30W ML 940 U19[1]	4099854**884733**	4800/4160/3360	160	90	100000	595x595x34	-	4	01	87,70	B	
	PANEL COMFORT G2 600 DALI												
NUEVO	PL CMFT 600 DA P 24W 830	4099854**884443**		3840	160	110	100000	595x595x34	✔	4	01	103,55	B
NUEVO	PL CMFT 600 DA P 24W 840	4099854**884481**		3840	160	110	100000	595x595x34	✔	4	01	103,55	B
	PANEL COMFORT G2 600 UGR<19 DALI												
NUEVO	PL CMFT 600 DA P 24W 830 U19	4099854**884504**		3840	160	90	100000	595x595x34	✔	4	01	107,45	B
NUEVO	PL CMFT 600 DA P 24W 840 U19	4099854**884528**		3840	160	90	100000	595x595x34	✔	4	01	107,45	B
NUEVO	PL CMFT 600 DA P 33W 830 U19	4099854**884900**		5280	160	90	100000	595x595x34	✔	4	01	125,15	B
NUEVO	PL CMFT 600 DA P 33W 840 U19	4099854**885020**		5280	160	90	100000	595x595x34	✔	4	01	125,15	B
NUEVO	PL CMFT 600 DA P 33W 865 U19	4099854**885082**		5280	160	90	100000	595x595x34	✔	4	01	125,15	B
	PANEL COMFORT G2 600 UGR<19 CRI90 DALI												
NUEVO	PL CMFT 600 DA P 33W 940 U19	4099854**885129**		4950	150	90	100000	595x595x34	✔	4	01	131,70	B
	PANEL COMFORT G2 600 UGR<19 CRI90 DALI CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO												
NUEVO	PL CMFT 600 DA P 36W TW92765 U19	4099854**909535**		5040	140	90	100000	595x595x34	✔	4	01	193,20	B
	PANEL COMFORT G2 600 UGR<19 ZIGBEE DIRECT												
NUEVO	PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854**885204**		5280	160	90	100000	595x595x34	✔	4	01	135,70	B
NUEVO	PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854**885228**		5280	160	90	100000	595x595x34	✔	4	01	135,70	B
	PANEL COMFORT G2 600 UGR<19 CRI90 ZIGBEE DIRECT												
NUEVO	PL CMFT 600 ZB P 33W 940 U19	4099854**885280**		4950	150	90	100000	595x595x34	✔	4	01	142,25	B

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANEL COMFORT 1200 G2



- Eficacia mejorada de hasta 175 lm/W y paquete lumínico de hasta 5280 lm
- Vida útil de hasta 100.000 h L80
- Versiones Multilumen, DALI, Zigbee Direct (Direct Easy) y TW
- 7años de garantía

	Denominación	EAN		lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
	PANEL COMFORT G2 1200												
NUEVO	PL CMFT 1200 P 22W 830	4099854**909306**		3740	170	110	100000	1195x295x34	-	4	01	74,35	B
NUEVO	PL CMFT 1200 P 22W 840	4099854**909344**		3740	170	110	100000	1195x295x34	-	4	01	74,35	B
	PANEL COMFORT G2 1200 UGR<19												
NUEVO	PL CMFT 1200 P 22W 830 U19	4099854**909375**		3740	170	90	100000	1195x295x34	-	4	01	80,90	B
NUEVO	PL CMFT 1200 P 22W 840 U19	4099854**909399**		3740	170	90	100000	1195x295x34	-	4	01	80,90	B
	PANEL COMFORT G2 1200 DALI												
NUEVO	PL CMFT 1200 DA P 24W 830	4099854**909597**		3840	160	110	100000	1195x295x34	✔	4	01	118,35	B
NUEVO	PL CMFT 1200 DA P 24W 840	4099854**909658**		3840	160	110	100000	1195x295x34	✔	4	01	118,35	B
	PANEL COMFORT G2 1200 UGR<19 CON SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	PL CMFT 1200 P 30W ML 830 U19[1]	4099854**883781**	5100/4420/3570	170	90	100000	1195x295x34	-	4	01	95,35	B	
NUEVO	PL CMFT 1200 P 30W ML 840 U19[1]	4099854**883804**	5100/4420/3570	170	90	100000	1195x295x34	-	4	01	95,35	B	
	PANEL COMFORT G2 1200 UGR<19 CRI90 CON SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	PL CMFT 1200 P 30W ML 940 U19[1]	4099854**883828**	4650/4030/3255	155	90	100000	1195x295x34	-	4	01	102,00	B	
	PANEL COMFORT G2 1200 UGR<19 DALI												
NUEVO	PL CMFT 1200 DA P 24W 830 U19	4099854**909719**		3840	160	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	124,85	B
NUEVO	PL CMFT 1200 DA P 24W 840 U19	4099854**909733**		3840	160	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	124,85	B
NUEVO	PL CMFT 1200 DA P 33W 830 U19	4099854**883927**		5115	155	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	139,35	B
NUEVO	PL CMFT 1200 DA P 33W 840 U19	4099854**883941**		5115	155	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	139,35	B
	PANEL COMFORT G2 1200 UGR<19 CRI90 DALI												
NUEVO	PL CMFT 1200 DA P 33W 940 U19	4099854**883965**		4950	150	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	145,95	B
	PANEL COMFORT G2 1200 UGR<19 CRI90 DALI CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO												
NUEVO	PL CMFT 1200 DA P 33W TW92765 U19	4099854**909559**		5040	140	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	200,35	B
	PANEL COMFORT G2 1200 UGR<19 ZIGBEE DIRECT												
NUEVO	PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854**884023**		5115	155	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	149,90	B
NUEVO	PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854**884054**		5115	155	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	149,90	B
	PANEL COMFORT G2 1200 UGR<19 CRI90 ZIGBEE DIRECT												
NUEVO	PL CMFT 1200 ZB P 33W 940 U19	4099854**884078**		4950	150	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	156,55	B

ACCESORIOS DE REEMPLAZO PARA PANEL COMFORT G2




- Driver ON/OFF para reemplazo

	Denominación	EAN	W		V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [5] base €	
	DRIVERS ON/OFF DE REEMPLAZO PARA PANEL COMFORT G2												
NUEVO	DR DS-P-22/220-240/550 PL CMFT	4099854**910340**	22	-	55	50…60	100000	-10…45	143x49x32	20	01	26,80	A
NUEVO	DR DS-P-30/220-240/750 PL CMFT	4099854**910388**	30/26/21	-	55	50…60	100000	-10…45	143x49x32	20	01	29,60	A

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANEL COMFORT MIX

01



02



- Eficacia mejorada de hasta 175 lm/W y paquete lumínico de hasta 5280 lm
- Múltiples versiones de driver kit (Multilumen, DALI, Zigbee Direct, CASAMBI)
- Vida útil de hasta 100.000 h L80

IP 50 / IP 20 · IK 02 · SDCM ≤3 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS · GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
	PANEL COMFORT MIX 600 - REQUIERE DRIVER											
NUEVO	PL CMFX 600 P 29/35-42/750 830 U19	4099854**927034**	5100	170	90	100000	595x595x34	-	4	01	58,25	B
NUEVO	PL CMFX 600 P 29/35-42/750 840 U19	4099854**927058**	5250	175	90	100000	595x595x34	-	4	01	58,25	B
	PANEL COMFORT MIX 1200 - REQUIERE DRIVER											
NUEVO	PL CMFX 1200 P 29/35-42/750 830U19	4099854**926990**	5100	170	90	100000	1195x295x34	-	4	02	72,45	B
NUEVO	PL CMFX 1200 P 29/35-42/750 840 U19	4099854**927010**	5250	175	90	100000	1195x295x34	-	4	02	72,45	B

KITS DE DRIVERS PARA PANEL COMFORT MIX

01



02




- Máxima flexibilidad de control: disponibles en versiones ON/OFF, DALI-2, Zigbee 3.0 y Casambi.

MULTI LUMEN [5] · IP 20 · IK 02 · ZIGBEE DIRECT · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS · GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [4] base €	
	DRIVER MULTILUMEN PARA PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX P 30/750 ML CB	4099854**931796**	30	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x187	20	01	22,90	A
	DRIVER MULTILUMEN CON CONECTOR WAGO Y CABLE 0,5M PARA PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX P 30/750 ML CB WA3P05M	4099854**931871**	30	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x187	20	02	51,05	A
	DRIVER MULTILUMEN CON CONECTOR WIELAND Y CABLE 0,5M PARA PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX P 30/750ML CB GST3P05M	4099854**931956**	30	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x187	20	02	42,25	A
	DRIVER DALI PARA PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX DA P 33/750 CB	4099854**931819**	33	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x192	20	01	66,90	A
	DRIVER DALI CON CONECTOR WAGO Y CABLE 0,5M PARA PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX DA P 33/750 CB WA5P05M	4099854**931895**	33	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x192	20	02	95,05	A
	DRIVER DALI CON CONECTOR WIELAND Y CABLE 0,5M PARA PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX DA P 33/750 CB GST5P05M	4099854**931970**	33	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x192	20	02	86,25	A
	DRIVER ZIGBEE DIRECT PARA PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX ZB P 33/750 CB	4099854**931857**	33	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x192	20	01	77,45	A
	DRIVER ZIGBEE DIRECT CON CONECTOR WAGO Y CABLE 0,5M PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX ZB P 33/750 CB WA3P05M	4099854**931932**	33	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x192	20	02	105,60	A
	DRIVER ZIGBEE DIRECT CON CONECTOR WIELAND Y CABLE 0,5M PARA PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX ZB P 33/750 CB GST3P05M	4099854**932014**	33	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x192	20	02	96,80	A
	DRIVER CASAMBI PARA PANEL COMFORT												
NUEVO	DRKIT CMFX CA P 33/750 CB	4099854**931833**	33	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x352	20	01	131,15	A
	DRIVER CASAMBI CON CONECTOR WAGO Y CABLE 0,5M PARA PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX CA P 33/750 CB WA3P05M	4099854**931918**	33	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x352	20	02	156,10	A
	DRIVER CASAMBI CON CONECTOR WIELAND Y CABLE 0,5M PANEL COMFORT MIX												
NUEVO	DRKIT CMFX CA P 33/750 CB GST3P05M	4099854**931994**	33	-	55	50…60	100000	-10…45	36x113x352	20	02	148,45	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 5 Luminarias con selector de potencia

PANEL COMFORT 600



- Distribución de luz homogénea y deslumbramiento reducido
- Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias que usen lámparas fluorescentes
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
PANEL COMFORT CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
PL CMFT 600 P 36W ML 93040 U19 [1,2]	4058075694460	4200/4000/3600/3400	122/118/115/112	90	100000	595x595x32	-	4	01	138,90	B
PANEL COMFORT CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR DALI											
PL CMFT 600 P 36W 93040 U19 DALIVR [2]	4058075694507	4200	118	90	100000	595x595x32	✔	4	01	198,20	C
PANEL COMFORT CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR ZIGBEE											
PL CMFT 600 ZB P 36W 93040 U19 [2]	4099854513800	4200/4000	120/115	90	100000	595x595x32	✔	4	01	198,20	B
PANEL COMFORT 600 ALTO FLUJO (100.000 horas)											
PL CMFT 600 P 33W 830 PS [1]	4099854014864	4320/3900/3640	130	110	100000	595x595x32	-	4	01	87,75	B
PL CMFT 600 P 33W 840 PS [1]	4099854014888	4320/3900/3640	130	110	100000	595x595x32	-	4	01	87,75	B
PL CMFT 600 P 33W 865 PS [1]	4099854014901	4320/3900/3640	130	110	100000	595x595x32	-	4	01	87,75	B
PANEL COMFORT 600 UGR<19 ALTO FLUJO (100.000 horas)											
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS [1]	4099854015090	4320/3900/3640	130	90	100000	595x595x32	-	4	01	100,75	B
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS [1]	4099854015113	4320/3900/3640	130	90	100000	595x595x32	-	4	01	100,75	B
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS [1]	4099854015137	4320/3900/3640	130	90	100000	595x595x32	-	4	01	100,75	B
PANEL COMFORT 600 DALI ALTO FLUJO (100.000 horas)											
PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	4099854014925	4320	130	110	100000	595x595x32	✔	4	01	146,40	B
PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	4099854015342	4320	130	110	100000	595x595x32	✔	4	01	146,40	B
PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	4099854015410	4320	130	110	100000	595x595x32	✔	4	01	146,40	B
PANEL COMFORT 600 DALI UGR<19 ALTO FLUJO (100.000 horas)											
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854015304	4320	130	90	100000	595x595x32	✔	4	01	159,00	B
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854015229	4320	130	90	70000	595x595x32	✔	4	01	159,00	B
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854015243	4320	130	90	70000	595x595x32	✔	4	01	159,00	B
PANEL COMFORT 600 ZIGBEE ALTO FLUJO (100.000 horas)											
PL CMFT 600 ZB P 33W 830	4099854513374	4320	130	110	100000	595x595x32	✔	4	01	146,40	B
PL CMFT 600 ZB P 33W 840	4099854513695	4320	130	110	100000	595x595x32	✔	4	01	146,40	B
PL CMFT 600 ZB P 33W 865	4099854513756	4320	130	110	100000	595x595x32	✔	4	01	146,40	B
PANEL COMFORT 600 ZIGBEE UGR<19 ALTO FLUJO (100.000 horas)											
PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854513657	4320	130	90	100000	595x595x32	✔	4	01	159,00	B
PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854513718	4320	130	90	100000	595x595x32	✔	4	01	159,00	B
PL CMFT 600 ZB P 33W 865 U19	4099854513787	4320	130	90	100000	595x595x32	✔	4	01	159,00	B
PANEL COMFORT 600 (100.000 horas)											
PL CMFT 600 P 28W 830 PS [1]	4099854014192	3640/3250/2900	130	110	100000	595x595x32	-	4	01	68,65	B
PL CMFT 600 P 28W 840 PS [1]	4099854014215	3640/3250/2900	130	110	100000	595x595x32	-	4	01	68,65	B
PANEL COMFORT 600 UGR<19 (100.000 horas)											
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS [1]	4099854014604	3640/3250/2900	130	90	100000	595x595x32	-	4	01	71,35	B
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS [1]	4099854014628	3640/3250/2900	130	90	100000	595x595x32	-	4	01	71,35	B
PANEL COMFORT 600 DALI (100.000 horas)											
PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	4099854014352	3640	130	110	100000	595x595x32	✔	4	01	140,90	B
PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	4099854014505	3640	130	110	100000	595x595x32	✔	4	01	140,90	B
PANEL COMFORT 600 DALI UGR<19 (100.000 horas)											
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854014703	3640	130	90	100000	595x595x32	✔	4	01	146,15	B
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854014789	3640	130	90	100000	595x595x32	✔	4	01	146,15	B
PANEL COMFORT 600 ZIGBEE (100.000 horas)											
PL CMFT 600 ZB P 28W 830	4099854513282	3640	130	110	100000	595x595x32	✔	4	01	140,90	B
PL CMFT 600 ZB P 28W 840	4099854513336	3640	130	110	100000	595x595x32	✔	4	01	140,90	B
PANEL COMFORT 600 ZIGBEE UGR<19 (100.000 horas)											
PL CMFT 600 ZB P 28W 830 U19	4099854513312	3640	130	90	100000	595x595x32	✔	4	01	146,15	B
PL CMFT 600 ZB P 28W 840 U19	4099854513350	3640	130	90	100000	595x595x32	✔	4	01	146,15	B

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANEL COMFORT 1200

01



02




- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Posibilidad de servicios extendidos como monitorización de energía y mantenimiento remoto con las versiones DALI
- Selección de temperatura de color mediante interruptor

MULTI LUMEN [1] | IP40 IP20 | IK 02 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
PANEL COMFORT 1200 (50.000 horas)											
PL CMFT 1200 P 33W 830 PS[1]	4099854**002731**	4320/3640/3120	130	110	100000	1195x295x11	-	4	01	119,30	C
PL CMFT 1200 P 33W 840 PS[1]	4099854**003981**	4320/3640/3120	130	110	100000	1195x295x11	-	4	01	119,30	C
PANEL COMFORT 1200 UGR<19 (50.000 horas)											
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS[1]	4099854**004087**	4320/3640/3120	130	90	100000	1195x295x11	-	4	02	124,00	C
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS[1]	4099854**004100**	4320/3640/3120	130	90	100000	1195x295x11	-	4	02	124,00	C
PANEL COMFORT 1200 DALI (50.000 horas)											
PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR	4099854**004001**	4320	130	110	100000	1195x295x11	✔	4	01	172,00	C
PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR	4099854**004049**	4320	130	110	100000	1195x295x11	✔	4	01	172,00	C
PANEL COMFORT 1200 DALI UGR<19 (50.000 horas)											
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854**004124**	4320	130	90	100000	1195x295x11	✔	4	02	179,20	C
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854**004162**	4320	130	90	100000	1195x295x11	✔	4	02	179,20	C
PANEL COMFORT 1200 ZIGBEE (50.000 horas)											
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830	4099854**513206**	4320	130	110	100000	1195x295x11	✔	4	01	172,00	C
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840	4099854**513244**	4320	130	110	100000	1195x295x11	✔	4	02	172,00	C
PANEL COMFORT 1200 ZIGBEE UGR<19 (50.000 horas)											
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854**513220**	4320	130	90	100000	1195x295x11	✔	4	01	179,20	C
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854**513268**	4320	130	90	100000	1195x295x11	✔	4	02	179,20	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANEL COMPACT G2 600



- Buena relación calidad-precio
- Versiones con multi CCT o tonalidad única
- Posibilidadde cableado en serie en todas las versiones
- Gran ahorro energético gracias a una eficacia de hasta 140lm/W y 4200lm

MULTI COLOUR [1] · MULTI LUMEN [2] · IP50 IP20 · IK02 · CRI ≥90 · SDCM ≤3 · ZIGBEE DIRECT · LEDVANCE 5 años de garantía [3] · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
	PANEL COMPACT G2 600 CRI 90 UGR<19 DALI CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 600 DA V 30W 93040 U19[1]	4099854**734984**	4050	135	90	100000	595x595x34	✔	4	01	132,80	B
	PANEL COMPACT G2 600 CRI 90 UGR<19 CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 600 V 30W ML 93040 U19[1]	4099854**734601**	4200/3640/3080	140	90	100000	595x595x34	-	4	01	80,90	B
	PANEL COMPACT G2 600 ZIGBEE DIRECT TPA											
NUEVO zigbee	PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040[1]	4099854**969478**	4050	140	90	100000	595x595x34	✔	4	01	CONSULTAR	B
	PANEL COMPACT G2 600 DALI CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 600 DA V 30W 83040[1]	4099854**734885**	4200	140	110	100000	595x595x34	✔	4	01	91,30	B
	PL COMP 600 DA V 30W 84065[1]	4099854**734946**	4200	140	110	100000	595x595x34	✔	4	01	91,30	B
	PANEL COMPACT G2 600 UGR<19 DALI CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 600 DA V 30W 83040 U19[1]	4099854**734922**	4200	140	90	100000	595x595x34	✔	4	01	97,10	B
	PL COMP 600 DA V 30W 84065 U19[1]	4099854**734960**	4200	140	90	100000	595x595x34	✔	4	01	97,10	B
	PANEL COMPACT G2 600 CON SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 600 V 30W ML 83040[1,2]	4099854**734526**	4200/3640/3080	140	110	100000	595x595x34	-	4	01	59,25	B
	PL COMP 600 V 30W ML 84065[1,2]	4099854**734564**	4200/3640/3080	140	110	100000	595x595x34	-	4	01	59,25	B
	PANEL COMPACT G2 600 UGR<19 CON SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 600 V 30W ML 83040 U19[1,2]	4099854**734540**	4200/3640/3080	140	90	100000	595x595x34	-	4	01	64,80	B
	PL COMP 600 V 30W ML 84065 U19[1,2]	4099854**734588**	4200/3640/3080	140	90	100000	595x595x34	-	4	01	64,80	B
	PANEL COMPACT G2 600 ZIGBEE DIRECT TPA UGR<19											
NUEVO zigbee	PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19	4099854**969492**	4050	140	110	100000	595x595x34	✔	4	01	CONSULTAR	B
	PANEL COMPACT G2 600 DALI											
	PL COMP 600 DA V 26W 830	4099854**734762**	3640	140	110	100000	595x595x34	✔	4	01	77,90	B
	PL COMP 600 DA V 26W 840	4099854**734847**	3640	140	110	100000	595x595x34	✔	4	01	77,90	B
	PANEL COMPACT G2 600 UGR<19 DALI											
	PL COMP 600 DA V 26W 830 U19	4099854**734809**	3640	140	90	100000	595x595x34	✔	4	01	84,65	B
	PL COMP 600 DA V 26W 840 U19	4099854**734861**	3640	140	90	100000	595x595x34	✔	4	01	84,65	B
	PANEL COMPACT G2 600											
	PL COMP 600 V 26W 830	4099854**734441**	3640	140	110	100000	595x595x34	-	4	01	41,60	B
	PL COMP 600 V 26W 840	4099854**734489**	3640	140	110	100000	595x595x34	-	4	01	41,60	B
	PANEL COMPACT G2 600 UGR<19											
	PL COMP 600 V 26W 830 U19	4099854**734465**	3640	140	90	100000	595x595x34	-	4	01	48,45	B
	PL COMP 600 V 26W 840 U19	4099854**734502**	3640	140	90	100000	595x595x34	-	4	01	48,45	B

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANEL COMPACT G2 1200





- Buena relación calidad-precio
- Versiones con multi CCT o tonalidadúnica
- Posibilidadde cableado en serie en todas las versiones
- Gran Ahorro energético gracias a una eficacia de hasta 140lm/W y 4200lm

MULTI COLOUR [1] | MULTI LUMEN [2] | IP50 IP20 | IK02 | SDCM ≤3 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
	PANEL COMPACT G2 1200 DALI CRI 90 UGR<19 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
nuevo	PL COMP 1200 DA V 30W 93040 U19[1]	4099854**735981**	4050	135	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	121,90	B
	PANEL COMPACT G2 1200 CRI 90 UGR<19 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 1200 V 30W ML 93040 U19[1,2]	4099854**735769**	4200/3640/3080	140	90	100000	1195x295x34	-	4	01	86,10	B
	PANEL COMPACT G2 1200 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
nuevo	PL COMP 1200 DA V 30W 83040[1]	4099854**735882**	4200	140	110	100000	1195x295x34	✔	4	01	102,20	B
	PANEL COMPACT G2 1200 UGR<19 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
nuevo	PL COMP 1200 DA V 30W 83040 U19[1]	4099854**735929**	4200	140	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	109,00	B
nuevo	PL COMP 1200 DA V 30W 84065 U19[1]	4099854**735967**	4200	140	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	109,00	B
	PANEL COMPACT G2 1200 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 1200 V 30W ML 83040[1,2]	4099854**735707**	4200/3640/3080	140	110	100000	1195x295x34	-	4	01	68,15	B
	PANEL COMPACT G2 1200 UGR<19 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 1200 V 30W ML 83040 U19[1,2]	4099854**735721**	4200/3640/3080	140	90	100000	1195x295x34	-	4	01	74,95	B
	PL COMP 1200 V 30W ML 84065 U19[1,2]	4099854**735745**	4200/3640/3080	140	90	100000	1195x295x34	-	4	01	74,95	B
	PANEL COMPACT G2 1200 DALI											
nuevo	PL COMP 1200 DA V 26W 840	4099854**735806**	3640	140	110	100000	1195x295x34	✔	4	01	90,55	B
	PANEL COMPACT G2 1200 UGR<19 DALI											
nuevo	PL COMP 1200 DA V 26W 840 U19	4099854**735844**	3640	140	90	100000	1195x295x34	✔	4	01	97,05	B
	PANEL COMPACT G2 1200											
	PL COMP 1200 V 26W 840	4099854**735165**	3640	140	110	100000	1195x295x34	✔	4	01	58,25	B
	PANEL COMPACT G2 1200 UGR<19											
	PL COMP 1200 V 26W 840 U19	4099854**735684**	3640	140	90	100000	1195x295x34	-	4	01	64,70	B
	PANEL COMPACT G2 1200X600 DALI											
nuevo	PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040[1]	4099854**737046**	5880	140	110	100000	1195x595x34	✔	2	02	155,20	C
	PANEL COMPACT G2 1200X600 UGR<19 DALI											
nuevo	PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040 U19[1]	4099854**737183**	5880	140	90	100000	1195x595x34	✔	2	02	162,60	C
	PANEL COMPACT G2 1200X600											
	PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040[1,2]	4099854**736865**	5880/4480/3920	140	110	100000	1195x595x34	-	2	02	122,90	C
	PANEL COMPACT G2 1200X600 UGR<19											
	PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040 U19[1,2]	4099854**736988**	5880/4480/3920	140	90	100000	1195x595x34	-	2	02	130,25	C

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DRIVERS DE REEMPLAZO PARA PANEL COMPACT G2




- El bajo flicker permite una alta calidad de luz así como un buen confort visua
- Adecuado para su uso con PANEL COMPACT de 26 W, 30 W o 42 W

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	t[h]	Ta	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
NUEVO	DR DS-V-26/220-240/700 PL COMP	4099854**748813**	26	-	37,5	50…60	100000	-10…45	175x55x30	20	01	25,00	A
NUEVO	DR DS-V-30/220-240/800 PL COMP	4099854**748837**	30/26/22	-	37,5	50…60	100000	-10…45	175x55x30	20	01	26,85	A
NUEVO	DR DS-V-42/220-240/1150 PL COMP1260	4099854**748851**	42/32/28	-	37,5	50…60	100000	-10…45	175x55x30	20	01	28,70	A

PANEL COMPACT 600



- Panel 600 para aplicaciones ajustadas en costes con buena calidad y una eficiencia de hasta 110 lm/W
- Cable de seguridad incluido
- Posibilidad de iluminación de emergencia con el kit de conversión de emergencia LEDVANCE
- Panel tipo Backlit

IP40 IP20 | IK02 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio[2] base €	
	PANEL Compact 600 DALI (70.000 horas)											
Nuevo	PL COMP 600 V 33W 830 DALI	4099854**017803**	3630	110	120	50000	595x595x32	✔	4	01	82,00	B
Nuevo	PL COMP 600 V 33W 840 DALI	4099854**017926**	3630	110	120	50000	595x595x32	✔	4	01	82,00	B
Nuevo	PL COMP 600 V 33W 865 DALI	4099854**017025**	3630	110	120	70000	595x595x32	✔	4	01	82,00	B
	PANEL Compact 600 (70.000 horas)											
	PL COMP 600 V 33W 830	4099854**017742**	3630	110	120	50000	595x595x32	-	4	01	41,60	B
	PL COMP 600 V 33W 840	4099854**017902**	3630	110	120	50000	595x595x32	-	4	01	41,60	B
	PL COMP 600 V 33W 865	4099854**017940**	3630	110	120	50000	595x595x32	-	4	01	41,60	B
	PANEL Compact 600 UGR<19 (70.000 horas)											
	PL COMP 600 V 33W 830 U19	4099854**017063**	3630	110	90	50000	595x595x32	-	4	01	48,45	B
	PL COMP 600 V 33W 840 U19	4099854**017223**	3630	110	90	50000	595x595x32	-	4	01	48,45	B
	PL COMP 600 V 33W 865 U19	4099854**017308**	3630	110	90	50000	595x595x32	-	4	01	48,45	B
	PANEL Compact 600 DALI UGR<19 CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
Nuevo	PL COMP 600 V 35W 830 840 U19 DALI	4099854**206603**	3850	110	90	70000	595x595x32	✔	4	01	97,10	B
	PANEL Compact 600 UGR<19 CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 600 V 35W 830 840 U19 PS	4099854**206535**	3300/3850	110	90	70000	595x595x32	-	4	01	64,80	B
	PANEL Compact TPA 600 CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 600 TPA V 28W MC 840	4058075**849464**	3360/3220	120/115	115	50000	595x595x34	-	4	01	38,55	B
	PANEL Compact TPA 600 UGR<19 CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
	PL COMP 600 TPA V 28W 840 U19	4058075**849488**	3360	120	90	50000	595x595x34	-	4	01	38,35	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI

PANEL COMPACT 1200

01



02




- Altamente versátil gracias al CCT seleccionable
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Apto para iluminación de emergencia

IP40 IP20 | IK02 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
PANEL Compact 1200 CRI 90 UGR<19											
PL COMP 1200 V 35W 940 U19	4099854**017285**	3640	104	90	50000	1195x295x34	-	4	01	78,35	B
PANEL Compact 1200											
PL COMP 1200 V 33W 840	4099854**017162**	3630	110	120	50000	1195x295x34	-	4	01	58,25	B
PANEL Compact 1200 UGR<19											
PL COMP 1200 V 33W 840 U19	4099854**017209**	3630	110	90	50000	1195x295x34	-	4	01	64,70	B
PANEL Compact 1200x600 (70.000 horas)											
PL COMP 1200x600 V 53W 840	4099854**113680**	5830	110	120	70000	1195x595x34	-	2	02	122,90	C

PANEL ECO G3

01




- Versiones multicolor disponibles (3CCT)
- Larga vida útil de hasta 50.000 h L80/B10 a 25°C
- Incluye sistema de cierre rápido (Twist Lock) y cable de seguridad
- Estructura robusta con marco de aluminio y carcasa metálica

MULTI COLOUR[5] | IP40 IP20 | IK02 | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | TÜV SÜD | ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
PANEL ECO G3											
PL ECO 600 E 33W 830	4099854**726866**	3630	110	120	70000	595x595x33	-	4	01	26,90	B
PL ECO 600 E 33W 840	4099854**726880**	3630	110	120	70000	595x595x33	-	4	01	26,90	B
PL ECO 600 E 33W 865	4099854**726903**	3630	110	120	70000	595x595x33	-	4	01	26,90	B
PANEL ECO G3 UGR<19											
PL ECO 600 E 33W 830 U19	4099854**726927**	3630	110	90	70000	595x595x33	-	4	01	32,35	B
PL ECO 600 E 33W 840 U19	4099854**726941**	3630	110	90	70000	595x595x33	-	4	01	32,35	B
PL ECO 600 E 33W 865 U19	4099854**726965**	3630	110	90	70000	595x595x33	-	4	01	32,35	B
PANEL ECO G3 CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
PL ECO 600 E 33W 8304065[5]	4099854**726989**	3630	110	120	70000	595x595x33	-	4	01	35,90	B
PANEL ECO G3 UGR<19 CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
PL ECO 600 E 33W 8304065 U19[5]	4099854**727009**	3630	110	90	70000	595x595x33	-	4	01	41,30	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 5 Luminarias con selector de temperatura de color

PANEL ECO G2




- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 100 lm/W
- Rápida integración en el techo, gracias a la instalación de montaje sencillo
- Vida media (L70/B50): hasta 50.000 horas (a 25 °C)

IP40 / IP20 · IK02 · LEDVANCE 3 años de garantía [1] · ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
PANEL ECO G2											
PL ECO 600 E 36W 830	4099854**187230**	3600	100	120	50000	595x595x32	-	6	01	31,90	B
PL ECO 600 E 36W 840	4099854**187254**	3600	100	120	50000	595x595x32	-	6	01	31,90	B
PL ECO 600 E 36W 865	4099854**187278**	3600	100	120	50000	595x595x32	-	6	01	31,90	B
PANEL ECO UGR<19 G2											
PL ECO 600 E 36W 830 U19	4099854**187292**	3600	100	90	50000	595x595x32	-	6	01	37,30	B
PL ECO 600 E 36W 840 U19	4099854**187315**	3600	100	90	50000	595x595x32	-	6	01	37,30	B
PL ECO 600 E 36W 865 U19	4099854**187339**	3600	100	90	50000	595x595x32	-	6	01	37,30	B

PANEL LED



- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 100 lm/W
- Versiones con deslumbramiento reducido (U19) para aplicaciones de oficina disponibles
- Cable de seguridad para luminaria incluido

IP40 / IP20 · IK02 · LEDVANCE 3 años de garantía [1] · DEKRA · ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
PANEL LED											
PL LED 600 E 36W 840	4099854**705038**	3600	100	120	50000	595x595x30	-	6	01	24,25	B
PL LED 600 E 36W 865	4099854**705076**	3600	100	120	50000	595x595x30	-	6	01	24,25	B
PANEL LED UGR<19											
PL LED 600 E 36W 840 U19	4099854**705052**	3600	100	90	50000	595x595x31	-	6	01	29,15	B
PL LED 600 E 36W 865 U19	4099854**705090**	3600	100	90	50000	595x595x31	-	6	01	29,15	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA PANELES



























- Todos los accesorios son compatibles para paneles en sus tamaños respectivos
- Opciones versátiles para los tipos de montaje más habituales
- Soporte con cable de seguridad disponible para el Panel 1200 para una instalación sencilla

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT	4058075**472914**	Kit superficie panel 600	600,4x600,4x75	4	01	66,00
	PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT	4058075**108820**	Kit superficie panel 1200	1200,4x300,4x56	4		79,70
	PL 600 SURFACE MOUNT KIT VAL	4058075**402843**	Kit superficie Value 600	613x613x70	4	02	42,25
	PL 1200x600 SURFACE MOUNT KIT VAL	4058075**389823**	Kit superficie Value 1200x600	1213x613x72	3		57,20
	PL 1200X300 SF MOUNT KIT H70 VAL	4099854**018497**	Kit superficie Value 1200x300	1215x315x72	4	03	60,80
	PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL (4 unidades)	4058075**409859**	Grapas empotrar panel Value 4 ud.	25x45x33	4	04	16,20
	PL SUSPENSION KIT	4058075**402928**	Kit suspensión panel	30x1500	4	05	11,25
	PL 600 RECESSED MOUNT FRAME	4058075**402881**	Marco empotrar panel 600	625x625x76	2	06	67,40
	Panel 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	4058075**472976**	Marco empotrar panel 1200x300	1231x331x76	4		89,60
	Panel SECURITY KIT (4 unidades)	4058075**472990**	Kit seguridad panel 4 ud.	1000x17x4	10		11,45
	PL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK	4099854**018510**	Cable extensión Twist Lock 1200	13x2400	4		14,85
	CONNECTOR BOX 5 POLE L/N/E/D+/D- (4 unidades)	4058075**691292**	Caja conexión 5 polos DALI 4 ud.	115x56x19	10		48,20
	Panel 600 Surface Mount Kit H50	4058075**826397**	Kit superficie panel 600 H50	600x600x50	5	01	71,60
	PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4058075**834330**	Kit superficie panel 600 H75 negro	600x600x76	4	07	77,25
	PL 1200 SURFACE MOUNT KIT BK	4058075**834378**	Kit superficie panel 1200 negro	1200x300x56	4		86,00
NUEVO	PL 600 RECESSED INVERTED FRAME H70	4099854**910425**	Marco empotrar invertido panel 600	600x600x70	4	08	51,20
NUEVO	PL 600 COVER CIRCULAR CUT OUT	4099854**910463**	Tapa para corte circular panel	600x600x20	6	09	33,40
NUEVO	PL SUSPENSION KIT G2	4099854**910500**	Kit suspensión panel G2	1500	4	10	12,50
NUEVO	CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854**910555**	Caja conexión 5 polos G2	128,5x58x25	40	11	42,25
NUEVO	CONNECTOR BOX 5P L/N/E/D+/D- 4X G2	4099854**910593**	Caja conexión 5 polos DALI G2	128,5x58x25	40		42,25
NUEVO	PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 WT	4099854**910616**	Kit superficie panel 1200 H75 blanco	1200x300x76	4	12	75,55
NUEVO	PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4099854**912146**	Kit superficie panel 1200 H75 negro	1200x300x76	4		75,55
NUEVO	PL RECESSED ANGLED HOLDER 4x	4099854**921216**	Soporte empotrar inclinado 4 ud.	115x30x26	16	13	44,95

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

COMPATIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS CON LAS FAMILAS DE PANELES[1]

KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE



- Premontado listo para instalar
- Fijación simple con imanes
- Viga cruzada para mayor estabilidad
- Material: aluminio

KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE



- Kit de montaje sin herramientas con clips de esquina
- Material: aluminio

KIT DE CONVERSIÓN DE EMERGENCIA



- Conversión de una selección de paneles en luminarias de emergencia
- Reduce la complejidad de almacenamiento
- Sistema plug-and-play para una fácil
- instalación

KIT DE SUSPENSIÓN



- Longitud de suspensión: 1500 mm
- Material: acero

CLIPS PARA MONTAJE EMPOTRADO



- Grosor del techo: 10 a 20 mm
- Material: acero

MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO

- Premontado listo para instalar
- Montaje empotrado sin sombras
- Grosor del techo: 8 a 30 mm
- Material: aluminio

COMPATIBILIDAD DE UN VISTAZO

Denominación	EAN	TW / Biolux®	IndiviLED®	Protect	Comfort	Compact	ECO
Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075**472914**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel 625 Surface Mount Kit H75	4058075**472938**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel 1200x300 Surface Mount Kit H75 WT	4099854**910616**	✓	✓		✓	✓	
Panel 600 Surface Mount Kit H75 BK	4058075**834330**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel 625 Surface Mount Kit H75 BK	4058075**834354**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel 1200x300 Surface Mount Kit H75 BK	4099854**912146**	✓	✓		✓	✓	
Panel 600 Surface Mount Kit H50	4058075**826397**	✓	✓	✓			
Panel 625 Surface Mount Kit H50	4058075**826403**	✓	✓	✓			
Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value	4058075**402843**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel 625 Surface Mount Kit H70 Value	4058075**402867**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel 1200x300 SF Mount Kit H70 Value	4099854**018497**	✓	✓		✓	✓	
Panel 1200x600 Surface Mount Kit Value	4058075**389823**		✓			✓	
Panel Suspension Kit G2 1	4099854**910500**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel Recessed Angled Holder 4x	4099854**921216**	✓		✓	✓	✓	✓
Panel Recessed Mount Clips Value 4x	4058075**409859**	✓		✓	✓	✓	✓
Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075**402881**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel 625 Recessed Mount Frame	4058075**402904**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075**472976**	✓	✓		✓	✓	
Panel 600 Recessed Inverted Frame H70	4099854**910425**	✓		✓	✓	✓	✓
Panel 625 Recessed Inverted Frame H70	4099854**910449**	✓		✓	✓	✓	✓
Panel 600 Cover Circular Cut Out	4099854**910463**	✓		✓	✓	✓	✓
Panel 625 Cover Circular Cut Out	4099854**910487**	✓		✓	✓	✓	✓
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075**860711**		✓		✓	✓	✓
ECO CLASS Surface Mount Clips 4x	4058075**403109**			✓	✓	✓	✓
Panel Security Kit 4x	4058075**472990**	✓		incluido	incluido	incluido	incluido
Connector Box 5P L/N/E 4X G2	4099854**910555**			pre-instalado	pre-instalado	✓	✓
Connector Box 5P L/N/E/D+/D- 4X G2	4099854**910593**		pre-instalado	pre-instalado	pre-instalado	pre-instalado	
EM CON BOX 105V 3W LI AT 3H TS	4099854**455933**			✓			
Panel 1200 Cable Extension Twist Lock	4099854**018510**				✓		

PLAFONES DE SUPERFICIE

PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10 CON SENSOR Y EMERGENCIA

01




02




- Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera
- Integración perfecta de luminarias con función de iluminación de emergencia en iluminación general
- Fácil instalación eléctrica gracias al driver pre-cableado incluido y a la función de iluminación de emergencia con batería
- Cubiertas disponibles por separado para un diseño estético y funcional

EVER LOOP [1] | MULTI LUMEN [2] | MULTI COLOUR [3] | IP65 | IK10 | LEDVANCE 5 años de garantía [4] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[6]			Nro	Precio [7] base €	
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR IK10 GEN2												
BLKH RD SEN 250 P 10W ML 83040 WT	4099854**286186**	1220/1070/860/710	122/120/118	120	55000	262x73	-	✔	8	01	79,40	A
BLKH RD SEN 250 P 10W ML 83040 BK	4099854**286162**	1220/1070/860/710	122/120/118	120	55000	262x73	-	✔	8	02	79,40	A
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR Y EMERGENCIA IK10 GEN2												
BLKH RD EM SEN 250 P ML 83040 BK	4099854**286421**	1220/1070/860/710	122/120/118	120	55000	262x73	-	✔	8	02	296,35	AK
BLKH RD EM SEN 250 P ML 83040 WT	4099854**286506**	1220/1070/860/710	122/120/118	120	55000	262x73	-	✔	8	01	296,35	AK
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR IK10 GEN2												
BLKH RD SEN 300 P 16W ML 83040 WT	4099854**286247**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	312x73	-	✔	8	01	98,20	B
BLKH RD SEN 300 P 16W ML 83040 BK	4099854**286209**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	312x73	-	✔	8	02	98,20	B
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR Y EMERGENCIA IK10 GEN2												
BLKH RD EM SEN 300 P ML 83040 BK	4099854**286520**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	312x73	-	✔	8	02	304,70	BK
BLKH RD EM SEN 300 P ML 83040 WT	4099854**286544**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	312x73	-	✔	8	01	304,70	BK

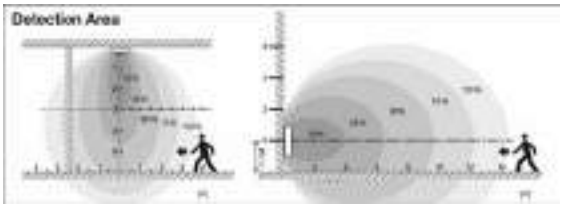

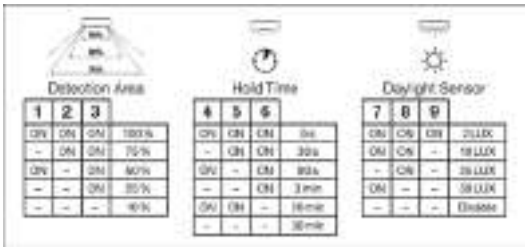

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Luminarias con selector de temperatura de color | 4 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 5 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 6 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 7 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10 SIN SENSOR

01



02



- Adecuado para su uso en lugares con polvo y humedad gracias a su alta clasificación de IP65
- Adecuado para uso en espacios públicos gracias a la alta protección IK10
- Múltiples formas de montaje para una instalación adecuada
- Versión de emergencia Batería (LiFeP04) con 3 horas de autonomía

Denominación	EAN											Precio[7] base €	
SURFACE BULKHEAD 250 IK10 GEN2													
BLKH RD 250 P 10W ML 83040 WT	4099854**286100**	1220/1070/860/710	128/132/129	120	55000	262x73	-	-	8	01	59,00	A
BLKH RD 250 P 10W ML 83040 BK	4099854**286087**	1220/1070/860/710	128/132/129	120	55000	262x73	-	-	8	02	59,00	A
SURFACE BULKHEAD EMERGENCIA 250 IK10 GEN2													
BLKH RD EM 250 P ML 83040 BK	4099854**286285**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	262x73	-	-	8	02	270,90	A K
BLKH RD EM 250 P ML 83040 WT	4099854**286346**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	262x73	-	-	8	01	270,90	A K
SURFACE BULKHEAD 300 IK10 GEN2													
BLKH RD 300 P 16W ML 83040 WT	4099854**286148**	2270/1990/1700/1400	132/136/138	120	55000	312x73	-	-	8	01	77,35	B
BLKH RD 300 P 16W ML 83040 BK	4099854**286124**	2270/1990/1700/1400	132/136/138	120	55000	312x73	-	-	8	02	77,35	B
SURFACE BULKHEAD EMERGENCIA 300 IK10 GEN2													
BLKH RD EM 300 P ML 83040 BK	4099854**286384**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	312x73	-	-	8	02	283,45	B K
BLKH RD EM 300 P ML 83040 WT	4099854**286407**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	312x73	-	-	8	01	283,45	B K
SURFACE BULKHEAD 300 DALI IK10 GEN2													
BLKH RD DA 300 P 16W ML 83040 BK	4099854**286568**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	312x73	✔	-	8	02	185,85	B
BLKH RD DA 300 P 16W ML 83040 WT	4099854**286605**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	312x73	✔	-	8	01	185,85	B
BLKH RD DA 300 P 16W ML 83040 BK	4099854**290749**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	312x73	✔	-	8	02	185,85	B
BLKH RD DA 300 P 16W ML 83040 WT	4099854**290763**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55000	312x73	✔	-	8	01	185,85	B

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Luminarias con selector de temperatura de color | 4 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 5 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 6 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 7 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA PLAFONES DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10

01

02



03



04



05



06



EVER LOOP 1 | MULTI LUMEN 2 | MULTI COLOUR 3 | IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía 4 | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
	ARO PARA SURFACE BULKHEAD IK10							
NUEVO	BLKH RD RING 250 WT	4099854**880735**	Marco blanco para Plafón Surface Bulkhead 250	262x54	8	01	17,30	
NUEVO	BLKH RD RING 300 BK	4099854**880759**	Marco negro para Plafón Surface Bulkhead 250	312x54	8	02	19,60	
NUEVO	BLKH RD RING 300 WT	4099854**880773**	Marco blanco para Plafón Surface Bulkhead 300	312x54	8	01	19,60	
NUEVO	BLKH RD RING 250 BK	4099854**880797**	Marco negro para Plafón Surface Bulkhead 300	262x54	8	02	17,30	
	MARCO SEMI CUBIERTO PARA SURFACE BULKHEAD IK10							
	BLKH RD EYELID 250 WT	4099854**286773**	Marco Semi Cubierto blanco	262x74	8	03	20,45	
	BLKH RD EYELID 250 BK	4099854**286759**	Marco Semi Cubierto negro	262x74	8	04	20,45	
	BLKH RD EYELID 300 WT	4099854**286810**	Marco Semi Cubierto blanco	312x74	8	03	24,55	
	BLKH RD EYELID 300 BK	4099854**286797**	Marco Semi Cubierto negro	312x74	8	04	24,55	
	COMPONENTES PARA SURFACE BULKHEAD IK10							
	LISOEV 250R 8W 83040[1,2,3]	4099854**311918**	Difusor con fuente de luz	250x38	8	05	29,55	
	LISOEV 300R 15W 83040[1,2,3]	4099854**311970**	Difusor con fuente de luz	300x38	8	05	43,20	
	DR DS-P-10/220-240/350[1,2,3]	4099854**286834**	Driver para plafón bulkhead redondo con función Multi Lumen	79x45x25	160	06	18,45	A
	DR DS-P-18/220-240/370[1,2,3]	4099854**286858**	Driver para plafón bulkhead redondo con función Multi Lumen	79x45x25	160	06	21,30	A

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Luminarias con selector de temperatura de color | 4 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE


PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD COMBO




- Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select) en el driver
- Concepto Plug & Upgrade para una fácil conversión a sensor o luminaria de emergencia
- Adecuado para su uso en lugares polvorientos y húmedos gracias a su alta clasificación de IP
- Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[6]			Nro	Precio [7] base €	
BULKHEAD COMBO CON SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH CBO RD 325 V 16W ML 83040 WT	4099854**480997**	1920/1612/1125	120/124/125	110	50000	325x90	-	✔	10	01	33,65	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

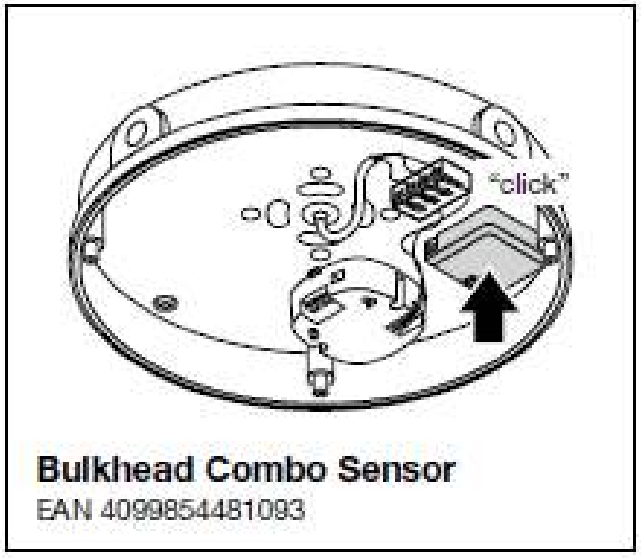

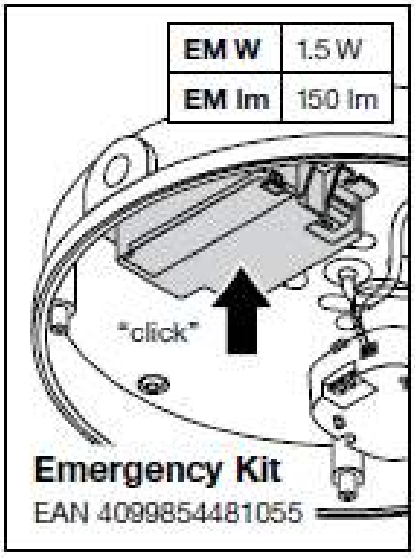

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Luminarias con selector de temperatura de color | 4 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 5 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 6 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 7 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD COMBO

01



02



03



04



— Complementos para Bulkhead Combo

EVER LOOP [1] IP 20

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
BLKH CBO RD EYELID 325 WT	4099854**481031**	Marco para Bulkhead Combo	325x77	10	01	8,55	
BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT	4099854**481055**	Batería para kit de emergencia	116x68x23	50	02	26,30	L
BLKH CBO RD SENSOR	4099854**481093**	Sensor de microondas para Blukhead Combo	54x54x20	100	03	22,50	A
BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8AH 5.8WH	4099854**492518**	Kit de emergencia para Bulkhead Combo	66x21x19	50	04	9,40	A

PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD COMPACT

01



02



— Versátil gracias al CCT seleccionable en 3000K y 4000K
— Potencia seleccionables (Power Select - PS) en el driver
— Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz natural y tiempo de espera

MULTI LUMEN [3] MULTI COLOUR [4] IP 65 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía [5] VALUE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [6]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[7]			Nro	Precio[2] base €	
BULKHEAD COMPACT CON SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH COMP RC V 8W ML 83040 IP65 BK	4099854**290480**	840/690/500	105/115/125	125	50000	356x115x80	-	-	6	01	45,35	A
BLKH COMP RC V 8W ML 83040 IP65 WT	4099854**290503**	840/690/500	105/115/125	125	50000	356x115x80	-	-	6	02	45,35	A
BULKHEAD COMPACT SENSOR CON SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH COMP RC SEN V 8W ML 83040 IP65 BK	4099854**290527**	840/690/500	93/98/100	125	50000	356x115x80	-	✔	6	01	79,95	A
BLKH COMP RC SEN V 8W ML 83040 IP65 WT	4099854**290602**	840/690/500	93/98/100	125	50000	356x115x80	-	✔	6	02	79,95	A
BULKHEAD COMPACT EMERGENCIA CON SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH COMP RC EL V 8W MS 840 BK	4099854**290664**	840/690/500	84/86/83	125	50000	356x115x80	-	-	6	01	208,80	B K
BLKH COMP RC EL V 8W MS 840 WT	4099854**290688**	840/690/500	84/86/83	125	50000	356x115x80	-	-	6	02	208,80	B K
BULKHEAD COMPACT SENSOR Y EMERGENCIA CON SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH COMP RC EL SEN V 8W ML 83040 BK	4099854**290701**	840/690/500	76/71	125	50000	356x115x80	-	✔	6	01	256,60	B K
BLKH COMP RC EL SEN V 8W ML 83040 WT	4099854**290725**	840/690/500	76/71	125	50000	356x115x80	-	✔	6	02	256,60	B K

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 3 Luminarias con selector de potencia | 4 Luminarias con selector de temperatura de color | 5 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 6 Tq: L70 a 25ºC (Ta) | 7 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE COMPACT IK10

01



- Luminaria de superficie compacta para aplicaciones exigentes
- Resistente contra vandalismo gracias a los tornillos TORX y a su IK10
- Instalación sencilla gracias al cableado trasero con terminal de conexión rápida
- Prueba del hilo incandescente según IEC 695-2-1: 850 °C

IP65 | IK10 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075**062207**	1800	75	120	50000	300x61	-	-	8	01	70,30	B
SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075**062221**	1920	80	120	50000	300x61	-	-	8	01	70,30	B

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE FLAT SIN SENSOR

01



02



- Fácil reemplazo de la fuente de luz, el driver y el sensor (diseño EVERLOOP)
- Versátil gracias al CCT y potencia seleccionables (multicolor/ multilúmenes) en el driver
- Luminaria de interior de alta eficacia luminosa hasta 140 lm/W
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector de pulsador

EVER LOOP[5] | MULTI LUMEN[6] | MULTI COLOUR[7] | IP54 | IK08 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
SURFACE FLAT ROUND 330 CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT RD 330 P 19W ML 83040	4099854**292378**	2660/1660	140/138	120	100000	330x65	-	-	6	01	104,45	B
SURFACE FLAT SQUARE 330 CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT SQ 330 P 19W ML 83040	4099854**292491**	2660/1660	140/138	120	100000	330x330x65	-	-	6	02	112,80	B
SURFACE FLAT ROUND 500 CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT RD 500 P 27W ML 83040	4099854**292552**	3780/2660	140/133	120	100000	500x71	-	-	4	01	183,80	C
SURFACE FLAT SQUARE 500 CON SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT SQ 500 P 27W ML 83040	4099854**292675**	3780/2660	140/133	120	100000	500x500x71	-	-	4	02	196,35	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 5 Luminarias con componentes reemplazables | 6 Luminarias con selector de potencia | 7 Luminarias con selector de temperatura de color

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE FLAT CON SENSOR

01




02



- Fácil reemplazo de la fuente de luz, el driver y el sensor (diseño EVERLOOP)
- Versátil gracias al CCT y potencia seleccionables (multicolor/ multilúmenes) en el driver
- Luminaria de interior de alta eficacia luminosa hasta 140 lm/W
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector de pulsador

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[6]			Nro	Precio [7] base €	
SURFACE FLAT ROUND 330 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT RD SEN 330 P 19W ML 83040 [3]	4099854**292699**	2660/1660	140/138	120	100000	330x65	-	✔	6	01	187,95	B
SURFACE FLAT SQUARE 330 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT SQ SEN 330 P 19W ML 83040 [3]	4099854**292712**	2660/1660	140/138	120	100000	330x330x65	-	✔	6	02	196,35	B
SURFACE FLAT ROUND 500 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT RD SEN 500 P 27W ML 83040 [3]	4099854**292736**	3780/2660	140/133	120	100000	500x71	-	✔	4	01	267,30	C
SURFACE FLAT SQUARE 500 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT SQ SEN 500 P 27W ML 83040 [3]	4099854**292750**	3780/2660	140/133	120	100000	500x500x71	-	✔	4	02	279,80	C
SURFACE FLAT ROUND 500 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR												
SF FLAT RD DALI 500 P 83040	4099854**292774**	3780	140	120	100000	500x71	✔	-	4	01	275,65	C
SURFACE FLAT SQUARE 500 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR												
SF FLAT SQ DALI 500 P 83040	4099854**292798**	3780	140	120	100000	500x500x71	✔	-	4	02	288,20	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

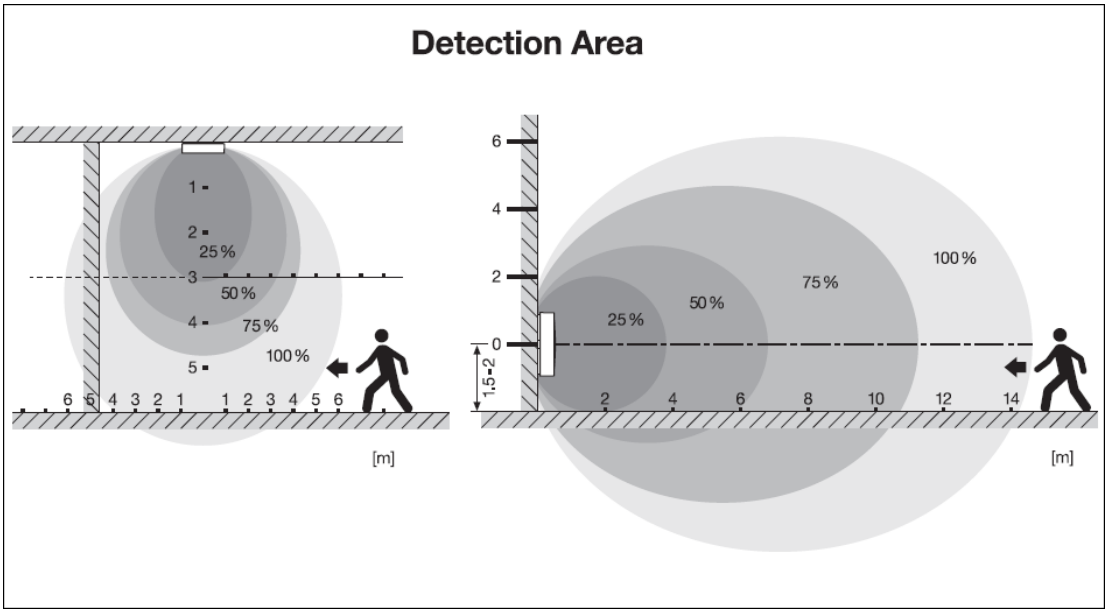

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Luminarias con selector de potencia | 4 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 5 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 6 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 7 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE FLAT

01



02



03



04



05



06



07




EVER LOOP 1 | MULTI LUMEN 2 | MULTI COLOUR 3 | IP 20 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[4] base €	
COMPONENTES PARA SURFACE FLAT							
DR DS SENS-P-19/220-240/450[1,2,3]	4099854**292859**	Driver de reemplazo para luminarias Surface Flat de 19W	119x51x24	10	01	19,50	A
DR DS-SENS-P-27/220-240/650[1,2,3]	4099854**292873**	Driver de reemplazo para luminarias Surface Flat de 27W	119x51x24	10	02	27,30	A
SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER[1,2,3]	4099854**292897**	Sensor de reemplazo para luminarias Surface Flat Sensor	90x39x35	10	03	81,75	A
LISOEV 330R 83040 SF FLAT[1,2,3]	4099854**312212**	Fuente de luz de reemplazo con para luminarias Surface Flat Round de 330mm	330x53	6	04	66,20	
LISOEV 500R 83040 SF FLAT[1,2,3]	4099854**312236**	Fuente de luz de reemplazo para luminarias Surface Flat Round de 500mm	500x55	4	04	124,55	
LISOEV 330SQ 83040 SF FLAT[1,2,3]	4099854**312250**	Fuente de luz de reemplazo con para luminarias Surface Flat Square de 330mm	330x330x53	6	05	77,85	
LISOEV 500SQ 83040 SF FLAT[1,2,3]	4099854**312274**	Fuente de luz de reemplazo con para luminarias Surface Flat Square de 500mm	500x500x55	4	05	136,25	
CARCASA PARA SURFACE FLAT							
SF FLAT 330 SQ FRAME SI	4099854**292910**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Square de 330mm	300x300x13	5	06	20,50	
SF FLAT 330 RD FRAME SI	4099854**292934**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Round de 330mm	330x13	5	07	20,50	
SF FLAT 500 SQ FRAME SI	4099854**292958**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Square de 500mm	500x500x13	5	06	28,65	
SF FLAT 500 RD FRAME SI	4099854**292972**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Round de 500mm	500x13	5	07	28,65	

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Luminarias con selector de temperatura de color | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE DISC




- Dos tamaños: 220mm y 300mm
- Selector Multi Lumen y Multi CCT (3000K/4000K)
- Versiones ON/OFF, DALI, sensor de microondas, sensor PIR, Emergencia y Emergencia Regulable
- Ambos sensores incorporan la función maestro-esclavo

MULTI LUMEN [1] · MULTI COLOUR [2] · IP 54 · IK10 · SDCM ≤3 · LEDVANCE 3 años de garantía [3] · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]			Nro	Precio [6] base €	
	SURFACE DISC - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
	SF DISC 220 V 15W ML 830840	4099854**640421**	1600/1080/720	120	125	100000	220x52	-	-	4	01	55,25	A
	SF DISC 300 V 23W ML 830840	4099854**640445**	2520/1800/1080	120	125	100000	300x56	-	-	6	01	74,95	B
	SURFACE DISC SENSOR MICROONDAS - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
	SF DISC SNM 220 V 15W ML 830840	4099854**640469**	160/1080/720	120	125	100000	220x52	-	✔	6	01	74,95	A
	SF DISC SNM 300 V 23W ML 830840	4099854**640483**	2520/1800/1080	120	125	100000	300x56	-	✔	6	01	102,50	B
	SURFACE DISC SENSOR PIR - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
	SF DISC SNP 300 V 23W ML 830840	4099854**640506**	2520/1800/1080	120	125	100000	300x56	-	-	6	01	102,50	B
	SURFACE DISC DIM TRIAC - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
	SF DISC DIM 300 V 23W ML 830840	4099854**640544**	2520/1800/1080	120	125	100000	300x56	✔	-	6	01	118,30	B
	SURFACE DISC DALI - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
DALI	SF DISC DA 300 V 23W ML 830840	4099854**640520**	2520/1800/1080	120	125	100000	300x56	✔	-	6	01	157,65	B
	SURFACE DISC EMERGENCIA - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
	SF DISC EL 300 V 23W ML 830840	4099854**640568**	2520/1800/1080	120	125	100000	300x56	-	-	6	01	204,35	B K
	SURFACE DISC EMERGENCIA Y SENSOR MICROONDAS - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
	SF DISC EL SNM 300 V 23W ML 830840	4099854**640582**	2520/1800/1080	120	125	100000	300x56	-	✔	6	01	224,30	B K
	SURFACE DISC EMERGENCIA Y SENSOR PIR - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
	SF DISC EL SNP 300 V 23W ML 830840	4099854**640605**	2520/1800/1080	120	125	100000	300x56	-	✔	6	01	224,30	B K
	SURFACE DISC EMERGENCIA Y DIM TRIAC - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
	SF DISC EL DIM 300 V 23W ML 830840	4099854**640643**	2520/1800/1080	120	125	100000	300x56	✔	-	6	01	225,45	B K
	SURFACE DISC EMERGENCIA Y DALI - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
DALI	SF DISC EL DA 300 V 23W ML 830840	4099854**640629**	2520/1800/1080	120	125	100000	300x56	✔	-	6	01	261,20	B K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

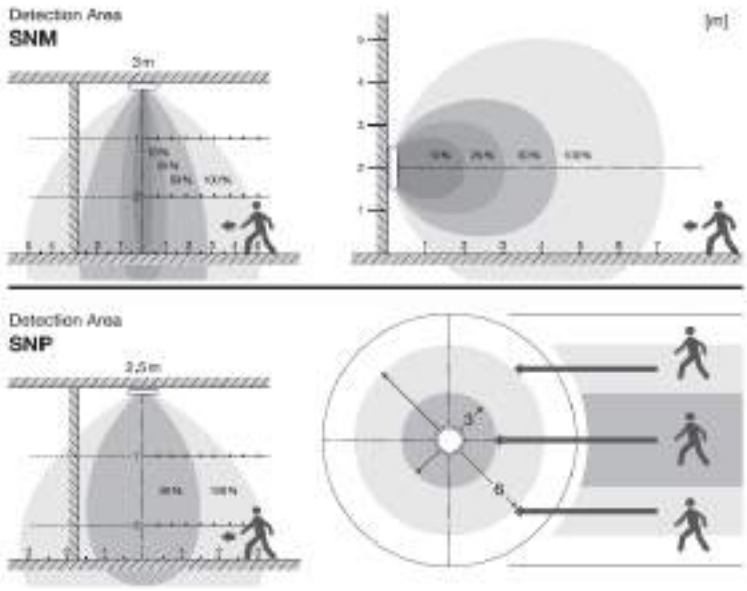

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE CIRCULAR




- Reemplazo para lámparas fluorescentes compactas convencionales (18 W, 26 W, 32 W)
- Versión disponible con sensor de movimiento y luz diurna
- Vida útil mejorada de hasta 50.000 ciclos de encendido
- Cubierta de repuesto disponible por separado

MULTI LUMEN [1] · MULTI COLOUR [2] · IP 44 · IP 44 IP 20 · IK 03 · ZIGBEE DIRECT · LEDVANCE 3 años de garantía [3] · TÜV SÜD · VALUE CLASS · GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]			Nro	Precio [6] base €	
SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR												
SF CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075**617902**	920	70	120	30000	250x91	-	✔	5	01	52,05	A
SF CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075**617926**	960	75	120	30000	250x91	-	✔	5	01	52,05	A
SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR												
SF CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075**617988**	1440	80	120	30000	350x115	-	✔	5	01	58,00	A
SF CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075**618008**	1440	80	120	30000	350x115	-	✔	5	01	58,00	A
SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR												
SF CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075**618084**	1920	80	120	30000	400x120	-	✔	5	01	60,15	B
SF CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075**618121**	1920	80	120	30000	400x120	-	✔	5	01	60,15	B
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR - SELECTOR DE POTENCIA												
SF CIRC 500 SEN V 42W ML 830 IP44 [1,2,7]	4099854**042157**	3500/2500/1500	83/78	120	50000	500x105	-	✔	5	01	83,70	B
SF CIRC 500 SEN V 42W ML 840 IP44 [1,2,7]	4099854**042171**	3500/2500/1500	83/78	120	50000	500x105	-	✔	5	01	83,70	B
SURFACE CIRCULAR 250												A
SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44	4058075**617865**	920	70	120	30000	250x91	-	-	5	01	27,85	A
SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44	4058075**617889**	960	75	120	30000	250x91	-	-	5	01	27,85	
SURFACE CIRCULAR 350												A
SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44	4058075**617940**	1440	80	120	30000	350x115	-	-	5	01	35,80	A
SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44	4058075**617964**	1440	80	120	30000	350x115	-	-	5	01	35,80	
SURFACE CIRCULAR 400												C
SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44	4058075**618022**	1920	80	120	30000	400x120	-	-	5	01	43,35	C
SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44	4058075**618046**	1920	80	120	30000	400x120	-	-	5	01	43,35	
SURFACE CIRCULAR 500 - SELECTOR DE POTENCIA												C
SF CIRC 500 V 42W ML 830 IP44 [1,7]	4099854**042119**	3500/2500/1500	83/78	120	50000	500x105	-	-	5	01	71,85	C
SF CIRC 500 V 42W ML 840 IP44 [1,7]	4099854**042133**	3500/2500/1500	83/78	120	50000	500x105	-	-	5	01	71,85	
DALI **SURFACE CIRCULAR 500 DALI**												C
DALI SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 DALI [7]	4099854**077890**	3500	83	120	50000	500x105	✔	-	5	01	145,55	C
SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 DALI [7]	4099854**077913**	3500	83	120	50000	500x105	✔	-	5	01	145,55	
zigbee **SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE**												B
zigbee SF CIRC 500 ZB V 42W 830 IP44	4099854**514739**	3500	83	120	50000	500x105	✔	-	5	01	169,60	B
SF CIRC 500 ZB V 42W 840 IP44	4099854**514777**	3500	83	120	50000	500x105	✔	-	5	01	169,60	

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

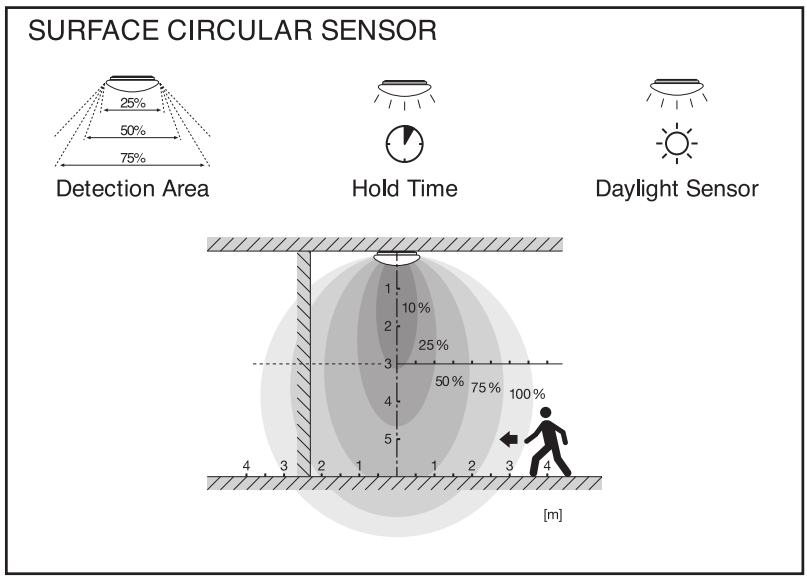

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 7 5 años de garantía en los productos señalados

ACCESORIOS PARA SURFACE CIRCULAR

01

02



03



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
DIFUSOR PARA SURFACE CIRCULAR						
SF CIRCULAR 250 Difusor	4058075**156722**	Difusor para Surface Circular 250	250x80	5	01	8,95
SF CIRCULAR 350 Difusor	4058075**156807**	Difusor para Surface Circular 350	350x104	5	01	22,65
SF CIRCULAR 400 Difusor	4058075**156821**	Difusor para Surface Circular 400	400x112	5	01	29,90
SF CIRCULAR 500 Difusor	4099854**064395**	Difusor para Surface Circular 500	500x105	5	01	29,90
CARCASA PARA SURFACE CIRCULAR						
SF CIRC 500 Frame WT	4058075**834187**	Marco embellecedor blanco para Surface 500	560x105	5	02	117,85
SF CIRC 500 Frame BK	4058075**834200**	Marco embellecedor negro para Surface 500	560x105	5	03	138,90

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE CIRCULAR 3CCT

01

02

- CCT seleccionable (3000K / 4000K / 5000K) para adaptar la iluminación a cada espacio
- Instalación rápida y sencilla en techo o pared
- Hasta un 55% de ahorro energético frente a luminarias con CFL tradicionales
- Luz homogénea y confortable con diseño circular de perfil reducido (75 mm)

MULTI COLOUR [2] · IP44 · IK03 · LEDVANCE 5 años de garantía [3] · TÜV SÜD · VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]			Nro	Precio[1] base €	
SURFACE CIRCULAR 350 3CCT - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR												
SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44	4099854**042072**	1440	80	120	50000	350x75	-	-	5	01	45,95	A
SURFACE CIRCULAR 350 3CCT SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR												
SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT IP44	4099854**042096**	1440	80	120	50000	350x75	-	✔	5	01	66,00	A

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
ACCESORIOS PARA PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE CIRCULAR 3CCT						
SF CIRCULAR 350 3CCT Difusor	4099854**064357**	Difusor para SF Circular 350	350x65	5	02	20,55

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE SQUARE




- Versión disponible con sensor de movimiento y luz diurna
- Vida útil mejorada de hasta 50.000 horas
- Instalación sencilla gracias a los terminales de conexión rápida
- Cubierta de repuesto disponible por separado

IP44 IK03 LEDVANCE 3 años de garantía[1] TÜV SÜD VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
SURFACE SQUARE												
SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44	409985**4041952**	2000	83	120	35000	330x330x75	-	-	5	01	54,35	A
SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44	409985**4041976**	2000	83	120	35000	330x330x75	-	-	5	01	54,35	A
SURFACE SQUARE SENSOR												
SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44	409985**4041990**	2000	83	120	35000	330x330x75	-	✔	5	01	74,35	A
SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44	409985**4042010**	2000	83	120	35000	330x330x75	-	✔	5	01	74,35	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

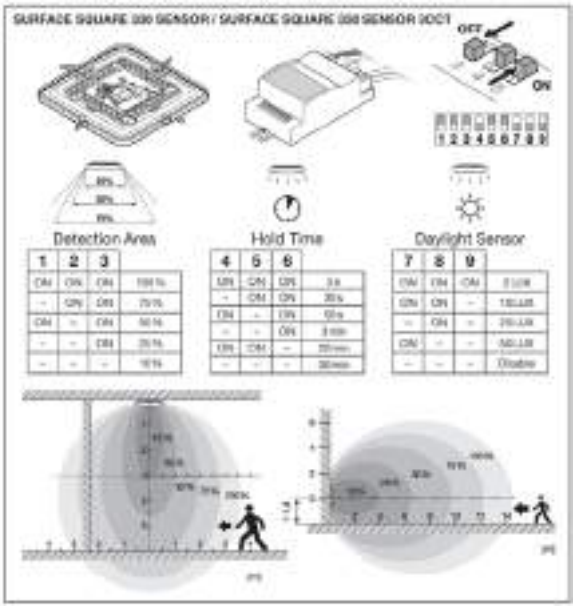

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE SQUARE 3CCT





- CCT: Muy versátil gracias a la temperatura color seleccionable
- Vida útil mejorada de hasta 50.000 horas
- Instalación sencilla gracias a los terminales de conexión rápida
- Cubierta de repuesto disponible por separado

MULTI COLOUR [1] | IP44 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | TÜV SÜD | VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
SURFACE SQUARE- SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR												
SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44[1]	4099854**042034**	2000	83	120	50000	330x330x75	-	-	5	01	59,85	A
SURFACE SQUARE SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR												
SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44[1]	4099854**042058**	2000	83	120	50000	330x330x75	-	✔	5	01	80,35	B
ACCESORIOS PARA PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE SQUARE												
SF SQUARE 330 COVER[6]	4099854**064432**	-	-	120	-	330x330x60	-	-	5	02	20,50	

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 3 años de garantía en los productos señalados

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE SLIM





- Adecuado para su uso en exterior gracias a su alta protección IP65
- Adecuado para uso en espacios públicos gracias a su alta protección IK10
- Versiones redondas o cuadradas disponibles
- Disponibles versiones con sensor de luz y presencia

IP65 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
SURFACE SLIM ROUND 200 IP65 IK10												
SF SLIM RD 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102455**	1050	105	120	50000	200x55	-	-	5	01	29,60	A
SF SLIM RD 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102493**	1050	105	120	50000	200x55	-	-	5	01	29,60	A
SF SLIM RD 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102530**	2000	105	120	50000	200x55	-	-	5	01	30,75	A
SF SLIM RD 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102578**	2000	105	120	50000	200x55	-	-	5	01	30,75	A
SURFACE SLIM ROUND 260 IP65 IK10												
SF SLIM RD 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102615**	2730	105	120	50000	260x55	-	-	5	01	41,20	A
SF SLIM RD 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102653**	2730	105	120	50000	260x55	-	-	5	01	41,20	A
SURFACE SLIM ROUND 350 IP65 IK10												
SF SLIM RD 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**102691**	3680	105	120	50000	350x55	-	-	5	01	58,75	B
SF SLIM RD 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**102738**	3680	105	120	50000	350x55	-	-	5	01	58,75	B
SURFACE SLIM SQUARE 200 IP65 IK10												
SF SLIM SQ 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102776**	1050	105	120	50000	200x200x55	-	-	5	02	29,60	A
SF SLIM SQ 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102813**	1050	105	120	50000	200x200x55	-	-	5	02	29,60	A
SF SLIM SQ 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102851**	2000	105	120	50000	200x200x55	-	-	5	02	30,75	A
SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102899**	2000	105	120	50000	200x200x55	-	-	5	02	30,75	A
SURFACE SLIM SQUARE 260 IP65 IK10												
SF SLIM SQ 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102936**	2730	105	120	50000	260x260x55	-	-	5	02	41,20	A
SF SLIM SQ 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102974**	2730	105	120	50000	260x260x55	-	-	5	02	41,20	A
SURFACE SLIM SQUARE 350 IP65 IK10												
SF SLIM SQ 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**103018**	3680	105	120	50000	350x350x55	-	-	5	02	58,75	B
SF SLIM SQ 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**103056**	3680	105	120	50000	350x350x55	-	-	5	02	58,75	B
SURFACE SLIM ROUND SENSOR 200 IP65 IK10												
SF SLIM RD S 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102479**	1050	105	120	50000	200x55	-	✔	5	01	40,90	A
SF SLIM RD S 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102516**	1050	105	120	50000	200x55	-	✔	5	01	40,90	A
SF SLIM RD S 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102554**	2000	105	120	50000	200x55	-	✔	5	01	42,15	A
SF SLIM RD S 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102592**	2000	105	120	50000	200x55	-	✔	5	01	42,15	A
SURFACE SLIM ROUND SENSOR 260 IP65 IK10												
SF SLIM RD S 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102639**	2730	105	120	50000	260x55	-	✔	5	01	53,15	A
SF SLIM RD S 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102677**	2730	105	120	50000	260x55	-	✔	5	01	53,15	A
SURFACE SLIM ROUND SENSOR 350 IP65 IK10												
SF SLIM RD S 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**102714**	3680	105	120	50000	350x55	-	✔	5	01	71,55	B
SF SLIM RD S 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**102752**	3680	105	120	50000	350x55	-	✔	5	01	71,55	B
SURFACE SLIM SQUARE SENSOR 350 IP65 IK10												
SF SLIM SQ S 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102790**	1050	105	120	50000	200x200x55	-	✔	5	02	40,90	A
SF SLIM SQ S 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102837**	1050	105	120	50000	200x200x55	-	✔	5	02	40,90	A
SF SLIM SQ S 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102875**	2000	105	120	50000	200x200x55	-	✔	5	02	42,15	A
SF SLIM SQ S 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102912**	2000	105	120	50000	200x200x55	-	✔	5	02	42,15	A
SURFACE SLIM SQUARE SENSOR 260 IP65 IK10												
SF SLIM SQ S 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102950**	2730	105	120	50000	260x260x55	-	✔	5	02	53,15	A
SF SLIM SQ S 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102998**	2730	105	120	50000	260x260x55	-	✔	5	02	53,15	A
SURFACE SLIM SQUARE SENSOR 350 IP65 IK10												
SF SLIM SQ S 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**103032**	3680	105	120	50000	350x350x55	-	✔	5	02	71,55	B
SF SLIM SQ S 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**103070**	3680	105	120	50000	350x350x55	-	✔	5	02	71,55	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

MAGNETIC LED RING



- Innovador retrofit para una rápida modernización de luminarias fluorescentes de clase I a LED
- Fácil montaje (“manos libres”) gracias a los fuertes imanes y/o tornillos autorroscantes
- Mejora de la iluminación y reducción de sombras en el difusor gracias al diseño circular plano

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP20 | IK05 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
MAG LED RING P 22W ML 83040 AC	4099854**756764**	3300/2400/1800	150	160	50000	230x31	-	10	01	54,75	A
MAG LED RING P 16W ML 83040 AC	4099854**756788**	2400/1800/1200	150	160	50000	180x31	-	10	01	46,00	A
MAG LED RING P 12W ML 83040 AC	4099854**756801**	1800/1200/750	150	160	50000	130x31	-	10	01	37,30	A

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS DE SUS-PENSIÓN E INDIVILED

LINEAR INDIVILED
ALTA CALIDAD Y SOSTENIBLE

CÓMO FUNCIONA EN DETALLE EVERLOOP LINEAR INDIVILED

Las luminarias EVERLOOP están cuidadas hasta el más mínimo detalle y son muy funcionales. Esto hace que instalarlos y actualizar componentes sea particularmente fácil, como se muestra en este ejemplo de LINEAR INDIVILED GEN2.

VÍDEO EVERLOOP
Descubre qué simple es el principio EVERLOOP.



FUENTE DE LUZ LED
Fácil de cambiar



DRIVER LED
Con mecanismo de apertura rápida



CONECTOR
Fácil de conectar




LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT G2 BLANCO



- Para información de los reemplazos, visita ledvance.com/en-int/professional-lighting/services/everloop
- Fácil reemplazo de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido (UGR ≤ 19) gracias a la óptica IndiviLED®
- Luminarias colgantes con emisión de luz directa (70%) y emisión de luz indirecta (30%)

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1200 BLANCO											
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT [2]	4099854**135156**	6800	124	90+130	100000	1210x125x43	-	2	01	463,50	C
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT [2]	4099854**135170**	7200	131	90+130	100000	1210x125x43	-	2	01	463,50	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1200 DALI BLANCO											
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR WT	4099854**135552**	6500	120	90+130	100000	1210x125x43	✔	2	01	526,90	C
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR WT	4099854**135576**	6950	129	90+130	100000	1210x125x43	✔	2	01	526,90	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1200 DALI SENSOR BLANCO											
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR SN WT	4099854**249457**	6500/5750/5200/4350	120/121/128	90+130	100000	1210x125x43	✔	2	01	717,20	C
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT	4099854**249495**	6950/6050/5600/4650	129/126/132/137	90+130	100000	1210x125x43	✔	2	01	717,20	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1200 EMERGENCIA BLANCO											
LN INV DI 1200 P 55W 930 EM WT [2,7]	4099854**249532**	6800	123	90+130	100000	1210x125x43	-	2	01	546,10	C K
LN INV DI 1200 P 55W 940 EM WT [2,7]	4099854**249556**	7200	131	90+130	100000	1210x125x43	-	2	01	546,10	C K
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1200 DALI EMERGENCIA BLANCO											
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR EM WT [7]	4099854**249570**	6500	120	90+130	100000	1210x125x43	✔	2	01	603,15	C K
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR EM WT [7]	4099854**249617**	6950	129	90+130	100000	1210x125x43	✔	2	01	603,15	C K
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1500 BLANCO											
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT [2]	4099854**135231**	8350	121	90+130	100000	1475x125x43	-	2	01	548,00	C
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT [2]	4099854**135255**	9050	131	90+130	100000	1475x125x43	-	2	01	548,00	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1500 DALI BLANCO											
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT	4099854**135637**	8150	118	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	611,45	C
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT	4099854**135651**	8700	126	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	611,45	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1500 DALI SENSOR BLANCO											
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN WT	4099854**249792**	8150/7650/7300/6650	118/121/122/123	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	801,70	C
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR SN WT	4099854**249815**	8700/8150/7600/7050	126/129/127/131	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	801,70	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1500 EMERGENCIA BLANCO											
LN INV DI 1500 P 69W 930 EM WT [2,7]	4099854**249839**	8350	121	90+130	100000	1475x125x43	-	2	01	622,20	C
LN INV DI 1500 P 69W 940 EM WT [2,7]	4099854**249853**	9050	131	90+130	100000	1475x125x43	-	2	01	622,20	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1500 DALI EMERGENCIA BLANCO											
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR EM WT [7]	4099854**297830**	8150	118	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	679,25	C K
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR EM WT [7]	4099854**297892**	8700	126	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	679,25	C K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

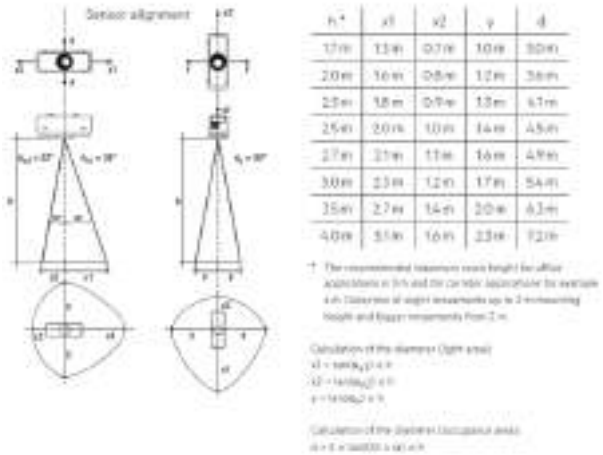

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 7 3 años de garantía en los productos señalados

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT G2 NEGRO




- Para información de los reemplazos, visita ledvance.com/en-int/professional-lighting/services/everloop
- Fácil reemplazo de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido (UGR ≤ 19) gracias a la óptica IndiviLED®
- Luminarias colgantes con emisión de luz directa (70%) y emisión de luz indirecta (30%)

EVER LOOP [1] | MULTI LUMEN [2] | IP20 | IK06 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | SCALE DESIGN | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1200 NEGRO											
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS BK [2]	4099854**296888**	4350/5250/5900/6650	124/122/120/121	90	100000	1210x125x43	-	2	01	463,50	C
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS BK [2]	4099854**296901**	4500/5600/6250/7050	128/129/127	90	100000	1210x125x43	-	2	01	463,50	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1200 DALI NEGRO											
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR BK	4099854**296840**	4250/5100/5650/6400	125/119/118	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	526,90	C
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR BK	4099854**296864**	4550/5500/5950/6800	134/129/124/126	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	526,90	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1200 DALI SENSOR NEGRO											
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR SN BK	4099854**371769**	4250/5100/5650/6400	125/119/118	90+130	100000	1210x125x43	✔	2	01	717,20	C
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN BK	4099854**371783**	4550/5500/5950/6800	134/129/124/126	90+130	100000	1210x125x43	✔	2	01	717,20	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1200 EMERGENCIA NEGRO											
LN INV DI 1200 P 55W 930 EM BK [2,7]	4099854**307898**	6800	123	90+130	100000	1210x125x43	-	2	01	546,10	C K
LN INV DI 1200 P 55W 940 EM BK [2,7]	4099854**307935**	7200	131	90+130	100000	1210x125x43	-	2	01	546,10	C K
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1200 DALI EMERGENCIA NEGRO											
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR EM BK [7]	4099854**297779**	6500	120	90+130	100000	1210x125x43	✔	2	01	603,15	C K
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR EM BK [7]	4099854**297793**	6950	129	90+130	100000	1210x125x43	✔	2	01	603,15	C K
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1500 NEGRO											
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS BK [2]	4099854**296949**	6500/7450/7650/8200	123/122/121/119	90+130	100000	1475x125x43	-	2	01	548,00	C
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS BK [2]	4099854**296987**	6950/8000/8200/8850	131/130/128	90+130	100000	1475x125x43	-	2	01	548,00	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1500 DALI NEGRO											
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR BK	4099854**296925**	6550/7150/7500/8000	121/119/116	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	611,45	C
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR BK	4099854**296963**	6950/7450/8000/8550	129/124/127	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	611,45	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1500 DALI SENSOR NEGRO											
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN BK	4099854**371844**	6550/7150/7500/8000	121/119/116	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	801,70	C
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR SN BK	4099854**371868**	6950/7450/8000/8550	129/124/127	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	801,70	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1500 EMERGENCIA NEGRO											
LN INV DI 1500 P 69W 930 EM BK [2,7]	4099854**297854**	8350	121	90+130	100000	1475x125x43	-	2	01	622,20	C K
LN INV DI 1500 P 69W 940 EM BK [2,7]	4099854**297939**	9050	131	90+130	100000	1475x125x43	-	2	01	622,20	C K
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT / INDIRECT 1500 DALI EMERGENCIA NEGRO											
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR EM BK [7]	4099854**297816**	8150	118	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	679,25	C K
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR EM BK [7]	4099854**297878**	8700	126	90+130	100000	1475x125x43	✔	2	01	679,25	C K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

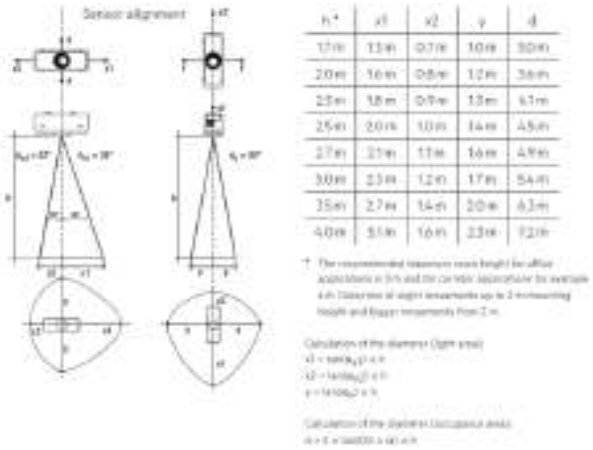

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 7 3 años de garantía en los productos señalados


LINEAR INDIVILED DIRECT G2 BLANCO



- Para información de los reemplazos, visita ledvance.com/en-int/professional-lighting/services/everloop
- Fácil reemplazo de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido (UGR ≤ 19) gracias a la óptica IndiviLED®
- Luminarias colgantes con emisión de luz directa (70%) y emisión de luz indirecta (30%)

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 BLANCO											
LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT [2]	4099854**135316**	4800	120	90	100000	1210x125x43	-	2	01	358,95	C
LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT [2]	4099854**135330**	5050	126	90	100000	1210x125x43	-	2	01	358,95	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 ASIMÉTRICO BLANCO											
LN INV D 1200 P 40W 930 PS ASY WT [2]	4099854**135392**	4350	109	90	70000	1210x125x43	-	2	01	356,90	C
LN INV D 1200 P 40W 940 PS ASY WT [2]	4099854**135415**	4400	110	90	70000	1210x125x43	-	2	01	356,90	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 DALI BLANCO											
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT	4099854**135712**	4800	120	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	411,40	C
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT	4099854**135736**	5050	126	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	411,40	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 DALI ASIMÉTRICO BLANCO											
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR ASY WT	4099854**135965**	4350	109	90	70000	1210x125x43	✔	2	01	411,40	C
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR ASY WT	4099854**135989**	4400	110	90	70000	1210x125x43	✔	2	01	411,40	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 DALI SENSOR BLANCO											
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR SN WT	4099854**249228**	4800/4400/3700/3150	120/125/123/124	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	601,65	C
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN WT	4099854**249273**	5050/4450/3850/3250	126/131/128/130	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	601,65	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 EMERGENCIA BLANCO											
LN INV D 1200 P 40W 930 EM WT [2,7]	4099854**249297**	4800	120	90	100000	1210x125x43	-	2	01	485,80	CK
LN INV D 1200 P 40W 940 EM WT [2,7]	4099854**249341**	5050	126	90	100000	1210x125x43	-	2	01	485,80	CK
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 DALI EMERGENCIA BLANCO											
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR EM WT [7]	4099854**249389**	4800	120	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	540,30	CK
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM WT [7]	4099854**249402**	5050	126	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	540,30	CK
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1500 BLANCO											
LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT [2]	4099854**135477**	6050	116	90	100000	1475x125x43	-	2	01	444,20	C
LN INV D 1500 P 52W 940 PS WT [2]	4099854**135491**	6550	126	90	100000	1475x125x43	-	2	01	444,20	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1500 DALI BLANCO											
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT	4099854**136047**	6100	117	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	507,60	C
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT	4099854**136061**	6400	123	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	507,60	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1500 DALI SENSOR BLANCO											
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN WT	4099854**249693**	6100/5600/5400/4850	117/123/124	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	697,85	C
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT	4099854**249716**	6400/6000/5850/5250	123/125/133/135	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	697,85	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1500 EMERGENCIA BLANCO											
LN INV D 1500 P 52W 930 EM WT [2,7]	4099854**249730**	6050	116	90	100000	1475x125x43	-	2	01	528,65	CK
LN INV D 1500 P 52W 940 EM WT [2,7]	4099854**249754**	6550	126	90	100000	1475x125x43	-	2	01	528,65	CK
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1500 EMERGENCIA BLANCO											
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR EM WT [7]	4099854**297670**	6100	117	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	585,70	CK
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR EM WT [7]	4099854**297731**	6400	123	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	585,70	CK

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

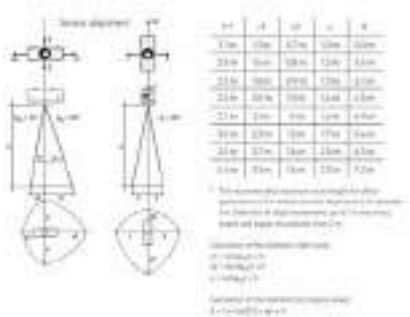

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 7 3 años de garantía en los productos señalados


LINEAR INDIVILED DIRECT G2 NEGRO



- Bajo flickering gracias a su mecanismo de control electrónico especial
- Fácil reemplazo de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido (UGR ≤ 19) gracias a la óptica IndiviLED®
- Luminarias colgantes con emisión de luz directa (70%) y emisión de luz indirecta (30%)


Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 NEGRO											
LN INV D 1200 P 40W 930 PS BK[2]	4099854**296703**	3050/3600/4250/4650	122/120/118/116	90	100000	1210x125x43	-	2	01	358,95	C
LN INV D 1200 P 40W 940 PS BK[2]	4099854**296741**	3150/3800/4450/4900	126/127/124/123	90	100000	1210x125x43	-	2	01	358,95	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 DALI NEGRO											
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR BK	4099854**296680**	3000/3600/4150/4650	120/122/116	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	411,40	C
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR BK	4099854**296727**	3150/3750/4300/4900	126/125/123	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	411,40	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 DALI SENSOR NEGRO											
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR SN BK	4099854**371721**	3000/3600/4150/4650	120/122/116	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	601,65	C
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN BK	4099854**371745**	3150/3750/4300/4900	126/125/123	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	601,65	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 DALI EMERGENCIA NEGRO											
LN INV D 1200 P 40W 930 EM BK[2,7]	4099854**297533**	4800	120	90	100000	1210x125x43	-	2	01	485,80	CK
LN INV D 1200 P 40W 940 EM BK[2,7]	4099854**297571**	5050	126	90	100000	1210x125x43	-	2	01	485,80	CK
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1200 DALI EMERGENCIA NEGRO											
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR EM BK[7]	4099854**297557**	4800	120	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	540,30	CK
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM BK[7]	4099854**297618**	5050	126	90	100000	1210x125x43	✔	2	01	540,30	CK
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1500 NEGRO											
LN INV D 1500 P 52W 930 PS BK[2]	4099854**296789**	4700/5300/5500/5900	118/115/113	90	100000	1475x125x43	-	2	01	444,20	C
LN INV D 1500 P 52W 940 PS BK[2]	4099854**296826**	5050/5700/5900/6350	126/124/123/122	90	100000	1475x125x43	-	2	01	444,20	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1500 DALI NEGRO											
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR BK	4099854**296765**	4700/5250/5450/5950	121/119/114	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	507,60	C
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR BK	4099854**296802**	5100/5700/5850/6250	131/130/122/120	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	507,60	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1500 DALI SENSOR NEGRO											
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN BK	4099854**371806**	4700/5250/5450/5950	121/119/114	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	697,85	C
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN BK	4099854**371820**	5100/5700/5850/6250	131/130/122/120	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	697,85	C
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1500 EMERGENCIA NEGRO											
LN INV D 1500 P 52W 930 EM BK[2,7]	4099854**297694**	6050	116	90	100000	1475x125x43	-	2	01	528,65	CK
LN INV D 1500 P 52W 940 EM BK[2,7]	4099854**297755**	6550	126	90	100000	1475x125x43	-	2	01	528,65	CK
LINEAR INDIVILED® G2 DIRECT 1500 DALI EMERGENCIA NEGRO											
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR EM BK[7]	4099854**297656**	6100	117	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	585,70	CK
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR EM BK[7]	4099854**297717**	6400	123	90	100000	1475x125x43	✔	2	01	585,70	CK


MÁS DETALLES DE PRODUCTO

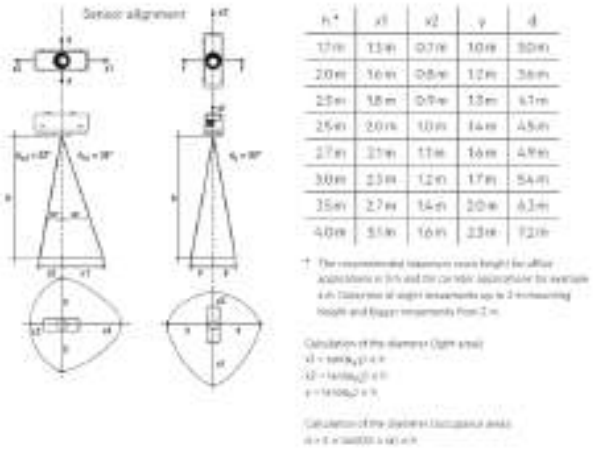

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 7 3 años de garantía en los productos señalados

ACCESORIOS LINEAR INDIVILED G2



































- Kit de suspensión completo para montaje fácil y rápido de una luminaria
- Longitud del cable ajustable gracias al clamp de liberación rápida
- Conexión fácil y rápida de luminarias para instalaciones de líneas de luz

EVER LOOP[1] | IP20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LINEAR INDIVILED G2 BLANCO (Sirve para Direct/Indirect y Direct)						
LN INV SUSPENSION KIT WT	4099854**215537**	Kit de suspensión	120x1500	12	01	75,10
LN INV SUSPENSION WIRE	4099854**323980**	Cable de suspensión	11x1500	72	02	25,70
LN INV INLINE CONNECTOR	4099854**215612**	Conector linea	100x122x27	72	03	13,00
LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT	4099854**214820**	Cable conexión en serie 1200	1430x28x14	64	04	36,55
LN INV 1500 THROUGHWIRING KIT	4099854**214806**	Cable conexión en serie 1500	1720x28x14	64	04	39,55
LN INV CORNER CONNECTOR WT	4099854**308093**	Conector para esquina	350x350x43	4	05	302,60
LN INV INFILL 600 WT	4099854**214882**	Conector lineal 600	700x125x43	2	06	147,85
LN INV INFILL 1200 WT	4099854**214868**	Conector lineal 1200	1300x125x43	2	06	208,70
LN INV INFILL 1500 WT	4099854**214844**	Conector lineal 1500	1600x125x43	2	06	224,50
ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LINEAR INDIVILED G2 (Sirve para Direct/Indirect y Direct)						
LN INV CORNER CONNECTOR BK	4099854**308079**	Conector para esquina	350x350x43	4	07	151,35
LN INV INFILL 600 BK	4099854**297045**	Conector lineal 600	700x125x43	2	08	147,85
LN INV INFILL 1200 BK	4099854**297007**	Conector lineal 1200	1300x125x43	2	08	208,75
LN INV INFILL 1500 BK	4099854**297021**	Conector lineal 1500	1600x125x43	2	08	224,50
LN INV SUSPENSION KIT BK	4099854**297069**	Kit de suspensión	120x40x1500	12	09	75,10
FUENTES DE LUZ DIRECTAS PARA LINEAR INDIVILED G2						
LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY[1]	4099854**284359**	Reemplazo fuente de luz	1074x29x19	10	10	141,25
LISOEV 1074x29 46 40W 930 S90U19 BK[1]	4099854**652059**	Reemplazo fuente de luz	1074x29x19	10	11	141,25
LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY[1]	4099854**284809**	Reemplazo fuente de luz	1074x29x19	10	10	141,25
LISOEV 1074x29 49 40W 940 S90U19 BK[1]	4099854**652080**	Reemplazo fuente de luz	1074x29x19	10	11	141,25
LISOEV 1074x29 43 40W 930 A55x55 GY[1]	4099854**652172**	Reemplazo fuente de luz	1074x29x19	10	12	141,25
LISOEV 1074x29 39 40W 930 A55x55 BK[1]	4099854**652233**	Reemplazo fuente de luz	1074x29x19	10	13	141,25
LISOEV 1074x29 44 40W 940 A55x55 GY[1]	4099854**652202**	Reemplazo fuente de luz	1074x29x19	10	12	141,25
LISOEV 1074x29 40 40W 940 A55x55 BK[1]	4099854**652264**	Reemplazo fuente de luz	1074x29x19	10	13	141,25
LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY[1]	4099854**284830**	Reemplazo fuente de luz	1339x29x19	10	14	156,80
LISOEV 1339X29 59 52W 930 S90U19 BK[1]	4099854**652110**	Reemplazo fuente de luz	1339x29x19	10	15	156,80
LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY[1]	4099854**284854**	Reemplazo fuente de luz	1339x29x19	10	14	156,80
LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK[1]	4099854**652158**	Reemplazo fuente de luz	1339x29x19	10	15	156,80
FUENTES DE LUZ INDIRECTAS PARA LINEAR INDIVILED G2						
LISOEV 1200X31 20 15W 930 S130[1]	4099854**284878**	Reemplazo fuente de luz	1200x31x11	10	16	75,30
LISOEV 1200X31 21 15W 940 S130[1]	4099854**284908**	Reemplazo fuente de luz	1200x31x11	10	16	75,30
LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130[1]	4099854**284991**	Reemplazo fuente de luz	1465x31x11	10	17	89,10
LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130[1]	4099854**285028**	Reemplazo fuente de luz	1465x31x11	10	17	89,10

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS LINEAR INDIVILED G2 (2ª PARTE)

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
LISOEV 1200X31 22 18W 930 S130	4099854**284939**	Reemplazo fuente de luz	1200x31x11	10	**16**	66,15
LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130	4099854**284960**	Reemplazo fuente de luz	1200x31x11	10	**16**	66,15
LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130	4099854**285059**	Reemplazo fuente de luz	1465x31x11	10	**17**	78,85
LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130	4099854**285080**	Reemplazo fuente de luz	1465x31x11	10	**17**	78,85

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



PANEL DIRECT/INDIRECT





- Luminarias suspendidas con iluminación perimetral Edge-lit para emisión de luz directa (70%) y emisión de luz indirecta (30%)
- Diseño atractivo y funcional para aplicaciones de oficina
- Buena reducción del deslumbramiento (UGR 19)
- Luz muy homogénea

IP20 IK03 SCALE DESIGN LEDVANCE 5 años de garantía[3] PERFOR-MANCE CLASS GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio[2] base €	
	PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19											
	PANEL D/I 1200 36W/3000K UGR19	4058075**144606**	3800	105	110	80000	1200x300x16	-	2	**01**	444,75	C
	PANEL D/I 1200 36W/4000K UGR19	4058075**144620**	4000	110	110	80000	1200x300x16	-	2	**02**	444,75	C
	PANEL DIRECT/INDIRECT DALI 1200 UGR<19											
NEW	PANEL D/I DALI 1200 36W/3000K UGR19	4058075**504028**	3800	105	110	80000	1200x300x16	✔	2	**02**	562,80	C
NEW	PANEL D/I DALI 1200 36W/4000K UGR19	4058075**504042**	4000	110	110	80000	1200x300x16	✔	2	**02**	562,80	C

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI

LUMINARIA CIRCULAR ARCHITECTURAL CEILING

01



02



- Flexibilidad total en cada proyecto: montaje en superficie o suspensión
- Driver DALI-2 LEDVANCE con monitorización energética, NFC y CLO para optimizar el rendimiento durante toda la vida útil.
- Difusor microprismático UGR<19 para oficinas o versión opal para espacios públicos, con excelente uniformidad de luz y SDCM <3.
- Máxima fiabilidad y durabilidad: eficacia de hasta 145 lm/W, vida útil de 100.000 h (L80) y 5 años de garantía para reducir costes de mantenimiento

MULTI COLOUR [1] | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | GAMA TÉCNICA | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]		Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
	ARCHITECTURAL CIRCLE DALI - LUMINARIA CIRCULAR PARA MONTAJE SUPENDIDO O EN SUPERFICIE												
NUEVO	AR CIRC 35 DA P 20W 83040 U19 WT	4099854**954405**	2700/2800	135/140	110	100000		350x66	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	AR CIRC 35 DA P 20W 83040 U19 BK	4099854**954429**	2600/2700	130/135	110	100000		350x66	✔	1	02	CONSULTAR	B
NUEVO	AR CIRC 35 DA P 20W 83040 OP WT	4099854**954436**	2800/2900	140/145	110	100000		350x66	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	AR CIRC 35 DA P 20W 83040 OP BK	4099854**954450**	2700/2800	135/140	110	100000		350x66	✔	1	02	CONSULTAR	B
NUEVO	AR CIRC 45 DA P 36W 83040 U19 WT	4099854**954474**	4680/5040	135/140	110	100000		450x66	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	AR CIRC 45 DA P 36W 83040 U19 BK	4099854**954498**	4680/4860	130/135	110	100000		450x66	✔	1	02	CONSULTAR	B
NUEVO	AR CIRC 45 DA P 36W 83040 OP WT	4099854**954504**	5040/5220	140/145	110	100000		450x66	✔	1	01	CONSULTAR	B
NUEVO	AR CIRC 45 DA P 36W 83040 OP BK	4099854**954511**	4860/5040	135/140	110	100000		450x66	✔	1	02	CONSULTAR	B
NUEVO	AR CIRC 60 DA P 60W 83040 U19 WT	4099854**954528**	8100/8400	135/140	110	100000		600x66	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	AR CIRC 60 DA P 60W 83040 U19 BK	4099854**954535**	7800/8100	130/135	110	100000		600x66	✔	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	AR CIRC 60 DA P 60W 83040 OP WT	4099854**954542**	8400/8700	140/145	110	100000		600x66	✔	1	01	CONSULTAR	C
NUEVO	AR CIRC 60 DA P 60W 83040 OP BK	4099854**954559**	8100/8400	135/140	110	100000		600x66	✔	1	02	CONSULTAR	C

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [5] base €
	KITS DE SUSPENSIÓN PARA LUMINARIA ARCHITECTURAL CIRCLE						
NUEVO	AR CIRC CABLE SUSPENSION KIT WT	4099854**960055**	Kit de suspensión	162x162x105	-		CONSULTAR
NUEVO	AR CIRC CABLE SUSPENSION KIT BK	4099854**960079**	Kit de suspensión	162x162x105	-		CONSULTAR
NUEVO	AR CIRC ROD SUSPENSION KIT WT	4099854**960093**	Kit de suspensión	509x223x65	-		CONSULTAR
NUEVO	AR CIRC ROD SUSPENSION KIT BK	4099854**960116**	Kit de suspensión	509x223x65	-		CONSULTAR

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS LINEALES

LUMINARIAS LINEALES A MEDIDA

– Crea tu propia luminaria que se adapte a tu proyecto. Elige la potencia y longitud, color y otras especificaciones técnicas.
– Ponte en contacto con nosotros para solicitar tu luminaria a medida

PERSONALIZA TU LUMINARIA



CREA TU PROPIA REFERENCIA

Para poder crear tu luminaria a medida, elige entre las diferentes características técnicas. De esta manera, crearás tu propia referencia. Aquí puedes ver un ejemplo de una referencia de luminaria lineal LEDVANCE con las diferentes características seleccionables.

LN | **IND** | **SF** | **570** | **13W** | **830** | **IP40** | **WT** | **U19** | **DA**

- REGULABLE: **Vacío** – No regulable; **DA** – Regulable DALI
- DIFUSOR: **Vacío** – Opal; **U19** – Microprismático
- COLOR: **WT** – Blanco; **BK** – Negro; **GY** – Gris
- IP IP40
- CRI & CCT: CRI80 CCT 3000K; CRI80 CCT 4000K; CRI90 CCT 3000K; CRI90 CCT 4000K
- POTENCIA / POWER **13W – 126W**
- LONGITUD / LENGTH **570 – 2810 mm**
- MONTAJE: **SF** – Superficie; **PN** – Suspendido; **RC** – Empotrado
- TIPO: **IND** – Individual; **START** – Tramo Inicial; **MID** – Tramo intermedio; **END** – Tramo final

COMBINACIONES	
570mm 13W	570mm 25W
850mm 19W	850mm 38W
1130mm 25W	1130mm 50W
1410mm 31W	1410mm 63W
1690mm 38W	1690mm 75W
1970mm 44W	1970mm 88W
2250mm 50W	2250mm 100W
2530mm 57W	2530mm 114W
2810mm 62W	2810mm 126W

LUMINARIAS LINEALES INDIVIDUALES PARA MONTAJE EN SUPERFICIE



- Longitudes desde 570 hasta 2810mm
- Eficacias de hasta 125 lm/W
- Flujos luminosos de hasta 14.720 lúmenes
- Color blanco, posibilidad de otros bajo demanda

IP40 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
LINEALES INDIVIDUALES DE SUPERFICIE - IP40 - 4000K - BLANCO											
LN IND SF 570 13W 840 IP40 WT	4099854**AAIGQ**	1560	120	112	70000	570x58x68	-	1	01	217,15	B
LN IND SF 850 19W 840 IP40 WT	4099854**AAIGR**	2320	122,11	112	70000	850x58x68	-	1	01	254,85	B
LN IND SF 1130 25W 840 IP40 WT	4099854**AAIGS**	3120	124,8	112	70000	1130x58x68	-	1	01	269,95	C
LN IND SF 1410 31W 840 IP40 WT	4099854**AAIGT**	3840	123,87	112	70000	1410x58x68	-	1	01	354,90	C
LN IND SF 1690 38W 840 IP40 WT	4099854**AAIGU**	4640	122,11	112	70000	1690x58x68	-	1	01	383,25	C
LN IND SF 1970 44W 840 IP40 WT	4099854**AAIGV**	5200	118,18	112	70000	1970x58x68	-	1	01	434,20	C
LN IND SF 2250 50W 840 IP40 WT	4099854**AAIGW**	6240	124,8	112	70000	2250x58x68	-	1	01	524,75	C
LN IND SF 2530 57W 840 IP40 WT	4099854**AAIGX**	6960	122,11	112	70000	2530x58x68	-	1	01	628,60	C
LN IND SF 2810 62W 840 IP40 WT	4099854**AAIGY**	7680	123,87	112	70000	2810x58x68	-	1	01	666,35	C
LN IND SF 570 25W 840 IP40 WT	4099854**AAIGZ**	3120	124,8	112	70000	570x58x68	-	1	01	235,95	B
LN IND SF 850 38W 840 IP40 WT	4099854**AAIHA**	4640	122,11	112	70000	850x58x68	-	1	01	283,20	B
LN IND SF 1130 50W 840 IP40 WT	4099854**AAIHB**	6240	124,8	112	70000	1130x58x68	-	1	01	307,70	C
LN IND SF 1410 63W 840 IP40 WT	4099854**AAIHC**	7680	121,9	112	70000	1410x58x68	-	1	01	402,10	C
LN IND SF 1690 75W 840 IP40 WT	4099854**AAIHD**	9280	123,73	112	70000	1690x58x68	-	1	01	449,30	C
LN IND SF 1970 88W 840 IP40 WT	4099854**AAIHE**	10880	123,64	112	70000	1970x58x68	-	1	01	519,15	C
LN IND SF 2250 100W 840 IP40 WT	4099854**AAIHF**	12480	124,8	112	70000	2250x58x68	-	1	01	628,60	C
LN IND SF 2530 114W 840 IP40 WT	4099854**AAIHG**	13920	122,11	112	70000	2530x58x68	-	1	01	751,30	C
LN IND SF 2810 126W 840 IP40 WT	4099854**AAIHH**	14720	116,83	112	70000	2810x58x68	-	1	01	807,90	C
LINEALES INDIVIDUALES DE SUPERFICIE - IP40 - 4000K - UGR<19 - BLANCO											
LN IND SF 570 13W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJK**	1599	123	78	70000	570x58x68	-	1	01	220,85	B
LN IND SF 850 19W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJL**	2378	125,16	78	70000	850x58x68	-	1	01	262,40	B
LN IND SF 1130 25W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJM**	3198	127,92	78	70000	1130x58x68	-	1	01	281,30	C
LN IND SF 1410 31W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJN**	3936	126,97	78	70000	1410x58x68	-	1	01	370,00	C
LN IND SF 1690 38W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJO**	4756	125,16	78	70000	1690x58x68	-	1	01	402,10	C
LN IND SF 1970 44W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJP**	5576	126,73	78	70000	1970x58x68	-	1	01	456,80	C
LN IND SF 2250 50W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJQ**	6396	127,92	78	70000	2250x58x68	-	1	01	551,25	C
LN IND SF 2530 57W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJR**	7134	125,16	78	70000	2530x58x68	-	1	01	658,80	C
LN IND SF 2810 62W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJS**	7872	126,97	78	70000	2810x58x68	-	1	01	700,35	C
LN IND SF 570 25W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJT**	3188	127,52	78	70000	570x58x68	-	1	01	239,75	B
LN IND SF 850 38W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJU**	4756	125,16	78	70000	850x58x68	-	1	01	290,70	B
LN IND SF 1130 50W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJV**	6396	127,92	78	70000	1130x58x68	-	1	01	319,00	C
LN IND SF 1410 63W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJW**	7872	124,95	78	70000	1410x58x68	-	1	01	417,20	C
LN IND SF 1690 75W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJX**	9512	126,83	78	70000	1690x58x68	-	1	01	468,20	C
LN IND SF 1970 88W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJY**	11152	126,73	78	70000	1970x58x68	-	1	01	541,75	C
LN IND SF 2250 100W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIJZ**	12792	127,92	78	70000	2250x58x68	-	1	01	655,00	C
LN IND SF 2530 114W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIKA**	14268	125,16	78	70000	2530x58x68	-	1	01	781,50	C
LN IND SF 2810 126W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIKB**	15088	119,75	78	70000	2810x58x68	-	1	01	841,85	C
LINEALES INDIVIDUALES DE SUPERFICIE - IP40 - 4000K - UGR<19 - DALI - BLANCO											
LN IND SF 570 13W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIOY**	1599	123	78	70000	570x58x68	✔	1	01	305,80	B
LN IND SF 850 19W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIOZ**	2378	125,16	78	70000	850x58x68	✔	1	01	347,35	B
LN IND SF 1130 25W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPA**	3198	127,92	78	70000	1130x58x68	✔	1	01	366,25	C
LN IND SF 1410 31W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPB**	3936	126,97	78	70000	1410x58x68	✔	1	01	454,95	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS LINEALES INDIVIDUALES PARA MONTAJE EN SUPERFICIE (2ª PARTE)

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
LN IND SF 1690 38W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPC**	4756	125,16	78	70000	1690x58x68	✔	1	01	487,00	C
LN IND SF 1970 44W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPD**	5576	126,73	78	70000	1970x58x68	✔	1	01	541,75	C
LN IND SF 2250 50W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPE**	6396	127,92	78	70000	2250x58x68	✔	1	01	636,15	C
LN IND SF 2530 57W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPF**	7134	125,16	78	70000	2530x58x68	✔	1	01	743,75	C
LN IND SF 2810 62W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPG**	7872	126,97	78	70000	2810x58x68	✔	1	01	785,30	C
LN IND SF 570 25W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPH**	3188	127,52	78	70000	570x58x68	✔	1	01	324,70	B
LN IND SF 850 38W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPI**	4756	125,16	78	70000	850x58x68	✔	1	01	375,65	B
LN IND SF 1130 50W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPJ**	6396	127,92	78	70000	1130x58x68	✔	1	01	403,95	C
LN IND SF 1410 63W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPK**	7872	124,95	78	70000	1410x58x68	✔	1	01	502,15	C
LN IND SF 1690 75W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPL**	9512	126,83	78	70000	1690x58x68	✔	1	01	553,10	C
LN IND SF 1970 88W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPM**	11152	126,73	78	70000	1970x58x68	✔	1	01	626,70	C
LN IND SF 2250 100W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPN**	12792	127,92	78	70000	2250x58x68	✔	1	01	739,95	C
LN IND SF 2530 114W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPO**	14268	125,16	78	70000	2530x58x68	✔	1	01	866,45	C
LN IND SF 2810 126W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAIPP**	15088	119,75	78	70000	2810x58x68	✔	1	01	926,80	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS LINEALES INDIVIDUALES PARA MONTAJE SUSPENDIDO



- Longitudes desde 570 hasta 2810mm
- Eficacias de hasta 125 lm/W
- Flujos luminosos de hasta 14.720 lúmenes
- Color blanco, posibilidad de otros bajo demanda

IP40 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
	LINEALES INDIVIDUALES DE SUSPENDER - IP40 - 4000K - BLANCO											
	LN IND PN 570 13W 840 IP40 WT	4099854**AAIRS**	1560	120	112	70000	570x58x68	-	1	01	239,75	B
	LN IND PN 850 19W 840 IP40 WT	4099854**AAIRT**	2320	122,11	112	70000	850x58x68	-	1	01	277,50	B
	LN IND PN 1130 25W 840 IP40 WT	4099854**AAIRU**	3120	124,8	112	70000	1130x58x68	-	1	01	292,60	C
	LN IND PN 1410 31W 840 IP40 WT	4099854**AAIRV**	3840	123,87	112	70000	1410x58x68	-	1	01	377,55	C
	LN IND PN 1690 38W 840 IP40 WT	4099854**AAIRW**	4640	122,11	112	70000	1690x58x68	-	1	01	405,85	C
	LN IND PN 1970 44W 840 IP40 WT	4099854**AAIRX**	5200	118,18	112	70000	1970x58x68	-	1	01	456,80	C
	LN IND PN 2250 50W 840 IP40 WT	4099854**AAIRY**	6240	124,8	112	70000	2250x58x68	-	1	01	547,45	C
	LN IND PN 2530 57W 840 IP40 WT	4099854**AAIRZ**	6960	122,11	112	70000	2530x58x68	-	1	01	651,25	C
	LN IND PN 2810 62W 840 IP40 WT	4099854**AAISA**	7680	123,87	112	70000	2810x58x68	-	1	01	689,00	C
	LN IND PN 570 25W 840 IP40 WT	4099854**AAISB**	3120	124,8	112	70000	570x58x68	-	1	01	258,65	B
	LN IND PN 850 38W 840 IP40 WT	4099854**AAISC**	4640	122,11	112	70000	850x58x68	-	1	01	305,80	B
	LN IND PN 1130 50W 840 IP40 WT	4099854**AAISD**	6240	124,8	112	70000	1130x58x68	-	1	01	330,40	C
	LN IND PN 1410 63W 840 IP40 WT	4099854**AAISE**	7680	121,9	112	70000	1410x58x68	-	1	01	424,75	C
	LN IND PN 1690 75W 840 IP40 WT	4099854**AAISF**	9280	123,73	112	70000	1690x58x68	-	1	01	471,90	C
	LN IND PN 1970 88W 840 IP40 WT	4099854**AAISG**	10880	123,64	112	70000	1970x58x68	-	1	01	541,75	C
	LN IND PN 2250 100W 840 IP40 WT	4099854**AAISH**	12480	124,8	112	70000	2250x58x68	-	1	01	651,25	C
	LN IND PN 2530 114W 840 IP40 WT	4099854**AAISI**	13920	122,11	112	70000	2530x58x68	-	1	01	773,90	C
	LN IND PN 2810 126W 840 IP40 WT	4099854**AAISJ**	14720	116,83	112	70000	2810x58x68	-	1	01	830,55	C
	LINEALES INDIVIDUALES DE SUSPENDER - IP40 - 4000K - UGR<19 - BLANCO											
	LN IND PN 570 13W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUM**	1599	123	78	70000	570x58x68	-	1	01	243,55	B
	LN IND PN 850 19W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUN**	2378	125,16	78	70000	850x58x68	-	1	01	285,10	B
	LN IND PN 1130 25W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUO**	3198	127,92	78	70000	1130x58x68	-	1	01	303,90	C
	LN IND PN 1410 31W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUP**	3936	126,97	78	70000	1410x58x68	-	1	01	392,65	C
	LN IND PN 1690 38W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUQ**	4756	125,16	78	70000	1690x58x68	-	1	01	424,75	C
	LN IND PN 1970 44W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUR**	5576	126,73	78	70000	1970x58x68	-	1	01	479,50	C
	LN IND PN 2250 50W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUS**	6396	127,92	78	70000	2250x58x68	-	1	01	573,85	C
	LN IND PN 2530 57W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUT**	7134	125,16	78	70000	2530x58x68	-	1	01	681,45	C
	LN IND PN 2810 62W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUU**	7872	126,97	78	70000	2810x58x68	-	1	01	722,95	C
	LN IND PN 570 25W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUV**	3188	127,52	78	70000	570x58x68	-	1	01	262,40	B
	LN IND PN 850 38W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUW**	4756	125,16	78	70000	850x58x68	-	1	01	313,40	B
	LN IND PN 1130 50W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUX**	6396	127,92	78	70000	1130x58x68	-	1	01	341,70	C
	LN IND PN 1410 63W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUY**	7872	124,95	78	70000	1410x58x68	-	1	01	439,85	C
	LN IND PN 1690 75W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIUZ**	9512	126,83	78	70000	1690x58x68	-	1	01	490,80	C
	LN IND PN 1970 88W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIVA**	11152	126,73	78	70000	1970x58x68	-	1	01	564,45	C
	LN IND PN 2250 100W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIVB**	12792	127,92	78	70000	2250x58x68	-	1	01	677,65	C
	LN IND PN 2530 114W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIVC**	14268	125,16	78	70000	2530x58x68	-	1	01	804,15	C
	LN IND PN 2810 126W 840 IP40 WT U19	4099854**AAIVD**	15088	119,75	78	70000	2810x58x68	-	1	01	864,55	C
	LINEALES INDIVIDUALES DE SUSPENDER - IP40 - 4000K - UGR<19 - DALI - BLANCO											
nuevo	LN IND PN 570 13W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAA**	1599	123	78	70000	570x58x68	✔	1	01	328,50	B
nuevo	LN IND PN 850 19W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAB**	2378	125,16	78	70000	850x58x68	✔	1	01	370,00	B
nuevo	LN IND PN 1130 25W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAC**	3198	127,92	78	70000	1130x58x68	✔	1	01	388,85	C
nuevo	LN IND PN 1410 31W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAD**	3936	126,97	78	70000	1410x58x68	✔	1	01	477,60	C
nuevo	LN IND PN 1690 38W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAE**	4756	125,16	78	70000	1690x58x68	✔	1	01	509,70	C
nuevo	LN IND PN 1970 44W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAF**	5576	126,73	78	70000	1970x58x68	✔	1	01	564,45	C
nuevo	LN IND PN 2250 50W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAG**	6396	127,92	78	70000	2250x58x68	✔	1	01	658,80	C
nuevo	LN IND PN 2530 57W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAH**	7134	125,16	78	70000	2530x58x68	✔	1	01	766,40	C
nuevo	LN IND PN 2810 62W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAI**	7872	126,97	78	70000	2810x58x68	✔	1	01	807,90	C
nuevo	LN IND PN 570 25W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAJ**	3188	127,52	78	70000	570x58x68	✔	1	01	347,35	B
nuevo	LN IND PN 850 38W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAK**	4756	125,16	78	70000	850x58x68	✔	1	01	398,35	B
nuevo	LN IND PN 1130 50W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAL**	6396	127,92	78	70000	1130x58x68	✔	1	01	426,65	C
nuevo	LN IND PN 1410 63W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAM**	7872	124,95	78	70000	1410x58x68	✔	1	01	524,75	C
nuevo	LN IND PN 1690 75W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAN**	9512	126,83	78	70000	1690x58x68	✔	1	01	575,75	C
nuevo	LN IND PN 1970 88W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAO**	11152	126,73	78	70000	1970x58x68	✔	1	01	649,35	C
nuevo	LN IND PN 2250 100W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAP**	12792	127,92	78	70000	2250x58x68	✔	1	01	762,60	C
nuevo	LN IND PN 2530 114W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAQ**	14268	125,16	78	70000	2530x58x68	✔	1	01	889,10	C
nuevo	LN IND PN 2810 126W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJAR**	15088	119,75	78	70000	2810x58x68	✔	1	01	949,50	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS LINEALES INDIVIDUALES PARA MONTAJE EMPOTRADO



- Longitudes desde 570 hasta 2810mm
- Eficacias de hasta 125 lm/W
- Flujos luminosos de hasta 14.720 lúmenes
- Color blanco, posibilidad de otros bajo demanda

IP40 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
	LINEALES INDIVIDUALES DE EMPOTRAR - IP40 - 4000K - BLANCO											
	LN IND RC 570 13W 840 IP40 WT	4099854**AAJCU**	1560	120	112	70000	570x77x68	-	1	01	226,55	B
	LN IND RC 850 19W 840 IP40 WT	4099854**AAJCV**	2320	122,11	112	70000	850x77x68	-	1	01	264,30	B
	LN IND RC 1130 25W 840 IP40 WT	4099854**AAJCW**	3120	124,8	112	70000	1130x77x68	-	1	01	302,10	C
	LN IND RC 1410 31W 840 IP40 WT	4099854**AAJCX**	3840	123,87	112	70000	1410x77x68	-	1	01	368,15	C
	LN IND RC 1690 38W 840 IP40 WT	4099854**AAJCY**	4640	122,11	112	70000	1690x77x68	-	1	01	396,45	C
	LN IND RC 1970 44W 840 IP40 WT	4099854**AAJCZ**	5200	118,18	112	70000	1970x77x68	-	1	01	424,75	C
	LN IND RC 2250 50W 840 IP40 WT	4099854**AAJDA**	6240	124,8	112	70000	2250x77x68	-	1	01	543,65	C
	LN IND RC 2530 57W 840 IP40 WT	4099854**AAJDB**	6960	122,11	112	70000	2530x77x68	-	1	01	651,25	C
	LN IND RC 2810 62W 840 IP40 WT	4099854**AAJDC**	7680	123,87	112	70000	2810x77x68	-	1	01	689,00	C
	LN IND RC 570 25W 840 IP40 WT	4099854**AAJDD**	3120	124,8	112	70000	570x77x68	-	1	01	245,45	B
	LN IND RC 850 38W 840 IP40 WT	4099854**AAJDE**	4640	122,11	112	70000	850x77x68	-	1	01	292,60	B
	LN IND RC 1130 50W 840 IP40 WT	4099854**AAJDF**	6240	124,8	112	70000	1130x77x68	-	1	01	339,80	C
	LN IND RC 1410 63W 840 IP40 WT	4099854**AAJDG**	7680	121,9	112	70000	1410x77x68	-	1	01	415,30	C
	LN IND RC 1690 75W 840 IP40 WT	4099854**AAJDH**	9280	123,73	112	70000	1690x77x68	-	1	01	462,50	C
	LN IND RC 1970 88W 840 IP40 WT	4099854**AAJDI**	10880	123,64	112	70000	1970x77x68	-	1	01	509,70	C
	LN IND RC 2250 100W 840 IP40 WT	4099854**AAJDJ**	12480	124,8	112	70000	2250x77x68	-	1	01	647,50	C
	LN IND RC 2530 114W 840 IP40 WT	4099854**AAJDK**	13920	122,11	112	70000	2530x77x68	-	1	01	773,90	C
	LN IND RC 2810 126W 840 IP40 WT	4099854**AAJDL**	14720	116,83	112	70000	2810x77x68	-	1	01	830,55	C
	LINEALES INDIVIDUALES DE EMPOTRAR - IP40 - 4000K - UGR<19 - BLANCO											
	LN IND RC 570 13W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFO**	1599	123	78	70000	570x77x68	-	1	01	230,35	B
	LN IND RC 850 19W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFP**	2378	125,16	78	70000	850x77x68	-	1	01	271,85	B
	LN IND RC 1130 25W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFQ**	3198	127,92	78	70000	1130x77x68	-	1	01	313,40	C
	LN IND RC 1410 31W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFR**	3936	126,97	78	70000	1410x77x68	-	1	01	383,25	C
	LN IND RC 1690 38W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFS**	4756	125,16	78	70000	1690x77x68	-	1	01	415,30	C
	LN IND RC 1970 44W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFT**	5576	126,73	78	70000	1970x77x68	-	1	01	447,40	C
	LN IND RC 2250 50W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFU**	6396	127,92	78	70000	2250x77x68	-	1	01	570,10	C
	LN IND RC 2530 57W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFV**	7134	125,16	78	70000	2530x77x68	-	1	01	681,45	C
	LN IND RC 2810 62W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFW**	7872	126,97	78	70000	2810x77x68	-	1	01	722,95	C
	LN IND RC 570 25W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFX**	3188	127,52	78	70000	570x77x68	-	1	01	249,20	B
	LN IND RC 850 38W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFY**	4756	125,16	78	70000	850x77x68	-	1	01	300,20	B
	LN IND RC 1130 50W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJFZ**	6396	127,92	78	70000	1130x77x68	-	1	01	351,15	C
	LN IND RC 1410 63W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJGA**	7872	124,95	78	70000	1410x77x68	-	1	01	430,40	C
	LN IND RC 1690 75W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJGB**	9512	126,83	78	70000	1690x77x68	-	1	01	481,40	C
	LN IND RC 1970 88W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJGC**	11152	126,73	78	70000	1970x77x68	-	1	01	532,35	C
	LN IND RC 2250 100W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJGD**	12792	127,92	78	70000	2250x77x68	-	1	01	673,90	C
	LN IND RC 2530 114W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJGE**	14268	125,16	78	70000	2530x77x68	-	1	01	804,15	C
	LN IND RC 2810 126W 840 IP40 WT U19	4099854**AAJGF**	15088	119,75	78	70000	2810x77x68	-	1	01	864,55	C
	LINEALES INDIVIDUALES DE EMPOTRAR - IP40 - 4000K - UGR<19 - DALI - BLANCO											
Nuevo	LN IND RC 570 13W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLC**	1599	123	78	70000	570x77x68	✔	1	01	315,30	B
Nuevo	LN IND RC 850 19W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLD**	2378	125,16	78	70000	850x77x68	✔	1	01	356,80	B
Nuevo	LN IND RC 1130 25W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLE**	3198	127,92	78	70000	1130x77x68	✔	1	01	398,35	C
Nuevo	LN IND RC 1410 31W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLF**	3936	126,97	78	70000	1410x77x68	✔	1	01	468,20	C
Nuevo	LN IND RC 1690 38W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLG**	4756	125,16	78	70000	1690x77x68	✔	1	01	500,25	C
Nuevo	LN IND RC 1970 44W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLH**	5576	126,73	78	70000	1970x77x68	✔	1	01	532,35	C
Nuevo	LN IND RC 2250 50W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLI**	6396	127,92	78	70000	2250x77x68	✔	1	01	655,00	C
Nuevo	LN IND RC 2530 57W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLJ**	7134	125,16	78	70000	2530x77x68	✔	1	01	766,40	C
Nuevo	LN IND RC 2810 62W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLK**	7872	126,97	78	70000	2810x77x68	✔	1	01	807,90	C
Nuevo	LN IND RC 570 25W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLL**	3188	127,52	78	70000	570x77x68	✔	1	01	334,15	B
Nuevo	LN IND RC 850 38W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLM**	4756	125,16	78	70000	850x77x68	✔	1	01	385,15	B
Nuevo	LN IND RC 1130 50W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLN**	6396	127,92	78	70000	1130x77x68	✔	1	01	436,10	C
Nuevo	LN IND RC 1410 63W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLO**	7872	124,95	78	70000	1410x77x68	✔	1	01	515,35	C
Nuevo	LN IND RC 1690 75W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLP**	9512	126,83	78	70000	1690x77x68	✔	1	01	566,30	C
Nuevo	LN IND RC 1970 88W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLQ**	11152	126,73	78	70000	1970x77x68	✔	1	01	617,30	C
Nuevo	LN IND RC 2250 100W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLR**	12792	127,92	78	70000	2250x77x68	✔	1	01	758,85	C
Nuevo	LN IND RC 2530 114W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLS**	14268	125,16	78	70000	2530x77x68	✔	1	01	889,10	C
Nuevo	LN IND RC 2810 126W 840 IP40 WT U19 DA	4099854**AAJLT**	15088	119,75	78	70000	2810x77x68	✔	1	01	949,50	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIA LINEAL OFFICE LINEAR



















- Alto rendimiento con CRI90 y hasta 130 lm/W
- Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en el driver
- Sistema modular: referencias para fuentes de luz, carcasas y accesorios por separado
- Módulo de sensor disponible

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP20 | IK03 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
	FUENTES DE LUZ PARA LUMINARIA OFFICE LINEAR											
	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM	4099854**251498**	4420	130	80	100000	1120x42,5x45	-	12	01	70,00	
	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19	4099854**251511**	2584	76	60	100000	1120x42,5x45	-	12	02	97,10	
	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL	4099854**251535**	4352	128	100	100000	1120x42,5x45	-	12	03	70,00	
	CARCASAS SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN ON/OFF Y DALI PARA OFFICE LINEAR											
	OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS 1124	4099854**251559**	-	-	-	100000	1128x45x73	-	6	04	100,60	B
	OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS 1124	4099854**251573**	-	-	-	100000	1128x45x73	-	6	05	100,60	B
	OFFICE LINEAR SF V 34W GY PS 1124	4099854**251597**	-	-	-	100000	1128x45x73	-	6	06	100,60	B
Nuevo	OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS 1124 DALI	4099854**251610**	-	-	-	100000	1128x45x73	✔	6	04	144,35	B
Nuevo	OFFICE LINEAR SF V 34W PS 1124 BK DALI	4099854**296338**	-	-	-	100000	1128x45x73	✔	6	05	144,35	B
Nuevo	OFFICE LINEAR SF V 34W GY PS 1124 DALI	4099854**251634**	-	-	-	100000	1128x45x73	✔	6	06	144,35	B
	CARCASAS EMPOTRAR ON/OFF Y DALI PARA OFFICE LINEAR											
	OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS 1124	4099854**251658**	-	-	-	100000	1124,2x45x56	-	6	07	118,10	B
	OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS 1124	4099854**251672**	-	-	-	100000	1124,2x45x56	-	6	08	118,10	B
	OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124	4099854**251696**	-	-	-	100000	1124,2x45x56	-	6	09	118,10	B
Nuevo	OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS 1124 DALI	4099854**251719**	-	-	-	100000	1124,2x45x56	✔	6	07	170,50	B
Nuevo	OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS 1124 DALI	4099854**251733**	-	-	-	100000	1124,2x45x56	✔	6	08	170,50	B
Nuevo	OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124 DALI	4099854**251757**	-	-	-	100000	1124,2x45x56	✔	6	09	170,50	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CONECTORES PARA LUMINARIA LINEAL OFFICE LINEAR

01



02



03



04



— Componentes de calidad para una larga vida útil
— Diferentes opciones de configuración

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP20 | IK03 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[3] base €	
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM WT	4099854**251771**	Conector T prismático blanco	305x45x73	4	01	74,35	A
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM BK	4099854**251795**	Conector T prismático negro	305x45x73	4		74,35	A
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM GY	4099854**251818**	Conector T prismático gris	305x45x73	4		74,35	A
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM WT	4099854**251832**	Conector L prismático blanco	175x45x73	4		74,35	A
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM BK	4099854**251856**	Conector L prismático negro	175x45x73	4	02	74,35	A
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM GY	4099854**251870**	Conector L prismático gris	175x45x73	4		74,35	A
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM WT	4099854**251894**	Conector Y prismático blanco	270,2x45x73	4		101,65	A
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM BK	4099854**251917**	Conector Y prismático negro	270,2x45x73	4		101,65	A
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM GY	4099854**251931**	Conector Y prismático gris	270,2x45x73	4	03	101,65	A
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM WT	4099854**251955**	Conector X prismático blanco	305x45x73	2	04	101,65	A
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM BK	4099854**251979**	Conector X prismático negro	305x45x73	2		101,65	A
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM GY	4099854**251993**	Conector X prismático gris	305x45x73	2		101,65	A
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL WT	4099854**252013**	Conector T opal blanco	305x45x73	4		74,35	A
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL BK	4099854**252037**	Conector T opal negro	305x45x73	4		74,35	A
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL GY	4099854**252051**	Conector T opal gris	305x45x73	4		74,35	A
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL WT	4099854**252075**	Conector L opal blanco	175x45x73	4		74,35	A
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL BK	4099854**252099**	Conector L opal negro	175x45x73	4		74,35	A
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL GY	4099854**252112**	Conector L opal gris	175x45x73	4		74,35	A
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL WT	4099854**252136**	Conector Y opal blanco	270,2x45x73	4		101,65	A
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL BK	4099854**252150**	Conector Y opal negro	270,2x45x73	4		101,65	A
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL GY	4099854**252174**	Conector Y opal gris	270,2x45x73	4		101,65	A
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL WT	4099854**252198**	Conector X opal blanco	305x45x73	2		101,65	A
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL BK	4099854**252211**	Conector X opal negro	305x45x73	2		101,65	A
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL GY	4099854**252235**	Conector X opal gris	305x45x73	2		101,65	A

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA LUMINARIA LINEAL OFFICE LINEAR

01



02



03




04



05



06



07



08



09



MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP20 | IK03 | SDCM ≤3 | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[3] base €	
ACCESORIOS Y CONECTORES LUMINARIA OFFICE LINEAR - MONTAJE EN SUPERFICIE O SUSPENDIDO							
OFFICE LINEAR SF V SENSOR WT	4099854**252259**	Módulo sensor blanco	100x45x73	36	01	39,40	B
OFFICE LINEAR SF V SENSOR BK	4099854**252303**	Módulo sensor negro	100x45x73	36	02	39,40	B
OFFICE LINEAR SF V SENSOR GY	4099854**252327**	Módulo sensor gris	100x45x73	36	03	39,40	B
OFFICE LINEAR SF V UPLIGHT MODULE[1,2]	4099854**252365**	Módulo uplight	849x24,5x10,4	40	04	65,65	A
OFFICE LINEAR SF V CONNECTOR KIT	4099854**538230**	Kit conectores superficie	1500	108	05	11,25	
OFFICE LINEAR SF V ROT BRACKET	4099854**538179**	Soporte orientable	42x42x20	72	06	11,25	
OFFICE LINEAR SF V WALLBRACKET	4099854**538193**	Soporte pared	45x39x38	72	07	9,95	
OFFICE LINEAR SF V SUSPENSION KIT	4099854**538155**	Kit suspensión	100x43x21	72	08	14,30	
ACCESORIOS Y CONECTORES LUMINARIA OFFICE LINEAR - MONTAJE EMPOTRADO							
OFFICE LINEAR RS V CONNECTOR KIT	4099854**538216**	Kit conectores empotrado	63x27x10	120	09	14,30	

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

REGLETAS

REGLETA LINEAR ULTRA OUTPUT G2



- Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select)
- Ahorro de energía de hasta el 70% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes)
- Revestimiento triple para mejorar la protección de los LED SMD

MULTI COLOUR [1] | MULTI LUMEN [2] | IP20 | IK08 | SDCM ≤3

LEDVANCE 5 años de garantía [3] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
	LINEAR ULTRA OUTPUT G2 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
	LN UO P 600 21W ML 83040 WT[2]	4058075**850354**	3150/2550/1950/1200/2940/2380/1820/1120	150/140	130	88000	595x65x74	-	6	01	53,60	
	LN UO P 1200 27W ML 83040 WT[2]	4099854**296192**	4050/3525/3000/2475	150	110	70000	65x1168	-	6	01	74,35	B
	LN UO P 1500 48W ML 83040 WT[2]	4099854**296215**	6270/5600/4480/3360	150	110	70000	65x1458	-	6	01	94,55	B
	LINEAR ULTRA OUTPUT G2 DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
DALI	LN UO DA 600 P 21W 83040 WT	4058075**850378**	3062/3101/2979	150/140	130	88000	595x65x74	-	6	01	114,60	
DALI	LN UO DA 1200 P 27W 83040 WT	4058075**850392**	4050/3780	150/140	110	88000	1168x65x74	✔	6	01	128,65	
DALI	LN UO DA 1500 P 48W 83040 WT	4058075**850415**	7200/6720	150/140	110	88000	1458x65x74	✔	6	01	154,80	
	LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCIA G2 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
	LN UO EL P 1200 27W ML 83040 WT[2]	4058075**850453**	4050/3525/3000/2475	150	110	88000	1168x65x74	-	6	01	238,45	B K
	LN UO EL P 1500 48W ML 83040 WT[2]	4058075**850477**	7200/6000/4800/3600	150	110	88000	1458x65x74	-	6	01	246,10	B K

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

REGLETA LINEAR COMPACT



- Poco espacio requerido gracias a las dimensiones compactas
- Conexión ininterrumpida de hasta 10 luminarias en línea
- Práctico interruptor instalado directamente en la luminaria

IP20 IK03 LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
REGLETA LINEAR COMPACT (Con interruptor)											
LN COMP SWITCH 300 4W/3000K	4058075**106079**	400	100	140	50000	313x28x36	-	25	01	14,65	A
LN COMP SWITCH 300 4W/4000K	4058075**106093**	450	110	140	50000	313x28x36	-	25	01	14,65	A
LN COMP SWITCH 600 8W/3000K	4058075**106116**	800	100	140	50000	573x28x36	-	25	01	19,50	A
LN COMP SWITCH 600 8W/4000K	4058075**106130**	800	100	140	50000	573x28x36	-	25	01	19,50	A
LN COMP SWITCH 900 12W/3000K	4058075**106192**	1200	100	140	50000	873x28x36	-	25	01	22,75	A
LN COMP SWITCH 900 12W/4000K	4058075**106215**	1200	100	140	50000	873x28x36	-	25	01	22,75	A
LN COMP SWITCH 1200 14W/3000K	4058075**106154**	1400	100	140	40000	1173x28x36	-	25	01	24,70	A
LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K	4058075**106178**	1400	100	140	50000	1173x28x36	-	25	01	24,70	A
LN COMP SWITCH 1500 17W/3000K	4058075**683341**	1800	106	140	50000	1473x28x36	-	25	01	32,35	A
LN COMP SWITCH 1500 17W/4000K	4058075**683365**	1900	112	140	50000	1473x28x36	-	25	01	32,35	A
REGLETA LINEAR COMPACT POWER (Sin Interruptor)											
LN COMP HO 600 10W/3000K	4058075**106277**	1000	100	140	50000	573x24x36	-	25	01	33,10	A
LN COMP HO 600 10W/4000K	4058075**106291**	1000	100	140	50000	573x24x36	-	25	01	33,10	A
LN COMP HO 900 15W/3000K	4058075**106239**	1500	100	140	50000	873x24x36	-	25	01	35,50	A
LN COMP HO 900 15W/4000K	4058075**106253**	1500	100	140	50000	873x24x36	-	25	01	35,50	A
LN COMP HO 1200 20W/3000K	4058075**106314**	2000	100	140	50000	1173x24x36	-	25	01	41,15	A
LN COMP HO 1200 20W/4000K	4058075**106338**	2000	100	140	50000	1173x24x36	-	25	01	41,15	A
LN COMP HO 1500 25W/3000K	4058075**106352**	2500	100	140	50000	1473x24x36	-	25	01	45,45	A
LN COMP HO 1500 25W/4000K	4058075**106376**	2500	100	140	50000	1473x24x36	-	25	01	45,45	A
REGLETA LINEAR COMPACT BATTEN (sIn interruptor) Alimentación trasera											
LN COMP Batten 600 10W/3000K	4058075**099692**	1000	100	140	50000	575x27x38	-	25	01	33,10	A
LN COMP Batten 600 10W/4000K	4058075**099715**	1000	100	140	50000	575x27x38	-	25	01	33,10	A
LN COMP Batten 1200 20W/3000K	4058075**099739**	2000	100	140	50000	1175x27x38	-	25	01	41,15	A
LN COMP Batten 1200 20W/4000K	4058075**099753**	2000	100	140	50000	1175x27x38	-	25	01	41,15	A
LN COMP Batten 1500 25W/3000K	4058075**099777**	2500	100	140	50000	1475x27x38	-	25	01	45,45	A
LN COMP Batten 1500 25W/4000K	4058075**099791**	2500	100	140	50000	1475x27x38	-	25	01	45,45	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

REGLETA LINEAR COMBO




- Selector de temperatura de color entre 3000K, 4000K y 6500K mediante interruptor
- Opciones regulables DALI y con sensor incorporado
- Flujo luminoso de 3700 a 9000 lúmenes y CRI80

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP20 | IK03 | LEDVANCE 3 años de garantía [3] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
	REGLETA LINEAR COMBO - SELECTOR DE POTENCIA Y CCT											
	LN COMBO 1200 V 40W PS 3CCT WT	4099854**228292**	4200/6000	140/150	120	50000	1200x64x65	-	6	01	67,85	B
	LN COMBO 1500 V 60W PS 3CCT WT	4099854**228315**	3780-9000	140/150	120	50000	1500x64x65	-	6	01	83,35	B
	REGLETA LINEAR COMBO - SELECTOR CCT. DALI											
Novedad	LN COMBO 1200 V 40W 3CCT DALI WT	4099854**228339**	4200/4500	140/150	120	50000	1200x64x65	✔	6	01	120,40	B
Novedad	LN COMBO 1500 V 60W 3CCT DALI WT	4099854**228353**	4760/5100	140/150	120	50000	1500x64x65	✔	6	01	142,85	B
	REGLETA LINEAR COMBO SENSOR - SELECTOR CCT											
	LN COMBO 1200 V 40W 3CCT SEN WT	4099854**228377**	4200/6000	140/150	120	50000	1200x64x65	-	6	01	96,90	B
	LN COMBO 1500 V 60W 3CCT SEN WT	4099854**228391**	3780-9000	140/150	120	50000	1500x64x65	-	6	01	112,40	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

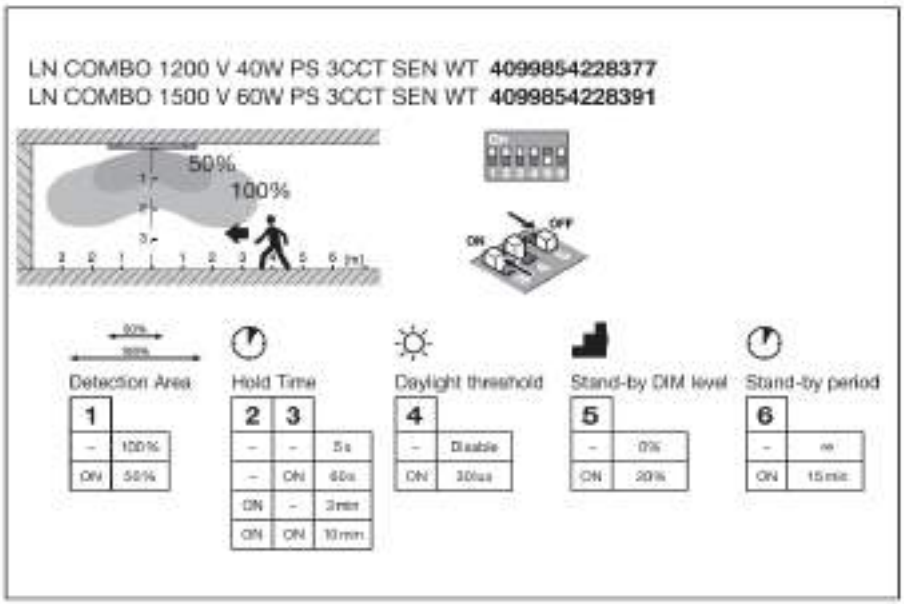

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

REGLETA LINEAR MIRROR

01



02



- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador
- Montaje de la luminaria sin herramientas
- Versiones ON/OFF con interruptor y con sensor

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP 44 | IK 08 | IK 03

SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
REGLETA LINEAR MIRROR - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
LN MR 600 P 11W ML 83040	4099854**401794**	1430/1040/780	130	120	100000	561x82x82	-	6	01	93,65	B
REGLETA LINEAR MIRROR SWITCH - CON INTERRUPTOR Y SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
LN MR SWITCH 600 P 11W ML 83040	4099854**401831**	1430/1040/780	130	120	100000	561x82x82	-	6	01	100,60	B
REGLETA LINEAR MIRROR SENSOR - CON SENSOR Y SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
LN MR SEN 600 P 11W ML 83040	4099854**401817**	1430/1040/780	130	120	100000	561x82x82	-	6	01	107,55	B

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [6] base €
ACCESORIOS REGLETA LINEAR MIRROR						
LN MR END CAPS CR	4058075**849440**	Tapas de extremo cromadas como opción para reemplazar las tapas de extremo originales	82x80x18	20	02	20,50

REGLETA LINEAR SURFACE COMBO

01



- Customización flexible gracias al selector MultiLumen (4 niveles) y MultiColor (2 CCT)
- FáciL mejora y actualización mediante los components Plug & Upgrade (sensor, kit de emergencia)
- Alta eficacia de hasta 125lm/W, UGR<19

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP 20 | IK 03 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
	REGLETA LINEAR SURFACE COMBO. SELECTOR DE POTENCIA Y CCT											
NUEVO	LN SF CBO 1200 V 32W ML 83040 U19	4099854**894169**	4000/3370/2620/2000	125	85	70000	1215x224x76	-	2	01	162,65	C
NUEVO	LN SF CBO 1500 V 42W ML 83040 U19	4099854**894183**	5200/4380/3500/2620	125	85	70000	1515x224x76	-	2	01	201,35	C
NUEVO	LN SF CBO 1800 V 50W ML 83040 U19	4099854**894220**	6200/5250/4120/3120	125	85	70000	1815x224x76	-	1	01	255,55	C
	REGLETA LINEAR SURFACE COMBO DALI . SELECTOR DE POTENCIA Y CCT											
NUEVO DALI	LN SF CBO DA 1200 V 32WML 83040 U19LEDV	4099854**894268**	4000	125	85	70000	1215x224x76	✔	2	01	201,35	C
NUEVO DALI	LN SF CBO DA 1500 V 42WML 83040 U19LEDV	4099854**894282**	5200	125	85	70000	1515x224x76	✔	2	01	240,10	C
NUEVO DALI	LN SF CBO DA 1800 V 50WML 83040 U19LEDV	4099854**894305**	6200	125	85	70000	1815x224x76	✔	1	01	294,30	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

REGLETA LINEAR SURFACE IP44




- Entrada de cable en la parte trasera de la luminaria y en cada tapa de final de tramo para una conexión eléctrica sencilla
- Bajo flickering gracias al equipo de control electrónico especial
- Cableado fácil gracias al driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia con 3 horas de duración
- LINEALES LN SF 600 P 18W 830 WT IP44

IP44 | IK08 | SDCM ≤3 | ZIGBEE DIRECT | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
	REGLETA LINEAR SURFACE IP44											
	LN SF 600 P 18W 830 WT IP44	4058075**733152**	2250	125	110	70000	608x166x63	-	4	01	121,35	B
	LN SF 600 P 18W 840 WT IP44	4058075**733091**	2430	135	110	70000	608x166x63	-	4	01	121,35	B
	LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44	4058075**733176**	4160	130	110	70000	1176x166x63	-	4	01	171,85	C
	LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	4058075**733114**	4384	137	110	70000	1176x166x63	-	4	01	171,85	C
	LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44	4058075**733190**	5850	130	110	70000	1476x166x63	-	4	01	214,10	C
	LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44	4058075**733138**	6165	137	110	70000	1476x166x63	-	4	01	214,10	C
	REGLETA LINEAR SURFACE IP44 DALI											
DALI	LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI	4058075**733398**	2340	130	110	70000	608x166x63	✔	4	01	162,10	B
DALI	LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI	4058075**733336**	2466	137	110	70000	608x166x63	✔	4	01	162,10	B
DALI	LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI	4058075**733411**	4160	130	110	70000	1176x166x63	✔	4	01	241,55	C
DALI	LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI	4058075**733350**	4384	137	110	70000	1176x166x63	✔	4	01	241,55	C
DALI	LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI	4058075**733435**	5850	130	110	70000	1476x166x63	✔	4	01	285,25	C
DALI	LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI	4058075**733374**	6165	137	110	70000	1476x166x63	✔	4	01	285,25	C
	REGLETA LINEAR SURFACE IP44 ZIGBEE											
zigbee	LN SF 600 ZB P 18W 830 WT IP44	4099854**515170**	2340	130	110	70000	608x166x63	✔	4	01	162,10	B
zigbee	LN SF 600 ZB P 18W 840 WT IP44	4099854**515033**	2466	137	110	70000	608x166x63	✔	4	01	162,10	B
zigbee	LN SF 1200 ZB P 32W 830 WT IP44	4099854**515194**	4160	130	110	70000	1176x166x63	✔	4	01	241,55	C
zigbee	LN SF 1200 ZB P 32W 840 WT IP44	4099854**515095**	4384	137	110	70000	1176x166x63	✔	4	01	241,55	C
zigbee	LN SF 1500 ZB P 45W 830 WT IP44	4099854**515217**	5850	130	110	70000	1476x166x63	✔	4	01	285,25	C
zigbee	LN SF 1500 ZB P 45W 840 WT IP44	4099854**515156**	6165	137	110	70000	1476x166x63	✔	4	01	285,25	C
	REGLETA LINEAR SURFACE EMERGENCIA IP44											
	LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM[5]	4058075**733275**	2250	125	110	70000	608x166x63	-	4	01	283,15	B K
	LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EM[5]	4058075**733213**	2430	135	110	70000	608x166x63	-	4	01	283,15	B K
	LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EM[5]	4058075**733299**	4160	130	110	70000	1176x166x63	-	4	01	331,15	C K
	LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM[5]	4058075**733237**	4384	137	110	70000	1176x166x63	-	4	01	331,15	C K
	LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EM[5]	4058075**733312**	5850	130	110	70000	1476x166x63	-	4	01	345,00	C K
	LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EM[5]	4058075**733251**	6165	137	110	70000	1476x166x63	-	4	01	345,00	C K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

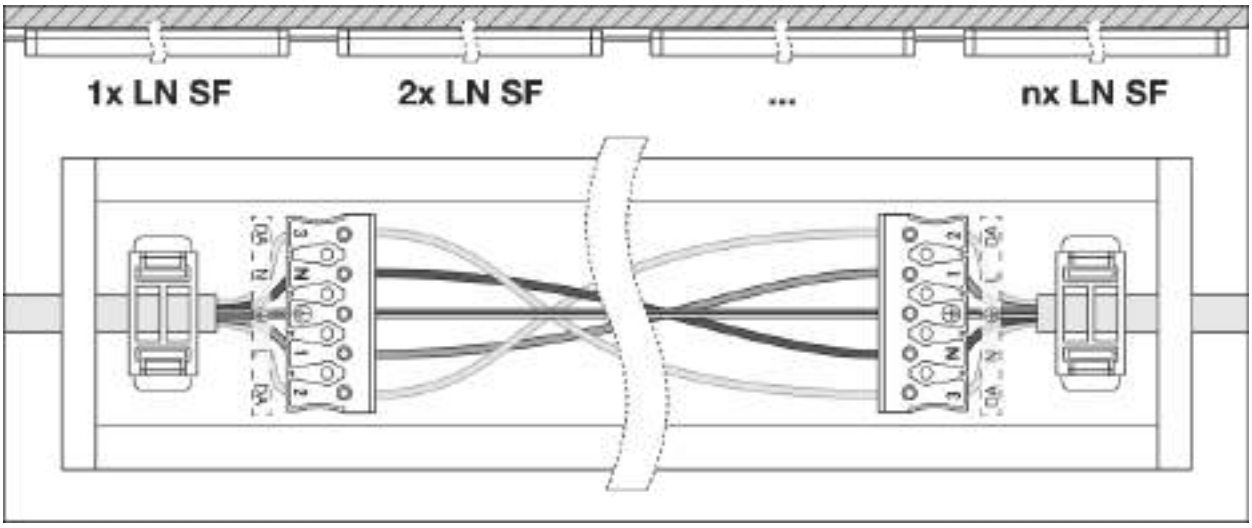

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 5 3 años de garantía en los productos señalados

REGLETA LINEAR MAGNETIC BATTEN

01




- Certificación CE “Luminaria en una luminaria”, lo que la hace confiable para el instalador
- Montaje fácil (manos libres, sobre la cabeza) gracias a sus potentes imanes de neodimio
- No afecta al aspecto del techo antiguo (no intervienen arquitectos, no perjudica a la orden de conservación, etc.)
- LINEALES ESPECIALES LN MAG BATTEN T5 568

IP20 IK02 LEDVANCE 5 años de garantía[1] DEKRA PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
LN MAG BATTEN T5 568	4099854**009723**	-	-	-	-	568x25x45	-	10	01	31,00	A
LN MAG BATTEN T5 868	4058075**821798**	-	-	-	-	868x25x45	-	10	01	34,15	A
LN MAG BATTEN T5 1168	4099854**009747**	-	-	-	-	1168x25x45	-	10	01	37,25	A
LN MAG BATTEN T5 1468	4099854**009761**	-	-	-	-	1468x25x45	-	10	01	40,30	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

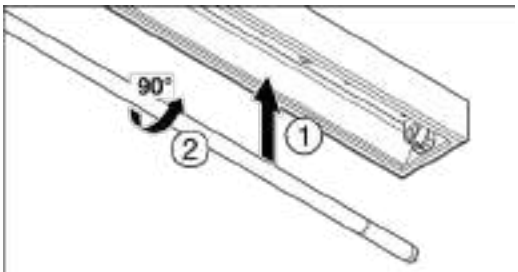

LN MAG BATTEN T5 568	LED TUBE T5 AC HE14 548 8W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC HO24 549 10W (830/840/865)
LN MAG BATTEN T5 868	LED TUBE T5 AC HE21 849 13W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC HO39 849 16W (830/840/865)
LN MAG BATTEN T5 1168	LED TUBE T5 AC HE28 1148 16W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC HO54 1149 20W (830/840/865)
LN MAG BATTEN T5 1468	LED TUBE T5 AC HE35 1449 19W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC HO49 1449 26W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC HO69 1449 36W (830/840/865)

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS DE PIE

LUMINARIA DE PIE FLOORSTANDING COMPACT SENSOR







- Diseño moderno y compacto con luz de bajo deslumbramiento
- Luz directa e indirecta regulables por separado
- Sensor de luz diurna y de movimiento integrado para optimizar el ahorro energético


IP20 IK03 SDCM ≤3

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]			Nro	Precio base €
LUMINARIA DE PIE FLOORSTANDING COMPACT SENSOR										
FS COMP SN EU V 88W 840 WT	4099854**540851**	12600	144	110x80	100000	707x310x1971	✔	1	01	1.014,75 C
FS COMP SN EU V 88W 840 GY	4099854**540868**	12600	144	110x80	100000	707x310x1971	✔	1	02	1.014,75 C
FS COMP SN EU V 88W 840 BK	4099854**540875**	12600	144	110x80	100000	707x310x1971	✔	1	03	1.014,75 C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

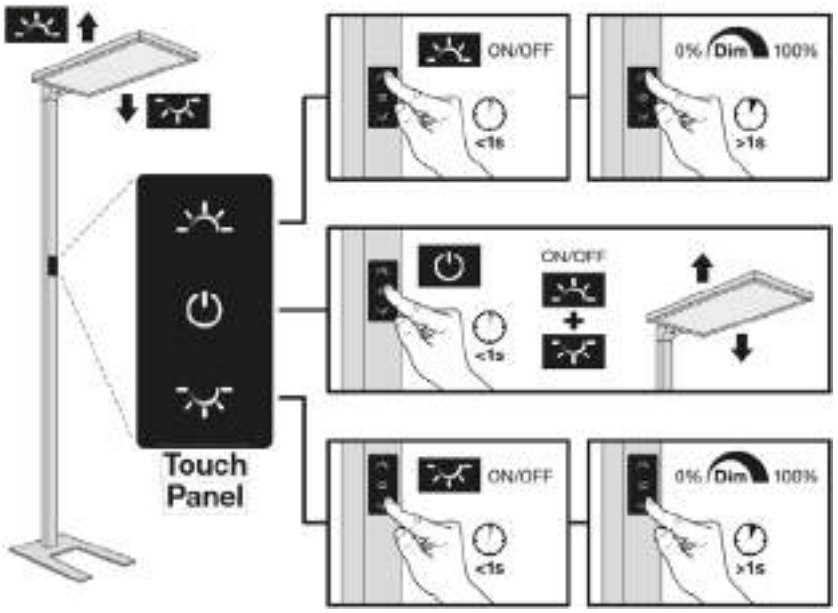

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIA DE PIE FLOORSTANDING COMFORT SENSOR





















IP20 IK03 SDCM ≤3 LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFOR-MANCE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
LUMINARIA DE PIE FLOORSTANDING COMFORT SENSOR - CABEZA LUMINARIA											
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 ASYM WT	4099854**606533**	20000	175	120x90	100000	660x370x48	✔	1	01	1.088,90	C
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 ASYM GY	4099854**606564**	20000	175	120x90	100000	660x370x48	✔	1	02	1.088,90	C
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 ASYM BK	4099854**606595**	20000	175	120x90	100000	660x370x48	✔	1	03	1.088,90	C

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[4] base €
LUMINARIA DE PIE FLOORSTANDING COMFORT SENSOR - TRONCO LUMINARIA						
FS CMFT POLE P WT	4099854**606625**	Tronco de luminaria blanco	45x50x1967	1	04	259,35
FS CMFT POLE P GY	4099854**606632**	Tronco de luminaria gris	45x50x1967	1	05	259,35
FS CMFT POLE P BK	4099854**606663**	Tronco de luminaria negro	45x50x1967	1	06	259,35
LUMINARIA DE PIE FLOORSTANDING COMFORT SENSOR - PIE LUMINARIA						
FS CMFT BASE P WT	4099854**606694**	Pie de luminaria blanco	460x300x10	1	07	103,75
FS CMFT BASE P GY	4099854**606700**	Pie de luminaria gris	460x300x10	1	08	103,75
FS CMFT BASE P BK	4099854**606717**	Pie de luminaria negro	460x300x10	1	09	103,75
LUMINARIA DE PIE FLOORSTANDING COMFORT SENSOR - CABLE ALIMENTACIÓN CON ENCHUFE						
FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854**606724**	Cable de alimentación	-	1	10	32,10

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOWBAY FLEX

LOWBAY FLEX



- Instalación fácil y rápida gracias a la caja de conexiones sin herramientas con terminales de 5 y 7 polos
- Diseño moderno y robusto
- Luminaria válida para su uso en gimnasios y polideportivos
- CAMPANAS LINEALES LB FLEX 1200 P 42W 840 N

IP23 | IK08 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA


	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
	LOW BAY FLEX 1200												
	LB FLEX 1200 P 42W 840 N	4099854**163654**	6510	155	60	100000	1236x115x65	-	-	3	01	199,90	C
	LB FLEX 1200 P 42W 840 W	4058075**676060**	6510	155	90	100000	1236x115x65	-	-	3	01	199,90	C
	LB FLEX 1200 P 42W 840 VW	4058075**676084**	6510	155	120	100000	1236x115x65	-	-	3	01	199,90	C
	LB FLEX 1200 P 42W 840 OV	4099854**163838**	6510	155	40x90	100000	1236x115x65	-	-	3	01	199,90	C
	LB FLEX 1200 P 73W 840 N	4099854**163876**	11315	155	60	100000	1236x115x65	-	-	3	01	249,45	C
	LB FLEX 1200 P 73W 840 W	4058075**676107**	11315	155	90	100000	1236x115x65	-	-	3	01	249,45	C
	LB FLEX 1200 P 73W 840 VW	4058075**676121**	11315	155	120	100000	1236x115x65	-	-	3	01	249,45	C
	LB FLEX 1200 P 73W 840 OV	4099854**164118**	11315	155	40x90	100000	1236x115x65	-	-	3	01	249,45	C
	LOW BAY FLEX 1500												
	LB FLEX 1500 P 73W 840 N	4099854**164248**	11680	160	60	100000	1527x115x65	-	-	3	01	291,70	C
	LB FLEX 1500 P 73W 840 W	4099854**164262**	11680	160	90	100000	1527x115x65	-	-	3	01	291,70	C
	LB FLEX 1500 P 73W 840 VW	4099854**164286**	11680	160	120	100000	1527x115x65	-	-	3	01	291,70	C
	LB FLEX 1500 P 73W 840 OV	4099854**164309**	11680	160	40x90	100000	1527x115x65	-	-	3	01	291,70	C
	LB FLEX 1500 P 105W 840 N	4058075**676244**	16800	160	60	100000	1527x115x65	-	-	3	01	299,90	C
	LB FLEX 1500 P 105W 840 W	4058075**676268**	16800	160	90	100000	1527x115x65	-	-	3	01	299,90	C
	LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	4058075**676282**	16800	160	120	100000	1527x115x65	-	-	3	01	299,90	C
	LB FLEX 1500 P 105W 840 OV	4099854**163616**	16800	155	40x90	100000	1527x115x65	-	-	3	01	299,90	C
	LB FLEX 1500 P 140W 840 N	4099854**163630**	22000	155	60	100000	1527x115x65	-	-	3	01	349,25	C
	LB FLEX 1500 P 140W 840 W	4099854**163678**	22000	155	90	100000	1527x115x65	-	-	3	01	349,25	C
	LB FLEX 1500 P 140W 840 VW	4099854**163692**	22000	155	120	100000	1527x115x65	-	-	3	01	349,25	C
	LB FLEX 1500 P 140W 840 OV	4099854**163715**	22000	155	40x90	100000	1527x115x65	-	-	3	01	349,25	C
	LOW BAY FLEX 1200 DALI												
DALI	LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 N	4099854**164132**	6510	155	60	100000	1236x115x65	✔	-	3	01	290,20	C
DALI	LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 W	4058075**676145**	6510	155	90	100000	1236x115x65	✔	-	3	01	290,20	C
DALI	LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 VW	4058075**676169**	6510	155	120	100000	1236x115x65	✔	-	3	01	290,20	C
DALI	LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 OV	4099854**164156**	6510	155	40x90	100000	1236x115x65	✔	-	3	01	290,20	C
DALI	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 N	4099854**164170**	11315	155	60	100000	1236x115x65	✔	-	3	01	342,10	C
DALI	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 W	4058075**676206**	11315	155	90	100000	1236x115x65	✔	-	3	01	342,10	C
DALI	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW	4058075**676220**	11315	155	120	100000	1236x115x65	✔	-	3	01	342,10	C
DALI	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 OV	4099854**164224**	11315	155	40x90	100000	1236x115x65	✔	-	3	01	342,10	C
	LOW BAY FLEX 1500 DALI												
DALI	LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 N	4099854**163753**	11680	160	60	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	357,45	C
DALI	LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 W	4099854**163791**	11680	160	90	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	357,45	C
DALI	LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 VW	4099854**163814**	11680	160	120	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	357,45	C
DALI	LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 OV	4099854**163852**	11680	160	40x90	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	357,45	C
DALI	LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N	4058075**676305**	16800	160	60	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	382,15	C
DALI	LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 W	4058075**676329**	16800	160	90	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	382,15	C
DALI	LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	4058075**676343**	16800	160	120	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	382,15	C
DALI	LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 OV	4099854**163975**	16800	160	40x90	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	382,15	C


1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LOWBAY FLEX (2ª PARTE)

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio [4] base €	
	LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 N	4099854**163999**	22000	155	60	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	414,95	C
	LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 W	4099854**164019**	22000	155	90	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	414,95	C
	LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 VW	4099854**164033**	22000	155	120	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	414,95	C
	LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 OV	4099854**164071**	22000	155	40x90	100000	1527x115x65	✔	-	3	01	414,95	C


MÁS DETALLES DE PRODUCTO

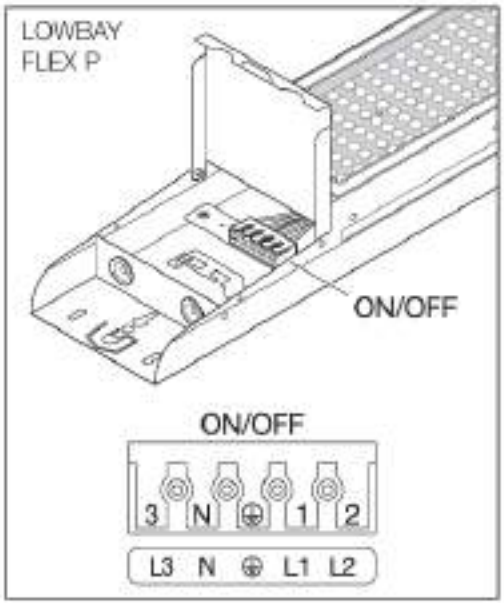

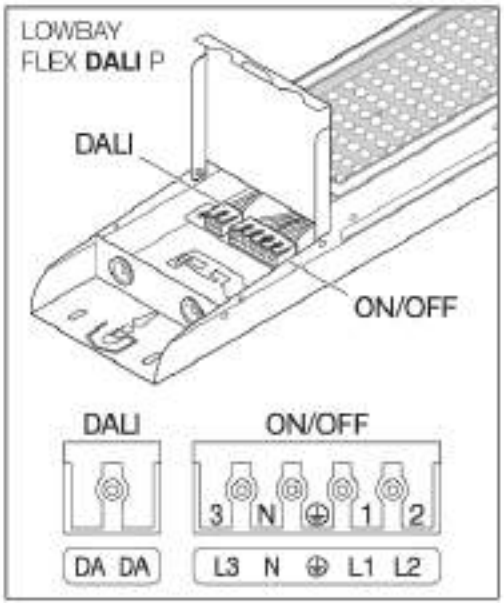

ACCESORIOS LOWBAY FLEX

01



02



03



04



— Kit de suspensión

GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [4] base €
LB FLEX SUSPENSION KIT	4058075**693722**	Kit de suspensión	125x30x46	30	01	32,90
LB FLEX 1200 BALL PROOF COVER	4099854**177705**	Cubierta para LB 1200	915x119x39	3	02	61,35
LB FLEX 1500 BALL PROOF COVER	4099854**177729**	Cubierta para LB 1500	1206x119x39	3	03	73,60
LB FLEX ANGULATION MOUNT KIT (2 unidades)	4099854**177934**	Kit de montaje con angulo de apertura regulable	90x42x71	30	04	49,10

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 ON/OFF - ÓPTICA WALLWASHER



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.


MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 840 WWCL WT	4099854**951626**	6125	175	40	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 865 WWCL WT	4099854**951602**	6125	175	40	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 840 WWCL WT	4099854**952333**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 850 WWCL WT	4099854**951107**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 865 WWCL WT	4099854**951923**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 840 WWCL WT	4099854**952524**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 850 WWCL WT	4099854**951268**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 865 WWCL WT	4099854**952685**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 840 WWCL WT	4099854**952845**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 850 WWCL WT	4099854**951541**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 865 WWCL WT	4099854**953125**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 840 WWCL WT	4099854**953262**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 850 WWCL WT	4099854**951886**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 865 WWCL WT	4099854**953446**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 865 VWD WT	4099854**953675**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 840 WWCL WT	4099854**953743**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 850 WWCL WT	4099854**952166**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 865 WWCL WT	4099854**953644**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS DE CARRIL


LUMINARIAS DE CARRIL DE UN VISTAZO

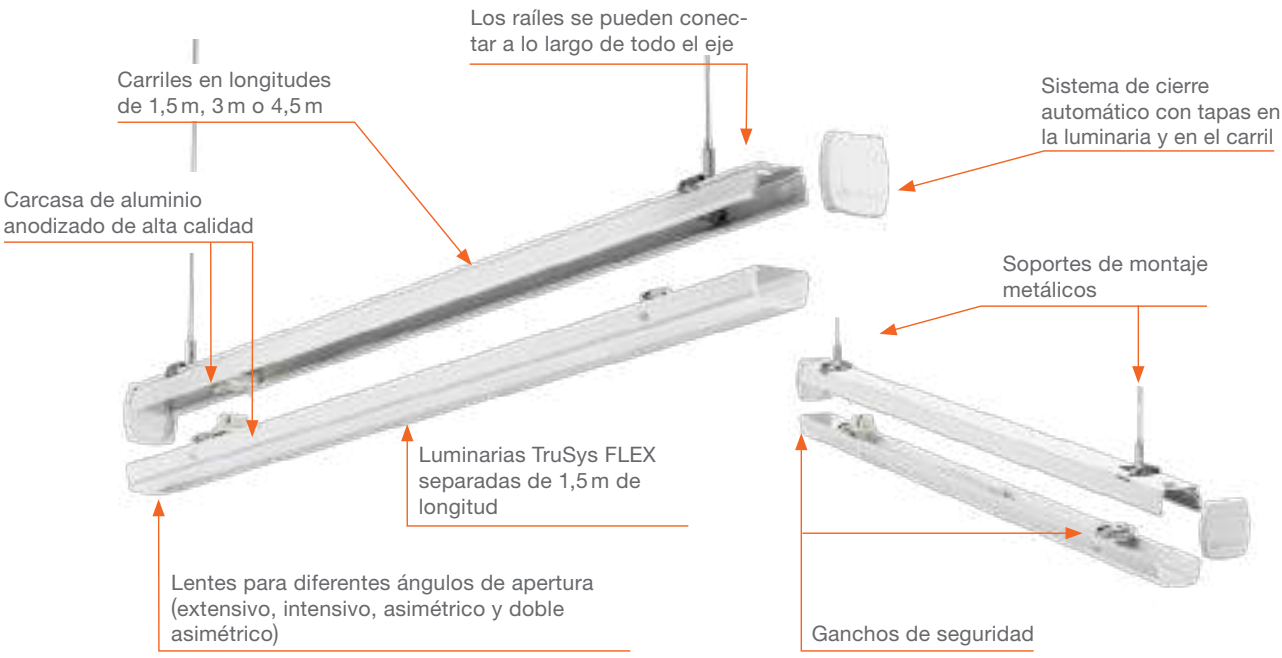

NUESTRA LISTA PARA LA SOLUCIÓN PERFECTA DE LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS FLEX

Ejemplo de instalación: para que puedas instalar un sistema de iluminación TruSys Flex a medida para tus clientes, hemos reunido un resumen de los componentes que necesitarás para luminarias individuales o iluminación en línea, con los accesorios adecuados según el tipo de montaje (superficie o suspendido). Para una iluminación en línea simple, los conectores mecánicos y eléctricos ya están integrados en el sistema.

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TRUSYS FLEX ❶ SIN Y ❷ CON TAPA CIEGA

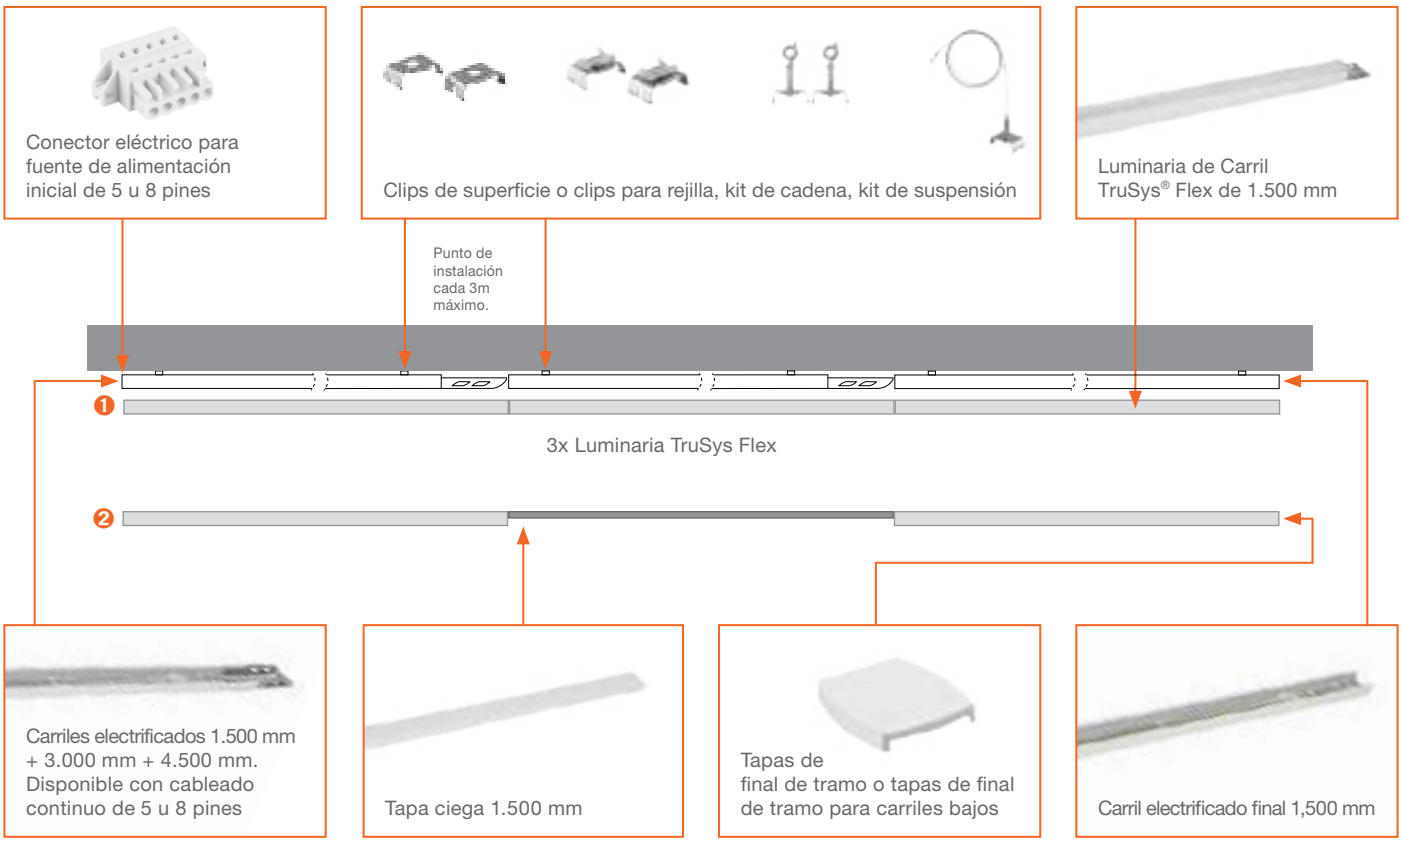

Para obtener más información sobre la instalación y los componentes, consulta las instrucciones de funcionamiento del modelo TruSys Flex correspondiente.

PARA LA INSTALACIÓN, NECESITARÁS:

- 1 alimentación TruSys Flex (5 u 8 pines)
- X Carril electrificado TruSys Flex de 5 u 8 pines
- 1 Carril electrificado final TruSys Flex
- X TruSys Flex LED luminaria
  (Tapa ciega para TruSys Flexsi es necesario)
- X Accesorios según el tipo de montaje (en superficie o suspensión)
- 1 set de Tapas de final de tramo para Carril Electrificado TruSys Flex

TABLA DE REQUERIMIENTOS TRUSYS FLEX

Tabla de requisitos para la iluminación en línea cuando se incluyen tapas ciegas por cada luminaria (50%) o cada dos luminarias (33%) en los carriles de montaje (Carril Electrificado).



50 %

Longitud de la iluminación en línea	Luminaria TruSys FLEX	Tapa ciega	Carril de 3 m	Carril de 1,5 m	Carril final	Puntos de instalación mín[1]	Adaptador de alimentación	Tapas de final de tramo
4.5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7.5 m	3	2	2	0	1	3	1	2
10.5 m	4	3	3	0	1	4	1	2
13.5 m	5	4	4	0	1	5	1	2
16.5 m	6	5	5	0	1	6	1	2
19.5 m	7	6	6	0	1	7	1	2
22.5 m	8	7	7	0	1	8	1	2
25.5 m	9	8	8	0	1	9	1	2
28.5 m	10	9	9	0	1	10	1	2
31.5 m	11	10	10	0	1	11	1	2
34.5 m	12	11	11	0	1	12	1	2
37.5 m	13	12	12	0	1	13	1	2
40.5 m	14	13	13	0	1	14	1	2
43.5 m	15	14	14	0	1	15	1	2
46.5 m	16	15	15	0	1	16	1	2
49.5 m	17	16	16	0	1	17	1	2

33 %

Longitud de la iluminación en línea	Luminaria TruSys FLEX	Tapa ciega	Carril de 3 m	Carril de 1,5 m	Carril final	Puntos de instalación mín[1]	Adaptador de alimentación	Tapas de final de tramo
6.0 m	2	2	1	1	1	3	1	2
10.5 m	3	4	3	0	1	4	1	2
15.0 m	4	6	4	1	1	6	1	2
19.5 m	5	8	5	0	1	7	1	2
24.0 m	6	10	7	1	1	9	1	2
28.5 m	7	12	9	0	1	10	1	2
33.0 m	8	14	10	1	1	12	1	2
37.5 m	9	16	12	0	1	13	1	2
42.0 m	10	18	13	1	1	15	1	2
46.5 m	11	20	15	0	1	16	1	2
51.0 m	12	22	16	1	1	18	1	2

Luminaria de 1.500 mm

Tapa ciega 1.500 mm

Todas las cifras mencionadas se basan en una sola instalación; posibles desviaciones del contenido según EAN. Para una planificación de iluminación precisa de tu proyecto, ponte en contacto con tu comercial.
[1] Cálculo basado en una distancia de 0,75 m desde el inicio y el final del carril hasta el primer y último punto de instalación. Puntos de instalación adicionales cada 3 m máx.

TRUSYS FLEX G2 ON/OFF - ÓPTICA VERY WIDE



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 840 VWCL WT	4099854**950964**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 850 VWCL WT	4099854**953842**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 865 VWCL WT	4099854**951329**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 840 VWD WT	4099854**951787**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 850 VWD WT	4099854**950940**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 865 VWD WT	4099854**951640**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 850 WWCL WT	4099854**950926**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 840 VWCL WT	4099854**951947**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 850 VWCL WT	4099854**950988**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 865 VWCL WT	4099854**951688**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 840 VWD WT	4099854**952357**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 850 VWD WT	4099854**951121**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 865 VWD WT	4099854**951985**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 840 VWCL WT	4099854**952586**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 850 VWCL WT	4099854**951343**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 865 VWCL WT	4099854**952760**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 840 VWD WT	4099854**952869**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 850 VWD WT	4099854**951589**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 865 VWD WT	4099854**953163**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 840 VWCL WT	4099854**952906**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 850 VWCL WT	4099854**951664**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 865 VWCL WT	4099854**953200**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 840 VWD WT	4099854**953286**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 850 VWD WT	4099854**951909**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 865 VWD WT	4099854**953507**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 840 VWCL WT	4099854**953323**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 850 VWCL WT	4099854**951961**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 865 VWCL WT	4099854**953521**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 840 VWD WT	4099854**953804**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 850 VWD WT	4099854**952180**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 ON/OFF - ÓPTICA WIDE



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 840 WCL WT	4099854**951084**	6125	175	90	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 850 WCL WT	4099854**950841**	6125	175	90	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 865 WCL WT	4099854**951381**	6125	175	90	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 840 WCL WT	4099854**952128**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 850 WCL WT	4099854**951008**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 865 WCL WT	4099854**951725**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 840 VWCL WT	4099854**952371**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 850 VWCL WT	4099854**951145**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 865 VWCL WT	4099854**952029**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 840 VWD WT	4099854**952562**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 850 VWD WT	4099854**951305**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 865 VWD WT	4099854**952708**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 840 WCL WT	4099854**952425**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 840 WCL WT	4099854**952425**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 850 WCL WT	4099854**951169**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 865 WCL WT	4099854**952081**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 840 WCL WT	4099854**952609**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 850 WCL WT	4099854**951367**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 865 WCL WT	4099854**952784**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 840 WCL WT	4099854**952920**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 850 WCL WT	4099854**951701**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 865 WCL WT	4099854**953248**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 840 WCL WT	4099854**953361**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 850 WCL WT	4099854**952005**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 865 WCL WT	4099854**953545**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 ON/OFF - ÓPTICA NARROW



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 840 NCL WT	4099854**951282**	6125	175	60	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 850 NCL WT	4099854**950865**	6125	175	60	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 865 NCL WT	4099854**951442**	6125	175	60	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 840 NCL WT	4099854**952227**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 850 NCL WT	4099854**951022**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 865 NCL WT	4099854**951749**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 840 NCL WT	4099854**952449**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 840 U19 NCL WT	4099854**952203**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 850 NCL WT	4099854**951183**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 850 U19 NCL WT	4099854**952241**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 865 U19 NCL WT	4099854**951220**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 865 NCL WT	4099854**952142**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 840 NCL WT	4099854**952661**	12250	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 850 NCL WT	4099854**951428**	12250	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 865 NCL WT	4099854**953002**	12250	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 840 NCL WT	4099854**952968**	18375	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 850 NCL WT	4099854**951763**	18375	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 865 NCL WT	4099854**953347**	18375	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 840 NCL WT	4099854**953484**	21875	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 850 NCL WT	4099854**952043**	21875	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 865 NCL WT	4099854**953569**	21875	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 ON/OFF - ÓPTICA VERY NARROW



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 840 VNCL WT	4099854**951404**	6125	175	30	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 850 VNCL WT	4099854**950889**	6125	175	30	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 865 VNCL WT	4099854**951480**	6125	175	30	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 840 VNCL WT	4099854**952296**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 850 VNCL WT	4099854**951046**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 865 VNCL WT	4099854**951824**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 840 VNCL WT	4099854**952463**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 850 VNCL WT	4099854**951206**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 865 VNCL WT	4099854**952623**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 840 VNCL WT	4099854**952746**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 850 VNCL WT	4099854**951466**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 865 VNCL WT	4099854**953064**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 840 VNCL WT	4099854**953101**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 850 VNCL WT	4099854**951800**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 865 VNCL WT	4099854**953385**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 840 VNCL WT	4099854**953606**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 850 VNCL WT	4099854**952067**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 865 VNCL WT	4099854**953583**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 ON/OFF - ÓPTICA DOBLE ASYMMETRIC



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 840 DSCL WT	4099854**951565**	6125	175	2x30	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 850 DSCL WT	4099854**950902**	6125	175	2x30	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 750 P 35W ML 865 DSCL WT	4099854**951527**	6125	175	2x30	100000	750x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 840 DSCL WT	4099854**952319**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 850 DSCL WT	4099854**951060**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 35W ML 865 DSCL WT	4099854**951862**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 840 DSCL WT	4099854**952500**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 850 DSCL WT	4099854**951244**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 50W ML 865 DSCL WT	4099854**952647**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 840 DSCL WT	4099854**952807**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 850 DSCL WT	4099854**951503**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 1500 P 70W ML 865 DSCL WT	4099854**953088**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 840 DSCL WT	4099854**953187**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 850 DSCL WT	4099854**951848**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 105W ML 865 DSCL WT	4099854**953422**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 840 DSCL WT	4099854**953699**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 850 DSCL WT	4099854**952104**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX 2250 P 125W ML 865 DSCL WT	4099854**953620**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI - ÓPTICA WALLWASHER



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 840 WWCL WT	4099854**957093**	6125	175	40	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 850 WWCL WT	4099854**955471**	6125	175	40	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 865 WWCL WT	4099854**956171**	6125	175	40	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 840 WWCL WT	4099854**957239**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 850 WWCL WT	4099854**955693**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 865 WWCL WT	4099854**956317**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 840 WWCL WT	4099854**957376**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 850 WWCL WT	4099854**955853**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 865 WWCL WT	4099854**956515**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 840 WWCL WT	4099854**957574**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 850 WWCL WT	4099854**955990**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 865 WWCL WT	4099854**956690**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 840 WWCL WT	4099854**955136**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 850 WWCL WT	4099854**954832**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 865 WWCL WT	4099854**956836**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 840 WWCL WT	4099854**955273**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 850 WWCL WT	4099854**954979**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 865 WWCL WT	4099854**956973**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI - ÓPTICA VERY WIDE



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 840 VWCL WT	4099854**955037**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 850 VWCL WT	4099854**955310**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 865 VWCL WT	4099854**956072**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 840 VWD WT	4099854**957116**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 850 VWD WT	4099854**955495**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 865 VWD WT	4099854**956195**	6125	175	120	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 840 VWCL WT	4099854**957130**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 850 VWCL WT	4099854**955532**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 865 VWCL WT	4099854**956218**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 840 VWD WT	4099854**957253**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 850 VWD WT	4099854**955730**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 865 VWD WT	4099854**956331**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 840 VWCL WT	4099854**957277**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 850 VWCL WT	4099854**955754**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 865 VWCL WT	4099854**956355**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 840 VWD WT	4099854**957390**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 850 VWD WT	4099854**955877**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 865 VWD WT	4099854**956560**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 840 VWCL WT	4099854**957413**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 850 VWCL WT	4099854**955891**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 865 VWCL WT	4099854**956591**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 840 VWD WT	4099854**957611**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 850 VWD WT	4099854**956010**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 865 VWD WT	4099854**956713**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 840 VWCL WT	4099854**957659**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 850 VWCL WT	4099854**954702**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 865 VWCL WT	4099854**956737**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105W ML 840 VWD WT	4099854**955150**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105W ML 850 VWD WT	4099854**954856**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105W ML 865 VWD WT	4099854**956850**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 840 VWCL WT	4099854**955174**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 850 VWCL WT	4099854**954870**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 865 VWCL WT	4099854**956874**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125W ML 840 VWD WT	4099854**955297**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125W ML 850 VWD WT	4099854**954993**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125W ML 865 VWD WT	4099854**956997**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI - ÓPTICA WIDE



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 840 WCL WT	4099854**957017**	6125	175	90	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 850 WCL WT	4099854**955334**	6125	175	90	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 865 WCL WT	4099854**956096**	6125	175	90	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 840 WCL WT	4099854**957154**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 850 WCL WT	4099854**955570**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 865 WCL WT	4099854**956232**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 840 WCL WT	4099854**957291**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 850 WCL WT	4099854**955778**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 865 WCL WT	4099854**956379**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 840 WCL WT	4099854**957437**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 850 WCL WT	4099854**955914**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 865 WCL WT	4099854**956614**	12250	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105W ML 840 WCL WT	4099854**957673**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105W ML 850 WCL WT	4099854**954740**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105W ML 865 WCL WT	4099854**956751**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125W ML 840 WCL WT	4099854**955198**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125W ML 850 WCL WT	4099854**954894**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125W ML 865 WCL WT	4099854**956898**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI - ÓPTICA NARROW



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		lúmenes	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 840 NCL WT	4099854**957031**	6125	175	60	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 850 NCL WT	4099854**955372**	6125	175	60	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 865 NCL WT	4099854**956119**	6125	175	60	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 840 NCL WT	4099854**957178**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 850 NCL WT	4099854**955617**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 865 NCL WT	4099854**956256**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 840 NCL WT	4099854**957314**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50WML840 U19NCL WT	4099854**955013**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 850 NCL WT	4099854**955792**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50WML850 U19NCL WT	4099854**956034**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50WML865 U19NCL WT	4099854**956058**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 865 NCL WT	4099854**956409**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 840 NCL WT	4099854**957451**	12250	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 850 NCL WT	4099854**955938**	12250	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 865 NCL WT	4099854**956638**	12250	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105W ML 840 NCL WT	4099854**955075**	18375	175	60	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105W ML 850 NCL WT	4099854**954764**	18375	175	60	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105W ML 865 NCL WT	4099854**956775**	18375	175	60	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125W ML 840 NCL WT	4099854**955211**	21875	175	60	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125W ML 850 NCL WT	4099854**954917**	21875	175	60	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125W ML 865 NCL WT	4099854**956911**	21875	175	60	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI - ÓPTICA VERY NARROW



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 840 VNCL WT	4099854**957055**	6125	175	30	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 850 VNCL WT	4099854**955396**	6125	175	30	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 865 VNCL WT	4099854**956133**	6125	175	30	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 840 VNCL WT	4099854**957192**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 850 VNCL WT	4099854**955631**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 865 VNCL WT	4099854**956270**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 840 VNCL WT	4099854**957338**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 850 VNCL WT	4099854**955815**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 865 VNCL WT	4099854**956447**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 840 VNCL WT	4099854**957475**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 850 VNCL WT	4099854**955952**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 865 VNCL WT	4099854**956652**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 840 VNCL WT	4099854**955099**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 850 VNCL WT	4099854**954788**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 865 VNCL WT	4099854**956799**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 840 VNCL WT	4099854**955235**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 850 VNCL WT	4099854**954931**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 865 VNCL WT	4099854**956935**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI - ÓPTICA DOBLE ASYMMETRIC



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 840 DSCL WT	4099854**957079**	6125	175	2x30	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 850 DSCL WT	4099854**955433**	6125	175	2x30	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 750 P 35W ML 865 DSCL WT	4099854**956157**	6125	175	2x30	100000	750x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 840 DSCL WT	4099854**957215**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 850 DSCL WT	4099854**955655**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 35W ML 865 DSCL WT	4099854**956294**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 840 DSCL WT	4099854**957352**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 850 DSCL WT	4099854**955839**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 50W ML 865 DSCL WT	4099854**956485**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 840 DSCL WT	4099854**957512**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 850 DSCL WT	4099854**955976**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 1500 P 70W ML 865 DSCL WT	4099854**956676**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 840 DSCL WT	4099854**955112**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 850 DSCL WT	4099854**954801**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 105WML 865 DSCL WT	4099854**956812**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 840 DSCL WT	4099854**955259**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 850 DSCL WT	4099854**954955**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DA 2250 P 125WML 865 DSCL WT	4099854**956959**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

TRUSYS FLEX G2 EMERGENCIA - ÓPTICA WALLWASHER



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 840 WWCL WT	4099854**980367**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 850 WWCL WT	4099854**980985**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 865 WWCL WT	4099854**981302**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 840 WWCL WT	4099854**980527**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 850 WWCL WT	4099854**983344**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 865 WWCL WT	4099854**981449**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 840 WWCL WT	4099854**980640**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 850 WWCL WT	4099854**983740**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 865 WWCL WT	4099854**981609**	12250	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 840 WWCL WT	4099854**982149**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 850 WWCL WT	4099854**980701**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 865 WWCL WT	4099854**981807**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 840 WWCL WT	4099854**980183**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 850 WWCL WT	4099854**980961**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 865 WWCL WT	4099854**982040**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 EMERGENCIA - ÓPTICA VERY WIDE



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 840 VWCL WT	4099854**980220**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 850 VWCL WT	4099854**980442**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 865 VWCL WT	4099854**981180**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 840 VWD WT	4099854**982262**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 850 VWD WT	4099854**981067**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 865 VWD WT	4099854**981326**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 840 VWCL WT	4099854**980381**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 850 VWCL WT	4099854**981142**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 865 VWCL WT	4099854**981340**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 840 VWD WT	4099854**982286**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 850 VWD WT	4099854**983429**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 865 VWD WT	4099854**981463**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 840 VWCL WT	4099854**980541**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 850 VWCL WT	4099854**983481**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 865 VWCL WT	4099854**981487**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 840 VWD WT	4099854**982309**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 850 VWD WT	4099854**983825**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 865 VWD WT	4099854**981647**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 840 VWCL WT	4099854**981944**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 850 VWCL WT	4099854**983900**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 865 VWCL WT	4099854**981661**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105W ML 840 VWD WT	4099854**982323**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105W ML 850 VWD WT	4099854**980763**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105W ML 865 VWD WT	4099854**981845**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 840 VWCL WT	4099854**982187**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 850 VWCL WT	4099854**980787**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 865 VWCL WT	4099854**981869**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125W ML 840 VWD WT	4099854**980268**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125W ML 850 VWD WT	4099854**981005**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125W ML 865 VWD WT	4099854**982125**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 EMERGENCIA - ÓPTICA WIDE



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 840 WCL WT	4099854**980244**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 850 WCL WT	4099854**980503**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 865 WCL WT	4099854**981227**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 840 WCL WT	4099854**980404**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 850 WCL WT	4099854**981166**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 865 WCL WT	4099854**981364**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 840 WCL WT	4099854**980565**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 850 WCL WT	4099854**983542**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 865 WCL WT	4099854**981524**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105W ML 840 WCL WT	4099854**981982**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105W ML 850 WCL WT	4099854**983986**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105W ML 865 WCL WT	4099854**981708**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125W ML 840 WCL WT	4099854**982200**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125W ML 850 WCL WT	4099854**980800**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125W ML 865 WCL WT	4099854**981883**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

TRUSYS FLEX G2 EMERGENCIA - ÓPTICA NARROW



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 840 NCL WT	4099854**980282**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 850 NCL WT	4099854**980725**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 865 NCL WT	4099854**981241**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 840 NCL WT	4099854**980428**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 850 NCL WT	4099854**981203**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50WML840 U19NCL WT	4099854**981043**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50WML850 U19NCL WT	4099854**981104**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50WML865 U19NCL WT	4099854**981128**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 865 NCL WT	4099854**981388**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 840 NCL WT	4099854**980589**	12250	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 850 NCL WT	4099854**983603**	12250	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 865 NCL WT	4099854**981548**	12250	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105W ML 840 NCL WT	4099854**982026**	18375	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105W ML 850 NCL WT	4099854**984044**	18375	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105W ML 865 NCL WT	4099854**981722**	18375	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125W ML 840 NCL WT	4099854**980107**	21875	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125W ML 850 NCL WT	4099854**980862**	21875	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125W ML 865 NCL WT	4099854**981906**	21875	175	60	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 EMERGENCIA - ÓPTICA VERY NARROW



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 840 VNCL WT	4099854**980329**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 850 VNCL WT	4099854**980848**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 865 VNCL WT	4099854**981265**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 840 VNCL WT	4099854**980466**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 850 VNCL WT	4099854**983207**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 840 VNCL WT	4099854**980602**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 850 VNCL WT	4099854**983641**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 865 VNCL WT	4099854**981562**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 840 VNCL WT	4099854**982064**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 850 VNCL WT	4099854**984105**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 865 VNCL WT	4099854**981746**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 840 VNCL WT	4099854**980145**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 850 VNCL WT	4099854**980886**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 865 VNCL WT	4099854**981920**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

TRUSYS FLEX G2 EMERGENCIA - ÓPTICA DOBLE ASYMMETRIC



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 840 DSCL WT	4099854**980343**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 850 DSCL WT	4099854**980909**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 35W ML 865 DSCL WT	4099854**981289**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 865 DSCL WT	4099854**981401**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 840 DSCL WT	4099854**980480**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 850 DSCL WT	4099854**983269**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 50W ML 865 DSCL WT	4099854**981425**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 840 DSCL WT	4099854**980626**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 850 DSCL WT	4099854**983689**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 1500 P 70W ML 865 DSCL WT	4099854**981586**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 840 DSCL WT	4099854**982101**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 850 DSCL WT	4099854**980664**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 105WML 865 DSCL WT	4099854**981784**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 840 DSCL WT	4099854**980169**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 850 DSCL WT	4099854**980947**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX EL 2250 P 125WML 865 DSCL WT	4099854**981968**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	-	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI Y EMERGENCIA - ÓPTICA EXTRA WIDE



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 840 WWCL WT	4099854**984181**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 850 WWCL WT	4099854**982507**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 865 WWCL WT	4099854**984426**	6125	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 840 WWCL WT	4099854**984440**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 850 WWCL WT	4099854**982705**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 865 WWCL WT	4099854**983023**	8750	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 840 WWCL WT	4099854**984624**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 850 WWCL WT	4099854**982521**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 865 WWCL WT	4099854**983467**	12250	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML840 WWCL WT	4099854**984761**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML850 WWCL WT	4099854**983320**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML865 WWCL WT	4099854**983849**	18375	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML840 WWCL WT	4099854**983085**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML850 WWCL WT	4099854**983788**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML865 WWCL WT	4099854**984167**	21875	175	40	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI Y EMERGENCIA - ÓPTICA VERY WIDE



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 840 VWCL WT	4099854**982248**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 850 VWCL WT	4099854**982408**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 865 VWCL WT	4099854**984143**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35W ML 840 VWD WT	4099854**984242**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35W ML 850 VWD WT	4099854**983146**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35W ML 865 VWD WT	4099854**984464**	6125	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 840 VWCL WT	4099854**984280**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 850 VWCL WT	4099854**982545**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 865 VWCL WT	4099854**984501**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50W ML 840 VWD WT	4099854**984488**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50W ML 850 VWD WT	4099854**983184**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50W ML 865 VWD WT	4099854**983122**	8750	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 840 VWCL WT	4099854**984525**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 850 VWCL WT	4099854**982767**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 865 VWCL WT	4099854**983160**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70W ML 840 VWD WT	4099854**984648**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70W ML 850 VWD WT	4099854**982606**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70W ML 865 VWD WT	4099854**983504**	12250	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML840 VWCL WT	4099854**984662**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML850 VWCL WT	4099854**982682**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML865 VWCL WT	4099854**983566**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML 840 VWD WT	4099854**982361**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML 850 VWD WT	4099854**983382**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML 865 VWD WT	4099854**983887**	18375	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML840 VWCL WT	4099854**982903**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML850 VWCL WT	4099854**983443**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML865 VWCL WT	4099854**983948**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML 840 VWD WT	4099854**982385**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML 850 VWD WT	4099854**983863**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML 865 VWD WT	4099854**984204**	21875	175	120	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI Y EMERGENCIA - ÓPTICA WIDE



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35W ML 840 WCL WT	4099854**982347**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35W ML 850 WCL WT	4099854**982422**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35W ML 865 WCL WT	4099854**984228**	6125	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50W ML 840 WCL WT	4099854**984303**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50W ML 850 WCL WT	4099854**982569**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50W ML 865 WCL WT	4099854**982644**	8750	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70W ML 840 WCL WT	4099854**984549**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70W ML 850 WCL WT	4099854**982804**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70W ML 865 WCL WT	4099854**983245**	12250	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML 840 WCL WT	4099854**984686**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML 850 WCL WT	4099854**982743**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML 865 WCL WT	4099854**983627**	18375	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML 840 WCL WT	4099854**982941**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML 850 WCL WT	4099854**983528**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML 865 WCL WT	4099854**983962**	21875	175	90	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

TRUSYS FLEX G2 DALI Y EMERGENCIA - ÓPTICA NARROW



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35W ML 840 NCL WT	4099854**982989**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35W ML 850 NCL WT	4099854**982446**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35W ML 865 NCL WT	4099854**984266**	6125	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50W ML 840 NCL WT	4099854**984341**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50W ML 850 NCL WT	4099854**982583**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50W ML 865 NCL WT	4099854**982729**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML840 U19NCLWT	4099854**983924**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML850 U19NCLWT	4099854**984006**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML865 U19NCLWT	4099854**984068**	8750	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI Y EMERGENCIA - ÓPTICA VERY NARROW



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] | IP 40 | IK 04 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 840 VNCL WT	4099854**983061**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 850 VNCL WT	4099854**982460**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 865 VNCL WT	4099854**984327**	6125	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 840 VNCL WT	4099854**984389**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 850 VNCL WT	4099854**982620**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 865 VNCL WT	4099854**982781**	8750	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70W ML 840 NCL WT	4099854**984563**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70W ML 850 NCL WT	4099854**982842**	12250	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML 840 NCL WT	4099854**984709**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70W ML 865 NCL WT	4099854**983306**	12250	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML 850 NCL WT	4099854**982828**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML 865 NCL WT	4099854**983702**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML 840 NCL WT	4099854**982965**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML 850 NCL WT	4099854**983580**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML 865 NCL WT	4099854**984020**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 840 VNCL WT	4099854**984587**	12250	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 850 VNCL WT	4099854**982866**	12250	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 865 VNCL WT	4099854**983368**	12250	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML840 VNCL WT	4099854**984723**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML850 VNCL WT	4099854**983221**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML865 VNCL WT	4099854**983764**	18375	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML840 VNCL WT	4099854**983009**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML850 VNCL WT	4099854**983665**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML865 VNCL WT	4099854**984082**	21875	175	30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX G2 DALI Y EMERGENCIA - ÓPTICA DOBLE ASYMMETRIC



- Máxima flexibilidad de configuración, con luminarias ON/OFF, DALI, Emergencia y DALI + Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Sistema continuo totalmente modular, con carriles de 5, 8 y 12 polos y longitudes de hasta 4,5 m para una planificación sencilla y escalable.
- Amplia versatilidad de aplicación, gracias a las diferentes ópticas, temperaturas de color (4000 K, 5000 K y 6500 K) y longitudes de luminaria
- Instalación rápida tipo plug-and-play, reduciendo tiempos de montaje, costes de instalación y facilitando futuras ampliaciones.

MULTI LUMEN [1] · IP 40 · IK 04 · LEDVANCE 5 años de garantía [2] · PERFORMANCE CLASS · GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 840 DSCL WT	4099854**983108**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 850 DSCL WT	4099854**982484**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 35WML 865 DSCL WT	4099854**984365**	6125	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 840 DSCL WT	4099854**984402**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 850 DSCL WT	4099854**982668**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 50WML 865 DSCL WT	4099854**982927**	8750	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 840 DSCL WT	4099854**984600**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 850 DSCL WT	4099854**982880**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 1500 P 70WML 865 DSCL WT	4099854**983405**	12250	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML840 DSCL WT	4099854**984747**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML850 DSCL WT	4099854**983283**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 105WML865 DSCL WT	4099854**983801**	18375	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML840 DSCL WT	4099854**983047**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML850 DSCL WT	4099854**983726**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C
NUEVO	TRU FX DEL 2250 P 125WML865 DSCL WT	4099854**984129**	21875	175	2x30	100000	2250x77,7x39,4	✔	4	01	CONSULTAR	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX ON/OFF

01



02



- Sistema de iluminación continua altamente flexible, con múltiples distribuciones luminosas, niveles de flujo y versiones ON/OFF, DALI y Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Instalación rápida sin herramientas, gracias al sistema de conexión plug-and-play y al carril electrificado con cableado integrado
- Máxima eficiencia energética, con versiones de hasta 175 lm/W
- Ideal para retail, logística e industria

IP40 IK04 SDCM ≤3 LEDVANCE 5 años de garantia[1] PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		litro	Precio[4] base €	
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT	4058075**771017**	6000	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT	4099854**190490**	6000	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT	4058075**771093**	6000	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT	4099854**190513**	6000	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT	4058075**771406**	5800	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	02	180,70	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT	4099854**190599**	5800	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	02	180,70	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT	4058075**771307**	6000	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT	4099854**190537**	6000	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT	4058075**771345**	6000	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT	4099854**190551**	6000	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT	4058075**771383**	6000	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT	4099854**190575**	6000	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT	4099854**190636**	6000	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT	4099854**190612**	6000	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	167,80	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT	4058075**771444**	8600	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,15	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT	4099854**190650**	8600	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,15	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT	4058075**771482**	8600	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,15	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT	4099854**190674**	8600	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,15	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT	4058075**771826**	8300	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	203,15	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT	4099854**190759**	8300	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	203,15	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT	4058075**771574**	8600	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,20	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT	4099854**190698**	8600	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,20	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT	4058075**771604**	8600	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,20	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT	4099854**190711**	8600	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,20	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT	4058075**771802**	8600	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,20	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT	4099854**190735**	8600	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,20	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT	4099854**190797**	8600	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,20	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT	4099854**190773**	8600	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	187,20	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT	4058075**771840**	12100	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT	4099854**190810**	12100	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT	4058075**771864**	12100	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT	4099854**190834**	12100	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT	4058075**772090**	11700	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	240,90	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT	4099854**190919**	11700	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	240,90	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT	4058075**771888**	12100	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT	4099854**190858**	12100	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT	4058075**771925**	12100	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT	4099854**190872**	12100	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT	4058075**771994**	12100	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT	4099854**190896**	12100	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT	4099854**190957**	12100	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT	4099854**190933**	12100	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	222,65	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX DALI



- Sistema de iluminación continua altamente flexible, con múltiples distribuciones luminosas, niveles de flujo y versiones ON/OFF, DALI y Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Instalación rápida sin herramientas, gracias al sistema de conexión plug-and-play y al carril electrificado con cableado integrado
- Máxima eficiencia energética, con versiones de hasta 175 lm/W
- Ideal para retail, logística e industria

IP 40 | IK 04 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT DALI	4058075770799	5700	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT DALI	4099854191039	5700	165	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI	4058075770812	5800	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT DALI	4099854191053	5800	170	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT DALI	4058075770898	5600	167	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	245,25	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT DALI	4099854191138	5600	160	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	245,25	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT DALI	4058075770836	5800	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT DALI	4099854191077	5800	170	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT DALI	4058075770850	5800	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT DALI	4099854191091	5800	170	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT DALI	4058075770874	5700	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT DALI	4099854191114	5700	165	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT DALI	4099854191176	5700	165	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT DALI	4099854191152	5700	165	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	232,30	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT DALI	4058075770911	8600	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT DALI	4099854191190	8600	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT DALI	4058075770935	8600	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT DALI	4099854191312	8600	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT DALI	4058075771031	8300	167	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	267,65	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT DALI	4099854191398	8300	167	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	267,65	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT DALI	4058075770959	8600	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT DALI	4099854191336	8600	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT DALI	4058075770973	8600	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT DALI	4099854191350	8600	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT DALI	4058075770997	8600	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT DALI	4099854191374	8600	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT DALI	4099854191435	8600	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT DALI	4099854191411	8600	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	251,70	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT DALI	4058075771055	12100	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT DALI	4099854191459	12100	175	120	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT DALI	4058075771079	12100	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT DALI	4099854191473	12100	175	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT DALI	4058075771901	11700	167	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	305,45	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI	4099854191558	11700	167	90	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	305,45	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT DALI	4058075771116	12100	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT DALI	4099854191497	12100	175	60	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI	4058075771130	12100	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT DALI	4099854191510	12100	175	30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT DALI	4058075771154	12100	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT DALI	4099854191534	12100	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT DALI	4099854191596	12100	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT DALI	4099854191572	12100	175	40	100000	1500x77,7x39,4	✔	4	01	287,15	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TRUSYS FLEX EMERGENCIA



- Sistema de iluminación continua altamente flexible, con múltiples distribuciones luminosas, niveles de flujo y versiones ON/OFF, DALI y Emergencia para adaptarse a cualquier proyecto
- Instalación rápida sin herramientas, gracias al sistema de conexión plug-and-play y al carril electrificado con cableado integrado
- Máxima eficiencia energética, con versiones de hasta 175 lm/W
- Ideal para retail, logística e industria

IP 40 | IK 04 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EM	4058075772878	6000	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT EM	4099854191619	6000	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EM	4058075772892	6000	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT EM	4099854191633	6000	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EM	4058075772977	5800	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT EM	4099854191718	5800	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EM	4058075772915	6000	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT EM	4099854191657	6000	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM	4058075772939	6000	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT EM	4099854191671	6000	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EM	4058075772953	6000	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT EM	4099854191695	6000	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT EM	4099854191756	6000	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT EM	4099854191732	6000	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	344,90	
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EM	4058075773004	8600	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT EM	4099854191770	8600	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EM	4058075773103	8600	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT EM	4099854191794	8600	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EM	4058075773189	8300	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT EM	4099854191879	8300	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EM	4058075773127	8600	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT EM	4099854191817	8600	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EM	4058075773141	8600	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT EM	4099854191831	8600	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EM	4058075773165	8600	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT EM	4099854191855	8600	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT EM	4099854191916	8600	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT EM	4099854191893	8600	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	356,50	
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EM	4058075773219	12100	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT EM	4099854190414	12100	175	120	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EM	4058075773233	12100	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT EM	4099854191930	12100	175	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EM	4058075773318	11700	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT EM	4099854192012	11700	167	90	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EM	4058075773257	12100	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT EM	4099854191954	12100	175	60	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EM	4058075773271	12100	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT EM	4099854191978	12100	175	30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM	4058075773295	12100	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT EM	4099854191992	12100	175	2x30	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT EM	4099854192050	12100	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT EM	4099854192036	12100	175	40	100000	1500x77,7x39,4	-	4	01	389,30	

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CARRIL ELECTRIFICADO PARA TRUSYS FLEX









- Accesorios para sistema de carril de LEDVANCE que ofrecen versatilidad de formas y montajes
- Accesorios para sistema de carril de LEDVANCE que ofrecen versatilidad de formas y montajes

PERFOR-MANCE CLASS

GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
	TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT	4058075**781672**	Carril 5 polos 1500 mm	1650x70,2x38,8	4	01	39,00
	TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT	4058075**781757**	Carril 5 polos 3000 mm	3150x70,2x38,8	4	01	77,95
	TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT	4058075**793156**	Carril 5 polos 4500 mm	4650x70,2x38,8	4	01	112,95
	TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT	4058075**781733**	Carril 5 polos final 1500 mm	1500x70,2x38,8	4		39,00
	TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT	4099854**193521**	Carril 8 polos 600 mm	750x70,2x38,8	4	02	43,95
NUEVO	TRUSYS FLEX P RAIL 750 8P WT	4099854**991493**	Carril 8 polos 750 mm	750x70,2x38,8	4	02	CONSULTAR
	TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT	4058075**781696**	Carril 8 polos 1500 mm	1650x70,2x38,8	4	01	54,65
	TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT	4058075**781771**	Carril 8 polos 3000 mm	3150x70,2x38,8	4	01	98,45
	TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT	4058075**793170**	Carril 8 polos 4500 mm	4650x70,2x38,8	4	01	150,65
	TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END WT	4099854**193545**	Carril 8 polos final 600 mm	600x70,2x38,8	4	03	43,95
NUEVO	TRUSYS FLEX P RAIL 750 8P END WT	4099854**991530**	Carril 8 polos final 750 mm	750x70,2x38,8	4	04	CONSULTAR
	TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END WT	4058075**781719**	Carril 8 polos final 1500 mm	1500x70,2x38,8	4	04	54,65
NUEVO	TRUSYS FLEX P RAIL 750 12P WT	4099854**991516**	Carril 12 polos 750 mm	750x70,2x38,8	4		CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX P RAIL 1500 12P WT	4099854**991578**	Carril 12 polos 1500 mm	1500x70,2x38,8	4		CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX P RAIL 3000 12P WT	4099854**991615**	Carril 12 polos 3000 mm	3150x70,2x38,8	4		CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX P RAIL 4500 12P WT	4099854**991639**	Carril 12 polos 4500 mm	4650x70,2x38,8	4		CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX P RAIL 750 12P END WT	4099854**991554**	Carril 12 polos final 750 mm	750x70,2x38,8	4		CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX P RAIL 1500 12P END WT	4099854**991592**	Carril 12 polos final 1500 mm	1500x70,2x38,8	4		CONSULTAR

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS FLEX





























- Instalación fácil y sencilla
- Accesorios para sistema de carril de LEDVANCE que ofrecen versatilidad de formas y montajes

IP20 | GAMA TÉCNICA | PERFOR-MANCE CLASS

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
	ADAPTADOR DE CARRIL PARA SPOTS TRUSYS FLEX						
NUEVO	TRUSYS FLEX SPOT TRACK 750 WT	4099854**991738**	Adaptador carril spot 750 mm	750x70x15,2	-	01	CONSULTAR
	TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT	4058075**782051**	Adaptador carril spot 1500 mm	1500x70x15,2	4	01	167,80
	ADAPTADOR DE CARRIL PARA SPOTS DALI TRUSYS FLEX						
NUEVO	TRUSYS FLEX SPOT TRACK DA 750 WT	4099854**991752**	Adaptador carril spot DALI 750 mm	750x70x15,2	-		CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX SPOT TRACK DA 1500 WT	4099854**991776**	Adaptador carril spot DALI 1500 mm	1500x70x15,2	4		CONSULTAR
	ADAPTADOR PARA TUBOS T5 TRUSYS FLEX						
	TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT	4099854**230158**	Adaptador tubo T5 simple	1498,5x77,7x91	6	02	71,10
	TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT	4099854**230172**	Adaptador tubo T5 doble	1498,5x91,3x97	6		64,60
	TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW	4099854**230196**	Reflector extensivo para T5	1486x121x50	6	03	32,35
	CONECTOR EN L - 5 POLOS (ON/OFF) TRUSYS FLEX						
	TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT (2 unidades)	4058075**782075**	Conector en L para carril Trusys Flex, 5 polos	446x296x38,8	2	04	203,65
	TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT (2 unidades)	4058075**782082**	Conector en L para carril Trusys Flex, 5 polos	446x296x38,8	2	05	203,65
	CONECTOR EN L - 8 POLOS (DALI / EM) TRUSYS FLEX						
	TRUSYS FLEX L01-NODE 8P WT (2 unidades)	4058075**782099**	Conector en L para carril Trusys Flex, 8 polos	446x296x38,8	2	04	211,65
	TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT (2 unidades)	4058075**782105**	Conector en L para carril Trusys Flex, 8 polos	446x296x38,8	2	05	211,65
	CONECTOR EN L - 12 POLOS (DALI / EM) TRUSYS FLEX						
NUEVO	TRUSYS FLEX L01-NODE 12P WT (2 unidades)	4099854**991257**	Conector en L para carril Trusys Flex, 12 polos	446x296x38,8	2	04	CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX L02-NODE 12P WT (2 unidades)	4099854**991264**	Conector en L para carril Trusys Flex, 12 polos	446x296x38,8	2	04	CONSULTAR
	CONECTOR EN T - 5 POLOS (ON/OFF) TRUSYS FLEX						
	TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT (2 unidades)	4058075**782112**	Conector en T para carril Trusys Flex, 5 polos	650x446x38,8	2	06	268,55
	TRUSYS FLEX T02-NODE 5P WT (2 unidades)	4058075**782129**	Conector en T para carril Trusys Flex, 5 polos	650x446x38,8	2	07	268,55
	TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT (2 unidades)	4058075**782136**	Conector en T para carril Trusys Flex, 5 polos	800x296x38,8	2	08	268,55
	CONECTOR EN T - 8 POLOS (DALI / EM) TRUSYS FLEX						
	TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT (2 unidades)	4058075**782143**	Conector en T para carril Trusys Flex, 8 polos	650x446x38,8	2	06	278,95
	TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT (2 unidades)	4058075**782150**	Conector en T para carril Trusys Flex, 8 polos	650x446x38,8	2	07	278,95
	TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT (2 unidades)	4058075**782167**	Conector en T para carril Trusys Flex, 8 polos	800x296x38,8	2	08	278,95
	CONECTOR EN T - 12 POLOS (DALI / EM) TRUSYS FLEX						
NUEVO	TRUSYS FLEX T01-NODE 12P WT (2 unidades)	4099854**991301**	Conector en T para carril Trusys Flex, 12 polos	800x296x38,8	2	06	CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX T02-NODE 12P WT (2 unidades)	4099854**991318**	Conector en T para carril Trusys Flex, 12 polos	800x296x38,8	2	07	CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX T03-NODE 12P WT (2 unidades)	4099854**991479**	Conector en T para carril Trusys Flex, 12 polos	800x296x38,8	2	08	CONSULTAR

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS FLEX (2ª PARTE)

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
	CONECTOR EN CRUZ - 5 POLOS (ON/OFF) TRUSYS FLEX						
	TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT (2 unidades)	4058075**782174**	Conector en X para carril Trusys Flex, 5 polos	800x650x38,8	2	09	350,55
	CONECTOR EN CRUZ - 8 POLOS (DALI / EM) TRUSYS FLEX						
	TRUSYS FLEX X01-NODE 8P WT (2 unidades)	4058075**782181**	Conector en X para carril Tusys Flex, 8 polos	800x650x38,8	2	09	391,55
	CONECTOR EN CRUZ - 12 POLOS (DALI / EM) TRUSYS FLEX						
NUEVO	TRUSYS FLEX X01-NODE 12P WT (2 unidades)	4099854**991486**	Conector en X para carril Trusys Flex, 12 polos	800x650x38,8	2		CONSULTAR
	TRUSYS FLEX FEED IN 5P	4058075**781931**	Conector de alimentación Tusys Flex, 5 polos	39x27x14	300	10	5,55
	TRUSYS FLEX FEED IN 8P	4058075**781955**	Conector de alimentación Trusys Flex, 8 polos	54x27x14	300	11	7,15
NUEVO	TRUSYS FLEX FEED IN 12P	4099854**991196**	Conector de alimentación Trusys Flex, 12 polos	54x27x14	300	11	CONSULTAR
	TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P	4099854**230219**	Conector de alimentación Tusys Flex, 5 polos	98x40x15	300	12	13,50
	TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P	4099854**230233**	Conector de alimentación Trusys Flex, 8 polos	98x64x15	300	12	20,20
	TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT	4058075**781979**	Caja de alimentación para carril Trusys Flex, 5 polos	272x92x58	20	13	71,00
	TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT	4058075**781993**	Caja de alimentación para carril Trusys Flex, 8 polos	272x92x58	20	13	74,25
NUEVO	TRUSYS FLEX FEED IN BOX 12P WT	4099854**991219**	Caja de alimentación para carril Trusys Flex, 12 polos	272x92x58	20	13	CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX FEED MIDDLE BOX 8P WT	4099854**991790**	Caja de alimentación intermedia para carril Trusys Flex, 8 polos	272x92x58	20		CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX FEED MIDDLE BOX 12P WT	4099854**991813**	Caja de alimentación intermedia para carril Trusys Flex, 12 polos	272x92x58	20		CONSULTAR
	TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT	4058075**782013**	Caja final de tramo para Trusys Flex, 5 polos	296x92x58	20	13	71,00
	TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT	4058075**782037**	Caja final de tramo para Trusys Flex, 8 polos	296x92x58	20	14	74,25
NUEVO	TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 12P WT	4099854**991233**	Caja final de tramo para Trusys Flex, 12 polos	296x92x58	20	14	CONSULTAR
NUEVO	TRUSYS FLEX END BOX WT	4099854**992032**	Caja final para Trusys Flex	296x92x58	20		CONSULTAR

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

OTROS ACCESORIOS PARA TRUSYS FLEX

01



02



03



04



05



06



07



08




— Instalación fácil y sencilla
— Accesorios para sistema de carril de LEDVANCE que ofrecen versatilidad de formas y montajes

GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
	TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT (2 unidades)	4058075**781795**	Kit de suspensión para Trusys Flex, 2 unidades	58x35x65	50	01	31,65	
NUEVO	TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT 5M (2 unidades)	4099854**992056**	Kit de suspensión 5 metros para Trusys Flex	58x35x65	-	01	CONSULTAR	
	TRUSYS FLEX CHAIN KIT (2 unidades)	4058075**781818**	Kit de suspensión de cadenas para Trusys Flex, 2 unidades, cadenas no incluidas	90x28x10	70	02	28,45	
NUEVO	TRUSYS FLEX BLIND COVER 375 WT	4099854**991837**	Tapa ciega para Trusys Flex 375mm	375x70x21	-	03	CONSULTAR	
	TRUSYS FLEX BLIND COVER 600 WT	4099854**193606**	Tapa ciega para Trusys Flex 600mm	600x70x21	50	03	11,85	
NUEVO	TRUSYS FLEX BLIND COVER 750 WT	4099854**991851**	Tapa ciega para Trusys Flex 750mm	750x70x21	-	03	CONSULTAR	
	TRUSYS FLEX BLIND COVER 1500 WT	4058118**270828**	Tapa ciega para Trusys Flex 1500mm	1500x70x21	50	03	18,35	
NUEVO	TRUSYS FLEX MT BLIND COVER 375 WT	4099854**991875**	Tapa ciega metálica para Trusys Flex 375mm	375x70x21	-		CONSULTAR	
NUEVO	TRUSYS FLEX MT BLIND COVER 750 WT	4099854**991899**	Tapa ciega metálica para Trusys Flex 750mm	750x70x21	-		CONSULTAR	
NUEVO	TRUSYS FLEX MT BLIND COVER 1500 WT	4099854**991912**	Tapa ciega metálica para Trusys Flex 1500mm	1500x70x21	-		CONSULTAR	
NUEVO	TRUSYS FLEX END CAP RAIL CL WT	4099854**991653**	Tapa final transparente para Trusys Flex	78x72x19	-		CONSULTAR	
NUEVO	TRUSYS FLEX END CAP RAIL D WT	4099854**991677**	Tapa final opal para Trusys Flex	78x72x19	-		CONSULTAR	
NUEVO	TRUSYS FLEX END CAP RAIL U19 WT	4099854**991714**	Tapa final U19 para Trusys Flex	78x72x19	-		CONSULTAR	
NUEVO	TRUSYS FLEX BASE PLATE 375 8P WT	4099854**991936**	Bandeja base para Trusys Flex 8 polos 375mm	375x70x21	-		CONSULTAR	
NUEVO	TRUSYS FLEX BASE PLATE 750 8P WT	4099854**991950**	Bandeja base para Trusys Flex 8 polos 750mm	750x70x21	-		CONSULTAR	
NUEVO	TRUSYS FLEX BASE PLATE 1500 8P WT	4099854**991974**	Bandeja base para Trusys Flex 8 polos 1500mm	1500x70x21	-		CONSULTAR	
	TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT (2 unidades)	4058075**781856**	Tapa final blanca para Trusys Flex, 2 unidades	78x72x19	144	04	25,20	
	TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT (2 unidades)	4058075**781870**	Tapa final perfil bajo para Trusys Flex	57x72x19	144	05	25,20	
	TRUSYS FLEX SURFACE CLIP (2 unidades)	4058075**781894**	Clip de montaje en superficie para Trusys Flex, 2 unidades	57x35x18	400	06	12,90	
	TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP (2 unidades)	4058075**781917**	Clip de montaje en techo de rejilla para Trusys Flex, 2 unidades	57x35x26	200	07	25,85	
NUEVO	TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 375 8P WT	4099854**991998**	Accesorio sensor para Trusys Flex 8 polos 375mm	375x69,8x63	4	08	CONSULTAR	B
	TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P WT	4099854**193637**	Accesorio sensor para Trusys Flex 8 polos 600mm	598,5x69,8x63	4	08	163,30	C
NUEVO	TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 750 8P WT	4099854**992018**	Accesorio sensor para Trusys Flex 8 polos 750mm	750x69,8x63	4	08	CONSULTAR	D
	TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 1500 8P WT	4099854**193651**	Accesorio sensor para Trusys Flex 8 polos 1500mm	1498,5x69,8x63	4	08	179,00	F

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACTUALIZA FÁCILMENTE CON **TRUSYS UNIVERSAL**

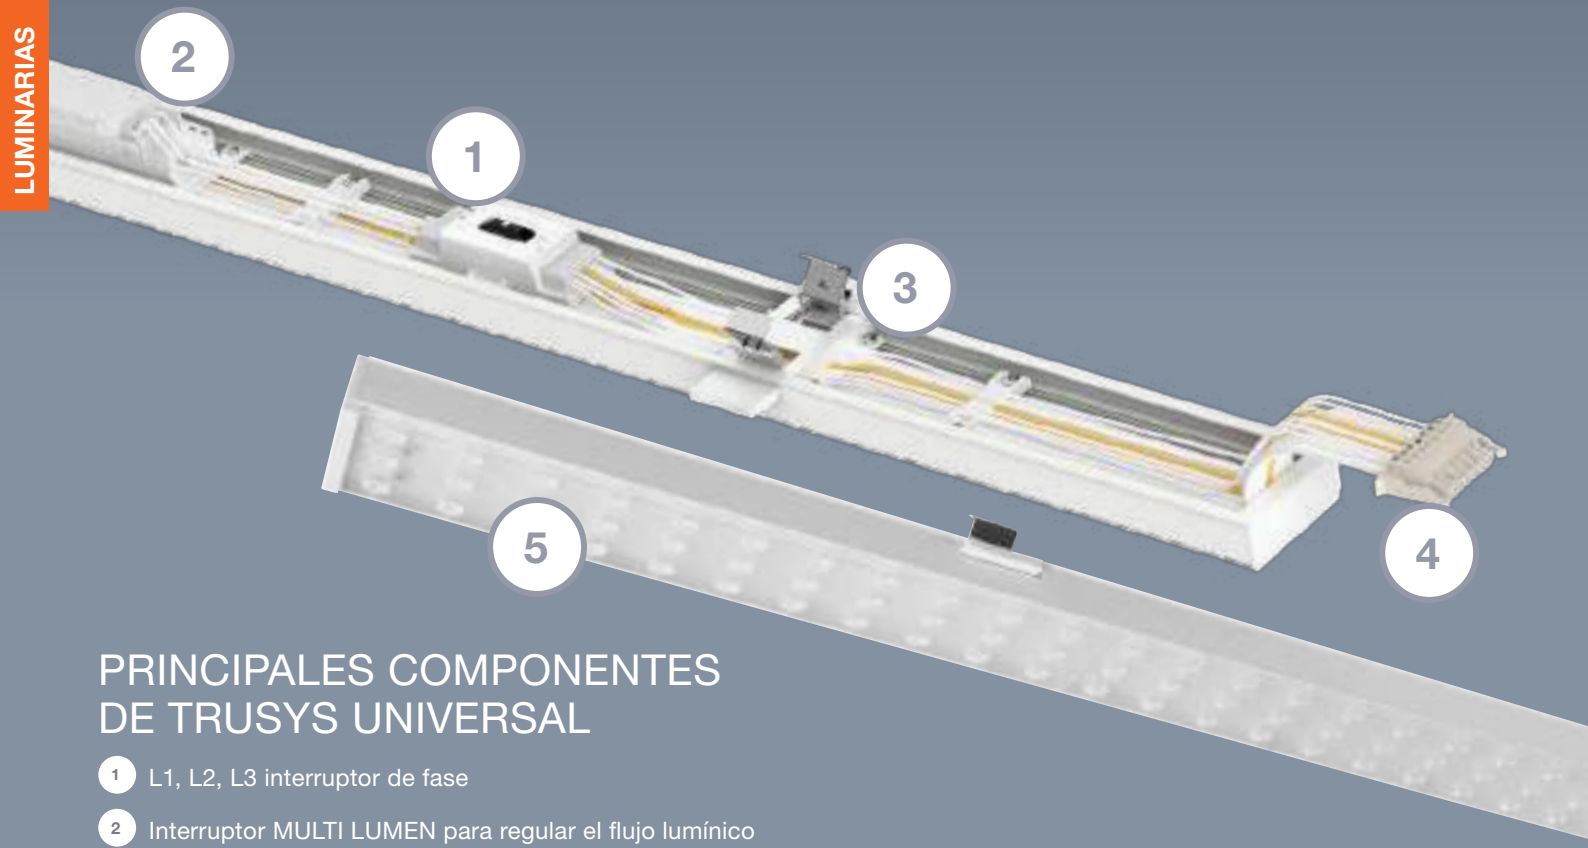


PRINCIPALES COMPONENTES DE TRUSYS UNIVERSAL

1. L1, L2, L3 interruptor de fase
2. Interruptor MULTI LUMEN para regular el flujo lumínico
3. "Click into place" botón inteligente para una instalación fácil
4. Conectores de alimentación sin herramientas de 5 o 7 polos
5. Módulos LED con diferentes ángulos de apertura (90° extensivo, 60° intensivo, 30° muy intensivo)

[1] En comparación con la iluminación tradicional, tubo fluorescente de 3 × 80 W

SISTEMAS DE CARRIL COMPATIBLES*

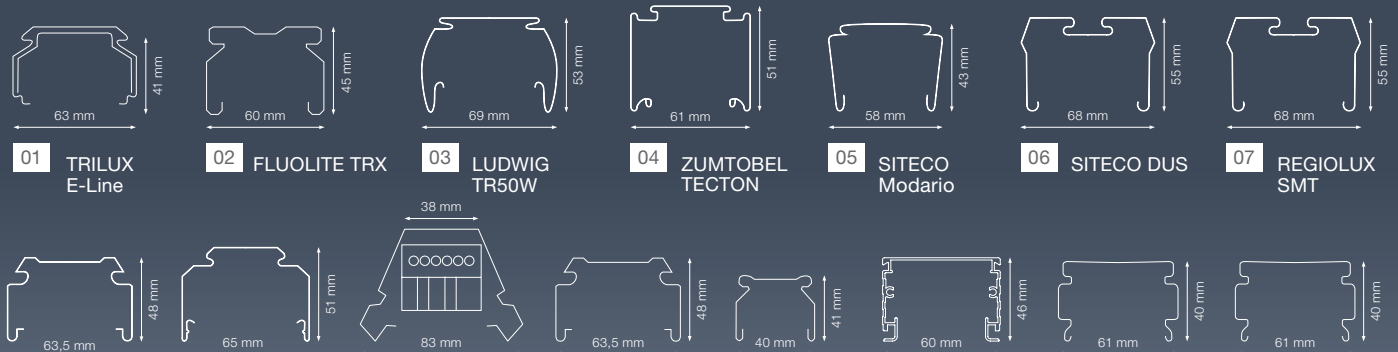

01 TRILUX E-Line
02 FLUOLITE TRX
03 LUDWIG TR50W
04 ZUMTOBEL TECTON
05 SITECO Modario
06 SITECO DUS
07 REGIOLUX SMT
08 REGIOLUX SDT/SPT
09 RIDI VLG/VLT/ SLG
10 PHILIPS Maxos
11 PHILIPS TTX400
12 PHILIPS TTX200
13 VEKO PNR
14 ZUMTOBEL ZX1
15 ZUMTOBEL ZX2

* La compatibilidad debe revisarse antes de la instalación

LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS UNIVERSAL

01



02



- La solución para la renovación: montaje universal en el sistema de luminarias de carril ya existente
- Fácil instalación, no se necesitan herramientas para la conexión
- Angulos de apertura : 90° (W), 60° (N), 30° (VN)

MULTI LUMEN [1] | IP20 | IK02 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio[5] base €	
	TRUSYS UNIVERSAL - SELECTOR DE POTENCIA											
	TRUSYS UNIV P 50W 840 W CL PS[1]	4099854**496622**	9000/7400/5550/3700	180/185	90	120000	1504x68x26	-	4	01	155,15	B
	TRUSYS UNIV P 50W 840 N CL PS[1]	4099854**496684**	9000/7400/5550/3700	180/185	60	120000	1504x68x26	-	4	01	155,15	B
	TRUSYS UNIV P 50W 840 VN CL PS[1]	4099854**496745**	9000/7400/5550/3700	180/185	30	120000	1504x68x26	-	4	01	155,15	B
	TRUSYS UNIV P 50W 840 VW OP PS[1]	4099854**496561**	8150/6600/5040/3300	163/165/168	120	120000	1504x68x35	-	4	02	155,15	B
	TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS[1]	4099854**311581**	12400/11420/10030/8720/7380	170/173/176/178/180	30	100000	1504x68x26	-	4	01	161,40	B
	TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS[1]	4099854**311604**	12400/11420/10030/8720/7380	170/173/176/178/180	60	100000	1504x68x26	-	4	01	161,40	B
	TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS[1]	4099854**311628**	12400/11420/10030/8720/7380	170/173/176/178/180	90	100000	1504x68x26	-	4	01	161,40	B
	TRUSYS UNIV P 73W 840 VW OP PS[1]	4099854**496806**	11900/10890/9575/8230/6890	163/165/168	120	120000	1504x68x35	-	4	02	161,40	B
	TRUSYS UNIVERSAL DALI											
DALI	TRUSYS UNIV P 50W 840 W CL DALI	4099854**496844**	9000	180	90	120000	1504x68x26	✔	4	01	184,90	B
DALI	TRUSYS UNIV P 50W 840 N CL DALI	4099854**496868**	9000	180	60	120000	1504x68x26	✔	4	01	184,90	B
DALI	TRUSYS UNIV P 50W 840 VN CL DALI	4099854**496882**	9000	180	30	120000	1504x68x26	✔	4	01	184,90	B
DALI	TRUSYS UNIV P 50W 840 VW OP DALI	4099854**496820**	8150	163	120	120000	1504x68x35	✔	4	02	184,90	B
DALI	TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI	4099854**311642**	12750	170	30	100000	1504x68x26	✔	4	01	193,65	B
DALI	TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI	4099854**311697**	12750	170	60	100000	1504x68x26	✔	4	01	193,65	B
DALI	TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI	4099854**311710**	12750	170	90	100000	1504x68x26	✔	4	01	193,65	B
DALI	TRUSYS UNIV P 75W 840 VW OP DALI	4099854**496929**	12220	163	120	120000	1504x68x35	✔	4	02	193,65	B

ACCESORIOS PARA LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS UNIVERSAL

01



02



03



04



- Instalación fácil y sencilla
- Compatibilidad con la mayoría de los carriles estándar del mercado

GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €
TRUSYS UNIV FEED IN 5P	4099854**317347**	Alimentador de 5 polos para luminaria TruSys universal	156x42x15	250	01	13,65
TRUSYS UNIV FEED IN 7P	4099854**317361**	Alimentador de 7 polos para luminaria TruSys universal DALI	156x52x15	250	01	17,50
TRUSYS UNIV BLIND COVER	4099854**317385**	Tapa ciega adaptable para carriles ya instalados. Parte de la gama TruSys Universal	1504x64x25	10	02	31,10
TRUSYS UNIV 1500 5P WIRES	4099854**317408**	Kit de cableado en serie de 1500mm y 5 polos para TruSys universal	1755x42x15	30	03	23,15
TRUSYS UNIV 1500 7P WIRES	4099854**317583**	Kit de cableado en serie de 1500mm y 7 polos para TruSys universal	1755x52x15	30	03	29,60
TRUSYS UNIV 3000 5P WIRES	4099854**317606**	Kit de cableado en serie de 3000mm y 5 polos para TruSys universal	3250x42x15	25	03	39,75
TRUSYS UNIV 3000 7P WIRES	4099854**317620**	Kit de cableado en serie de 3000mm y 7 polos para TruSys universal	3250x52x15	25	03	46,50
TRUSYS UNIV SAFETY ROPE	4099854**317644**	Cable de seguridad	213x67x25	500	04	6,65

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCAS

ESTANCA DAMP PROOF SPECIAL G2



- Para usos en entornos exigentes con humedad y temperatura cambiantes
- Bajo flickering gracias a su equipo electrónico (ECE) especial
- Adecuado para uso en ambientes con polvo y humedad gracias a su alto grado de protección: IP67 (EN-60259) e IP69K (ISO 20653:2013)
- Posibilidad de cableado en línea (through-wiring)

IP67 IP69K | IK06 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio [4] base €	
DP Special 1200 22W/4000K IP67 WT	4058075**452114**	2800	130	120	80000	74x82	-	-	6	01	152,15	B
DP Special 1500 30W/4000K IP67 WT	4058075**452138**	3900	130	120	80000	74x82	-	-	6	01	164,25	B
DP Special 1200 42W/4000K IP67 WT	4058075**452152**	5500	130	120	80000	74x82	-	-	6	01	158,60	B
DP Special 1500 50W/4000K IP67 WT	4058075**452176**	6500	130	120	80000	74x82	-	-	6	01	188,90	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF MAX

01



02



03



- Apta para uso en entornos con humedad y polvo gracias a su alta protección IP66/IP69K (80°)
- Flexible para su uso en proyectos gracias a las diferentes versiones, con diferentes ángulos de apertura, regulación DALI, emergencia, sensor y otras opciones bajo demandas
- Protección UV para utilizar durante largos períodos de tiempo en exterior

IP67 IP69K | IK10 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA | SUPERIOR CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio [4] base €	
	DAMP PROOF MAX IP66/IP69 PARA EXTERIOR												
	DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69	4058075**849785**	2000	133	133x107	102000	885x138x125	-	-	1	01	516,00	C
	DP MAX 600 S 25W 840 VW IP69	4058075**849792**	3500	140	133x107	102000	885x138x125	-	-	1	01	572,35	C
	DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69	4058075**849808**	4000	148	133x107	102000	1450x138x125	-	-	1	01	669,30	C
	DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69	4058075**849815**	6500	151	133x107	102000	1450x138x125	-	-	1	01	748,90	C
NUEVO	DP MAX 1500 S 38W 830 VW IP69	4099854**932076**	5800	153	133x107	102000	1730x138x125	-	-	1	01	741,20	C
	DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69	4058075**849822**	6000	158	133x107	102000	1730x138x125	-	-	1	01	741,20	C
	DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69	4058075**849839**	8000	154	133x107	102000	1730x138x125	-	-	1	01	802,35	C
	DAMP PROOF MAX IP69K EMERGENCIA												
	DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69	4099854**538254**	2000	111	133x107	102000	885x138x125	-	-	1	01	745,65	C
	DP MAX EL 1200 S 30W 840 VW IP69	4099854**538261**	4000	133	133x107	102000	885x138x125	-	-	1	01	791,65	C
	DP MAX EL 1500 S 41W 840 VW IP69	4099854**538278**	6000	146	133x107	102000	1450x138x125	-	-	1	01	868,25	C
	DAMP PROOF MAX IP69K SENSOR												
	DP MAX SN 1200 S 28W 840 VW IP69	4099854**538308**	4000	143	133x107	102000	1450x138x125	-	✔	1	01	788,65	C
	DP MAX SN 1500 S 39W 840 VW IP69	4099854**538315**	6000	154	133x107	102000	1730x138x125	-	✔	1	01	866,10	C
	DAMP PROOF MAX IP69K EMERGENCIA Y SENSOR												
	DP MAX EL SN 1200 S 31W 840 VW IP69	4099854**538322**	4000	129	133x107	102000	1450x138x125	-	✔	1	01	995,90	C
	DP MAX EL SN 1500 S 42W 840 VW IP69	4099854**538339**	6000	143	133x107	102000	1730x138x125	-	✔	1	01	1.072,55	C
	DAMP PROOF MAX IP69K DALI												
DALI	DP MAX DA 1200 S 43W 840 VW IP69	4099854**538285**	6500	151	133x107	102000	1450x138x125	✔	-	1	01	778,75	C
DALI	DP MAX DA 1500 S 52W 840 VW IP69	4099854**538292**	8000	154	133x107	102000	1730x138x125	✔	-	1	01	850,65	C
	DAMP PROOF MAX IP69K ÁNGULO APERTURA ESTRECHO												
	DP MAX 1200 S 43W 840 VN IP69	4099854**552175**	6500	151	52x84	102000	1450x138x125	-	-	1	01	748,90	C
	DP MAX 1500 S 52W 840 VN IP69	4099854**552199**	8000	154	52x84	102000	1730x138x125	-	-	1	01	802,35	C
	DAMP PROOF MAX IP69K ÁNGULO APERTURA ANCHO												
	DP MAX 1200 S 43W 840 XW IP69	4099854**552182**	6500	151	172x117	102000	1450x138x125	-	-	1	01	748,90	C
	DP MAX 1500 S 52W 840 XW IP69	4099854**552205**	8000	154	172x117	102000	1730x138x125	-	-	1	01	802,35	C

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [4] base €
ACCESORIOS PARA ESTANCA DAMP PROOF MAX						
DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A	4099854**583360**	Accesorio de montaje	53x32x20	10	02	32,20
DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS V4A	4099854**583384**	Accesorio de montaje	100x117	120	03	138,95

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF FLEX






- Fácil acceso al terminal eléctrico gracias a las tapas de los extremos con mecanismo de giro y bloqueo "twist and lock"
- Fácil instalación por los soportes de montaje, que se pueden colocar libremente en la luminaria
- Fácil reemplazo de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Bajo flickering ≤ 5%

EVER LOOP [1] | MULTI LUMEN [2] | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | TÜV SÜD | GAMA TÉCNICA | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]			Nro	Precio [6] base €	
	DAMP PROOF FLEX												
	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66²	4099854**440588**	5500/3000	162/158	120	100000	1290x88x73	-	-	6	01	94,15	B
	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66²	4099854**440601**	5600/3100	165/163	120	100000	1290x88x73	-	-	6	01	94,15	B
	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66²	4099854**440625**	5600/3100	165/163	120	100000	1290x88x73	-	-	6	01	94,15	B
	DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66²	4099854**440649**	6800/3600	162/157	120	100000	1590x88x73	-	-	6	01	104,55	B
	DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66²	4099854**440663**	6900/3700	164/161	120	100000	1590x88x73	-	-	6	01	104,55	B
	DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66²	4099854**440687**	6900/3700	164/161	120	100000	1590x88x73	-	-	6	01	104,55	B
	DAMP PROOF FLEX DALI												
DALI	DP FLEX DA 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**637636**	5500	162	120	100000	1320x88x73	✔	-	6	01	161,30	B
DALI	DP FLEX DA 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**637667**	5600	162	120	100000	1320x88x73	✔	-	6	01	161,30	B
DALI	DP FLEX DA 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**637681**	5600	162	120	100000	1320x88x73	✔	-	6	01	161,30	B
DALI	DP FLEX DA 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**637711**	6800	162	120	100000	1620x88x73	✔	-	6	01	171,70	B
DALI	DP FLEX DA 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**637742**	6900	162	120	100000	1620x88x73	✔	-	6	01	171,70	B
DALI	DP FLEX DA 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**637766**	6900	162	120	100000	1620x88x73	✔	-	6	01	171,70	B
	DAMP PROOF FLEX SENSOR												
NUEVO	DP FLEX SN 1200 P 34W ML 830 IP66²	4099854**894367**	5500/4900/4200/3000	162/158	120	100000	1320x88x73	-	✔	6	01	123,95	B K
NUEVO	DP FLEX SN 1200 P 34W ML 840 IP66²	4099854**894381**	5600/5100/4300/3100	165/163	120	100000	1320x88x73	-	✔	6	01	123,95	B K
NUEVO	DP FLEX SN 1200 P 34W ML 865 IP66²	4099854**894404**	5600/5100/4300/3100	165/163	120	100000	1320x88x73	-	✔	6	01	123,95	B K
NUEVO	DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66²	4099854**894428**	6800/6100/4900/3600	162/161/158/157	120	100000	1620x88x73	-	✔	6	01	133,80	B K
NUEVO	DP FLEX SN 1500 P 42W ML 840 IP66²	4099854**894442**	6900/6300/5000/3700	164/166/161	120	100000	1620x88x73	-	✔	6	01	133,80	B K
NUEVO	DP FLEX SN 1500 P 42W ML 865 IP66²	4099854**894466**	6900/6300/5000/3700	164/166/161	120	100000	1620x88x73	-	✔	6	01	133,80	B K
	DAMP PROOF FLEX EMERGENCIA												
	DP FLEX EL 1200 P 34W ML 830 IP66²	4099854**717796**	5500/4900/4200/3000	162/158/150	120	100000	1320x88x73	-	-	6	01	276,10	B K
	DP FLEX EL 1200 P 34W ML 840 IP66²	4099854**717819**	5600/5100/4300/3100	165/155	120	100000	1320x88x73	-	-	6	01	276,10	B K
	DP FLEX EL 1200 P 34W ML 865 IP66²	4099854**717833**	5600/5100/4300/3100	165/155	120	100000	1320x88x73	-	-	6	01	276,10	B K
	DP FLEX EL 1500 P 42W ML 830 IP66²	4099854**717857**	6800/6100/4900/3600	162/161/158/157	120	100000	1620x88x73	-	-	6	01	286,35	B K
	DP FLEX EL 1500 P 42W ML 840 IP66²	4099854**717871**	6900/6300/5000/3700	164/166/161	120	100000	1620x88x73	-	-	6	01	286,35	B K
	DP FLEX EL 1500 P 42W ML 865 IP66²	4099854**717925**	6900/6300/5000/3700	164/166/161	120	100000	1620x88x73	-	-	6	01	286,35	B K

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [6] base €
	FUENTES DE LUZ PARA DAMP PROOF FLEX						
NUEVO	LISOEV 1150X35 54 34W 830 DP FLEX LEDV	4099854**522147**	Reemplazo fuente de luz	1168x33x1,8	9	02	38,50
NUEVO	LISOEV 1150X35 54 34W 840 DP FLEX LEDV	4099854**522161**	Reemplazo fuente de luz	1168x33x1,8	9	02	32,40
NUEVO	LISOEV 1150X35 54 34W 865 DP FLEX LEDV	4099854**522185**	Reemplazo fuente de luz	1168x33x1,8	9	02	32,40
NUEVO	LISOEV 1450X35 67 42W 830 DP FLEX LEDV	4099854**522208**	Reemplazo fuente de luz	1468x33x1,8	9	02	51,95
NUEVO	LISOEV 1450X35 67 42W 840 DP FLEX LEDV	4099854**522222**	Reemplazo fuente de luz	1468x33x1,8	9	02	45,20
NUEVO	LISOEV 1450X35 67 42W 865 DP FLEX LEDV	4099854**522246**	Reemplazo fuente de luz	1468x33x1,8	9	02	45,20
NUEVO	LISOEV 1145X26 46 29W 840 S120 AL LEDV	4099854**416750**	Reemplazo fuente de luz	1145x26x6	25	02	21,85

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

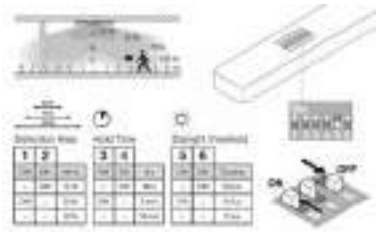

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE


ESTANCA DAMP PROOF COMPACT G2



- Fácil instalación ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente a lo largo de toda la luminaria
- Fácil acceso al terminal gracias a las tapas de los extremos con mecanismo giro y bloqueo
- Conexión sin herramientas gracias a las bornas de presión
- Versiones multipotencia con diferentes paquetes lumínicos para los modelos PS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]			Nro	Precio [6] base €	
DAMP PROOF COMPACT G2												
DP COMP 600 V 16W 840 IP66	4058075**740853**	1920	120	120	75000	643x60x53	-	-	9	01	33,00	B
DP COMP 1200 V 33W 840 IP66 PS[1]	4058075**740877**	3960/2600	123/120	120	75000	1243x60x53	-	-	9	01	45,00	B
DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS[1]	4058075**740891**	6100/4200	123/122	120	75000	1543x60x53	-	-	6	01	54,00	B
DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS[1]	4058075**740914**	3960/2600	123/120	120	75000	1285x60x53	-	-	9	01	51,00	B
DP COMP TH 1500 V 50W 840 IP66 PS[1]	4058075**740938**	6100/4200	123/122	120	75000	1585x60x53	-	-	6	01	62,95	B
DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS[1]	4058075**740952**	3960/2600	123/120	120	75000	1285x60x53	-	-	9	01	51,00	B
DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS[1]	4058075**740976**	6100/4200	123/122	120	75000	1585x60x53	-	-	6	01	62,95	B
DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66	4058075**740990**	7500	120	120	55000	1585x60x53	-	-	6	01	71,95	B
DAMP PROOF COMPACT G2 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
DP COMP TH 1200 V 29W ML 8405065 IP66[1,2]	4099854**794636**	4600	159	120	75000	1243x60x53	-	-	9	01	63,50	A
DP COMP TH 1500 V 44W ML 8405065 IP66[1,2]	4099854**794650**	6160	140	120	75000	1585x60x53	-	-	6	01	78,45	A
DP COMP TH 1500 V 54W ML 8405065 IP66[1,2]	4099854**794674**	6100	113	120	75000	1585x60x53	-	-	6	01	89,65	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

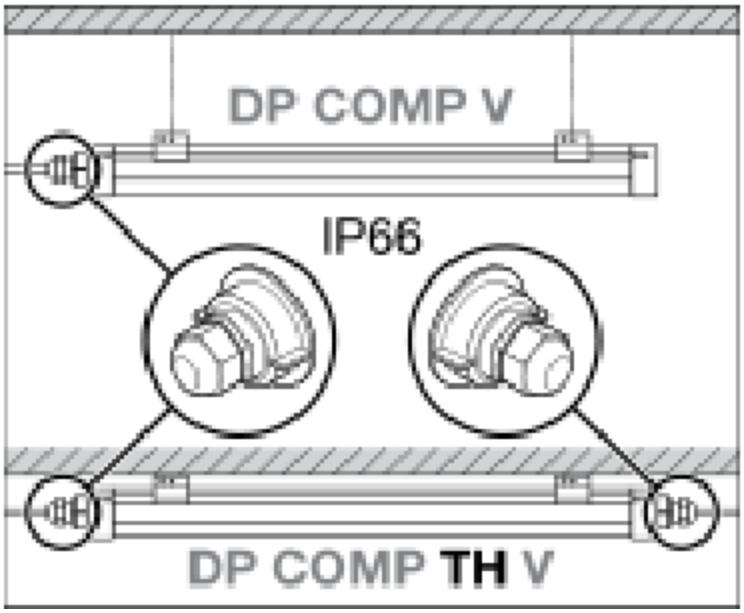

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

01



02



- Fácil reemplazo de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Bajo flickering ≤ 5%
- Altamente versátil gracias a su CCT

EVER LOOP [1] | MULTI LUMEN [2] | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | GAMA TÉCNICA | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]			Nro	Precio [6] base €	
	DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY - SELECTOR DE POTENCIA												
	DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65[2]	4099854**406751**	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	120	100000	1200x82x68	-	-	6	01	102,75	B
	DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65[2]	4099854**406799**	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	120	100000	1500x82x68	-	-	6	01	107,10	B
	DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65[2]	4099854**406836**	11680/10300/9010/7780	162/163	120	100000	1500x82x68	-	-	6	01	149,80	B
	DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY DALI - SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854**406874**	4640	160	120	100000	1200x82x68	✔	-	6	01	168,75	B
NUEVO	DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854**406911**	3680	160	120	100000	1500x82x68	✔	-	6	01	169,85	B
NUEVO	DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854**406959**	6400	160	120	100000	1500x82x68	✔	-	6	01	172,35	B
NUEVO	DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854**406997**	7800	160	120	100000	1500x82x68	✔	-	6	01	215,15	B
	DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY THROUGH WIRING - SELECTOR DE POTENCIA												
	DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65[2]	4099854**480621**	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	164/163/162/161	120	100000	1200x82x68	-	-	6	01	116,65	B
	DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65[2]	4099854**407031**	4640/3900/3460/2810/2260	163/162	120	100000	1510x82x68	-	-	6	01	120,90	B
	DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65[2]	4099854**480669**	11680/10300/9010/7780	162/163	120	100000	1510x82x68	-	-	6	01	159,95	B
	DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY EMERGENCY - SELECTOR DE POTENCIA												
	DP HE EL 1500 P 40W ML 840 IP65[2]	4099854**407079**	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	161/160/159/157/156	120	100000	1500x82x68	-	-	6	01	272,20	B M

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [6] base €
	FUENTES DE LUZ PARA DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY						
NUEVO	LISOEV 1145X26 46 29W 865 S120 AL LEDV	4099854**416835**	Reemplazo fuente de luz	1145x26x2	9	02	21,85
NUEVO	LISOEV 1445X26 117 73W 840 S120 AL LEDV	4099854**416798**	Reemplazo fuente de luz	1445x26x2	9	02	35,70
NUEVO	LISOEV 1445X26 117 73W 865 S120 AL LEDV	4099854**416934**	Reemplazo fuente de luz	1445x26x2	9	02	35,70
NUEVO	LISOEV 1445X26 64 40W 840 S120 AL LEDV	4099854**416774**	Reemplazo fuente de luz	1445x26x2	9	02	26,50
NUEVO	LISOEV 1445X26 64 40W 865 S120 AL LEDV	4099854**416873**	Reemplazo fuente de luz	1445x26x2	9	02	26,50

1 Luminarias con componentes reemplazables | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF G3 CON SELECTOR DE POTENCIA



- Flexibilidad para Proyecto gracias al portfolio completo con funciónes de valor añadido,diferentes ópticas y versions DALI,EL ysensor
- Más ahorro energético gracias a la alta eficacia de hasta 185 lm/W
- Versiones Multi Lumen: niveles de potencia seleccionables hasta 11000 lm
- Mejora de la calidad de la luz con menor deslumbramiento UGR<25 y mayor consistencia del color3 SDCM

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK10 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 7 años garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
	DAMP PROOF 600 VERY WIDE 115º												
NUEVO	DP 600 P 13W ML 830 VW IP66	4099854**848537**	2250/1850/1520/1170	173/168/169/167	110	120000	600x82x68	-	-	6	01	48,35	B
NUEVO	DP 600 P 13W ML 840 VW IP66	4099854**848636**	2400/2020/1660/1280	185/184/183	110	120000	600x82x68	-	-	6	01	48,35	B
NUEVO	DP 600 P 13W ML 865 VW IP66	4099854**848735**	2400/2020/1660/1280	185/184/183	110	120000	600x82x68	-	-	6	01	48,35	B
	DAMP PROOF 1200 VERY WIDE 115º												
NUEVO	DP 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854**849091**	4450/3850/2900/2370	171/175/169	110	120000	1200x82x68	-	-	6	01	77,35	B
NUEVO	DP 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854**849152**	4600/4050/3060/2580	177/184/180	110	120000	1200x82x68	-	-	6	01	77,35	B
NUEVO	DP 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854**849176**	4600/4050/3060/2580	177/184/180	110	120000	1200x82x68	-	-	6	01	77,35	B
	DAMP PROOF 1500 VERY WIDE 115º												
NUEVO	DP 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854**849572**	6150/5150/4150/3450	171/166/173	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	80,50	B
NUEVO	DP 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854**849596**	6400/5500/4500/3550	178/177/180	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	80,50	B
NUEVO	DP 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854**849619**	6400/5500/4500/3550	178/177/180	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	80,50	B
NUEVO	DP 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854**849657**	10400/9150/8350/7460	170/166/167	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	112,80	B
NUEVO	DP 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854**849688**	11000/9900/9000/8000	180/182	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	112,80	B
NUEVO	DP 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854**849701**	11000/9900/9000/8000	180/182	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	112,80	B
	DAMP PROOF 600 EXTRA WIDE 190ºx125º												
NUEVO	DP 600 P 13W ML 830 XW IP66	4099854**856341**	1920/1570/1290/990	148/143/141	190x125	120000	600x82x68	-	-	6	01	96,65	B
NUEVO	DP 600 P 13W ML 840 XW IP66	4099854**856365**	2050/1720/1410/1090	158/156/157	190x125	120000	600x82x68	-	-	6	01	96,65	B
NUEVO	DP 600 P 13W ML 865 XW IP66	4099854**856389**	2050/1720/1410/1090	158/156/157	190x125	120000	600x82x68	-	-	6	01	96,65	B
	DAMP PROOF 1200 EXTRA WIDE 190ºx125º												
NUEVO	DP 1200 P 26W ML 830 XW IP66	4099854**856488**	3820/3300/2490/2030	147/150/146/145	190x125	120000	1200x82x68	-	-	6	01	133,80	B
NUEVO	DP 1200 P 26W ML 840 XW IP66	4099854**856501**	3950/3470/2620/2210	152/158/154	190x125	120000	1200x82x68	-	-	6	01	133,80	B
NUEVO	DP 1200 P 26W ML 865 XW IP66	4099854**856525**	3950/3470/2620/2210	152/158/154	190x125	120000	1200x82x68	-	-	6	01	133,80	B
	DAMP PROOF 1500 EXTRA WIDE 190ºx125º												
NUEVO	DP 1500 P 36W ML 830 XW IP66	4099854**856761**	5220/4370/3520/2930	145/141/147	190x125	120000	1500x82x68	-	-	6	01	144,95	B
NUEVO	DP 1500 P 36W ML 840 XW IP66	4099854**856785**	5440/4670/3820/3010	151/153	190x125	120000	1500x82x68	-	-	6	01	144,95	B
NUEVO	DP 1500 P 36W ML 865 XW IP66	4099854**856808**	5440/4670/3820/3010	151/153	190x125	120000	1500x82x68	-	-	6	01	144,95	B
NUEVO	DP 1500 P 61W ML 830 XW IP66	4099854**856822**	8840/7770/7090/6340	145/141/142/144	190x125	120000	1500x82x68	-	-	6	01	156,10	B
NUEVO	DP 1500 P 61W ML 840 XW IP66	4099854**856846**	9350/8410/7650/6800	153/155	190x125	120000	1500x82x68	-	-	6	01	156,10	B
NUEVO	DP 1500 P 61W ML 865 XW IP66	4099854**856860**	9350/8410/7650/6800	153/155	190x125	120000	1500x82x68	-	-	6	01	156,10	B
	DAMP PROOF 600 VERY NARROW 80ºx100º												
NUEVO	DP 600 P 13W ML 830 VN IP66	4099854**856402**	1920/1570/1290/990	148/143/141	80x100	120000	600x82x68	-	-	6	01	96,65	B
NUEVO	DP 600 P 13W ML 840 VN IP66	4099854**856426**	2050/1720/1410/1090	158/156/157	80x100	120000	600x82x68	-	-	6	01	96,65	B
NUEVO	DP 600 P 13W ML 865 VN IP66	4099854**856440**	2050/1720/1410/1090	158/156/157	80x100	120000	600x82x68	-	-	6	01	96,65	B
	DAMP PROOF 1200 VERY NARROW 80ºx100												
NUEVO	DP 1200 P 26W ML 830 VN IP66	4099854**856549**	3820/3300/2490/2030	147/150/146/145	80x100	120000	1200x82x68	-	-	6	01	133,80	B
NUEVO	DP 1200 P 26W ML 840 VN IP66	4099854**856563**	3950/3470/2620/2210	152/158/154	80x100	120000	1200x82x68	-	-	6	01	133,80	B
NUEVO	DP 1200 P 26W ML 865 VN IP66	4099854**856587**	3950/3470/2620/2210	152/158/154	80x100	120000	1200x82x68	-	-	6	01	133,80	B
	DAMP PROOF 1500 VERY NARROW 80ºx100												
NUEVO	DP 1500 P 36W ML 830 VN IP66	4099854**856884**	5220/4370/3520/2930	145/141/147	80x100	120000	1500x82x68	-	-	6	01	144,95	B
NUEVO	DP 1500 P 36W ML 840 VN IP66	4099854**856907**	5440/4670/3820/3010	151/153	80x100	120000	1500x82x68	-	-	6	01	144,95	B
NUEVO	DP 1500 P 36W ML 865 VN IP66	4099854**856921**	5440/4670/3820/3010	151/153	80x100	120000	1500x82x68	-	-	6	01	144,95	B
NUEVO	DP 1500 P 61W ML 830 VN IP66	4099854**856945**	8840/7770/7090/6340	145/141/142/144	80x100	120000	1500x82x68	-	-	6	01	156,10	B
NUEVO	DP 1500 P 61W ML 840 VN IP66	4099854**856969**	9350/8410/7650/6800	153/155	80x100	120000	1500x82x68	-	-	6	01	156,10	B
NUEVO	DP 1500 P 61W ML 865 VN IP66	4099854**856983**	9350/8410/7650/6800	153/155	80x100	120000	1500x82x68	-	-	6	01	156,10	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ VERY WIDE 115º



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ EXTRA WIDE 190ºX125º



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ VERY NARROW 80ºX100º



1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF G3 DALI



- Flexibilidad para Proyecto gracias al portfolio completo con funciónes de valor añadido,diferentes ópticas y versions DALI,EL ysensor
- Más ahorro energético gracias a la alta eficacia de hasta 185 lm/W
- Versiones Multi Lumen: niveles de potencia seleccionables hasta 11000 lm
- Mejora de la calidad de la luz con menor deslumbramiento UGR<25 y mayor consistencia del color3 SDCM

IP66 IK10 SDCM ≤3 LEDVANCE 7 años garantía[1] PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
	DAMP PROOF 600 VERY WIDE 115º DALI												
NUEVO	DP DA 600 P 15W 830 VW IP66	4099854**848957**	2250	150	110	120000	600x82x68	✔	-	6	01	85,45	B
NUEVO	DP DA 600 P 15W 840 VW IP66	4099854**849015**	2400	160	110	120000	600x82x68	✔	-	6	01	85,45	B
NUEVO	DP DA 600 P 15W 865 VW IP66	4099854**849039**	2400	160	110	120000	600x82x68	✔	-	6	01	85,45	B
	DAMP PROOF 1200 VERY WIDE 115º DALI												
NUEVO	DP DA 1200 P 27W 830 VW IP66	4099854**849312**	4450	165	110	120000	1200x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
NUEVO	DP DA 1200 P 27W 840 VW IP66	4099854**849374**	4600	170	110	120000	1200x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
NUEVO	DP DA 1200 P 27W 865 VW IP66	4099854**849398**	4600	170	110	120000	1200x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
	DAMP PROOF 1500 VERY WIDE 115º DALI												
NUEVO	DP DA 1500 P 37W 830 VW IP66	4099854**849879**	6150	166	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
NUEVO	DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66	4099854**849916**	6400	173	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
NUEVO	DP DA 1500 P 37W 865 VW IP66	4099854**849930**	6400	173	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
NUEVO	DP DA 1500 P 61W 830 VW IP66	4099854**849954**	10400	170	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	173,05	B
NUEVO	DP DA 1500 P 61W 840 VW IP66	4099854**849978**	11000	180	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	173,05	B
NUEVO	DP DA 1500 P 61W 865 VW IP66	4099854**849992**	11000	180	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	173,05	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DAMP PROOF G3 CON CABLEADO CONTINUO



- Flexibilidad para Proyecto gracias al portfolio completo con funciónes de valor añadido,diferentes ópticas y versions DALI,EL ysensor
- Más ahorro energético gracias a la alta eficacia de hasta 185 lm/W
- Versiones Multi Lumen: niveles de potencia seleccionables hasta 11000 lm
- Mejora de la calidad de la luz con menor deslumbramiento UGR<25 y mayor consistencia del color3 SDCM

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK10 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 7 años garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
	DAMP PROOF 600 VERY WIDE 115º THROUGHWIRING - SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	DP 5TH 600 P 13W ML 830 VW IP66[1]	4099854**848773**	2250/1850/1520/1170	173/168/169/167	110	120000	600x82x68	-	-	6	01	78,10	B
NUEVO	DP 5TH 600 P 13W ML 840 VW IP66[1]	4099854**848810**	2400/2020/1660/1280	185/184/183	110	120000	600x82x68	-	-	6	01	78,10	B
NUEVO	DP 5TH 600 P 13W ML 865 VW IP66[1]	4099854**848858**	2400/2020/1660/1280	185/184/183	110	120000	600x82x68	-	-	6	01	78,10	B
	DAMP PROOF 1200 VERY WIDE 115º THROUGHWIRING - SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	DP 5TH 1200 P 26W ML 830 VW IP66[1]	4099854**849213**	4450/3850/2900/2370	171/175/169	110	120000	1200x82x68	-	-	6	01	97,25	B
NUEVO	DP 5TH 1200 P 26W ML 840 VW IP66[1]	4099854**849251**	4600/4050/3060/2580	177/184/180	110	120000	1200x82x68	-	-	6	01	97,25	B
NUEVO	DP 5TH 1200 P 26W ML 865 VW IP66[1]	4099854**849299**	4600/4050/3060/2580	177/184/180	110	120000	1200x82x68	-	-	6	01	97,25	B
	DAMP PROOF 1500 VERY WIDE 115º THROUGHWIRING - SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	DP 5TH 1500 P 36W ML 830 VW IP66[1]	4099854**849756**	6150/5150/4150/3450	171/166/173	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	102,20	B
NUEVO	DP 5TH 1500 P 36W ML 840 VW IP66[1]	4099854**849770**	6400/5500/4500/3550	178/177/180	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	102,20	B
NUEVO	DP 5TH 1500 P 36W ML 865 VW IP66[1]	4099854**849794**	6400/5500/4500/3550	178/177/180	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	102,20	B
NUEVO	DP 5TH 1500 P 61W ML 830 VW IP66[1]	4099854**849817**	10400/9150/8350/7460	170/166/167	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	122,65	B
NUEVO	DP 5TH 1500 P 61W ML 840 VW IP66[1]	4099854**849831**	11000/9900/9000/8000	180/182	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	122,65	B
NUEVO	DP 5TH 1500 P 61W ML 865 VW IP66[1]	4099854**849855**	11000/9900/9000/8000	180/182	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	122,65	B
	DAMP PROOF 1200 VERY WIDE 115º DALI THROUGHWIRING												
NUEVO	DP DA 5TH 1200 P 27W 830 VW IP66	4099854**856600**	4450	165	110	120000	1200x82x68	✔	-	6	01	170,95	B
NUEVO	DP DA 5TH 1200 P 27W 840 VW IP66	4099854**856624**	4600	170	110	120000	1200x82x68	✔	-	6	01	170,95	B
NUEVO	DP DA 5TH 1200 P 27W 865 VW IP66	4099854**856648**	4600	170	110	120000	1200x82x68	✔	-	6	01	170,95	B
	DAMP PROOF 1500 VERY WIDE 115º DALI THROUGHWIRING												
NUEVO	DP DA 5TH 1500 P 37W 830 VW IP66[1]	4099854**857027**	6150	166	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	174,70	B
NUEVO	DP DA 5TH 1500 P 37W 840 VW IP66[1]	4099854**857041**	6400	173	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	174,70	B
NUEVO	DP DA 5TH 1500 P 37W 865 VW IP66[1]	4099854**857065**	6400	173	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	174,70	B
NUEVO	DP DA 5TH 1500 P 61W 830 VW IP66[1]	4099854**857089**	10400	170	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	200,70	B
NUEVO	DP DA 5TH 1500 P 61W 840 VW IP66[1]	4099854**857102**	11000	180	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	200,70	B
NUEVO	DP DA 5TH 1500 P 61W 865 VW IP66[1]	4099854**857126**	11000	180	110	120000	1500x82x68	✔	-	6	01	200,70	B

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF G3 SENSOR




- Flexibilidad para Proyecto gracias al portfolio completo con funciónes de valor añadido,diferentes ópticas y versions DALI,EL ysensor
- Más ahorro energético gracias a la alta eficacia de hasta 185 lm/W
- Versiones Multi Lumen: niveles de potencia seleccionables hasta 11000 lm
- Mejora de la calidad de la luz con menor deslumbramiento UGR<25 y mayor consistencia del color3 SDCM

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK10 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 7 años garantía [2]

	Denominación	EAN	lm	lm/W	K°	L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
	DAMP PROOF 1200 VERY WIDE 115º SENSOR - SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	DP SN 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854**849459**	4450/3850/2900/2370	171/167/161/158	110	120000	1200x82x68	-	✔	6	01	80,45	B
NUEVO	DP SN 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854**849473**	4600/4050/3060/2580	177/176/170/172	110	120000	1200x82x68	-	✔	6	01	80,45	B
NUEVO	DP SN 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854**849497**	4600/4050/3060/2580	177/176/170/172	110	120000	1200x82x68	-	✔	6	01	80,45	B
	DAMP PROOF 1500 VERY WIDE 115º SENSOR - SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	DP SN 1500 P 36W ML 830 VW IP66[6]	4099854**850035**	6150/5150/4150/3450	171/166/173	110	100000	-	-	✔	6	01	89,20	B
NUEVO	DP SN 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854**850059**	6150/5150/4150/3450	171/166/173	110	120000	1500x82x68	-	✔	6	01	89,20	B
NUEVO	DP SN 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854**850073**	6400/5500/4500/3550	178/177/180	110	120000	1500x82x68	-	✔	6	01	89,20	B
NUEVO	DP SN 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854**850097**	6400/5500/4500/3550	178/177/180	110	120000	1500x82x68	-	✔	6	01	125,55	B
NUEVO	DP SN 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854**850110**	6400/5500/4500/3550	178/177/180	110	120000	1500x82x68	-	✔	6	01	125,55	B
NUEVO	DP SN 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854**850134**	10400/9150/8350/7460	170/166/167	110	120000	1500x82x68	-	✔	6	01	125,55	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

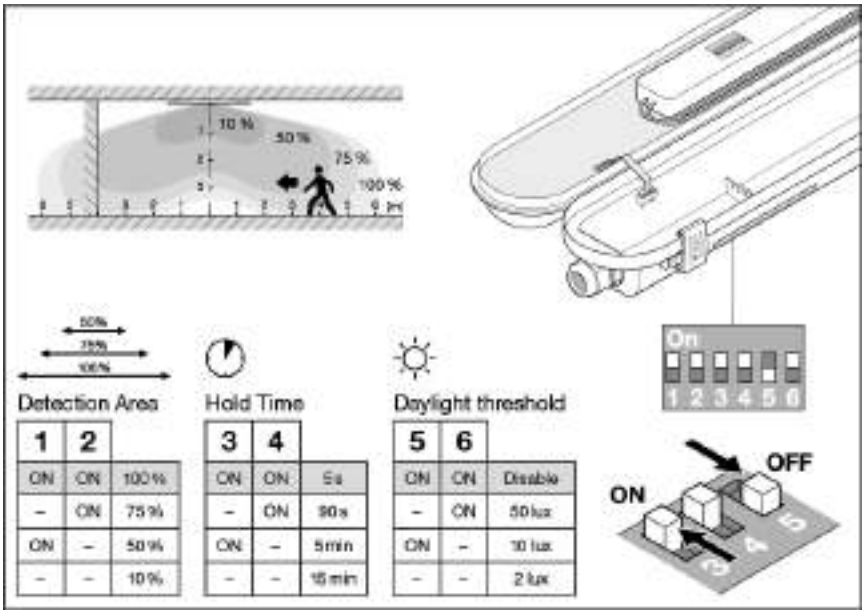

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados

ESTANCA DAMP PROOF G3 EMERGENCIA



- Flexibilidad para Proyecto gracias al portfolio completo con funciónes de valor añadido,diferentes ópticas y versions DALI,EL ysensor
- Más ahorro energético gracias a la alta eficacia de hasta 185 lm/W
- Versiones Multi Lumen: niveles de potencia seleccionables hasta 11000 lm
- Mejora de la calidad de la luz con menor deslumbramiento UGR<25 y mayor consistencia del color3 SDCM

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK10 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 7 años garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
	DAMP PROOF 1200 VERY WIDE 115º EMERGENCIA - SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	DP EL 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854**849510**	11000/9900/9000/8000	180/178	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	194,10	BK
NUEVO	DP EL 1200 P 26W ML 840 VW IP66[6]	4099854**849534**	11000/9900/9000/8000	180/178	110	100000	-	-	-	6	01	194,10	BK
NUEVO	DP EL 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854**849558**	4450/3850/2900/2370	171/175/169	110	120000	1200x82x68	-	-	6	01	194,10	BK
	DAMP PROOF 1500 VERY WIDE 115º EMERGENCIA - SELECTOR DE POTENCIA												
NUEVO	DP EL 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854**850158**	4600/4050/3060/2580	177/184/180	110	120000	1200x82x68	-	-	6	01	219,25	BK
NUEVO	DP EL 1500 P 36W ML 840 VW IP66[6]	4099854**850172**	4600/4050/3060/2580	177/184/180	110	100000	-	-	-	6	01	219,25	BK
NUEVO	DP EL 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854**850196**	6150/5150/4150/3450	171/166/173	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	219,25	BK
NUEVO	DP EL 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854**850219**	6400/5500/4500/3550	178/177/180	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	255,15	BK
NUEVO	DP EL 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854**850233**	6400/5500/4500/3550	178/177/180	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	255,15	BK
NUEVO	DP EL 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854**850257**	10400/9150/8350/7460	170/166/167	110	120000	1500x82x68	-	-	6	01	255,15	BK

ESTANCA DAMP PROOF G3 SENSOR Y EMERGENCIA



- Flexibilidad para Proyecto gracias al portfolio completo con funciónes de valor añadido,diferentes ópticas y versions DALI,EL ysensor
- Más ahorro energético gracias a la alta eficacia de hasta 185 lm/W
- Versiones Multi Lumen: niveles de potencia seleccionables hasta 11000 lm
- Mejora de la calidad de la luz con menor deslumbramiento UGR<25 y mayor consistencia del color3 SDCM

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK10 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 7 años garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
NUEVO	DP EL SN 1500 P 37W ML 830 VW IP66	4099854**857263**	11000/9900/9000/8000	180/182	110	120000	1500x82x68	-	✔	6	01	256,35	BK
NUEVO	DP EL SN 1500 P 37W ML 840 VW IP66[6]	4099854**857287**	11000/9900/9000/8000	180/182	110	100000	-	-	✔	6	01	256,35	BK
NUEVO	DP EL SN 1500 P 37W ML 865 VW IP66	4099854**857300**	6150/5150/4150/3450	166/173	110	120000	1500x82x68	-	✔	6	01	256,35	BK
NUEVO	DP EL SN 1500 P 62W ML 830 VW IP66	4099854**857324**	6400/5500/4500/3550	172/177/180/178	110	120000	1500x82x68	-	✔	6	01	282,40	BK
NUEVO	DP EL SN 1500 P 62W ML 840 VW IP66	4099854**857348**	6400/5500/4500/3550	172/177/180/178	110	120000	1500x82x68	-	✔	6	01	282,40	BK
NUEVO	DP EL SN 1500 P 62W ML 865 VW IP66	4099854**857362**	10400/9150/8350/7460	168/166/167/170	110	120000	1500x82x68	-	✔	6	01	282,40	BK

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados

ESTANCA DAMP PROOF



- Sin riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Fácil instalación y conexión sin herramientas
- Posibilidad cableado en línea (through-wiring)
- Modelo DP 5x through-wiring precableada para cableado en línea

IP66 IP65 IK10 SDCM ≤3

LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio [4] base €	
	DAMP PROOF 1200												
	DP 1200 18W 840 IP65 GY[5]	4058075**541047**	11000/9900/9000/8000	177/180/182	110	50000	1500x82x68	-	-	6	01	67,75	B
	DP 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541061**	2400	133	110	50000	1200x82x68	-	-	6	01	67,75	B
	DP 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541085**	4000	125	110	70000	1200x82x68	-	-	6	01	77,35	B
	DP 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541108**	4400	138	110	50000	1200x82x68	-	-	6	01	77,35	B
	DP 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541122**	4400	138	110	70000	1200x82x68	-	-	6	01	77,35	B
	DAMP PROOF 1500												
	DP 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541146**	3500	135	110	50000	1500x82x68	-	-	6	01	77,35	B
	DP 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541160**	3500	135	110	50000	1500x82x68	-	-	6	01	77,35	B
	DP 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541184**	5750	125	110	70000	1500x82x68	-	-	6	01	80,50	B
	DP 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541207**	6400	139	110	50000	1500x82x68	-	-	6	01	80,50	B
	DP 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541221**	6400	139	110	50000	1500x82x68	-	-	6	01	80,50	B
	DP 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541245**	8000	135	110	50000	1500x82x68	-	-	6	01	112,80	B
	DP 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541269**	8000	135	110	70000	1500x82x68	-	-	6	01	112,80	B
	DP 1500 81W 840 IP65 GY	4058075**541283**	11000/9600/8200/6600	143/139/135	110	70000	1500x82x68	-	-	6	01	145,00	B
	DP 1500 81W 865 IP65 GY	4058075**541306**	11000/9600/8200/6600	143/139/135	110	70000	1500x82x68	-	-	6	01	145,00	B
	DAMP PROOF DALI 1200												
DALI	DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**541641**	2400	133	110	70000	1200x82x68	✔	-	6	01	125,55	B
DALI	DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541665**	2400	133	110	70000	1200x82x68	✔	-	6	01	125,55	B
DALI	DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541689**	4000	125	110	70000	1200x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
DALI	DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541702**	4400	138	110	70000	1200x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
DALI	DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541726**	4400	138	110	70000	1200x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
	DAMP PROOF DALI 1500												
DALI	DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541740**	3500	135	110	70000	1500x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
DALI	DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541764**	3500	135	110	70000	1500x82x68	✔	-	6	01	135,75	B
DALI	DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541788**	5750	125	110	70000	1500x82x68	✔	-	6	01	139,15	B
DALI	DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541801**	6400	139	110	70000	1500x82x68	✔	-	6	01	139,15	B
DALI	DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541825**	6400	139	110	70000	1500x82x68	✔	-	6	01	139,15	B
DALI	DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541849**	8000	138	110	70000	1500x82x68	✔	-	6	01	173,05	B
DALI	DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541863**	8000	138	110	70000	1500x82x68	✔	-	6	01	173,05	B
	DAMP PROOF Conexión en serie (Through-Wiring)												
	DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541924**	4400	138	110	50000	1200x82x68	-	-	6	01	97,25	B
	DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541948**	6400	139	110	50000	1500x82x68	-	-	6	01	102,20	B
	DP 5TH 1500 58W 840 IP65 GY	4099854**312465**	8000	135	110	70000	1500x82x68	-	-	6	01	104,45	B
	DP 5TH 1500 81W 840 IP65 GY	4099854**312489**	11000/9600/8200/6600	135/139/143	110	70000	1500x82x68	-	-	6	01	122,65	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 5 7 años de garantía en los productos señalados

ESTANCA DAMP PROOF CON SENSOR

01




- Sensor incorporado para mayor ahorro de energía
- Sin riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Fácil instalación y conexión sin herramientas
- Posibilidad de incluir emergencia bajo demanda

IP65 | IK10 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
DAMP PROOF 1200 SENSOR												
DP S 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**836068**	2400	135	110	70000	1200x82x68	-	✔	6	01	64,90	B
DP S 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541962**	4400	138	110	70000	1200x82x68	-	✔	6	01	80,45	B
DAMP PROOF 1500 SENSOR												
DP S 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**836082**	3500	135	110	70000	1500x82x68	-	✔	6	01	71,20	B
DP S 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541986**	6400	139	110	70000	1500x82x68	-	✔	6	01	89,20	B
DP S 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**542006**	8000	138	110	70000	1500x82x68	-	✔	6	01	125,55	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

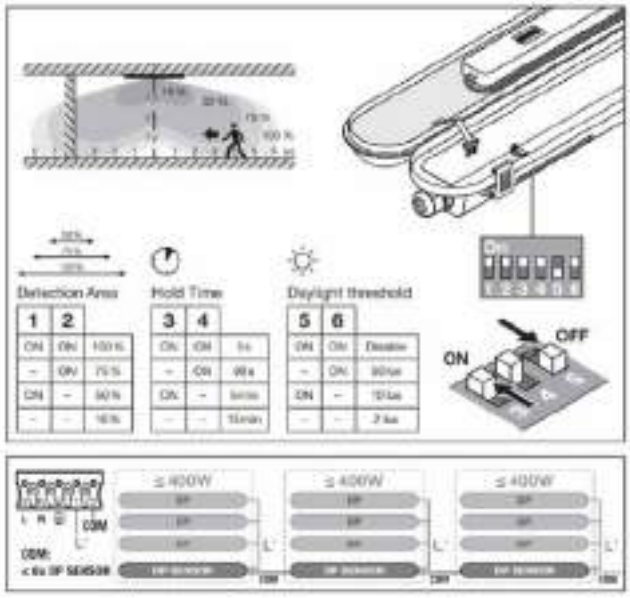

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF EMERGENCIA



- Luminarias Damp-proof certificado con función de luz de emergencia integrada (de acuerdo con EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- No hay riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Cableado fácil gracias al Driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia con duración de 3 horas
- Prueba de las luminarias con función de luz de emergencia simple gracias a la función automática de pruebas integrada

IP65 · IK10 · SDCM ≤3 · LEDVANCE 3 años de garantía[1] · PERFORMANCE CLASS · GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
DAMP PROOF EMERGENCIA 1200												
DP EL 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**850842**	2400	133	110	70000	1200x82x68	-	-	6	**01**	**193,70**	BK
DP EL 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**850866**	2400	133	110	70000	1200x82x68	-	-	6	**01**	**193,70**	BK
DP EL 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**850880**	4000	125	110	70000	1200x82x68	-	-	6	**01**	**194,10**	BK
DP EL 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**850903**	4400	138	110	70000	1200x82x68	-	-	6	**01**	**194,10**	BK
DP EL 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**850927**	4400	138	110	70000	1200x82x68	-	-	6	**01**	**194,10**	BK
DAMP PROOF EMERGENCIA 1500												
DP EL 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**850941**	3500	135	110	70000	1500x82x68	-	-	6	**01**	**201,20**	BK
DP EL 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**850965**	3500	135	110	70000	1500x82x68	-	-	6	**01**	**201,20**	BK
DP EL 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**850989**	5750	125	110	70000	1500x82x68	-	-	6	**01**	**219,25**	BK
DP EL 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**851009**	6400	139	110	70000	1500x82x68	-	-	6	**01**	**219,25**	BK
DP EL 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**851023**	6400	139	110	70000	1500x82x68	-	-	6	**01**	**219,25**	BK
DP EL 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**851047**	8000	138	110	70000	1500x82x68	-	-	6	**01**	**255,15**	BK
DP EL 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**851061**	8000	138	110	70000	1500x82x68	-	-	6	**01**	**255,15**	BK
DP EL 1500 81W 840 IP65 GY	4058075**851085**	11000/9600/8200/6600	143/139/135	110	70000	1500x82x68	-	-	6	**01**	**283,90**	BK
DP EL 1500 81W 865 IP65 GY	4058075**851108**	11000/9600/8200/6600	143/139/135	110	70000	1500x82x68	-	-	6	**01**	**283,90**	BK

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF COMBO

01



02




- Instalación rápida y sencilla sin herramientas
- Selector de temperatura de color
- Selector de potencia
- Posibilidad de integrar sensor

MULTI COLOUR [1] MULTI LUMEN [2] IP66 IK10

LEDVANCE 5 años de garantía [3] ECO PASS PORT. VALUE CLASS

	Denominación	EAN		lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]				Precio [6] base €	
	DAMP PROOF COMBO - SELECTOR POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR													
	DP CBO 600 V 16W ML 84065 IP66 WT[2]	4099854**521355**	1220/1670/1960/2400	150	110	54000	670x97x78	-	-	10	01	44,75	B
	DP CBO 1200 V 32W ML 84065 IP66 WT[2]	4099854**521379**	2450/3190/3920/4800	150	110	54000	1270x97x78	-	-	6	01	67,05	B
	DP CBO 1500 V 50W ML 84065 IP66 WT[2]	4099854**521393**	3820/5010/6340/7500	150	110	54000	1570x97x78	-	-	4	01	73,40	B
	DP CBO 1800 V 60W ML 84065 IP66 WT[2]	4099854**521416**	4590/6060/7550/9000	150	110	54000	1870x97x78	-	-	4	01	107,70	C
	DAMP PROOF COMBO DALI													
NUEVO	DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY	4099854**970054**	2450/3190/3920/4800	150	110	54000	1270x97x78	✔	-	6	02	CONSULTAR	B
NUEVO	DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY	4099854**970078**	3820/5010/6340/7500	150	110	54000	1570x97x78	✔	-	4	01	CONSULTAR	B
NUEVO	DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY	4099854**970092**	4590/6060/7550/9000	150	110	54000	1870x97x78	✔	-	4	01	CONSULTAR	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

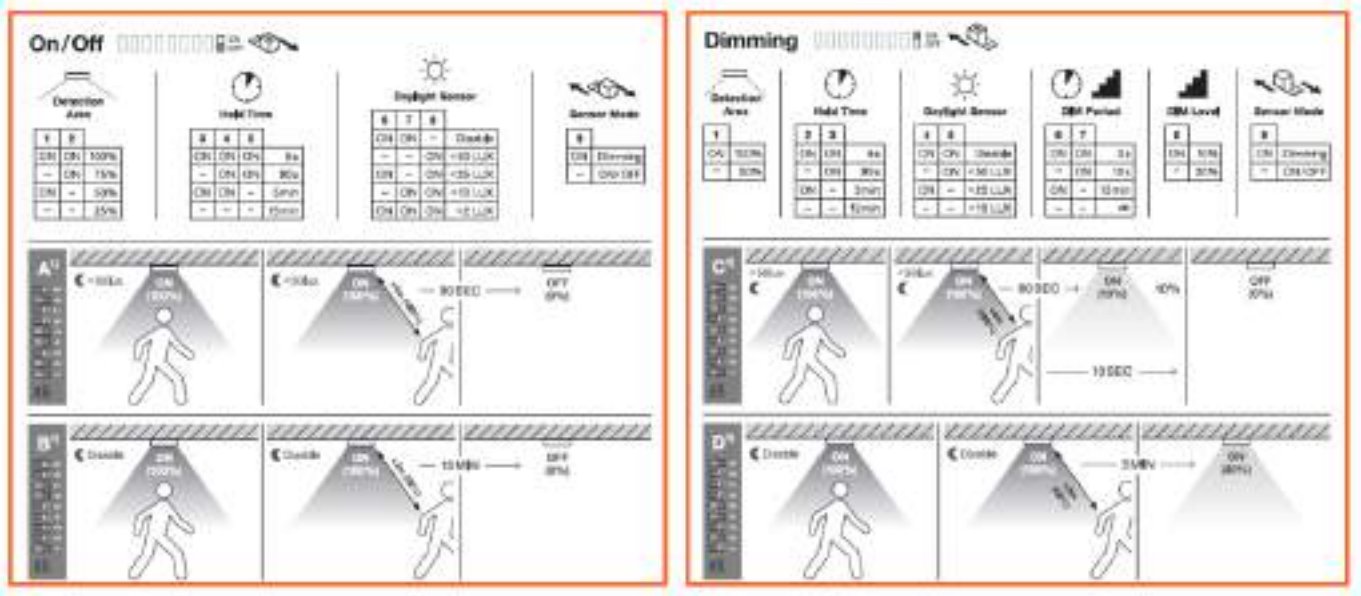

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS ESTANCA DAMP PROOF COMBO

01



02



03



— Complementos para Damp Proof Combo

IP20 IK10 VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854**521461**	Sensor de microondas para Damp Proof Combo	82x44x35	100	01	21,45	BA
	DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854**521430**	Kit de emergencia para Damp Proof Combo	217x44x31	100	02	51,75	BA M
NUEVO	DP LN SF CBO DEL CG 220V 3H DALI	4099854**970115**	Kit de emergencia para Damp Proof Combo	217x44x31	100		CONSULTAR	BA M
	DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854**521515**	Batería para kit de emergencia	66,5x37x20	100	03	15,75	M

ESTANCA DAMP PROOF FIT

01



— Multi Select: menos variantes para cubrir cada zona
— Ahorro de energía de hasta el 69%
— Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
— Disponible en 3 longitudes diferentes: 600 mm, 1200 mm y 1500 mm

MULTI LUMEN[2] MULTI COLOUR[3] IP65 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[4] VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[6]			Nro	Precio[1] base €	
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	4099854**725647**	2400/2250/1440/1350	160/150	115	100000	600x78x68	-	-	6	01	37,70	A
DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65	4099854**725623**	4960/4700/2880/2800	160/150	115	100000	1200x78x68	-	-	6	01	48,15	B
DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65	4099854**725609**	8000/7700/6200/6000/5000/4800/4300/4200	160/150	115	100000	1500x78x68	-	-	6	01	58,60	B

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Luminarias con selector de temperatura de color | 4 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 5 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 6 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI

ESTANCA DAMP PROOF ECO G4



- Posibilidad de cableado en serie
- Fácil acceso al terminal eléctrico gracias a los conectores rápidos sin herramientas incluidos en los prensaestopas
- Eficacia de hasta 172 lm / W
- Guía para clips de montaje más larga que la versión anterior

IP65 IK10 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[1] ECO CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
	DAMP PROOF ECO G4 120º												
	DP 3TH 600 E 17W 840 IP65 GY[5]	4058075**855809**	2835	167	120	100000	605x70x62	-	-	12	01	32,30	A
	DP 3TH 600 E 17W 865 IP65 GY[5]	4058075**855847**	2835	167	120	100000	605x70x62	-	-	12	01	32,30	A
	DP 3TH 1200 E 33W 840 IP65 GY[5]	4058075**855861**	5670	172	120	100000	1205x70x62	-	-	9	01	44,15	B
	DP 3TH 1200 E 33W 865 IP65 GY[5]	4058075**855908**	5670	172	120	100000	1205x70x62	-	-	9	01	44,15	B
	DP 3TH 1500 E 41W 840 IP65 GY[5]	4058075**855922**	7020	171	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	57,65	B
	DP 3TH 1500 E 41W 865 IP65 GY[5]	4058075**855960**	7020	171	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	57,65	B
	DP 3TH 1500 E 53W 840 IP65 GY[5]	4058075**855984**	8910	168	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	88,85	B
	DP 3TH 1500 E 53W 865 IP65 GY[5]	4058075**856028**	8910	168	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	88,85	B
	DP 3TH 1500 E 65W 840 IP65 GY[5]	4058075**856042**	10890	168	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	102,50	B
	DP 3TH 1500 E 65W 865 IP65 GY[5]	4058075**856080**	10890	168	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	102,50	B
	DAMP PROOF ECO G4 DALI 120º												
NUEVO	DP 3TH DA 600 E 17W 840 IP65 GY	4058075**856103**	2670	157	120	100000	605x70x62	✔	-	12	01	76,25	A
NUEVO	DP 3TH DA 600 E 17W 865 IP65 GY	4058075**856141**	2670	157	120	100000	605x70x62	✔	-	12	01	76,25	A
NUEVO	DP 3TH DA 1200 E 33W 840 IP65 GY	4058075**856165**	5280	160	120	100000	1205x70x62	✔	-	9	01	93,65	B
NUEVO	DP 3TH DA 1200 E 33W 865 IP65 GY	4058075**856202**	5280	160	120	100000	1205x70x62	✔	-	9	01	93,65	B
NUEVO	DP 3TH DA 1500 E 41W 840 IP65 GY	4058075**856226**	6560	160	120	100000	1505x70x62	✔	-	6	01	100,65	B
NUEVO	DP 3TH DA 1500 E 41W 865 IP65 GY	4058075**856264**	6560	160	120	100000	1505x70x62	✔	-	6	01	100,65	B
NUEVO	DP 3TH DA 1500 E 53W 840 IP65 GY	4058075**856288**	8480	160	120	100000	1505x70x62	✔	-	6	01	117,05	B
NUEVO	DP 3TH DA 1500 E 53W 865 IP65 GY	4058075**856325**	8480	160	120	100000	1505x70x62	✔	-	6	01	117,05	B
NUEVO	DP 3TH DA 1500 E 65W 840 IP65 GY	4058075**856349**	10400	160	120	100000	1505x70x62	✔	-	6	01	127,10	B
NUEVO	DP 3TH DA 1500 E 65W 865 IP65 GY	4058075**856387**	10400	160	120	100000	1505x70x62	✔	-	6	01	127,10	B
	DAMP PROOF ECO G4 EMERGENCIA 120º												
NUEVO	DP 3TH EL 600 E 17W 840 IP65 GY	4058075**856400**	2805	165	120	100000	605x70x62	-	-	12	01	97,00	A K
NUEVO	DP 3TH EL 600 E 17W 865 IP65 GY	4058075**856448**	2805	165	120	100000	605x70x62	-	-	12	01	97,00	A K
NUEVO	DP 3TH EL 1200 E 33W 840 IP65 GY	4058075**856462**	5445	165	120	100000	1205x70x62	-	-	9	01	120,40	B K
NUEVO	DP 3TH EL 1200 E 33W 865 IP65 GY	4058075**856509**	5445	165	120	100000	1205x70x62	-	-	9	01	120,40	B K
NUEVO	DP 3TH EL 1500 E 41W 840 IP65 GY	4058075**856523**	6765	165	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	133,75	B K
NUEVO	DP 3TH EL 1500 E 41W 865 IP65 GY	4058075**856561**	6765	165	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	133,75	B K
NUEVO	DP 3TH EL 1500 E 53W 840 IP65 GY	4058075**856585**	8745	165	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	140,45	B K
NUEVO	DP 3TH EL 1500 E 53W 865 IP65 GY	4058075**856622**	8745	165	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	140,45	B K
NUEVO	DP 3TH EL 1500 E 65W 840 IP65 GY	4058075**856646**	10725	165	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	163,85	B K
NUEVO	DP 3TH EL 1500 E 65W 865 IP65 GY	4058075**856684**	10725	165	120	100000	1505x70x62	-	-	6	01	163,85	B K

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 5 3 años de garantía en los productos señalados

ESTANCA DAMP PROOF ECO G3




- Disponible en tres longitudes: 600 mm, 1200 mm y 1500 mm
- Disponible en tres ángulos de apertura: muy extensivo (120°), intensivo (90°x60°) y muy intensivo (30°x80°)
- Eficacia luminosa de hasta 135 lm/W
- Cableado continuo ya instalado

IP65 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[1] ECO CLASS


Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
DAMP PROOF ECO G3 VERY NARROW 30° x 80°												
DP 1500 E 52W 840 VN IP65 GY	4099854**080449**	6760	130	30	50000	1494x70x60	-	-	6	01	88,50	B
DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY	4099854**080463**	6760	130	30	50000	1494x70x60	-	-	6	01	88,50	B
DP 1500 E 66W 840 VN IP65 GY	4099854**080562**	8580	135	30	50000	1494x70x60	-	-	6	01	118,00	B
DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY	4099854**080586**	8580	130	30	50000	1494x70x60	-	-	6	01	118,00	B
DP 1500 E 80W 840 VN IP65 GY	4099854**080715**	10400	130	30	50000	1494x70x60	-	-	6	01	140,20	B
DP 1500 E 80W 865 VN IP65 GY	4099854**080739**	10400	130	30	50000	1494x70x60	-	-	6	01	140,20	B
DAMP PROOF ECO G3 NARROW 60° x 90°												
DP 1500 E 52W 840 N IP65 GY	4099854**080487**	6760	130	30	50000	1494x70x60	-	-	6	01	88,50	B
DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY	4099854**080500**	6760	130	60	50000	1494x70x60	-	-	6	01	88,50	B
DP 1500 E 66W 840 N IP65 GY	4099854**080609**	8580	130	60	50000	1494x70x60	-	-	6	01	118,00	B
DP 1500 E 66W 865 N IP65 GY	4099854**080630**	8580	130	60	50000	1494x70x60	-	-	6	01	118,00	B
DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY	4099854**080777**	10400	130	60	50000	1494x70x60	-	-	6	01	140,20	B
DP 1500 E 80W 865 N IP65 GY	4099854**080791**	10400	130	60	50000	1494x70x60	-	-	6	01	140,20	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ VERY NARROW 30°X80°



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ NARROW 60°X80°



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF SLIM



- Distribución lumínica uniforme
- Carcasa muy delgada
- Fácil instalación gracias a que los clips de montaje se puede posicionar a lo largo de toda la estanca
- Rápida conexión gracias a los terminales rápidos en los extremos

MULTI LUMEN [1] | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | DEKRA | VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65	4099854**720192**	2000/1300	140	120	50000	635x35x48	-	-	20	01	39,45	A
DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65	4099854**720215**	2000/1300	140	120	50000	635x35x48	-	-	20	01	39,45	A
DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65	4099854**720253**	4000/2600	140	120	50000	1235x35x48	-	-	20	01	47,90	A
DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65	4099854**720277**	4000/2600	140	120	50000	1235x35x48	-	-	20	01	47,90	A
DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65	4099854**720291**	5500/3600	140	120	50000	1535x35x48	-	-	20	01	56,55	A
DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65	4099854**720314**	5500/3600	140	120	50000	1535x35x48	-	-	20	01	56,55	A

ESTANCA DAMP PROOF SLIM ECO



- Fácil instalación ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente en la luminaria
- Fácil electrificación gracias al cable con extremos abiertos
- Diseño muy delgado con una distribución de luz uniforme
- Carcasa de PC

IP65 | IK08 | LEDVANCE 3 años de garantía [2] | ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
DP SLIM ECO 600 18W 840 IP65 GY	4058075**601574**	1980	110	110	30000	600x60x35	-	-	18	01	16,00	A
DP SLIM ECO 600 18W 865 IP65 GY	4058075**601598**	1980	110	110	30000	600x60x35	-	-	18	01	16,00	A
DP SLIM ECO 1200 36W 840 IP65 GY	4058075**601611**	4320	120	110	30000	1200x60x35	-	-	18	01	22,30	A
DP SLIM ECO 1200 36W 865 IP65 GY	4058075**601635**	4320	120	110	30000	1200x60x35	-	-	18	01	22,30	A
DP SLIM ECO 1500 48W 840 IP65 GY	4058075**601659**	5520	115	110	30000	1500x60x35	-	-	18	01	30,40	A
DP SLIM ECO 1500 48W 865 IP65 GY	4058075**601673**	5520	115	110	30000	1500x60x35	-	-	18	01	30,40	A

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF HOUSING

01



02




- Carcasa para el reemplazo de tubos T8
- Versiones adecuadas para los tubos External Driver DALI
- Versión de emergencia disponible
- Carcasa precableada

IP65 IK08 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
	DAMP PROOF HOUSING (ESTANCA VACÍA) CON BANDEJA							
	DP HOUSING 600 P 1XLAMP MT IP65	4099854**117893**	Estanca vacía para un tubo	675x65x70	10	01	15,50	A
	DP HOUSING 600 P 2XLAMP MT IP65	4099854**117930**	Estanca vacía para dos tubos	675x95x70	6	01	20,60	A
	DP HOUSING 1200 P 1XLAMP MT IP65	4099854**117954**	Estanca vacía para un tubo	1280x65x70	9	01	22,65	B
	DP HOUSING 1200 P 2XLAMP MT IP65	4099854**117992**	Estanca vacía para dos tubos	1280x95x70	6	01	27,20	B
	DP HOUSING 1500 P 1XLAMP MT IP65	4099854**118012**	Estanca vacía para un tubo	1585x65x70	9	01	27,55	B
	DP HOUSING 1500 P 2XLAMP MT IP65	4099854**118036**	Estanca vacía para dos tubos	1585x95x70	6	01	35,10	B
	DAMP PROOF HOUSING DALI (ESTANCA VACÍA) SIN BANDEJA PARA TUBOS EXTERNAL							
NUEVO	DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**146442**	Estanca vacía para un tubo	1280x65x70	9	01	119,25	B
NUEVO	DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**146466**	Estanca vacía para dos tubos	1280x95x70	6	01	126,90	B
NUEVO	DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**146480**	Estanca vacía para un tubo	1585x65x70	6	01	124,95	B
NUEVO	DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**146503**	Estanca vacía para dos tubos	1585x95x70	6	01	136,55	B
	DAMP PROOF HOUSING Kit Cableado Serie							
	DP 1200 1xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695078**	Kit de cableado	1150x27x16	30	02	26,10	
	DP 1500 1xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695092**	Kit de cableado	1450x27x16	30	02	29,25	
	DP 1200 2xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695115**	Kit de cableado	1150x50x23	30	02	18,40	
	DP 1500 2xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695139**	Kit de cableado	1450x50x23	30	02	21,95	

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

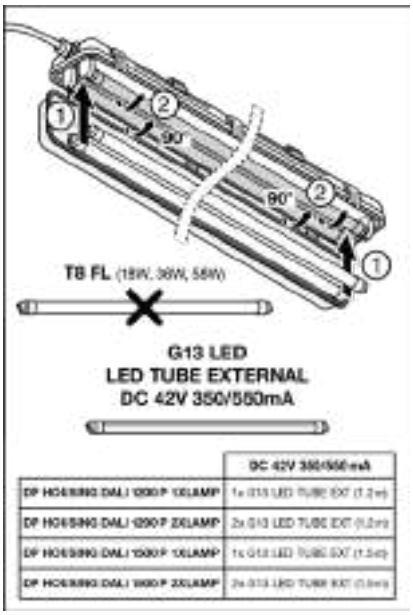

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CAMPANAS

CAMPANA HIGHBAY FLEX



- Alta eficacia de hasta 195 lm/W, con un ahorro de energía del 70% en comparación con las lámparas tradicionales
- Diseño plano de la carcasa para minimizar la acumulación de polvo y facilitar la limpieza
- Excelente gestión térmica gracias a la carcasa de aluminio grueso y de alta calidad; larga vida útil de 100.000 h @ L80, Ta=35 °C
- Versatilidad de uso: aplicaciones generales, industriales y también deportivas

MULTI LUMEN [1] | IP 66 | IK10 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
	HIGH BAY FLEX - SELECTOR DE POTENCIA												
	HB FLEX P 240W 35 ML 840 WT[1]	4099854**538780**	44160/34200/23400	195/190/184	35	130000	585x320x95	-	-	1	01	716,95	C
	HB FLEX P 240W 70 ML 840 WT[1]	4099854**538797**	44160/34200/23400	195/190/184	70	130000	585x320x95	-	-	1	01	716,95	C
	HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT[1]	4099854**538803**	44160/34200/23400	195/190/184	110	130000	585x320x95	-	-	1	01	716,95	C
	HB FLEX P 240W 35x80 ML 840 WT[1]	4099854**538810**	44160/34200/23400	195/190/184	35x80	130000	585x320x95	-	-	1	01	716,95	C
	HIGH BAY FLEX DALI												
NOVEDAD	HB FLEX DA P 240W 35 840 WT	4099854**538827**	42000	184	35	130000	585x320x95	✔	-	1	01	788,65	C
NOVEDAD	HB FLEX DA P 240W 70 840 WT	4099854**538834**	43200	184	70	130000	585x320x95	✔	-	1	01	788,65	C
NOVEDAD	HB FLEX DA P 240W 110 840 WT	4099854**538841**	43200	184	110	130000	585x320x95	✔	-	1	01	788,65	C
NOVEDAD	HB FLEX DA P 240W 35x80 840 WT	4099854**538858**	43200	184	35x80	130000	585x320x95	✔	-	1	01	788,65	C
	HIGH BAY FLEX SENSOR												
	HB FLEX SN P 240W 35 ML 840 WT[1]	4099854**803581**	44160/34200/23400	195/190/184	35	130000	585x320x95	-	✔	1	01	770,75	C
	HB FLEX SN P 240W 70 ML 840 WT[1]	4099854**803611**	44160/34200/23400	195/190/184	70	130000	585x320x95	-	✔	1	01	770,75	C
	HB FLEX SN P 240W 110 ML 840 WT[1]	4099854**803628**	44160/34200/23400	195/190/184	110	130000	585x320x95	-	✔	1	01	770,75	C
	HB FLEX SN P 240W 35x80 ML 840 WT[1]	4099854**803635**	44160/34200/23400	195/190/184	35x80	130000	585x320x95	-	✔	1	01	770,75	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA CAMPANA HIGHBAY FLEX

01



02



03



GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
MANDO A DISTANCIA PARA HIGH BAY FLEX SENSOR						
HB FLEX SN REMOTE CONTROL	4099854**803642**	Control remoto	-	100	01	34,80
ACCESORIOS DE MONTAJE PARA HIGH BAY FLEX						
HB FLEX BRAKET SURFACE	4099854**612800**	Soportes de metal blanco para montaje en superficie o en cadena	562x54x203	6	02	100,20
HB FLEX BRAKET CHAIN	4099854**612787**	Soportes de metal blanco para montaje en superficie o en cadena	600x45x20	12	03	69,50

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CAMPANA HIGHBAY LINEAR



- Máxima eficiencia energética con hasta 170 lm/W
- Óptica adaptada a cada aplicación, disponible en distribución 90° simétrica o 30x70° asimétrica
- Alta durabilidad y fiabilidad, con una vida útil de 100.000 horas (L70B50)
- Gran flexibilidad de instalación, apta para montaje en superficie o suspendido

MULTI LUMEN [1] | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
	HIGH BAY LINEAR 20°x85° - SELECTOR MULTILUMEN												
NUEVO	HB LINEAR V 60W ML 20X85 840 BK	4099854**879241**	9600/8000/6400	160	20x85	100000	382x112x71	-	-	1	01	133,10	B
NUEVO	HB LINEAR V 60W ML 20X85 865 BK	4099854**879265**	9600/8000/6400	160	20x85	100000	382x112x71	-	-	1	01	133,10	B
NUEVO	HB LINEAR V 95W ML 20X85 840 BK	4099854**878930**	15200/12800/11200	160	20x85	100000	382x112x71	-	-	1	01	137,35	B
NUEVO	HB LINEAR V 95W ML 20X85 865 BK	4099854**879203**	15200/12800/11200	160	20x85	100000	382x112x71	-	-	1	01	144,20	B
NUEVO	HB LINEAR V 145W ML 20X85 840 BK	4099854**878923**	23200/20000/17600	160	20x85	100000	707x112x71	-	-	1	01	193,65	C
NUEVO	HB LINEAR V 145W ML 20X85 865 BK	4099854**879098**	23200/20000/17600	160	20x85	100000	707x112x71	-	-	1	01	203,30	C
NUEVO	HB LINEAR V 195W ML 20X85 840 BK	4099854**878961**	31200/28000/26400	160	20x85	100000	707x112x71	-	-	1	01	228,80	C
NUEVO	HB LINEAR V 195W ML 20X85 865 BK	4099854**879104**	31200/28000/26400	160	20x85	100000	707x112x71	-	-	1	01	240,30	C
	HIGH BAY LINEAR 90° - SELECTOR MULTILUMEN												
NUEVO	HB LINEAR V 60W ML 90 840 BK	4099854**879258**	9600/8000/6400	160	90	100000	382x112x71	-	-	1	01	133,10	B
NUEVO	HB LINEAR V 60W ML 90 865 BK	4099854**879272**	9600/8000/6400	160	90	100000	382x112x71	-	-	1	01	133,10	B
NUEVO	HB LINEAR V 95W ML 90 840 BK	4099854**878947**	15200/12800/11200	160	90	100000	382x112x71	-	-	1	01	137,35	B
NUEVO	HB LINEAR V 95W ML 90 865 BK	4099854**879210**	15200/12800/11200	160	90	100000	382x112x71	-	-	1	01	144,20	B
NUEVO	HB LINEAR V 145W ML 90 840 BK	4099854**879029**	23200/20000/17600	160	90	100000	707x112x71	-	-	1	01	193,65	C
NUEVO	HB LINEAR V 145W ML 90 865 BK	4099854**879135**	23200/20000/17600	160	90	100000	707x112x71	-	-	1	01	203,30	C
NUEVO	HB LINEAR V 195W ML 90 840 BK	4099854**879036**	31200/28000/26400	160	90	100000	707x112x71	-	-	1	01	228,80	C
NUEVO	HB LINEAR V 195W ML 90 865 BK	4099854**879142**	31200/28000/26400	160	90	100000	707x112x71	-	-	1	01	240,30	C
	HIGH BAY LINEAR 20°x85° - DALI												
NUEVO	HBLINEAR DA V 60W ML20X85 840 BK	4099854**879289**	9600/8000/6400	160	20x85	100000	382x112x71	✔	-	1	01	162,65	B
NUEVO	HBLINEAR DA V 60W ML20X85 865 BK	4099854**879302**	9600/8000/6400	160	20x85	100000	382x112x71	✔	-	1	01	162,65	B
NUEVO	HBLINEAR DA V 95W ML20X85 840 BK	4099854**878954**	15200/12800/11200	160	20x85	100000	382x112x71	✔	-	1	01	165,50	B
NUEVO	HBLINEAR DA V 95W ML20X85 865 BK	4099854**879227**	15200/12800/11200	160	20x85	100000	382x112x71	✔	-	1	01	173,75	B
NUEVO	HBLINEAR DA V 145W ML20X85 840BK	4099854**879043**	23200/20000/17600	160	20x85	100000	707x112x71	✔	-	1	01	221,75	C
NUEVO	HBLINEAR DA V 145W ML20X85 865BK	4099854**879159**	23200/20000/17600	160	20x85	100000	707x112x71	✔	-	1	01	232,85	C
NUEVO	HBLINEAR DA V 195W ML20X85 840BK	4099854**879050**	31200/28000/26400	160	20x85	100000	707x112x71	✔	-	1	01	269,80	C
NUEVO	HBLINEAR DA V 195W ML20X85 865BK	4099854**879166**	31200/28000/26400	160	20x85	100000	707x112x71	✔	-	1	01	269,80	C
	HIGH BAY LINEAR 90° - DALI												
NUEVO	HB LINEAR DA V 60W ML 90 840 BK	4099854**879296**	10200/8500/6800	170	90	100000	382x112x71	✔	-	1	01	162,65	B
NUEVO	HB LINEAR DA V 60W ML 90 865 BK	4099854**879319**	10200/8500/6800	170	90	100000	382x112x71	✔	-	1	01	162,65	B
NUEVO	HB LINEAR DA V 95W ML 90 840 BK	4099854**879197**	16150/13600/11900	170	90	100000	382x112x71	✔	-	1	01	173,75	B
NUEVO	HB LINEAR DA V 95W ML 90 865 BK	4099854**879234**	16150/13600/11900	170	90	100000	382x112x71	✔	-	1	01	173,75	B
NUEVO	HB LINEAR DA V 145W ML 90 840 BK	4099854**879067**	24650/21250/18700	170	90	100000	707x112x71	✔	-	1	01	232,85	C
NUEVO	HB LINEAR DA V 145W ML 90 865 BK	4099854**879173**	24650/21250/18700	170	90	100000	707x112x71	✔	-	1	01	232,85	C
NUEVO	HB LINEAR DA V 195W ML 90 840 BK	4099854**879074**	33150/29750/28050	170	90	100000	707x112x71	✔	-	1	01	269,80	C
NUEVO	HB LINEAR DA V 195W ML 90 865 BK	4099854**879180**	33150/29750/28050	170	90	100000	707x112x71	✔	-	1	01	269,80	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CAMPANA HIGHBAY G5



- UGR mejorado en comparación con generaciones anteriores, hasta UGR ≤ 19 (<150W, 70°) en combinación con reflector
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen)
- Versiones estándar regulables 1-10V

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK10 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
	HIGH BAY GEN 5 75W - SELECTOR DE POTENCIA												
	HB P 75W 840 70DEG IP66 PS[1]	4058075**844285**	13200/9328	176	70	120000	280x161	✔	-	1	01	159,20	C
	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS[1]	4058075**844292**	13500/9540	180	110	120000	280x161	✔	-	1	01	159,20	C
	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS[1]	4058075**844346**	13125/9275	175	70	120000	280x161	✔	-	1	01	159,20	C
	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS[1]	4058075**844353**	13350/9434	178	110	120000	280x161	✔	-	1	01	159,20	C
	HIGH BAY GEN 5 150W - SELECTOR DE POTENCIA												
	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS[1]	4058075**844308**	26250/21875	175	70	120000	321x160	✔	-	1	01	210,85	C
	HB P 150W 840 110DEG IP66 PS[1]	4058075**844315**	26700/22250	178	110	120000	321x160	✔	-	1	01	210,85	C
	HB P 150W 865 70DEG IP66 PS[1]	4058075**844360**	26250/21875	175	70	120000	321x160	✔	-	1	01	210,85	C
	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS[1]	4058075**844377**	26250/21875	175	110	120000	321x160	✔	-	1	01	210,85	C
	HIGH BAY GEN 5 200W - SELECTOR DE POTENCIA												
	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS[1]	4058075**844322**	35000/30275	175	70	120000	321x162	✔	-	1	01	251,55	C
	HB P 200W 840 110DEG IP66 PS[1]	4058075**844339**	36200/31313	181	110	120000	321x162	✔	-	1	01	251,55	C
	HB P 200W 865 70DEG IP66 PS[1]	4058075**844384**	35000/30275	175	70	120000	321x162	✔	-	1	01	251,55	C
	HB P 200W 865 110DEG IP66 PS[1]	4058075**844391**	35000/30275	175	110	120000	321x162	✔	-	1	01	251,55	C
	HIGH BAY GEN 5 75W DALI												
DALI	HB DA P 75W 840 70DEG IP66	4058075**844407**	13275	177	70	120000	280x161	✔	-	1	01	221,20	C
DALI	HB DA P 75W 840 110DEG IP66	4058075**844414**	13500	180	110	120000	280x161	✔	-	1	01	221,20	C
DALI	HB DA P 75W 865 70DEG IP66	4058075**844469**	13125	175	70	120000	280x161	✔	-	1	01	221,20	C
DALI	HB DA P 75W 865 110DEG IP66	4058075**844476**	13200	176	110	120000	280x161	✔	-	1	01	221,20	C
	HIGH BAY GEN 5 150W DALI												
DALI	HB DA P 150W 840 70DEG IP66	4058075**844421**	26400	176	70	120000	321x160	✔	-	1	01	265,95	C
DALI	HB DA P 150W 840 110DEG IP66	4058075**844438**	26550	177	110	120000	321x160	✔	-	1	01	265,95	C
DALI	HB DA P 150W 865 70DEG IP66	4058075**844483**	26250	175	70	120000	321x160	✔	-	1	01	265,95	C
DALI	HB DA P 150W 865 110DEG IP66	4058075**844490**	26250	175	110	120000	321x160	✔	-	1	01	265,95	C
	HIGH BAY GEN 5 200W DALI												
DALI	HB DA P 200W 840 70DEG IP66	4058075**844445**	35200	176	70	120000	321x162	✔	-	1	01	302,80	C
DALI	HB DA P 200W 840 110DEG IP66	4058075**844452**	36200	181	110	120000	321x162	✔	-	1	01	302,80	C
DALI	HB DA P 200W 865 70DEG IP66	4058075**844506**	35000	175	70	120000	321x162	✔	-	1	01	302,80	C
DALI	HB DA P 200W 865 110DEG IP66	4058075**844513**	35000	175	110	120000	321x162	✔	-	1	01	302,80	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA CAMPANA HIGHBAY G5

01



02



03



— Accesorios para la adaptación de la HighBay GEN5

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
HB ALU REFLECTOR 415	4058075**844568**	Reflector para campana High Bay Gen5 de 75W	415x205	2	01	44,90
HB ALU REFLECTOR 500	4058075**844582**	Reflector para campana High Bay Gen5 de 150 y 200W	500x235	2	01	44,90
HB PC REFRACTOR 415	4058075**844605**	Refractor para campana High Bay Gen5 de 75W	413x205	2	02	118,70
HB PC REFRACTOR 500	4058075**844629**	Refractor para campana High Bay Gen5 de 150 y 200W	180x250	2	02	130,70
HB BRACKET 138	4058075**844643**	Lira para campanas High Bay Gen5	138x35x150	10	03	34,50

CAMPANA HIGHBAY SENSOR

01



02



03



— Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera
— Sensor, gancho de montaje y soporte de montaje incluidos
— Posibilidad de funciónamiento 1-10V o con el sensor incluido.
— Posibilidad de suministro de kits de emergencia bajo demanda


IP65 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[2] GAMA TÉCNICA PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio[1] base €
HIGH BAY SENSOR 87W											
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65	4058075**603257**	13000	150	110	100000	280x190	-	✔	1	01	266,65 C
HIGH BAY SENSOR 147W											
HB SEN P 147W 840 110DEG IP65	4058075**603264**	22000	150	110	100000	321x188	-	✔	1	01	297,15 C
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65	4058075**603271**	22000	150	70	100000	321x188	-	✔	1	01	297,15 C
HIGH BAY SENSOR 190W											
HB SEN P 190W 840 110DEG IP65	4058075**603288**	27000	140	110	100000	321x192	-	✔	1	01	342,35 C

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
ACCEOSRIOS PARA CAMPANA HIGH BAY SENSOR							
HBSENSOR REMOTECONTROL 87 147 190W	4058075**611436**	Control remoto	117x56x15	60	02	28,60	BA BH
HB SENSOR 87 147 190W	4058075**611412**	Sensor de reemplazo	56x49	60	03	77,65	BA

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

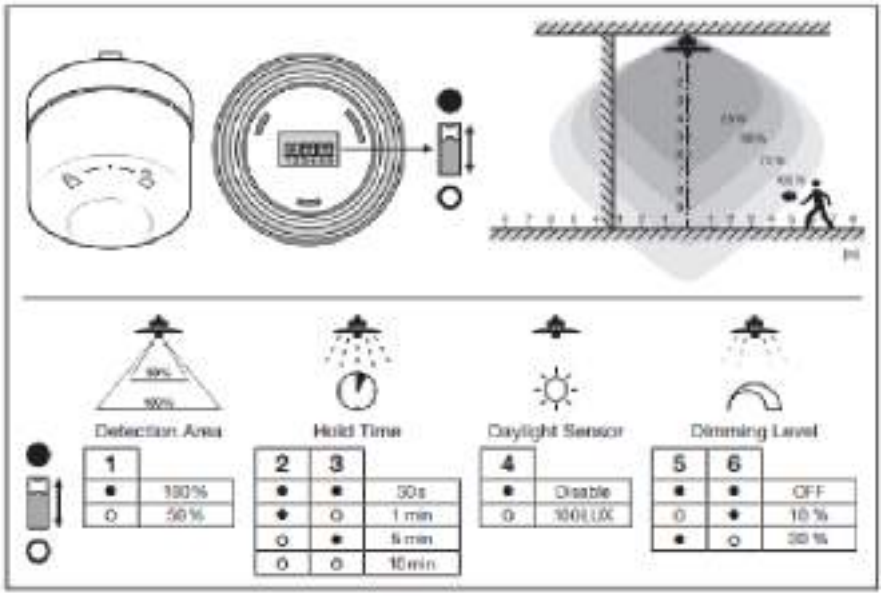

KIT DE EMERGENCIA PARA CAMPANAS HIGHBAY G5 Y HIGHBAY FLEX

01



02



— Kit compatible con HIGH BAY GEN 5 On/OFF y HB FLEX ON/OFF

IP65 | LEDVANCE 3 años de garantía[2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Duración de la batería	Función de prueba	Tecnología	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT	4099854**690624**	3	Sí	Ion - Litio	280x180x180	2	01	501,90	0

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL	4099854**719523**	Control remoto	130x42x25	100	02	32,35	A

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas

CAMPANA HIGHBAY HEAVY DUTY

01



02



- Diferentes flujos luminosos y ángulos de apertura para alturas de instalación de aproximadamente 6 m a 20 m.
- Disponible en 4000 K y 5700 K.
- Tipo de protección: IP66

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
HB HD V 195W ML 840 60DEG IP66	4099854**709784**	34000/25500/17000	170	60	120000	395x184	-	-	1	01	429,45	C
HB HD V 195W ML 840 90DEG IP66	4099854**709791**	34000/25500/17000	170	90	120000	395x184	-	-	1	01	429,45	C
HB HD V 195W ML 857 60DEG IP66	4099854**709807**	34000/25500/17000	170	60	120000	395x184	-	-	1	01	429,45	C
HB HD V 195W ML 857 90DEG IP66	4099854**709876**	34000/25500/17000	170	90	120000	395x184	-	-	1	01	429,45	C


Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [5] base €
ACCESORIOS PARA CAMPANA HIGH BAY HEAVY DUTY						
HB HD V ARM BRACKET	4099854**710193**	Lira para HIGH BAY HEAVY DUTY	300x50x300	8	02	29,60

CAMPANA HIGHBAY COMPACT G2

01



02



03



- Multi Potencia / Multi CCT (4000K, 5000K, 6500K)
- Hasta 165 lm/W, hasta 36.300 lm / 100.000 h de vida útil L70
- Instalación fácil y rápida, diseño compacto y plano: peso y tamaño optimizados, driver integrado
- Reflector disponible como accesorio para reducir el deslumbramiento (UGR < 25)

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]			Nro	Precio [5] base €	
HIGH BAY COMPACT G2 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
HB COMP V 120W ML 8304065 IP65	4099854**743825**	19200/18000/12800/12000/9900/9000	165/160/150	110	100000	260x50	-	-	1	01	93,85	B
HB COMP V 220W ML 8304065 IP65	4099854**743832**	34100/33000/28260/27000/24000/22500	160/157/155/150	110	100000	300x50	-	-	1	01	133,05	C

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio [5] base €
ACCESORIOS PARA CAMPANA HIGHBAY COMPACT G2						
HB COMP REFLECTOR 120W	4099854**743894**	Reflector para 120W	363x112	2	02	67,65
HB COMP REFLECTOR 220W	4099854**743900**	Reflector para 200W	475x140	2	02	83,60
HB COMP BRACKET 120W	4099854**743849**	Lira para 120W	190x123x35	5	03	26,00
HB COMP BRACKET 220W	4099854**743863**	Lira para 200W	233x138x35	5	03	26,00

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 Luminarias con selector de temperatura de color

CAMPANA HIGHBAY COMPACT

01



02



03



- Vida útil (L70): hasta 50.000 horas
- Diseño moderno y exclusivo
- Ahorro de energía de hasta el 60% en comparación con las luminarias convencionales de gran altura
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto

IP65 IK06 LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]			Nro	Precio[4] base €	
HIGH BAY COMPACT 83W												
HB COMP V 83W 840 110DEG IP65	4058075**708174**	10000	120	110	50000	180x50	-	-	1	01	93,85	B
HB COMP V 83W 865 110DEG IP65	4058075**708211**	10000	120	110	50000	180x50	-	-	1	01	93,85	B
HIGH BAY COMPACT 133W												
HB COMP V 133W 840 110DEG IP65	4058075**708181**	16000	120	110	50000	220x50	-	-	1	01	116,05	B
HB COMP V 133W865 110DEG IP65	4058075**764453**	16000	120	110	50000	220x50	-	-	1	01	116,05	B
HIGH BAY COMPACT 166W												
HB COMP V 166W 840 110DEG IP65	4058075**708198**	20000	120	110	50000	260x50	-	-	1	01	133,05	B
HB COMP V 166W 865 110DEG IP65	4058075**708228**	20000	120	110	50000	260x50	-	-	1	01	133,05	B
HIGH BAY COMPACT 225W												
HB COMP V 225W 840 110DEG IP65	4058075**708204**	27000	120	110	50000	300x50	-	-	1	01	149,05	B
HB COMP V 225W865 110DEG IP65	4058075**775138**	27000	120	110	50000	300x50	-	-	1	01	149,05	B

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[4] base €
ACCESORIOS PARA CAMPANA HIGHBAY COMPACT						
HB COMP V REFL 83W 80DEG SI (2 uds)	4058075**715233**	Reflector para Campana High Bay Compact 83W	274x70	2	02	69,35
HB COMP V REFL 133W 80DEG SI (2 uds)	4058075**715240**	Reflector para Campana High Bay Compact 133W	320x80	2	02	73,65
HB COMP V REFL 166W 80DEG SI (2 uds)	4058075**715257**	Reflector para Campana High Bay Compact 166W	363x112	2	02	77,95
HB COMP V REFL 225W 80DEG SI (2 uds)	4058075**715264**	Reflector para Campana High Bay Compact 225W	475x140	2	02	86,60
HB COMP V BRACKET 83W	4058075**715271**	Lira para Campana High Bay Compact 83W	116x22x78	10	03	26,00
HB COMP V BRACKET 133W	4058075**715295**	Lira para Campana High Bay Compact 133W	152x22x108	10	03	26,00
HB COMP V BRACKET 166W	4058075**715318**	Lira para Campana High Bay Compact 166W	190x35x123	5	03	26,00
HB COMP V BRACKET 225W	4058075**715332**	Lira para Campana High Bay Compact 225W	233x35x138	5	03	26,00

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES

PROYECTORES FLOODLIGHT G4 BAJA POTENCIA

01



02



- Proyector robusto y duradero de alta eficacia
- Iluminación segura y con bajo deslumbramiento, gracias al difusor de cristal templado esmerilado
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK07 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE GLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[5]			Nro	Precio[6] base €	
FLOODLIGHT 10 - 1.200LM														
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4099854**305689**	100	1100/780	133	100x100	100000	136x36x127	0,42	-	-	12	01	18,75	A
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4099854**305702**	100	1100/780	133	100x100	100000	136x36x127	0,42	-	-	12	02	18,75	A
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4099854**305665**	100	1200/850	145	100x100	100000	136x36x127	0,42	-	-	12	01	18,75	A
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4099854**305726**	100	1200/850	145	100x100	100000	136x36x127	0,42	-	-	12	02	18,75	A
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK	4099854**305740**	100	1200/850	145	100x100	100000	136x36x127	0,42	-	-	12	01	18,75	A
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	4099854**305764**	100	1200/850	145	100x100	100000	136x36x127	0,42	-	-	12	02	18,75	A
FLOODLIGHT 20 - 2.400LM														
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	4099854**305788**	160	2200/1465	133	100x100	100000	157x38x141	0,53	-	-	12	01	21,85	A
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	4099854**305801**	160	2200/1465	133	100x100	100000	157x38x141	0,53	-	-	12	02	21,85	A
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	4099854**305825**	160	2400/1600	145	100x100	100000	157x38x141	0,53	-	-	12	01	21,85	A
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	4099854**305849**	160	2400/1600	145	100x100	100000	157x38x141	0,53	-	-	12	02	21,85	A
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	4099854**305863**	160	2400/1600	145	100x100	100000	157x38x141	0,53	-	-	12	01	21,85	A
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT	4099854**305887**	160	2400/1600	145	100x100	100000	157x38x141	0,53	-	-	12	02	21,85	A
FLOODLIGHT 50 - 6.000LM														
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4099854**305924**	500	5500/3670	133	100x100	100000	201x43x179	0,83	-	-	8	01	41,75	B
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4099854**305948**	500	5500/3670	133	100x100	100000	201x43x179	0,83	-	-	8	02	41,75	B
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4099854**305962**	500	6000/4000	145	100x100	100000	201x43x179	0,83	-	-	8	01	41,75	B
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4099854**305986**	500	6000/4000	145	100x100	100000	201x43x179	0,83	-	-	8	02	41,75	B
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306006**	500	6000/4000	145	100x100	100000	201x43x179	0,83	-	-	8	01	41,75	B
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306020**	500	6000/4000	145	100x100	100000	201x43x179	0,83	-	-	8	02	41,75	B

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT G4 MEDIA POTENCIA

01



02



- Proyector robusto y duradero de alta eficacia
- Iluminación segura y con bajo deslumbramiento, gracias al difusor de cristal templado esmerilado
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[5]			Nro	Precio[6] base €	
FLOODLIGHT 100 - 10.000LM														
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306082**	750	9150/7320	133	100x100	100000	236x52x236	1,71	-	-	4	01	134,50	B
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306143**	750	9150/7320	133	100x100	100000	236x52x236	1,71	-	-	4	02	134,50	B
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306167**	750	10000/8000	145	100x100	100000	236x52x236	1,71	-	-	4	01	134,50	B
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306181**	750	10000/8000	145	100x100	100000	236x52x236	1,71	-	-	4	02	134,50	B
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306204**	750	10000/8000	145	100x100	100000	236x52x236	1,71	-	-	4	01	134,50	B
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306228**	-	10000/8000	145	100x100	100000	236x52x236	1,71	-	-	4	02	134,50	B
FLOODLIGHT 150 - 15.000LM														
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306242**	1000	14000/11670	140	100x100	100000	266x55x343	2,82	-	-	3	01	213,75	C
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306266**	1000	14000/11670	140	100x100	100000	266x55x343	2,82	-	-	3	02	213,75	C
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306280**	1000	15000/12500	150	100x100	100000	266x55x343	2,82	-	-	3	01	213,75	C
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306303**	1000	15000/12500	150	100x100	100000	266x55x343	2,82	-	-	3	02	213,75	C
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306327**	1000	15000/12500	150	100x100	100000	266x55x343	2,82	-	-	3	01	213,75	C
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306341**	1000	15000/12500	150	100x100	100000	266x55x343	2,82	-	-	3	02	213,75	C
FLOODLIGHT 200 - 20.000LM														
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306365**	1500	18600/16275	140	100x100	100000	294x58x376	3,48	-	-	2	01	247,40	C
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306389**	1500	18600/16275	140	100x100	100000	294x58x376	3,48	-	-	2	02	247,40	C
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306402**	1500	20000/17500	150	100x100	100000	294x58x376	3,48	-	-	2	01	247,40	C
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306426**	1500	20000/17500	150	100x100	100000	294x58x376	3,48	-	-	2	02	247,40	C
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306464**	1500	20000/17500	150	100x100	100000	294x58x376	3,48	-	-	2	01	247,40	C
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306488**	1500	20000/17500	150	100x100	100000	294x58x376	3,48	-	-	2	02	247,40	C
FLOODLIGHT 250 - 25.000LM														
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306563**	2000	23400/21060	140	100x100	100000	329x61x409	4,42	-	-	2	01	319,75	C
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306587**	2000	23400/21060	140	100x100	100000	329x61x409	4,42	-	-	2	02	319,75	C
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306600**	2000	25000/22500	150	100x100	100000	329x61x409	4,42	-	-	2	01	319,75	C
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306624**	2000	25000/22500	150	100x100	100000	329x61x409	4,35	-	-	2	02	319,75	C
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306648**	2000	25000/22500	150	100x100	100000	329x61x409	4,42	-	-	2	01	319,75	C
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306662**	2000	25000/22500	150	100x100	100000	329x61x409	4,42	-	-	2	02	319,75	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT SENSOR G4

01



02





- Proyector robusto y duradero de alta eficacia
- Incorporan sensor de presencia y luminosidad, permitiendo un mayor ahorro energético
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos

MULTI LUMEN [1] | IP65 | IK05 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[5]			Nro	Precio[6] base €	
FLOODLIGHT 10 SENSOR - 1.200LM														
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4099854**306709**	100	1100/780	133	100x100	100000	136x57x170	0,48	-	✔	12	01	37,15	A
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4099854**306747**	100	1100/780	133	100x100	100000	136x57x170	0,48	-	✔	12	02	37,15	A
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4099854**306785**	100	1200/850	145	100x100	100000	136x57x170	0,48	-	✔	12	01	37,15	A
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4099854**306808**	100	1200/850	145	100x100	100000	136x57x170	0,48	-	✔	12	02	37,15	A
FLOODLIGHT 20 SENSOR - 2.400LM														
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	4099854**309465**	160	2200/1465	133	100x100	100000	157x38x183	0,58	-	✔	12	01	45,55	A
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	4099854**309489**	160	2200/1465	133	100x100	100000	157x38x183	0,58	-	✔	12	02	45,55	A
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	4099854**309502**	160	2400/1600	145	100x100	100000	157x38x183	0,58	-	✔	12	01	45,55	A
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	4099854**309526**	160	2400/1600	145	100x100	100000	157x38x183	0,58	-	✔	12	02	45,55	A
FLOODLIGHT 50 SENSOR - 6.000LM														
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306822**	500	5500/3670	133	100x100	100000	201x57x219	0,89	-	✔	8	01	80,30	B
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306860**	500	5500/3670	133	100x100	100000	201x57x219	0,89	-	✔	8	02	80,30	B
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306884**	500	6000/4000	145	100x100	100000	201x57x219	0,89	-	✔	8	01	80,30	B
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306921**	500	6000/4000	145	100x100	100000	201x57x219	0,89	-	✔	8	02	80,30	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

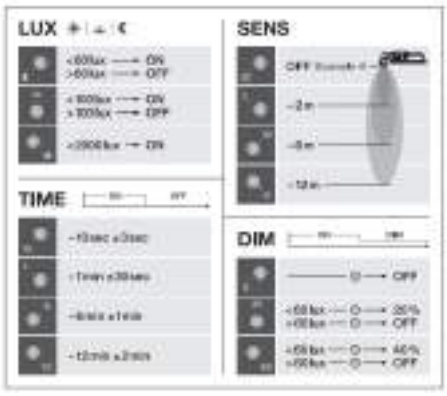

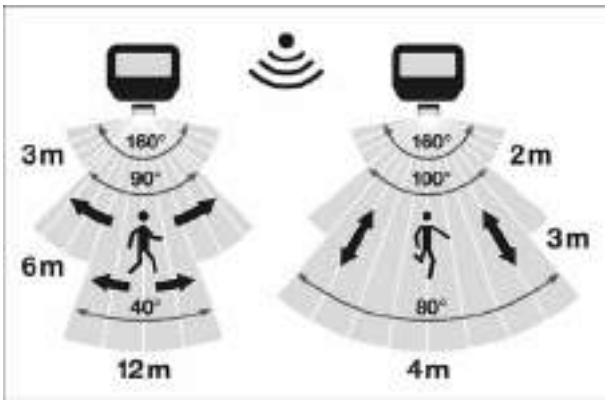

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT PHOTOCELL G4



- Proyector robusto y duradero de alta eficacia
- Incorporan sensor de presencia y luminosidad, permitiendo un mayor ahorro energético
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Incorpora sensor de luminosidad para maximizar el ahorro energético

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[5]			Nro	Precio[6] base €	
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK	4099854**306945**	750	10000/8000	145	100x100	100000	236x52x236	1,72	-	✔	4	01	209,65	B
FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PS BK	4099854**307003**	1000	15000/12500	150	100x100	100000	266x55x343	2,83	-	✔	3	01	244,90	C
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK	4099854**307041**	1500	20000/17500	150	100x100	100000	294x58x376	3,48	-	✔	2	01	279,25	C

PROYECTOR FLOODLIGHT AREA G2



- Alta eficiencia para mayor ahorro energético
- Iluminación asimétrica para aplicaciones deportivas y de área
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta con una inclinación de 0°
- Ahorro de energía de hasta un 90% en comparación con proyectores de lámparas halógenas

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK07 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[5]			Nro	Precio[6] base €	
FLOODLIGHT AREA G2 - SELECTOR DE POTENCIA														
FL AREA V 16W ML 830 A48x85 BK	4099854**427145**	150	1300/1850	118/116	48x85	75000	157x141x38	0,5	-	-	12	01	48,45	A
FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK	4099854**427169**	150	1400/2000	127/125	48x85	75000	157x141x38	0,5	-	-	12	01	48,45	A
FL AREA V 32W ML 830 A48x85 BK	4099854**427183**	300	3000/4200	136/131	48x85	75000	201x179x43	0,9	-	-	8	01	71,10	B
FL AREA V 32W ML 840 A48x85 BK	4099854**427206**	300	3250/4500	148/141	48x85	75000	201x179x43	0,9	-	-	8	01	71,10	B
FL AREA V 50W ML 830 A48x85 BK	4099854**427220**	500	4900/6500	136/130	48x85	75000	236x267x52	1,7	-	-	4	01	142,70	B
FL AREA V 50W ML 840 A48x85 BK	4099854**427305**	500	5250/7000	143/140	48x85	75000	236x267x52	1,7	-	-	4	01	142,70	B
FL AREA V 67W ML 830 A48x85 BK	4099854**427336**	750	7700/9300	143/139	48x85	75000	266x343x55	2,6	-	-	3	01	214,25	C
FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK	4099854**427381**	750	8250/10000	153/149	48x85	75000	266x343x55	2,6	-	-	3	01	214,25	C
FL AREA V 100W ML 830 A48x85 BK	4099854**427428**	1000	11600/14000	143/140	48x85	75000	294x376x58	3,6	-	-	2	01	248,00	C
FL AREA V 100W ML 840 A48x85 BK	4099854**427459**	1000	12500/15000	154/150	48x85	75000	294x376x58	3,6	-	-	2	01	248,00	C
FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK	4099854**427527**	1500	16250/18600	141/140	48x85	75000	329x409x61	4,5	-	-	2	01	290,80	C
FL AREA V 133W ML 840 A48x85 BK	4099854**427558**	1500	17500/20000	152/150	48x85	75000	329x409x61	4,5	-	-	2	01	290,80	C
FL AREA V 160W ML 830 A48x85 BK	4099854**720987**	2000	23400/18750	146/150	48x85	100000	329x409x61	4,54	-	-	2	01	333,50	C
FL AREA V 160W ML 840 A48x85 BK	4099854**721007**	2000	25000/20000	156/160	48x85	100000	329x409x61	4,54	-	-	2	01	333,50	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS

01



- Alta resistencia a la corrosión gracias a su grado de protección C5 según EN 12944
- Disponibles versiones en 2.200K para aplicaciones arquitectónicas
- Hasta 10kV de protección contra sobretensiones
- Posibilidad de reemplazo del driver

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA


Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	lm	lm/W	L70	[4] Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[5]			Nro	Precio[6] base €	
FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS 55x120													
FL FLEX P 40W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373176**	500	5900/5000/4200/3400	148/147/150/155	55x120	120000	406x277x67	3,6	-	-	1	01	251,45	C
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373213**	500	6200/5300/4400/3500	155/156/157/159	55x120	120000	406x277x67	3,6	-	-	1	01	251,45	C
FL FLEX P 80W ML 822 A55X120 WAL	4099854**374081**	1000	8400/7100/6000/4800	105/104/107/109	55x120	120000	479x304x67	4,7	-	-	1	01	383,00	C
FL FLEX P 80W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373251**	1000	11500/9800/8200/6600	144/146/150	55x120	120000	479x304x67	4,7	-	-	1	01	383,00	C
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373282**	1000	12100/10300/8600/6900	151/154/157	55x120	120000	479x304x67	4,7	-	-	1	01	383,00	C
FL FLEX P 130W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373329**	1500	19100/16200/13600/10900	147/149/152	55x120	120000	492x361x68	5,9	-	-	1	01	476,55	C
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373411**	1500	19900/16900/14100/11300	153/155/158	55x120	120000	492x361x68	5,9	-	-	1	01	476,55	C
FL FLEX P 180W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373473**	2000	25700/21800/18200/14600	143/142/144/147	55x120	120000	552x361x68	6,5	-	-	1	01	634,30	C
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373541**	2000	27700/23500/19700/15800	154/156/160	55x120	120000	552x361x68	6,5	-	-	1	01	634,30	C
FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373596**	3000	37000/31500/26300/21100	148/150/153	55x120	120000	627x416x68	8	-	-	1	01	909,50	C
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373664**	3000	39000/33200/27700/22200	156/158/161	55x120	120000	627x416x68	8	-	-	1	01	909,50	C
FL FLEX P 360W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373732**	4000	52000/44200/36900/29600	144/146/149	55x120	120000	751x480x105	13,8	-	-	1	01	1.253,10	C
FL FLEX P 360W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373800**	4000	56000/47600/39800/31900	156/158/161	55x120	120000	751x480x105	13,8	-	-	1	01	1.253,10	C
FL FLEX P 450W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373947**	5000	65000/55300/46200/37100	144/145/147/150	55x120	120000	755x538x105	15,5	-	-	1	01	1.467,85	C
FL FLEX P 450W ML 840 A55X120 WAL	4099854**374029**	5000	70000/59500/49700/39900	156/158/161	55x120	120000	755x538x105	15,5	-	-	1	01	1.467,85	C
FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS 45x140													
FL FLEX P 40W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373152**	500	5800/4900/4100/3300	145/144/146/150	45x140	120000	406x277x67	3,6	-	-	1	01	251,45	C
FL FLEX P 40W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373190**	500	6100/5200/4300/3500	153/154/159	45x140	120000	406x277x67	3,6	-	-	1	01	251,45	C
FL FLEX P 80W ML 822 A45X140 WAL	4099854**374074**	1000	8300/7100/5900/4700	104/105/107	45x140	120000	479x304x67	4,7	-	-	1	01	383,00	C
FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373237**	1000	11400/9700/8100/6500	143/145/148	45x140	120000	479x304x67	4,7	-	-	1	01	383,00	C
FL FLEX P 80W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373275**	1000	12000/10200/8500/6800	150/152/155	45x140	120000	479x304x67	4,7	-	-	1	01	383,00	C
FL FLEX P 130W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373305**	1500	19000/16200/13500/10800	146/147/148/151	45x140	120000	492x361x68	5,9	-	-	1	01	476,55	C
FL FLEX P 130W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373398**	1500	19800/16800/14100/11300	152/155/158	45x140	120000	492x361x68	5,9	-	-	1	01	476,55	C
FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373466**	2000	25500/21700/18100/14500	142/144/146	45x140	120000	552x361x68	6,5	-	-	1	01	634,30	C
FL FLEX P 180W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373510**	2000	27500/23400/19500/15700	153/155/159	45x140	120000	552x361x68	6,5	-	-	1	01	634,30	C
FL FLEX P 250W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373589**	3000	37000/31500/26300/21100	148/150/153	45x140	120000	627x416x68	8	-	-	1	01	909,50	C
FL FLEX P 250W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373633**	3000	39000/33200/27700/22200	156/158/161	45x140	120000	627x416x68	8	-	-	1	01	909,50	C
FL FLEX P 360W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373725**	4000	52000/44200/36900/29600	144/146/149	45x140	120000	751x480x105	13,8	-	-	1	01	1.253,10	C
FL FLEX P 360W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373794**	4000	56000/47600/39800/31900	156/158/161	45x140	120000	751x480x105	13,8	-	-	1	01	1.253,10	C
FL FLEX P 450W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373862**	5000	60000/55300/46200/37100	144/145/147/150	45x140	120000	755x538x105	15,5	-	-	1	01	1.467,85	C
FL FLEX P 450W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373985**	5000	70000/59500/49700/39900	156/158/161	45x140	120000	755x538x105	15,5	-	-	1	01	1.467,85	C
FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICO 60x110													
FL FLEX P 360W ML 830 A60X110 WAL	4099854**373763**	4000	48000/40800/34100/27400	133/135/138	60x110	120000	751x480x105	13,8	-	-	1	01	1.253,10	C
FL FLEX P 360W ML 840 A60X110 WAL	4099854**373824**	4000	52000/44200/36900/29600	144/146/149	60x110	120000	751x480x105	13,8	-	-	1	01	1.253,10	C
FL FLEX P 450W ML 830 A60X110 WAL	4099854**373886**	5000	60000/51000/42600/34200	133/135/138	60x110	120000	755x538x105	15,5	-	-	1	01	1.467,85	C
FL FLEX P 450W ML 840 A60X110 WAL	4099854**374005**	5000	65000/55300/46200/37100	144/145/147/150	60x110	120000	755x538x105	15,5	-	-	1	01	1.467,85	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO


DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A55X120



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A45X140



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A60X110



1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[ºh]: L70 a 25ºC (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICOS




- Alta resistencia a la corrosión gracias a su grado de protección C5 según EN 12944
- Disponibles versiones en 2.200K para aplicaciones arquitectónicas
- Hasta 10kV de protección contra sobretensiones
- Posibilidad de reemplazo del driver

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA


Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	lm	lm/W	L70[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[5]				Precio[6] base €	
FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R20													
FL FLEX P 360W ML 830 R20 WAL	4099854**373770**	4000	48500/41200/34400/27600	135/137/139	20	120000	751x480x105	13,8	-	-	1	01	1.253,10
FL FLEX P 360W ML 840 R20 WAL	4099854**373848**	4000	52500/44600/37300/29900	146/148/151	20	120000	751x480x105	13,8	-	-	1	01	1.253,10
FL FLEX P 450W ML 830 R20 WAL	4099854**373961**	5000	61000/51900/43300/34800	136/137/141	20	120000	755x538x105	15,5	-	-	1	01	1.467,85
FL FLEX P 450W ML 840 R20 WAL	4099854**374043**	5000	66000/56100/46900/37600	147/149/152	20	120000	755x538x105	15,5	-	-	1	01	1.467,85
FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R30													
FL FLEX P 130W ML 822 R30 WAL	4099854**374104**	1500	15000/12800/10700/8600	115/116/118/120	30	120000	492x361x68	5,9	-	-	1	01	476,55
FL FLEX P 130W ML 830 R30 WAL	4099854**373374**	1500	19900/16900/14100/11300	153/155/158	30	120000	492x361x68	5,9	-	-	1	01	476,55
FL FLEX P 130W ML 840 R30 WAL	4099854**373442**	1500	20800/17700/14800/11900	160/163/166	30	120000	492x361x68	5,9	-	-	1	01	476,55
FL FLEX P 180W ML 830 R30 WAL	4099854**373497**	2000	27000/23000/19200/15400	150/152/156	30	120000	552x361x68	6,5	-	-	1	01	634,30
FL FLEX P 180W ML 840 R30 WAL	4099854**373572**	2000	28000/23800/19900/16000	156/158/162	30	120000	552x361x68	6,5	-	-	1	01	634,30
FL FLEX P 250W ML 830 R30 WAL	4099854**373619**	3000	37500/31900/26600/21400	150/152/156	30	120000	627x416x68	8	-	-	1	01	909,50
FL FLEX P 250W ML 840 R30 WAL	4099854**373695**	3000	39500/33600/28000/22500	158/160/164	30	120000	627x416x68	8	-	-	1	01	909,50
FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R60													
FL FLEX P 130W ML 830 R60 WAL	4099854**373350**	1500	19900/16900/14100/11300	153/155/158	60	120000	492x361x68	5,9	-	-	1	01	476,55
FL FLEX P 130W ML 840 R60 WAL	4099854**373428**	1500	20800/17700/14800/11900	160/163/166	60	120000	492x361x68	5,9	-	-	1	01	476,55
FL FLEX P 180W ML 830 R60 WAL	4099854**373480**	2000	27000/23000/19200/15400	150/152/156	60	120000	552x361x68	6,5	-	-	1	01	634,30
FL FLEX P 180W ML 840 R60 WAL	4099854**373565**	2000	28000/23800/19900/16000	156/158/162	60	120000	552x361x68	6,5	-	-	1	01	634,30
FL FLEX P 250W ML 830 R60 WAL	4099854**373602**	3000	37500/31900/26600/21400	150/152/156	60	120000	627x416x68	8	-	-	1	01	909,50
FL FLEX P 250W ML 840 R60 WAL	4099854**373688**	3000	39500/33600/28000/22500	158/160/164	60	120000	627x416x68	8	-	-	1	01	909,50

MÁS DETALLES DE PRODUCTO


DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ R20



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ R30



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ R60



1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS DALI



- Alta resistencia a la corrosión gracias a su grado de protección C5 según EN 12944
- Disponibles versiones en 2.200K para aplicaciones arquitectónicas
- Hasta 10kV de protección contra sobretensiones
- Posibilidad de reemplazo del driver

IP66 IK08 D4i

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

PERFOR-MANCE CLASS

GAMA TÉCNICA


	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS 55x120 DALI														
	FL FLEX DA P 40W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373169**	500	5900	148	55x120	120000	406x277x67	3,8	✔	-	1	01	291,60	C
	FL FLEX DA P 40W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373206**	500	6200	155	55x120	120000	406x277x67	3,8	✔	-	1	01	291,60	C
	FL FLEX DA P 80W ML 822 A55X120 WAL	4099854**374142**	1000	8400	105	55x120	120000	479x304x67	4,7	✔	-	1	01	444,35	C
	FL FLEX DA P 80W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373244**	1000	11500	144	55x120	120000	479x304x67	4,7	✔	-	1	01	444,35	C
	FL FLEX DA P 80W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373299**	1000	12100	151	55x120	120000	479x304x67	4,7	✔	-	1	01	444,35	C
	FL FLEX DA P 130W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373336**	1500	19100	147	55x120	120000	492x361x68	6	✔	-	1	01	552,80	C
	FL FLEX DA P 130W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373404**	1500	19900	153	55x120	120000	492x361x68	6	✔	-	1	01	552,80	C
	FL FLEX DA P 180W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373527**	2000	25700	143	55x120	120000	552x361x68	6,6	✔	-	1	01	723,70	C
	FL FLEX DA P 180W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373640**	2000	27700	154	55x120	120000	552x361x68	6,6	✔	-	1	01	723,70	C
	FL FLEX DA P 250W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373718**	3000	37000	148	55x120	120000	627x416x68	8,3	✔	-	1	01	998,90	C
	FL FLEX DA P 250W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373817**	3000	39000	156	55x120	120000	627x416x68	8,3	✔	-	1	01	998,90	C
	FL FLEX DA P 360W ML 830 A55X120WAL	4099854**373893**	4000	52000	144	55x120	120000	751x480x105	14,1	✔	-	1	01	1.306,75	C
	FL FLEX DA P 360W ML 840 A55X120WAL	4099854**373930**	4000	56000	156	55x120	120000	751x480x105	14,1	✔	-	1	01	1.306,75	C
	FL FLEX DA P 450W ML 830 A55X120WAL	4099854**374036**	5000	65000	144	55x120	120000	755x538x105	15,9	✔	-	1	01	1.521,55	C
	FL FLEX DA P 450W ML 840 A55X120WAL	4099854**374111**	5000	70000	156	55x120	120000	755x538x105	15,9	✔	-	1	01	1.521,55	C
	FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS 45x140 DALI														
	FL FLEX DA P 40W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373145**	500	5800	145	45x140	120000	406x277x67	3,8	✔	-	1	01	291,60	C
	FL FLEX DA P 40W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373183**	500	6100	153	45x140	120000	406x277x67	3,8	✔	-	1	01	291,60	C
	FL FLEX DA P 80W ML 822 A45X140 WAL	4099854**374135**	1000	8300	104	45x140	120000	479x304x67	4,7	✔	-	1	01	444,35	C
	FL FLEX DA P 80W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373220**	1000	11400	143	45x140	120000	479x304x67	4,7	✔	-	1	01	444,35	C
	FL FLEX DA P 80W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373268**	1000	12000	150	45x140	120000	479x304x67	4,7	✔	-	1	01	444,35	C
	FL FLEX DA P 130W ML 830 A45X140WAL	4099854**373312**	1500	19000	146	45x140	120000	492x361x68	6	✔	-	1	01	552,80	C
	FL FLEX DA P 130W ML 840 A45X140WAL	4099854**373381**	1500	19800	152	45x140	120000	492x361x68	6	✔	-	1	01	552,80	C
	FL FLEX DA P 180W ML 830 A45X140WAL	4099854**373503**	2000	25500	142	45x140	120000	552x361x68	6,6	✔	-	1	01	723,70	C
	FL FLEX DA P 180W ML 840 A45X140WAL	4099854**373626**	2000	27500	153	45x140	120000	552x361x68	6,6	✔	-	1	01	723,70	C
	FL FLEX DA P 250W ML 830 A45X140WAL	4099854**373701**	3000	37000	148	45x140	120000	627x416x68	8,3	✔	-	1	01	998,90	C
	FL FLEX DA P 250W ML 840 A45X140WAL	4099854**373787**	3000	39000	156	45x140	120000	627x416x68	8,3	✔	-	1	01	998,90	C
	FL FLEX DA P 360W ML 830 A45X140WAL	4099854**373879**	4000	52000	144	45x140	120000	751x480x105	14,1	✔	-	1	01	1.306,75	C
	FL FLEX DA P 360W ML 840 A45X140WAL	4099854**373923**	4000	56000	156	45x140	120000	751x480x105	14,1	✔	-	1	01	1.306,75	C
	FL FLEX DA P 450W ML 830 A45X140WAL	4099854**373992**	5000	65000	144	45x140	120000	755x538x105	15,9	✔	-	1	01	1.521,55	C
	FL FLEX DA P 450W ML 840 A45X140WAL	4099854**374067**	5000	70000	156	45x140	120000	755x538x105	15,9	✔	-	1	01	1.521,55	C
	FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICO 60x110 DALI														
	FL FLEX DA P 360W ML 830 A60X110WAL	4099854**373909**	4000	48000	133	60x110	120000	751x480x105	14,1	✔	-	1	01	1.306,75	C
	FL FLEX DA P 360W ML 840 A60X110WAL	4099854**373954**	4000	52000	144	60x110	120000	751x480x105	14,1	✔	-	1	01	1.306,75	C
	FL FLEX DA P 450W ML 830 A60X110WAL	4099854**374012**	5000	60000	133	60x110	120000	755x538x105	15,9	✔	-	1	01	1.521,55	C
	FL FLEX DA P 450W ML 840 A60X110WAL	4099854**374098**	5000	65000	144	60x110	120000	755x538x105	15,9	✔	-	1	01	1.521,55	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO


DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A55X120



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A45X140



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A60X110



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICOS DALI




- Alta resistencia a la corrosión gracias a su grado de protección C5 según EN 12944
- Disponibles versiones en 2.200K para aplicaciones arquitectónicas
- Hasta 10kV de protección contra sobretensiones
- Posibilidad de reemplazo del driver

IP66 IK08 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFOR-MANCE CLASS GAMA TÉCNICA


	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R20 DALI														
	FL FLEX DA P 360W ML 830 R20 WAL	4099854**373916**	4000	48500	135	20	120000	751x480x105	14,1	✔	-	1	01	1.306,75	C
	FL FLEX DA P 360W ML 840 R20 WAL	4099854**373978**	4000	52500	146	20	120000	751x480x105	14,1	✔	-	1	01	1.306,75	C
	FL FLEX DA P 450W ML 830 R20 WAL	4099854**374050**	5000	61000	136	20	120000	755x538x105	15,9	✔	-	1	01	1.521,55	C
	FL FLEX DA P 450W ML 840 R20 WAL	4099854**374128**	5000	66000	147	20	120000	755x538x105	15,9	✔	-	1	01	1.521,55	C
	FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R30 DALI														
	FL FLEX DA P 130W ML 822 R30 WAL	4099854**374159**	1500	15000	115	30	120000	492x361x68	6	✔	-	1	01	552,80	C
	FL FLEX DA P 130W ML 830 R30 WAL	4099854**373367**	1500	19900	153	30	120000	492x361x68	6	✔	-	1	01	552,80	C
	FL FLEX DA P 130W ML 840 R30 WAL	4099854**373459**	1500	20800	160	30	120000	492x361x68	6	✔	-	1	01	552,80	C
	FL FLEX DA P 180W ML 830 R30 WAL	4099854**373558**	2000	27000	150	30	120000	552x361x68	6,6	✔	-	1	01	723,70	C
	FL FLEX DA P 180W ML 840 R30 WAL	4099854**373671**	2000	28000	156	30	120000	552x361x68	6,6	✔	-	1	01	723,70	C
	FL FLEX DA P 250W ML 830 R30 WAL	4099854**373756**	3000	37500	150	30	120000	627x416x68	8,3	✔	-	1	01	998,90	C
	FL FLEX DA P 250W ML 840 R30 WAL	4099854**373855**	3000	39500	158	30	120000	627x416x68	8,3	✔	-	1	01	998,90	C
	FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R60 DALI														
	FL FLEX DA P 130W ML 830 R60 WAL	4099854**373343**	1500	19900	153	60	120000	492x361x68	6	✔	-	1	01	552,80	C
	FL FLEX DA P 130W ML 840 R60 WAL	4099854**373435**	1500	20800	160	60	120000	492x361x68	6	✔	-	1	01	552,80	C
	FL FLEX DA P 180W ML 830 R60 WAL	4099854**373534**	2000	27000	150	60	120000	552x361x68	6,6	✔	-	1	01	723,70	C
	FL FLEX DA P 180W ML 840 R60 WAL	4099854**373657**	2000	28000	156	60	120000	552x361x68	6,6	✔	-	1	01	723,70	C
	FL FLEX DA P 250W ML 830 R60 WAL	4099854**373749**	3000	37500	150	60	120000	627x416x68	8,3	✔	-	1	01	998,90	C
	FL FLEX DA P 250W ML 840 R60 WAL	4099854**373831**	3000	39500	158	60	120000	627x416x68	8,3	✔	-	1	01	998,90	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO


DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ R20



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ R30



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ R60



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX

01



02



03



PERFOR-MANCE CLASS

GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM	4099854**680038**	Soporte en T para Floodlight Flex	266x129x132	4	01	163,50	
FL FLEX ADAPTER SOCKET ZHAGA	4099854**680076**	Adaptador para nodo Zhaga	95x90x134	3	02	73,60	A
FL FLEX ADAPTER SOCKET NEMA	4099854**680113**	Adaptador para nodo Nema	114x95x196	15	03	143,10	A

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT COMPACT G2

01



02



03



04



05



06



- Diseño renovado: carcasa muy robusta, diseño ligero y compacto
- Cubierta de vidrio esmerilado y templado para una iluminación segura y uniforme
- Selector Multi Lumen y Multi CCT (3000K / 4000K / 6500K)
- Sensor de luminosidad y movimiento ajustable en parámetros

MULTI LUMEN [1] MULTI COLOUR [2] IP65 IK06

LEDVANCE 5 años de garantía [3] VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[4] para	lm	lm/W	°	L70[5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[6]			Nro	Precio[7] base €	
FLOODLIGHT COMPACT 10/20 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR														
FL COMP 10/20 V 18W ML 8304065 BK	4099854**832147**	160	2400/1350	133	100	70000	126x124x32	0,34	-	-	12	01	15,35	A
FL COMP 10/20 V 18W ML 8304065 WT	4099854**832161**	160	2400/1350	133	100	70000	126x124x32	0,34	-	-	12	02	15,35	A
FLOODLIGHT COMPACT 30/50 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR														
FL COMP 30/50 V 42W ML8304065 BK	4099854**832185**	500	6100/3600	145	100	70000	163x164x32	0,52	-	-	10	03	26,65	A
FL COMP 30/50 V 42W ML8304065 WT	4099854**832208**	500	6100/3600	145	100	70000	163x164x32	0,52	-	-	10	04	26,65	A
FLOODLIGHT COMPACT 60/80 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR														
FL COMP 60/80 V 70W ML8304065 BK	4099854**832222**	750	10500/8200	150	100	70000	184x250x35	0,88	-	-	6	05	91,80	B
FLOODLIGHT COMPACT 125/150 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR														
FL COMP 125/150 V 105W ML8304065 BK	4099854**832246**	1500	15700/13500	150	100	70000	215x280x40	1,25	-	-	6	05	131,30	B
FLOODLIGHT COMPACT 165/200 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR														
FL COMP 165/200 V 135W ML8304065 BK	4099854**832260**	2000	20250/18000	150	100	70000	245x320x40	1,79	-	-	4	05	169,25	B
FLOODLIGHT COMPACT 200/250 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR														
FL COMP 200/250 V 178W ML8304065 BK	4099854**832284**	3000	25800/22500	145	100	70000	272x352x43	2,28	-	-	4	05	210,30	C
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR LUZ + MOVIMIENTO - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA														
FL COMP SN 10/20 V 18W ML8304065 BK	4099854**832307**	160	2400/1350	133	100	70000	126x168x57	0,39	-	-	12	06	34,10	A
FL COMP SN 30/50 V 42W ML8304065 BK	4099854**832321**	500	6100/3600	145	100	70000	163x197x57	0,56	-	-	10	06	62,20	A

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 5 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 6 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 7 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT COMPACT

01


02


03


04


05


06


- Diseño robusto, pero ligero y compacto
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos

IP65 IK06 IK08 LEDVANCE 3 años de garantía[1] VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W	°	L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
FLOODLIGHT COMPACT 10W														
FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK	4058075**574557**	100	900	90	100x100	50000	114x109x29	0,28	-	-	8	01	12,20	A
FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT	4058075**574571**	100	900	90	100x100	50000	114x109x29	0,28	-	-	8	02	12,20	A
FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK	4058075**574595**	100	1000	100	100x100	50000	114x109x29	0,28	-	-	8	01	12,20	A
FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT	4058075**574618**	100	1000	100	100x100	50000	114x109x29	0,28	-	-	8	02	12,20	A
FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK	4058075**574656**	100	1000	100	100x100	50000	114x109x29	0,28	-	-	8	01	12,20	A
FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT	4058075**574694**	100	1000	100	100x100	50000	114x109x29	0,28	-	-	8	02	12,20	A
FLOODLIGHT COMPACT 20W														
FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK	4058075**574731**	160	1800	90	100x100	50000	124x122x29	0,32	-	-	8	01	15,35	A
FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT	4058075**574755**	160	1800	90	100x100	50000	124x122x29	0,32	-	-	8	02	15,35	A
FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK	4058075**574779**	160	2000	100	100x100	50000	124x122x29	0,32	-	-	8	01	15,35	A
FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT	4058075**574793**	160	2000	100	100x100	50000	124x122x29	0,32	-	-	8	02	15,35	A
FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK	4058075**574816**	160	2000	100	100x100	50000	124x122x29	0,32	-	-	8	03	15,35	A
FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT	4058075**574830**	160	2000	100	100x100	50000	124x122x29	0,32	-	-	8	04	15,35	A
FLOODLIGHT COMPACT 50W														
FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK	4058075**574854**	500	4500	90	100x100	50000	160x170x36	0,56	-	-	8	01	26,65	A
FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT	4058075**574878**	500	4500	90	100x100	50000	160x170x36	0,56	-	-	8	02	26,65	A
FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK	4058075**574892**	500	5000	100	100x100	50000	160x170x36	0,56	-	-	8	01	26,65	A
FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT	4058075**574915**	500	5000	100	100x100	50000	160x170x36	0,56	-	-	8	02	26,65	A
FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK	4058075**574939**	500	5000	100	100x100	50000	160x170x36	0,56	-	-	8	01	26,65	A
FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT	4058075**574960**	500	5000	100	100x100	50000	160x170x36	0,56	-	-	8	02	26,65	A
FLOODLIGHT COMPACT 90W														
FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK	4058075**574984**	1000	8100	90	100x100	50000	236x255x40	1,52	-	-	2	05	91,80	B
FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK	4058075**575004**	1000	9000	100	100x100	50000	236x255x40	1,52	-	-	2	05	91,80	B
FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK	4058075**575080**	1000	9000	100	100x100	50000	236x255x40	1,52	-	-	2	05	91,80	B
FLOODLIGHT COMPACT 135W														
FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK	4058075**575103**	1500	12150	90	100x100	50000	274x305x48	2,21	-	-	2	05	131,30	C
FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK	4058075**575127**	1500	13500	100	100x100	50000	274x305x48	2,21	-	-	2	05	131,30	C
FL COMP V 135W 865 SYM 100 BK	4058075**575141**	1500	13500	100	100x100	50000	274x305x48	2,21	-	-	2	05	131,30	C
FLOODLIGHT COMPACT 180W														
FL COMP V 180W 830 SYM 100 BK	4058075**575165**	2000	16800	90	100x100	50000	300x340x55	2,91	-	-	2	05	169,25	C
FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK	4058075**575189**	2000	18000	100	100x100	50000	300x340x55	2,91	-	-	2	05	169,25	C
FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK	4058075**575202**	2000	18000	100	100x100	50000	300x340x55	2,91	-	-	2	05	169,25	C
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR LUZ + MOVIMIENTO														
FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK	4058075**575226**	100	900	90	100x100	50000	153x109x53	0,33	-	✔	8	06	31,25	A
FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK	4058075**575240**	100	1000	100	100x100	50000	153x109x53	0,33	-	✔	8	06	31,25	A
FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK	4058075**575264**	160	1800	90	100x100	50000	165x122x53	0,38	-	✔	8	06	34,10	A
FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK	4058075**575288**	160	2000	100	100x100	50000	165x122x53	0,38	-	✔	8	06	34,10	A
FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK	4058075**575301**	500	4500	90	100x100	50000	202x170x60	0,63	-	✔	8	06	62,20	A
FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK	4058075**575325**	500	5000	100	100x100	50000	202x170x60	0,63	-	✔	8	06	62,20	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

FLOODLIGHT MAX G2 - CABEZA LUMINARIA SIMÉTRICO R10

01



02



03




- Proyector de alta potencia extremadamente robusto y modular, ideal para iluminación de grandes áreas y deportiva
- Hasta 250.000 lm y 150 lm/W, para reemplazo eficiente de luminarias con lámparas de descarga de alta presión
- Incluye cable de seguridad en las cabezas de la luminaria
- Regulación sencilla mediante DALI (D4i), DMX y 0-10V

IP66 IK08 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	FL MAX P 600W 730 R10 WAL	4099854**682278**	5000	86000	141	10	100000	589x95x250	8,8	✔	-	10	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 600W 740 R10 WAL	4099854**682285**	5000	93000	152	10	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 600W 857 R10 WAL	4099854**682292**	5000	76800	126	10	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 730 R10 WAL	4099854**682391**	10000	172800/136000	151/144	10	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 740 R10 WAL	4099854**682407**	10000	186800/147000	163/155	10	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 857 R10 WAL	4099854**682438**	10000	154800/121000	135/129	10	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 730 R10 WAL	4099854**682537**	15000	252900	140	10	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 740 R10 WAL	4099854**682544**	15000	273000	151	10	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 857 R10 WAL	4099854**682551**	15000	227200	126	10	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ R10



POSIBILIDADES DE ORIENTACIÓN DE FL MAX G2



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

FLOODLIGHT MAX G2 - CABEZA LUMINARIA SIMÉTRICO R25

01



02



03




- Proyector de alta potencia extremadamente robusto y modular, ideal para iluminación de grandes áreas y deportiva
- Hasta 250.000 lm y 150 lm/W, para reemplazo eficiente de luminarias con lámparas de descarga de alta presión
- Incluye cable de seguridad en las cabezas de la luminaria
- Regulación sencilla mediante DALI (D4i), DMX y 0-10V

IP66 IK08 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	FL MAX P 600W 730 R25 WAL	4099854**682308**	5000	85300	139	25	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 600W 740 R25 WAL	4099854**682315**	5000	92300	151	25	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 600W 857 R25 WAL	4099854**682322**	5000	76000	124	25	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 730 R25 WAL	4099854**682445**	10000	171200/135000	149/142	25	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 740 R25 WAL	4099854**682452**	10000	185000/146000	161/154	25	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 857 R25 WAL	4099854**682469**	10000	153000/120500	133/127	25	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 730 R25 WAL	4099854**682568**	15000	253600	140	25	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 740 R25 WAL	4099854**682575**	15000	274000	152	25	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 857 R25 WAL	4099854**682582**	15000	227400	126	25	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ R25

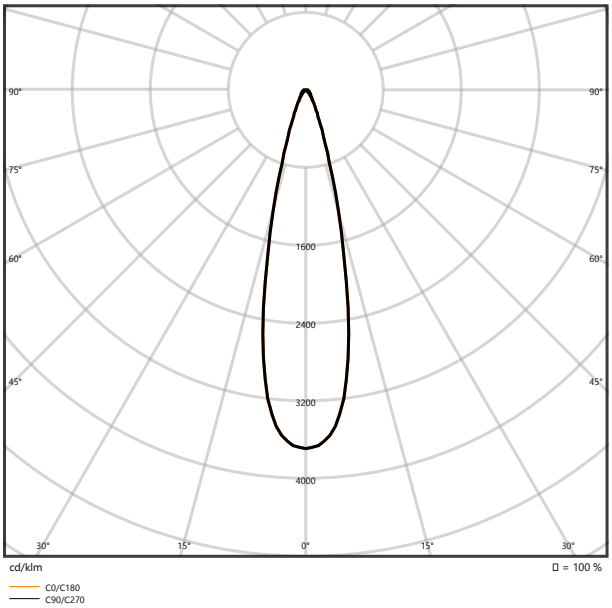

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

FLOODLIGHT MAX G2 - CABEZA LUMINARIA SIMÉTRICO R45

01



02



03




- Proyector de alta potencia extremadamente robusto y modular, ideal para iluminación de grandes áreas y deportiva
- Hasta 250.000 lm y 150 lm/W, para reemplazo eficiente de luminarias con lámparas de descarga de alta presión
- Incluye cable de seguridad en las cabezas de la luminaria
- Regulación sencilla mediante DALI (D4i), DMX y 0-10V

IP66 IK08 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	FL MAX P 600W 730 R45 WAL	4099854**682339**	5000	85600	147	45	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 600W 740 R45 WAL	4099854**682346**	5000	92600	151	45	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 600W 857 R45 WAL	4099854**682353**	5000	76400	125	45	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 730 R45 WAL	4099854**682476**	10000	171500/135000	149/143	45	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 740 R45 WAL	4099854**682483**	10000	185000/146000	161/154	45	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 857 R45 WAL	4099854**682490**	10000	153700/120800	133/128	45	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 730 R45 WAL	4099854**682599**	15000	248800	138	45	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 740 R45 WAL	4099854**682605**	15000	268000	149	45	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 857 R45 WAL	4099854**682612**	15000	222900	123	45	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ R45

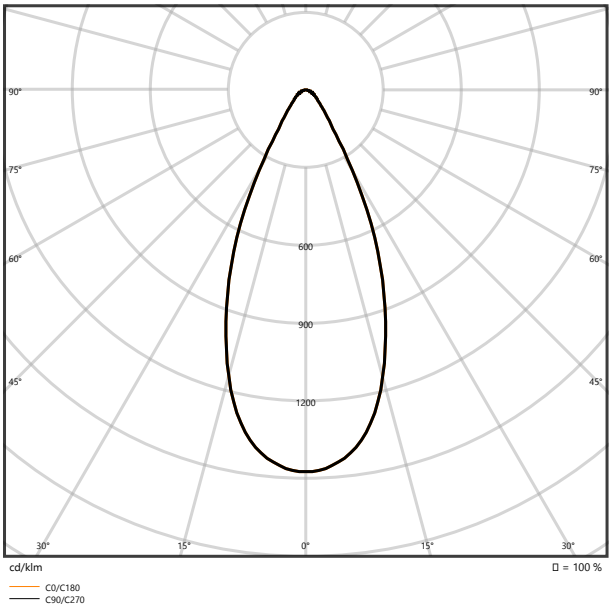

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

FLOODLIGHT MAX G2 - CABEZA LUMINARIA ASIMÉTRICO 65X120

01



02



03




- Proyector de alta potencia extremadamente robusto y modular, ideal para iluminación de grandes áreas y deportiva
- Hasta 250.000 lm y 150 lm/W, para reemplazo eficiente de luminarias con lámparas de descarga de alta presión
- Incluye cable de seguridad en las cabezas de la luminaria
- Regulación sencilla mediante DALI (D4i), DMX y 0-10V

IP66 IK08 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] 0xH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio base €[5]	
	FL MAX P 600W 730 A65x120 WAL	4099854**682360**	5000	77600	128	65x120	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 600W 740 A65x120 WAL	4099854**682377**	5000	84000	138	65x120	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 600W 857 A65x120 WAL	4099854**682384**	5000	93000	155	65x120	100000	589x95x250	8,8	✔	-	1	01	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 730 A65x120 WAL	4099854**682506**	10000	156900/120080	134/130	65x120	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 740 A65x120 WAL	4099854**682513**	10000	169000/130800	145/141	65x120	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
NUEVO	FL MAX P 900/1200W 757 A65x120 WAL	4099854**962943**	10000	130800/169600	145/141	65x120	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 900/1200W 857 A65x120 WAL	4099854**682520**	10000	140500/108000	120/117	65x120	100000	622x171x660	19,4	✔	-	1	02	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 730 A65x120 WAL	4099854**682629**	15000	227700	126	65x120	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 740 A65x120 WAL	4099854**682636**	15000	245900	136	65x120	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C
NUEVO	FL MAX P 1800W 757 A65x120 WAL	4099854**962950**	15000	-	-	65x120	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C
	FL MAX P 1800W 857 A65x120 WAL	4099854**682643**	15000	204400	113	65x120	100000	800x171x660	25,9	✔	-	1	03	CONSULTAR	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A65X120

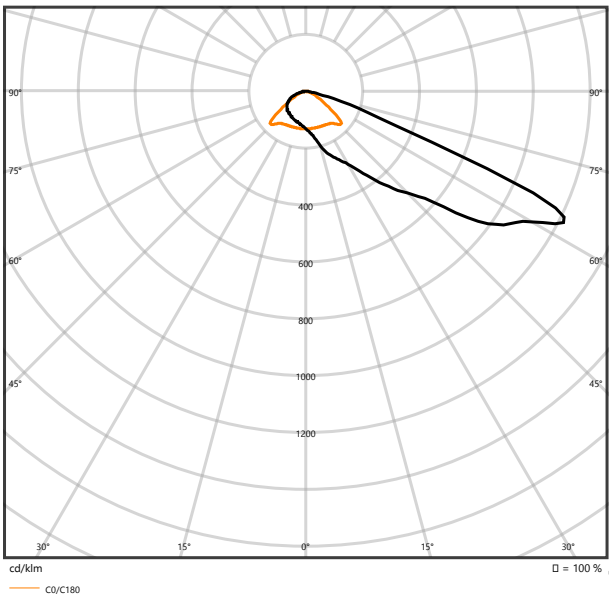

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CAJA DE DRIVERS PARA PROYECTORES FLOODLIGHT MAX G2

01



02



03



- Proyector de alta potencia extremadamente robusto y modular, ideal para iluminación de grandes áreas y deportiva
- Hasta 250.000 lm y 150 lm/W, para reemplazo eficiente de luminarias con lámparas de descarga de alta presión
- Incluye cable de seguridad en las cabezas de la luminaria
- Regulación sencilla mediante DALI (D4i), DMX y 0-10V

IP66 IK08 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFOR-MANCE CLASS GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W			Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
	FL MAX PSU P 600W WAL	4099854**681646**	600	-	-	50…60	100000	-40…50	487x105x199	1	01	CONSULTAR
	FL MAX PSU P 900W WAL	4099854**681677**	900	-	-	50…60	100000	-40…50	487x105x199	1	02	CONSULTAR
	FL MAX PSU P 1200W WAL	4099854**681653**	1200	-	-	50…60	100000	-40…50	487x105x199	1	02	CONSULTAR
	FL MAX PSU P 1800W WAL	4099854**681660**	1800	-	-	50…60	100000	-40…50	487x148x199	1	03	CONSULTAR

ACCESORIOS PARA PROYECTORES FLOODLIGHT MAX G2

01



- Caja de conexión para FL MAX G2

IP66 PERFOR-MANCE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
FL MAX CONNECTOR BOX	4099854**696176**	Caja de conexión para FL MAX G2	247x151x77	5	01	CONSULTAR

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT MAX

01



02



03



04



05



- Muy luminoso, robusto y duradero
- Ahorro de energía de hasta un 45 % en comparación con las luminarias que utilizan lámparas de descarga convencionales.
- Fácil regulación al 50% por cableado
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación


IP66 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W	°	L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
FL MAX LUM 600W 757 SYM 10 WAL	4058075**580589**	50000	78000	130	10	100000	472x591x279	15,8	-	-	1	01	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 600W 757 SYM 30 WAL	4058075**580596**	50000	81000	135	30	100000	472x591x279	15,8	-	-	1	01	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 600W 757 SYM 60 WAL	4058075**580602**	50000	80500	134	60	100000	472x591x279	15,8	-	-	1	01	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 600W 757 ASYM 50X110 WAL	4058075**580619**	50000	82000	137	50x110	100000	472x591x279	15,8	-	-	1	01	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 900W 757 SYM 10 WAL	4058075**580626**	10000	117000	130	10	100000	660x591x279	20,8	-	-	1	02	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 900W 757 SYM 30 WAL	4058075**580633**	10000	121000	134	30	100000	660x591x279	20,8	-	-	1	02	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 900W 757 SYM 60 WAL	4058075**580640**	10000	120000	133	60	100000	660x591x279	20,8	-	-	1	02	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 900W 757 ASYM 50X110 WAL	4058075**580657**	10000	123000	137	50x110	100000	660x591x279	20,8	-	-	1	02	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 1200W 757 SYM 10 WAL	4058075**580664**	10000	155000	129	10	100000	841x591x282	31,9	-	-	1	03	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 1200W 757 SYM 30 WAL	4058075**580671**	10000	162000	135	30	100000	841x591x282	31,9	-	-	1	03	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 1200W 757 SYM 60 WAL	4058075**580688**	10000	161000	134	60	100000	841x591x282	31,9	-	-	1	03	CONSULTAR	C
FL MAX LUM 1200W 757 ASYM 50X110WAL	4058075**580695**	10000	164000	137	50x110	100000	841x591x282	31,9	-	-	1	03	CONSULTAR	C


Denominación	EAN	W	W	VOUT	Hz	t[h]	Ta	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
CAJA DE DRIVERS PARA PROYECTORES FLOODLIGHT MAX												
FL MAX POWER SUPPLY 600W WAL	4058075**580718**	600	-	-	50…60	100000	-30…50	188x447x146	2	04	CONSULTAR	AB
FL MAX POWER SUPPLY 900W WAL	4058075**580732**	900	-	-	50…60	100000	-30…50	270x447x166	1	05	CONSULTAR	AC
FL MAX POWER SUPPLY 1200W WAL	4058075**580749**	1200	-	-	50…60	100000	-30…50	270x447x166	1	05	CONSULTAR	AE

MÁS DETALLES DE PRODUCTO


DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ SYM10




DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ SYM30



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ SYM60



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ ASYM50X110



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT HIGH MAST SIMÉTRICOS 12º

01



02




- Diseño robusto y flexible gracias a las diferentes ópticas y posibilidades de regulación
- Incluye Protector de sobretensiones de 15KV
- Fácil mantenimiento por la instalación flexible del driver
- Protección contra niebla salina de 500 horas 15kV de protección contra sobretensiones

IP66 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	FL H M LUM V 300W 730 SYM R12	4099854**195655**	3000	33600	112	12	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 300W 740 SYM R12	4099854**195662**	3000	36000	120	12	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 300W 757 SYM R12	4099854**195679**	3000	36000	120	12	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 500W 730 SYM R12	4099854**196119**	50000	56000	112	12	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 500W 740 SYM R12	4099854**196218**	50000	60000	120	12	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 500W 757 SYM R12	4099854**196256**	50000	60000	120	12	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ SYM R12

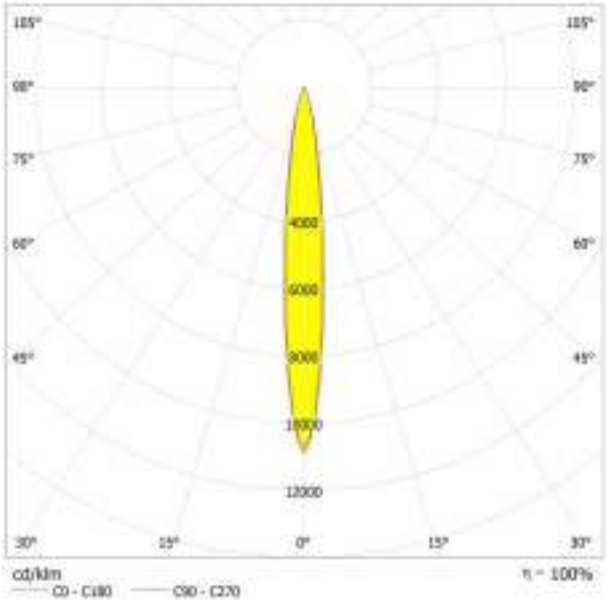

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT HIGH MAST SIMÉTRICOS 30º

01



02




- Diseño robusto y flexible gracias a las diferentes ópticas y posibilidades de regulación
- Incluye Protector de sobretensiones de 15KV
- Fácil mantenimiento por la instalación flexible del driver
- Protección contra niebla salina de 500 horas 15kV de protección contra sobretensiones

IP66 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS


	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	FL H M LUM V 300W 730 SYM R30	4099854**195778**	3000	39600	132	30	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 300W 740 SYM R30	4099854**195815**	3000	42000	140	30	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 300W 757 SYM R30	4099854**195846**	3000	42000	140	30	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 500W 730 SYM R30	4099854**196287**	50000	66000	132	30	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 500W 740 SYM R30	4099854**196324**	50000	70000	140	30	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 500W 757 SYM R30	4099854**196331**	50000	70000	140	30	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 300W 730 SYM R60	4099854**195891**	3000	39600	132	60	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 300W 740 SYM R60	4099854**195907**	3000	42000	140	60	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 300W 757 SYM R60	4099854**195914**	3000	42000	140	60	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 500W 730 SYM R60	4099854**196362**	50000	66000	132	60	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 500W 740 SYM R60	4099854**196379**	50000	70000	140	60	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 500W 757 SYM R60	4099854**196386**	50000	70000	140	60	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 300W 730 SYM R90	4099854**195976**	3000	39600	132	90	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 300W 740 SYM R90	4099854**196003**	3000	42000	140	90	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 300W 757 SYM R90	4099854**196010**	3000	42000	140	90	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 500W 730 SYM R90	4099854**196393**	50000	66000	132	90	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 500W 740 SYM R90	4099854**196423**	50000	70000	140	90	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 500W 757 SYM R90	4099854**196430**	50000	70000	140	90	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO


DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ SYM R30



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ SYM R60



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ R90



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT HIGH MAST ASIMÉTRICOS

01



02




- Diseño robusto y flexible gracias a las diferentes ópticas y posibilidades de regulación
- Incluye Protector de sobretensiones de 15KV
- Fácil mantenimiento por la instalación flexible del driver
- Protección contra niebla salina de 500 horas 15kV de protección contra sobretensiones

IP66 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	FL H M LUM V 300W 730 ASYM 110X30	4099854**196058**	3000	33600	112	110x30	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 300W 740 ASYM 110X30	4099854**196065**	3000	36000	120	110x30	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 300W 757 ASYM 110X30	4099854**196072**	3000	36000	120	110x30	100000	479x389x243	8,85	✔	-	1	01	585,50	C
	FL H M LUM V 500W 730 ASYM 110X30	4099854**196447**	50000	56000	112	110x30	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 500W 740 ASYM 110X30	4099854**196454**	50000	60000	120	110x30	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C
	FL H M LUM V 500W 757 ASYM 110X30	4099854**196461**	50000	60000	120	110x30	100000	479x389x243	9,7	✔	-	1	02	794,30	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ ASYM 110X30

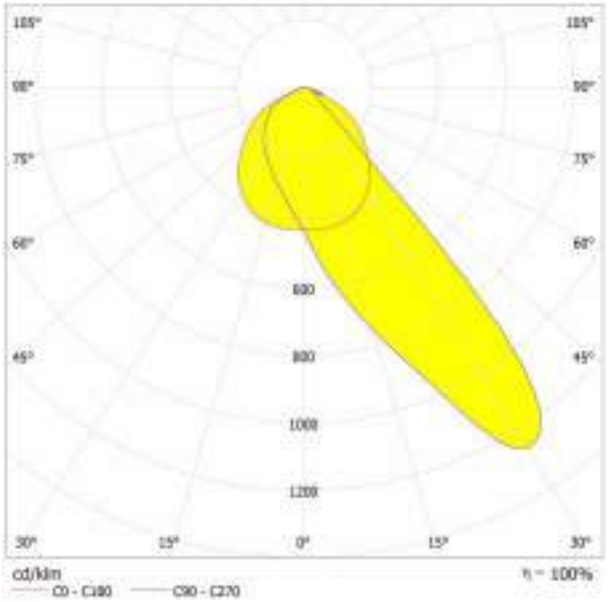

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CAJA DE DRIVERS PARA PROYECTORES FLOODLIGHT HIGH MAST

01



- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Ahorro de energía de hasta un 45 % en comparación con las luminarias que utilizan lámparas de descarga convencionales.
- Salida de luz homogénea
- 5 años de garantía

IP66 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	FL H M POWER SUPPLY V 300W	4099854**196508**	300	-	-	50…60	100000	-40…50	201x317x61	4	01	214,70	R
	FL H M POWER SUPPLY V 500W	4099854**196522**	500	-	-	50…60	100000	-40…50	201x317x61	4	01	288,90	W
NEW	FL H M POWER SUPPLY V 300W DALI	4099854**196607**	300	-	-	50…60	100000	-40…50	201x317x61	4	01	409,85	W
NEW	FL H M POWER SUPPLY V 500W DALI	4099854**198724**	500	-	-	50…60	100000	-40…50	201x317x61	4	01	663,60	Y

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES FLOODLIGHT ECO HP

01



02




- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Ahorro de energía de hasta un 45 % en comparación con las luminarias que utilizan lámparas de descarga convencionales.
- Salida de luz homogénea
- 5 años de garantía

IP65 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[1] ECO CLASS


Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	lm	lm/W	K°	L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	[4]			Nro	Precio[5] base €	
ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK	4058075**372443**	3000	36600	122	30	50000	522x370x152	10,5	-	-	1	01	905,70	C
ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK	4058075**372450**	3000	41100	137	60	50000	522x370x152	10,5	-	-	1	01	905,70	C
ECO HP FLOOD 300W 840 W 40500LM BK	4058075**372467**	3000	40500	135	90	50000	522x370x152	10,5	-	-	1	01	905,70	C
ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK	4058075**372474**	3000	36600	122	30	50000	522x370x152	10,5	-	-	1	01	905,70	C
ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK	4058075**372481**	3000	41100	137	60	50000	522x370x152	10,5	-	-	1	01	905,70	C
ECO HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK	4058075**372498**	3000	40500	135	90	50000	522x370x152	10,5	-	-	1	01	905,70	C
ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK	4058075**372528**	5000	61000	122	30	50000	575x604x152	17,5	-	-	1	02	1.152,75	C
ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK	4058075**372559**	5000	68500	137	60	50000	575x604x152	17,5	-	-	1	02	1.152,75	C
ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK	4058075**372580**	5000	67500	135	90	50000	575x604x152	17,5	-	-	1	02	1.152,75	C
ECO HP FLOOD 500W 857 VN 61000LM BK	4058075**372610**	5000	61000	122	30	50000	575x604x152	17,5	-	-	1	02	1.152,75	C
ECO HP FLOOD 500W 857 N 68500LM BK	4058075**372627**	5000	68500	137	60	50000	575x604x152	17,5	-	-	1	02	1.152,75	C
ECO HP FLOOD 500W 857 W 67500LM BK	4058075**372658**	5000	67500	135	90	50000	575x604x152	17,5	-	-	1	02	1.152,75	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO


DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 30°



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 60°



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 90°



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

APLIQUES DE EXTERIOR

URBAN BOLLARD CONE










- MULTILUMEN ML con paquete lumínico ajustable en 4 niveles
- BEAMSELECT: Se pueden controlar las 2 secciones de LED de manera individual mediante interruptores. De este modo, se puede crear una iluminación de área en 360° o, únicamente utilizar 180° para iluminación de camino. También se pueden regular de manera independiente a diferentes niveles.
- Montaje robusto y fiable en hormigón y pilares de fundición
- Versiones DALI 2 (con AstroDIM) disponibles (driver OSRAM 4DIM)

MULTI LUMEN [1] | IP66 | IK10 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | GAMA TÉCNICA | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]			Nro	Precio base €	
NUEVO	UB BOLLARD CONE 24W ML 830 600 GY	4099854**726514**	2000/1000	83	148x155	100000	170x600	-	1	01	418,00	C
NUEVO	UB BOLLARD CONE 24W ML 840 600 GY	4099854**726521**	2140/1070	89	148x155	100000	170x600	-	1	01	418,00	C
NUEVO	UB BOLLARD CONE 24W ML 830 900 GY	4099854**726538**	2000/1000	83	148x155	100000	170x900	-	1	02	484,85	C
NUEVO	UB BOLLARD CONE 24W ML 840 900 GY	4099854**726545**	2140/1070	89	148x155	100000	170x900	-	1	02	484,85	C
NUEVO	UB BOLLARD CONE DA 15W 830 600 GY	4099854**726552**	1245/1200	83/80	148x155	100000	170x600	✔	1	01	468,10	C
NUEVO	UB BOLLARD CONE DA 15W 840 600 GY	4099854**726569**	1330/1275	88/85	148x155	100000	170x600	✔	1	01	468,10	C
NUEVO	UB BOLLARD CONE DA 15W 830 900 GY	4099854**726576**	1245/1200	83/80	148x155	100000	170x900	✔	1	02	535,00	C
NUEVO	UB BOLLARD CONE DA 15W 840 900 GY	4099854**726583**	1330/1275	88/85	148x155	100000	170x900	✔	1	02	535,00	C

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €
	ACCESORIOS PARA URBAN BOLLARD CONE						
NUEVO	UB BOLLARD CONE CONCRETE ANCHORS	4099854**726590**	Anclajes de tierra para cimientos de hormigón fundido	186x184	8	03	70,25
NUEVO	UB BOLLARD CONE EARTH FOUNDATION TUBE	4099854**726613**	Pieza de anclaje con protección antienterramiento	200x455	1	04	179,05

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

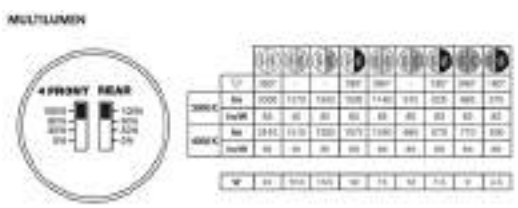

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

URBAN WALL VARIO









- Iluminación directa e indirecta ajustable mediante selectores
- Reflectores intercambiables 55º y 30º incluidos
- Selector Multi Lumen y Multi CCT con versiones 2200K/2700K y 3000K/4000K
- Versiones DALI

MULTI COLOUR [1] · MULTI LUMEN [2] · IP 65 · IK 08 · SDCM ≤3 · LEDVANCE 5 años de garantía [3] · PERFORMANCE CLASS · GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
	URBAN WALL VARIO ROUND - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
	UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY[2]	4099854**659669**	2450/2600	84/90	55/(30)	100000	168x120x254	-	6	01	284,75	C
	UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 BK[2]	4099854**659683**	2450/2600	84/90	55/(30)	100000	168x120x254	-	4	02	284,75	C
	UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 GY[2]	4099854**659706**	2740/2900	94/100	55/(30)	100000	168x120x254	-	4	01	284,75	C
	UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 BK[2]	4099854**659720**	2740/2900	94/100	55/(30)	100000	168x120x254	-	4	02	284,75	C
	URBAN WALL VARIO ROUND DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
NOVEDAD	UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 GY	4099854**659829**	2550/2700	94/100	55/(30)	100000	168x120x254	✔	4	01	329,20	C
NOVEDAD	UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 BK	4099854**659843**	2550/2700	94/100	55/(30)	100000	168x120x254	✔	4	02	329,20	C
	URBAN WALL VARIO SQUARE - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
	UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY[2]	4099854**659744**	2450/2600	84/90	55/(30)	100000	150x100x254	-	4	03	284,75	C
	UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK[2]	4099854**659768**	2450/2600	84/90	55/(30)	100000	150x100x254	-	4	04	284,75	C
	UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY[2]	4099854**659782**	2740/2900	94/100	55/(30)	100000	150x100x254	-	4	03	284,75	C
	UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 BK[2]	4099854**659805**	2740/2900	94/100	55/(30)	100000	150x100x254	-	4	04	284,75	C
	URBAN WALL VARIO SQUARE DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
NOVEDAD	UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 GY	4099854**659867**	2550/2700	94/100	55/(30)	100000	150x100x254	✔	4	03	329,20	C
NOVEDAD	UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 BK	4099854**659881**	2550/2700	94/100	55/(30)	100000	150x100x254	✔	4	04	329,20	C

URBAN WALLPACK



- Diseño funcional decorativo para el entorno urbano
- Fácil instalación gracias al conector rápido y a los tornillos anticaída
- Multi Lumen: ajuste de brillo mediante interruptores DIP en el driver
- Fácil entrada de cables tanto por la parte trasera como por el lateral de la luminaria

MULTI LUMEN [2] · MULTI COLOUR [1] · IP 66 · IK 08 · SDCM ≤3 · LEDVANCE 5 años de garantía [3] · PERFORMANCE CLASS · GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[5]		Nro	Precio [6] base €	
URBAN WALLPACK - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY[1]	4099854**592850**	2300/2000/1800/1500/1260	126/125/121/118/115	55x135	100000	200x180x96	-	1	01	202,10	C
URBAN WALLPACK - SELECTOR DE POTENCIA											
UB WALLPACK P 40W ML 830 GY	4099854**592867**	4600	115	55x135	100000	200x180x96	-	1	01	243,80	C
UB WALLPACK P 40W ML 840 GY	4099854**592874**	4800	120	55x135	100000	200x180x96	-	1	01	243,80	C

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Luminarias con selector de potencia | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ARCHITECTURAL SPOT

01



02



03



04



- Pequeño foco para una iluminación precisa
- Diseño funcional y minimalista
- La alta reproducción cromática hace de este producto una solución ideal para tareas de iluminación atractivas
- Temperatura del color: 3.000 K, 4.000 K

IP65 IK06

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

VALUE CLASS

GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
AR SPOT1 RD V 6W 830 SYM15 BK ON	4099854**625244**	480	80	15	50000	90x120x140	-	12	01	100,45	A
AR SPOT1 RD V 6W 840 SYM15 BK ON	4099854**625282**	480	80	15	50000	90x120x140	-	12	01	100,45	A
AR SPOT1 RD V 6W 830 SYM24 BK ON	4099854**625305**	480	80	24	50000	90x120x140	-	12	01	100,45	A
AR SPOT1 RD V 6W 840 SYM24 BK ON	4099854**625343**	480	80	24	50000	90x120x140	-	12	01	100,45	A
AR SPOT1 RD V 6W 830 SYM40 BK ON	4099854**625367**	480	80	40	50000	90x120x140	-	12	01	100,45	A
AR SPOT1 RD V 6W 840 SYM40 BK ON	4099854**625381**	480	80	40	50000	90x120x140	-	12	01	100,45	A
AR SPOT1 RD V 6W 830 SYM60 BK ON	4099854**625404**	480	80	60	50000	90x120x140	-	12	01	100,45	A
AR SPOT1 RD V 6W 840 SYM60 BK ON	4099854**625428**	480	80	60	50000	90x120x140	-	12	01	100,45	A
AR SPOT2 RD V 12W 830 SYM15 BK ON	4099854**625442**	960	80	15	50000	90x120x230	-	10	02	140,60	B
AR SPOT2 RD V 12W 840 SYM15 BK ON	4099854**625466**	960	80	15	50000	90x120x230	-	10	02	140,60	B
AR SPOT2 RD V 12W 830 SYM24 BK ON	4099854**625480**	960	80	24	50000	90x120x230	-	10	02	140,60	B
AR SPOT2 RD V 12W 840 SYM24 BK ON	4099854**625503**	960	80	24	50000	90x120x230	-	10	02	140,60	B
AR SPOT2 RD V 12W 830 SYM40 BK ON	4099854**625527**	960	80	40	50000	90x120x230	-	10	02	140,60	B
AR SPOT2 RD V 12W 840 SYM40 BK ON	4099854**625541**	960	80	40	50000	90x120x230	-	10	02	140,60	B
AR SPOT2 RD V 12W 830 SYM60 BK ON	4099854**625565**	960	80	60	50000	90x120x230	-	10	03	140,60	B
AR SPOT2 RD V 12W 840 SYM60 BK ON	4099854**625589**	960	80	60	50000	90x120x230	-	10	02	140,60	B
AR SPOT1 SQ V 6W 830 SYM15 BK ON	4099854**625602**	480	80	15	50000	90x118x128	-	12	04	104,45	B
AR SPOT1 SQ V 6W 840 SYM15 BK ON	4099854**625626**	480	80	15	50000	90x118x128	-	12	04	104,45	B
AR SPOT1 SQ V 6W 830 SYM24 BK ON	4099854**625640**	480	80	24	50000	90x118x128	-	12	04	104,45	B
AR SPOT1 SQ V 6W 840 SYM24 BK ON	4099854**625664**	480	80	24	50000	90x118x128	-	12	04	104,45	B
AR SPOT1 SQ V 6W 830 SYM40 BK ON	4099854**625688**	480	80	40	50000	90x118x128	-	12	04	104,45	B
AR SPOT1 SQ V 6W 840 SYM40 BK ON	4099854**625701**	480	80	40	50000	90x118x128	-	12	04	104,45	B
AR SPOT1 SQ V 6W 830 SYM60 BK ON	4099854**625725**	480	80	60	50000	90x118x128	-	12	04	104,45	B
AR SPOT1 SQ V 6W 840 SYM60 BK ON	4099854**625749**	480	80	60	50000	90x118x128	-	12	04	104,45	B
AR SPOT2 SQ V 12W 830 SYM15 BK ON	4099854**625763**	960	80	15	50000	90x118x167	-	10	03	128,55	B
AR SPOT2 SQ V 12W 840 SYM15 BK ON	4099854**625787**	960	80	15	50000	90x118x167	-	10	03	128,55	B
AR SPOT2 SQ V 12W 830 SYM24 BK ON	4099854**625800**	960	80	24	50000	90x118x167	-	10	03	128,55	B
AR SPOT2 SQ V 12W 840 SYM24 BK ON	4099854**625824**	960	80	24	50000	90x118x167	-	10	03	128,55	B
AR SPOT2 SQ V 12W 830 SYM40 BK ON	4099854**625848**	960	80	40	50000	90x118x167	-	10	03	128,55	B
AR SPOT2 SQ V 12W 840 SYM40 BK ON	4099854**625862**	960	80	40	50000	90x118x167	-	10	03	128,55	B
AR SPOT2 SQ V 12W 830 SYM60 BK ON	4099854**625886**	960	80	60	50000	90x118x167	-	10	03	128,55	B
AR SPOT2 SQ V 12W 840 SYM60 BK ON	4099854**625909**	960	80	60	50000	90x118x167	-	10	03	128,55	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ARCHITECTURAL WALLWASHER

01



02



- Diseño compacto y moderno con carcasa de aluminio extruido
- Distribución luminosa Wallwasher para iluminación dirigida de paredes
- Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK
- La alta reproducción cromática hace de este producto una solución ideal para tareas de iluminación atractivas.

IP66 IK08 LEDVANCE 5 años de garantia[1] VALUE CLASS GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio base €[4]	
	ARCHI WALLWASHER ON/OFF											
	AR WWASH 05 V 18W 830 SYM10 AL ON	4099854**625923**	1440	80	10	50000	500x50x55	-	8	01	247,30	B
	AR WWASH 05 V 18W 840 SYM10 AL ON	4099854**625947**	1440	80	10	50000	500x50x55	-	8	01	247,30	B
	AR WWASH 05 V 18W 830 SYM30 AL ON	4099854**625961**	1440	80	30	50000	500x50x55	-	8	01	247,30	B
	AR WWASH 05 V 18W 840 SYM30 AL ON	4099854**625985**	1440	80	30	50000	500x50x55	-	8	01	247,30	B
	AR WWASH 05 V 18W 830 SYM45 AL ON	4099854**626005**	1440	80	45	50000	500x50x55	-	8	01	247,30	B
	AR WWASH 05 V 18W 840 SYM45 AL ON	4099854**626029**	1440	80	45	50000	500x50x55	-	8	01	247,30	B
	AR WWASH 10 V 36W 830 SYM10 AL ON	4099854**626166**	2880	80	10	50000	1000x50x55	-	4	02	277,65	C
	AR WWASH 10 V 36W 840 SYM10 AL ON	4099854**626180**	2880	80	10	50000	1000x50x55	-	4	02	277,65	C
	AR WWASH 10 V 36W 830 SYM30 AL ON	4099854**626203**	2880	80	30	50000	1000x50x55	-	4	02	277,65	C
	AR WWASH 10 V 36W 840 SYM30 AL ON	4099854**626227**	2880	80	30	50000	1000x50x55	-	4	02	277,65	C
	AR WWASH 10 V 36W 830 SYM45 AL ON	4099854**626241**	2880	80	45	50000	1000x50x55	-	4	02	277,65	C
	AR WWASH 10 V 36W 840 SYM45 AL ON	4099854**626265**	2880	80	45	50000	1000x50x55	-	4	02	277,65	C
	ARCHI WALLWASHER DALI											
DALI	AR WWASH 05 V 18W 830 SYM10 AL DA	4099854**626043**	1440	80	10	50000	500x50x55	✔	8	01	273,30	B
DALI	AR WWASH 05 V 18W 840 SYM10 AL DA	4099854**626067**	1440	80	10	50000	500x50x55	✔	8	01	273,30	B
DALI	AR WWASH 05 V 18W 830 SYM30 AL DA	4099854**626081**	1440	80	30	50000	500x50x55	✔	8	01	273,30	B
DALI	AR WWASH 05 V 18W 840 SYM30 AL DA	4099854**626104**	1440	80	30	50000	500x50x55	✔	8	01	273,30	B
DALI	AR WWASH 05 V 18W 830 SYM45 AL DA	4099854**626128**	1440	80	45	50000	500x50x55	✔	8	01	273,30	B
DALI	AR WWASH 05 V 18W 840 SYM45 AL DA	4099854**626142**	1440	80	45	50000	500x50x55	✔	8	01	273,30	B
DALI	AR WWASH 10 V 36W 830 SYM10 AL DA	4099854**626289**	2880	80	10	50000	1000x50x55	✔	4	02	303,65	C
DALI	AR WWASH 10 V 36W 840 SYM10 AL DA	4099854**626302**	2880	80	10	50000	1000x50x55	✔	4	02	303,65	C
DALI	AR WWASH 10 V 36W 830 SYM30 AL DA	4099854**626326**	2880	80	30	50000	1000x50x55	✔	4	02	303,65	C
DALI	AR WWASH 10 V 36W 840 SYM30 AL DA	4099854**626340**	2880	80	30	50000	1000x50x55	✔	4	02	303,65	C
DALI	AR WWASH 10 V 36W 830 SYM45 AL DA	4099854**626364**	2880	80	45	50000	1000x50x55	✔	4	02	303,65	C
DALI	AR WWASH 10 V 36W 840 SYM45 AL DA	4099854**626388**	2880	80	45	50000	1000x50x55	✔	4	02	303,65	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ARCHITECTURAL FLOODLIGHT

01



02



03



04



- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Muy robusto y duradero
- Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK
- La alta reproducción cromática hace de este producto una solución ideal para tareas de iluminación atractivas.

IP66 IK08

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

VALUE CLASS

GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio base € [4]	
	ARCHI FLOODLIGHT ROUND & SQUARE ON/OFF											
	AR FLO RD V 18W 830 SYM10 BK ON	4099854**624261**	1440	80	10	50000	130x125x195	-	6	01	303,65	B
	AR FLO RD V 18W 840 SYM10 BK ON	4099854**624285**	1440	80	10	50000	130x125x195	-	6	01	303,65	B
	AR FLO RD V 18W 830 SYM30 BK ON	4099854**624322**	1440	80	30	50000	130x125x195	-	6	01	303,65	B
	AR FLO RD V 18W 840 SYM30 BK ON	4099854**624346**	1440	80	30	50000	130x125x195	-	6	01	303,65	B
	AR FLO RD V 18W 830 SYM45 BK ON	4099854**624360**	1440	80	45	50000	130x125x195	-	6	01	303,65	B
	AR FLO RD V 18W 840 SYM45 BK ON	4099854**624407**	1440	80	45	50000	130x125x195	-	6	01	303,65	B
	AR FLO RD V 36W 830 SYM10 BK ON	4099854**624582**	2880	80	10	50000	180x165x250	-	4	02	386,10	C
	AR FLO RD V 36W 840 SYM10 BK ON	4099854**624605**	2880	80	10	50000	180x165x250	-	4	02	386,10	C
	AR FLO RD V 36W 830 SYM30 BK ON	4099854**624629**	2880	80	30	50000	180x165x250	-	4	02	386,10	C
	AR FLO RD V 36W 840 SYM30 BK ON	4099854**624643**	2880	80	30	50000	180x165x250	-	4	02	386,10	C
	AR FLO RD V 36W 830 SYM45 BK ON	4099854**624667**	2880	80	45	50000	180x165x250	-	4	02	386,10	C
	AR FLO RD V 36W 840 SYM45 BK ON	4099854**624681**	2880	80	45	50000	180x165x250	-	4	02	386,10	C
	AR FLO SQ V 18W 830 SYM10 BK ON	4099854**623035**	1800	100	10	50000	82x112x132	-	10	03	208,25	B
	AR FLO SQ V 18W 840 SYM10 BK ON	4099854**623059**	1800	100	10	50000	82x112x132	-	10	03	208,25	B
	AR FLO SQ V 18W 830 SYM30 BK ON	4099854**623073**	1800	100	30	50000	82x112x132	-	10	03	208,25	B
	AR FLO SQ V 18W 840 SYM30 BK ON	4099854**623097**	1800	100	30	50000	82x112x132	-	10	03	208,25	B
	AR FLO SQ V 18W 830 SYM45 BK ON	4099854**623158**	1800	100	45	50000	82x112x132	-	10	03	208,25	B
	AR FLO SQ V 18W 840 SYM45 BK ON	4099854**623196**	1800	100	45	50000	82x112x132	-	10	03	208,25	B
	AR FLO SQ V 36W 830 SYM10 BK ON	4099854**623806**	3600	100	10	50000	93x152x170	-	5	04	312,35	B
	AR FLO SQ V 36W 840 SYM10 BK ON	4099854**623868**	3600	100	10	50000	93x152x170	-	5	04	312,35	B
	AR FLO SQ V 36W 830 SYM30 BK ON	4099854**623943**	3600	100	30	50000	93x152x170	-	5	04	312,35	B
	AR FLO SQ V 36W 840 SYM30 BK ON	4099854**623967**	3600	100	30	50000	93x152x170	-	5	04	312,35	B
	AR FLO SQ V 36W 830 SYM45 BK ON	4099854**624025**	3600	100	45	50000	93x152x170	-	5	04	312,35	B
	AR FLO SQ V 36W 840 SYM45 BK ON	4099854**624124**	3600	100	45	50000	93x152x170	-	5	04	312,35	B
	ARCHI FLOODLIGHT ROUND & SQUARE DALI											
DALI	AR FLO RD V 18W 830 SYM10 BK DA	4099854**624421**	1440	80	10	50000	130x125x195	✔	6	01	347,00	B
DALI	AR FLO RD V 18W 840 SYM10 BK DA	4099854**624445**	1440	80	10	50000	130x125x195	✔	6	01	347,00	B
DALI	AR FLO RD V 18W 830 SYM30 BK DA	4099854**624483**	1440	80	30	50000	130x125x195	✔	6	01	347,00	B
DALI	AR FLO RD V 18W 840 SYM30 BK DA	4099854**624506**	1440	80	30	50000	130x125x195	✔	6	01	347,00	B
DALI	AR FLO RD V 18W 830 SYM45 BK DA	4099854**624520**	1440	80	45	50000	130x125x195	✔	6	01	347,00	B
DALI	AR FLO RD V 18W 840 SYM45 BK DA	4099854**624568**	1440	80	45	50000	130x125x195	✔	6	01	347,00	B
DALI	AR FLO RD V 36W 830 SYM10 BK DA	4099854**624704**	2880	80	10	50000	180x165x250	✔	4	02	429,45	C
DALI	AR FLO RD V 36W 840 SYM10 BK DA	4099854**624728**	2880	80	10	50000	180x165x250	✔	4	02	429,45	C
DALI	AR FLO RD V 36W 830 SYM30 BK DA	4099854**624742**	2880	80	30	50000	180x165x250	✔	4	02	429,45	C
DALI	AR FLO RD V 36W 840 SYM30 BK DA	4099854**624766**	2880	80	30	50000	180x165x250	✔	4	02	429,45	C
DALI	AR FLO RD V 36W 830 SYM45 BK DA	4099854**624780**	2880	80	45	50000	180x165x250	✔	4	02	429,45	C
DALI	AR FLO RD V 36W 840 SYM45 BK DA	4099854**624803**	2880	80	45	50000	180x165x250	✔	4	02	429,45	C
DALI	AR FLO SQ V 18W 830 SYM10 BK DA	4099854**623271**	1800	100	10	50000	82x112x132	✔	10	03	247,30	B
DALI	AR FLO SQ V 18W 840 SYM10 BK DA	4099854**623356**	1800	100	10	50000	82x112x132	✔	10	03	247,30	B
DALI	AR FLO SQ V 18W 830 SYM30 BK DA	4099854**623431**	1800	100	30	50000	82x112x132	✔	10	03	247,30	B
DALI	AR FLO SQ V 18W 840 SYM30 BK DA	4099854**623530**	1800	100	30	50000	82x112x132	✔	10	03	247,30	B
DALI	AR FLO SQ V 18W 830 SYM45 BK DA	4099854**623578**	1800	100	45	50000	82x112x132	✔	10	03	247,30	B
DALI	AR FLO SQ V 18W 840 SYM45 BK DA	4099854**623653**	1800	100	45	50000	82x112x132	✔	10	03	247,30	B
DALI	AR FLO SQ V 36W 830 SYM10 BK DA	4099854**624209**	3600	100	10	50000	93x152x170	✔	5	04	347,00	C
DALI	AR FLO SQ V 36W 840 SYM10 BK DA	4099854**624247**	3600	100	10	50000	93x152x170	✔	5	04	347,00	C
DALI	AR FLO SQ V 36W 830 SYM30 BK DA	4099854**624308**	3600	100	30	50000	93x152x170	✔	5	04	347,00	C
DALI	AR FLO SQ V 36W 840 SYM30 BK DA	4099854**624384**	3600	100	30	50000	93x152x170	✔	5	04	347,00	C


1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ARCHITECTURAL FLOODLIGHT (2ª PARTE)

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
AR FLO SQ V 36W 830 SYM45 BK DA	4099854**624469**	3600	100	45	50000	93x152x170	✔	5	04	347,00	C
AR FLO SQ V 36W 840 SYM45 BK DA	4099854**624544**	3600	100	45	50000	93x152x170	✔	5	04	347,00	C

ARCHITECTURAL CEILING

01



02



- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Muy robusto y duradero
- Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK
- La alta reproducción cromática hace de este producto una solución ideal para tareas de iluminación atractivas.

IP65 IK06 LEDVANCE 5 años de garantía [1] VALUE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio [4] base €	
AR CEIL RD V 7W 830 SYM15 BK ON	4099854**624926**	560	80	15	50000	90x95	-	20	01	82,50	A
AR CEIL RD V 7W 840 SYM15 BK ON	4099854**624940**	560	80	15	50000	90x95	-	20	01	82,50	A
AR CEIL RD V 7W 830 SYM24 BK ON	4099854**624964**	560	80	24	50000	90x95	-	20	01	82,50	A
AR CEIL RD V 7W 840 SYM24 BK ON	4099854**624988**	560	80	24	50000	90x95	-	20	01	82,50	A
AR CEIL RD V 7W 830 SYM40 BK ON	4099854**625008**	560	80	40	50000	90x95	-	20	01	82,50	A
AR CEIL RD V 7W 840 SYM40 BK ON	4099854**625022**	560	80	40	50000	90x95	-	20	01	82,50	A
AR CEIL RD V 7W 830 SYM60 BK ON	4099854**625046**	560	80	60	50000	90x95	-	20	01	82,50	A
AR CEIL RD V 7W 840 SYM60 BK ON	4099854**625060**	560	80	60	50000	90x95	-	20	01	82,50	A
AR CEIL SQ V 7W 830 SYM15 BK ON	4099854**625084**	560	80	15	50000	92x92x92	-	16	02	90,30	A
AR CEIL SQ V 7W 840 SYM15 BK ON	4099854**625107**	560	80	15	50000	92x92x92	-	16	02	90,30	A
AR CEIL SQ V 7W 830 SYM24 BK ON	4099854**625121**	560	80	24	50000	92x92x92	-	16	02	90,30	A
AR CEIL SQ V 7W 840 SYM24 BK ON	4099854**625145**	560	80	24	50000	92x92x92	-	16	02	90,30	A
AR CEIL SQ V 7W 830 SYM40 BK ON	4099854**625169**	560	80	40	50000	92x92x92	-	16	02	90,30	A
AR CEIL SQ V 7W 840 SYM40 BK ON	4099854**625183**	560	80	40	50000	92x92x92	-	16	02	90,30	A
AR CEIL SQ V 7W 830 SYM60 BK ON	4099854**625206**	560	80	60	50000	92x92x92	-	16	02	90,30	A
AR CEIL SQ V 7W 840 SYM60 BK ON	4099854**625220**	560	80	60	50000	92x92x92	-	16	02	90,30	A


1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ARCHITECTURAL BOLLARD

01



02



03



04



05



06



- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Muy robusto y duradero
- Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK
- La alta reproducción cromática hace de este producto una solución ideal para tareas de iluminación atractivas.

IP66 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio[4] base €	
AR BOLLARD RC08 V 12W 830 ASY BK	4099854**618918**	1200	100	105x50	50000	237x150x800	-	1	01	268,90	C
AR BOLLARD RC08 V 12W 840 ASY BK	4099854**618949**	1200	100	105x50	50000	237x150x800	-	1	01	268,90	C
AR BOLLARD RC10 V 12W 830 ASY BK	4099854**618956**	1200	100	105x50	50000	237x150x1000	-	1	02	286,80	C
AR BOLLARD RC10 V 12W 840 ASY BK	4099854**618963**	1200	100	105x50	50000	237x150x1000	-	1	02	286,80	C
AR BOLLARD 360 05 V 12W 830 ASY BK	4099854**618970**	1135	94	330x50	50000	500	-	4	03	220,00	B
AR BOLLARD 360 05 V 12W 840 ASY BK	4099854**618994**	1135	94	330x50	50000	500	-	4	03	220,00	B
AR BOLLARD 360 08 V 12W 830 ASY BK	4099854**619014**	1135	94	330x50	50000	118x800	-	4	04	233,00	C
AR BOLLARD 360 08 V 12W 840 ASY BK	4099854**619038**	1135	94	330x50	50000	118x800	-	4	04	233,00	C
AR BOLLARD 180 05 V 9W 830 ASY BK	4099854**619052**	625	75	120x50	50000	118x500	-	4	05	220,00	B
AR BOLLARD 180 05 V 9W 840 ASY BK	4099854**619076**	675	80	120x50	50000	118x500	-	4	05	220,00	B
AR BOLLARD 180 08 V 9W 830 ASY BK	4099854**619090**	625	75	120x50	50000	118x800	-	4	06	233,00	C
AR BOLLARD 180 08 V 9W 840 ASY BK	4099854**619137**	675	80	120x50	50000	118x800	-	4	06	233,00	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

KITS DE CONVERSIÓN A EMERGENCIA

01



02



03



- Conversión de ciertos paneles y luminarias LEDVANCE a luminarias de emergencia
- La unidad de conversión de emergencia reduce el mantenimiento de existencias debido a la iluminación de emergencia
- El sistema Plug-and-play facilita el montaje
- Mínimo 3 horas de autonomía

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Duración de la batería	Función de prueba	Tecnología	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio base €	
EM CON BOX 105V 3W LI AT 3H TS	4099854**455933**	-	Sí	Ion - Litio	292x81x41	8	01	141,85	BC BK
EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT 3H WT	4058075**860698**	-	Sí	Ion - Litio	200x43x30	25	02	128,15	BC BK
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075**860711**	-	Sí	Ion - Litio	280x43x30	15	03	143,30	BC BK

BATERÍAS PARA KITS DE CONVERSIÓN A EMERGENCIA

01



02



- Compatible con los kits de emergencia
- Sistema Plug&Play que simplifica la instalación
- Batería de LiFePO4 de 3 horas de duración con larga vida útil


LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
EL KIT COMP BAT LI 6.4 1.6AH (6 uds)	4099854**679254**	Baterias de reemplazo	66x38x19	108	01	162,85	BK
EL KIT COMP BAT LI 6.4 3.2AH (4 uds)	4099854**679285**	Baterias de reemplazo	133x38x19	48	02	135,20	BK

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTADO DE LA LUMINARIA DE EMERGENCIA / SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

Estado de la luminaria	LED de control
Normal	Verde
Emergencia	OFF
Prueba	Verde: (1s, 1s, 1s ...)
Fallo de conexión de la batería	Rojo: (1s, 1s, 1s ...)
Fallo de la capacidad de la batería	Rojo :
Fallo de la luminaria	Rojo : (4s, 4s, 4s ...)

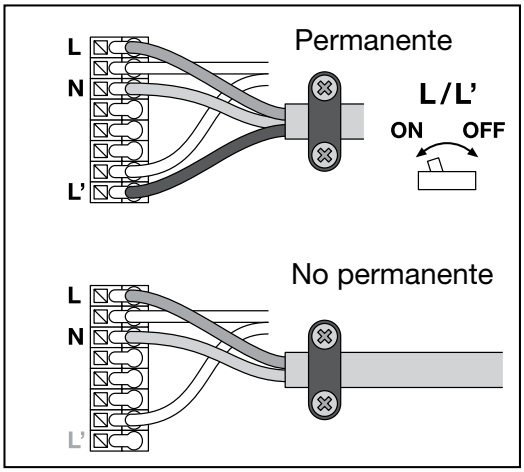

PRUEBAS DE LA LUMINARIA DE EMERGENCIA

Prueba	
Inicialización ≥ 48 h **Normal**	Automático
Verificación diaria del LED de control	Verde
Prueba funcional semanal/mensual (EN 50172) 30 s	Prueba automática una vez cada 7 días
Prueba de duración anual (EN 50172) [3 h]	Prueba automática una vez cada 12 semanas

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Precio recomendado de venta sin IVA ni RAEE



RÁPIDO Y FÁCIL

CÁLCULOS A MEDIDA – CON NUESTRA HERRAMIENTA DE CÁLCULO FAST LIGHT O DIALUX/RELUX

Hemos reunido nuestras herramientas y servicios para lograr cálculos precisos para tus proyectos. ¿Quieres información rápida de la Fast Light Calculation Tool o una planificación profesional detallada con DIALux y RELUX?
Te asesoraremos individualmente y, junto contigo, planificaremos la iluminación óptima para tu proyecto completo.

HERRAMIENTA FAST LIGHT

Con la práctica herramienta de cálculo de nuestro sitio web, ofrecemos a los instaladores y profesionales de la iluminación una forma rápida y sencilla de planificar con éxito proyectos de iluminación. Los resultados se compilan en un documento PDF que puedes adjuntar a tus ofertas por correo electrónico, por ejemplo.
Para más información visita **ledvance.es/calculadora-fast-light**



LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA HERRAMIENTA INCLUYE LO SIGUIENTE:

- Número de luminarias necesarias
- Plano de planta que muestra la distribución de las luminarias
- Iluminancia, potencia total (W) y carga específica (W/m^2)
- Curva de distribución de la luz para cada luminaria

MÁS BENEFICIOS PARA TI:

- Manejo intuitivo de la herramienta.
- Preselección de áreas de aplicación con valores mínimos de lux
- Cuadros de información que explican los valores que se deben ingresar
- Generación de un PDF final con los resultados, incluyendo un plano de planta mostrando la distribución de las luminarias

La herramienta de cálculo rápido de luz no reemplaza la planificación profesional integral con DIALux o cualquier otro software de planificación de luz profesional.




PROFESIONAL

DIALUX Y RELUX


Buenas noticias para los usuarios de DIALux y RELUX. Desde principios de 2018, LEDVANCE ha estado trabajando con los productores de para que los usuarios puedan integrar fácilmente los productos LEDVANCE en sus planes de iluminación. Nuestros datos de luminarias también son compatibles con BIM.

También apoyamos a los usuarios con consejos personalizados sobre la planificación de sus sistemas de iluminación y ofrecemos soluciones personalizadas para una variedad extremadamente amplia de requisitos de iluminación, todo completamente de una sola fuente.

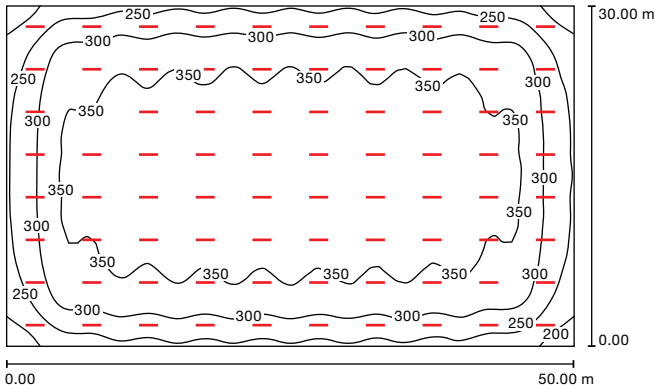

Valores en lux, escala 1:386
Potencia específica conectada:
2,67 W/m² = 0,82 W/m²/100 lx
(Superficie construida: 1 500 m²)





EJEMPLO DE CÁLCULO DIALUX CON TRUSYS PFM 50 W/4000 K

DEFINICIÓN DE HABITACIÓN
Almacenamiento industrial

DIMENSIONES DE LA HABITACIÓN
- Superficie construida: 1 500 m²
- Altura del techo: 8 m
- Altura de instalación: 7 m

REFLECTANCIA
- Techo: 70%
- Paredes (4): 50%
- Piso 20%

BASE PARA EL CÁLCULO
- Norma pertinente DIN EN12464-1
- Iluminancia requerida Em: 75.0 lx
- Uniformidad requerida Emin/Em: 0.25
- Factor de mantenimiento 0.8
- Zona límite: 0.00 m

RESULTADOS

Áreas de trabajo	Promedio (objetivo)	Mínimo	Max.	Uniformidad Emin/Em (objetivo)
Nivel de trabajo, Espacio de almacenamiento	**325 lux** (300 lx)	168 lx	385 lx	**0.516** (0.4)


TUS BENEFICIOS EN UN VISTAZO

Cálculo a medida para una planificación precisa de tu proyecto:

- Buena y uniforme distribución de la luz
- Vatios precisos por metro cuadrado
- Cálculo de máxima eficiencia del número requerido de luminarias

Ver por ti mismo.

CASO DE ÉXITO: MOVISTAR ARENA, MAD

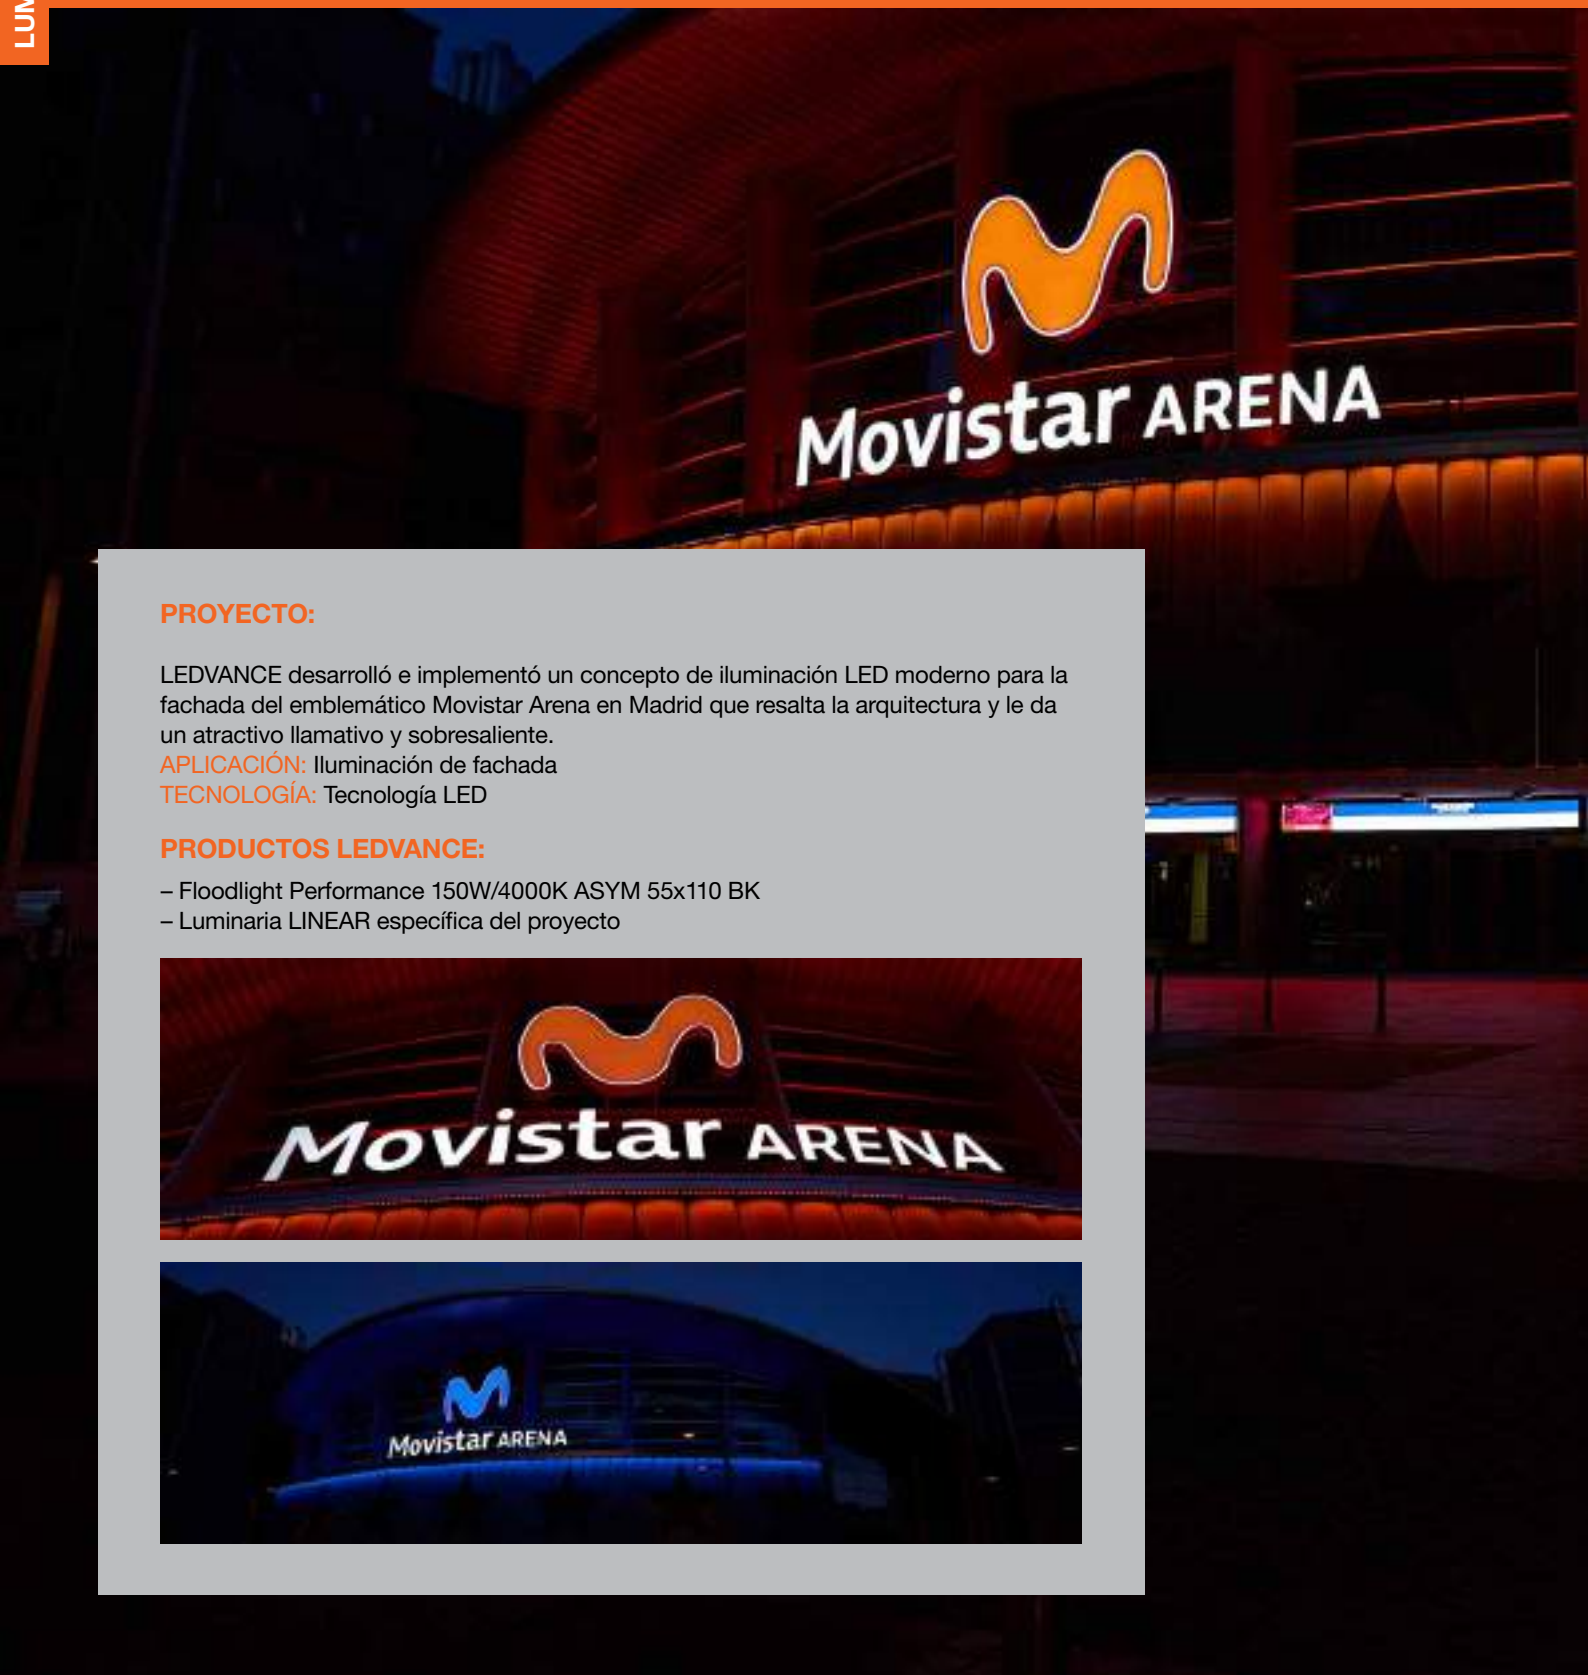


PROYECTO:

LEDVANCE desarrolló e implementó un concepto de iluminación LED moderno para la fachada del emblemático Movistar Arena en Madrid que resalta la arquitectura y le da un atractivo llamativo y sobresaliente.
APLICACIÓN: Iluminación de fachada
TECNOLOGÍA: Tecnología LED

PRODUCTOS LEDVANCE:

– Floodlight Performance 150W/4000K ASYM 55x110 BK
– Luminaria LINEAR específica del proyecto

ORID

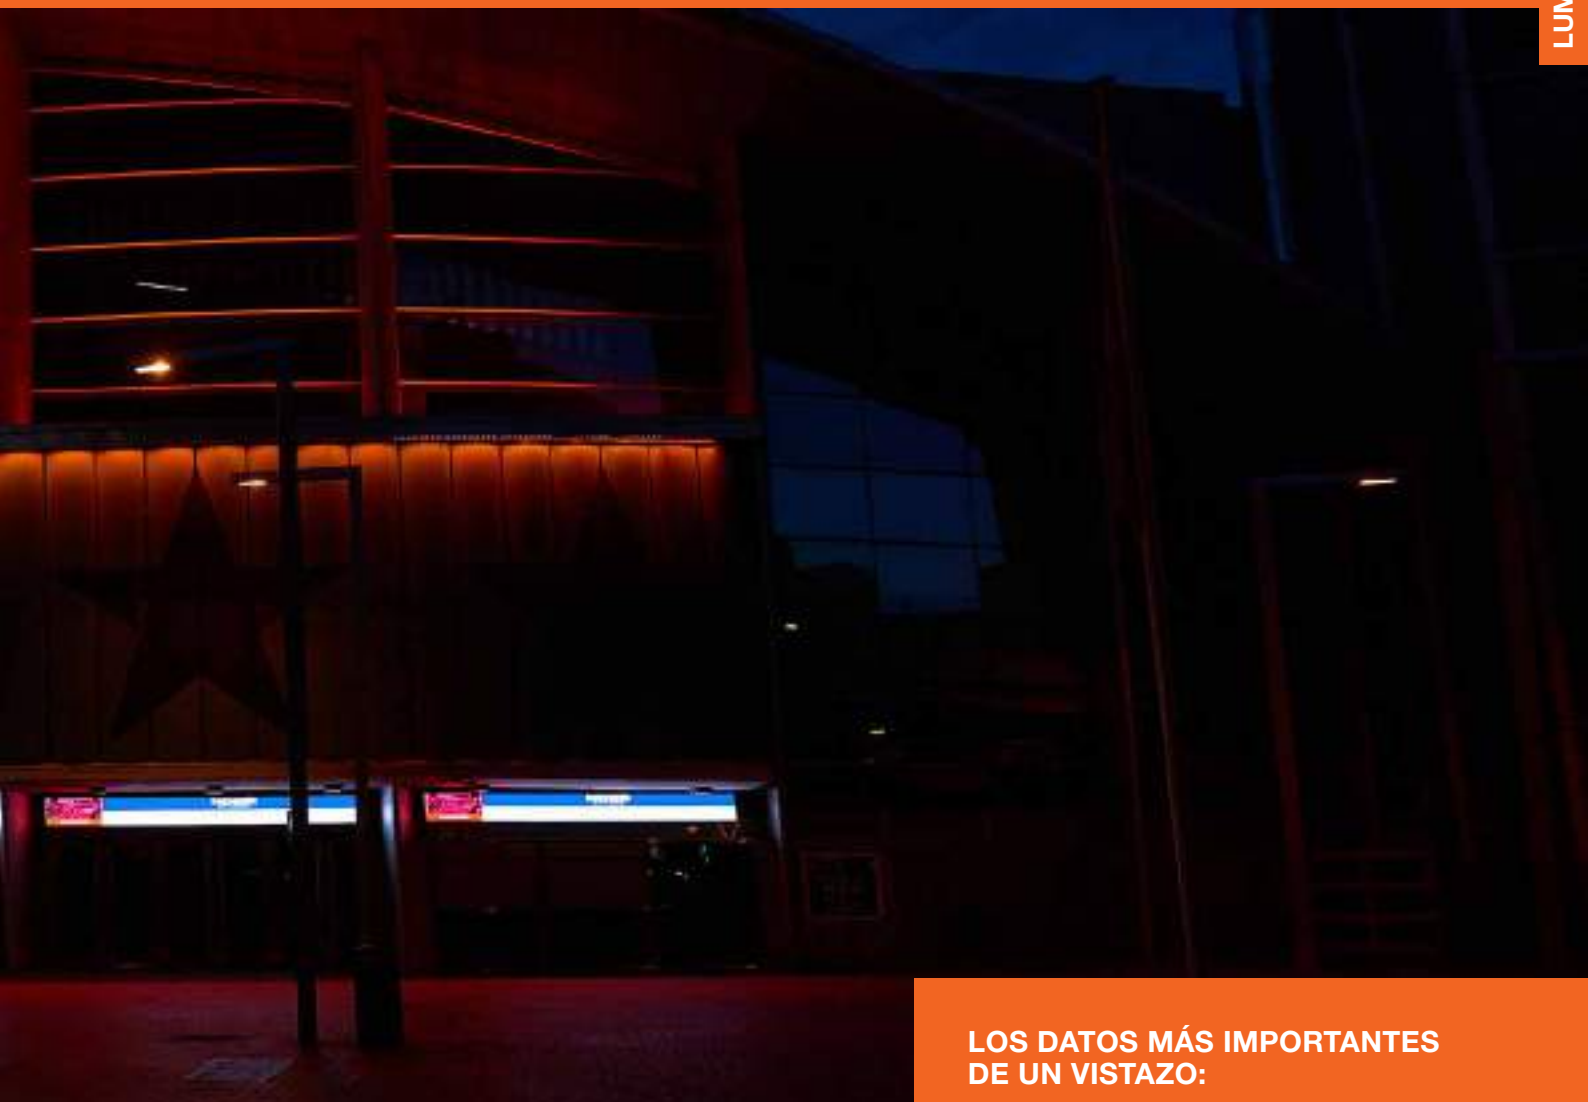

El Movistar Arena, reconstruido en 2005, no contaba con iluminación en su fachada. Para realzar este recinto, que volverá a ser sede del EuroBasket 2029, se confió a LEDVANCE esta tarea.

Tras haber iluminado con éxito el interior del estadio en 2023, LEDVANCE creó un concepto de iluminación moderno y flexible para la fachada, con el objetivo de potenciar su valor arquitectónico y atraer la atención del público, a la vez que se garantizaba la eficiencia energética.

LOS DATOS MÁS IMPORTANTES DE UN VISTAZO:

- Mejoras en la calidad de la iluminación: Gracias a las posibilidades de cambio de color controladas por DMX, los eventos pueden contar con escenas de iluminación únicas para mejorar la experiencia del visitante.
- Mantenimiento mínimo: La tecnología LED, gracias a su larga vida útil, permite que los costes de mantenimiento y servicio se mantengan bajos.
- Mayor reconocimiento de marca: El recinto ahora destaca por la noche, lo que le confiere una fuerte presencia reconocible como un lugar destacado para eventos en la ciudad.

LEDVANCE: LA LUZ QUE AVANZA

Con más de 100 años de experiencia en iluminación general, LEDVANCE combina la tecnología de iluminación tradicional con innovaciones de iluminación pioneras para casi cualquier aplicación. Además de en este conocimiento, nos apoyamos especialmente en las relaciones a largo plazo con los clientes y en una sólida red de ventas mundial.

Como expertos en tendencias tecnológicas, lideramos el camino para satisfacer las cambiantes demandas de soluciones de iluminación duraderas y de alta calidad. Y como socio local sólido con presencia en 140 países, te acompañamos en todo el proceso de manera fiable.

Ya se trate de luminarias, lámparas, nuestro sistema de tiras LED o soluciones de gestión de iluminación de última generación, nuestros equipos de especialistas se centran en las necesidades específicas de nuestros clientes. Estamos haciendo una contribución decisiva para aumentar tu competitividad con innovaciones técnicas y soluciones de iluminación inteligentes y fáciles de usar que cumplen con las normativas de la UE.

Con esto en mente, nuestra cartera de iluminación revisada y significativamente ampliada también ofrece respuestas convincentes a los desafíos de nuestro tiempo. Comprende más productos que ahorran energía y recursos que nunca y también ofrece una gran funcionalidad, facilidad de mantenimiento y calidad de iluminación con una atractiva relación precio/rendimiento. Esto te permite ofrecer a tus clientes soluciones de iluminación sostenibles y preparadas para el futuro.

Siempre nos centramos en tu beneficio como profesional de la iluminación. Por eso, hacemos todo lo posible para que nuestros productos y sistemas sean especialmente fáciles de planificar, instalar y combinar.

Basándonos en estos principios, seguiremos desarrollando productos sofisticados y le proporcionaremos un apoyo óptimo en su lucha personal contra la mala luz.

BUENA LUZ EN TODAS PARTES
LA GAMA DE LEDVANCE COMPLETA

LEDVANCE lucha contra la mala luz en todas las áreas. Esa es una buena noticia para ti porque tanto para luminarias y lámparas, como para componentes electrónicos y productos Smart para uso residencial, tienes un socio competente a tu lado. Siempre puedes confiar en LEDVANCE para obtener una excelente calidad de marca, un servicio profesional y una buena relación precio/rendimiento.



LUMINARIAS ESTÉTICAMENTE FUNCIONALES

El amplio portfolio de luminarias de LEDVANCE cubre prácticamente todas las aplicaciones profesionales y residenciales y ofrece una calidad y funcionalidad sobresalientes. Además, su innovador diseño SCALE, ganador del Premio Alemán de Diseño 2019, proporciona reconocimiento instantáneo, confianza y flexibilidad.

CADA LÁMPARA UNA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN

La cartera de lámparas de LEDVANCE incluye una amplia variedad de eficiencia y durabilidad sobresalientes: diferentes formas, casquillos, temperaturas de color y potencias, así como tipos con funciones adicionales (por ejemplo, sensores). Junto con una amplia gama de lámparas LED innovadoras, LEDVANCE continuará ofreciendo lámparas halógenas convencionales, de ahorro de energía, fluorescentes y de descarga.
Una situación beneficiosa para ti y todos tus clientes.

SISTEMA FLEXIBLE DE TIRAS LED

Además de una gran selección de tiras y drivers LED, el sistema de tiras de LEDVANCE incluye una gran cantidad de perfiles, cubiertas, tapas de final de tramo y soportes de montaje a juego. En combinación con una amplia gama de flujos luminosos y temperaturas de color, el sistema permite crear soluciones de iluminación a medida para prácticamente cualquier aplicación de interior o exterior. Fácil de planificar, fácil de combinar y fácil de instalar: esos son nuestros principios.

SMART PARA USO RESIDENCIAL

El nuevo portfolio Smart para uso residencial de LEDVANCE ofrece una combinación integral de innovación, calidad, fiabilidad y facilidad de uso. LEDVANCE proporciona una solución adecuada para una amplia variedad de necesidades de iluminación inteligente.

MÁS INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS INTELIGENTES

Visita **www.ledvance.es** para obtener más información sobre nuestros productos, aplicaciones y herramientas que te ayudarán en tu trabajo diario.

CUANDO SEA Y DONDE SEA: LA PLATAFORMA ONLINE CON TODA LA INFORMACIÓN, CONSEJOS Y EXPERIENCIA

¿Buscas información sobre nuestros productos y servicios? LEDVANCE siempre te mantiene actualizado: a través de mayoristas, nuestros comerciales o en nuestro Centro de Atención al Cliente (correo electrónico: marketing.spain@ledvance.com). Aquí encontrarás una descripción general de nuestras competencias, bases de datos y herramientas.



- **PERFECTAMENTE FILTRADO**
  Utiliza los filtros para encontrar exactamente lo que estás buscando en nuestro portfolio de luminarias: tipo de montaje, clasificación IP, temperatura de color, etc ledvance.es/luminarias
- **LAS REFERENCIAS PROPORCIONAN INSPIRACIÓN**
  Puedes encontrar una selección de algunos de los principales proyectos de iluminación en: ledvance.es/proyectores
- **DEPARTAMENTO DE PROYECTOS LEDVANCE**
  Nuestro departamento de proyectos especializado te apoya y asesora a en todos tus proyectos de iluminación, incluso cara a cara. Descubre todo lo que necesitas saber en ledvance.es/vam
- **CENTRO DE DESCARGAS**
  Catálogos, resúmenes de compatibilidad, folletos y mucho más están disponibles en nuestro centro de descargas: ledvance.es/descargas
- **NUESTRAS HERRAMIENTAS PARA TI**
  Desde el configurador del sistema de tiras de LED hasta la calculadora de TCO, encontrarás todas las herramientas prácticas que necesitas en ledvance.es/herramientas
- **SERVICIOS DE UN VISTAZO**
  Encontrarás un resumen de toda nuestra oferta de servicios en ledvance.es/servicios

NUEVO: LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE

Una gran cantidad de eLearnings para profesionales, consejos prácticos sobre instalación, planificación, verificación de estándares integrados y mucho más.

Regístrate y descubre más en **training.ledvance.com**



CALCULADORA FAST LIGHT

Cálculo rápido y fácil de tu proyecto de luminaria con nuestra Herramienta de Cálculo Fast Light* ledvance.es/flct

* La herramienta de Cálculo Fast Light no sustituye a la planificación profesional con DIALux o cualquier otro software de planificación de iluminación profesional



ALUMBRADO VIAL



STREETLIGHT FLEX: UNA GAMA COMPLETA PARA ILUMINACIÓN DE VIALES Y APARCAMIENTOS

Extremadamente eficiente, extremadamente flexible y extremadamente duradera. La nueva generación de la gama Streetlight Flex combina una calidad de luz óptima y brillante con un diseño moderno y una instalación sencilla y cómoda, para conseguir carreteras y aparcamientos seguros y bien iluminados.



MATERIAL
- Carcasa de aluminio
- Colores: aluminio blanco (similar RAL 9006) y gris oscuro (similar RAL 7024)
- Cubierta de cristal templado y lente de PMMA resistente a los rayos UV

CALIDAD
- IP66, IK09
- -40 a +50 °C
- 100.000 horas L90 @25 °C
- 5 años de garantía [1]
- Certificación ENEC+

DATOS ELÉCTRICOS
- 220 - 240 V_{AC}, clase II
- Driver programable, versiones DALI-2 y conectores para nodos Zhaga y Nema D4i
- Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV (L/N-GND)


DATOS FOTOMÉTRICOS
- De 2.800 a 26.568 lm
- Hasta 162 lm/W de eficiencia
- 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5700K
- Chip LED de OSRAM
- Bajo flicker
- 9 ópticas disponibles

PERFOR-MANCE CLASS


[1] Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias

Streetlight Flex Pequeño





Disposición LED




13 W (2 × 1)
~1 700 lm

25 W (2 × 2)
~3 400 lm

36 W (3 × 2)
~5 100 lm

Streetlight Flex Mediano





Disposición LED




58 W (3 × 3)
~8 250 lm


80 W (3 × 4)
~11 400 lm

Streetlight Flex Grande





Disposición LED



110 W (4 × 4 + 2)
~16 400 lm


158 W (4 × 6)
~23 200 lm


LA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ ES LA CLAVE


Ya sea en calles, aparcamientos o zonas urbanas exteriores, la distribución uniforme de la luz es crucial. Disponible con dos ángulos de apertura, tres temperaturas de color y siete configuraciones LED, la gama Streetlight Flex ofrece una solución adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, como unos viales clase ME, CE y S según la norma (DIN) EN 13201 y zonas de aparcamiento.

Distribución de la luz RV25ST

- Para viales normales con una anchura típica igual o mayor que la altura de la carretera (anchura aproximada de 1 a 1,25 × altura del poste)
- Para zonas de aparcamiento de forma rectangular delante del poste



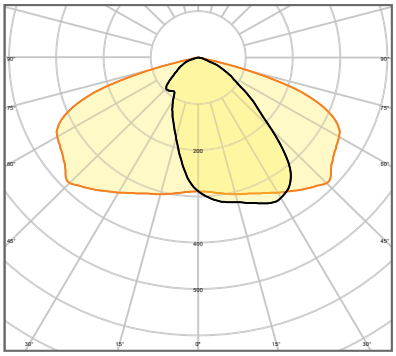


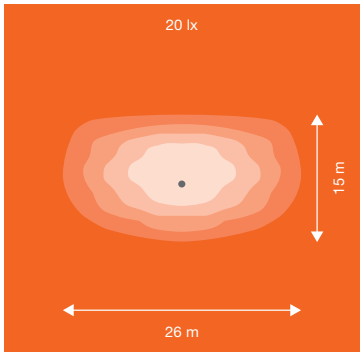





Distribución de la luz RW35ST

- Para viales muy anchos con una anchura superior a la altura del poste
- Para aparcamientos de forma cuadrada e iluminación de zonas delante del poste



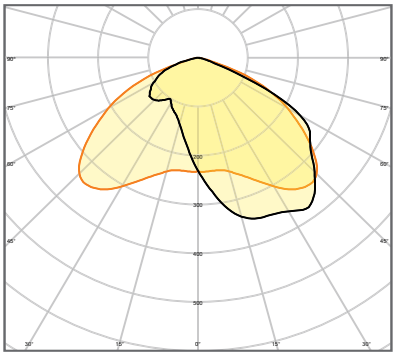

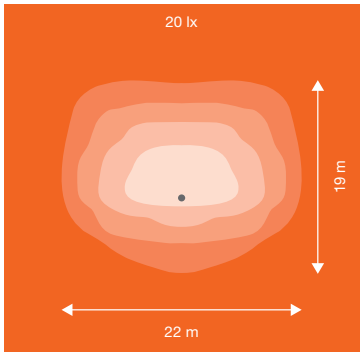




ACTUALÍZATE FÁCILMENTE A LA TECNOLOGÍA LED EFICIENTE


Streetlight Flex	Vatios	Carcasa	Lúmenes	NAV	HCI	HQL
	20 W	Pequeño	~2 800	—	—	50 W
	36 W	Pequeño	~5 400	70 W	—	125 W
	52 W	Mediano	~8 000	100 W	100 W	—
	70 W	Mediano	~11 000	150 W	150 W	250 W
	115 W	Grande	~18 100	250 W	250 W	—
	164 W	Grande	~25 400	400 W	—	400 W

EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO

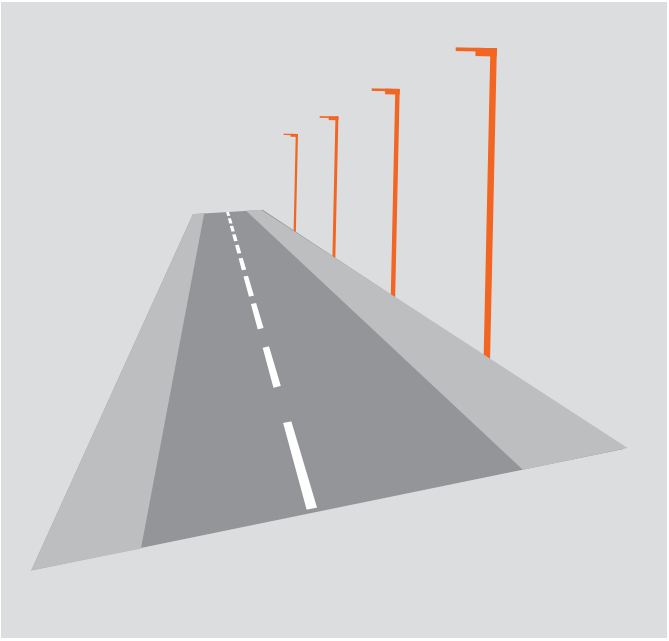


APLICACIÓN TÍPICA: UNA CALZADA DE DOS CARRILES

En función de estos parámetros:
- Colocación de luminarias unilateral
- 1 m de voladizo de luz
- Máx. 10° de inclinación de la cabeza de la luminaria
- Factor de mantenimiento 0,8




CLASE EN13201	EJEMPLO DE GEOMETRÍA DE CARRETERA	INTERDISTANCIA DE POSTES	PRODUCTO
P3	8 m carretera ancha/8 m poste	46 m	SL FLEX SM P 52W 730 RV25ST N 24 WA C2 O1
P4	7.5 m carretera ancha/7.5 m poste	44 m	SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST N 16 WA C2 O1
P5	7.5 m carretera ancha/7.5 m poste	45 m	SL FLEX SM P 20W 730 RV25ST N 8 WA C2 O1
C4	9 m carretera ancha/9 m poste	37 m	SL FLEX SM P 52W 730 RV25ST N 24 WA C2 O1
C5	8 m carretera ancha/9 m poste	35 m	SL FLEX SM P 52W 730 RV25ST N 24 WA C2 O1
M4	9 m carretera ancha/10 m poste	42 m	SL FLEX LA P 115W 730 RV25ST N 72 WA C2 O1
M5	9 m carretera ancha/9 m poste	44 m	SL FLEX MD P 90W 730 RV25ST N 48 WA C2 O1

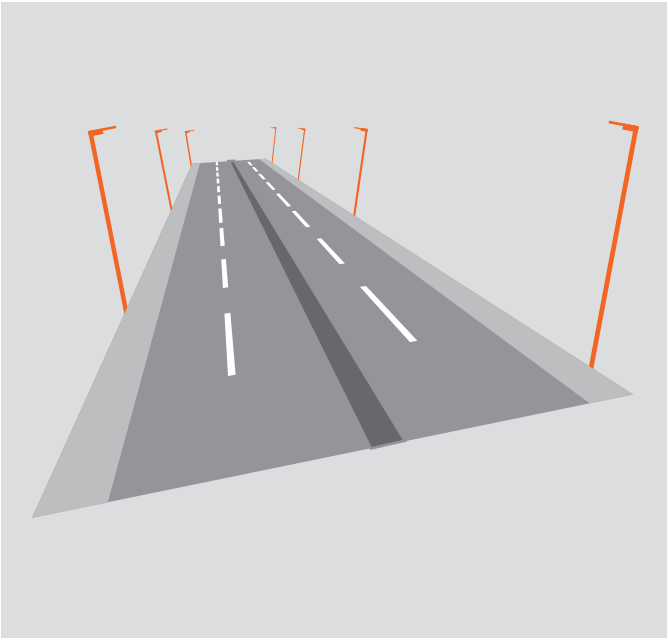

APLICACIÓN TÍPICA: DOS CALZADAS DE DOS CARRILES

Basado en estos parámetros:
- Colocación de luminarias bilateral desplazada
- 1 m de voladizo de luz
- Máx. 10° de inclinación
- Factor de mantenimiento 0,8




CLASE EN13201	EJEMPLO DE GEOMETRÍA DE CARRETERA	INTERDISTANCIA DE POSTES	PRODUCTO
M3	17 m carretera ancha/10 m poste	43 m	SL FLEX LA P 115W 730 RV25ST N 72 WA C2 O1
M4	17 m carretera ancha/10 m poste	43 m	SL FLEX MD P 90W 730 RV25ST N 48 WA C2 O1


LA FLEXIBILIDAD PUEDE SER TAN SENCILLA

Sea cual sea la necesidad, la gama Streetlight Flex está preparada para ello. Por ejemplo, cuando se trata de montar las luminarias en poste horizontal o vertical. También existe la opción de ajustar el ángulo del cabezal de la luminaria en +/- 15°. En cualquier caso, la instalación es siempre extremadamente sencilla.

INSTALACIÓN MUY SENCILLA Y FLEXIBLE

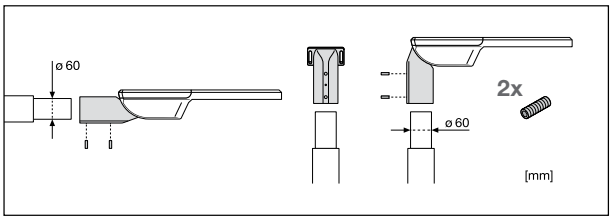

- El adaptador de poste para un diámetro de poste de 60 mm se incluye de serie con todas las luminarias Streetlight Flex
- El diseño flexible permite la instalación de la luminaria con entrada lateral o post-top

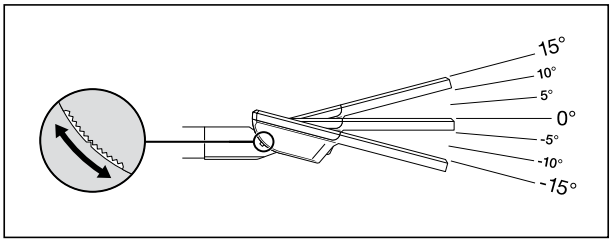


- Posibilidad de ajustar el ángulo de inclinación de +/-15° sin necesidad de abrir la carcasa


ACCESORIOS ADICIONALES PARA MAYOR VERSATILIDAD DE MONTAJE:

(Disponible pedir por separado)

ADAPTADOR PARA POSTES DE 76 MM

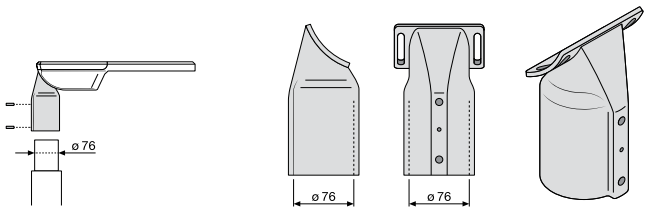


ADAPTADOR DE REDUCCIÓN PARA MÁSTILES DE BRAZO EN VOLADIZO DE 42 MM

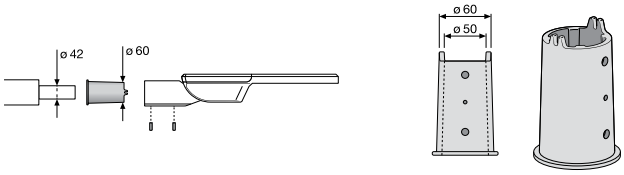

EL CABLEADO NO REQUIERE HERRAMIENTAS ES RÁPIDO Y CÓMODO

CAJA DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

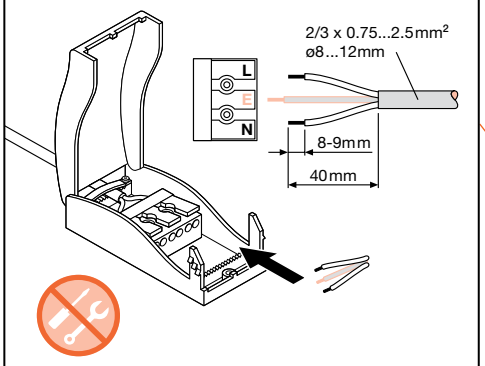



STREET LIGHT FLEX G2 - ON/OFF Y ASTRODIM






- Amplia versatilidad para iluminación de carreteras y aparcamientos con 7 configuraciones LED, 5 temperaturas de color y 9 ópticas.
- Instalación rápida y sencilla gracias a los terminales de apertura sin herramientas.
- Montaje post-top o lateral con ajuste de inclinación ±15° sin abrir la luminaria.
- Posibilidad de regulación de niveles autoadaptativa en función de la duración de la noche, programable por NFC

IP66 IK09 LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA


	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
	SL FLEX SM P 20W 730 RV25ST N 8 WA C2 O1	4099854**792519**	50	20	2800	140	3000	165x55	100000	560x250x102	4,8	01	322,85	C
	SL FLEX SM P 20W 740 RV25ST N 8 WA C2 O1	4099854**792526**	50	20	2900	145	4000	165x55	100000	560x250x102	4,8	01	322,85	C
NUEVO	SLFLEX SM P 36W 727 RV25ST N 16 WA C2 O1	4099854**995071**	70	36	5040	140	2700	166x55	100000	560x250x102	4,8	02	344,55	C
	SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST N 16 WA C2 O1	4099854**792533**	70	36	5220	145	3000	165x55	100000	560x250x102	4,8	01	344,55	C
	SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST N 16 WA C2 O1	4099854**792540**	70	36	5470	152	4000	165x55	100000	560x250x102	4,8	01	344,55	C
NUEVO	SL FLEX SM P 52W 727 RV25ST N 24 WA C2 O1	4071866**006044**	100	52	7644	147	2700	164x55	100000	560x250x102	4,85	02	366,00	C
	SL FLEX SM P 52W 730 RV25ST N 24 WA C2 O1	4099854**792557**	100	52	7644	147	3000	165x55	100000	560x250x102	4,85	01	366,00	C
	SL FLEX SM P 52W 730 RW35ST N 24 WA C2 O1	4099854**792564**	100	52	7644	147	3000	135x70	100000	560x250x102	4,85	01	366,00	C
	SL FLEX SM P 52W 740 RV25ST N 24 WA C2 O1	4099854**792571**	100	52	8060	155	4000	165x55	100000	560x250x102	4,85	01	366,00	C
	SL FLEX SM P 52W 740 RW35ST N 24 WA C2 O1	4099854**792588**	100	52	8060	155	4000	135x70	100000	560x250x102	4,85	01	366,00	C
	SL FLEX MD P 70W 730 RV25ST N 36 WA C2 O1	4099854**792595**	150	70	10570	151	3000	165x55	100000	610x250x102	5,25	01	417,25	C
	SL FLEX MD P 70W 730 RW35ST N 36 WA C2 O1	4099854**792601**	150	70	10570	151	3000	135x70	100000	610x250x102	5,25	01	417,25	C
	SL FLEX MD P 70W 740 RV25ST N 36 WA C2 O1	4099854**792618**	150	70	10990	157	4000	165x55	100000	610x250x102	5,25	01	417,25	C
	SL FLEX MD P 70W 740 RW35ST N 36 WA C2 O1	4099854**792625**	150	70	10990	157	4000	135x70	100000	610x250x102	5,25	01	417,25	C
NUEVO	SL FLEX MD P 90W 727 RV25ST N 48 WA C2 O1	4071866**006051**	250	90	1350	150	2700	164x55	100000	610x250x102	5,8	02	461,65	C
	SL FLEX MD P 90W 730 RV25ST N 48 WA C2 O1	4099854**792632**	250	90	13500	150	3000	165x55	100000	610x250x102	5,8	01	461,65	C
	SL FLEX MD P 90W 730 RW35ST N 48 WA C2 O1	4099854**792649**	250	90	13500	150	3000	135x70	100000	610x250x102	5,8	01	461,65	C
	SL FLEX MD P 90W 740 RV25ST N 48 WA C2 O1	4099854**792656**	250	90	13950	155	4000	165x55	100000	610x250x102	5,8	01	461,65	C
	SL FLEX MD P 90W 740 RW35ST N 48 WA C2 O1	4099854**792663**	250	90	13950	155	4000	135x70	100000	610x250x102	5,8	01	461,65	C
	SL FLEX LA P 115W 730 RV25ST N 72 WA C2 O1	4099854**792670**	250	115	18170	158	3000	165x55	100000	732x300x102	7,7	01	545,25	C
	SL FLEX LA P 115W 730 RW35ST N 72 WA C2 O1	4099854**792687**	250	115	18170	158	3000	135x70	100000	732x300x102	7,7	01	545,25	C
	SL FLEX LA P 115W 740 RV25ST N 72 WA C2 O1	4099854**792694**	250	115	18400	160	4000	165x55	100000	732x300x102	7,7	01	545,25	C
	SL FLEX LA P 115W 740 RW35ST N 72 WA C2 O1	4099854**792700**	250	115	18400	160	4000	135x70	100000	732x300x102	7,7	01	545,25	C
	SL FLEX LA P 164W 730 RV25ST N 96 WA C2 O1	4099854**792717**	400	164	25420	155	3000	165x55	100000	732x300x102	7,9	01	705,85	C
	SL FLEX LA P 164W 730 RW35ST N 96 WA C2 O1	4099854**792724**	400	164	25420	155	3000	135x70	100000	732x300x102	7,9	01	705,85	C
	SL FLEX LA P 164W 740 RV25ST N 96 WA C2 O1	4099854**792731**	400	164	26568	162	4000	165x55	100000	732x300x102	7,9	01	664,35	C
	SL FLEX LA P 164W 740 RW35ST N 96 WA C2 O1	4099854**792748**	400	164	26568	162	4000	135x70	100000	732x300x102	7,9	01	664,35	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ RV25ST



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ RV35ST



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

STREET LIGHT FLEX GEN2 - ZHAGA TOP + BOTTOM

01



- Compatible con socket Zhaga o Nema para soluciones de control inteligente.
- Amplia versatilidad para iluminación de carreteras y aparcamientos con 7 configuraciones LED, 5 temperaturas de color y 9 ópticas.
- Posibilida de regulación de niveles autoadaptativa en función de la duración de la noche, programable por NFC
- Montaje post-top o lateral con ajuste de inclinación ±15° sin abrir la luminaria.

IP66 IK09 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] PLUS PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
	SL FLEX SM P 20W 730 RV25ST 2 08 WA C2 DX	4099854**792359**	50	20	2800	140	3000	165x55	100000	560x250x112	4,9	01	367,35	C
	SL FLEX SM P 20W 740 RV25ST 2 08 WA C2 DX	4099854**792366**	50	20	2900	145	4000	165x55	100000	560x250x112	4,9	01	367,35	C
	SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST 2 16 WA C2 DX	4099854**792373**	70	36	5220	145	3000	165x55	100000	560x250x112	4,9	01	378,35	C
	SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST 2 16 WA C2 DX	4099854**792380**	70	36	5470	152	4000	165x55	100000	560x250x112	4,9	01	378,35	C
	SL FLEX SM P 52W 730 RV25ST 2 24 WA C2 DX	4099854**792397**	100	52	7644	147	3000	165x55	100000	560x250x102	4,85	01	411,35	C
	SL FLEX SM P 52W 740 RV25ST 2 24 WA C2 DX	4099854**792403**	100	52	8060	155	4000	165x55	100000	560x250x102	4,85	01	411,35	C
	SL FLEX MD P 70W 730 RV25ST 2 36 WA C2 DX	4099854**792410**	150	70	10570	151	3000	165x55	100000	610x250x102	5,25	01	466,15	C
	SL FLEX MD P 70W 740 RV25ST 2 36 WA C2 DX	4099854**792427**	150	70	10990	157	4000	165x55	100000	610x250x102	5,25	01	466,15	C
	SL FLEX MD P 90W 730 RV25ST 2 48 WA C2 DX	4099854**792434**	250	90	1350	150	3000	165x55	100000	610x250x102	5,8	01	515,00	C
	SL FLEX MD P 90W 740 RV25ST 2 48 WA C2 DX	4099854**792441**	250	90	13950	155	4000	165x55	100000	610x250x102	5,8	01	515,00	C
	SL FLEX LA P 115W 730 RV25ST 2 72 WA C2 DX	4099854**792472**	250	115	18170	158	3000	165x55	100000	732x300x102	7,7	01	611,75	C
	SL FLEX LA P 115W 740 RV25ST 2 72 WA C2 DX	4099854**582264**	250	115	18400	160	4000	165x55	100000	732x300x102	7,7	01	611,75	C
	SL FLEX LA P 164W 730 RV25ST 2 96 WA C2 DX	4099854**792496**	400	164	25420	155	3000	165x55	100000	732x300x102	7,9	01	709,30	C
	SL FLEX LA P 164W 740 RV25ST 2 96 WA C2 DX	4099854**792502**	400	164	26568	162	4000	165x55	100000	732x300x102	7,9	01	709,30	C

ACCESORIOS PARA STREET LIGHT FLEX

01



02



- Permite que Streetlight Flex se adapte a todos los tamaños de postes estándar
- Ayuda a adaptar el punto de instalación al soporte previsto
- Formato compacto para una integración discreta

GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[4] base €
SL FLEX SPIGOT 76MM ALW	4099854**601019**	Espiga SL FLEX para montaje en poste.	191x114x91	4	01	32,90
SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM ALW	4058075**552579**	Soporte para reducir SL FLEX de 60 a 42 mm.	76x122	8	02	18,70

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

STREETLIGHT FLEX: CREA TU PROPIA REFERENCIA



Denominación	Tamaño	Gama	Potencia	N.º LEDs	CRI/CCT	Distribución de luz	CasquilloC	olor	Clase eléctrica	DIM
SL FLEX	**SM:** Pequeño	**P:** Performance	**020W**	**08**	**722:** CRI70 2200K	**RV15ST**	**N:** No socket	**WA:** Gris claro	**C1:** Clase 1	**O1:** ON/OFF + ASTRODIM
			036W	**16**	**727:** CRI70 2700K	**RV25ST**	**7:** Nema 7 pin	**GY:** Gris oscuro	**C2:** Clase 2	**O4:** DALI-2
			052W	**24**	**730:** CRI70 3000K	**RV30ST**	**T:** Zhagat op			**DX:** D4i
	MD: Mediano		**070W**	**36**	**740:** CRI70 4000K	**RV35ST**	**2:** Zhaga top+bottom			
			090W	**48**	**757:** CRI70 5700K	**RW35ST**				
	LA: Grande		**115W**	**72**		**RU20ST**				
			164W	**96**		**RU30ST**				
						P45LST				
						P45RST				

STREETLIGHT COMPACT

01



02



- Instalación sencilla: apertura sin herramientas y driver programable por NFC
- Lentes de PMMA estables ante UV
- Preparada para Smart City: versiones Zhaga Top, DALI-2 y D4i.
- Máxima eficiencia: hasta 180 lm/W y 100.000 h de vida útil para reducir consumo y mantenimiento.

IP66 IK08 IK09 IK10 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] 0xH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
	STREET LIGHT COMPACT - ON/OFF Y ASTRODIM													
NUEVO	SLCOMPS6V025W 730RU25STNWAC201AS	4099854**976094**	50	25	3500	140	3000	90°x155°	100000	430x135x194	2,79	01	227,75	C
NUEVO	SLCOMPS6V025W 740RU25STNWAC201AS	4099854**844409**	50	25	3875	155	4000	90°x155°	100000	430x135x194	2,79	02	227,75	C
NUEVO	SLCOMPS6V025W 730RV40STNWAC201AS	4099854**773891**	50	25	3500	140	3000	74°x146°	100000	430x194x135	2,79	02	227,75	C
NUEVO	SLCOMPS6V025W 740RV40STNWAC201AS	4099854**773914**	50	25	3875	155	4000	74°x146°	100000	430x194x135	2,79	02	227,75	C
NUEVO	SLCOMPS6V040W 730RV40STNWAC201AS	4099854**773952**	70	40	5800	145	3000	74°x146°	100000	430x194x135	2,79	02	231,00	C
NUEVO	SLCOMPS6V040W 740RV40STNWAC201AS	4099854**976124**	70	40	5800	145	4000	74°x146°	100000	430x135x194	2,79	01	231,00	C
NUEVO	SLCOMPS6V040W 730RW20STNWAC201AS	4099854**833601**	70	40	5800	145	3000	59°x143°	100000	430x135x194	2,79	02	231,00	C
NUEVO	SLCOMPS6V040W 740RW20STNWAC201AS	4099854**976131**	70	40	6200	145	4000	59°x143°	100000	430x135x194	2,79	01	231,00	C
NUEVO	SLCOMPS6V050W 730RV40STNWAC201AS	4099854**976148**	100	40	7000	140	3000	74°x146°	100000	430x135x194	2,83	01	238,90	C
NUEVO	SLCOMPS6V050W 740RV40STNWAC201AS	4099854**833663**	100	50	7500	150	4000	74°x146°	100000	430x135x194	2,83	02	238,90	C
NUEVO	SLCOMPS6V050W 730RU25STNWAC201AS	4099854**774386**	100	50	7000	140	3000	90°x155°	100000	430x194x135	2,83	02	238,90	C
NUEVO	SLCOMPS6V050W 740RU25STNWAC201AS	4099854**844416**	100	50	7500	150	4000	90°x155°	100000	430x135x194	2,83	02	238,90	C
NUEVO	SLCOMPM6V090W 730RW20STNWAC201AS	4099854**844423**	250	90	12600	140	3000	59°x143°	100000	455x133x210	3,44	02	286,15	C
NUEVO	SLCOMPM6V090W 740RW20STNWAC201AS	4099854**844430**	250	90	13950	155	4000	59°x143°	100000	455x133x210	3,44	02	286,15	C
NUEVO	SLCOMPL6V155W 730RW20STNWAC201AS	4099854**844447**	400	155	22475	145	3000	59°x143°	100000	540x133x274	4,96	02	339,55	C
NUEVO	SLCOMPL6V155W 740RW20STNWAC201AS	4099854**844454**	400	155	24025	155	4000	59°x143°	100000	540x133x274	4,96	02	339,55	C
	STREET LIGHT COMPACT - DALI													
NUEVO DALI	SLCOMPS6V025W 730RU25STNWAC204DA	4099854**976155**	50	25	3500	140	3000	90°x155°	100000	430x135x194	2,79	01	237,50	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V025W 740RU25STNWAC204DA	4099854**976162**	50	25	3875	155	4000	90°x155°	100000	430x135x194	2,79	01	237,50	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V040W 730RW20STNWAC204DA	4099854**976179**	70	40	6200	145	3000	59°x143°	100000	430x135x194	2,79	01	237,50	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V040W 740RW20STNWAC204DA	4099854**976186**	70	40	7000	145	4000	59°x143°	100000	430x135x194	2,79	01	239,80	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V050W 740RV40STNWAC204DA	4099854**976193**	100	50	7000	150	3000	74°x146°	100000	430x135x194	2,79	01	264,35	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V050W 730RV40STNWAC204DA	4099854**976209**	100	50	7500	140	4000	74°x146°	100000	430x135x194	2,79	01	264,35	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V050W 730RU25STNWAC204DA	4099854**976216**	100	50	7000	145	3000	90°x155°	100000	430x135x194	2,79	01	264,35	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V050W 740RU25STNWAC204DA	4099854**976223**	100	50	7500	155	4000	90°x155°	100000	430x135x194	2,79	01	264,35	C
NUEVO DALI	SLCOMPM6V090W 730RW20STNWAC204DA	4099854**976278**	250	90	12600	150	3000	59°x143°	100000	455x133x210	3,44	01	297,35	C
NUEVO DALI	SLCOMPM6V090W 740RW20STNWAC204DA	4099854**976285**	250	90	13950	145	4000	59°x143°	100000	455x133x210	3,44	01	297,35	C
NUEVO DALI	SLCOMPL6V155W 730RW20STNWAC204DA	4099854**976308**	400	155	22475	145	3000	74°x146°	100000	540x133x274	4,96	01	365,00	C
NUEVO DALI	SLCOMPL6V155W 740RW20STNWAC204DA	4099854**976315**	400	155	24025	155	4000	74°x146°	100000	540x133x274	4,96	01	365,00	C
	STREET LIGHT COMPACT - ZHAGA TOP													
NUEVO DALI	SLCOMPS6V010W 730RV40STTWAC2M7D4	4099854**773877**	35	10	1400	140	3000	74x146	100000	430x194x156	2,89	02	232,95	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V010W 740RV40STTWAC2M7D4	4099854**773884**	35	10	1500	150	4000	74x146	100000	430x194x156	2,89	02	232,95	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V025W 730RV40STTWAC2M7D4	4099854**773938**	50	25	3500	140	3000	74x146	100000	430x194x156	2,89	02	233,80	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V025W 740RV40STTWAC2M7D4	4099854**773945**	50	25	3875	155	4000	74x146	100000	430x194x156	2,89	02	233,80	C
NUEVO	SLCOMPS6V025W 730RU25STTWAC2M7D4	4099854**976230**	50	25	3500	140	3000	90x155	100000	430x194x156	2,89	01	233,80	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V025W 740RU25STTWAC2M7D4	4099854**774362**	50	25	3875	155	4000	90x155	100000	430x194x156	2,89	02	233,80	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V040W 730RV40STTWAC2M7D4	4099854**773990**	70	40	5800	145	3000	74x146	100000	430x194x156	2,89	02	237,10	C
NUEVO	SLCOMPS6V040W 740RV40STTWAC2M7D4	4099854**976247**	70	40	6200	155	4000	74x146	100000	430x194x156	2,89	01	237,10	C
NUEVO	SLCOMPS6V050W 730RU25STTWAC2M7D4	4099854**976254**	100	50	7500	150	3000	90x155	100000	430x194x156	3,17	01	237,10	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V050W 740RU25STTWAC2M7D4	4099854**774409**	100	50	7500	150	4000	90x155	100000	430x194x156	3,17	02	242,50	C
NUEVO	SLCOMPS6V050W 730RV40STTWAC2M7D4	4099854**976261**	100	40	6200	155	4000	74x146	100000	430x194x156	3,17	01	242,50	C
NUEVO DALI	SLCOMPS6V050W 740RV40STTWAC2M7D4	4099854**774041**	100	50	7500	150	4000	74x146	100000	430x194x156	3,17	02	242,50	C
NUEVO	SLCOMPM6V055W 730RW20STTWAC2M7D4	4099854**976292**	100	40	6200	155	4000	59x143	100000	455x210x154	3,17	01	258,20	C
NUEVO DALI	SLCOMPM6V055W 740RW20STTWAC2M7D4	4099854**774683**	100	55	8800	160	4000	59x143	100000	455x210x154	3,5	02	258,20	C
NUEVO DALI	SLCOMPM6V075W 730RW20STTWAC2M7D4	4099854**774775**	150	75	10500	140	3000	59x143	100000	455x210x154	3,5	02	286,90	C
NUEVO DALI	SLCOMPM6V075W 740RW20STTWAC2M7D4	4099854**774805**	150	75	11625	155	4000	59x143	100000	455x210x154	3,5	02	286,90	C
NUEVO DALI	SLCOMPM6V090W 730RW20STTWAC2M7D4	4099854**774836**	250	90	12600	140	3000	59x143	100000	455x210x154	3,51	02	298,45	C
NUEVO DALI	SLCOMPM6V090W 740RW20STTWAC2M7D4	4099854**774867**	250	90	13950	155	4000	59x143	100000	455x210x154	3,51	02	298,45	C
NUEVO	SLCOMPL6V110W 730RV40STTWAC2M7D4	4099854**976322**	250	110	17600	160	3000	74x146	100000	540x274x154	4,84	01	307,55	C
NUEVO DALI	SLCOMPL6V110W 740RV40STTWAC2M7D4	4099854**774232**	250	110	17600	160	40000	74x146	100000	540x274x154	4,84	02	307,55	C
NUEVO	SLCOMPL6V155W 730RV40STTWAC2M7D4	4099854**976339**	400	155	24025	155	3000	74x146	100000	540x274x154	5,3	01	354,30	C
NUEVO DALI	SLCOMPL6V155W 740RV40STTWAC2M7D4	4099854**774263**	400	155	24025	155	4000	74x146	100000	540x274x154	5,3	02	354,30	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

STREETLIGHT AREA G3

01



02



03



- Hasta 160 lm/W de eficacia para maximizar el ahorro energético
- Instalación flexible, con ajuste ±30° para montaje lateral o post-top
- Protección contra sobretensiones de 10 kV y amplio rango de temperaturas
- Temperaturas de color: 2700K/3000K/4000K/6500K todos en CRI70

IP66 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
	STREET LIGHT AREA G3 SMALL Y MEDIUM													
NUEVO	SLAREA SPD SM V 12W 727 RV20STGY	4099854**906497**	50	12	1740	145	2700	58x160	100000	448x172x73	1,2	01	91,65	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 12W 730 RV20STGY	4099854**906541**	50	12	1740	145	3000	58x160	100000	448x172x73	1,2	01	91,65	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 12W 740 RV20STGY	4099854**906596**	50	12	1920	160	4000	58x160	100000	448x172x73	1,2	01	91,65	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 12W 765 RV20STGY	4099854**906640**	50	12	1920	160	6500	58x160	100000	448x172x73	1,2	01	91,65	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 25W 727 RV20STGY	4099854**906817**	50	25	3625	145	2700	58x160	100000	448x172x73	1,45	01	95,10	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 25W 730 RV20STGY	4099854**906831**	50	25	3625	145	3000	58x160	100000	448x172x73	1,45	01	95,10	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 25W 740 RV20STGY	4099854**906855**	50	25	4000	160	4000	58x160	100000	448x172x73	1,45	01	95,10	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 25W 765 RV20STGY	4099854**906879**	50	25	4000	160	6500	58x160	100000	448x172x73	1,45	01	95,10	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 38W 727 RV20STGY	4099854**906893**	70	38	5510	145	2700	58x160	100000	448x172x73	1,49	01	106,50	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 38W 730 RV20STGY	4099854**906916**	70	38	5510	145	3000	58x160	100000	448x172x73	1,49	01	106,50	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 38W 740 RV20STGY	4099854**906930**	70	38	6080	160	4000	58x160	100000	448x172x73	1,49	01	106,50	B
NUEVO	SLAREA SPD SM V 38W 765 RV20STGY	4099854**906954**	70	38	6080	160	6500	58x160	100000	448x172x73	1,49	01	106,50	B
NUEVO	SLAREA SPD MD V 55W 727 RV20STGY	4099854**906978**	100	55	7975	145	2700	58x160	100000	513x193x73	1,79	01	148,35	B
NUEVO	SLAREA SPD MD V 55W 730 RV20STGY	4099854**906992**	100	55	7975	145	3000	58x160	100000	513x193x73	1,79	01	148,35	B
NUEVO	SLAREA SPD MD V 55W 740 RV20STGY	4099854**907012**	100	55	8800	160	4000	58x160	100000	513x193x73	1,79	01	148,35	B
NUEVO	SLAREA SPD MD V 55W 765 RV20STGY	4099854**907036**	100	55	8800	160	6500	58x160	100000	513x193x73	1,79	01	148,35	B
	STREET LIGHT AREA G3 LARGE Y EXTRA LARGE													
NUEVO	SLAREA SPD LA V 75W727 RV35STGY	4099854**907050**	150	75	10875	145	2700	58x160	100000	473x260x73	3,2	02	246,55	C
NUEVO	SLAREA SPD LA V 75W730 RV35STGY	4099854**907074**	150	75	10875	145	3000	58x160	100000	473x260x73	3,2	02	246,55	C
NUEVO	SLAREA SPD LA V 75W740 RV35STGY	4099854**907098**	150	75	12000	160	4000	58x160	100000	473x260x73	3,2	02	246,55	C
NUEVO	SLAREA SPD LA V 75W765 RV35STGY	4099854**907111**	150	75	12000	160	6500	58x160	100000	473x260x73	3,2	02	246,55	C
NUEVO	SLAREA SPD LA V 100W727 RV35STGY	4099854**907135**	250	100	14500	145	2700	58x160	100000	473x260x73	3,2	02	265,45	C
NUEVO	SLAREA SPD LA V 100W730 RV35STGY	4099854**907159**	250	100	14500	145	3000	58x160	100000	473x260x73	3,2	02	265,45	C
NUEVO	SLAREA SPD LA V 100W740 RV35STGY	4099854**907173**	250	100	16000	160	4000	58x160	100000	473x260x73	3,2	02	265,45	C
NUEVO	SLAREA SPD LA V 100W765 RV35STGY	4099854**907197**	250	100	16000	160	6500	58x160	100000	473x260x73	3,2	02	265,45	C
NUEVO	SLAREA SPD XL V 130W727 RV35STGY	4099854**908064**	400	130	18850	145	2700	58x160	100000	553x270x73	4,15	02	331,70	C
NUEVO	SLAREA SPD XL V 130W730 RV35STGY	4099854**908088**	400	130	18850	145	3000	58x160	100000	553x270x73	4,15	02	331,70	C
NUEVO	SLAREA SPD XL V 130W740 RV35STGY	4099854**908101**	400	130	20800	160	4000	58x160	100000	553x270x73	4,15	02	331,70	C
NUEVO	SLAREA SPD XL V 130W765 RV35STGY	4099854**908125**	400	130	20800	160	6500	58x160	100000	553x270x73	4,15	02	331,70	C

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[4] base €
ACCESORIOS PARA STREET LIGHT AREA						
SL AREA REDUCTION 60 TO 42MM GY	4058075**730250**	Soporte para reducir postes de 60 a 42 mm.	62x74	40	03	9,70

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

STREETLIGHT AREA G2

01



02



- 4 temperaturas de color: 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Protección contra sobretensiones: hasta 10kV
- Óptica asimétrica especialmente diseñada de 160° x 58°
- Montaje top-post y sobre brazo de 60mm

IP66 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K	°	L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
STREET LIGHT AREA G2 SMALL Y MEDIUM													
SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY	4099854**030277**	50	30	3900	130	2700	58x160	100000	448x172x73	1,45	01	95,10	B
SL AREA SPD SM V 30W 730 RV20ST GY	4099854**030291**	50	30	3900	130	3000	58x160	100000	448x172x73	1,45	01	95,10	B
SL AREA SPD SM V 30W 740 RV20ST GY	4099854**030314**	50	30	4050	135	4000	58x160	100000	448x172x73	1,45	01	95,10	B
SL AREA SPD SM V 30W 765 RV20ST GY	4099854**030338**	50	30	4050	135	6500	58x160	100000	448x172x73	1,45	01	95,10	B
SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY	4099854**030352**	70	45	5850	130	2700	58x160	100000	448x172x73	1,49	01	106,50	B
SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY	4099854**030376**	70	45	5850	130	3000	58x160	100000	448x172x73	1,49	01	106,50	B
SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY	4099854**030390**	70	45	6075	135	4000	58x160	100000	448x172x73	1,49	01	106,50	B
SL AREA SPD SM V 45W 765 RV20ST GY	4099854**030413**	70	45	6075	135	6500	58x160	100000	448x172x73	1,49	01	106,50	B
SL AREA SPD MD V 65W 727 RV20ST GY	4099854**030437**	100	65	8450	130	2700	58x160	100000	513x193x73	1,79	01	148,35	B
SL AREA SPD MD V 65W 730 RV20ST GY	4099854**030451**	100	65	8450	130	3000	58x160	100000	513x193x73	1,79	01	148,35	B
SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY	4099854**030475**	100	65	8775	135	4000	58x160	100000	513x193x73	1,79	01	148,35	B
SL AREA SPD MD V 65W 765 RV20ST GY	4099854**030499**	100	65	8775	135	6500	58x160	100000	513x193x73	1,79	01	148,35	B
STREET LIGHT AREA G2 LARGE Y EXTRA LARGE													
SL AREA SPD LA V 90W 727 RV35ST GY	4099854**079801**	150	90	11700	130	2700	155x69	100000	473x260x73	3,2	02	246,55	C
SL AREA SPD LA V 90W 730 RV35ST GY	4099854**079825**	150	90	11700	130	3000	155x69	100000	473x260x73	3,2	02	246,55	C
SL AREA SPD LA V 90W 740 RV35ST GY	4099854**079849**	150	90	12150	135	4000	155x69	100000	473x260x73	3,2	02	246,55	C
SL AREA SPD LA V 90W 765 RV35ST GY	4099854**079863**	150	90	12150	135	6500	155x69	100000	473x260x73	3,2	02	246,55	C
SL AREA SPD LA V 120W 727 RV35ST GY	4099854**079887**	250	120	15600	130	2700	155x69	100000	473x260x73	3,2	02	265,45	C
SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35ST GY	4099854**079900**	250	120	15600	130	3000	155x69	100000	473x260x73	3,2	02	265,45	C
SL AREA SPD LA V 120W 740 RV35ST GY	4099854**079924**	250	120	16200	135	4000	155x69	100000	473x260x73	3,2	02	265,45	C
SL AREA SPD LA V 120W 765 RV35ST GY	4099854**079948**	250	120	16200	135	6500	155x69	100000	473x260x73	3,2	02	265,45	C
SL AREA SPD XL V 150W 727 RV35ST GY	4099854**079962**	400	150	19500	130	2700	155x69	100000	553x270x73	4,15	02	331,70	C
SL AREA SPD XL V 150W 730 RV35ST GY	4099854**079986**	400	150	19500	130	3000	155x69	100000	553x270x73	4,15	02	331,70	C
SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST GY	4099854**080012**	400	150	20250	135	4000	155x69	100000	553x270x73	4,15	02	331,70	C
SL AREA SPD XL V 150W 765 RV35ST GY	4099854**080036**	400	150	20250	135	6500	155x69	100000	553x270x73	4,15	02	331,70	C

STREETLIGHT SOLAR - LUMINARIA COMPLETA

01



02



- Muy alta consistencia frente a la corrosión (C5 según ISO 12944-6:2018)
- Función de detección de luz diurna y temporizador integrada con sensor PIR
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Varios modos de funcionamiento programables mediante el control remoto

IP65 LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K	°	L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
SL SOL IB MD P 20W 730 RV35ST GY	4099854**681189**	-	20	3600	180	3000	35x140	100000	807x301x148	5,8	01	658,20	C O
SL SOL IB MD P 30W 730 RV35ST GY	4099854**681196**	-	30	5400	180	3000	35x140	100000	807x301x148	6,2	01	735,65	C O

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
MANDO CONFIGURACIÓN PARA STREETLIGHT SOLAR							
SL SOL I G1 REMOTE	4058075**835719**	Mando remoto para luminarias solares	120x65x20	1	02	133,50	A

STREETLIGHT SOLAR - LUMINARIA SIN BATERÍA

01



02



- Función de detección de luz diurna y temporizador integrada con sensor PIR
- Alta eficiencia de conversión gracias al panel fotovoltaico monocristalino
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Muy alta consistencia frente a la corrosión (C5 según ISO 12944-6:2018)

IP65 | LEDVANCE 5 años de garantía[2] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	W	lm	lm/W	K		L70[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[1] base €	
SL SOL I MD P 20W 730 RV35ST GY	4058075**835658**	-	20	3600	180	3000	35x140	100000	807x301x148	4,4	01	480,50	C
SL SOL I MD P 30W 730 RV35ST GY	4058075**835665**	-	30	5400	180	3000	35x140	100000	807x301x148	4,4	01	478,20	C

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
BATERIA PARA STREETLIGHT SOLAR							
SL SOL I BATTERY 20W 154 Wh	4058075**835672**	Batería para luminarias solares	175x135x40	6	02	177,70	M
SL SOL I BATTERY 30W 230 Wh	4058075**835696**	Batería para luminarias solares	200x175x60	6	02	257,45	M

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta)

STREETLIGHT ECO SOLAR



- Iluminación solar autónoma, sin necesidad de red eléctrica y con batería integrada LiFePO4
- Alta eficiencia lumínica, con hasta 160 lm/W para maximizar el ahorro energético
- Sensor de presencia por microondas para optimizar la autonomía
- Incorpora un mando de RadioFrecuencia que permite realizar distintas configuraciones


IP65 IK04 LEDVANCE 3 años de garantía[1] ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K	°	L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
SL ECO SOLAR E 20W 830 2880LM BK	4099854**584206**	-	20	2880	144	3000	85x160	25000	636x240x66	3,53	01	177,85	
SL ECO SOLAR E 20W 840 3200LM BK	4099854**584220**	-	20	3200	160	4000	85x160	25000	636x240x66	3,53	01	177,85	
SL ECO SOLAR E 20W 865 3200LM BK	4099854**584244**	-	20	3200	160	6500	85x160	25000	636x240x66	3,53	01	177,85	

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



MODOS DE FUNCIONAMIENTO

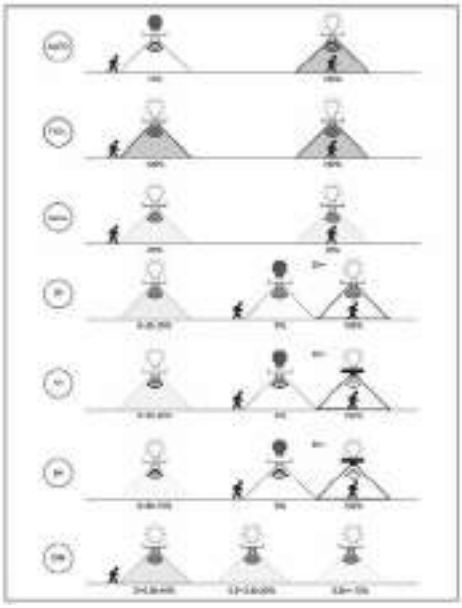

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

URBAN VILLA PFM

01



02



- Posibilida de regulación de niveles autoadaptativa en función de la duración de la noche, programable por NFC
- Hasta 120 lm/W de eficacia y vida útil de 100.000 horas para reducir consumo y mantenimiento.
- Ópticas versátiles para adaptarse a diferentes espacios.
- Preparada con driver D4i y módulo LED reemplazable.


IP66 IK08 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] GAMA TÉCNICA PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K	°	L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
URBAN VILLA PFM SIMÉTRICOS													
URBAN VLA P 40W 722 SYM140	4099854**609206**	70	40	4200	105	2200	140	100000	425x425x816	8,9	01	555,85	C
URBAN VLA P 40W 730 SYM140	4099854**609213**	70	40	4800	120	3000	140	100000	425x425x816	8,9	01	555,85	C
URBAN VLA P 60W 722 SYM140	4099854**609220**	100	60	6300	105	2200	140	100000	425x425x816	9,2	01	578,55	C
URBAN VLA P 60W 730 SYM140	4099854**609237**	100	60	7200	120	3000	140	100000	425x425x816	9,2	01	578,55	C
URBAN VILLA PFM ASIMÉTRICOS 50x150													
URBAN VLA P 40W 722 A50X150	4099854**609244**	70	40	4200	105	2200	50x150	100000	425x425x816	8,9	01	555,85	C
URBAN VLA P 40W 730 A50X150	4099854**609251**	70	40	4800	120	3000	50x150	100000	425x425x816	8,9	01	555,85	C
URBAN VLA P 60W 722 A50X150	4099854**609282**	100	60	6300	105	2200	50x150	100000	425x425x816	9,2	01	578,55	C
URBAN VLA P 60W 730 A50X150	4099854**609299**	100	60	7200	120	3000	50x150	100000	425x425x816	9,2	01	578,55	C
URBAN VILLA PFM ASIMÉTRICOS 60x120													
URBAN VLA P 40W 722 A60X120	4099854**609268**	70	40	4200	105	2200	60x120	100000	425x425x816	8,9	01	555,85	C
URBAN VLA P 40W 730 A60X120	4099854**609275**	70	40	4800	120	3000	60x120	100000	425x425x816	8,9	01	555,85	C
URBAN VLA P 60W 722 A60X120	4099854**609305**	100	60	6300	105	2200	60x120	100000	425x425x816	9,2	01	578,55	C
URBAN VLA P 60W 730 A60X120	4099854**609312**	100	60	7200	120	3000	60x120	100000	425x425x816	9,2	01	578,55	C


Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[4] base €
URBAN VILLA PFM CRISTALES OPALIZADOS						
URBAN VLA P SET GLASS FROSTED	4099854**618642**	Difusor opal para luminarias URBAN VLA P.	323x2,5x335	10	02	24,90

MÁS DETALLES DE PRODUCTO


DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ SYM140



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A50X150



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A60X120



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

URBAN VILLA COMPACT

01



02

- Posibilida de regulación de niveles autoadaptativa en función de la duración de la noche, programable por NFC
- Apertura sin herramientas del compartimento del driver
- Diseño moderno y duradero para un rendimiento prolongado, hasta 100 000 h L70 (a 25 °C)
- Driver D4i y módulo LED reemplazable

IP66 IK08 D4i

LEDVANCE 5 años de garantía [1]


VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K	°	L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
URBAN VILLA COMPACT SIMÉTRICOS													
URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140	4099854**609480**	70	40	4600	115	2700	140	100000	300x300x645	5,1	01	371,25	C
URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140	4099854**609497**	70	40	4800	120	3000	140	100000	300x300x645	5,1	01	371,25	C
URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140	4099854**609503**	70	40	5000	125	4000	140	100000	300x300x645	5,1	01	371,25	C
URBAN VILLA COMPACT ASIMÉTRICOS 45x140													
URBAN VLA COMP V 40W 727 A45X140	4099854**609510**	70	40	4600	115	2700	45x140	100000	300x300x645	5,1	01	371,25	C
URBAN VLA COMP V 40W 730 A45X140	4099854**609527**	70	40	4800	120	3000	45x140	100000	300x300x645	5,1	01	371,25	C
URBAN VLA COMP V 40W 740 A45X140	4099854**609534**	70	40	5000	125	4000	45x140	100000	300x300x645	5,1	01	371,25	C


Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[4] base €
URBAN VILLA PFM CRISTALES OPALIZADOS						
URBAN VLA COMP V SET GLASS FRO	4099854**618680**	Difusor opal para URBAN VLA COMP.	203x2x248	10	02	22,10

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ SYM140



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A45X140



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

URBAN VILLA FERNANDINO

01



02



- Posibilida de regulación de niveles autoadaptativa en función de la duración de la noche, programable por NFC
- Aluminio con bajo contenido en cobre AC 47100, clase C5 anticorrosión y 1.000 horas de test de niebla salina
- Amplio rango de temperatura: de -20 a +45 °C
- Driver D4i y módulo LED reemplazable


IP66 IK08 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] GAMA TÉCNICA PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K	°	L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
URBAN FERNANDINO PFM SIMÉTRICOS													
URBAN FDO P 40W 722 SYM140	4099854**609329**	70	40	4200	105	2200	140	100000	495x353	0,28	01	703,30	C
URBAN FDO P 40W 730 SYM140	4099854**609336**	70	40	4800	120	3000	140	100000	495x970	10,79	01	703,30	C
URBAN FDO P 60W 722 SYM140	4099854**609343**	100	60	6300	105	2200	140	100000	495x970	10,83	01	748,65	C
URBAN FDO P 60W 730 SYM140	4099854**609350**	100	60	7200	120	3000	140	100000	495x970	10,83	01	748,65	C

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[4] base €
URBAN FERNANDINO PFM CRISTALES OPALIZADOS						
URBAN FDO P SET GLASS FROSTED	4099854**618666**	Difusor opal para luminarias URBAN FDO P.	254x61x353	12	02	34,35

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

URBAN VILLA RETROFIT




- Posibilidad de regulación de niveles autoadaptativa en función de la duración de la noche, programable por NFC
- Aluminio con bajo contenido en cobre AC 47100, clase C5 anticorrosión y 1.000 horas de test de niebla salina
- 3 ángulos de apertura: Sym140, A50x150, A60x120
- Driver D4i y módulo LED reemplazable


IP66 IK08 D4i LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K	°	L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
RETROFIT VILLA PFM SIMÉTRICOS													
URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140	4099854**609367**	70	40	4800	120	2200	140	100000	320x320x134	4,35	01	325,20	C
URBAN VLA RET P 40W 730 SYM140	4099854**609374**	70	40	5200	130	3000	140	100000	320x320x134	4,35	01	325,20	C
URBAN VLA RET P 60W 722 SYM140	4099854**609428**	100	60	7200	120	2200	140	100000	320x320x134	4,38	01	336,55	C
URBAN VLA RET P 60W 730 SYM140	4099854**609435**	100	60	8100	135	3000	140	100000	320x320x134	4,38	01	336,55	C
RETROFIT VILLA PFM ASIMÉTRICOS 50x150													
URBAN VLA RET P 40W 722 A50X150	4099854**609381**	70	40	4800	120	2200	50x150	100000	320x320x134	4,35	01	325,20	C
URBAN VLA RET P 40W 730 A50X150	4099854**609398**	70	40	5200	130	3000	50x150	100000	320x320x134	4,35	01	325,20	C
URBAN VLA RET P 60W 722 A50X150	4099854**609442**	100	60	7200	120	2200	50x150	100000	320x320x134	4,38	01	336,55	C
URBAN VLA RET P 60W 730 A50X150	4099854**609459**	100	60	8100	135	3000	50x150	100000	320x320x134	4,38	01	336,55	C
RETROFIT VILLA PFM ASIMÉTRICOS 60x120													
URBAN VLA RET P 40W 722 A60X120	4099854**609404**	70	40	4800	120	2200	60x120	100000	320x320x134	4,35	01	325,20	C
URBAN VLA RET P 40W 730 A60X120	4099854**609411**	70	40	5200	130	3000	60x120	100000	320x320x134	4,35	01	325,20	C
URBAN VLA RET P 60W 722 A60X120	4099854**609466**	100	60	7200	120	2200	60x120	100000	320x320x134	4,38	01	336,55	C
URBAN VLA RET P 60W 730 A60X120	4099854**609473**	100	60	8100	135	3000	60x120	100000	320x320x134	4,38	01	336,55	C


MÁS DETALLES DE PRODUCTO



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ SYM140



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A50X150



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ A60X120



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

URBAN FLEX STREET - ADAPTADOR PARA BÁCULO






- Gran variedad de ópticas y temperaturas de color 2200K / 2700K / 3000K / 4000 K y 5700K
- Espiga flexible para montaje post-topy de entrada lateral y +/-ajuste de inclinación de 15°sin abrir la carcasa
- Driver programable NFC
- Clase de resistencia a la corrosión C4

IP66 IK10 D4i LEDVANCE 7 años garantía[1] PLUS DARKSKY APPROVED PERFOR-MANCE CLASS GAMA TÉCNICA


	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[4] base €	
	URBAN FLEX STREET RV35ST - ON/OFF													
	UFLEX S6 P 20W 730 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795909**	50	20	3210	160	3000	156x67	100000	754x506x105	9,8	01	528,50	C
	UFLEX S6 P 20W 740 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795992**	50	20	3450	173	4000	156x67	100000	754x506x105	9,8	01	528,50	C
NUEVO	UFLEX S6 P 40W 727 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4071866**008567**	70	40	6110	153	2700	156x67	100000	754x506x105	9,8	02	537,35	C
	UFLEX S6 P 40W 730 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795916**	70	40	6340	149	3000	156x67	100000	754x506x105	9,8	01	537,35	C
	UFLEX S6 P 40W 740 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**796005**	70	40	6780	170	4000	156x67	100000	754x506x105	9,8	01	537,35	C
	UFLEX S6 P 60W 730 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795923**	100	60	9660	161	3000	156x67	100000	754x506x105	9,8	01	573,25	C
	UFLEX S6 P 60W 740 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**796074**	100	60	10380	173	4000	156x67	100000	754x506x105	9,8	01	573,25	C
	UFLEX S6 P 80W 730 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795930**	150	80	12940	161,75	3000	156x67	100000	754x506x105	9,8	01	590,50	C
	UFLEX S6 P 80W 740 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**796111**	150	80	13880	173,5	4000	156x67	100000	754x506x105	9,8	01	590,50	C
	UFLEX S6 P 100W 730 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795947**	250	100	16370	163,7	3000	156x67	100000	754x506x105	9,8	01	615,55	C
	UFLEX S6 P 100W 740 RV35ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**796159**	250	100	17530	175,3	4000	156x67	100000	754x506x105	9,8	01	615,55	C
	URBAN FLEX STREET RW45ST - ON/OFF													
NUEVO	UFLEX S6 P 040W 730 RW45ST N NC 0 UG C2 A 01	4071866**008574**	70	40	6430	161	3000	156x61	100000	754x506x105	9,8	01	537,35	C
	UFLEX S6 P 60W 730 RW45ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795879**	100	60	9780	163	3000	156x61	100000	754x506x105	9,8	01	573,25	C
	UFLEX S6 P 60W 740 RW45ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795954**	100	60	10500	175	4000	156x61	100000	754x506x105	9,8	01	573,25	C
	UFLEX S6 P 80W 730 RW45ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795886**	150	80	13120	164	3000	156x61	100000	754x506x105	9,8	01	590,50	C
	UFLEX S6 P 80W 740 RW45ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795978**	150	80	14060	175,75	4000	156x61	100000	754x506x105	9,8	01	590,50	C
	UFLEX S6 P 100W 730 RW45ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795893**	250	100	16500	165	3000	156x61	100000	754x506x105	9,8	01	615,55	C
	UFLEX S6 P 100W 740 RW45ST N NC 0 UG C2 A 01	4099854**795985**	250	100	17500	175	4000	156x61	100000	754x506x105	9,8	01	615,55	C
	URBAN FLEX STREET RV35ST - ZHAGA TOP + BOTTOM													
	UFLEX S6 P 20W 730 RV35ST 2 NC 0 UG C2 4 OX	4099854**796173**	50	20	3210	160	3000	156x67	100000	754x506x120	9,8	01	575,45	C
	UFLEX S6 P 20W 740 RV35ST 2 NC 0 UG C2 4 OX	4099854**796265**	50	20	3450	173	4000	156x67	100000	754x506x120	9,8	01	575,45	C
	UFLEX S6 P 40W 730 RV35ST 2 NC 0 UG C2 4 OX	4099854**796180**	70	40	6340	149	3000	156x67	100000	754x506x120	9,8	01	581,00	C
	UFLEX S6 P 40W 740 RV35ST 2 NC 0 UG C2 4 OX	4099854**796272**	70	40	6780	170	4000	156x67	100000	754x506x120	9,8	01	581,00	C
	UFLEX S6 P 60W 730 RV35ST 2 NC 0 UG C2 4 OX	4099854**796197**	100	60	9660	161	3000	156x67	100000	754x506x120	9,8	01	627,90	C
	UFLEX S6 P 60W 740 RV35ST 2 NC 0 UG C2 4 OX	4099854**796289**	100	60	10380	173	4000	156x67	100000	754x506x120	9,8	01	627,90	C
	UFLEX S6 P 80W 730 RV35ST 2 NC 0 UG C2 4 OX	4099854**796227**	105	80	12940	161,75	3000	156x67	100000	754x506x120	9,8	01	644,60	C
	UFLEX S6 P 80W 740 RV35ST 2 NC 0 UG C2 4 OX	4099854**796296**	150	80	13880	173,5	4000	156x67	100000	754x506x120	9,8	01	644,60	C
	UFLEX S6 P 100W 730 RV35ST 2 NC 0 UG C2 4 OX	4099854**796258**	250	100	16370	163,7	3000	156x67	100000	754x506x120	9,8	01	674,10	C
	UFLEX S6 P 100W 740 RV35ST 2 NC 0 UG C2 4 OX	4099854**796302**	250	100	17530	175,3	4000	156x67	100000	754x506x120	9,8	01	674,10	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ RV35ST



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ RW45ST



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

URBAN FLEX TOP PORT - 2 BRAZOS

01



02




- Gran variedad de ópticas y temperaturas de color 2200K / 2700K / 3000K / 4000 K y 5700K
- Espiga flexible para montaje post-topy de entrada lateral y +/-ajuste de inclinación de 15°sin abrir la carcasa
- Driver programable NFC
- Clase de resistencia a la corrosión C4

IP66 IK10 D4i LEDVANCE 7 años garantía[1] PLUS DARKSKY APPROVED PERFOR-MANCE CLASS GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	W	lm	lm/W	K		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio base €[4]	
	URBAN FLEX TOP POST RW45ST - ON/OFF													
	UBLEX Y6 P 20W 727 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796333**	50	20	2520	126	2700	160x47	100000	506x700	10,9	01	603,45	C
	UBLEX Y6 P 20W 730 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796371**	50	20	2600	130	3000	160x47	100000	506x700	10,9	01	603,45	C
	UBLEX Y6 P 20W 740 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796418**	50	20	2800	140	4000	160x47	100000	506x700	10,9	01	603,45	C
NUEVO	UBLEX Y6 P 20W 730 RW45ST N 211 UG C2 A 01	4071866**008598**	50	20	2600	130	3000	160x47	100000	506x700	10,9	02	603,45	C
	UBLEX Y6 P 40W 727 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796340**	70	40	5020	125,5	2700	160x47	100000	506x700	10,9	01	609,00	C
	UBLEX Y6 P 40W 730 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796388**	70	40	5240	131	3000	160x47	100000	506x700	10,9	01	609,00	C
	UBLEX Y6 P 40W 740 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796425**	70	40	5580	139,5	4000	160x47	100000	506x700	10,9	01	609,00	C
NUEVO	UBLEX Y6 P 40W 727 RW45ST N 211 UG C2 A 01	4071866**008581**	70	20	5020	130	3000	160x47	100000	506x700	10,9	02	609,00	C
NUEVO	UBLEX Y6 P 40W 730 RW45ST N 211 UGC2 A 01	4071866**008604**	70	40	5020	126	2700	160x47	100000	506x700	10,9	02	609,00	C
	UBLEX Y6 P 60W 727 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796357**	100	60	7520	125,33	2700	160x47	100000	506x700	10,9	01	615,65	C
	UBLEX Y6 P 60W 730 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796395**	100	60	7800	130	3000	160x47	100000	506x700	10,9	01	615,65	C
	UBLEX Y6 P 60W 740 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796432**	100	60	8380	139,67	4000	160x47	100000	506x700	10,9	01	615,65	C
	UBLEX Y6 P 80W 727 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796364**	150	80	10220	127,75	2700	160x47	100000	506x700	10,9	01	672,55	C
	UBLEX Y6 P 80W 730 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796401**	150	80	10610	132,62	3000	160x47	100000	506x700	10,9	01	672,55	C
	UBLEX Y6 P 80W 740 RW45SM N 21 1 UG C2 A 01	4099854**796449**	150	80	11380	142,25	4000	160x47	100000	506x700	10,9	01	672,55	C
	URBAN FLEX TOP POST RW45ST - ZHAGA TOP + BOTTOM													
	UBLEX Y6 P 20W 727 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796456**	50	20	2520	126	2700	160x47	100000	560x714	10,95	01	609,65	C
	UBLEX Y6 P 20W 730 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796494**	50	20	2600	130	3000	160x47	100000	560x714	10,95	01	609,65	C
	UBLEX Y6 P 20W 740 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796555**	50	20	2800	140	4000	160x47	100000	560x714	10,95	01	609,65	C
	UBLEX Y6 P 40W 727 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796463**	70	40	5020	125,5	2700	160x47	100000	560x714	10,95	01	615,20	C
	UBLEX Y6 P 40W 730 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796500**	70	40	5240	131	3000	160x47	100000	560x714	10,95	01	615,20	C
	UBLEX Y6 P 40W 740 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796562**	70	40	5580	139,5	4000	160x47	100000	560x714	10,95	01	615,20	C
NUEVO	UFLEXY6P040W 727 RW45ST 2 211 UG C2 4 OX	4071866**008611**	70	40	4990	125	2700	160x47	100000	560x714	10,95	02	615,20	C
NUEVO	UFLEXY6P040W 730RW45ST 2 211 UG C2 4 OX	4071866**008628**	70	40	5220	131	3000	160x47	100000	560x714	10,95	02	615,20	C
	UBLEX Y6 P 60W 727 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796470**	100	60	7520	125,33	2700	160x47	100000	560x714	10,95	01	668,85	C
	UBLEX Y6 P 60W 730 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796517**	100	60	7800	130	3000	160x47	100000	560x714	10,95	01	668,85	C
	UBLEX Y6 P 60W 740 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796579**	100	60	8380	139,67	4000	160x47	100000	560x714	10,95	01	668,85	C
	UBLEX Y6 P 80W 727 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796487**	150	80	10220	127,75	2700	160x47	100000	560x714	10,95	01	678,75	C
	UBLEX Y6 P 80W 730 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796548**	150	80	10610	132,62	3000	160x47	100000	560x714	10,95	01	678,75	C
	UBLEX Y6 P 80W 740 RW45SM 2 21 1 UG C2 4 OX	4099854**796586**	150	80	11380	142,25	4000	160x47	100000	560x714	10,95	01	678,75	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO


DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ RW45SMN




1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

URBAN FLEX: CREA TU PROPIA REFERENCIA

URBAN FLEX TIPO STREET

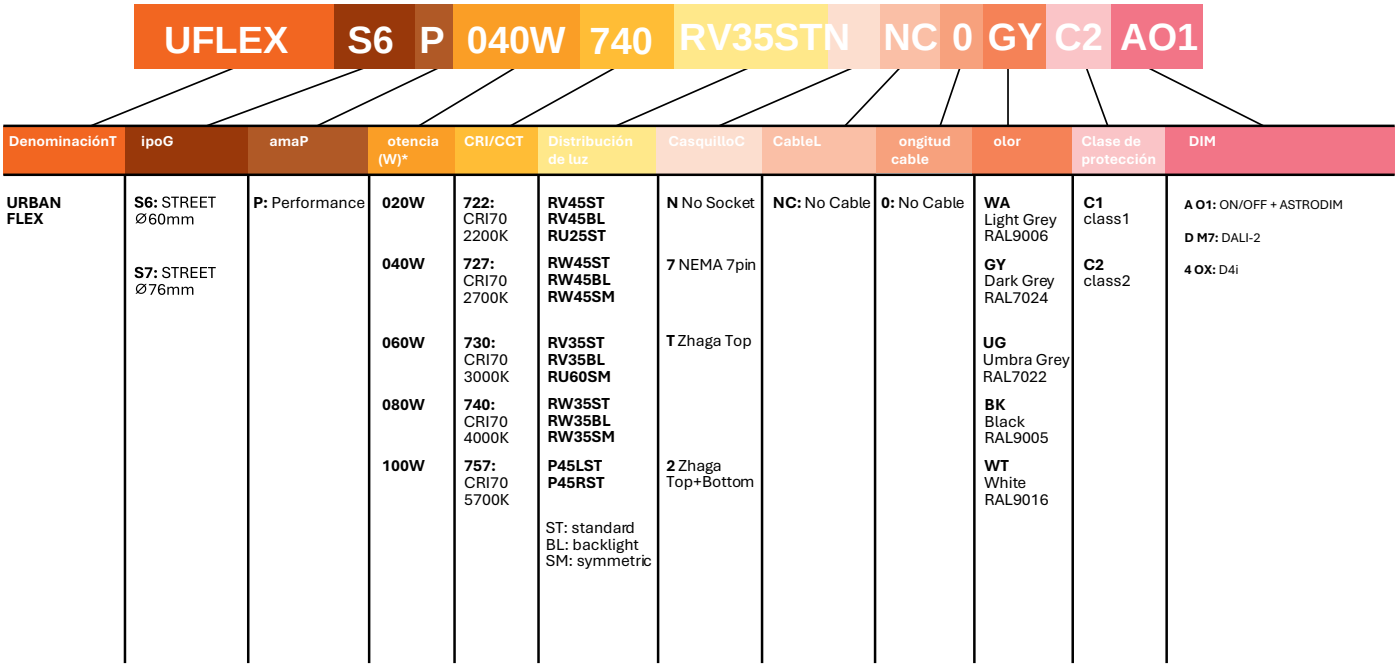

URBAN FLEX TIPO POST TOP

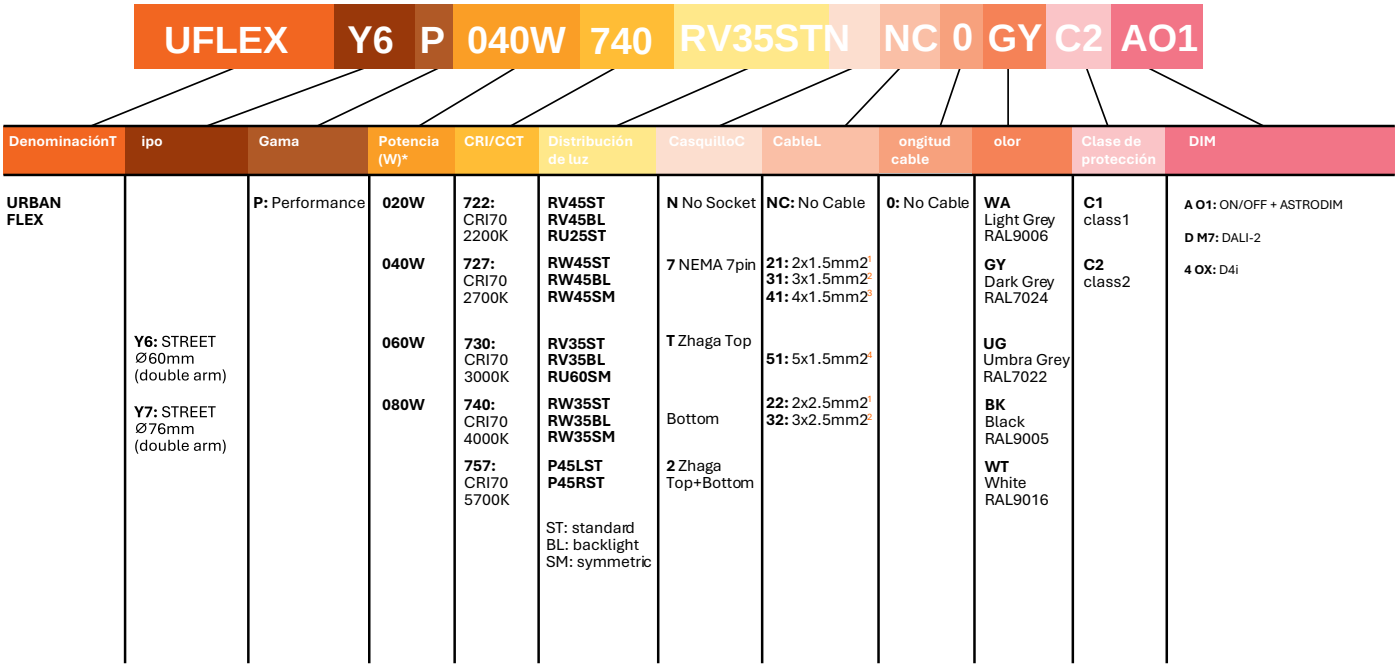

1) Clase II, ON/OFF + ASTRODIM
2) Clase I, ON/OFF + ASTRODIM
3) Clase II, DALI2
4) Clase I, DALI2

URBAN LANTERN ROUND






- Con selector de potencia, de 15-29W y de 34-59W
- Selector de temperatura de color incorporado para mayor versatilidad
- Clase II. Clase I bajo demanda. Para uso sobre postes aislantes, consultar con el departamento técnico
- Protección contra sobretensiones de hasta 6kV

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP66 | IK10 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | VALUE CLASS


Denominación	EAN	Reemplazo[4] para	W	lm	lm/W	K	°	L70[5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[6] base €	
URBAN LANTERN ROUND SIMÉTRICA SELECTOR DE POTENCIA Y CCT													
URB LTRN V 29W ML SYM PS 82227 IP66 BK	4099854**287633**	50	15/20/25/29	1830-3538	122	2200/2700	145	100000	395x417	4,2	01	243,50	C
URB LTRN V 29W ML SYM PS 83040 IP66 BK	4099854**246845**	50	15/20/25/29	1950-3945	130/136	3000/4000	145	100000	395x417	4,2	01	243,50	C
URB LTRN V 29W ML SYM PS 82227 IP66 GY	4099854**287626**	50	15/20/25/29	1830-3538	122	2200/2700	145	100000	395x417	4,2	02	243,50	C
URB LTRN V 29W ML SYM PS 83040 IP66 GY	4099854**246838**	50	15/20/25/29	1950-3945	130/136	3000/4000	145	100000	395x417	4,2	02	243,50	C
URB LTRN V 59W ML SYM PS 82227 IP66 BK	4099854**287671**	100	34/42/49/59	4250/7375	125	2200/2700	145	100000	395x417	4,3	01	266,50	C
URB LTRN V 59W ML SYM PS 83040 IP66 BK	4099854**246807**	100	34/42/49/59	4520/8200	133/139	3000/4000	145	100000	395x417	4,3	01	266,50	C
URB LTRN V 59W ML SYM PS 82227 IP66 GY	4099854**287664**	100	34/42/49/59	4250/7375	125	2200/2700	145	100000	395x417	4,3	02	266,50	C
URB LTRN V 59W ML SYM PS 83040 IP66 GY	4099854**246791**	100	34/42/49/59	4520/8200	133/139	3000/4000	145	100000	395x417	4,3	02	266,50	C
URBAN LANTERN ROUND ASIMÉTRICA SELECTOR DE POTENCIA Y CCT													
URB LTRN V 29W ML ASYM PS 82227 IP66 BK	4099854**287657**	50	15/20/25/29	1830-3538	122	2200/2700	165x65	100000	395x417	4,2	01	243,50	C
URB LTRN V 29W ML ASYM PS 83040 IP66 BK	4099854**246784**	50	15/20/25/29	1950-3945	130/136	3000/4000	165x65	100000	395x417	4,2	01	243,50	C
URB LTRN V 29W ML ASYM PS 82227 IP66 GY	4099854**287640**	50	15/20/25/29	1830-3538	122	2200/2700	165x65	100000	395x417	4,2	02	243,50	C
URB LTRN V 29W ML ASYM PS 83040 IP66 GY	4099854**246852**	50	15/20/25/29	1950-3945	130/136	3000/4000	165x65	100000	395x417	4,2	02	243,50	C
URB LTRN V 59W ML ASYM PS 82227 IP66 BK	4099854**287695**	100	34/42/49/59	4250/7375	125	2200/2700	165x65	100000	395x417	4,3	01	266,50	C
URB LTRN V 59W ML ASYM PS 83040 IP66 BK	4099854**246821**	100	34/42/49/59	4520/8200	133/139	3000/4000	165x65	100000	395x417	4,3	01	266,50	C
URB LTRN V 59W ML ASYM PS 82227 IP66 GY	4099854**287688**	100	34/42/49/59	4250/7375	125	2200/2700	165x65	100000	395x417	4,3	02	266,50	C
URB LTRN V 59W ML ASYM PS 83040 IP66 GY	4099854**246814**	100	34/42/49/59	4520/8200	133/139	3000/4000	165x65	100000	395x417	4,3	02	266,50	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ SYM



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ ASYM



1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 5 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

URBAN LANTERN SQUARE

01



02



- Altamente versátil gracias a la CCT seleccionable y a los niveles de potencia (Power Select – PS)
- Luz con bajo flicker gracias a un equipo electrónico de control especial
- Entrada directa de montaje para báculosde 45 mm o 60 mm de diámetro
- Protección contra sobretensiones de hasta 6kV

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP66 | IK10 | LEDVANCE 5 años de garantía [3] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[4] para	W	lm	lm/W	K	°	L70[5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	kg	Nro	Precio[6] base €	
URBAN LANTERN SQUARE SIMÉTRICA SELECTOR DE POTENCIA Y CCT													
URB LTRN SQ V 29W SYM PS 822-827 IP66 BK	4099854**592058**	50	29/25/20/15	3550	107	2200/2700	145	100000	395x395x413	4,61	01	284,00	C
URB LTRN SQ V 29W SYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**591815**	50	29/25/20/15	3945	130	3000/4000	145	100000	395x395x413	4,61	01	284,00	C
URB LTRN SQ V 29W SYM PS 822-827 IP66 GY	4099854**592041**	50	29/25/20/15	3550	107	2200/2700	145	100000	395x395x413	4,61	02	284,00	C
URB LTRN SQ V 29W SYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**591808**	50	29/25/20/15	3945	130	3000/4000	145	100000	395x395x413	4,61	02	284,00	C
URB LTRN SQ V 59W SYM PS 822-827 IP66 BK	4099854**592096**	100	59/49/42/34	7375	110	2200/2700	145	100000	395x395x413	4,7	01	319,50	C
URB LTRN SQ V 59W SYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**592003**	100	59/49/42/34	8200	133	3000/4000	145	100000	395x395x413	4,7	01	319,50	C
URB LTRN SQ V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY	4099854**592089**	100	59/49/42/34	7375	110	2200/2700	145	100000	395x395x413	4,7	02	319,50	C
URB LTRN SQ V 59W SYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**591990**	100	59/49/42/34	8200	133	3000/4000	145	100000	395x395x413	4,7	02	319,50	C
URBAN LANTERN SQUARE ASIMÉTRICA SELECTOR DE POTENCIA Y CCT													
URB LTRN SQ V 29W ASYM PS 822-827 IP66 BK	4099854**592072**	50	29/25/20/15	3550	107	2200/2700	135x85	100000	395x395x413	4,61	01	284,00	C
URB LTRN SQ V 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**591983**	50	29/25/20/15	3945	130	3000/4000	135x85	100000	395x395x413	4,61	01	284,00	C
URB LTRN SQ V 29W ASYM PS 822-827 IP66 GY	4099854**592065**	50	29/25/20/15	3550	107	2200/2700	135x85	100000	395x395x413	4,61	02	284,00	C
URB LTRN SQ V 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**591976**	50	29/25/20/15	3945	130	3000/4000	135x85	100000	395x395x413	4,61	02	284,00	C
URB LTRN SQ V 59W ASYM PS 822-827 IP66 BK	4099854**592119**	100	59/49/42/34	7375	110	2200/2700	135x85	100000	395x395x413	4,7	01	319,50	C
URB LTRN SQ V 59W ASYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**592034**	100	59/49/42/34	8200	133	3000/4000	135x85	100000	395x395x413	4,7	01	319,50	C
URB LTRN SQ V 59W ASYM PS 822-827 IP66 GY	4099854**592102**	100	59/49/42/34	7375	110	2200/2700	135x85	100000	395x395x413	4,7	02	319,50	C
URB LTRN SQ V 59W ASYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**592027**	100	59/49/42/34	8200	133	3000/4000	135x85	100000	395x395x413	4,7	02	319,50	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 5 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



TUBOS LED



¡EL MEJOR MOMENTO PARA CAMBIAR ES AHORA!

SOLUCIONES LED DE LEDVANCE QUE CUMPLEN CON LA UE



LA SITUACIÓN
MÁS EFICIENCIA PARA NUESTRO CLIMA

Como medida contra el cambio climático, la UE pretende reducir las emisiones de CO_2 en los edificios en un 30% para el 2030. Además, la Directiva RoHS de la UE restringe aún más las excepciones para el mercurio en las fuentes de luz. Como resultado, es posible que las lámparas ineficientes que contienen mercurio dejen de comercializarse gradualmente durante 2023.

EL RETO
CAMBIANDO A LED

La tecnología LED es eficiente, versátil y preparada para el futuro. Sin embargo, el cambio de los anticuados tubos fluorescentes T5/T8 y de las lámparas fluorescentes compactas CFLni a las innovadoras alternativas LED en los sistemas de iluminación existentes no siempre funciona como un reemplazo directo, ya que las condiciones locales difieren demasiado.

ADIÓS LÁMPARA FLUORESCENTE. HOLA LED.

Se acerca la prohibición de lámparas 2023. Así que ve a lo seguro y cámbiate ahora a las soluciones LED de LEDVANCE que cumplen con la normativa de la UE y que son energéticamente eficientes y rentables.

	LÁMPARAS FLUORESCENTES CIRCULARES T5/T9*	LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS con casquillos enchufables (CFLni-2pin/4pin)	LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES T5 y T8	PINS HALÓGENOS G4, GY6.35, G9
Productos afectados				
2023	25.02.		25.08.	01.09.
Productos de reemplazo LED de LEDVANCE				

*Eliminación de T9 por LEDVANCE

LA SOLUCIÓN
CAMBIO DE LÁMPARA O LUMINARIA NUEVA

En LEDVANCE, tienes un socio de iluminación a tu lado que te ofrece una alternativa convincente para tu situación y te ayuda a encontrar soluciones, desde el reemplazo directo y el recableado, hasta actualizaciones y nuevas instalaciones.

Esto te da la tranquilidad de tener siempre la respuesta correcta a las prohibiciones de lámparas, el cambio climático y la escasez de energía, y al mismo tiempo te permite participar con éxito en el mercado.




Puedes encontrar una descripción detallada de la prohibición de lámparas 2023 en:
ledvance.es/directivasUE

4 OPCIONES PARA TODAS LAS SITUACIONES: CÓMO CAMBIAR

SOLUCIONES CON TUBOS LED


REEMPLAZO DIRECTO



Reemplazo simple 1:1:
- Amplia gama de tubos LED para una sustitución de lámparas fácil, rápida y segura
- No es necesario volver a cablear
- Como reemplazo de tubos fluorescentes operados con ECC o ECE compatible
- Encuentra el tubo LED adecuado en solo unos pocos pasos con el práctico Buscador de Tubos

Accede directamente al Buscador de Tubos:
ledvance.es/tubefinder

CONVERSIÓN



Si no existe una alternativa de reemplazo directo o si el cliente valora el máximo ahorro de energía y un bajo mantenimiento, el recableado es la solución.

1. Tubo LED a tensión de red:
Especialmente rápido y orientado a la aplicación con el kit de conversión y la gama de tubos LED T5 y T8 a juego

2. Sistema externo de tubo LED: Tubo LED T5/T8 y driver externo:
La solución perfecta para cambiar antiguas lámparas fluorescentes y equipos de control DALI regulables a tecnología LED regulable y eficiente.

SOLUCIONES CON LUMINARIAS LED

ACTUALIZACIÓN




Actualiza utilizando el principio de luminaria en luminaria:
- Kit de actualización LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 para luminarias de rejilla metálica T5 y T8 existentes
- Posicionamiento y montaje mediante imanes ajustables
- Recableado rápido y sin herramientas gracias a la caja de conectores
- Diseñado para usar con tubos LED T5 AC
- Disponible en tres longitudes diferentes


NUEVA INSTALACIÓN




Reemplazo completo con modernas luminarias LED:
- Amplia gama de luminarias innovadoras para proyectos de nueva construcción o renovación
- Diseño atractivo y de alta calidad.
- Alta funcionalidad para el control inteligente de la iluminación
- Larga vida y máximo potencial para el ahorro de energía









ENFOQUE BASADO EN SOLUCIONES CON EL LEDTUBE EXTERNAL SYSTEM

De acuerdo con la Directiva RoHS de la UE, las lámparas fluorescentes T5/T8 ya no podrán comercializarse después de agosto de 2023.
LEDVANCE ya ofrece un amplio portfolio de tubos LED como sustitutos de los tubos fluorescentes. Sin embargo, puede haber situaciones en las que los tubos LED RETROFIT alcancen sus límites y no sean adecuados como reemplazo.
En tales casos, el nuevo sistema externo de tubo LED es la solución adecuada para ti.

RETO 1: MANTENER EL CONTROL DALI EXISTENTE
Tu cliente quiere convertir una instalación con fluorescentes regulables DALI a la tecnología LED.

RETO 2: COMPATIBILIDAD
Tu cliente quiere cambiar a los tubos LED pero hay problemas de compatibilidad con los ECE existentes, o es posible que los ECE individuales estén defectuosos.

LA SOLUCIÓN A TUS PROBLEMAS: EL SISTEMA LEDTUBE EXTERNAL SYSTEM DE LEDVANCE

LEDVANCE hace que tu trabajo de cambio a tubos LED sea aún más fácil porque ahora hay una respuesta convincente a los desafíos mencionados anteriormente: nuestro sistema LEDTUBE EXTERNAL SYSTEM que consta de un tubo LED y un driver externo.

- Para convertir antiguos sistemas de lámparas fluorescentes con control DALI regulable a la tecnología LED
- Para el diseño de nuevas luminarias con componentes de iluminación reemplazables según el concepto de economía circular
- Para actualizar sistemas de iluminación de emergencia con tubos LED



TUBO LED T8

TUBO LED T5



DRIVER LED

PERFOR-MANCE CLASS

REGULABLE TUBO LED SISTEMA

CIRCULAR ENFOQUE ECONÓMICO

ILUMI-NACIÓN DE EMERGEN-CIA

BENEFICIOS SISTEMA EXTERNO

Beneficios	Comentario
Integración en SISTEMA LMS. Interfaz DALI-2 del DRIVER EXTERNO	Sistema compatible con DALI-2. Compatible con todos los componentes DALI-2, por ejemplo, sensores
Sin pérdida de energía adicional causada por balastos ECE/ECE (EM/HF)	Driver LED optimizado para el sistema externo de tubo LED
Sin problemas de compatibilidad con el tubo LED y driver	Tubo LED y sistema de driver hechos a medida (sin complicaciones)
Retención de luminaria existente: bajos costes de eliminación + bajos costes de instalación	Fácil instalación con cableado de luminaria existente. DRIVER EXTERNAL tiene las mismas dimensiones que los FL ECE
Sistema seguro para ahorrar en mantenimiento costos (instalación SELV)	DRIVER EXTERNAL opera el sistema externo de tubo LED con salidas de baja tensión (SELV; < 60 V)
Iluminación de emergencia	DRIVER EXTERNAL tiene la marca de iluminación de emergencia (marca EL) que permite su instalación en sistemas de alumbrado de emergencia según el IEC 61347-2-13, Apéndice J. para sistemas de baterías centrales. El LEDTUBE EXTERNAL es un tubo de corriente continua constante y puede funcionar directamente con un sistema de baterías descentralizado*.

*La compatibilidad y los parámetros técnicos requeridos del TUBO LED EXTERNO de acuerdo con los estándares de iluminación de emergencia aplicables deben verificarse antes de la instalación.

LEDTUBE EXTERNAL SYSTEM DE LEDVANCE: REGULABLE, REEMPLAZABLE, RENDIMIENTO INMEJORABLE

El nuevo sistema externo de tubo LED de LEDVANCE cambia todo esto porque es un reemplazo directo para el tubo y el equipo de control en los sistemas de tubos fluorescentes existentes. La luminaria y la línea de control DALI pueden seguir utilizándose. Por supuesto, el sistema también puede funcionar con pulsador DIM o sin señal de control como versión ON/OFF. Las ventajas son obvias. El nuevo sistema externo de tubo LED de LEDVANCE es sostenible, rentable y fácil de instalar.

CARACTERÍSTICAS DEL LEDTUBE EXTERNAL SYSTEM

TUBO LED T5/T8 EXTERNO

- Tubo LED de corriente constante regulable
- Protección contra roturas gracias al revestimiento especial de PET
- No se dobla al es fabricado con cristal
- Alta resistencia frente a cargas de encendido muy elevadas
- 4000 K/6500 K; 1,2 m/1,5 m
- Vida útil hasta 50.000 horas
- 5 años de garantía
- Sin mercurio y compatible con RoHS
- Iluminación lineal para industria, oficinas, almacenes y puntos de venta

DRIVER LED TUBO EXTERNO


- Driver SELV de corriente constante multivatio (versión de 1 y 2 canales)
- Alta flexibilidad debido a las corrientes de salida ajustables a través del interruptor DIP, apto para todos los T5 y T8 LEDTUBE EXTERNAL
- Interfaz DALI-2.0 para operaciones de regulación y sensores
- Aplicaciones push DIM para un control fácil
- Instalación en sistemas de iluminación de emergencia según IEC 61347-2-13, Apéndice J
- Marca ENEC
- Vida útil de hasta 100.000 horas
- 5 años de garantía

PERFOR-MANCE CLASS

Más información: www.ledvance.es/sistemaexterno

REEMPLAZO DE SISTEMA FLUORESCENTE CON TUBO LED SISTEMA EXTERNO

1 SISTEMA CONVENCIONAL





LEDTUBE T8 EM 6KV PROTECCIÓN
– Alta protección contra sobretensiones: hasta 6 kV (L-N)

+



Sustitución del antiguo sistema convencional por el Sistema Externo de Tubo LED eliminando la lámpara fluorescente ECE/ECC y T5/T8 menos eficiente.

2 CONVERTIR SISTEMA






+



Convierte la luminaria existente a la tecnología LED instalando el Sistema Externo de Tubo LED. DRIVER LEDTUBE EXTERNAL es un driver de multi-vatios → un driver para todos los tipos de TUBO LED T5/T8 EXTERNAL. DRIVER LED TUBE EXTERNAL tiene las mismas dimensiones que los ECE FL convencionales, por lo que los cables existentes en la luminaria se pueden utilizar para conectar el DRIVER LEDTUBE EXTERNAL.

3 SISTEMA EXTERNO DE TUBO LED DE LEDVANCE





Todos los componentes del sistema externo del tubo LED de alta eficiencia se pueden reemplazar manteniendo la luminaria existente, adhiriéndose así al concepto de economía circular.

TUBOS LED LEDTUBE T8 ULTRA OUTPUT EM ESPECIALES - SUPERIOR CLASS

01



02



03



04



05



- Gama de tubos T8 especializados para aplicaciones exigentes, para altas temperaturas, grandes alturas, salas de ensamblaje de chips, protección avanzada contra sobretensiones, alta reproducción cromática y máxima eficiencia energética
- Alto flujo luminoso para aplicaciones de iluminación sofisticadas
- Ahorro energético de hasta el 62 % (en comparación con la lámpara fluorescente T8)
- Instalación fácil y rápida

IP20 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM UO HIGH TEMPERATURE - ECC Y DIRECTO A RED																
LEDTUBE T8 EM UO HT S 1200 14W 840	4099854**258572**	36	1212	14	2600	185	4000	120	80	75000	-	B	10	01	63,25	C
LEDTUBE T8 EM UO HT S 1500 22.1W 840	4099854**258596**	58	1513	22,1	4100	185	4000	120	80	75000	-	B	10	01	74,40	C
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM UO HIGH BAY - ECC Y DIRECTO A RED																
LEDTUBE T8 EM UO HB S 1200 14W 840	4099854**258633**	36	1212	14	2600	185	4000	90	80	75000	-	B	10	02	55,85	C
LEDTUBE T8 EM UO HB S 1500 22.1W 840	4099854**258671**	58	1513	22,1	4100	185	4000	90	80	75000	-	B	10	02	66,95	C
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM UO 6kV PROTECCIÓN - ECC																
LEDTUBE T8 EM 6KV R S 1200 14W 830	4099854**573095**	36	1212	14	2300	164	3000	190	80	75000	-	B	5	03	21,55	C
LEDTUBE T8 EM 6KV R S 1200 14W 840	4099854**573187**	36	1212	14	2600	185	4000	190	80	75000	-	B	5	03	21,55	C
LEDTUBE T8 EM 6KV R S 1500 22.1W 830	4099854**573217**	58	1513	22,1	3700	167	3000	190	80	75000	-	B	10	03	27,50	C
LEDTUBE T8 EM 6KV R S 1500 22.1W 840	4099854**573255**	58	1513	22,1	4100	185	4000	190	80	75000	-	B	10	03	27,50	C
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM UO CRI90 - ECC Y DIRECTO A RED																
LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 940	4099854**432804**	36	1212	14	2600	185	4000	190	90	75000	-	B	10	04	17,85	C
LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.1W 940	4099854**432668**	58	1513	22,1	4100	185	4000	190	90	75000	-	B	10	04	23,20	C
LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.1W 965[8]	4099854**348211**	58	1513	22,1	4100	185	6500	190	90	100000	-	B	10	04	23,20	C
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CHIP CONTROL - ECC																
LEDTUBE T8 EM CHIP S 18W 1200[6]	4099854**271472**	36	1212	18	2000	110	2000	190	35	50000	-	F	10	05	48,40	C
LEDTUBE T8 EM CHIP S 23W 1500[6]	4099854**271496**	58	1513	23	2500	110	2000	190	35	50000	-	F	10	05	55,85	C
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A - ECC																
LEDTUBE T8 EM EECA S 1200 10W 840[7]	4099854**223310**	36	1212	10	2100	210	4000	190	80	100000	-	A	10	04	33,50	C
LEDTUBE T8 EM EECA S 1500 17.6W 840[7]	4099854**223334**	58	1513	17,6	3700	210	4000	190	80	100000	-	A	10	04	40,90	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 3 años de garantía en los productos señalados | 7 10 años de garantía en los productos señalados | 8 7 años de garantía en los productos señalados

TUBOS LED LEDTUBE T8 EM CON SELECTOR DE POTENCIA - SUPERIOR CLASS



- No se dobla gracias al tubo de cristal. Con recubrimiento de PET para protección antiastillaje.
- Reemplazo directo de las lámparas tradicionales
- Funcionamiento directo a red o con balasto tradicional
- Instalación fácil y rápida

MULTI LUMEN [1] | IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | ECG | PEP eco pass port | SUPERIOR CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	Largo	W	lm	lm/W	K	°	Ra	L70 [4]	[5]			Nro	Precio[6] base €	
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CON SELECTOR DE POTENCIA 1200MM y 1500MM - ECC																
LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 830	4099854**432446**	15	450	5,1	810	158	3000	190	80	100000	-	D	10	**01**	11,45	C
LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840	4099854**432507**	15	450	5,1	900	176	4000	190	80	100000	-	D	10	**01**	11,45	C
LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 865	4099854**432569**	15	450	5,1	900	176	6500	190	80	100000	-	D	10	**01**	11,45	C
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 830	4099854**432040**	18	603	6,3	990	157	3000	190	80	100000	-	D	10	**01**	11,70	C
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 840	4099854**432064**	18	603	6,3	1100	174	4000	190	80	100000	-	D	10	**01**	11,70	C
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 865	4099854**432088**	18	603	6,3	1100	174	6500	190	80	100000	-	D	10	**01**	11,70	C
LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 830	4099854**432163**	30	908	9,7	1530	157	3000	190	80	100000	-	D	10	**01**	12,40	C
LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 840	4099854**432200**	30	908	9,7	1700	175	4000	190	80	100000	-	D	10	**01**	12,40	C
LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 865	4099854**432224**	30	908	9,7	1700	175	6500	190	80	100000	-	D	10	**01**	12,40	C
LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 830	4099854**432361**	36	1060	11,4	1080	157	3000	190	80	100000	-	D	10	**01**	13,60	C
LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 840	4099854**432385**	36	1060	11,4	2000	175	4000	190	80	100000	-	D	10	**01**	13,60	C
LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 865	4099854**432422**	36	1060	11,4	2000	175	6500	190	80	100000	-	D	10	**01**	13,60	C
LEDTUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 830[1]	4099854**432743**	36	1212	11,3/14	1900/2300	164/168	3000	190	80	100000	-	D	10	**01**	14,75	C
LEDTUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 840[1]	4099854**432767**	36	1212	11,3/14	2100/2600	185	4000	190	80	100000	-	D	10	**01**	14,75	C
LEDTUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 865[1]	4099854**432781**	36	1212	11,3/14	2100/2600	185	6500	190	80	100000	-	D	10	**01**	14,75	C
LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W 830[1]	4099854**432606**	58	1513	16,7/22,1	2800/3700	167	3000	190	80	100000	-	D	10	**01**	19,20	C
LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W 840[1]	4099854**432620**	58	1513	16,7/22,1	3100/4100	185	4000	190	80	100000	-	D	10	**01**	19,20	C
LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W 865[1]	4099854**432644**	58	1513	16,7/22,1	3100/4100	185	6500	190	80	100000	-	D	10	**01**	19,20	C

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE T8 EM CON SELECTOR DE POTENCIA - PERFORMANCE CLASS



- Sustitución directa de tubos fluorescentes T8, facilitando una renovación rápida y rentable de la instalación.
- Máxima resistencia, gracias al tubo de cristal que evita deformaciones y mejora la durabilidad. Incorpora un recubrimiento de PET para protección antiastillaje.
- Instalación rápida y sencilla, compatible con funcionamiento directo a red o con balasto electromagnético.
- Selector de potencia integrado, que permite ajustar el flujo luminoso a cada proyecto y optimizar el consumo energético

MULTI LUMEN [1] | IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70 [4]	[5]			Nro	Precio[6] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CON SELECTOR DE POTENCIA 1200MM y 1500MM - ECC															
LEDTUBE T8 EM P 600 7W 830	4099854**432101**	18	603	7	990	141	3000	190	80	75000	-	D	10	01	8,65
LEDTUBE T8 EM P 600 7W 840	4099854**432125**	18	603	7	1100	157	4000	190	80	75000	-	D	10	01	8,65
LEDTUBE T8 EM P 600 7W 865	4099854**432149**	18	603	7	1100	157	6500	190	80	75000	-	D	10	01	8,65
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 830[1]	4099854**432828**	36	1212	13,1/15,6	1900/2300	145/147	3000	190	80	75000	-	D	10	01	10,60
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 840[1]	4099854**432842**	36	1212	13,1/15,6	2100/2500	160	4000	190	80	75000	-	D	10	01	10,60
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 865[1]	4099854**432866**	36	1212	13,1/15,6	2100/2500	160	6500	190	80	75000	-	D	10	01	10,60
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 830[1]	4099854**432682**	58	1513	19,3/23,1	2800/3300	142/145	3000	190	80	75000	-	D	10	01	13,55
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 840[1]	4099854**432705**	58	1513	19,3/23,1	3100/3700	160	4000	190	80	75000	-	D	10	01	13,55
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 865[1]	4099854**432729**	58	1513	19,3/23,1	3100/3700	160	6500	190	80	75000	-	D	10	01	13,55

TUBOS LED LEDTUBE T8 ULTRA OUTPUT EM - VALUE CLASS



- Sustitución directa de tubos fluorescentes T8, facilitando una renovación rápida y rentable de la instalación.
- Máxima resistencia, gracias al tubo de cristal que evita deformaciones y mejora la durabilidad
- Instalación rápida y sencilla, compatible con funcionamiento directo a red o con balasto electromagnético.
- Selector de potencia integrado, que permite ajustar el flujo luminoso a cada proyecto y optimizar el consumo energético

IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía [2] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70 [4]	[5]			Nro	Precio[6] base €
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 830	4099854**434785**	36	1212	20	2160	108	3000	190	80	30000	-	F	10	01	9,10
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 840	4099854**434808**	36	1212	20	2400	120	4000	190	80	30000	-	E	10	01	9,10
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 865	4099854**434822**	36	1212	20	2400	120	6500	190	80	30000	-	E	10	01	9,10
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 830	4099854**434846**	58	1514	29	3150	108	3000	190	80	30000	-	F	10	01	12,70
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 840	4099854**434860**	58	1514	29	3500	120	4000	190	80	30000	-	E	10	01	12,70
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 865	4099854**434884**	58	1514	29	3500	120	6500	190	80	30000	-	E	10	01	12,70

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE T8 EM 50,000H - VALUE CLASS



- Sustitución directa de tubos fluorescentes T8, permitiendo una actualización rápida y económica de la instalación
- Hasta 50.000 horas de vida útil, reduciendo significativamente los costes de mantenimiento y reposición
- Tubo de cristal resistente, que evita deformaciones y mantiene un aspecto profesional a lo largo del tiempo
- Alta eficiencia energética, con hasta 135 lm/W para disminuir el consumo eléctrico sin perder rendimiento

IP 20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM 50.000 HORAS - ECG																
LEDTUBE T8 EM V 438 4.8W 830	4099854**753497**	15	451	4,8	650	135	3000	190	80	50000	-	-	10	01	4,50	C
LEDTUBE T8 EM V 438 4.8W 840	4099854**753596**	15	451	4,8	650	135	4000	190	80	50000	-	-	10	01	4,50	C
LEDTUBE T8 EM V 438 4.8W 865	4099854**753619**	15	451	4,8	650	135	6500	190	80	50000	-	-	10	01	4,50	C
LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 830	4099854**753633**	18	604	7,4	1000	135	3000	190	80	50000	-	-	10	01	4,00	C
LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 840	4099854**753657**	18	604	7,4	1000	135	4000	190	80	50000	-	-	10	01	4,00	C
LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 865	4099854**753671**	18	604	7,4	1000	135	6500	190	80	50000	-	-	10	01	4,00	C
LEDTUBE T8 EM V 720 6.3W 830	4099854**753916**	16	734	6,3	850	135	3000	190	80	50000	-	-	10	01	4,75	C
LEDTUBE T8 EM V 720 6.3W 840	4099854**753930**	16	734	6,3	850	135	4000	190	80	50000	-	-	10	01	4,75	C
LEDTUBE T8 EM V 720 6.3W 865	4099854**753978**	16	734	6,3	850	135	6500	190	80	50000	-	-	10	01	4,75	C
LEDTUBE T8 EM V 900 8.8W 830	4099854**753732**	30	908	8,8	1150	135	3000	190	80	50000	-	-	10	01	4,85	C
LEDTUBE T8 EM V 900 8.8W 840	4099854**753770**	30	908	8,8	1150	135	4000	190	80	50000	-	-	10	01	4,85	C
LEDTUBE T8 EM V 900 8.8W 865	4099854**753794**	30	908	8,8	1150	135	6500	190	80	50000	-	-	10	01	4,85	C
LEDTUBE T8 EM V 1050 10.3W 830	4099854**753817**	36	1061	10,3	1350	135	3000	190	80	50000	-	-	10	01	5,70	C
LEDTUBE T8 EM V 1050 10.3W 840	4099854**753831**	36	1061	10,3	1350	135	4000	190	80	50000	-	-	10	01	5,70	C
LEDTUBE T8 EM V 1050 10.3W 865	4099854**753855**	36	1061	10,3	1350	135	6500	190	80	50000	-	-	10	01	5,70	C
LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 830	4099854**754012**	36	1212	17,7	2400	135	3000	190	80	50000	-	-	10	01	5,10	C
LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 840	4099854**754036**	36	1212	17,7	2400	135	4000	190	80	50000	-	-	10	01	5,10	C
LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 865	4099854**754050**	36	1212	17,7	2400	135	6500	190	80	50000	-	-	10	01	5,10	C
LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 830	4099854**754098**	58	1514	25,9	3500	135	3000	190	80	50000	-	-	10	01	6,25	C
LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 840	4099854**754135**	58	1514	25,9	3500	135	4000	190	80	50000	-	-	10	01	6,25	C
LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 865	4099854**754159**	58	1514	25,9	3500	135	6500	190	80	50000	-	-	10	01	6,25	C
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM 50.000 HORAS - ECG																
LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 830[6]	4099854**434945**	15	451	5,4	585	108	3000	190	80	50000	-	D	10	01	5,30	C
LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 840[6]	4099854**434969**	15	451	5,4	650	120	4000	190	80	50000	-	D	10	01	5,30	C
LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 865[6]	4099854**434983**	15	451	5,4	650	120	6500	190	80	50000	-	D	10	01	5,30	C
LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 830[6]	4099854**434723**	18	604	6,6	720	109	3000	190	80	50000	-	D	10	01	4,65	C
LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 840[6]	4099854**434747**	18	604	6,6	800	121	4000	190	80	50000	-	D	10	01	4,65	C
LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 865[6]	4099854**434761**	18	604	6,6	800	121	6500	190	80	50000	-	D	10	01	4,65	C
LEDTUBE T8 EM V 720 7W 830[6]	4099854**435003**	16	734	7	765	109	3000	190	80	50000	-	D	10	01	5,55	C
LEDTUBE T8 EM V 720 7W 840[6]	4099854**435027**	16	734	7	850	121	4000	190	80	50000	-	D	10	01	5,55	C
LEDTUBE T8 EM V 720 7W 865[6]	4099854**435041**	16	734	7	850	121	6500	190	80	50000	-	D	10	01	5,55	C
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 830[6]	4099854**435065**	30	908	10	1080	108	3000	190	80	50000	-	D	10	01	5,70	C
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 840[6]	4099854**435089**	30	908	10	1200	120	4000	190	80	50000	-	D	10	01	5,70	C
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 865[6]	4099854**435102**	30	908	10	1200	120	6500	190	80	50000	-	D	10	01	5,70	C
LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 830[6]	4099854**434525**	36	1061	11,6	1260	108	3000	190	80	50000	-	D	10	01	6,65	C
LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 840[6]	4099854**434556**	36	1061	11,6	1400	120	4000	190	80	50000	-	D	10	01	6,65	C
LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 865[6]	4099854**434570**	36	1061	11,6	1400	120	6500	190	80	50000	-	D	10	01	6,65	C
LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 830[6]	4099854**434600**	36	1212	15	1620	108	3000	190	80	50000	-	D	-	01	6,00	C
LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 840[6]	4099854**434624**	36	1212	15	1800	120	4000	190	80	50000	-	D	10	01	6,00	C
LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 865[6]	4099854**434648**	36	1212	15	1800	120	6500	190	80	50000	-	D	10	01	6,00	C
LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 830[6]	4099854**434662**	58	1514	18,3	2000	109	3000	190	80	50000	-	D	10	01	7,35	C
LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 840[6]	4099854**434686**	58	1514	18,3	2200	120	4000	190	80	50000	-	D	10	01	7,35	C
LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 865[6]	4099854**434709**	58	1514	18,3	2200	120	6500	190	80	50000	-	D	10	01	7,35	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados

TUBOS LED LEDTUBE T8 EM POLICARBONATO - VALUE CLASS

01



- Máxima resistencia a impactos, gracias a su cuerpo de policarbonato
- Sustitución directa de tubos fluorescentes T8 para una renovación rápida y sencilla.
- Funcionamiento directo a red o con balasto electromagnético, ofreciendo gran flexibilidad de instalación
- Ahorro energético inmediato, manteniendo una iluminación uniforme y eficiente.

IP 20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDTUBE T8 EM V 1800 21.6W 840	4099854**434907**	70	1777	23	2600	113	4000	190	80	30000	-	E	10	01	14,90	C
LEDTUBE T8 EM V 1800 21.6W 865	4099854**434921**	70	1777	23	2600	113	6500	190	80	30000	-	E	10	01	14,90	C

LED TUBE T8 EM STARTER (FUSIBLE EN PORTACEBADOR)

01



- Starter específico para tubos LED T8 EM, garantizando una instalación segura y fiable
- Sustitución rápida del starter convencional sin modificaciones adicionales.
- Compatible con luminarias con balasto electromagnético

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €
LED TUBE T8 EM STARTER (pack de 2)	4099854**067150**	TUBOS DE LED T8 DIRECTO RED LED TUBE T8 EM STARTER (pack de 2)	21x40	20	01	7,10

TUBOS LED LEDTUBE T8 ULTRA OUTPUT HF - PERFORMANCE CLASS

01



- Alto flujo luminoso de hasta 3.700 lm, ideal para aplicaciones que requieren máxima iluminación
- Compatible con balastos electrónicos HF, facilitando la sustitución sin grandes modificaciones
- Hasta 160 lm/W de eficacia, reduciendo significativamente el consumo energético
- Tubo de cristal de gran durabilidad, resistente a deformaciones y con excelente calidad de luz. Con recubrimiento de PET para protección antiastillaje.

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDTUBE T8 HF UO P 1200 15W 840	4099854**026133**	36	1212	15	2400	160	4000	190	80	75000	-	D	25	01	28,95	C
LEDTUBE T8 HF UO P 1200 15W 865	4099854**026171**	36	1212	15	2400	160	6500	190	80	75000	-	D	25	01	28,95	C
LEDTUBE T8 HF UO P 1500 23W 840	4099854**026195**	58	1513	23	3700	160	4000	190	80	75000	-	D	25	01	32,55	C
LEDTUBE T8 HF UO P 1500 23W 865	4099854**026232**	58	1513	23	3700	160	6500	190	80	75000	-	D	25	01	32,55	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE T8 HF - PERFORMANCE CLASS



- Compatible con balastos electrónicos HF, facilitando la sustitución sin modificar la instalación
- Hasta 155 lm/W de eficacia, reduciendo el consumo energético y los costes operativos
- Tubo de cristal resistente, que evita deformaciones y garantiza una larga durabilidad. Con recubrimiento de PET para protección antiastillaje.
- Instalación rápida y sencilla, ideal para renovar luminarias fluorescentes T8

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K	Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDTUBE T8 HF P 600 7,5W 830	4099854**026058**	18	603	7,5	1000	133	3000	190	80	75000	-	E	25	**01**	**24,85**	C
LEDTUBE T8 HF P 600 7,5W 840	4099854**026072**	18	603	7,5	1100	146	4000	190	80	75000	-	D	25	**01**	**24,85**	C
LEDTUBE T8 HF P 600 7,5W 865	4099854**026096**	18	603	7,5	1100	146	6500	190	80	75000	-	D	25	**01**	**24,85**	C
LEDTUBE T8 HF P 1200 14W 830	4099854**025914**	36	1212	14	1900	135	3000	190	80	75000	-	E	25	**01**	**25,85**	C
LEDTUBE T8 HF P 1200 14W 840	4099854**025938**	36	1212	14	2100	150	4000	190	80	75000	-	D	25	**01**	**25,85**	C
LEDTUBE T8 HF P 1200 14W 865	4099854**025952**	36	1212	14	2100	150	6500	190	80	75000	-	D	25	**01**	**25,85**	C
LEDTUBE T8 HF P 1500 20W 830	4099854**025976**	58	1513	20	2800	140	3000	190	80	75000	-	E	25	**01**	**28,15**	C
LEDTUBE T8 HF P 1500 20W 840	4099854**025990**	58	1513	20	3100	155	4000	190	80	75000	-	D	25	**01**	**28,15**	C
LEDTUBE T8 HF P 1500 20W 865	4099854**026010**	58	1513	20	3100	155	6500	190	80	75000	-	D	25	**01**	**28,15**	C

TUBOS LED LEDTUBE T8 HF - VALUE CLASS



- Solución económica para la sustitución de fluorescencia T8 con balasto electrónico HF compatible
- Ahorro energético inmediato, con eficacias de hasta 112 lm/W.
- Tubo de cristal robusto, resistente a deformaciones y con excelente transmisión de luz. Con recubrimiento de PET para protección antiastillaje.
- Instalación rápida y sin complicaciones, manteniendo la luminaria existente

IP 20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K	Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDTUBE T8 HF V 600 8W 840	4099854**026256**	18	603	8	900	112	4000	190	80	30000	-	F	10	**01**	**21,35**	C
LEDTUBE T8 HF V 600 8W 865	4099854**026270**	18	603	8	900	112	6500	190	80	30000	-	F	10	**01**	**21,35**	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE T8 ULTRA OUTPUT UNIVERSAL - PERFORMANCE CLASS

01



- Apto para uso en luminarias con ECC, ECE, o en conexión directa a red
- Reemplazo para lámparas fluorescentes T8 clásicas con casquillo G13
- Tubo de cristal robusto, resistente a deformaciones y con excelente transmisión de luz. Con recubrimiento de PET para protección antiastillaje.
- Bajo flickering según la UE 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDTUBE T8 UN UO P 1200 15W 840	4099854**026294**	36	1212	15	2400	160	4000	190	80	60000	-	C	10	**01**	**31,85**	C
LEDTUBE T8 UN UO P 1200 15W 865	4099854**026331**	36	1212	15	2400	160	6500	190	80	60000	-	C	10	**01**	**31,85**	C
LEDTUBE T8 UN UO P 1500 23W 840	4099854**026577**	58	1513	23	3700	160	4000	190	80	60000	-	C	10	**01**	**34,85**	C
LEDTUBE T8 UN UO P 1500 23W 865	4099854**026591**	58	1513	23	3700	160	6500	190	80	60000	-	C	10	**01**	**34,85**	C

TUBOS LED LEDTUBE T8 UNIVERSAL - PERFORMANCE CLASS

01



- No se dobla gracias al tubo de cristal. Con recubrimiento de PET para protección antiastillaje.
- Reemplazo para lámparas fluorescentes T8 clásicas con casquillo G13
- Apto para uso en luminarias con ECC, ECE, o en conexión directa a red
- Bajo flickering según la UE 2019/2020

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDTUBE T8 UN P 600 7,5W 830	4099854**026119**	18	603	7,5	1000	133	3000	190	80	60000	-	E	10	**01**	**24,10**	C
LEDTUBE T8 UN P 600 7,5W 840	4099854**026157**	18	603	7,5	1100	146	4000	190	80	60000	-	D	10	**01**	**24,10**	C
LEDTUBE T8 UN P 600 7,5W 865	4099854**026218**	18	603	7,5	1100	146	6500	190	80	60000	-	D	10	**01**	**24,10**	C
LEDTUBE T8 UN P 1200 14W 830	4099854**026492**	36	1212	14	1900	135	3000	190	80	60000	-	D	10	**01**	**27,55**	C
LEDTUBE T8 UN P 1200 14W 840	4099854**026393**	36	1212	14	2100	150	4000	190	80	60000	-	D	10	**01**	**27,55**	C
LEDTUBE T8 UN P 1200 14W 865	4099854**026430**	36	1212	14	2100	150	6500	190	80	60000	-	D	10	**01**	**27,55**	C
LEDTUBE T8 UN P 1500 20W 830	4099854**026652**	58	1513	20	2800	140	3000	190	80	60000	-	D	10	**01**	**31,00**	C
LEDTUBE T8 UN P 1500 20W 840	4099854**026614**	58	1513	20	3100	155	4000	190	80	60000	-	D	10	**01**	**31,00**	C
LEDTUBE T8 UN P 1500 20W 865	4099854**026638**	58	1513	20	3100	155	6500	190	80	60000	-	D	10	**01**	**31,00**	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE T8 UNIVERSAL - VALUE CLASS



- No se dobla gracias al tubo de cristal
- Reemplazo para lámparas fluorescentes T8 clásicas con casquillo G13
- Apto para uso en luminarias con ECC, ECE, o en conexión directa a red
- Bajo flickering según la UE 2019/2020

IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDTUBE T8 UN V 600 8W 830	4099854**026515**	18	603	8	800	100	3000	190	80	30000	-	F	10	**01**	**23,80**	C
LEDTUBE T8 UN V 600 8W 840	4099854**026539**	18	603	8	900	112	4000	190	80	30000	-	E	10	**01**	**23,80**	C
LEDTUBE T8 UN V 600 8W 865	4099854**026553**	18	603	8	900	112	6500	190	80	30000	-	E	10	**01**	**23,80**	C
LEDTUBE T8 UN V 1200 18W 830	4099854**026317**	36	1212	18	1850	102	3000	190	80	30000	-	F	10	**01**	**27,20**	C
LEDTUBE T8 UN V 1200 18W 840	4099854**026355**	36	1212	18	2000	111	4000	190	80	30000	-	E	10	**01**	**27,20**	C
LEDTUBE T8 UN V 1200 18W 865	4099854**026379**	36	1212	18	2000	111	6500	190	80	30000	-	E	10	**01**	**27,20**	C
LEDTUBE T8 UN V 1500 24W 830	4099854**026416**	58	1513	24	2550	106	3000	190	80	30000	-	F	10	**01**	**29,45**	C
LEDTUBE T8 UN V 1500 24W 840	4099854**026454**	58	1513	24	2800	116	4000	190	80	30000	-	E	10	**01**	**29,45**	C
LEDTUBE T8 UN V 1500 24W 865	4099854**026478**	58	1513	24	2800	116	6500	190	80	30000	-	E	10	**01**	**29,45**	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE T5 DIRECTOS A RED



- No se dobla gracias al tubo de cristal
- Protección contra roturas gracias al revestimiento especial de PET
- Reemplazo de LED para tubos fluorescentes T5 con casuqillo G5 directo a red
- Elevada consistencia del color: ≤ 5 sdcm

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K	°	Ra	L70 [3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE - DIRECTO A RED - REEMPLAZO 14W																
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 830	4099854**552762**	14	563	7	900	128	3000	190	80	50000	-	E	10	01	21,30	C
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 840	4099854**552786**	14	563	7	1000	142	4000	190	80	50000	-	D	10	01	21,30	C
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 865	4099854**552809**	14	563	7	1000	142	6500	190	80	50000	-	D	10	01	21,30	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE - DIRECTO A RED - REEMPLAZO 21W																
LEDTUBE T5 AC HE21 849 11W 830	4099854**552700**	21	863	10	1350	135	3000	190	80	50000	-	D	10	01	22,10	C
LEDTUBE T5 AC HE21 849 11W 840	4099854**552724**	21	863	10	1500	150	4000	190	80	50000	-	D	10	01	22,10	C
LEDTUBE T5 AC HE21 849 11W 865	4099854**552748**	21	863	10	1500	150	6500	190	80	50000	-	D	10	01	22,10	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE - DIRECTO A RED - REEMPLAZO 28W																
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 830	4058075**824294**	28	1163	16	2150	134	3000	190	80	50000	-	E	10	01	23,50	C
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 840	4058075**824317**	28	1163	16	2400	150	4000	190	80	50000	-	D	10	01	23,50	C
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 865	4058075**824331**	28	1163	16	2400	150	6500	190	80	50000	-	D	10	01	23,50	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE - DIRECTO A RED - REEMPLAZO 35W																
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 830	4058075**824232**	35	1463	18	2550	141	3000	190	80	50000	-	D	10	01	25,30	C
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 840	4058075**824256**	35	1463	18	2800	155	4000	190	80	50000	-	D	10	01	25,30	C
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 865	4058075**824270**	35	1463	18	2800	155	6500	190	80	50000	-	D	10	01	25,30	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HO - DIRECTO A RED - REEMPLAZO 24W																
LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 830	4099854**552649**	24	1163	16	2150	134	3000	190	80	50000	-	E	10	01	22,60	C
LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 840	4099854**552663**	24	1163	16	2400	150	4000	190	80	50000	-	D	10	01	22,60	C
LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 865	4099854**552687**	24	1163	16	2400	150	6500	190	80	50000	-	D	10	01	22,60	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HO - DIRECTO A RED - REEMPLAZO 39W																
LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 830	4099854**552588**	39	1463	18	2550	141	3000	190	80	50000	-	D	10	01	26,85	C
LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 840	4099854**552601**	39	1463	18	2800	155	4000	190	80	50000	-	D	10	01	26,85	C
LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 865	4099854**552625**	39	1463	18	2800	155	6500	190	80	50000	-	D	10	01	26,85	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HO - DIRECTO A RED - REEMPLAZO 49W																
LEDTUBE T5 AC HO49 P 1449 26W 830	4058075**824171**	49	1463	26	3600	138	3000	190	80	50000	-	D	10	01	28,45	C
LEDTUBE T5 AC HO49 P 1449 26W 840	4058075**824195**	49	1463	26	4000	153	4000	190	80	50000	-	D	10	01	28,45	C
LEDTUBE T5 AC HO49 P1449 26W 865	4058075**824218**	49	1463	26	4000	153	6500	190	80	50000	-	D	10	01	28,45	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HO - DIRECTO A RED - REEMPLAZO 54W																
LEDTUBE T5 AC HO54 P 1149 26W 830	4058075**824119**	54	1163	26	3600	138	3000	190	80	50000	-	D	10	01	29,65	C
LEDTUBE T5 AC HO54 P 1149 26W 840	4058075**824133**	54	1163	26	4000	153	4000	190	80	50000	-	D	10	01	29,65	C
LEDTUBE T5 AC HO54 P 1149 26W 865	4058075**824157**	54	1163	26	4000	153	6500	190	80	50000	-	D	10	01	29,65	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HO - DIRECTO A RED - REEMPLAZO 80W																
LEDTUBE T5 AC HO80 P 1449 36W 830	4058075**824058**	80	1463	36	5050	140	3000	190	80	50000	-	D	10	01	35,90	C
LEDTUBE T5 AC HO80 P 1449 36W 840	4058075**824072**	80	1463	36	5600	155	4000	190	80	50000	-	D	10	01	35,90	C
LEDTUBE T5 AC HO80 P 1449 36W 865	4058075**824096**	80	1463	36	5600	155	6500	190	80	50000	-	D	10	01	35,90	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE T5 HF



- No se dobla gracias al tubo de cristal
- Reemplazo para tubos T5 existentes en instalaciones con balasto HF
- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear
- Apto para el funcionamiento a bajas temperaturas

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | VALUE CLASS | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE LEDTUBE T5 SHORT HF - ECE - REEMPLAZO 8W Y 13W																
LEDTUBE T5 HF L8 SHORT V 288 4W 830	4099854**552403**	8	563	10	1350	135	3000	190	80	50000	-	D	25	01	16,60	C
LEDTUBE T5 HF L8 SHORT V 288 4W 840	4099854**552427**	8	563	10	1500	150	4000	190	80	50000	-	D	25	01	16,60	C
LEDTUBE T5 HF L13 SHORT V 517 7W 830[6]	4058075**823655**	13	530	7	770	110	3000	190	80	30000	-	F	25	01	18,40	C
LEDTUBE T5 HF L13 SHORT V 517 7W 840[6]	4058075**823679**	13	530	7	850	121	4000	190	80	30000	-	E	25	01	18,40	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF - ECE - REEMPLAZO 14W																
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830	4099854**552526**	14	563	7	900	128	3000	190	80	50000	-	E	10	01	25,20	C
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 840	4099854**552540**	14	563	7	1000	142	4000	190	80	50000	-	E	10	01	25,20	C
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865	4099854**552564**	14	563	7	1000	142	6500	190	80	50000	-	E	10	01	25,20	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF - ECE - REEMPLAZO 21W																
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 830	4099854**552465**	21	863	10	1350	135	3000	190	80	50000	-	E	10	01	28,45	C
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 840	4099854**552489**	21	863	10	1500	150	4000	190	80	50000	-	D	10	01	28,45	C
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 865	4099854**552502**	21	863	10	1500	150	6500	190	80	50000	-	D	10	01	28,45	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF - ECE - REEMPLAZO 28W																
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 830	4099854**029325**	28	1163	16	2160	135	3000	190	80	50000	-	E	10	01	27,50	C
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 840	4099854**029349**	28	1163	16	2400	150	4000	190	80	50000	-	D	10	01	27,50	C
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 865	4099854**029363**	28	1163	16	2400	150	6500	190	80	50000	-	D	10	01	27,50	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF - ECE - REEMPLAZO 35W																
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 830	4099854**029172**	35	1463	18	2550	141	3000	190	80	50000	-	E	10	01	29,40	C
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 840	4099854**029196**	35	1463	18	2800	155	4000	190	80	50000	-	D	10	01	29,40	C
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 865	4099854**029219**	35	1463	18	2800	155	6500	190	80	50000	-	D	10	01	29,40	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF - ECE - REEMPLAZO 24W																
LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 830	4099854**497759**	24	563	11	1150	140	3000	360	80	50000	-	E	10	01	26,80	C
LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 840	4099854**497773**	24	563	11	1700	154	4000	360	80	50000	-	E	10	01	26,80	C
LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 865	4099854**497797**	24	563	11	1700	154	6500	360	80	50000	-	E	10	01	26,80	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF - ECE - REEMPLAZO 39W																
LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 830	4099854**497698**	39	863	18	2550	141	3000	360	80	50000	-	E	10	01	28,45	C
LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 840	4099854**497711**	39	863	18	2800	155	4000	360	80	50000	-	E	10	01	28,45	C
LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 865	4099854**497735**	39	863	18	2800	155	6500	360	80	50000	-	E	10	01	28,45	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF - ECE - REEMPLAZO 49W																
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 830	4099854**029110**	49	1463	26	3600	138	3000	190	80	50000	-	E	10	01	31,10	C
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 840	4099854**029134**	49	1463	26	4000	153	4000	190	80	50000	-	D	10	01	31,10	C
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 865	4099854**029158**	49	1463	26	4000	153	6500	190	80	50000	-	D	10	01	31,10	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF - ECE - REEMPLAZO 54W																
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 830	4099854**029257**	54	1163	26	3600	138	3000	190	80	50000	-	E	10	01	34,50	C
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 840	4099854**029271**	54	1163	26	4000	153	4000	190	80	50000	-	D	10	01	34,50	C
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 865	4099854**029301**	54	1163	26	4000	153	6500	190	80	50000	-	D	10	01	34,50	C
LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF - ECE - REEMPLAZO 80W																
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 830	4099854**029059**	80	1463	36	5050	140	3000	190	80	50000	-	E	10	01	37,10	C
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 840	4099854**029073**	80	1463	36	5600	155	4000	190	80	50000	-	D	10	01	37,10	C
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 865	4099854**029097**	80	1463	36	5600	155	6500	190	80	50000	-	D	10	01	37,10	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 3 años de garantía en los productos señalados

KIT DE CONVERSIÓN PARA TUBOS LEDTUBE

01



02



- El kit de reemplazo contiene todo el material necesario para el reemplazo de luminarias a directas a red
- Instrucciones detalladas paso a paso para garantizar la certificación TÜV

IP 20

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LED TUBE CONVERSIONKIT 1LAMP	4058118**280612**	Kit the conversión para 1 tubo	190x120x13	250	01	20,75
LED TUBE CONVERSIONKIT 2LAMP	4058118**280636**	Kit the conversión para 2 tubos	190x120x13	250	02	23,50

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE EXTERNAL SYSTEM

01



02



03



04



05



- Compatible con driver LED DR DALI-P -30/220-240/700 y DR DALI-P -42/220-240/1A0
- Reemplazo sencillo gracias al sistema LED regulable
- Aplicación sin complicaciones, no es necesario comprobar la compatibilidad del balasto
- No se dobla gracias al tubo de cristal. Con recubrimiento de PET para protección antiastillaje.

IP 20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

PERFORMANCE CLASS

GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL																
	LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W 830	4099854**294426**	18	603	7,3	1000	136	3000	190	80	75000	✔	E	25	01	11,35	C
	LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W 840	4099854**294440**	18	603	7,3	1100	150	4000	190	80	75000	✔	D	25	01	11,35	C
	LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W 865	4099854**294464**	18	603	7,3	1100	150	6500	190	80	75000	✔	D	25	01	11,35	C
	LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 830	4099854**015281**	36	1212	15	2160	146	3000	190	80	50000	✔	D	25	01	14,20	C
	LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 840	4058075**730595**	36	1212	15	2400	160	4000	190	80	50000	✔	D	25	01	14,20	C
	LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 865	4058075**730618**	36	1212	15	2400	160	6500	190	80	50000	✔	D	25	01	14,20	C
	LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 830	4099854**015328**	58	1513	23	3350	146	3000	190	80	50000	✔	D	25	01	15,90	C
	LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 840	4058075**730557**	58	1513	23	3700	161	4000	190	80	50000	✔	D	25	01	15,90	C
	LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 865	4058075**730571**	58	1513	23	3700	161	6500	190	80	50000	✔	D	25	01	15,90	C
	LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL - REEMPLAZO DE 14W																
	LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 830	4099854**294082**	14	563	7,3	1000	136	3000	180	80	75000	✔	E	25	02	13,10	C
	LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840	4099854**294105**	14	563	7,3	1100	150	4000	180	80	75000	✔	D	25	02	13,10	C
	LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 865	4099854**294129**	14	563	7,3	1100	150	6500	180	80	75000	✔	D	25	02	13,10	C
	LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL - REEMPLAZO DE 21W																
	LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 830	4099854**294150**	21	863	10,4	1450	138	3000	180	80	75000	✔	E	25	02	13,95	C
	LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 840	4099854**294181**	21	863	10,4	1600	152	4000	180	80	75000	✔	D	25	02	13,95	C
	LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 865	4099854**294204**	21	863	10,4	1600	152	6500	180	80	75000	✔	D	25	02	13,95	C
	LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL - REEMPLAZO DE 24W																
	LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 830	4099854**294228**	24	563	10,4	1450	138	3000	180	80	75000	✔	E	25	02	13,95	C
	LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 840	4099854**294242**	24	563	10,4	1600	152	4000	180	80	75000	✔	D	25	02	13,95	C
	LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 865	4099854**294266**	24	563	10,4	1600	152	6500	180	80	75000	✔	D	25	02	13,95	C
	LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL - REEMPLAZO DE 28W																
	LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 830	4099854**294303**	28	1163	16	2160	135	3000	180	80	75000	✔	E	25	02	14,35	C
	LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 840	4099854**294327**	28	1163	16	2400	150	4000	180	80	75000	✔	D	25	02	14,35	C
	LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 865	4099854**294341**	28	1163	16	2400	150	6500	180	80	75000	✔	D	25	02	14,35	C
	LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL - REEMPLAZO DE 39W																
	LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 830	4099854**294365**	39	863	17	2350	138	3000	180	80	75000	✔	E	25	02	15,95	C
	LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 840	4099854**294389**	39	863	17	2600	152	4000	180	80	75000	✔	D	25	02	15,95	C
	LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 865	4099854**294402**	39	863	17	2600	152	6500	180	80	75000	✔	D	25	02	15,95	C
	LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL - REEMPLAZO DE 35W																
	LEDTUBE T5 EXT P HE35 1449 18W 830	4099854**015151**	35	1463	18	2550	142	3000	180	80	50000	✔	D	25	02	16,80	C
	LEDTUBE T5 EXT P HE35 1449 18W 840	4058075**730519**	35	1463	18	2800	156	4000	180	80	50000	✔	D	25	02	16,80	C
	LEDTUBE T5 EXT P HE35 1449 18W 865	4058075**730533**	35	1463	18	2800	156	6500	180	80	50000	✔	D	25	02	16,80	C
	LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL - REEMPLAZO DE 49W																
	LEDTUBE T5 EXT P HO49 1449 26W 830	4099854**015175**	49	1463	26	3600	138	3000	180	80	50000	✔	D	25	02	18,00	C
	LEDTUBE T5 EXT P HO49 1449 26W 840	4058075**730434**	49	1463	26	4000	154	4000	180	80	50000	✔	D	25	02	18,00	C
	LEDTUBE T5 EXT P HO49 1449 26W 865	4058075**730458**	49	1463	26	4000	154	6500	180	80	50000	✔	D	25	02	18,00	C
	LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL - REEMPLAZO DE 54W																
	LEDTUBE T5 EXT P HO54 1149 26W 830	4099854**015199**	54	1163	26	3600	138	3000	180	80	50000	✔	D	25	03	18,40	C
	LEDTUBE T5 EXT P HO54 1149 26W 840	4058075**730472**	54	1163	26	4000	154	4000	180	80	50000	✔	D	25	03	18,40	C
	LEDTUBE T5 EXT P HO54 1149 26W 865	4058075**730496**	54	1163	26	4000	154	6500	180	80	50000	✔	D	25	03	18,40	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE EXTERNAL SYSTEM (2ª PARTE)

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL - REEMPLAZO DE 80W																
	LEDTUBE T5 EXT P HO80 1449 37W 830	4099854**015267**	80	1463	37	5050	136	3000	180	80	50000	✔	D	25	02	22,10	C
	LEDTUBE T5 EXT P HO80 1449 37W 840	4058075**730410**	80	1463	37	5600	151	4000	180	80	50000	✔	D	25	02	22,10	C
	LEDTUBE T5 EXT P HO80 1449 37W 865	4058075**730397**	80	1463	37	5600	151	6500	180	80	50000	✔	D	25	02	22,10	C
	LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL FC																
	LED T5 EXT FC22 P 11.6W 830 2GX13	4099854**300806**	22	225	11,6	1550	133	3000	120	80	50000	✔	E	10	04	36,35	C
	LED T5 EXT FC22 P 11.6W 840 2GX13	4099854**300820**	22	225	11,6	1700	146	4000	120	80	50000	✔	D	10	04	36,35	C
	LED T5 EXT FC22 P 11.6W 865 2GX13	4099854**300844**	22	225	11,6	1700	146	6500	120	80	50000	✔	D	10	04	36,35	C
	LED T5 EXT FC55 P 21.5W 830 2GX13	4099854**300868**	55	300	21,5	2900	134	3000	120	80	50000	✔	E	10	05	41,85	C
	LED T5 EXT FC55 P 21.5W 840 2GX13	4099854**300882**	55	300	21,5	3200	148	4000	120	80	50000	✔	D	10	05	41,85	C
	LED T5 EXT FC55 P 21.5W 865 2GX13	4099854**300905**	55	300	21,5	3200	148	6500	120	80	50000	✔	D	10	05	41,85	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DULUX LED L EXTERNAL SYSTEM

01



- Reemplazo LED para lámparas fluorescentes compactas convencionales con casquillo 2G11
- Aplicación sin complicaciones, no es necesario comprobar la compatibilidad del balasto
- Compatible con driver LED DR DALI-P -30/220-240/700 (4058075845367
- Larga vida útil: 50.000 h

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K	°	Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
	DULUX LED L18 EXT P 8W 830 2G11	4099854**495458**	18	229,5	8	1000	125	3000	140	80	50000	✔	-	10	01	9,55	A
	DULUX LED L18 EXT P 8W 840 2G11	4099854**495472**	18	229,5	8	1050	131	4000	140	80	50000	✔	-	10	01	9,55	A
	DULUX LED L24 EXT P 12W 830 2G11	4099854**495496**	24	324	12	1400	116	3000	140	80	50000	✔	-	10	01	10,00	A
	DULUX LED L24 EXT P 12W 840 2G11	4099854**495519**	24	324	12	1500	125	4000	140	80	50000	✔	-	10	01	10,00	A
	DULUX LED L36 EXT P 17W 830 2G11	4099854**495533**	36	416,5	17	2100	123	3000	140	80	50000	✔	-	10	01	11,35	A
	DULUX LED L36 EXT P 17W 840 2G11	4099854**495557**	36	416,5	17	2300	135	4000	140	80	50000	✔	-	10	01	11,35	A
	DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11	4099854**495571**	55	537	24	3050	127	3000	140	80	50000	✔	-	10	01	15,30	A
	DULUX LED L55 EXT P 24W 840 2G11	4099854**495595**	55	537	24	3300	137	4000	140	80	50000	✔	-	10	01	15,30	A

DRIVER EXTERNO DALI EXTERNAL SYSTEM

01



02



- Driver con protección de seguridad de bajo voltaje (SELV)
- Driver LED multipotencia para LED TUBE EXTERNAL T5 y T8
- Interfaz DALI 2.0 para atenuación y operaciones del sensor
- Apto para luminarias con clase de protección I

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	T_c	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
	DR EXT DALI-P-1x7-37W 220-240	4099854**295157**	46	-	180…270	50…60	-	-20…50	-	284x31x21	25	01	50,30	B
	DR EXT DALI-P-2x7-26W 220-240	4099854**295171**	65	-	180…270	50…60	-	-20…50	-	360x31x21	25	02	57,65	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE T8 EM CONNECTED - ZIGBEE DIRECT



- No requiere puerta de enlace, nube o registro
- Funciona con LEDVANCE CONNECTED SENSOR DIRECT ZB
- Fácil instalación y control: con la aplicación LEDVANCE DIRECT EASY
- Compatible con balasto EM (ECC) o conexión directa a la red

IP20 | ZIGBEE DIRECT | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
zigbee	LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 830	4099854**577826**	18	604	6,8	1000	147	3000	190	80	75000	✔	D	10	01	40,15	C
zigbee	LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 840	4099854**577840**	18	604	6,8	1100	161	4000	190	80	75000	✔	C	10	01	40,15	C
zigbee	LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 865	4099854**577864**	18	604	6,8	1100	161	6500	190	80	75000	✔	C	10	01	40,15	C
zigbee	LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 830	4099854**577888**	36	1212	15	2160	144	3000	190	80	75000	✔	D	10	01	48,10	C
zigbee	LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 840	4099854**577901**	36	1212	15	2400	160	4000	190	80	75000	✔	C	10	01	48,10	C
zigbee	LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 865	4099854**577925**	36	1212	15	2400	160	6500	190	80	75000	✔	C	10	01	48,10	C
zigbee	LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 840	4099854**577970**	58	1513	23	3700	160	4000	190	80	75000	✔	C	10	01	53,50	C
zigbee	LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 830	4099854**577949**	58	1513	23	3350	144	3000	190	80	75000	✔	D	10	01	53,50	C
zigbee	LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 865	4099854**577994**	58	1513	23	3700	160	6500	190	80	75000	✔	C	10	01	53,50	C

SENSORES PARA TUBOS LEDTUBE T8 EM CONNECTED - ZIGBEE DIRECT



- Fácil de instalar y usar con LEDVANCE LED TUBE T8 EM CONNECTED
- Sensor infrarrojo pasivo para temperaturas ambiente de -20…+50 °C
- Altura de montaje hasta 14 m
- Ángulo de detección 360°

ZIGBEE DIRECT | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje		Rango detección lumínico (lx)	Rango detección presencia (m)	V	Hz		Nro	Precio[5] base €	
zigbee	CONNECTED SENSOR DIRECT HB ZB	4099854**501838**	Luz + Movimiento	Superficie	-	50	36	220…240	50…60	27	01	280,60	B
zigbee	CONNECTED SENSOR DIRECT LB ZB	4099854**501890**	Luz + Movimiento	Superficie	-	50	40	220…240	50…60	27	01	280,60	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

TUBOS LED LEDTUBE T8 EM CONNECTED



- No se dobla gracias al tubo de cristal
- Protección contra roturas gracias al revestimiento especial de PET
- Iluminación general a temperatura ambiente entre -20…+50 °C
- LED TUBE T8 EM Connected solo puede funcionar con LEDVANCE Connected Sensor

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
zigbee LEDTUBE T8 EM CON P 600 7,5W 830	4099854**144431**	18	603	7,5	1000	133	3000	190	80	50000	✔	E	10	**01**	**40,15**	C
zigbee LEDTUBE T8 EM CON P 600 7,5W 840	4058075**823938**	18	603	7,5	1100	146	4000	190	80	50000	✔	D	10	**01**	**40,15**	C
zigbee LEDTUBE T8 EM CON P 600 7,5W 865	4058075**823952**	18	603	7,5	1100	146	6500	190	80	50000	✔	D	10	**01**	**40,15**	C
zigbee LEDTUBE T8 EM CON P 1200 16W 830	4099854**144455**	36	1212	16	2160	135	3000	190	80	50000	✔	D	10	**01**	**48,10**	C
zigbee LEDTUBE T8 EM CON P 1200 16W 840	4058075**823976**	36	1212	16	2400	150	4000	190	80	50000	✔	D	10	**01**	**48,10**	C
zigbee LEDTUBE T8 EM CON P 1200 16W 865	4058075**823990**	36	1212	16	2400	150	6500	190	80	50000	✔	D	10	**01**	**48,10**	C
zigbee LEDTUBE T8 EM CON P 1500 24W 830	4099854**144479**	58	1513	24	3250	135	3000	190	80	50000	✔	D	10	**01**	**53,50**	C
zigbee LEDTUBE T8 EM CON P 1500 24W 840	4058075**824010**	58	1513	24	3600	150	4000	190	80	50000	✔	D	10	**01**	**53,50**	C
zigbee LEDTUBE T8 EM CON P 1500 24W 865	4058075**824034**	58	1513	24	3600	150	6500	190	80	50000	✔	D	10	**01**	**53,50**	C

SENSORES PARA TUBOS LEDTUBE T8 EM CONNECTED



- Sensor de movimiento infrarrojo inalámbrico
- Altura de montaje hasta 4 m
- Protocolo de red: ZigBee 3.0

IP 54 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje		Rango detección lumínico (lx)	Rango detección presencia (m)	V	Hz		Nro	Precio[5] base €	
zigbee Connected Sensor ST8 LB Gen2	4058075**232969**	Luz + Movimiento	Superficie	-	50	36	220…240	50…60	27	**01**	**235,85**	D
zigbee Connected Sensor ST8 HB Gen2	4058075**232983**	Luz + Movimiento	Superficie	-	50	40	220…240	50…60	27	**01**	**222,70**	E

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

MANDO A DISTANCIA PARA TUBOS LEDTUBE T8 EM CONNECTED

01



- Sensor LEDVANCE Connected con control remoto para una instalación sencilla
- Compatible con el Sensores LEDVANCE Connected HB y LB (Gen 2)

IP 20 | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
Conneted Sensor ST8 Remote Control	4058075**374034**	Sensor para sistema connected	58x94x8	10	01	32,40	EA F

TUBOS LED LEDTUBE T8 EM MOTION SENSOR

01



- Con sensor de microondas con detector de movimiento incorporado
- Apto para luminarias cerradas gracias a la tecnología de radiofrecuencia
- Ahorro de energía de hasta 90% en comparación con lámparas fluorescentes convencionales
- Adecuado para funcionamiento a bajas temperaturas

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[2] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[4]	[5]			Nro	Precio[1] base €	
LEDTUBE T8 EM MS P 600 6.8W 840	4099854**044472**	18	603	6,8	1100	161	4000	190	80	60000	-	C	10	01	25,90	C
LEDTUBE T8 EM MS P 1200 13.1W 840	4099854**044960**	36	1212	13,1	2100	160	4000	190	80	60000	-	C	10	01	29,85	C
LEDTUBE T8 EM MS P 1500 19.3W 840	4099854**045066**	58	1513	19,3	3100	160	4000	190	80	60000	-	C	10	01	33,80	C

TUBOS LED LEDTUBE T8 EM FOOD

01



- Distribución espectral especialmente adaptada
- Reemplazo LED para lámparas fluorescentes T8 clásicas con casquillo G13
- Funcionamiento con luminarias con equipo convencional (ECC) o directo a tensión de red (230 V)
- Protección contra roturas gracias al recubrimiento especial de PET

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[2] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[3] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70[4]	[5]			Nro	Precio[1] base €	
LEDTUBE T8 EM FOOD P 600 5.2W 833	4099854**044793**	18	603	5,2	500	96	3300	190	80	60000	-	E	10	01	13,80	C
LEDTUBE T8 EM FOOD P 900 7.9W 833	4099854**045226**	30	908	7,9	750	94	3300	190	80	60000	-	E	10	01	17,75	C
LEDTUBE T8 EM FOOD P 1200 11.6W 833	4099854**045004**	36	1212	11,6	1100	94	3300	190	80	60000	-	E	10	01	21,00	C
LEDTUBE T8 EM FOOD P 1500 17.9W 833	4099854**045127**	58	1513	17,9	1700	94	3300	190	80	60000	-	E	10	01	24,85	C

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI

TUBOS LED LEDTUBE T9 EM CIRCULAR

01



02



03



- Reemplaza directamente tubos circulares fluorescentes convencionales
- También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas
- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear

IP20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo[2] para	Largo	W	lm	lm/W	K		Ra	L70 [3]	[4]			Nro	Precio[5] base €	
LEDTUBE T9C EM V 22 11W 830 G10Q	4099854**042447**	22	-	11	1200	109	3000	110	80	30000	-	F	10	01	18,45	C
LEDTUBE T9C EM V 22 11W 840 G10Q	4099854**042461**	22	-	11	1320	120	4000	110	80	30000	-	E	10	01	18,45	C
LEDTUBE T9C EM V 22 11W 865 G10Q	4099854**042485**	22	-	11	1320	120	6500	110	80	30000	-	E	10	01	18,45	C
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 830 G10Q	4099854**042508**	32	-	18,3	2000	109	3000	110	80	30000	-	F	10	02	22,95	C
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 840 G10Q	4099854**042522**	32	-	18,3	2200	120	4000	110	80	30000	-	E	10	02	22,95	C
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 865 G10Q	4099854**042546**	32	-	18,3	2200	120	6500	110	80	30000	-	E	10	02	22,95	C
LEDTUBE T9C EM V 40 24W 840 G10Q	4099854**042560**	40	-	24	2900	120	4000	110	80	30000	-	E	10	03	35,90	C
LEDTUBE T9C EM V 40 24W 865 G10Q	4099854**042584**	40	-	24	2900	120	6500	110	80	30000	-	E	10	03	35,90	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



LÁMPARAS LED

NUEVA GAMA DE LÁMPARAS LED

LEDVANCE ofrece una gama completa de lámparas LED marca LEDVANCE. Descubre el nuevo portfolio de lámparas LED eficientes y duraderas que te seguirán ayudando en la lucha contra la mala luz.

01 HID LED HIGHBAY UNIVERSAL

Esta lámpara LED ilumina grandes instalaciones de producción y almacenamiento de gran altura de manera uniforme y eficiente:

- Alta eficiencia de hasta 156 lm/W
- Reemplazo para lámparas HID tradicionales de 250 W y 400 W
- Puede funcionar con ECC, condensador de compensación, encendedor o directo a red
- Nueva óptica de bajo deslumbramiento y nuevo diseño
- Disponible con 14000 lm, 21000 lm y 25.000 lm

01



PERFOR-MANCE CLASS

02 PANTALLA DE LÁMPARA LED HQL: ACCESORIOS PARA LÁMPARAS LED HQL

Mejor calidad de vida para los residentes.
Los accesorios protegen las luces de la calle para que no incidan en las casas, lo que reduce la perturbación de los ritmos diurnos/nocturnos:

- Muy fácil de instalar en la lámpara y de girar en la dirección requerida en la luminaria
- Disponible para lámparas LED HQL de 2000 lm, 3000 lm y 4000 lm



02

03 LÁMPARAS CLÁSICAS DE LA MARCA LEDVANCE CON ETIQUETA ENERGÉTICA A

Lámparas LED de alta tecnología en formas de bombilla clásicas con casquillo E27: la gama CLASSIC de LEDVANCE combina un diseño tradicional con tecnología preparada para el futuro:

- Luz ultra eficiente con hasta un 60% de ahorro de energía
- Larga vida útil incluso con frecuentes encendidos y apagados
- Los productos con Etiqueta Energética A están disponibles en estas formas: – Classic A/Globe y Edison – Classic A Claro/Mate: 40 W/60 W/75 W y 100 W – Globe Claro y Mate: 60 W – Edison Claro: 60 W



03



04

04 PORTFOLIO DE LUCES LED CONFORT DE LA MARCA LEDVANCE

Disponibles en formas clásicas de bombilla, tubular o lámpara reflectora, las lámparas del portfolio LED COMFORT LIGHT de LEDVANCE ofrecen un valor añadido real en términos de calidad de la luz y confort visual:

- Menos fatiga visual gracias a un componente azul más pequeño
- Espectro natural con reproducción cromática de CRI > 90
- Parpadeo reducido y efectos estroboscópicos

05 LÁMPARAS DE INSTALACIÓN

Diseñadas para Corriente Alterna/Corriente Continua y sistemas de alimentación de emergencia y con una vida muy larga, las lámparas LEDVANCE FACILITY son ideales para edificios públicos, escaleras, pasillos, salidas de emergencia y sótanos:

- Sucesores idénticos a las lámparas OSRAM DULUX FACILITY
- Perfecto para combinar con sensores de movimiento.
- Altos ciclos de encendido

06 LÁMPARAS DE BAJA TENSIÓN

Ideal para luminarias móviles: las lámparas de baja tensión siempre son la elección correcta lejos de una fuente de alimentación principal:

- Adecuado para ubicaciones sin conexión a la red, como campings, cobertizos de jardín y barcos, y para usar con paneles solares (compatible con Corriente Alterna/Corriente Continua de 12 a 36 V)

07 LÁMPARAS ESPECIALES

Lámparas especiales para aplicaciones especiales, desde lámparas para frigoríficos hasta lámparas de señalización:

- Versión mate G9 adicional
- Nuevas ópticas
- Material plástico a precio reducido





07

05/06

LÁMPARAS LED REFLECTORAS PAR16 REGULABLES



- Alternativa LED para lámparas halógenas de alta tensión
- Alta consistencia de color: ≤ 3 SDCM
- Excelente reproducción cromática (Ra: 97)
- Regulable

IP20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
PAR16 LED DIM - SUPERIOR CLASS													
LED PAR16 35 36° DIM S 2.5W 927 GU10	4099854**456633**	3,4	35	230	2700	97	40000	✔	50x52	10	01	7,65	A
LED PAR16 35 36° DIM S 2.5W 930 GU10	4099854**456671**	3,4	35	230	3000	97	40000	✔	50x52	10	01	7,65	A
LED PAR16 35 36° DIM S 2.5W 940 GU10	4099854**456718**	3,4	35	230	4000	97	40000	✔	50x52	10	01	7,65	A
LED PAR16 50 36° DIM S 3.7W 927 GU10	4099854**456213**	6	50	350	2700	97	40000	✔	50x52	10	01	8,40	A
LED PAR16 50 36° DIM S 3.7W 930 GU10	4099854**456237**	6	50	350	3000	97	40000	✔	50x52	10	01	8,40	A
LED PAR16 50 36° DIM S 3.7W 940 GU10	4099854**456251**	6	50	350	4000	97	40000	✔	50x52	10	01	8,40	A
LED PAR16 80 36° DIM S 6.1W 927 GU10	4099854**456732**	8,3	80	575	2700	97	40000	✔	50x52	10	01	13,70	A
LED PAR16 80 36° DIM S 6.1W 930 GU10	4099854**456756**	8,3	80	575	3000	97	40000	✔	50x52	10	01	13,70	A
LED PAR16 80 36° DIM S 6.1W 940 GU10	4099854**456770**	8,3	80	575	4000	97	40000	✔	50x52	10	01	13,70	A
PAR16 LED DIM - PERFORMANCE CLASS													
LED PAR16 50 15° DIM P 3.7W 927 GU10	4099854**770364**	3,7	50	350	2700	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 35 36° DIM P 2.4W 927 GU10	4099854**456794**	2,4	35	230	2700	90	25000	✔	50x52	10	01	4,55	A
LED PAR16 35 36° DIM P 2.4W 930 GU10	4099854**456817**	2,4	35	230	3000	90	25000	✔	50x52	10	01	4,55	A
LED PAR16 35 36° DIM P 2.4W 940 GU10	4099854**456831**	2,4	35	230	4000	90	25000	✔	50x52	10	01	4,55	A
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 927 GU10	4099854**457524**	3,7	50	350	2700	90	25000	✔	50x54	10	01	5,00	A
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 930 GU10	4099854**457548**	3,7	50	350	3000	90	25000	✔	50x54	10	01	5,00	A
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 940 GU10	4099854**457562**	3,7	50	350	4000	90	25000	✔	50x54	10	01	5,00	A
LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 927 GU10	4099854**456275**	6,1	80	575	2700	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 930 GU10	4099854**456299**	6,1	80	575	3000	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 940 GU10	4099854**456312**	6,1	80	575	4000	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 965 GU10	4099854**770623**	6,1	80	575	4000	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 827 GU10	4099854**456459**	8	100	750	2700	80	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 830 GU10	4099854**456473**	8	100	750	3000	80	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A
LED PAR16 100 36° DIM P 7W 840 GU10	4099854**456497**	7	100	750	4000	80	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 927 GU10	4099854**456336**	6,1	80	575	2700	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 930 GU10	4099854**456350**	6,1	80	575	4000	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 940 GU10	4099854**456374**	6,1	80	575	3000	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 965 GU10	4099854**770654**	6,1	80	575	3000	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 100 60° DIM P 8W 827 GU10	4099854**786471**	8	100	750	2700	90	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A
LED PAR16 100 60° DIM P 8W 830 GU10	4099854**786495**	8	100	750	3000	90	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A
LED PAR16 100 60° DIM P 7W 840 GU10	4099854**786518**	7	100	750	4000	90	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A
LED PAR16 100 60° DIM P 7W 865 GU10	4099854**786532**	7	100	750	6500	90	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A
LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 927 GU10	4099854**786389**	3,7	50	410	2700	90	25000	✔	50x52	10	01	5,00	A
LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 930 GU10	4099854**786419**	3,7	50	410	3000	90	25000	✔	50x52	10	01	5,00	A
LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 940 GU10	4099854**786433**	3,7	50	410	4000	90	25000	✔	50x52	10	01	5,00	A
LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 965 GU10	4099854**786457**	3,7	50	410	6500	90	25000	✔	50x52	10	01	5,00	A
LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 927 GU10	4099854**456398**	6,9	80	650	2700	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 930 GU10	4099854**456411**	6,9	80	650	3000	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 940 GU10	4099854**456435**	6,9	80	650	4000	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 965 GU10	4099854**770685**	6,9	80	650	6500	90	25000	✔	50x52	10	01	8,15	A
LED PAR16 100 120° DIM P 8W 827 GU10	4099854**786556**	8	100	750	2700	90	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A
LED PAR16 100 120° DIM P 8W 830 GU10	4099854**786570**	8	100	750	3000	90	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A
LED PAR16 100 120° DIM P 7W 840 GU10	4099854**786594**	7	100	750	4000	90	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A
LED PAR16 100 120° DIM P 7W 865 GU10	4099854**786617**	7	100	750	6500	90	25000	✔	50x52	10	01	12,35	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED REFLECTORAS PAR16 E14



- Alternativa LED para lámparas halógenas de alta tensión
- Alta consistencia de color: ≤ 3 SDCM
- Excelente reproducción cromática (Ra: 97)
- Regulable

IP20 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 927 E14	4099854**457142**	3,7	50	350	2700	90	25000	✔	50x73	10	01	6,25	A
LED PAR16 50 36° P 3.7W 827 E14[6]	4099854**458149**	3,7	50	350	2700	80	10000	-	50x73	10	01	4,35	A

LÁMPARAS LED REFLECTORAS PAR16 NO REGULABLES



- Alternativa LED a las lámparas halógenas
- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena
- Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra: ≥ 80
- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear

IP20 | LEDVANCE 4 años de garantía[1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED PAR16 35 36° V 2.4W 827 GU10	4099854**457968**	2,4	35	230	2700	80	15000	-	50x54	10	01	2,30	A
LED PAR16 35 36° V 2.4W 830 GU10	4099854**457982**	2,4	35	230	3000	80	15000	-	50x54	10	01	2,30	A
LED PAR16 35 36° V 2.4W 840 GU10	4099854**458002**	2,4	35	230	4000	80	15000	-	50x54	10	01	2,30	A
LED PAR16 50 36° V 4.3W 827 GU10	4099854**458026**	4,3	50	350	2700	80	15000	-	50x54	10	01	2,50	A
LED PAR16 50 36° V 4.3W 830 GU10	4099854**458040**	4,3	50	350	3000	80	15000	-	50x54	10	01	2,50	A
LED PAR16 50 36° V 4.3W 840 GU10	4099854**458064**	4,3	50	350	4000	80	15000	-	50x54	10	01	2,50	A
LED PAR16 50 36° V 4.3W 865 GU10[6]	4099854**045080**	4,3	50	350	6500	80	10000	-	50x54	10	01	2,50	A
LED PAR16 80 36° V 6.9W 827 GU10	4099854**457203**	6,9	80	575	2700	80	15000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 80 36° V 6.9W 830 GU10	4099854**457227**	6,9	80	575	3000	80	15000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 80 36° V 6.9W 840 GU10	4099854**457241**	6,9	80	575	4000	80	15000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 80 36° V 6.9W 865 GU10[6]	4099854**055379**	6,9	80	575	6500	80	10000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 100 36° V 8W 827 GU10	4099854**457692**	8	100	750	2700	80	15000	-	50x52	10	01	11,85	A
LED PAR16 100 36° V 8W 830 GU10	4099854**457715**	8	100	750	3000	80	15000	-	50x52	10	01	11,85	A
LED PAR16 100 36° V 8W 840 GU10	4099854**457746**	7	100	750	4000	80	15000	-	50x52	10	01	11,85	A
LED PAR16 80 60° V 6.9W 827 GU10	4099854**457265**	6,9	80	575	2700	80	15000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 80 60° V 6.9W 830 GU10	4099854**457289**	6,9	80	575	3000	80	15000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 80 60° V 6.9W 840 GU10	4099854**457302**	6,9	80	575	4000	80	15000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 80 60° V 6.9W 865 GU10[6]	4099854**779145**	6,1	80	575	6500	80	15000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 50 120° V 4.3W 827 GU10	4099854**458088**	4,3	50	350	2700	80	15000	-	50x56	10	01	2,50	A
LED PAR16 50 120° V 4.3W 830 GU10	4099854**458101**	4,3	50	350	3000	80	15000	-	50x56	10	01	2,50	A
LED PAR16 50 120° V 4.3W 840 GU10	4099854**458125**	4,3	50	350	4000	80	15000	-	50x56	10	01	2,50	A
LED PAR16 50 120° V 4.3W 865 GU10[6]	4099854**779121**	3,1	50	350	6500	80	15000	-	50x56	10	01	2,50	A
LED PAR16 80 120° V 6.9W 827 GU10	4099854**457326**	6,9	80	620	2700	80	15000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 80 120° V 6.9W 830 GU10	4099854**457340**	6,9	80	620	3000	80	15000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 80 120° V 6.9W 840 GU10	4099854**457364**	6,9	80	620	4000	80	15000	-	50x54	10	01	3,15	A
LED PAR16 80 120° V 6.9W 865 GU10[6]	4099854**055256**	6,9	80	620	6500	80	10000	-	50x54	10	01	3,15	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 3 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED REFLECTORAS PAR16 SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR

01



- Temperatura de color fácilmente seleccionable a través del interruptor DIP integrado
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas
- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear

MULTI COLOUR [1] | IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía [2] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[3] para	lm	K	Ra	L70[4]	[5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[6] base €	
LED PAR16 55 36° P 4.2W CCTS GU10	4099854**776953**	4,2	55	400	2700/4000/6500	80	15000	-	50x54	10	01	5,55	A

LÁMPARAS LED REFLECTORAS PAR16

01



- Alternativa LED a las lámparas halógenas
- Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra: ≥ 80
- No regulable
- Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil

IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía [2] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[3] para	lm	K	Ra	L70[4]	[5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[6] base €	
LED PAR16 35 36° V 2.6W 827 GU10	4099854**044649**	2,6	35	230	2700	80	10000	-	50x54	10	01	2,70	A
LED PAR16 50 36° V 4.3W 827 GU10	4099854**045646**	4,3	50	350	2700	80	10000	-	50x54	10	01	2,90	A
LED PAR16 50 36° V 4.3W 830 GU10	4099854**067914**	4,3	50	350	3000	80	10000	-	50x54	10	01	2,90	A
LED PAR16 50 36° V 4.3W 840 GU10	4099854**067976**	4,3	50	350	4000	80	10000	-	50x54	10	01	2,90	A
LED PAR16 80 36° V 6.9W 830 GU10	4099854**054822**	6,9	80	575	3000	80	10000	-	50x54	10	01	3,65	A
LED PAR16 80 36° V 6.9W 840 GU10	4099854**055331**	6,9	80	575	4000	80	10000	-	50x54	10	01	3,65	A
LED PAR16 80 60° V 6.9W 830 GU10	4099854**054938**	6,9	80	575	3000	80	10000	-	50x54	10	01	3,65	A
LED PAR16 80 60° V 6.9W 840 GU10	4099854**054990**	6,9	80	575	4000	80	10000	-	50x54	10	01	3,65	A
LED PAR16 80 120° V 6.9W 830 GU10	4099854**055096**	6,9	80	620	3000	80	10000	-	50x54	10	01	3,65	A
LED PAR16 80 120° V 6.9W 840 GU10	4099854**055157**	6,9	80	620	4000	80	10000	-	50x54	10	01	3,65	A

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 Tj: L70 a 25°C (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED REFLECTORAS MR16 REGULABLES



- Alternativa LED para lámparas halógenas de baja tensión
- Alta consistencia de color: ≤ 3 SDCM
- Excelente reproducción cromática (Ra: 97)
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

IP20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
MR16 LED DIM - SUPERIOR CLASS													
LED MR16 20 36° DIM S 2.3W 927 GU5.3	4099854**455957**	3,6	20	230	2700	97	40000	✔	50x44	10	01	12,65	A
LED MR16 20 36° DIM S 2.3W 930 GU5.3	4099854**455971**	3,6	20	230	3000	97	40000	✔	50x44	10	01	12,65	A
LED MR16 20 36° DIM S 2.3W 940 GU5.3	4099854**455995**	3,6	20	230	4000	97	40000	✔	50x44	10	01	12,65	A
LED MR16 35 15° DIM S 3.5W 927 GU5.3	4099854**770388**	3,5	35	345	2700	97	40000	✔	50x44	10	01	15,35	A
LED MR16 35 36° DIM S 3.5W 927 GU5.3	4099854**456015**	5,3	35	345	2700	97	40000	✔	51x46	10	01	15,35	A
LED MR16 35 36° DIM S 3.5W 930 GU5.3	4099854**456039**	5,3	35	345	3000	97	40000	✔	51x46	10	01	15,35	A
LED MR16 35 36° DIM S 3.5W 940 GU5.3	4099854**456053**	5,3	35	345	4000	97	40000	✔	51x46	10	01	15,35	A
LED MR16 43 36° DIM S 5W 927 GU5.3	4099854**456152**	6,6	43	500	2700	97	40000	✔	50x44	10	01	17,40	A
LED MR16 43 36° DIM S 5W 930 GU5.3	4099854**456176**	6,6	43	500	3000	97	40000	✔	50x44	10	01	17,40	A
LED MR16 43 36° DIM S 5W 940 GU5.3	4099854**456190**	6,6	43	500	4000	97	40000	✔	50x44	10	01	17,40	A
MR16 LED DIM - PERFORMANCE CLASS													
LED MR16 20 36° DIM P 2.3W 927 GU5.3	4099854**456510**	3,4	20	230	2700	90	25000	✔	50x44	10	01	8,20	A
LED MR16 20 36° DIM P 2.3W 930 GU5.3	4099854**456534**	3,4	20	230	3000	90	25000	✔	50x44	10	01	8,20	A
LED MR16 20 36° DIM P 2.3W 940 GU5.3	4099854**456558**	3,4	20	230	4000	90	25000	✔	50x44	10	01	8,20	A
LED MR16 35 36° DIM P 3.4W 927 GU5.3	4099854**456572**	5	35	345	2700	90	25000	✔	50x44	10	01	8,75	A
LED MR16 35 36° DIM P 3.4W 930 GU5.3	4099854**456596**	5	35	345	3000	90	25000	✔	50x44	10	01	8,75	A
LED MR16 35 36° DIM P 3.4W 940 GU5.3	4099854**456619**	5	35	345	4000	90	25000	✔	50x44	10	01	8,75	A
LED MR16 50 36° DIM P 6.1W 927 GU5.3	4099854**456077**	6,8	50	621	2700	90	25000	✔	50x44	10	01	12,80	A
LED MR16 50 36° DIM P 6.1W 930 GU5.3	4099854**456107**	6,8	50	621	3000	90	25000	✔	50x44	10	01	12,80	A
LED MR16 50 36° DIM P 6.1W 940 GU5.3	4099854**456138**	6,8	50	621	4000	90	25000	✔	50x44	10	01	12,80	A

LÁMPARAS LED REFLECTORAS MR16 NO REGULABLES



- Alternativa LED para lámparas halógenas de baja tensión
- Elevada consistencia del color: ≤ 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática Ra: ≥ 80
- No regulable

IP20 | LEDVANCE 4 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
MR16 LED - PERFORMANCE CLASS													
LED MR16 20 36° P 2W 827 GU5.3	4099854**457760**	2,1	20	210	2700	80	15000	-	50x44	10	01	5,90	A
LED MR16 20 36° P 2W 830 GU5.3	4099854**457784**	2,1	20	210	3000	80	15000	-	50x44	10	01	5,90	A
LED MR16 20 36° P 2W 840 GU5.3	4099854**457807**	2,1	20	210	4000	80	15000	-	50x44	10	01	5,90	A
LED MR16 35 36° P 3.4W 827 GU5.3	4099854**457845**	3,8	35	345	2700	80	15000	-	50x44	10	01	6,30	A
LED MR16 35 36° P 3.4W 830 GU5.3	4099854**457647**	3,8	35	345	3000	80	15000	-	50x44	10	01	6,30	A
LED MR16 35 36° P 3.4W 840 GU5.3	4099854**457678**	3,8	35	345	4000	80	15000	-	50x44	10	01	6,30	A
LED MR16 50 36° P 6.1W 827 GU5.3	4099854**457883**	6,5	50	621	2700	80	15000	-	50x44	10	01	10,55	A
LED MR16 50 36° P 6.1W 830 GU5.3	4099854**457906**	6,5	50	621	3000	80	15000	-	50x44	10	01	10,55	A
LED MR16 50 36° P 6.1W 840 GU5.3	4099854**457920**	6,5	50	621	4000	80	15000	-	50x44	10	01	10,55	A
LED MR16 20 120° P 2W/827 GU5.3	4099854**457821**	2,1	20	210	2700	80	15000	-	50x44	10	01	5,90	A
LED MR16 35 120° P 3.3W/827 GU5.3	4099854**457869**	4,3	35	396	2700	80	15000	-	50x44	10	01	6,30	A
LED MR16 50 120° P 5.3W/827 GU5.3	4099854**457944**	6,5	50	630	2700	80	15000	-	50x44	10	01	10,55	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED REFLECTORAS AR111 REGULABLES



- Alternativa LED para lámparas halógenas de baja tensión
- Alta consistencia de color: ≤ 4 SDCM
- Excelente reproducción cromática (Ra: 97)
- Regulable

IP20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED AR111 50 24° S 7.4W 927 G53	4099854**048524**	7,4	50	450	2700	97	40000	✔	110,7x55	6	01	26,00	A
LED AR111 50 24° S 7.4W 930 G53	4099854**048548**	7,4	50	450	3000	97	40000	✔	110,7x55	6	01	26,00	A
LED AR111 50 40° S 7.4W 927 G53	4099854**048708**	7,4	50	450	2700	97	40000	✔	110,7x55	6	01	26,00	A
LED AR111 50 40° S 7.4W 930 G53	4099854**048845**	7,4	50	450	3000	97	40000	✔	110,7x55	6	01	26,00	A
LED AR111 75 24° S 11.7W 927 G53	4099854**048982**	11,7	75	800	2700	97	40000	✔	110,7x55	6	01	31,20	A
LED AR111 75 24° S 11.7W 930 G53	4099854**049040**	11,7	75	800	3000	97	40000	✔	110,7x55	6	01	31,20	A
LED AR111 75 24° S 11.7W 940 G53	4099854**049064**	11,7	75	800	4000	97	40000	✔	110,7x55	6	01	31,20	A
LED AR111 75 40° S 11.7W 927 G53	4099854**049125**	11,7	75	800	2700	97	40000	✔	110,7x55	6	01	31,20	A
LED AR111 75 40° S 11.7W 930 G53	4099854**049163**	11,7	75	800	3000	97	40000	✔	110,7x55	6	01	31,20	A
LED AR111 100 24° S 13.5W 927 G53	4099854**070655**	13,5	100	950	2700	97	40000	✔	111x55	6	01	34,65	A

LÁMPARAS LED REFLECTORAS MR11 REGULABLES



- Alternativa LED para lámparas halógenas de baja tensión
- Alta consistencia de color: ≤ 4 SDCM
- Excelente reproducción cromática (Ra: 97)
- Regulable

IP20 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED MR11 20 36° DIM P 2.8W 927 GU4	4099854**050206**	2,8	20	184	2700	90	25000	✔	35x38	10	01	8,15	A
LED MR11 35 36° DIM P 4.5W 927 GU4	4099854**050268**	4,5	35	345	2700	90	25000	✔	35x38	10	01	10,70	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED REFLECTORAS MR11 NO REGULABLES



- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear
- Elevada consistencia del color: ≤ 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática Ra: ≥ 80
- No regulable

IP 20 | LEDVANCE 4 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED MR11 20 36° P 1.8W 827 GU4	4099854**235320**	1,8	20	184	2700	80	15000	-	35x38	10	01	7,25	A
LED MR11 20 36° P 1.8W 840 GU4	4099854**246371**	1,8	20	184	4000	80	15000	-	35x38	10	01	7,25	A
LED MR11 35 36° P 4.2W 827 GU4	4099854**050329**	4,2	35	345	2700	80	15000	-	35x38	10	01	8,70	A
LED MR11 35 36° P 4.2W 840 GU4	4099854**050350**	4,2	35	345	4000	80	15000	-	35x38	10	01	8,70	A

LÁMPARAS LED REFLECTORAS PAR20/30/38 REGULABLES Y NO REGULABLES







- Reemplazo rápido en luminarias con casquillo estándar
- Regulable para ajustar escenas de iluminación de acento
- Buena reproducción cromática para comercios y hostelería
- Bajo parpadeo y sin mercurio para uso profesional

IP 20 | IP 65 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
PAR20 LED DIM - PERFORMANCE CLASS													
LED PAR20 50 36° DIM P 6.4W 927 E27	4099854**071133**	6,4	50	350	2700	90	25000	✔	65x88	6	01	9,00	A
PAR30 LED DIM - PERFORMANCE CLASS													
LED PAR30 75 36° DIM P 10W 927 E27	4099854**071195**	10	75	633	2700	90	25000	✔	95x93	6	02	15,35	A
PAR38 LED DIM - PERFORMANCE CLASS													
LED PAR38 120 30° DIM P 15.2W 927 E27	4099854**071270**	15,2	120	1035	2700	90	25000	✔	122x134	6	03	22,95	A
PAR38 LED - PERFORMANCE CLASS													
LED PAR38 120 15° P 13.5W 827 E27[6]	4099854**067808**	13,5	120	1035	2700	80	25000	-	122x134	6	03	16,65	A
LED PAR38 120 30° P 13.5W 827 E27[6]	4099854**067822**	13,5	120	1035	2700	80	25000	-	122x134	6	03	16,65	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 4 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED REFLECTORAS PAR50/63/80 REGULABLES Y NO REGULABLES

01



02



- Reemplazo rápido en luminarias con casquillo estándar
- Iluminación para vitrinas y zonas decorativas
- Regulación del nivel de luz según la aplicación
- Formato reflector de vidrio para aspecto clásico

IP20 | CRI ≥90 | LEDVANCE 4 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
R50/63/80 LED DIM - PERFORMANCE CLASS													
LED R50 60 36° DIM P 5.9W 927 E14[6]	4099854**058608**	5,9	60	350	2700	90	25000	✔	50x85	10	01	8,00	A
LED R63 60 36° DIM P 4.9W 927 E27[6]	4099854**047954**	4,9	60	345	2700	90	25000	✔	63x98	10	02	9,15	A
LED R80 60 36° DIM P 4.9W 927 E27[6]	4099854**051234**	4,9	60	345	2700	90	25000	✔	80x105	10	02	10,35	A
LED R80 100 36° DIM P 8.5W 827 E27[6]	4099854**051258**	8,5	100	670	2700	80	25000	✔	80x105	10	02	13,30	A
R50/63/80 LED - PERFORMANCE CLASS													
LED R50 25 36° P 1.5W 827 E14	4099854**058639**	1,5	25	110	2700	80	15000	-	50x85	10	01	4,20	A
LED R50 40 36° P 2.6W 827 E14	4099854**058660**	2,6	40	210	2700	80	15000	-	50x85	10	01	6,40	A
LED R50 60 36° P 4.3W 827 E14	4099854**058714**	4,3	60	350	2700	80	15000	-	50x85	10	01	6,75	A
LED R63 40 36° P 2.9W 827 E27	4099854**048012**	2,9	40	210	2700	80	15000	-	63x98	10	02	7,55	A
LED R63 60 36° P 4.8W 827 E27	4099854**048371**	4,8	60	350	2700	80	15000	-	63x98	10	02	8,80	A
LED R80 60 36° P 4.8W 827 E27	4099854**050091**	4,8	60	350	2700	80	15000	-	80x105	10	02	10,00	A
LED R80 100 36° P 8.5W 827 E27	4099854**050114**	8,5	100	670	2700	80	15000	-	80x105	10	02	11,00	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED CLÁSICAS A CLARA REGULABLES (FILAMENTO)

01



02



03



- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"
- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas
- Alto CRI para una experiencia de iluminación natural

IP20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC A DIM, CRI 97, FILAMENTO, CLARA - SUPERIOR CLASS													
LED CLA 40 4,2W 927 FIL CL DIM CRI97 E27	4099854**065330**	4,2	40	470	2700	97	15000	✔	60x105	10	01	6,65	A
LED CLA 60 7,2W 927 FIL CL DIM CRI97 E27	4099854**065071**	7,2	60	806	2700	97	15000	✔	60x105	10	01	9,65	A
LED CLA 75 9,5W 927 FIL CL DIM CRI97 E27	4099854**065170**	9,5	75	1055	2700	97	15000	✔	60x105	10	01	12,20	A
LED CLA 100 13,8W 927 FIL CL DIM CRI97 E27	4099854**065217**	13,8	100	1521	2700	97	15000	✔	60x105	10	01	16,20	A
LED CLASSIC A DIM, FILAMENTO, CLARA - PERFORMANCE CLASS													
LED CLA 40 DIM 3.4W 827 FIL CL E27 P	4099854**463617**	3,4	40	470	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	6,40	A
LED CLA 40 DIM 3.4W 830 FIL CL E27 P	4099854**776748**	3,4	40	470	3000	80	25000	✔	60x105	10	01	6,40	A
LED CLA 40 DIM 3.4W 840 FIL CL E27 P	4099854**776724**	3,4	40	470	4000	80	25000	✔	60x105	10	01	6,40	A
LED CLA 40 DIM 3.4W 865 FIL CL E27 P	4099854**776762**	3,4	40	470	6500	80	25000	✔	60x105	10	01	6,40	A
LED CLA 60 DIM 5.9W 827 FILCL E27 P	4099854**463891**	5,9	60	806	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	6,30	A
LED CLA 60 DIM 5.9W 830 FIL CL E27 P	4099854**777011**	5,9	60	806	3000	80	25000	✔	60x105	10	01	6,30	A
LED CLA 60 DIM 5.9W 840 FIL CL E27 P	4099854**776977**	5,9	60	806	4000	80	25000	✔	60x105	10	01	6,30	A
LED CLA 60 DIM 5.9W 865 FIL CL E27 P	4099854**776991**	5,9	60	806	6500	80	25000	✔	60x105	10	01	6,30	A
LED CLA 75 DIM 7.8W 827 FIL CL E27 P	4099854**060915**	7,8	75	1055	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	9,40	A
LED CLA 75 DIM 7.8W 830 FIL CL E27 P	4099854**777097**	7,8	75	1055	3000	80	25000	✔	60x105	10	01	9,40	A
LED CLA 75 DIM 7.8W 840 FIL CL E27 P	4099854**777110**	7,8	75	1055	4000	80	25000	✔	60x105	10	01	9,40	A
LED CLA 75 DIM 7.8W 865 FIL CL E27 P	4099854**777073**	7,8	75	1055	6500	80	25000	✔	60x105	10	01	9,40	A
LED CLA 100 DIM 11W 827 FIL CL E27 P	4099854**060595**	11	100	1521	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	12,60	A
LED CLA 100 DIM 11W 830 FIL CL E27 P	4099854**777318**	11	100	1521	3000	80	25000	✔	60x105	10	01	12,60	A
LED CLA 100 DIM 11W 840 FIL CL E27 P	4099854**777196**	11	100	1521	4000	80	25000	✔	60x105	10	01	12,60	A
LED CLA 100 DIM 11W 865 FIL CL E27 P	4099854**777172**	11	100	1521	6500	80	25000	✔	60x105	10	01	12,60	A
LED CLA 150 DIM 18W 827 FIL CL E27 P	4099854**777592**	18	150	2452	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	22,00	A
LED CLA 150 DIM 18W 830 FIL CL E27 P	4099854**777639**	18	150	2452	3000	80	25000	✔	60x105	10	01	22,00	A
LED CLA 150 DIM 18W 840 FIL CL E27 P	4099854**777653**	18	150	2452	4000	80	25000	✔	60x105	10	01	22,00	A
LED CLA 150 DIM 18W 865 FIL CL E27 P	4099854**777677**	18	150	2452	6500	80	25000	✔	60x105	10	01	22,00	A
LED CLASSIC A DIM, CÚPULA DE PLATA / ORO - PERFORMANCE CLASS													
LED CLA 54 D MIRS 7W 827 COB CL E27 P	4099854**784798**	7	54	700	2700	80	15000	✔	60x105	10	02	14,20	A
LED CLA 54 D MIRG 7W 827 COB CL E27 P	4099854**784835**	7	54	700	2700	80	15000	✔	60x105	10	03	16,10	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED CLÁSICAS A CLARA NO REGULABLES (FILAMENTO)

01



02



- Alternativa LED para lámparas tradicionales
- No regulable
- Buena reproducción cromática (Ra ≥ 80)
- Estabilidad de color durante toda la vida útil de la lámpara

IP 20 | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		hro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC A, FILAMENTO, CLARA - VALUE CLASS													
LED CLA 40 3.4W 827 FIL CL E27 V[6]	4099854**465857**	3,4	10	470	2700	80	15000	-	60x105	10	01	2,55	A
LED CLA 40 3.4W 830 FIL CL E27 V	4099854**485831**	3,4	10	470	3000	80	15000	-	60x105	10	01	2,55	A
LED CLA 40 3.4W 840 FIL CL E27 V[6]	4099854**465635**	3,4	10	470	4000	80	15000	-	60x105	10	01	2,55	A
LED CLA 40 3.4W 865 FIL CL E27 V	4099854**779664**	3,4	10	470	6500	80	15000	-	60x105	10	01	2,55	A
LED CLA 60 5.9W 827 FIL CL E27 V[6]	4099854**465970**	5,9	60	806	2700	80	15000	-	60x105	10	01	2,80	A
LED CLA 60 5.9W 830 FIL CL E27 V	4099854**482625**	5,9	60	806	3000	80	15000	-	60x105	10	01	2,80	A
LED CLA 60 5.9W 840 FIL CL E27 V[6]	4099854**465994**	5,9	60	806	4000	80	15000	-	60x105	10	01	2,80	A
LED CLA 60 5.9W 865 FIL CL E27 V	4099854**784422**	5,9	60	806	3000	80	15000	-	60x105	10	01	2,80	A
LED CLA 75 7.5W 827 FIL CL E27 V[6]	4099854**062186**	7,5	75	1055	2700	80	15000	-	60x105	10	01	3,70	A
LED CLA 75 7.5W 830 FIL CL E27 V	4099854**482663**	7,5	75	1055	3000	80	15000	-	60x105	10	01	3,70	A
LED CLA 75 7.5W 840 FIL CL E27 V[6]	4099854**062988**	7,5	75	1055	4000	80	15000	-	60x105	10	01	3,70	A
LED CLA 75 7.5W 865 FIL CL E27 V	4099854**784347**	7,5	75	806	3000	80	15000	-	60x105	10	01	3,70	A
LED CLA 100 11W 827 FIL CL E27 V[6]	4099854**465833**	11	100	1521	2700	80	15000	-	60x105	10	01	5,30	A
LED CLA 100 11W 830 FIL CL E27 V	4099854**482564**	11	100	1521	3000	80	15000	-	60x105	10	01	5,30	A
LED CLA 100 11W 840 FIL CL E27 V[6]	4099854**465734**	11	100	1521	4000	80	15000	-	60x105	10	01	5,30	A
LED CLA 100 11W 865 FIL CL E27 V	4099854**784484**	11	100	1521	3000	80	15000	-	60x105	10	01	5,30	A
LED CLA 150 17W 827 FIL CL E27 V	4099854**484490**	17	150	2452	2700	80	15000	-	60x105	10	01	7,05	A
LED CLA 150 17W 830 FIL CL E27 V	4099854**484452**	17	150	2452	3000	80	15000	-	70x118	10	01	7,05	A
LED CLA 150 17W 840 FIL CL E27 V	4099854**484513**	17	150	2452	4000	80	15000	-	70x118	10	01	7,05	A
LED CLA 150 17W 865 FIL CL E27 V	4099854**788086**	17	150	2452	3000	80	15000	-	70x120	10	01	7,05	A
LED CLASSIC A, CÚPULA DE PLATA - VALUE CLASS													
LED CLA 50 MIRS 6.5W 827 FIL CL E27 V[6]	4099854**062742**	6,5	50	650	2700	80	15000	-	60x105	10	02	8,85	A
LED CLASSIC A, FILAMENTO, CLARA - VALUE CLASS													
LED Classic A 40 Filament V 4W 827 Clear E27	4099854**068980**	4	40	470	2700	80	10000	-	60x105	10	01	2,95	A
LED Classic A 60 Filament V 7W 827 Clear E27	4099854**476495**	6,5	60	806	2700	80	10000	-	60x105	10	01	3,25	A
LED Classic A 60 Filament V 7W 840 Clear E27	4099854**476518**	6,5	60	806	4000	80	10000	-	60x105	10	01	3,25	A
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 827 Clear E27	4099854**062100**	7,5	75	1055	2700	80	10000	-	60x105	10	01	4,30	A
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 840 Clear E27	4099854**062902**	7,5	75	1055	4000	80	10000	-	60x105	10	01	4,30	A
LED Classic A 100 Filament V 11W 827 Clear E27	4099854**476556**	11	100	1521	2700	80	10000	-	60x105	10	01	6,20	A
LED Classic A 100 Filament V 11W 840 Clear E27	4099854**476532**	11	100	1521	4000	80	10000	-	60x105	10	01	6,20	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 4 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED CLÁSICAS A OPAL REGULABLES (FILAMENTO)



- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"
- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Perfecto para instalaciones decorativas

IP20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC A DIM, CRI 97, FILAMENTO, OPAL - SUPERIOR CLASS													
LED CLA 40 4,2W 927 FIL FR DIM CRI97 E27	4099854**065378**	4,2	40	470	2700	97	15000	✔	60x105	10	01	9,55	A
LED CLA 60 7,2W 927 FIL FR DIM CRI97 E27	4099854**065231**	7,2	60	806	2700	97	15000	✔	60x105	10	01	9,90	A
LED CLA 75 9,5W 927 FIL FR DIM CRI97 E27	4099854**065279**	9,5	75	1055	2700	97	15000	✔	60x105	10	01	12,45	A
LED CLA 100 13,8W 927 FIL FR DIM CRI97 E27	4099854**065316**	13,8	100	1521	2700	97	15000	✔	60x105	10	01	16,80	A
LED CLASSIC A DIM, FILAMENTO, OPAL - PERFORMANCE CLASS													
LED CLA 40 DIM 3.4W 827 FIL FR E27 P	4099854**463693**	3,4	40	470	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	6,40	A
LED CLA 40 DIM 3.4W 830 FIL FR E27 P	4099854**776823**	3,4	40	470	3000	80	25000	✔	60x105	10	01	6,40	A
LED CLA 40 DIM 3.4W 840 FIL FR E27 P	4099854**776809**	3,4	40	470	4000	80	25000	✔	60x105	10	01	6,40	A
LED CLA 40 DIM 3.4W 865 FIL FR E27 P	4099854**776786**	3,4	40	470	6500	80	25000	✔	60x105	10	01	6,40	A
LED CLA 60 DIM 5.9W 827 FIL FR E27 P	4099854**463938**	5,9	60	806	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	6,30	A
LED CLA 60 DIM 5.9W 830 FIL FR E27 P	4099854**777059**	5,9	60	806	3000	80	25000	✔	60x105	10	01	6,30	A
LED CLA 60 DIM 5.9W 840 FIL FR E27 P	4099854**463778**	5,9	60	806	4000	80	25000	✔	60x105	10	01	6,30	A
LED CLA 60 DIM 5.9W 865 FIL FR E27 P	4099854**777035**	5,9	60	806	6500	80	25000	✔	60x105	10	01	6,30	A
LED CLA 75 DIM 7.8W 827 FIL FR E27 P	4099854**060977**	7,8	75	1055	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	9,40	A
LED CLA 75 DIM 7.8W 830 FIL FR E27 P	4099854**777158**	7,8	75	1055	3000	80	25000	✔	60x105	10	01	9,40	A
LED CLA 75 DIM 7.8W 840 FIL FR E27 P	4099854**060854**	7,8	75	1055	4000	80	25000	✔	60x105	10	01	9,40	A
LED CLA 75 DIM 7.8W 865 FIL FR E27 P	4099854**777134**	7,8	75	1055	6500	80	25000	✔	60x105	10	01	9,40	A
LED CLA 100 DIM 11W 827 FIL FR E27 P	4099854**060656**	11	100	1521	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	12,60	A
LED CLA 100 DIM 11W 830 FIL FR E27 P	4099854**777271**	11	100	1521	3000	80	25000	✔	60x105	10	01	12,60	A
LED CLA 100 DIM 11W 840 FIL FR E27 P	4099854**777295**	11	100	1521	4000	80	25000	✔	60x105	10	01	12,60	A
LED CLA 100 DIM 11W 865 FIL FR E27 P	4099854**777233**	11	100	1521	6500	80	25000	✔	60x105	10	01	12,60	A
LED CLA 150 DIM 18W 827 FIL FR E27 P	4099854**067457**	18	150	2452	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	22,00	A
LED CLA 150 DIM 18W 830 FIL FR E27 P	4099854**777752**	18	150	2452	3000	80	25000	✔	60x105	10	01	22,00	A
LED CLA 150 DIM 18W 840 FIL FR E27 P	4099854**777691**	18	150	2452	4000	80	25000	✔	60x105	10	01	22,00	A
LED CLA 150 DIM 18W 865 FIL FR E27 P	4099854**777714**	18	150	2452	6500	80	25000	✔	60x105	10	01	22,00	A
LED CLA 200 DIM 24W 827 FIL FR E27 P	4099854**776700**	24	200	3452	2700	80	25000	✔	60x105	10	01	31,95	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED CLÁSICAS A OPAL NO REGULABLES (FILAMENTO)



- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"
- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Perfecto para instalaciones decorativas

IP 20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70 [3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC A, FILAMENTO, OPAL - VALUE CLASS													
LED CLA 40 3.4W 827 FIL FR E27 V	4099854**465611**	3,4	40	470	2700	80	15000	-	60x105	10	01	2,55	A
LED CLA 40 3.4W 830 FIL FR E27 V	4099854**485879**	3,4	40	470	3000	80	15000	-	60x105	10	01	2,55	A
LED CLA 40 3.4W 840 FIL FR E27 V	4099854**465871**	3,4	40	470	4000	80	15000	-	60x105	10	01	2,55	A
LED CLA 40 3.4W 865 FIL FR E27 V	4099854**779688**	3,4	40	470	6500	80	15000	-	60x105	10	01	2,55	A
LED CLA 60 5.9W 827 FIL FR E27 V	4099854**465932**	5,9	60	806	2700	80	15000	-	60x105	10	01	2,80	A
LED CLA 60 5.9W 830 FIL FR E27 V	4099854**485855**	5,9	60	806	3000	80	15000	-	60x105	10	01	2,80	A
LED CLA 60 5.9W 840 FIL FR E27 V	4099854**465956**	5,9	60	806	4000	80	15000	-	60x105	10	01	2,80	A
LED CLA 60 5.9W 865 FIL FR E27 V	4099854**784408**	5,9	60	806	6500	80	15000	-	60x105	10	01	2,80	A
LED CLA 75 7.5W 827 FIL FR E27 V	4099854**062049**	7,5	75	1055	2700	80	15000	-	60x105	10	01	3,70	A
LED CLA 75 7.5W 830 FIL FR E27 V	4099854**482649**	7,5	75	1055	3000	80	15000	-	60x105	10	01	3,70	A
LED CLA 75 7.5W 840 FIL FR E27 V	4099854**062025**	7,5	75	1055	4000	80	15000	-	60x105	10	01	3,70	A
LED CLA 75 7.5W 865 FIL FR E27 V	4099854**784385**	7,5	75	1055	6500	80	15000	-	60x105	10	01	3,70	A
LED CLA 100 11W 827 FIL FR E27 V	4099854**465772**	11	100	1521	2700	80	15000	-	60x105	10	01	5,30	A
LED CLA 100 11W 830 FIL FR E27 V	4099854**482540**	11	100	1521	3000	80	15000	-	60x105	10	01	5,30	A
LED CLA 100 11W 840 FIL FR E27 V	4099854**482588**	11	100	1521	4000	80	15000	-	60x105	10	01	5,30	A
LED CLA 100 11W 865 FIL FR E27 V	4099854**784460**	11	100	1521	6500	80	15000	-	60x105	10	01	5,30	A
LED CLA 150 17W 827 FIL FR E27 V	4099854**069833**	17	150	2452	2700	80	15000	-	70x118	10	01	7,05	A
LED CLA 150 17W 830 FIL FR E27 V	4099854**484438**	17	150	2452	3000	80	15000	-	70x118	10	01	7,05	A
LED CLA 150 17W 840 FIL FR E27 V	4099854**069857**	17	150	2452	4000	80	15000	-	70x118	10	01	7,05	A
LED CLA 150 17W 865 FIL FR E27 V	4099854**788109**	17	150	2452	6500	80	15000	-	70x118	10	01	7,05	A
LED CLA 200 24W 827 FIL FR E27 V	4099854**069895**	24	200	3452	2700	80	15000	-	95x162	10	01	19,85	A
LED CLA 200 24W 840 FIL FR E27 V	4099854**069918**	24	200	3452	4000	80	15000	-	95x162	10	01	19,85	A
CLASIC A LED, FILAMENTO, OPAL - VALUE CLASS													
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 827 Frosted E27	4099854**482687**	7,5	75	1055	2700	80	10000	-	60x105	10	01	4,30	A
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 840 Frosted E27	4099854**482700**	7,5	75	1055	4000	80	10000	-	60x105	10	01	4,30	A
LED Classic A 100 Filament V 11W 827 Frosted E27	4099854**482601**	11	100	1521	2700	80	10000	-	60x105	10	01	6,20	A
LED Classic A 150 Filament V 17W 827 Frosted E27	4099854**484537**	17	150	2452	2700	80	10000	-	70x118	10	01	8,25	A
LED Classic A 150 Filament V 17W 840 Frosted E27	4099854**484551**	17	150	2452	4000	80	10000	-	70x118	10	01	8,25	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED CLÁSICAS A MATE (DISIPADOR DE CALOR)



- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Espectro de luz natural con excelente reproducción cromática de CRI 97
- Mayor comodidad visual y menor fatiga visual
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas

IP 20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC A, CRI97, OPAL - SUPERIOR CLASS													
LED CLA 40 4,9W 927 FR CRI97 E27[6]	4099854**075407**	4,9	40	470	2700	97	30000	-	60x107	10	01	3,65	A
LED CLA 60 9,4W 927 FR CRI97 E27[6]	4099854**075421**	9,4	60	806	2700	97	30000	-	60x112	10	01	4,95	A
LED CLASSIC A DIM, OPAL - PERFORMANCE CLASS													
LED CLA 60 FR DIM 8,8W/827 E27 P[6]	4099854**043970**	8,8	60	806	2700	80	25000	✔	60x108	10	01	5,90	A
LED CLA 75 FR DIM 10,40W/827 E27 P[6]	4099854**043994**	10,4	75	1055	2700	80	25000	✔	60x112	10	01	8,00	A
LED CLA100 FR DIM 14W/827 E27 P[6]	4099854**044014**	14	100	1521	2700	80	25000	✔	60x120	10	01	9,90	A
LED CLA 150 FR DIM 20W/827 E27 P[6]	4099854**044038**	20	150	2452	2700	80	25000	✔	70x137	10	01	19,70	A
LED CLASSIC A, OPAL - VALUE CLASS													
LED CLA 40 4.9W 827 FR E27 V	4099854**049460**	4,9	40	470	2700	80	15000	-	55x95	10	01	1,70	A
LED CLA 40 4.9W 840 FR E27 V	4099854**049538**	4,9	40	470	4000	80	15000	-	55x95	10	01	1,70	A
LED CLA 40 4.9W 865 FR E27 V	4099854**049606**	4,9	40	470	6500	80	15000	-	59x105	10	01	1,70	A
LED CLA 60 8W 827 FR E27 V	4099854**049088**	8	60	806	2700	80	15000	-	60x107	10	01	2,00	A
LED CLA 60 8W 830 FR E27 V	4099854**485534**	8	60	806	3000	80	15000	-	59x105	10	01	2,00	A
LED CLA 60 8W 840 FR E27 V	4099854**049149**	8	60	806	3000	80	15000	-	60x113	10	01	2,00	A
LED CLA 60 8W 865 FR E27 V	4099854**049200**	8	60	806	6500	80	15000	-	59x105	10	01	2,00	A
LED CLA 75 10W 827 FR E27 V	4099854**048821**	10	75	1055	2700	80	15000	-	60x113	10	01	2,50	A
LED CLA 75 10W 830 FR E27 V	4099854**485558**	10	75	1055	3000	80	15000	-	60x113	10	01	2,50	A
LED CLA 75 10W 840 FR E27 V	4099854**048869**	10	75	1055	4000	80	15000	-	60x113	10	01	2,50	A
LED CLA 75 10W 865 FR E27 V	4099854**151002**	10	75	1055	6500	80	15000	-	60x113	10	01	2,50	A
LED CLA 100 13W 827 FR E27 V	4099854**048944**	13	100	1521	2700	80	15000	-	60x118	10	01	3,50	A
LED CLA 100 13W 830 FR E27 V	4099854**485572**	13	100	1521	3000	80	15000	-	60x118	10	01	3,50	A
LED CLA 100 13W 840 FR E27 V	4099854**048968**	13	100	1521	4000	80	15000	-	60x118	10	01	3,50	A
LED CLA 100 13W 865 FR E27 V	4099854**049026**	13	100	1521	6500	80	15000	-	60x118	10	01	3,50	A
LED CLA 150 19W 827 FR E27 V	4099854**048784**	19	150	2452	2700	80	15000	-	65x131	10	01	9,30	A
LED CLA 150 19W 840 FR E27 V	4099854**772900**	19	150	2452	4000	80	15000	-	65x131	10	01	9,30	A
LED CLA 150 19W 865 FR E27 V	4099854**772924**	19	150	2452	6500	80	15000	-	65x131	10	01	9,30	A
LED CLASSIC A, OPAL - VALUE CLASS													
LED Classic A 40 V 4.9W 827 Frosted E27	4099854**049484**	4,9	40	470	2700	80	10000	-	55x95	10	01	2,00	A
LED Classic A 40 V 4.9W 840 Frosted E27	4099854**049583**	4,9	40	470	4000	80	10000	-	55x95	10	01	2,00	A
LED Classic A 40 V 4.9W 865 Frosted E27	4099854**049606**	4,9	40	470	6500	80	10000	-	55x95	10	01	1,70	A
LED Classic A 60 V 8.5W 827 Frosted E27	4099854**049620**	8,5	60	806	2700	80	10000	-	60x107	10	01	2,35	A
LED Classic A 60 V 8.5W 840 Frosted E27	4099854**049187**	8,5	60	806	4000	80	10000	-	60x107	10	01	2,35	A
LED Classic A 60 V 8.5W 865 Frosted E27	4099854**049200**	8,5	60	806	6500	80	10000	-	60x107	10	01	2,00	A
LED Classic A 75 V 10W 827 Frosted E27	4099854**048807**	10	75	1055	2700	80	10000	-	60x113	10	01	2,90	A
LED Classic A 75 V 10W 840 Frosted E27	4099854**048883**	10	75	1055	4000	80	10000	-	60x113	10	01	2,90	A
LED Classic A 75 V 10W 865 Frosted E27	4099854**151002**	10	75	1055	6500	80	10000	-	60x113	10	01	2,50	A
LED Classic A 100 V 13W 827 Frosted E27	4099854**048906**	13	100	1521	2700	80	10000	-	60x118	10	01	4,10	A
LED Classic A 100 V 13W 840 Frosted E27	4099854**049002**	13	100	1521	4000	80	10000	-	60x118	10	01	4,10	A
LED Classic A 100 V 13W 865 Frosted E27	4099854**049026**	13	100	1521	6500	80	10000	-	60x118	10	01	3,50	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED CLÁSICAS B CLARA (FILAMENTO)

01



02



03



04



- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"
- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

IP20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3

LEDVANCE 5 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC B DIM, CRI 97, FILAMENTO, CLARA, E14 - SUPERIOR CLASS													
LED CLB 40 4,2W 927 FIL DIM CL CRI97 E14	4099854**065590**	4,2	40	470	2700	97	15000	✔	35x100	10	01	10,35	A
LED CLASSIC B DIM, FILAMENTO, CLARA, E27 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLB 40 DIM 3.4W 827 FIL CL E27 P	4099854**439001**	3,4	40	470	2700	80	15000	✔	35x95	10	02	6,55	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 827 FIL CL E27 P	4099854**777967**	5,9	60	806	2700	80	15000	✔	35x95	10	02	9,80	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 840 FIL CL E27 P	4099854**778049**	5,9	60	806	4000	80	15000	✔	35x95	10	02	9,80	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 865 FIL CL E27 P	4099854**778100**	5,9	60	806	6500	80	15000	✔	35x95	10	02	9,80	A
LED CLASSIC B DIM, FILAMENTO, CLARA, E14 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLB 40 DIM 3.4W 827 FIL CL E14 P	4099854**439049**	3,4	40	470	2700	80	25000	✔	35x100	10	01	6,55	A
LED CLB 40 DIM 3.4W 830 FIL CL E14 P	4099854**781827**	3,4	40	470	3000	80	25000	✔	35x100	10	01	6,55	A
LED CLB 40 DIM 3.4W 840 FIL CL E14 P	4099854**781841**	3,4	40	470	4000	80	25000	✔	35x100	10	01	6,55	A
LED CLB 40 DIM 3.4W 865 FIL CL E14 P	4099854**781803**	3,4	40	470	6500	80	25000	✔	35x100	10	01	6,55	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 827 FIL CL E14 P	4099854**791024**	5,9	60	806	2700	80	25000	✔	35x100	10	01	9,80	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 830 FIL CL E14 P	4099854**777813**	5,9	60	806	3000	80	25000	✔	35x100	10	01	9,80	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 840 FIL CL E14 P	4099854**777790**	5,9	60	806	4000	80	25000	✔	35x100	10	01	9,80	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 865 FIL CL E14 P	4099854**777837**	5,9	60	806	6500	80	25000	✔	35x100	10	01	9,80	A
LED CLASSIC B, FILAMENTO, CLARA, E27 - VALUE CLASS													
LED CLB 40 3.4W 827 FIL CL E27 V	4099854**466359**	3,4	40	470	2700	80	15000	-	35x92	10	02	2,30	A
LED CLB 60 5.9W 827 FIL CL E27 V	4099854**785801**	5,9	60	806	2700	80	15000	-	35x92	10	02	3,45	A
LED CLB 60 5.9W 840 FIL CL E27 V	4099854**785825**	5,9	60	806	4000	80	15000	-	35x92	10	02	3,45	A
LED CLB 60 5.9W 865 FIL CL E27 V	4099854**785849**	5,9	60	806	6500	80	15000	-	35x92	10	02	3,45	A
LED CLASSIC B, FILAMENTO, CLARA, E14 - VALUE CLASS													
LED CLB 25 1.8W 827 FIL CL E14V[6]	4099854**466298**	1,8	25	250	2700	80	15000	-	35x100	10	01	2,25	A
LED CLB 25 1.8W 830 FIL CL E14 V[6]	4099854**484179**	2,5	25	250	3000	80	15000	-	35x100	10	01	2,25	A
LED CLB 40 3.4W 827 FIL CL E14 V[6]	4099854**466946**	3,4	40	470	2700	80	15000	-	35x100	10	01	2,30	A
LED CLB 40 3.4W 830 FIL CL E14 V[6]	4099854**484131**	4	40	470	3000	80	15000	-	35x100	10	01	2,30	A
LED CLB 40 3.4W 840 FIL CL E14 V[6]	4099854**466403**	3,4	40	470	4000	80	15000	-	35x100	10	01	2,30	A
LED CLB 40 3.4W 865 FIL CL E14 V[6]	4099854**779961**	3,4	40	470	6500	80	15000	-	35x100	10	01	2,30	A
LED CLB 60 5.9W 827 FIL CL E14 V[6]	4099854**467004**	5,9	60	806	2700	80	15000	-	35x100	10	01	3,45	A
LED CLB 60 5.9W 830 FIL CL E14 V[6]	4099854**484216**	5,9	60	806	3000	80	15000	-	35x100	10	01	3,45	A
LED CLB 60 5.9W 840 FIL CL E14 V[6]	4099854**785788**	5,9	60	806	4000	80	15000	-	35x100	10	01	3,45	A
LED CLB 60 5.9W 865 FIL CL E14 V[6]	4099854**785740**	5,9	60	806	6500	80	15000	-	35x100	10	01	3,45	A
LED CLASSIC B ESPECIALES, FILAMENTO, CLARA, E14 - VALUE CLASS													
LED CLBW 40 3.4W 827 FIL CL E14 V[7]	4099854**466663**	3,4	40	470	2700	80	15000	-	35x100	10	03	3,95	A
LED CLBA 40 3.4W 827 FIL CL E14 V[7]	4099854**466793**	3,4	40	470	2700	80	15000	-	35x121	10	04	3,95	A
LED CLASSIC B, FILAMENTO, CLARA, E14 - VALUE CLASS													
LED Classic B 25 Filament V 2.5W 827 Clear E14[6]	4099854**482724**	2,5	25	250	2700	80	10000	-	35x100	10	01	2,60	A
LED Classic B 40 Filament V 4W 827 Clear E14[6]	4099854**069871**	4	40	470	2700	80	10000	-	35x100	10	01	2,70	A
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 827 Clear E14[6]	4099854**484315**	5,9	60	806	2700	80	10000	-	35x100	10	01	4,05	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 3 años de garantía en los productos señalados | 7 4 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED CLÁSICAS B OPAL (FILAMENTO)

01



02



- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"
- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.
- Alto CRI y R9 para una experiencia de iluminación natural

IP 20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC B DIM, CRI 97, FILAMENTO, OPAL, E14 - SUPERIOR CLASS													
LED CLB 40 4,2W 927 FIL DIM FR CRI97 E14[6]	4099854**065613**	4,2	40	470	2700	97	15000	✔	35x100	10	01	10,80	A
LED CLASSIC B DIM, FILAMENTO, OPAL, E27 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLB 60 DIM 5.9W 827 FIL FR E27 P[6]	4099854**778186**	5,9	60	806	2700	80	25000	✔	35x100	10	02	9,80	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 840 FIL FR E27 P[6]	4099854**778209**	5,9	60	806	4000	80	25000	✔	35x100	10	02	9,80	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 865 FIL FR E27 P[6]	4099854**778223**	5,9	60	806	6500	80	25000	✔	35x100	10	02	9,80	A
LED CLASSIC B DIM, FILAMENTO, OPAL, E14 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLB 40 DIM 3.4W 827 FIL FR E14 P[6]	4099854**439063**	3,4	40	470	2700	80	25000	✔	35x100	10	01	6,55	A
LED CLB 40 DIM 3.4W 830 FIL FR E14 P[6]	4099854**781889**	3,4	40	470	3000	80	25000	✔	35x100	10	01	6,55	A
LED CLB40 DIM 3.4W 840 FIL FR E14 P[6]	4099854**781865**	3,4	40	470	4000	80	25000	✔	35x100	10	01	6,55	A
LED CLB40 DIM 3.4W 865 FIL FR E14 P[6]	4099854**781902**	3,4	40	470	6500	80	25000	✔	35x100	10	01	6,55	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 827 FIL FR E14 P[6]	4099854**464515**	5,9	60	806	2700	80	25000	✔	35x100	10	01	9,80	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 830 FIL FR E14 P[6]	4099854**778148**	5,9	60	806	3000	80	25000	✔	35x100	10	01	9,80	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 840 FIL FR E14 P[6]	4099854**778124**	5,9	60	806	4000	80	25000	✔	35x100	10	01	9,80	A
LED CLB 60 DIM 5.9W 865 FIL FR E14 P[6]	4099854**778162**	5,9	60	806	6500	80	25000	✔	35x100	10	01	9,80	A
LED CLASSIC B, FILAMENTO, OPAL, E27 - VALUE CLASS													
LED CLB 60 5.9W 827 FIL FR E27 V	4099854**848100**	5,9	60	806	2700	80	15000	-	35x100	10	02	3,45	A
LED CLB 60 5.9W 840 FIL FR E27 V	4099854**785863**	5,9	60	806	4000	80	15000	-	35x100	10	02	3,45	A
LED CLB 60 5.9W 865 FIL FR E27 V	4099854**785887**	5,9	60	806	6500	80	15000	-	35x100	10	02	3,45	A
LED CLASSIC B, FILAMENTO, OPAL, E14 - VALUE CLASS													
LED CLB 25 1.8W 827 FIL FR E14 V	4099854**466212**	1,8	25	250	2700	80	15000	-	35x100	10	01	2,25	A
LED CLB 25 1.8W 830 FIL FR E14 V	4099854**484155**	2,5	25	250	3000	80	15000	-	35x100	10	01	2,25	A
LED CLB 40 3.4W 827 FIL FR E14 V	4099854**466861**	3,4	40	470	2700	80	15000	-	35x100	10	01	2,30	A
LED CLB 40 3.4W 830 FIL FR E14 V	4099854**484070**	4,2	40	470	3000	80	15000	-	35x100	10	01	2,30	A
LED CLB 40 3.4W 840 FIL FR E14 V	4099854**779923**	3,4	40	470	4000	80	15000	-	35x100	10	01	2,30	A
LED CLB 40 3.4W 865 FIL FR E14 V	4099854**779947**	3,4	40	470	6500	80	15000	-	35x100	10	01	2,30	A
LED CLB 60 5.9W 827 FIL FR E14 V	4099854**467028**	5,9	60	806	2700	80	15000	-	35x100	10	01	3,45	A
LED CLB 60 5.9W 830 FIL FR E14 V	4099854**484193**	5,9	60	806	3000	80	15000	-	35x100	10	01	3,45	A
LED CLB 60 5.9W 840 FIL FR E14 V	4099854**785764**	5,9	60	806	4000	80	15000	-	35x100	10	01	3,45	A
LED CLB 60 5.9W 865 FIL FR E14 V	4099854**785726**	5,9	60	806	6500	80	15000	-	35x100	10	01	3,45	A
LED CLASSIC B, FILAMENTO, OPAL, E14 - VALUE CLASS													
LED Classic B 25 Filament V 2.5W 827 Frosted E14	4099854**484230**	2,5	25	250	2700	80	10000	-	35x100	10	01	2,60	A
LED Classic B 40 Filament V 4W 827 Frosted E14	4099854**484254**	4	40	470	2700	80	10000	-	35x100	10	01	2,70	A
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E14	4099854**484292**	5,9	60	806	2700	80	10000	-	35x100	10	01	4,05	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED CLÁSICAS P CLARA (FILAMENTO)

01



02



03



04



- Tecnología LED de filamento con aspecto clásico y elegante
- Importante ahorro energético frente a lámparas halógenas e incandescentes.
- Iluminación confortable gracias a su bajo nivel de flickering.
- Mayor eficiencia y reducción de costes de electricidad.

IP20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3

LEDVANCE 3 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC P DIM, CRI 97, FILAMENTO, CLARA, E27 - SUPERIOR CLASS													
LED CLP 40 4,2W 927 FIL DIM CL CRI97 E27[6]	4099854**077968**	4,2	40	470	2700	97	15000	✔	45x77	10	01	6,85	A
LED CLASSIC P DIM, CRI 97, FILAMENTO, CLARA, E14 - SUPERIOR CLASS													
LED CLP 40 4,2W 927 FIL DIM CL CRI97 E14[6]	4099854**065750**	4,2	40	470	2700	97	15000	✔	45x77	10	02	7,50	A
LED CLASSIC P DIM, FILAMENTO, CLARA, E27 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLP 40 DIM 3.4W 827 FIL CL E27 P[6]	4099854**439131**	3,4	40	470	2700	80	25000	✔	45x84	10	01	6,10	A
LED CLP 40 DIM 3.4W 840 FILCL E27 P[6]	4099854**847899**	3,4	40	470	4000	80	25000	✔	45x84	10	01	6,10	A
LED CLP 40 DIM 3.4W 865 FIL CL E27 P[6]	4099854**781964**	3,4	40	470	6500	80	25000	✔	45x84	10	01	6,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 827 FIL CL E27 P[6]	4099854**778384**	5,9	60	806	2700	80	25000	✔	45x84	10	01	9,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 840 FIL CL E27 P[6]	4099854**778407**	5,9	60	806	4000	80	25000	✔	45x84	10	01	9,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 865 FIL CL E27 P[6]	4099854**778421**	5,9	60	806	6500	80	25000	✔	45x84	10	01	9,10	A
LED CLASSIC P DIM, FILAMENTO, CLARA, E14 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLP 40 DIM 3.4W 827 FIL CL E14 P[6]	4099854**439193**	3,4	40	470	2700	80	25000	✔	45x84	10	02	6,10	A
LED CLP 40 DIM 3.4W 840 FIL CL E14 P[6]	4099854**847875**	3,4	40	470	4000	80	25000	✔	45x84	10	02	6,10	A
LED CLP 40 DIM 3.4W 865 FIL CL E14 P[6]	4099854**781940**	3,4	40	470	6500	80	25000	✔	45x84	10	02	6,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 827 FIL CL E14 P[6]	4099854**778520**	5,9	60	806	2700	80	25000	✔	45x84	10	02	9,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 840 FIL CL E14 P[6]	4099854**778322**	5,9	60	806	4000	80	25000	✔	45x84	10	02	9,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 865 FIL CL E14 P[6]	4099854**778346**	5,9	60	806	6500	80	25000	✔	45x84	10	02	9,10	A
LED CLASSIC P, FILAMENTO, CLARA, E27 - VALUE CLASS													
LED CLP 15 1.0W 827 FIL CL E27 V	4099854**467837**	1	15	136	2700	80	15000	-	45x77	10	01	2,25	A
LED CLP 25 1.8W 827 FIL CL E27 V	4099854**468056**	1,8	25	250	2700	80	15000	-	45x77	10	01	2,25	A
LED CLP 40 3.4W 827 FIL CL E27 V	4099854**482441**	3,4	40	470	2700	80	10000	-	45x84	10	01	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 830 FIL CL E27 V	4099854**482168**	3,4	40	470	3000	80	10000	-	45x84	10	01	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 840 FIL CL E27 V	4099854**847998**	3,4	40	470	4000	80	10000	-	45x84	10	01	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 865 FIL CL E27 V	4099854**848032**	3,4	40	470	6500	80	10000	-	45x84	10	01	2,30	A
LED CLP 60 5.9W 827 FIL CL E27 V	4099854**468476**	5,9	60	806	2700	80	15000	-	45x77	10	01	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 830 FIL CL E27 V	4099854**482281**	5,9	60	806	3000	80	10000	-	45x84	10	01	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 840 FIL CL E27 V	4099854**785467**	5,9	60	806	4000	80	10000	-	45x84	10	01	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 865 FIL CL E27 V	4099854**785429**	5,9	60	806	6500	80	10000	-	45x84	10	01	3,45	A
LED CLASSIC P, FILAMENTO, CLARA, E14 - VALUE CLASS													
LED CLP 25 1.8W 827 FIL CL E14 V	4099854**468117**	1,8	25	250	2700	80	15000	-	45x77	10	02	2,25	A
LED CLP 25 1.8W 830 FIL CL E14 V	4099854**482243**	1,8	25	250	3000	80	15000	-	45x84	10	02	2,25	A
LED CLP 40 3.4W 827 FIL CL E14 V	4099854**468414**	3,4	40	470	2700	80	15000	-	45x77	10	02	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 830 FIL CL E14 V	4099854**482229**	3,4	40	470	3000	80	15000	-	45x84	10	02	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 840 FIL CL E14V	4099854**785283**	3,4	40	470	4000	80	15000	-	45x84	10	02	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 865 FIL CL E14V	4099854**785320**	3,4	40	470	6500	80	15000	-	45x84	10	02	2,30	A
LED CLP 60 5.9W 827 FIL CL E14 V	4099854**468513**	5,5	60	806	2700	80	15000	-	45x77	10	02	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 830 FIL CL E14 V	4099854**482342**	5,9	60	806	3000	80	15000	-	45x84	10	02	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 840 FIL CL E14 V	4099854**785344**	5,9	60	806	4000	80	15000	-	45x84	10	02	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 865 FIL CL E14 V	4099854**785382**	5,9	60	806	6500	80	15000	-	45x84	10	02	3,45	A
LED CLASSIC P, CÚPULA DE PLATA, E14 - VALUE CLASS													
LED CLP 31 MIRS 4W 827 FIL CL E14 V[7]	4099854**070037**	4	31	350	2700	80	15000	-	45x77	10	03	7,25	A
LED CLASSIC P, FILAMENTO, CLARA, E14 - VALUE CLASS													
LED Classic P 25 Filament V 2.5W 827 Clear E14	4099854**482748**	2,5	25	250	2700	80	10000	-	45x84	10	02	2,60	A
LED Classic P 40 Filament V 4W 827 Clear E14	4099854**497810**	4	40	470	2700	80	10000	-	45x77	10	02	2,70	A
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Clear E14	4099854**482427**	5,9	60	806	2700	80	10000	-	45x84	10	02	4,05	A
LED CLASSIC P, FILAMENTO, CLARA, E27 - VALUE CLASS													
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Clear E27	4099854**482489**	5,9	60	806	2700	80	10000	-	45x84	10	04	4,05	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados | 7 4 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED CLÁSICAS P OPAL (FILAMENTO)

01



02



03



- CRI97, reproducción de color excepcional que realza productos, alimentos y decoración en retail, hostelería e instalaciones de acento
- Regulable con dimmer estándar
- Mayor eficiencia y reducción de costes de electricidad.
- Vida útil de 15.000 h y garantía de 5 años

IP 20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC P DIM, CRI 97, FILAMENTO, OPAL, E14 - SUPERIOR CLASS													
LED CLP 40 4,2W 927 FIL DIM FR CRI97 E14[6]	4099854**065828**	4,2	40	470	2700	97	15000	✔	45x77	10	01	7,70	A
LED CLASSIC P DIM, FILAMENTO, OPAL, E27 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLP 25 DIM 1.8W 827 FIL FR E27 P[6]	4099854**439087**	1,8	25	250	2700	80	25000	✔	45x84	10	02	5,70	A
LED CLP 40 DIM 3.4W 827 FIL FR E27 P[6]	4099854**439155**	3,4	40	470	2700	80	25000	✔	45x84	10	02	6,10	A
LED CLP 40 DIM 3.4W 840 FIL FR E27 P[6]	4099854**782008**	3,4	40	470	4000	80	25000	✔	45x84	10	02	6,10	A
LED CLP 40 DIM 3.4W 865 FIL FR E27 P[6]	4099854**782022**	3,4	40	470	6500	80	25000	✔	45x84	10	02	6,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 827 FIL FR E27 P[6]	4099854**778469**	5,9	60	806	2700	80	25000	✔	45x84	10	02	9,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 840 FIL FR E27 P[6]	4099854**778483**	5,9	60	806	4000	80	25000	✔	45x84	10	02	9,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 865 FIL FR E27 P[6]	4099854**778506**	5,9	60	806	6500	80	25000	✔	45x84	10	02	9,10	A
LED CLASSIC P DIM, FILAMENTO, OPAL, E14 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLP 25 DIM 1.8W 827 FIL FR E14 P[6]	4099854**443398**	1,8	25	250	2700	80	25000	✔	45x84	10	01	5,70	A
LED CLP 40 DIM 3.4W 827 FIL FR E14 P[6]	4099854**439216**	3,4	40	470	2700	80	25000	✔	45x84	10	01	6,10	A
LED CLP 40 DIM 3.4W 840 FIL FR E14 P[6]	4099854**847912**	3,4	40	470	4000	80	25000	✔	45x84	10	01	6,10	A
LED CLP 40 DIM 3.4W 865 FIL FR E14 P[6]	4099854**781988**	3,4	40	470	6500	80	25000	✔	45x84	10	01	6,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 827 FIL FR E14 P[6]	4099854**464553**	5,9	60	806	2700	80	25000	✔	45x84	10	01	9,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 840 FIL FR E14 P[6]	4099854**847936**	5,9	60	806	4000	80	25000	✔	45x84	10	01	9,10	A
LED CLP 60 DIM 5.9W 865 FIL FR E14 P[6]	4099854**778445**	5,9	60	806	6500	80	25000	✔	45x84	10	01	9,10	A
LED CLASSIC P DIM, CÚPULA DE PLATA / ORO, E14 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLP 35 D MIRS 3.4W 827 COB CL E14 P[6]	4099854**785009**	3,4	35	400	2700	80	15000	✔	45x80	10	03	10,30	A
LED CLP 35 D MIRG 3.4W 827 COB CL E14 P[6]	4099854**785047**	3,4	35	400	2700	80	15000	✔	45x80	10	03	12,10	A
LED CLASSIC P, FILAMENTO, OPAL, E27 - VALUE CLASS													
LED CLP 25 1.8W 827 FIL FR E27 V	4099854**467950**	1,8	25	250	2700	80	15000	-	45x77	10	02	2,25	A
LED CLP 40 3.4W 827 FIL FR E27 V	4099854**468254**	3,4	40	470	2700	80	15000	-	45x77	10	02	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 830 FIL FR E27 V	4099854**482083**	3,4	40	470	3000	80	10000	-	45x84	10	02	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 840 FIL FR E27 V	4099854**847950**	3,4	40	470	4000	80	10000	-	45x84	10	02	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 865 FILFR E27 V	4099854**847974**	3,4	40	470	6500	80	10000	-	45x84	10	02	2,30	A
LED CLP 60 5.9W 827 FIL FR E27 V	4099854**482502**	5,9	60	806	2700	80	10000	-	45x84	10	02	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 830 FIL FR E27 V	4099854**482304**	5,9	60	806	3000	80	10000	-	45x84	10	02	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 840 FIL FR E27 V	4099854**785481**	5,9	60	806	4000	80	10000	-	45x84	10	02	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 865 FIL FR E27 V	4099854**785443**	5,9	60	806	6500	80	10000	-	45x84	10	02	3,45	A
LED CLASSIC P, FILAMENTO, OPAL, E14 - VALUE CLASS													
LED CLP 25 1.8W 827 FIL FR E14 V	4099854**468216**	1,8	25	250	2700	80	15000	-	45x77	10	01	2,25	A
LED CLP 25 1.8W 830 FIL FR E14 V	4099854**485817**	1,8	25	250	3000	80	10000	-	45x84	10	01	2,25	A
LED CLP 40 3.4W 827 FIL FR E14 V	4099854**468377**	3,4	40	470	2700	80	15000	-	45x77	10	01	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 830 FIL FR E14 V	4099854**482205**	3,4	40	470	3000	80	10000	-	45x84	10	01	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 840 FIL FR E14 V	4099854**785269**	3,4	40	470	4000	80	10000	-	45x84	10	01	2,30	A
LED CLP 40 3.4W 865 FIL FR E14 V	4099854**785306**	3,4	40	470	6500	80	10000	-	45x84	10	01	2,30	A
LED CLP 60 5.9W 827 FIL FR E14 V	4099854**468575**	5,9	60	806	2700	80	15000	-	45x77	10	01	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 830 FIL FR E14 V	4099854**482366**	5,9	60	806	3000	80	10000	-	45x84	10	01	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 840 FIL FR E14 V	4099854**785368**	5,9	60	806	4000	80	10000	-	45x84	10	01	3,45	A
LED CLP 60 5.9W 865 FIL FR E14 V	4099854**785405**	5,9	60	806	6500	80	10000	-	45x84	10	01	3,45	A
LED CLASSIC P, FILAMENTO, OPAL, E14 - VALUE CLASS													
LED Classic P 40 Filament V 4.2W 827 Frosted E14	4099854**482380**	4,2	40	470	2700	80	10000	-	45x84	10	01	2,70	A
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E14	4099854**482403**	5,9	60	806	2700	80	10000	-	45x84	10	01	4,05	A
LED CLASSIC P, FILAMENTO, OPAL, E27 - VALUE CLASS													
LED Classic P 40 Filament V 4.2W 827 Frosted E27	4099854**482465**	4,2	40	470	2700	80	10000	-	45x84	10	01	2,70	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED CLÁSICAS GLOBE Y EDISON (FILAMENTO)









- Formato con filamento visible , estética decorativa premium para luminarias abiertas
- Regulable con dimmer estándar, control total de la intensidad lumínica para crear ambientes diferenciados sin equipos adicionales.
- Larga duración con respaldo comercial sólido, ideal para instalaciones de difícil acceso.
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas

IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC GLOBE DIM, FILAMENTO, OPAL, E27 - PERFORMANCE CLASS													
LED G95 75 Filament DIM P 7.5W 827 FR E27 P[7]	4099854**060717**	7,5	75	1055	2700	80	15000	✔	95x135	6	01	11,95	A
LED G95 100 Filament DIM P 11W 827 FR E27 P[7]	4099854**060793**	11	100	1521	2700	80	15000	✔	95x135	6	01	14,20	A
LED CLASSIC GLOBE, FILAMENTO, CLARA, E27 - VALUE CLASS													
LED G125 25 1.8W 827 FIL CL E27 V[6]	4099854**467622**	2,5	25	250	2700	80	15000	-	125x178	10	02	7,00	A
LED G125 40 3.4W 827 FIL CL E27 V[6]	4099854**467660**	4	40	470	2700	80	15000	-	125x178	10	02	8,35	A
LED G125 60 5.9W 827 FIL CL E27 V[6]	4099854**467752**	7	60	806	2700	80	15000	-	125x178	10	02	10,25	A
LED CLASSIC GLOBE, FILAMENTO, OPAL, E27 - VALUE CLASS													
LED G95 60 5.9W 827 FIL FR E27 V[6]	4099854**465598**	6,5	60	806	2700	80	15000	-	95x135	6	01	7,15	A
LED G95 100 11W 827 FIL FR E27 V[6]	4099854**062865**	11	100	1521	2700	80	15000	-	95x135	6	01	12,50	A
LED G125 100 11W 827 FIL FR E27 V	4099854**482045**	11	100	1521	3000	80	10000	-	45x84	10	01	9,20	A
LED G125 100 11W 830 FIL FR E27 V	4099854**482021**	11	100	1521	2700	80	10000	-	45x84	10	01	9,20	A
LED G125 100 11W 840 FIL FR E27 V	4099854**482069**	11	100	1521	4000	80	10000	-	45x84	10	01	9,20	A
LED G125 150 17W 827 FIL FR E27 V	4099854**484391**	17	150	2452	2700	80	10000	-	124x173	10	01	12,85	A
LED G125 150 17W 830 FIL FR E27 V	4099854**484377**	17	150	2452	3000	80	10000	-	124x173	10	01	12,85	A
LED G125 150 17W 840 FIL FR E27 V	4099854**484414**	17	150	2452	4000	80	10000	-	124x173	10	01	12,85	A
LED G125 200 24W 827 FIL FR E27 V	4099854**485398**	24	200	3452	2700	80	10000	-	124x173	10	01	15,80	A
LED G125 200 24W 830 FIL FR E27 V	4099854**485374**	24	200	3452	3000	80	10000	-	124x173	10	01	15,80	A
LED G125 200 24W 840 FIL FR E27 V	4099854**485411**	24	200	3452	4000	80	10000	-	124x173	10	01	15,80	A
LED EDISON, FILAMENTO, CLARA, E27 - VALUE CLASS													
LED EDISON 40 3.4W 827 FIL CL E27 V[6]	4099854**467417**	4	40	470	2700	80	15000	-	64x143	10	03	9,10	A
LED EDISON, FILAMENTO, OPAL, E27 - VALUE CLASS													
LED EDISON 40 3.4W 827 FIL FR E27 V[6]	4099854**467301**	4	40	470	2700	80	15000	-	64x143	10	04	9,10	A
LED EDISON 60 5.4W 827 FIL FR E27 V[6]	4099854**467486**	6,5	60	730	2700	80	15000	-	64x143	10	04	13,25	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 4 años de garantía en los productos señalados | 7 5 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED CLÁSICAS (DISIPADOR DE CALOR)









- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Espectro de luz natural con excelente reproducción cromática de CRI 97
- Mayor comodidad visual y menor fatiga visual
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.

IP 20 | CRI ≥90 | SDCM ≤3

LEDVANCE 3 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC B, CRI97, OPAL, E14 - SUPERIOR CLASS													
LED CLB 25 2,8W 927 FR CRI97 E14[6]	4099854**075445**	2,8	25	245	2700	97	30000	-	37x96	10	01	3,30	A
LED CLB 40 4,9W 927 FR CRI97 E14[6]	4099854**075469**	4,9	40	470	2700	97	30000	-	38x106	10	01	4,15	A
LED CLASSIC B DIM, OPAL, E14 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLB 40 FR DIM 4,9W/827 E14 P[6]	4099854**044052**	4,9	40	470	2700	80	25000	✔	35x100	10	01	6,15	A
LED CLASSIC B, OPAL, E14 - VALUE CLASS													
LED CLB 40 4.9W 827 FR E14 V	4099854**049309**	4,9	40	470	2700	80	15000	-	37x96	10	01	2,00	A
LED CLB 40 4.9W 840 FR E14 V	4099854**049347**	4,9	40	470	4000	80	10000	-	37x96	10	01	2,00	A
LED CLB 40 4.9W 865 FR E14 V	4099854**049361**	4,9	40	470	6500	80	10000	-	37x96	10	01	2,00	A
LED CLB 60 7.5W 827 FR E14 V	4099854**049262**	7,5	60	806	2700	80	10000	-	39x115	10	01	2,65	A
LED CLB 60 7.5W 840 FR E14 V	4099854**774300**	7,5	60	806	4000	80	10000	-	39x115	10	01	2,65	A
LED CLB 60 7.5W 865 FR E14 V	4099854**774324**	7,5	60	806	6500	80	10000	-	39x115	10	01	2,65	A
LED CLASSIC B, OPAL, E14 - VALUE CLASS													
LED Classic B 40 V 4.9W 827 Frosted E14	4099854**049323**	4,9	40	470	2700	80	10000	-	37x96	10	01	2,30	A
LED CLASSIC P, CRI97, OPAL, E14 - SUPERIOR CLASS													
LED CLP 40 FR non-dim 4,9W/927 E14 S[6]	4099854**075483**	4,9	40	470	2700	97	30000	-	47x89	10	02	3,90	A
LED CLASSIC P DIM, OPAL, E14 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLP 40 FR DIM 4,9W/827 E14 P[6]	4099854**044083**	4,9	40	470	2700	80	25000	✔	45x82	10	02	5,70	A
LED CLASSIC P, OPAL, E14 - PERFORMANCE CLASS													
LED CLP 40 FR non-dim 4,9W/827 E14 P[7]	4099854**049385**	4,9	40	470	2700	80	15000	-	45x79	10	02	2,80	A
LED CLASSIC P, OPAL, E14 - VALUE CLASS													
LED CLP 40 4.9W 827 FR E14 V	4099854**049408**	4,9	40	470	2700	80	10000	-	45x79	10	02	2,00	A
LED CLP 40 4.9W 840 FR E14 V	4099854**049422**	4,9	40	470	4000	80	10000	-	45x79	10	02	2,00	A
LED CLP 40 4.9W 865 FR E14 V	4099854**049446**	4,9	40	470	6500	80	10000	-	45x79	10	02	2,00	A
LED CLP 60 6.5W 827 FR E14 V	4099854**049224**	6,5	60	806	2700	80	10000	-	47x89	10	02	2,55	A
LED CLP 60 6.5W 840 FR E14 V	4099854**773020**	6,5	60	806	4000	80	10000	-	47x89	10	02	2,55	A
LED CLP 60 6.5W 865 FR E14 V	4099854**773044**	6,5	60	806	6500	80	10000	-	47x89	10	02	2,55	A
LED CLASSIC P, OPAL, E27 - VALUE CLASS													
LED CLP 40 4.9W 827 FR E27 V	4099854**772948**	4,9	40	470	2700	80	15000	-	45x79	10	03	2,00	A
LED CLP 40 4.9W 840 FR E27 V	4099854**772962**	4,9	40	470	4000	80	15000	-	45x79	10	03	2,00	A
LED CLP 40 4.9W 865 FR E27 V	4099854**773006**	4,9	40	470	6500	80	15000	-	45x79	10	03	2,00	A
LED CLP 60 6.5W 827 FR E27 V	4099854**773068**	6,5	60	806	2700	80	15000	-	47x89	10	03	2,55	A
LED CLP 60 6.5W 840 FR E27 V	4099854**773082**	6,5	60	806	4000	80	15000	-	47x89	10	03	2,55	A
LED CLP 60 6.5W 865 FR E27 V	4099854**773105**	6,5	60	806	6500	80	15000	-	47x89	10	03	2,55	A
LED CLASSIC STICK, OPAL, E27 - VALUE CLASS													
LED STICK 60 8.5W 827 FR E27 V[7]	4099854**057113**	8	60	806	2700	80	15000	-	36x116	10	04	4,50	A
LED STICK 60 8.5W 840 FR E27 V[7]	4099854**057151**	8	60	806	4000	80	15000	-	36x116	10	04	4,50	A
LED STICK 75 9.5W 827 FR E27 V[7]	4099854**057175**	9	75	1050	2700	80	15000	-	36x116	10	04	6,50	A
LED STICK 75 9.5W 840 FR E27 V[7]	4099854**057250**	9	75	1050	4000	80	15000	-	36x116	10	04	6,50	A
LED STICK 95 11W 827 FR E27 V	4099854**483837**	11	95	1470	2700	80	15000	-	40x117	10	04	8,90	A
LED STICK 95 11W 840 FR E27 V	4099854**483851**	11	95	1470	4000	80	15000	-	40x117	10	04	8,90	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados | 7 4 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED CLÁSICAS REGULABLES CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR

01


02


03


04


- Temperatura de color seleccionable de blanco cálido a blanco frío mediante el interruptor DIP integrado
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.
- Tecnología de filamento visable

MULTI COLOUR [1] | IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[3] para	lm	K	Ra	L70[4]	[5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[6] base €	
LED CLASSIC A DIM, FILAMENTO, CLARA, CCT SWITCH - SUPERIOR CLASS													
LED CLA 60 D 7.3W CCT FIL CL E27 S	4099854**784576**	7,3	60	806	2700/3000/4000/5000/6500	80	15000	✔	60x108	10	01	17,40	A
LED CLASSIC A,B Y P DIM, OPAL, CCT SWITCH - PERFORMANCE CLASS													
LED CLA60 DIM 8.8W 4 CCT FR E27 P	4099854**770821**	8,8	60	806	2700/3000/4000/6500	80	25000	✔	60x108	10	02	8,25	A
LED CLA75 DIM 10.5W 4 CCT FR E27 P	4099854**770845**	10,5	75	1055	2700/3000/4000/6500	80	25000	✔	60x108	10	02	10,95	A
LED CLA 100 DIM 13W 4 CCT FR E27 P	4099854**770876**	13	100	1521	2700/3000/4000/6500	80	25000	✔	60x108	10	02	13,30	A
LED CLB 40 DIM 4.9W 3 CCT FR E14 P	4099854**770913**	4,9	40	470	2700/4000/6500	80	25000	✔	60x108	10	03	11,10	A
LED CLP 40 DIM 4.9W 3 CCT FR E14 P	4099854**770975**	4,9	40	470	2700/4000/6500	80	25000	✔	60x108	10	04	10,50	A

LÁMPARA LED CLÁSICA FACILITY LAMP 500.000 CICLOS DE ENCENDIDO

01


02


- Luz para sistema AC/DC (AC 220 - 240 V, DC 176 - 250 V)
- Muy larga vida útil de hasta 25 000 h
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.
- El alto ciclo de conmutación permite una larga vida útil cuando está conectado a sensores de movimiento

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | SUPERIOR CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[3] para	lm	K	Ra	L70[4]	[5]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[6] base €	
LED CLA 60 FR non-dim 7W/827 E27 S	4099854**044151**	7	60	806	2700	80	25000	-	60x108	10	01	11,55	A
LED CLA 60 FR non-dim 7W/840 E27 S	4099854**044175**	7	60	806	4000	80	25000	-	60x108	10	01	11,55	A
LED CLA 75 FR non-dim 9W/827 E27 S	4099854**044199**	9	75	1055	2700	80	25000	-	60x112	10	01	15,30	A
LED CLA 75 FR non-dim 9W/840 E27 S	4099854**044212**	9	75	1055	4000	80	25000	-	60x112	10	01	15,30	A
LED CLA 100 FR non-dim 13W/827 E27 S	4099854**770715**	13	100	1521	2700	80	25000	-	60x112	10	01	20,35	A
LED CLA 100 FR non-dim 13W/840 E27 S[7]	4099854**770739**	13	100	1521	4000	80	25000	-	60x112	10	01	20,35	A
LED CLB 60 FR non-dim 7,3W/827 E14 S	4099854**086342**	7,3	60	806	2700	80	25000	-	37x107	10	02	15,60	A
LED CLB 60 FR non-dim 7,3W/840 E14 S	4099854**086366**	7,3	60	806	4000	80	25000	-	37x107	10	02	15,60	A

1 Luminarias con selector de temperatura de color | 2 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 3 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 4 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 5 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 7 7 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED CLÁSICAS CON EFICIENCIA ENERGÉTICA A CLARA















- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"
- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Número muy elevado de ciclos de encendidos 500.000

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
CLASSIC LED ENERGY CLASS A DIM, FILAMENTO, CLARA													
LED CLA 40 FIL DIM EECA 2.2W 827 CL E27	4099854**265280**	2,2	40	470	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	15,75	A
LED CLA 60 FIL DIM EECA 3.8W 827 CL E27	4099854**265303**	3,8	60	806	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	17,00	A
LED CLA 75 FIL DIM EECA 5W 827 CL E27	4099854**476686**	5	75	1055	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	18,70	A
LED CLA 75 FIL DIM EECA 5W 840 CL E27	4099854**761836**	5	75	1055	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	18,70	A
LED CLA 100 FIL DIM EECA 7.2W 827 CL E27	4099854**476723**	7,2	100	1521	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	20,60	A
LED CLA 100 FIL DIM EECA 7.2W 840 CL E27	4099854**761874**	7,2	100	1521	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	20,60	A
LED CLB 40 FIL DIM EECA 2.5W 827 CL E27	4099854**478079**	2,5	40	470	2700	80	50000	✔	35x105	10	02	15,75	A
LED CLP 40 FIL DIM EECA 2.5W 827 CL E27	4099854**477645**	2,5	40	470	2700	80	50000	✔	45x105	10	03	15,75	A
CLASSIC LED ENERGY CLASS A, FILAMENTO, CLARA													
LED CLA 40 FIL EECA S 2.2W 827 CL E27	4099854**236532**	2,2	40	470	2700	80	50000	-	60x105	10	01	10,95	A
LED CLA 40 FIL EECA 2.2W 840 CL E27	4099854**259517**	2,2	40	470	4000	80	50000	-	60x105	10	01	10,95	A
LED CLA 60 FIL EECA S 3.8W 827 CL E27	4099854**236570**	3,8	60	806	2700	80	50000	-	60x105	10	01	12,50	A
LED CLA 60 FIL EECA 3.8W 840 CL E27	4099854**259586**	3,8	60	806	4000	80	50000	-	60x105	10	01	12,50	A
LED CLA 75 FIL EECA S 5W 827 CL E27	4099854**236617**	5	75	1055	2700	80	50000	-	60x105	10	01	15,65	A
LED CLA 75 FIL EECA 5W 840 CL E27	4099854**259654**	5	75	1055	4000	80	50000	-	60x105	10	01	15,65	A
LED CLA 100 FIL EECA S 7.2W 827 CL E27	4099854**236655**	7,2	100	1521	2700	80	50000	-	60x105	10	01	20,35	A
LED CLA 100 FIL EECA 7.2W 840 CL E27	4099854**259678**	7,2	100	1521	4000	80	50000	-	60x105	10	01	20,35	A
LED CLB 40 FIL EECA S 2.2W 827 CL E14	4099854**255267**	2,2	40	470	2700	80	50000	-	35x100	10	02	10,80	A
LED CLB 60 FIL EECA S 3.8W 827 CL E14	4099854**255304**	3,8	60	806	2700	80	50000	-	35x100	10	02	11,65	A
LED CLP 40 FIL EECA S 2.2W 827 CL E14	4099854**477546**	2,2	40	470	2700	80	50000	-	85x88	10	03	10,25	A
LED CLP 60 FIL EECA S 3.8W 827 CL E14	4099854**477744**	3,8	60	806	2700	80	50000	-	85x88	10	04	11,00	A
LED G95 60 FIL EECA S 3.8W 827 CL E27	4099854**236990**	3,8	60	806	2700	80	50000	-	85x135	10	05	15,30	A
LED G95 60 FIL EECA S 3.8W 840 CL E27	4099854**246593**	3,8	60	806	4000	80	50000	-	95x135	10	06	15,30	A
LED CLE 60 FIL EECA S 3.8W 827 CL E27	4099854**237034**	3,8	60	806	2700	80	50000	-	64x143	10	07	14,60	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED CLÁSICAS CON EFICIENCIA ENERGÉTICA A OPAL



























- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Clase de eficiencia energética A, máxima eficiencia del mercado, cumple los requisitos de etiquetado energético más exigentes de la UE.
- Acabado esmerilado para luz difusa y uniforme
- Sin necesidad de mantenimiento durante toda la vida útil.

IP 20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

SUPERIOR CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70 [3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
CLASSIC LED ENERGY CLASS A DIM, FILAMENTO, OPAL													
LED CLA 40 FIL DIM EECA 2.2W 827 FR E27	4099854**265266**	2,2	40	470	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	15,75	A
LED CLA 60 FIL DIM EECA 3.8W 827 FR E27	4099854**265327**	3,8	60	806	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	17,00	A
LED CLA 75 FIL DIM EECA 5W 827 FR E27	4099854**476709**	5	75	1055	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	18,70	A
LED CLA 75 FIL DIM EECA 5W 840 FR E27	4099854**761850**	5	75	1055	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	18,70	A
LED CLA 100 FIL DIM EECA 7.2W 827 FR E27	4099854**476761**	7,2	100	1521	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	20,60	A
LED CLA 100 FIL DIM EECA 7.2W 840 FR E27	4099854**761898**	7,2	100	1521	2700	80	50000	✔	60x105	10	01	20,60	A
LED CLB 40 FIL DIM EECA 2.5W 827 FR E27	4099854**478116**	2,5	40	470	2700	80	50000	✔	35x105	10	02	15,75	A
LED CLP 40 FIL DIM EECA 2.5W 827 FR E27	4099854**477706**	2,5	40	470	2700	80	50000	✔	45x85	10	03	15,75	A
CLASSIC LED ENERGY CLASS A, FILAMENTO, OPAL													
LED CLA 40 FIL EECA S 2.2W 827 FR E27	4099854**236556**	2,2	40	470	2700	80	50000	-	60x105	10	01	10,95	A
LED CLA 40 EECA 2.2W 840 FR E27	4099854**259548**	2,2	40	470	4000	80	50000	-	60x105	10	01	10,95	A
LED CLA 60 FIL EECA S 3.8W 827 FR E27	4099854**236594**	3,8	60	806	2700	80	50000	-	60x105	10	01	12,50	A
LED CLA 60 EECA 3.8W 840 FR E27	4099854**259616**	3,8	60	806	4000	80	50000	-	60x105	10	01	12,50	A
LED CLA 75 FIL EECA S 5W 827 FR E27	4099854**236631**	5	75	1055	2700	80	50000	-	60x105	10	01	15,65	A
LED CLA 75 EECA 5W 840 FR E27	4099854**259630**	5	75	1055	4000	80	50000	-	60x105	10	01	15,65	A
LED CLA 100 FIL EECA S 7.2W 827 FR E27	4099854**236730**	7,2	100	1521	2700	80	50000	-	60x105	10	01	20,35	A
LED CLA 100 EECA 7.2W 840 FR E27	4099854**259692**	7,2	100	1521	4000	80	50000	-	60x105	10	01	20,35	A
LED CLA 150 FIL EECA S 11.6W 827 FR E27	4099854**282195**	11,6	150	2452	2700	80	50000	-	60x124	10	01	21,55	A
LED CLA 150 EECA 11.6W 840 FR E27	4099854**282218**	11,6	150	2452	4000	80	50000	-	60x124	10	01	21,55	A
LED CLB 25 FIL Non-Dim EECA 1.2W 827 FR E14	4099854**282652**	1,2	25	255	2700	80	50000	-	45x100	10	04	9,95	A
LED CLB 25 FIL Non-Dim EECA 1.2W 840 FR E14	4099854**282638**	1,2	25	255	4000	80	50000	-	45x100	10	04	9,95	A
LED CLB 40 FIL EECA S 2.2W 827 FR E14	4099854**255281**	2,2	40	470	2700	80	50000	-	35x100	10	05	10,80	A
LED CLB 60 FIL EECA S 3.8W 827 FR E14	4099854**255328**	3,8	60	806	2700	80	50000	-	35x100	10	05	11,65	A
LED CLP 25 FIL Non-Dim EECA 1.2W 827 FR E14	4099854**281990**	1,2	25	255	2700	80	50000	-	45x80	10	06	12,00	A
LED CLP 25 FIL Non-Dim EECA 1.2W 840 FR E14	4099854**282010**	1,2	25	255	4000	80	50000	-	45x80	10	06	12,00	A
LED CLP 25 FIL Non-Dim EECA 1.2W 827 FR E27	4099854**282157**	1,2	25	255	2700	80	50000	-	45x80	10	07	12,00	A
LED CLP 25 FIL Non-Dim EECA 1.2W 840 FR E27	4099854**282171**	1,2	25	255	4000	80	50000	-	45x80	10	07	12,00	A
LED CLP 40 FIL EECA S 2.2W 827 FR E14	4099854**478291**	2,2	40	470	2700	80	50000	-	45x80	10	08	10,25	A
LED CLP 60 FIL EECA S 3.8W 827 FR E14	4099854**477607**	3,8	60	806	2700	80	50000	-	45x80	10	09	11,00	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED CLÁSICAS CON EFICIENCIA ENERGÉTICA A OPAL (2ª PARTE)

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED G95 60 FIL EECA S 3.8W 827 FR E27	4099854**237010**	3,8	60	806	2700	80	50000	-	64x135	10	10	15,30	A
LED G95 60 FIL EECA S 3.8W 827 FR E27	4099854**246616**	3,8	60	806	4000	80	50000	-	64x135	10	11	15,30	A
LED G125 100 FIL Non-Dim EECA 7.2W 827 FR E27	4099854**280214**	7,2	100	1521	2700	80	50000	-	64x168	10	12	17,40	A
LED G125 100 FIL Non-Dim EECA 7.2W 840 FR E27	4099854**280290**	7,2	100	1521	4000	80	50000	-	64x168	10	12	17,40	A
LED G125 100 FIL Non-Dim EECA 7.2W 865 FR E27	4099854**280313**	7,2	100	1521	6500	80	50000	-	64x168	10	12	17,40	A
LED G125 150 FIL Non-Dim EECA 11.6W 840 FR E27	4099854**280337**	11,6	150	2452	4000	80	50000	-	64x168	10	12	22,50	A
LED PAR16 50 36° EECA S 2W 827 GU10	4099854**245251**	2	50	360	2700	80	50000	-	95x54	10	13	10,55	A
LED PAR16 50 36° EECA 2W 840 GU10	4099854**245275**	2	50	360	4000	80	50000	-	95x54	10	13	10,55	A

LÁMPARAS LED CLÁSICAS CON EFICIENCIA ENERGÉTICA B Y C

01



02



03



- Poco consumo de energía
- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Bajo flickering
- Vida útil muy larga de hasta 50.000 h

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | SUPERIOR CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
CLASSIC LED ENERGY CLASS B DIM, FILAMENTO, CLARA													
LED CLA 75 FIL DIM EECB 5.7W 827 CL E27	4099854**252549**	5,7	75	1055	2700	80	50000	✔	35x105	10	01	12,50	A
LED CLA 100 FIL DIM EECB 8.2W 827 CL E27	4099854**252587**	8,2	100	1521	2700	80	50000	✔	35x105	10	01	13,75	A
CLASSIC LED ENERGY CLASS C DIM, FILAMENTO, OPAL													
LED CLB 40 FIL DIM EECC S 2.9W 827 FR E14	4099854**253324**	2,9	40	470	2700	80	50000	✔	35x100	10	02	13,75	A
LED CLP 40 FIL DIM EECC S 2.9W 827 FR E14	4099854**253362**	2,9	40	470	2700	80	50000	✔	35x77	10	03	13,00	A

LÁMPARA LED CLÁSICA CON DISIPADOR PARA REFORMAS CON TERMINAL RÁPIDO

01



- Instalación sin portalámparas ni cableado previo
- Montaje suspendido listo para usar
- Ideal para obras, reformas o mudanzas.
- Contiene un cable de alimentación integrado, incluido el bloque de terminales.

IP 20 | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
RENOVATION CLA75 TB 10W 840	4058075**845749**	10	75	1055	4000	80	15000	-	60x98	10	01	5,60	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED NATURE LOOP PCR (FABRICADAS CON PLÁSTICO RECICLADO)

01



02



03



- Carcasa fabricada con plástico reciclado post-consumo (PCR)
- Reemplazo directo de lámparas incandescentes sin deslumbramiento.
- Durabilidad superior a las lámparas convencionales con respaldo comercial sólido.
- Formato compacto con casquillo E27

IP 20

LEDVANCE 4 años de garantía [1]

PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
CLASSIC LED NATURE LOOP PCR - HECHAS CON PLÁSTICO RECICLADO - ESTANDAR DIFUSOR													
LED CLA 40 FR non-dim 4,9W/827 E27	4099854**204883**	4,9	40	470	2700	80	15000	-	55x100	10	01	3,95	A
LED CLA 40 FR non-dim 4,9W/840 E27	4099854**204906**	4,9	40	470	4000	80	15000	-	55x100	10	01	3,95	A
LED CLA 60 FR non-dim 8,5W/827 E27	4099854**204920**	8,5	60	806	2700	80	15000	-	60x107	10	01	4,00	A
LED CLA 60 FR non-dim 8,5W/840 E27	4099854**204944**	8,5	60	806	4000	80	15000	-	60x107	10	01	4,00	A
LED CLA 75 FR non-dim 10W/827 E27	4099854**204982**	10	75	1055	2700	80	15000	-	60x113	10	01	5,50	A
LED CLA 75 FR non-dim 10W/840 E27	4099854**205026**	10	75	1055	4000	80	15000	-	60x113	10	01	5,50	A
CLASSIC LED NATURE LOOP PCR - HECHAS CON PLÁSTICO RECICLADO - VELA DIFUSOR													
LED CLB 40 FR non-dim 4,9W/827 E14	4099854**205125**	4,9	40	470	2700	80	15000	-	37x96	10	02	3,95	A
LED CLB 40 FR non-dim 4,9W/840 E14	4099854**205187**	4,9	40	470	4000	80	15000	-	37x96	10	02	3,95	A
CLASSIC LED NATURE LOOP PCR - HECHAS CON PLÁSTICO RECICLADO - ESFÉRICA DIFUSOR													
LED CLP 40 FR non-dim 4,9W/827 E14	4099854**205248**	4,9	40	470	2700	80	15000	-	45x79	10	03	3,75	A
LED CLP 40 FR non-dim 4,9W/840 E14	4099854**205262**	4,9	40	470	4000	80	15000	-	45x79	6	03	3,75	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED CLAS GLOWDIM (REGULACIÓN SIMULTÁNEA DE FLUJO Y TONALIDAD)

01


02


03


04


05


06


07


08


- Controlable directamente a través de reguladores estándar, sin necesidad de mando a distancia
- Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar)
- Lámparas claras con innovadora tecnología de "filamento" LED
- Proporciona una luz especialmente cálida cuando se regula

IP 20 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | SUPERIOR CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC GLOWDIM, FILAMENTO, CLARA - PERFORMANCE CLASS													
LED CLA 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL CL E27 P	4099854**784590**	3,4	40	470	2200…3000	90	25000	✔	60x105	10	01	13,05	A
LED CLA 60 GLOWDIM 5.9W 930 FIL CL E27 P	4099854**784651**	5,9	60	806	2200…3000	90	25000	✔	60x105	10	01	17,75	A
LED CLA 75 GLOWDIM 7.8W 930 FIL CL E27 P	4099854**784699**	7,8	75	1055	2200…3000	90	25000	✔	60x105	10	01	18,55	A
LED CLA 100 GLOWDIM 11W 930 FIL CL E27 P	4099854**784736**	11	100	1521	2200…3000	90	25000	✔	60x105	10	01	19,45	A
LED CLB 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL CL E14 P	4099854**784859**	3,4	40	470	2200…3000	90	25000	✔	60x105	10	02	14,15	A
LED CLASSIC GLOWDIM, FILAMENTO, OPAL - PERFORMANCE CLASS													
LED CLA 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL FR E27 P	4099854**784613**	3,4	40	470	2200…3000	90	25000	✔	60x105	10	03	13,05	A
LED CLA 60 GLOWDIM 5.9W 930 FIL FR E27 P	4099854**784675**	5,9	60	806	2200…3000	90	25000	✔	60x105	10	03	17,75	A
LED CLA 75 GLOWDIM 7.8W 930 FIL FR E27 P	4099854**784712**	7,8	75	1055	2200…3000	90	25000	✔	60x105	10	03	18,55	A
LED CLA 100 GLOWDIM 11W 930 FIL FR E27 P	4099854**784750**	11	100	1521	2200…3000	90	25000	✔	60x105	10	03	19,45	A
LED CLB 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL FR E14 P	4099854**784910**	3,4	40	470	2200…3000	90	25000	✔	60x105	10	04	14,15	A
LED CLP 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL FR E14 P	4099854**784958**	3,4	40	470	2200…3000	90	25000	✔	35x100	10	05	14,15	A
LED CLP 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL FR E27 P	4099854**784972**	3,4	40	470	2200…3000	90	25000	✔	45x85	10	06	14,15	A
REFLECTORAS GLOWDIM - SUPERIOR CLASS													
LED PAR16 50 36° GLOWDIM S 4.5W 827 GU10	4099854**071430**	4,5	50	350	1800…2700	80	25000	✔	50x54	10	07	8,75	A
LED AR111 50 24° GLOWDIM S 7.2W 927 G53	4099854**048562**	7,2	50	450	1800…2700	90	40000	✔	110,7x55	10	08	30,60	A
LED AR111 50 40° GLOWDIM S 7.2W 927 G53	4099854**048920**	7,2	50	450	1800…2700	90	40000	✔	110,7x55	10	08	30,60	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED MOTION SENSOR (SENSOR DE MOVIMIENTO)

01



- Solución de ahorro de energía gracias al sensor de movimiento y al apagado automático
- Fácil reemplazo de lámpara clásica gracias a su diseño compacto
- La luz se apaga automáticamente tras 30 segundos sin detectar movimiento
- Umbral de iluminación para cambio automático: 20 lx

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC A MOTION SENSOR (SENSOR DE MOVIMIENTO), OPAL - SUPERIOR CLASS													
LED CLA 60 8,8W 827 FR MOTION SENSOR E27	4099854**094200**	8,8	60	806	2700	80	25000	-	60x112	10	01	14,05	A
LED CLA 75 10W 827 FR MOTION SENSOR E27	4099854**094224**	10	75	1055	2700	80	25000	-	60x112	10	01	15,60	A

LÁMPARAS LED DAYLIGHT SENSOR (ON/OFF SEGÚN LUZ NATURAL)

01



02



- Soluciones de iluminación que ahorran energía gracias al apagado automático con la luz del día
- Seguridad mediante encendido automático en la oscuridad
- Fácil reemplazo de lámpara clásica gracias a su diseño compacto
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC A DAYLIGHT (SENSOR DE LUZ) - SUPERIOR CLASS													
LED CLA 40 4,9W 827 FIL CL DAYLIGHT E27	4099854**048197**	4,9	40	470	2700	80	15000	-	60x106	10	01	15,30	A
LED CLA 60 7,3W 827 FIL CL DAYLIGHT E27	4099854**048210**	7,3	60	806	2700	80	15000	-	60x106	20	01	17,75	A
LED CLA 60 8,8W 827 FR DAYLIGHT E27	4099854**043956**	8,8	60	806	2700	80	25000	-	60x108	20	02	13,35	A

LÁMPARAS LED MOTION & DAYLIGHT SENSOR (ON/OFF SEGÚN LUZ NATURAL Y PRESENCIA)

01



- Solución de ahorro de energía gracias al sensor de movimiento y al apagado automático
- Fácil reemplazo de lámparas halógenas debido a su diseño compacto
- La luz se apaga automáticamente tras 30 segundos sin detectar movimiento
- Umbral de iluminación para cambio automático: 20 lx

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LED CLASSIC A MOTION & DAYLIGHT (SENSOR DE MOVIMIENTO Y DE LUZ) - SUPERIOR CLASS													
LED CLA 60 7,3W 827 FIL CL MOTION SENSOR E27	4099854**236792**	7,3	60	806	2700	80	15000	-	60x116	10	01	26,85	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS LED ESPECIALES T26 (PEBETERO)

01



02



03



04



05



06



- Alta consistenciade color: ≤ 6 SDCM
- Bajos costes de mantenimiento gracias a sularga vida útil
- Sin radiación UV ni cercana a la IR en el haz de luz
- Alternativa LED profesional a las lámparas convencionales de alto voltaje

IP 20

LEDVANCE 4 años de garantía [1]

PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
	T26 LED SPECIAL DIM - PERFORMANCE CLASS													
NUEVO	LED T26 25 DIM 2.8W 827 FIL E14 P[6]	4099854**971068**	2,8	25	250	2700	80	15000	✔	26x63	20	01	8,45	A
NUEVO	LED T26 40 DIM 4.8W 827 FIL E14 P[6]	4099854**971129**	4,8	40	470	2700	80	15000	✔	25x80	20	02	8,85	A
	T26 LED SPECIAL - PERFORMANCE CLASS													
NUEVO	LED T26 10 1,3W 827 FIL E14 V	4099854**066108**	1,3	10	110	2700	80	15000	-	26x65	20	03	4,95	A
NUEVO	LED T26 20 2,3W 827 FR E14 V	4099854**066993**	2,3	20	200	2700	80	15000	-	25x58	20	04	4,45	A
	LED T26 20 2,3W 865 FR E14 V	4099854**067020**	2,3	20	200	6500	80	15000	-	25x58	20	04	4,45	A
NUEVO	LED T26 5 1.6W 824 FIL E14 V	4099854**971037**	2,3	5	50	2400	80	15000	-	25x58	20	03	5,45	A
	LED T26 25 2,8W 827 FIL E14 V	4099854**066320**	2,8	25	250	2700	80	15000	-	26x65	20	05	5,90	A
	LED T26 25 2,8W 865 FIL E14 V	4099854**066498**	2,8	25	250	6500	80	15000	-	26x65	20	05	5,90	A
	LED T26 40 4,2W 827 FIL E14 V	4099854**066665**	4,2	40	470	2700	80	15000	-	25x83	20	06	6,75	A
	LED T26 60 5.9W 827 FIL E14 V	4099854**493218**	5,9	60	806	2700	80	15000	-	25x80	20	06	9,75	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED ESPECIALES T SLIM

01



02



03



04



05



- Ideal especialmente para luminarias de diseño pequeñas
- Carga térmica más baja
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.
- Fácil reemplazo de lámparas halógenas debido a su diseño compacto

IP20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
	SPECIAL T SLIM - PERFORMANCE CLASS													
	LED SPECIAL T SLIM 75 320° DIM 8W 827 Clear B15d	4099854**267178**	8	75	1055	2700	80	15000	✔	18x90	20	01	23,55	A
	LED SPECIAL T SLIM 60 320° DIM 7W 827 Clear E14	4099854**267222**	6,5	60	806	2700	80	15000	✔	18x82	20	02	20,20	A
	LED SPECIAL T SLIM 60 320° DIM 7.3W 827 Clear E27	4099854**267277**	7	60	806	2700	80	15000	✔	18x80	20	03	20,20	A
	LED SPECIAL T SLIM 60 320° DIM 7W 827 Clear GU10	4099854**267321**	6,5	60	806	2700	80	15000	✔	18x72	20	04	20,20	A
	LED SPECIAL T SLIM 60 320° 6.5W 827 Clear B15d[7]	4099854**267123**	6,5	60	806	2700	80	15000	-	18x80	20	01	20,20	A
	SPECIAL GX53 LED - PERFORMANCE CLASS													
NUEVO	LSGX53 40 120 4.9W 827 FR GX53 P LEDV[6]	4058075**866294**	4,9	40	470	2700	80	15000	-	74x28	10	05	7,00	A
NUEVO	LSGX53 40 120 4.9W 840 FR GX53 P LEDV[6]	4058075**866300**	4,9	40	470	4000	80	15000	-	74x28	10	05	7,00	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 3 años de garantía en los productos señalados | 7 4 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED ESPECIALES PIN G9/GY6.35/G4

01



02



03



04



- Alternativa LED para lámparas halógenas de alta tensión
- Excelente uniformidad del color para una iluminación homogénea.
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.
- Muy larga vida útil de hasta 25 000 h

IP20 | CRI ≥90 | LEDVANCE 4 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70	[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
	PIN G9 LED SPECIAL DIM - PERFORMANCE CLASS														
	LED SPECIAL PIN CL 30 DIM 3W/827 G9[6]	4099854**248788**	3	30	320	2700	80	25000		✔	14x49	20	01	13,60	A
	LED SPECIAL PIN CL 40 DIM 4W/827 G9[6]	4099854**248818**	4	40	470	2700	80	25000		✔	14x52	20	01	17,20	A
	LED SPECIAL PIN CL 48 DIM 4,4W/827 G9[6]	4099854**248849**	4,4	48	600	2700	80	25000		✔	14x59	20	01	17,20	A
	PIN G9 COB LED, CRISTAL - PERFORMANCE CLASS														
NUEVO	LED PIN20 1.8W 827 GL G9 V[7]	4099854**970931**	1,8	20	200	2700	80	25000		-	15x46	20	02	7,40	A
NUEVO	LED PIN30 2.6W 827 GL G9 V[7]	4099854**248009**	2,6	30	320	2700	80	25000		-	17x52	6	02	CONSULTAR	A
	PIN G9 LED - PERFORMANCE CLASS														
	LED SPECIAL PIN CL 20 non-dim 1,9W/827 G9	4099854**248870**	1,9	20	200	2700	80	15000		-	14x43	20	01	5,55	A
	LED SPECIAL PIN CL 30 non-dim 2,6W/827 G9	4099854**248931**	2,6	30	320	2700	80	15000		-	14x43	20	01	6,85	A
	LED SPECIAL PIN CL 30 non-dim 2,6W/840 G9	4099854**248900**	2,6	30	320	4000	80	15000		-	14x43	20	01	6,85	A
	LED SPECIAL PIN CL 40 non-dim 4,2W/827 G9	4099854**248962**	4,2	40	470	2700	80	15000		-	14x49	20	01	9,15	A
	LED SPECIAL PIN CL 40 non-dim 4,2W/840 G9	4099854**248993**	4,2	40	470	4000	80	15000		-	14x49	20	01	9,15	A
	LED SPECIAL PIN CL 48 non-dim 4,5W/827 G9	4099854**249020**	4,5	48	600	2700	80	15000		-	14x55	20	01	13,60	A
	LED SPECIAL PIN CL 48 non-dim 4,5W/840 G9	4099854**249051**	4,5	48	600	4000	80	15000		-	14x55	20	01	13,60	A
	LED SPECIAL PIN CL 60 non-dim 4,9W/827 G9	4058075**840560**	4,9	60	806	2700	80	15000		-	14x18	20	01	18,90	A
	LED SPECIAL PIN CL 60 non-dim 4,9W/840 G9	4058075**840584**	4,9	60	806	4000	80	15000		-	14x18	20	01	18,90	A
	LED SPECIAL PIN CL 65 non-dim 4,9W/827 G9	4099854**757952**	4,9	65	806	2700	80	15000		-	14x18	20	01	18,90	A
	LED SPECIAL PIN CL 65 non-dim 4,9W/840 G9	4099854**757983**	4,9	65	806	4000	80	15000		-	14x18	20	01	18,90	A
	PIN GY6.35 LED DIM - PERFORMANCE CLASS														
	LED SPECIAL PIN 40 DIM 3.8W 827 CL GY6.35[6]	4099854**248573**	3,8	40	470	2700	80	20000		✔	14x46	20	03	13,40	A
	PIN GY6.35 LED - PERFORMANCE CLASS														
	LED SPECIAL PIN CL 28 non-dim 2,2W/827 GY6.35	4099854**248665**	2,2	28	300	2700	80	15000		-	14x36	20	03	6,80	A
	LED SPECIAL PIN CL 40 non-dim 3,3W/827 GY6.35	4099854**248757**	3,3	40	470	2700	80	15000		-	14x43	20	03	8,60	A
	PIN G4 LED - PERFORMANCE CLASS														
	LED SPECIAL PIN CL 10 non-dim 0,70W/827 G4	4099854**064722**	0,7	10	100	2700	80	15000		-	12x33	20	04	4,80	A
	LED SPECIAL PIN CL 20 non-dim 1,5W/827 G4	4099854**248603**	1,5	20	200	2700	80	15000		-	14x33	20	04	5,75	A
	LED SPECIAL PIN CL 28 non-dim 2,2W/827 G4	4099854**248726**	2,2	28	300	2700	80	15000		-	14x36	20	04	7,30	A
	PIN G4 LED DIM - PERFORMANCE CLASS														
	LED SPECIAL PIN CL 20 DIM 2W/827 G4[6]	4099854**248542**	2	20	200	2700	80	25000		✔	12x33	20	04	11,95	A
	LED SPECIAL PIN CL MICRO 10 320° P 1W 927 G4	4099854**762260**	1	10	100	2700	90	25000		-	14x33	20	04	6,10	A
	PIN MICRO G4 LED DIM - PERFORMANCE CLASS														
	LED SPECIAL PIN CL MICRO 20 320° P 2W 827 G4 DIM	4099854**762291**	2	20	200	2700	90	25000		✔	14x40	20	04	6,05	A
	LED SPECIAL PIN CL MICRO 30 320° P 2,5W 827 G4 DIM	4099854**762321**	2,5	30	300	2700	90	25000		✔	14x40	20	04	7,40	A
	PIN ROUND G4 LED DIM - PERFORMANCE CLASS														
	LED SPECIAL PIN CL ROUND 10 P 1,3W 827 G4 DIM	4099854**762697**	1,3	10	90	2700	90	25000		✔	14x40	20	04	5,05	A
	LED SPECIAL PIN CL ROUND 20 P 2W 827 G4 DIM	4099854**762727**	2	20	190	2700	90	25000		✔	14x40	20	04	6,05	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados | 7 3 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS LED ESPECIALES LINE R7S

01



02



- Encaja en la mayoría de las luminarias R7 gracias a su base excéntrica
- Buena emisión de luz para todas las situaciones
- Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar)
- Buena calidad de luz; CRI≥80

IP 20 | LEDVANCE 4 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70 [3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LINE R7s DIM - PERFORMANCE CLASS													
LED SPECIAL LINE 78 CL 100 DIM 12W/827 R7S[6]	4099854**064876**	12	100	1521	2700	80	25000	✔	28x78	10	01	24,75	A
LED SPECIAL LINE 118 CL 125 DIM 15W/827 R7S[6]	4099854**048753**	15	125	2000	2700	80	25000	✔	28x118	20	01	29,30	A
LED SPECIAL LINE 118 CL 150 DIM 18,5W/827 R7S[6]	4099854**048678**	18,2	150	2452	2700	80	25000	✔	28x118	20	01	40,50	A
LINE R7s - PERFORMANCE CLASS													
LED SPECIAL LINE 78 CL 100 non-dim 12W/827 R7S	4099854**049767**	11,5	100	1521	2700	80	15000	-	28x78	20	01	23,50	A
LED SPECIAL LINE 118 CL 100 non-dim 13W/827 R7S	4099854**064937**	13	100	1521	2700	80	15000	-	28x118	20	01	15,45	A
LED SPECIAL LINE 118 CL 125 non-dim 15W/827 R7S	4099854**048647**	15	125	2000	2700	80	15000	-	28x118	10	01	20,65	A
LED SPECIAL LINE 118 CL 150 non-dim 18,5W/827 R7S	4099854**048722**	18,2	150	2452	2700	80	15000	-	28x118	10	01	36,35	A
LED SPECIAL LINE 118 CL 177 non-dim 20W/830 R7S	4099854**249082**	20	177	3000	3000	80	15000	-	28x118	20	01	55,50	A
SLIM LINE R7s DIM - PERFORMANCE CLASS													
LED SLIM 78 75 DIM 9.5W 827 R7S P[6]	4099854**503504**	9,5	75	1055	2700	80	25000	✔	20x78	10	02	14,00	A
SLIM LINE R7s - PERFORMANCE CLASS													
LED SLIM 78 60 7W 827 R7S P	4099854**267628**	7	60	806	2700	80	15000	-	20x78	10	02	13,40	A
LED SLIM 78 75 9.5W 827 R7S P[6]	4099854**503535**	6	75	1055	2700	80	25000	-	20x20	10	02	13,85	A
LED SLIM 118 100 12W 827 R7S P	4099854**267680**	12	100	1521	2700	80	15000	-	20x118	10	02	21,30	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25ºC (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 5 años de garantía en los productos señalados

LÁMPARAS HQL LED (REEMPLAZO DE ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

01



02



03



- Ahorra hasta un 78 % de energía cuando se usa en sustitución de una lámpara de vapor de mercurio (HQL)
- Reemplazo para HQL: adecuado para funcionamiento con equipo de control convencional (ECC) para HQL o directo a red (230 V)
- Alta protección contra sobretensiones: hasta 6 kV
- Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil

IP 65

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70 [3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
HQL LED, ECC Y DIRECTA A RED, E27 - PERFORMANCE CLASS													
HQL LED P 1800LM 14,5W 827 E27	4099854**040603**	14,5	50	1800	2700	80	60000	-	56x138	6	01	52,95	A
HQL LED P 2000LM 14,5W 840 E27	4099854**040627**	14,5	50	2000	4000	80	60000	-	56x138	6	01	52,95	A
HQL LED P 2700LM 21,5W 827 E27	4099854**040641**	21,5	80	2700	2700	80	60000	-	76x145	6	01	62,55	A
HQL LED P 3000LM 21,5W 840 E27	4099854**040665**	21,5	80	3000	4000	80	60000	-	76x145	6	01	62,55	A
HQL LED P 3600LM 29W 827 E27	4099854**040689**	29	125	3600	2700	80	60000	-	76x172	6	01	69,85	A
HQL LED P 4000LM 29W 840 E27	4099854**040702**	29	125	4000	4000	80	60000	-	76x172	6	01	69,85	A
HQL LED P 5400LM 41W 827 E27	4099854**040726**	41	125	5400	2700	80	60000	-	80x195	6	01	93,35	A
HQL LED P 6000LM 41W 840 E27	4099854**040740**	41	125	6000	4000	80	60000	-	80x195	6	01	93,35	A
HQL LED, ECC Y DIRECTA A RED, E40 - PERFORMANCE CLASS													
HQL LED P 5400LM 41W 827 E40	4099854**040764**	41	41	5400	2700	80	60000	-	80x202	6	02	93,35	A
HQL LED P 6000LM 41W 840 E40	4099854**040788**	41	41	6000	4000	80	60000	-	80x202	6	02	93,35	A
HQL LED P 11700LM 90W 827 E40	4099854**040801**	90	90	11700	2700	80	60000	-	110x270	6	03	139,65	A
HQL LED P 13000LM 90W 840 E40	4099854**040825**	90	90	13000	4000	80	60000	-	110x270	6	03	139,65	A

ACCESORIOS PARA LÁMPARAS HQL LED

01



- Ahorra hasta un 78 % de energía cuando se usa en sustitución de una lámpara de vapor de mercurio (HQL)
- Reemplazo para HQL: adecuado para funcionamiento con equipo de control convencional (ECC) para HQL o directo a red (230 V)
- Alta protección contra sobretensiones: hasta 6 kV
- Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil

PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €
HQL LED P 2000LM LAMP SHADE	4099854**040849**	DESCARGA LED HQL LED P 2000LM LAMP SHADE	56x90	6	01	2,55
HQL LED P 3000LM LAMP SHADE	4099854**040863**	DESCARGA LED HQL LED P 3000LM LAMP SHADE	64x96	6	01	3,30
HQL LED P 4000LM LAMP SHADE	4099854**040887**	DESCARGA LED HQL LED P 4000LM LAMP SHADE	64x125	6	01	3,30

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS HID LED HIGH BAY

01



- Retrofit para campanas HID existentes
- Ahorro de energía de hasta el 68% al reemplazar las lámparas HQI tradicionales
- Alto flujo para alturas de montaje elevadas
- Gestión térmica efectiva para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento

IP 40 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
HQL LED HIGH BAY UNIVERSAL, ECC, DIRECTO A RED Y ARRANCADOR													
HID LED HB 105W/840 230VUN E40	4058075**780385**	105	250	14000	4000	80	50000	-	250x263	4	01	128,30	A
HID LED HB 150W/840 230VUN E40	4058075**780408**	150	400	21000	4000	80	50000	-	250x263	4	01	168,85	A
HID LED HB 160W/840 230VUN E40	4058075**780422**	160	400	25000	4000	80	50000	-	250x263	4	01	185,70	A

LÁMPARAS HQL LED FILAMENTO CRISTAL ELIPSOIDAL PERFORMANCE (REEMPLAZO DE ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

01



02



- Mismo diseño que las lámparas HQL tradicionales con bombilla de vidrio esmerilado
- Ahorra hasta un 82% de energía cuando se usa en sustitución de una lámpara de vapor de mercurio (HQL)
- Uso completo del reflector de la luminaria existente gracias al ángulo de apertura de 360 grados
- Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil

IP 65 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE HQL LED FILAMENT, ECC Y DIRECTO A RED, E27 - PERFORMANCE CLASS													
HQL LED FIL P 1800LM 827 E27	4099854**469909**	9,7	50	1800	2700	80	60000	-	75x186	6	01	52,95	A
HQL LED FIL P 2000LM 840 E27	4099854**469923**	10,8	50	2000	4000	80	60000	-	75x186	6	01	52,95	A
HQL LED FIL P 2700LM 827 E27	4099854**469947**	14,5	80	2700	2700	80	60000	-	75x186	6	01	62,55	A
HQL LED FIL P 3000LM 840 E27	4099854**469961**	16,2	80	3000	4000	80	60000	-	75x186	6	01	62,55	A
HQL LED FIL P 3600LM 827 E27	4099854**469985**	19,4	125	3600	2700	80	60000	-	90x226	6	01	69,85	A
HQL LED FIL P 4000LM 840 E27	4099854**470004**	21,6	125	4000	4000	80	60000	-	90x226	6	01	69,85	A
HQL LED FIL P 5400LM 827 E27	4099854**470028**	29,1	125	5400	2700	80	60000	-	90x226	6	01	93,35	A
HQL LED FIL P 6000LM 840 E27	4099854**470042**	32,4	125	6000	4000	80	60000	-	90x226	6	01	93,35	A
LEDVANCE HQL LED FILAMENT, ECC Y DIRECTO A RED, E40 - PERFORMANCE CLASS													
HQL LED FIL P 5400LM 827 E40	4099854**470066**	29,1	125	5400	2700	80	60000	-	90x214	6	02	93,35	A
HQL LED FIL P 6000LM 840 E40	4099854**470080**	32,4	125	6000	4000	80	60000	-	90x214	6	02	93,35	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS HQL LED FILAMENTO CRISTAL ELIPSOIDAL VALUE (REEMPLAZO DE ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

01



02



- Mismo diseño que las lámparas HQL tradicionales con bombilla de vidrio esmerilado
- Ahorra hasta un 82% de energía cuando se usa en sustitución de una lámpara de vapor de mercurio (HQL)
- Uso completo del reflector de la luminaria existente gracias al ángulo de apertura de 360 grados
- Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil

IP 65 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE HQL LED FILAMENT, ECC Y DIRECTO A RED, E27 - VALUE CLASS													
HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27	4099854**071737**	13	50	1800	2700	80	25000	-	75x151	6	01	20,65	A
HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27	4099854**071751**	13	50	2000	4000	80	25000	-	75x151	6	01	20,65	A
HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27	4099854**071775**	20	80	2700	2700	80	25000	-	75x151	6	01	21,25	A
HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27	4099854**071799**	20	80	3000	4000	80	25000	-	75x151	6	01	21,25	A
HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27	4099854**071812**	24	125	3600	2700	80	25000	-	90x217	6	01	34,85	A
HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27	4099854**071836**	24	125	4000	4000	80	25000	-	90x217	6	01	34,85	A
HQL LED FIL V 5400LM 32W 827 E27	4099854**853340**	32	125	5400	2700	80	25000	-	90x217	6	01	46,35	A
HQL LED FIL V 6000LM 32W 840 E27	4099854**853388**	32	125	6000	2700	80	25000	-	90x217	6	01	46,35	A
LEDVANCE HQL LED FILAMENT, ECC Y DIRECTO A RED, E40 - VALUE CLASS													
HQL LED FIL V 5400LM 32W 827 E40	4099854**853364**	32	125	5400	4000	80	25000	-	90x217	6	02	46,35	A
HQL LED FIL V 6000LM 32W 840 E40	4099854**853401**	32	125	6000	4000	80	25000	-	90x217	6	02	46,35	A
HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40	4099854**071935**	60	250	8100	2700	80	25000	-	120x260	6	02	85,00	A
HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40	4099854**071959**	60	250	9000	4000	80	25000	-	120x260	6	02	85,00	A

LÁMPARAS NAV LED FILAMENTO CRISTAL TUBULAR PERFORMANCE (REEMPLAZO ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

01



02



- Mismo diseño que las lámparas NAV tradicionales con bombilla tubular transparente de cristal completo
- Ahorra hasta un 62 % de energía cuando se utiliza como reemplazo de lámparas de vapor de sodio (NAV)
- Mejor reproducción cromática y visibilidad mejorada en comparación con las lámparas de vapor de sodio tradicionales (NAV)
- Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil

IP 65 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
	LEDVANCE NAV LED FILAMENT, ECC Y DIRECTO A RED, E27 - PERFORMANCE CLASS													
	NAV 50 LED FIL P 3600LM 727 E27	4099854**469732**	19,4	50	3600	2700	70	60000	-	46x227	6	01	81,20	A
	NAV 50 LED FIL P 4000LM 740 E27	4099854**469756**	21	50	4000	4000	70	60000	-	46x227	6	01	81,20	A
	NAV 70 LED FIL P 5400LM 727 E27	4099854**469770**	29,1	70	5400	2700	70	60000	-	46x227	6	01	96,45	A
	NAV 70 LED FIL P 6000LM 740 E27	4099854**469794**	30,7	70	6000	4000	70	60000	-	46x227	6	01	96,45	A
	LEDVANCE NAV LED FILAMENT, ECC Y DIRECTO A RED, E40 - PERFORMANCE CLASS													
NUEVO	NAV 100 LED FIL P 8000LM 38W 727 E40	4099854**910692**	38	100	8000	2700	70	60000	-	52x232	6	02	114,80	A
NUEVO	NAV 100 LED FIL P 9000LM 42.8W 740 E40	4099854**910715**	42,8	100	9000	4000	70	60000	-	52x232	6	02	114,80	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS NAV LED FILAMENTO CRISTAL TUBULAR VALUE (REEMPLAZO ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

01



02



- Mismo diseño que las lámparas NAV tradicionales con bombilla tubular transparente de cristal completo
- Ahorra hasta un 62 % de energía cuando se utiliza como reemplazo de lámparas de vapor de sodio (NAV)
- Mejor reproducción cromática y visibilidad mejorada en comparación con las lámparas de vapor de sodio tradicionales (NAV)
- Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil

IP 65

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70 [3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE NAV LED FILAMENT, ECC Y DIRECTO A RED, E27 - VALUE CLASS													
NAV 50 LED FIL V 1600LM 15W 718 E27	4058075**843585**	15	50	1600	1800	70	25000	-	38x170	6	01	26,65	A
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27	4099854**071973**	21	50	3600	2700	70	25000	-	38x170	6	01	26,65	A
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27	4099854**071997**	21	50	4000	4000	70	25000	-	38x170	6	01	26,65	A
NAV 70 LED FIL V 2500LM 23W 718 E27	4058075**843608**	23	70	2500	1800	70	25000	-	38x210	6	01	35,55	A
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27	4099854**072017**	35	70	5400	2700	70	25000	-	38x210	6	01	35,55	A
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27	4099854**072031**	35	70	6000	4000	70	25000	-	38x210	6	01	35,55	A
LEDVANCE NAV LED FILAMENT, ECC Y DIRECTO A RED, E40 - VALUE CLASS													
NAV 100 LED FIL V 3200LM 30W 718 E40	4058075**843622**	30	100	3200	1800	70	25000	-	46x225	6	02	45,20	A
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727 E40	4099854**072055**	41	100	7000	2700	70	25000	-	46x225	6	02	45,20	A
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740 E40	4099854**072079**	41	100	7500	4000	70	25000	-	46x225	6	02	45,20	A
NAV 150 LED FIL V 7000LM 41W 718 E40	4099854**473128**	41	150	7000	1800	70	25000	-	52x232	6	02	105,85	A
NAV 150 LED FIL V 9000LM 45W 727 E40	4099854**472947**	45	150	9000	2700	70	25000	-	52x232	6	02	105,85	A
NAV 150 LED FIL V 10000LM 47.5W 740 E40	4099854**472961**	47,5	150	10000	4000	70	25000	-	52x232	6	02	105,85	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS DULUX LED D Y D/E







- Sustitución LED eficiente de lámparas fluorescentes compactas DULUX.
- Instalación sencilla y rápida en aplicaciones de renovación.
- Encendido instantáneo y luz uniforme desde el primer momento.
- Excelente calidad de luz para entornos profesionales y comerciales.

IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] 0xH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE DULUX D LED EM, ECC Y DIRECTO A RED, G24D - VALUE CLASS													
DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1	4058075**823051**	5	10	540	3000	80	30000	-	35x110	10	01	8,90	A
DULUX LED D10 EM V 5W 840 G24D-1	4058075**823075**	5	10	600	4000	80	30000	-	35x110	10	01	8,90	A
DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1	4058075**823099**	6	13	600	3000	80	30000	-	35x148	10	01	9,45	A
DULUX LED D13 EM V 6W 840 G24D-1	4058075**823112**	6	13	660	4000	80	30000	-	35x148	10	01	9,45	A
DULUX LED D13 EM V 6W 865 G24D-1	4099854**502217**	7	13	660	6500	80	30000	-	35x148	10	01	9,45	A
DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2	4058075**823136**	7	18	700	3000	80	30000	-	35x148	10	01	9,90	A
DULUX LED D18 EM V 7W 840 G24D-2	4058075**823150**	7	18	770	4000	80	30000	-	35x148	10	01	9,90	A
DULUX LED D18 EM V 7W 865 G24D-2	4099854**502255**	7	18	770	6500	80	30000	-	35x148	10	01	9,90	A
DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3	4058075**823174**	9	26	990	3000	80	30000	-	35x171	10	01	11,05	A
DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3	4058075**823198**	9	26	1100	4000	80	30000	-	35x171	10	01	11,05	A
DULUX LED D26 EM V 9W 865 G24D-3	4099854**502316**	9	26	1100	6500	80	30000	-	35x171	10	01	11,05	A
LEDVANCE DULUX D LED EM VERTICAL, ECC Y DIRECTO A RED, G24D - VALUE CLASS													
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 830 G24D	4058075**821811**	5,5	13	640	3000	80	30000	-	37,7x103	24	02	13,35	A
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 840 G24D	4058075**821835**	5,5	13	700	4000	80	30000	-	37,7x103	24	02	13,35	A
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 865 G24D	4099854**502774**	5,5	13	700	6500	80	30000	-	37,7x103	10	02	13,35	A
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 830 G24D	4058075**821859**	7,5	18	950	4000	80	30000	-	37,7x117	24	02	14,35	A
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 840 G24D	4058075**821873**	9,5	18	1080	3000	80	30000	-	37,7x125,5	24	02	14,35	A
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 865 G24D	4099854**502798**	7,5	18	950	6500	80	30000	-	37,7x125,5	10	02	14,35	A
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 830 G24D	4058075**821897**	9,5	26	1080	3000	80	30000	-	37,7x125,5	24	02	15,05	A
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 840 G24D	4058075**821910**	9,5	26	1200	4000	80	30000	-	37,7x125,5	24	02	15,05	A
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 865 G24D	4099854**502811**	9,5	26	1200	6500	80	30000	-	37,7x125,5	10	02	15,05	A
LEDVANCE DULUX D/E LED HF, ECE Y DIRECTO A RED, G24Q - VALUE CLASS													
DULUX LED DE13 HF V 6W 830 G24Q-1	4058075**821934**	6	13	600	3000	80	30000	-	33x142,8	10	03	14,35	A
DULUX LED DE13 HF V 6W 840 G24Q-1	4058075**821958**	6	13	660	4000	80	30000	-	33x142,8	10	03	14,35	A
DULUX LED DE13 HF V 6W 865 G24Q-1	4099854**501593**	6	13	660	6500	80	30000	-	33x142,8	10	03	14,35	A
DULUX LED DE18 HF V 7W 830 G24Q-2	4058075**821972**	7	18	700	3000	80	30000	-	33x142,8	10	03	15,45	A
DULUX LED DE18 HF V 7W 840 G24Q-2	4058075**821996**	7	18	770	4000	80	30000	-	33x142,8	10	03	15,45	A
DULUX LED DE18 HF V 7W 865 G24Q-2	4099854**501616**	7	18	770	6500	80	30000	-	33x142,8	10	03	15,45	A
DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24Q-3	4058075**822016**	10	26	990	3000	80	30000	-	33x169,8	10	03	17,40	A
DULUX LED DE26 HF V 10W 840 G24Q-3	4058075**822030**	10	26	1100	4000	80	30000	-	33x169,8	10	03	17,40	A
DULUX LED DE26 HF V 10W 865 G24Q-3	4099854**501630**	10	26	1100	6500	80	30000	-	33x169,8	10	03	17,40	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS DULUX LED S Y S/E

01



02



- Lámparas LED de repuesto para lámparas fluorescentes compactas convencionales
- Posibilidad de funcionamiento a tensión de red (230 V AC)
- Diseño compacto para renovación sencilla
- Larga vida útil y alta fiabilidad.

IP 20 | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE DULUX S LED EM, ECC Y DIRECTO A RED, G23 - VALUE CLASS													
DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23	4058075**822931**	3,5	7	360	3000	80	30000	-	32,3x135	10	01	8,90	A
DULUX LED S7 EM V 3.5W 840 G23	4058075**822955**	3,5	7	400	4000	80	30000	-	32,3x135	10	01	8,90	A
DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23	4058075**822979**	4	9	500	3000	80	30000	-	32,3x165	10	01	9,50	A
DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23	4058075**822993**	4	9	550	4000	80	30000	-	32,3x165	10	01	9,50	A
DULUX LED S9 EM V 4W 865 G23	4099854**502354**	4	9	550	6500	80	30000	-	32,5x165	10	01	9,50	A
DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23	4058075**823013**	6	11	630	3000	80	30000	-	32,3x220	10	01	9,90	A
DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23	4058075**823037**	6	11	700	4000	80	30000	-	32,3x220	10	01	9,90	A
DULUX LED S11 EM V 6W 865 G23	4099854**502378**	6	11	700	6500	80	30000	-	35,5x220	10	01	9,90	A
LEDVANCE DULUX S/E LED EM, ECE Y DIRECTO A RED, 2G7 - VALUE CLASS													
DULUX LED S/E7 AC V 3.5W 830 2G7	4099854**669811**	3,5	7	360	3000	80	30000	-	37x120	10	02	5,70	A
DULUX LED S/E7 AC V 3.5W 840 2G7	4099854**669835**	3,5	7	400	4000	80	30000	-	37x120	10	02	5,70	A
DULUX LED S/E7 AC V 3.5W 865 2G7	4099854**669859**	3,5	7	400	6500	80	30000	-	37x120	10	02	5,70	A
DULUX LED S/E9 AC V 4W 830 2G7	4099854**669873**	4	9	500	3000	80	30000	-	37x120	10	02	7,20	A
DULUX LED S/E9 AC V 4W 840 2G7	4099854**669712**	4	9	550	4000	80	30000	-	37x120	10	02	7,20	A
DULUX LED S/E9 AC V 4W 865 2G7	4099854**669736**	4	9	550	6500	80	30000	-	37x120	10	02	7,20	A
DULUX LED S/E11 AC V 6W 830 2G7	4099854**669750**	6	11	700	3000	80	30000	-	37x120	10	02	8,35	A
DULUX LED S/E11 AC V 6W 840 2G7	4099854**669774**	6	11	770	4000	80	30000	-	37x120	10	02	8,35	A
DULUX LED S/E11 AC V 6W 865 2G7	4099854**669798**	6	11	770	6500	80	30000	-	37x120	10	02	8,35	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS DULUX LED L Y F

01



02



- Retrofit LED para renovar luminarias DULUX existentes
- Funciona con equipo electrónico o directo a red
- Sin mercurio y bajo parpadeo para uso profesional
- Lámpara LED 2G11 para retrofit en ECE y red.

IP 20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE DULUX L LED HF, ECE Y DIRECTO A RED, 2G11 - VALUE CLASS													
DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11	4058075**822054**	8	18	900	3000	80	30000	-	44x229,5	10	01	25,70	A
DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11	4058075**822078**	8	18	1000	4000	80	30000	-	44x229,5	10	01	25,70	A
DULUX LED L18 HF V 8W 865 2G11	4099854**501654**	8	18	1000	6500	80	30000	-	44x229,5	10	01	25,70	A
DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11	4058075**822092**	12	24	1350	3000	80	30000	-	44x324,5	10	01	27,55	A
DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11	4058075**822115**	12	24	1500	4000	80	30000	-	44x324,5	10	01	27,55	A
DULUX LED L24 HF V 12W 865 2G11	4099854**501678**	12	24	1500	6500	80	30000	-	44x324,5	10	01	27,55	A
DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11	4058075**822139**	18	36	2070	3000	80	30000	-	44x416,5	10	01	29,40	A
DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11	4058075**822153**	18	36	2300	4000	80	30000	-	44x416,5	10	01	29,40	A
DULUX LED L36 HF V 18W 865 2G11	4099854**501692**	18	36	2300	6500	80	30000	-	44x416,5	10	01	29,40	A
DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11	4058075**822177**	25	55	2950	3000	80	30000	-	44x537	10	01	33,05	A
DULUX LED L55 HF V 25W 840 2G11	4058075**822191**	25	55	3250	4000	80	30000	-	44x537	10	01	33,05	A
DULUX LED L55 HF V 25W 865 2G11	4099854**501715**	25	55	3300	6500	80	30000	-	44x537	10	01	33,05	A
LEDVANCE DULUX F LED EM, ECC Y DIRECTO A RED, 2G10 - VALUE CLASS													
DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10	4058075**822412**	8	18	900	3000	80	30000	-	89,5x128	10	02	21,15	A
DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10	4058075**822436**	8	18	1000	4000	80	30000	-	89,5x128	10	02	21,15	A
DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10	4058075**822450**	12	24	1350	3000	80	30000	-	89,5x169,5	10	02	21,55	A
DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10	4058075**822474**	12	24	1500	4000	80	30000	-	89,5x169,5	10	02	21,55	A
DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10	4058075**822498**	20	36	2250	3000	80	30000	-	89,5x221,5	10	02	22,90	A
DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10	4058075**822511**	20	36	2500	4000	80	30000	-	89,5x221,5	10	02	22,90	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS DULUX LED T Y T/E





- Funcionan tanto con balastos electrónicos de alta frecuencia (HF) como directamente en red
- Fácil reemplazo gracias a su diseño compacto
- Casquillo rotatorio (± 90°)
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento -20…+45 °C

IP 20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70 [3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
LEDVANCE DULUX T LED EM, ECC Y DIRECTO A RED, GX24d - VALUE CLASS													
DULUX LED T13 EM V 6W 830 GX24d-1	4058075**823211**	6	13	630	3000	80	30000	-	38x132	10	01	8,95	A
DULUX LED T13 EM V 6W 840 GX24d-1	4058075**823235**	6	13	700	4000	80	30000	-	38x132	10	01	8,95	A
DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24d-2	4058075**823259**	7	18	720	3000	80	30000	-	38x132	10	01	10,75	A
DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24d-2	4058075**823273**	7	18	800	4000	80	30000	-	38x132	10	01	10,75	A
DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24d-3	4058075**823297**	9	26	1000	3000	80	30000	-	38x147	10	01	12,55	A
DULUX LED T26 EM V 9W 840 GX24d-3	4058075**823310**	9	26	1100	4000	80	30000	-	38x147	10	01	12,55	A
LEDVANCE DULUX T/E LED HF, ECE Y DIRECTO A RED, GX24Q - VALUE CLASS													
DULUX LED TE13 HF V 6W 830 GX24Q-1	4058075**822214**	6	13	630	3000	80	30000	-	45x102,8	10	02	17,10	A
DULUX LED TE13 HF V 6W 840 GX24Q-1	4058075**822238**	6	13	700	4000	80	30000	-	45x102,8	10	02	17,10	A
DULUX LED TE18 HF V 7W 830 GX24Q-2	4058075**822252**	7	18	720	3000	80	30000	-	45x119,8	10	02	19,05	A
DULUX LED TE18 HF V 7W 840 GX24Q-2	4058075**822276**	7	18	800	4000	80	30000	-	45x119,8	10	02	19,05	A
DULUX LED TE26 HF V 10W 830 GX24Q-3	4058075**822290**	10	26	990	3000	80	30000	-	45x139,8	10	02	20,70	A
DULUX LED TE26 HF V 10W 840 GX24Q-3	4058075**822313**	10	26	1100	4000	80	30000	-	45x139,8	10	02	20,70	A
DULUX LED TE32 HF V 16W 830 GX24Q-3	4058075**822337**	16	32	1620	3000	80	30000	-	45x154,8	10	02	22,10	A
DULUX LED TE32 HF V 16W 840 GX24Q-3	4058075**822351**	16	32	1800	4000	80	30000	-	45x154,8	10	02	22,10	A
DULUX LED TE42 HF V 20W 830 GX24Q-4	4058075**822375**	20	42	2025	3000	80	30000	-	45x164,8	10	02	24,40	A
DULUX LED TE42 HF V 20W 840 GX24Q-4	4058075**822399**	20	42	2250	4000	80	30000	-	45x164,8	10	02	24,40	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS DULUX LED SQUARE

01



02



03



- Sustituye lámparas DULUX SQ en luminarias existentes
- Compatible con equipos ECC y conexión directa a red
- Ahorro energético significativo frente a la tecnología CFL convencional.
- Disponible con selector de temperatura de color (3000 K, 3500 K y 4000 K) para adaptarse a cada proyecto

MULTI LUMEN [1] | MULTI COLOUR [2] | IP 20 | LEDVANCE 3 años de garantía [3] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	Reemplazo[4] para	lm	K	Ra	L70[5]	[6]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[7] base €	
	LEDVANCE DULUX SQUARE LED EM, ECC Y DIRECTO A RED, GR8 - VALUE CLASS													
	DULUX LED SQ16 EM V 7W/830 GR8	4058075**822535**	7	16	720	3000	80	30000	-	134x137,1	10	01	18,00	A
	DULUX LED SQ16 EM V 7W/835 GR8	4058075**822559**	7	16	720	3500	80	30000	-	134x137,1	10	01	18,00	A
	DULUX LED SQ16 EM V 7W 840 GR8	4099854**501739**	7	16	800	4000	80	30000	-	134x137,1	10	01	18,00	A
	DULUX LED SQ28 EM V 13W/830 GR8	4058075**822573**	13	28	1350	3000	80	30000	-	202x204	10	01	23,35	A
	DULUX LED SQ28 EM V 13W/835 GR8	4058075**822597**	13	28	1350	3500	80	30000	-	202x204	10	01	23,35	A
	DULUX LED SQ28 EM V 13W 840 GR8	4099854**501753**	13	28	1500	4000	80	30000	-	204x202x204	10	01	23,35	A
	LEDVANCE DULUX SQUARE LED EM, ECC Y DIRECTO A RED, SELECTOR MULTILUMEN Y MULTICCT - VALUE CLASS													
NUEVO	DULUX LED SQ V 18W ML 8303540[1,2]	4099854**795121**	18/14/8	38	2250	3000/3500/4000	80	30000	-	190x190x33	10	02	26,75	A

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[7] base €	
	LEDVANCE DULUX SQUARE LED EM, ECC Y DIRECTO A RED, SELECTOR MULTILUMEN Y MULTICCT, SENSOR - VALUE CLASS							
NUEVO	DULUX LED SQ SENSOR LEDV	4099854**795169**	-	63,35x25,1x15,5	10	03	23,25	A

1 Luminarias con selector de potencia | 2 Luminarias con selector de temperatura de color | 3 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 4 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 5 Tj[h]: L70 a 25°C (Ta) | 6 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 7 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LEDVANCE LEDINESTRA







- Distribución uniforme de la luz para una iluminación confortable y sin deslumbramientos.
- Larga vida útil y menor mantenimiento
- Menor consumo energético frente a tecnologías halógenas e incandescentes.
- Disponible en versiones regulables

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	Reemplazo[2] para	lm	K	Ra	L70[3]	[4]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
	LEDVANCE LEDINESTRA GLASS DIM - PERFORMANCE CLASS													
NUEVO	LEDINES 30CM 3W 927 DIM GL S14S	4099854**890130**	3	-	250	2700	80	25000	-	300x29x29	10	01	31,00	A
NUEVO	LEDINES 30CM 3W 927 DIM GL S14D	4099854**890154**	3	-	250	2700	80	25000	-	300x29x29	10	02	31,00	A
NUEVO	LEDINES 50CM 4.7W 927 DIM GL S14D	4099854**890253**	4,7	-	395	2700	80	25000	-	500x29x29	10	03	34,85	A
NUEVO	LEDINES 50CM 4.7W 927 DIM GL S14S	4099854**890277**	4,7	-	395	2700	80	25000	-	500x29x29	10	01	34,85	A
NUEVO	LEDINES100CM 9.9W 927 DIM GL S14S	4099854**890291**	9,9	-	840	2700	80	25000	-	1000x29x29	10	01	65,85	A
	LEDVANCE LEDINESTRA - VALUE CLASS													
NUEVO	LEDIBASE 30CM 3.5W 827 FR S14D V[6]	4099854**972560**	3,5	-	370	2700	80	15000	-	300x28x28	10	03	14,20	A
NUEVO	LEDIBASE 30CM 3.5W 827 FR S14S V[6]	4099854**972546**	3,5	-	370	2700	80	15000	-	300x28x28	10	01	15,50	A
NUEVO	LEDIBASE 50CM 6W 827 FR S14D V[6]	4099854**972522**	6	-	640	2700	80	15000	-	500x28x28	10	03	18,15	A
NUEVO	LEDIBASE 50CM 6W 827 FR S14S V[6]	4099854**972508**	6	-	640	2700	80	15000	-	500x28x28	10	01	19,10	A

REGULADOR PARA EL CONTROL DE HALOTRONIC® Y ET-PARROT®



- Control preciso de la iluminación mediante protocolo DALI y Touch DIM
- Compatible con transformadores electrónicos HALOTRONIC y ET-PARROT
- Protección integrada contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretemperatura
- Instalación sencilla y elevada compatibilidad con sistemas de regulación existentes.

IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

	Denominación	EAN	W	V	V_{OUT}	Ta	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[5] base €	
	HTI DALI DIM (Regulador DALI)										
	HTI DALI 315/220-240 DIM	4008321**957344**	315	220…240	-	-	153x54x36	25	01	418,65	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Reemplazo equivalente recomendado para tecnología tradicional | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 6 3 años de garantía en los productos señalados





SISTEMAS LED Y DRIVERS

TAN FLEXIBLE COMO TUS EL SISTEMA MEJORADO DE

Fácil de planificar, fácil de combinar, fácil de instalar. Las tiras LED de LEDVANCE llevan mucho tiempo facilitando el trabajo diario. Pero con la última generación de nuestro sistema inteligente de tiras LED, ahora puedes completar tus proyectos de iluminación de forma aún más fácil y profesional, gracias a una mayor potencia, más flexibilidad y más compatibilidad. Y, por supuesto, también puedes contar con un excelente servicio de atención al cliente y una garantía de hasta 5 años[1].



MÁS POTENCIA

Desde la vida útil, la reproducción del color y las clases de protección hasta la consistencia del color y los periodos de garantía, las nuevas tiras LED de LEDVANCE superan las ya excelentes versiones anteriores en cada una de estas áreas, para que puedas seguir marcando tus normas en tus proyectos de iluminación.

ALTA GAMA MEJORADA

A partir de ahora, podrás combinar fácilmente las tiras led con el cómodo sistema de gestión de iluminación VIVARES y las tiras led blanco dinámico, flexibles, potentes y extremadamente eficientes, con nuestra galardonada iluminación centrada en el ser humano BIOLUX.
El KIT de tiras LED TW incluye todos los componentes que necesitas. Nuestras tiras LED COB también te ofrecen el máximo rendimiento. Con su luz impresionantemente uniforme sin puntos LED visibles, son la opción ideal para un diseño de iluminación sofisticado. Como puedes ver, con LEDVANCE siempre tienes la vista puesta en el futuro cuando se trata de tendencias de iluminación en el sector de alta gama.



CADA DÍA MÁS APOYO

Además de un amplio portfolio de tiras LED precableadas por ambos lados y de componentes electrónicos a medida, LEDVANCE te ofrece útiles herramientas online que facilitan aún más tu trabajo diario. El configurador de sistemas de tiras LED[2] te guía paso a paso hacia el éxito. Nuestro centro de formación online tiene reservada una gran variedad de actividades de aprendizaje electrónico orientadas a la aplicación, que incluyen información práctica sobre planificación, selección de productos, instalación y mucho más. Encontrarás aún más consejos en nuestro canal de YouTube.
Echa un vistazo:

ledvance.es/
configurador-tiras-led

ledvance.es/training


ledvance.es
LEDstripvideos

DEMANDAS
TIRAS LEDVANCE



MÁS VARIEDAD

En el sistema de tiras LED de LEDVANCE encontrarás la solución perfecta para cualquier aplicación. Elije entre cuatro temperaturas de color entre 2700 K y 6500 K y cuatro intensidades luminosas entre 500 lm/m y 2000 lm/m. Amplía tus posibilidades con las tiras Blanco Dinámico (TW), RGBW y RGB, así como con nuestros controladores, perfiles y accesorios que se adaptan perfectamente entre sí siguiendo nuestro principio modular.









[1]Para conocer las condiciones precisas, visita www.ledvance.es/garantias
[2]El configurador de sistemas de tiras LED no sustituye a una planificación profesional completa con DIALux y RELUX u otro software de planificación de iluminación profesional

PRODUCTOS A MEDIDA
COMPONENTES DEL SISTEMA

TIRAS LED


– Con y sin protección IP
– Temperaturas de color de 2700 a 6500 K
– Flujo luminoso de 500 a 2000 lm/m
– Blanco, Blanco Dinámico, RGBW y versiones RGB

DIFUSORES

– Diferentes versiones que se ajustan a los perfiles
– Claras y opacas

PERFILES

– 13 versiones diferentes

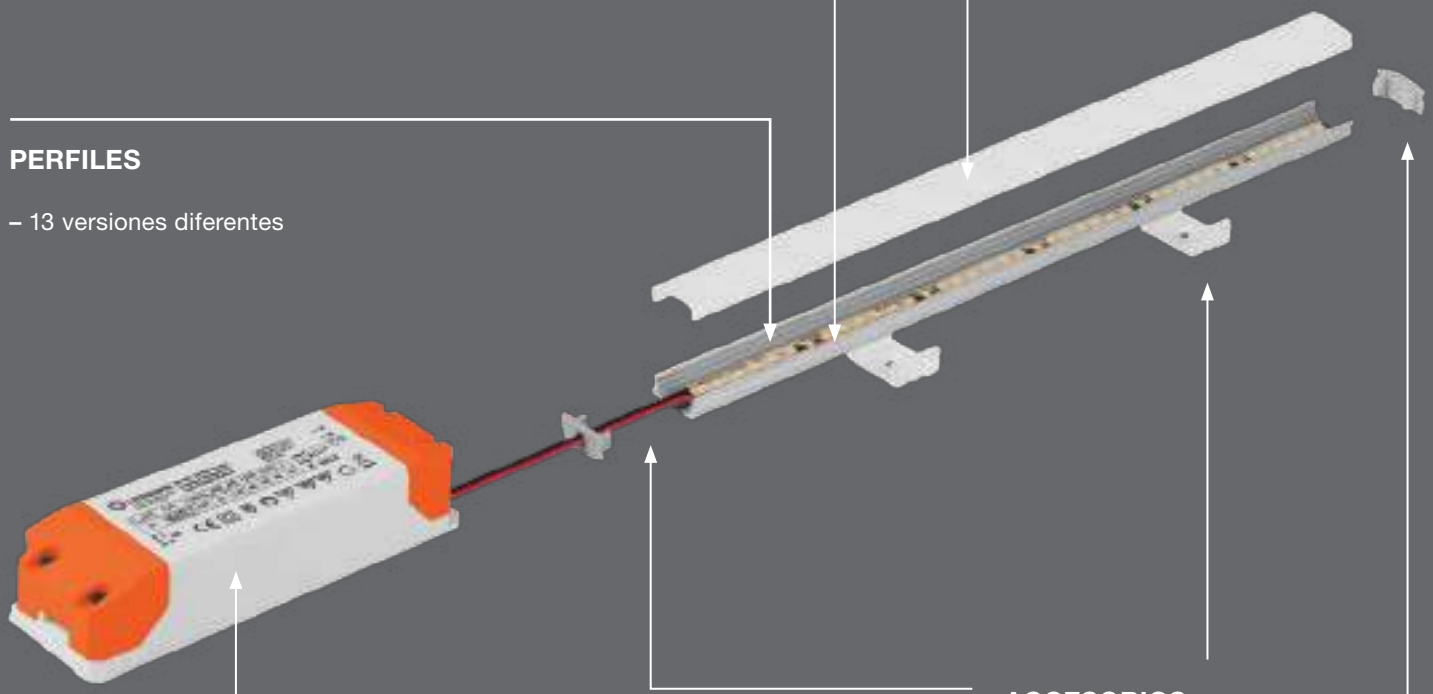

DRIVERS

– Con y sin protección IP
– Regulable y ON/OFF
– DALI-2

ACCESORIOS

– Conectores de alimentación
– Conectores
– Tapas finales
– Soportes de montaje

LA GRAN SENSACIÓN DE AFRONTAR GRANDES RETOS

El sistema de tiras LED de LEDVANCE contiene todos los componentes que necesitas para tus modernas tareas de iluminación. Tiras LED, perfiles, difusores y drivers en muchas versiones diferentes, así como accesorios de alta calidad. La ventaja para ti es que no tienes que dedicar tiempo a buscar componentes específicos y asegurarte de que todos coinciden. Todo procede de un único proveedor, combina perfectamente y es fácil de instalar.

¿Grado de protección alto? No hay problema. ¿Luz regulable? Es posible en cualquier momento con el driver o el sistema de gestión de la iluminación adecuados. Y para proyectos complejos de iluminación dinámica, basta con añadir los sensores adecuados. Nunca ha sido tan fácil impresionar a tus clientes con soluciones de iluminación óptimas.

Las tiras LED de LEDVANCE se clasifican generalmente como productos continentes y no tienen que llevar una etiqueta energética desde el 25 de diciembre de 2019.

PASO A PASO HACIA UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA
CONFIGURADOR DE SISTEMAS DE TIRAS LED

El rápido e intuitivo configurador de sistemas de tiras LED* facilita enormemente la planificación de cualquier proyecto de iluminación. Puedes utilizar esta práctica herramienta online para definir paso a paso los requisitos de iluminación, el tipo de montaje, los accesorios, el modo de funcionamiento y los drivers. Al final, recibirás un resumen con todos los componentes necesarios e información útil sobre el montaje y la instalación de. Por supuesto, puedes guardar los resultados de su configuración para utilizarlos en el futuro. Es fácil empezar.



Paso 1 - Requisitos de iluminación

Además de la longitud de las tiras LED, aquí también puedes especificar la temperatura de color, el área de aplicación y la intensidad luminosa requerida.



Paso 2 - Tipo de montaje

Aquí puedes decidir si deseas un montaje en superficie o empotrado, y seleccionar el perfil de aluminio y la cubierta adecuados para tu proyecto.



Paso 3 - Accesorios

Ahora puedes especificar los demás componentes de : conectores, tapas finales y accesorios de montaje.

Paso 4 - Modo de funcionamiento

Por último, puedes determinar un modo de funcionamiento adecuado, seleccionar los drivers correctos y completar la configuración.



Paso 5 - Resumen

Tras completar su configuración, además de una lista de piezas en Excel con toda la información importante del producto, recibirás un PDF con los productos seleccionados, los cortes y un diagrama de cableado. Puedes personalizar la hoja de Excel si lo necesitas y luego enviarla a tu mayorista para que realice el pedido.


Visítanos en ledvance.es/configurador-tiras-led

* El configurador de sistemas de tiras LED no sustituye a una planificación profesional completa con DIALux y RELUX u otro software de planificación de iluminación profesional

CONSEJOS PARA PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE TIRAS LED

ASÍ ES COMO FUNCIONA EL SISTEMA DE TIRAS LED


Se pueden realizar soluciones de iluminación a medida utilizando las tiras LED de LEDVANCE. Para asegurarse de que puede instalar profesionalmente las tiras LED para cualquier proyecto, a continuación te ofrecemos información importante sobre el diseño, el funcionamiento y el manejo de las tiras: conocimientos internos que te ayudarán a ahorrar tiempo, nervios y presupuesto y a transmitir una buena impresión a tus clientes.

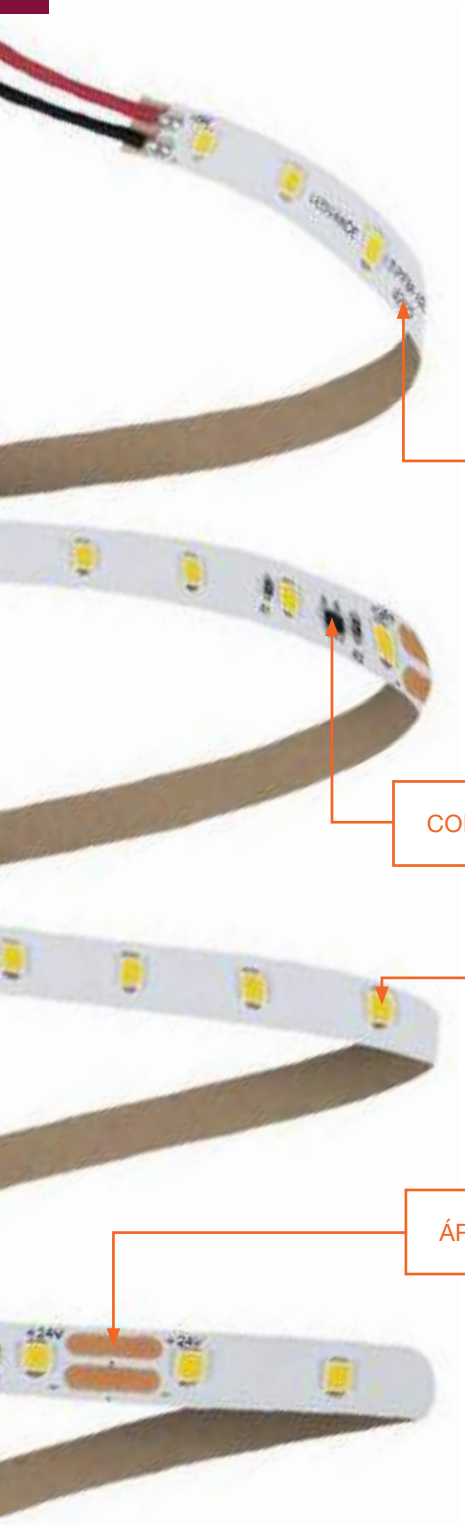


INFORMACIÓN GENERAL

- Las tiras LED de LEDVANCE son fáciles de manejar, están precableadas por ambos lados y son fáciles de cablear sin necesidad de herramientas
- Son regulables, y las tiras Blanco Dinámico (TW), RGBW y RGB también son adecuadas para la iluminación dinámica de colores
- Fácil montaje en muchas superficies lisas con cinta autoadhesiva
- Es importante seleccionar un driver LED y/o un regulador adecuado para la aplicación
- La regla básica es la siguiente: la potencia total de la tira LED no debe superar la potencia máxima del driver

IMPORTANTE: NOTAS SOBRE LA MANIPULACIÓN

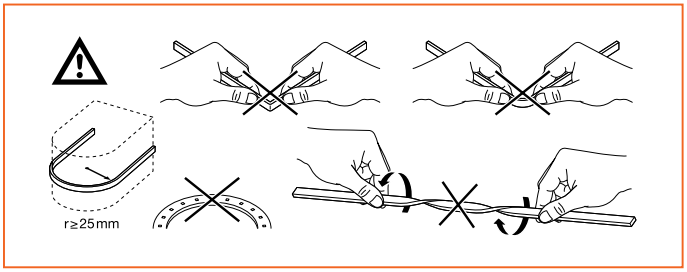

- No doblar o retorcer

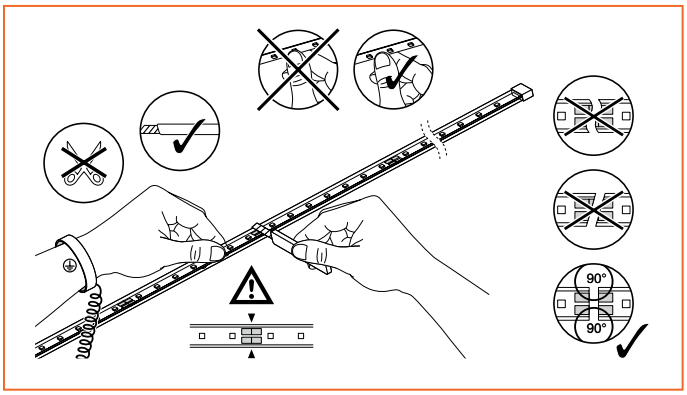


- Cortar sólo en las zonas señaladas
- Corte recto
- Nota Protección ESD
- No tocar los LED de las tiras IP00

Ve el vídeo de instalación de las tiras LED en:
ledvance.com/LEDstripvideos

CÓMO CABLEAR CORRECTAMENTE LAS TIRAS LED

Las tiras LED de LEDVANCE son fáciles de instalar. Qué componentes necesitas para cablear tu sistema y cómo conectarlos depende de si deseas implementar una solución de iluminación estática en una temperatura de color blanca o una solución de iluminación dinámica con opciones de Blanco Dinámico, RGBW o RGB.

EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE CABLEADO: SISTEMA DE TIRAS LED ESTÁTICO VS. SISTEMA DE TIRAS LED DINÁMICO

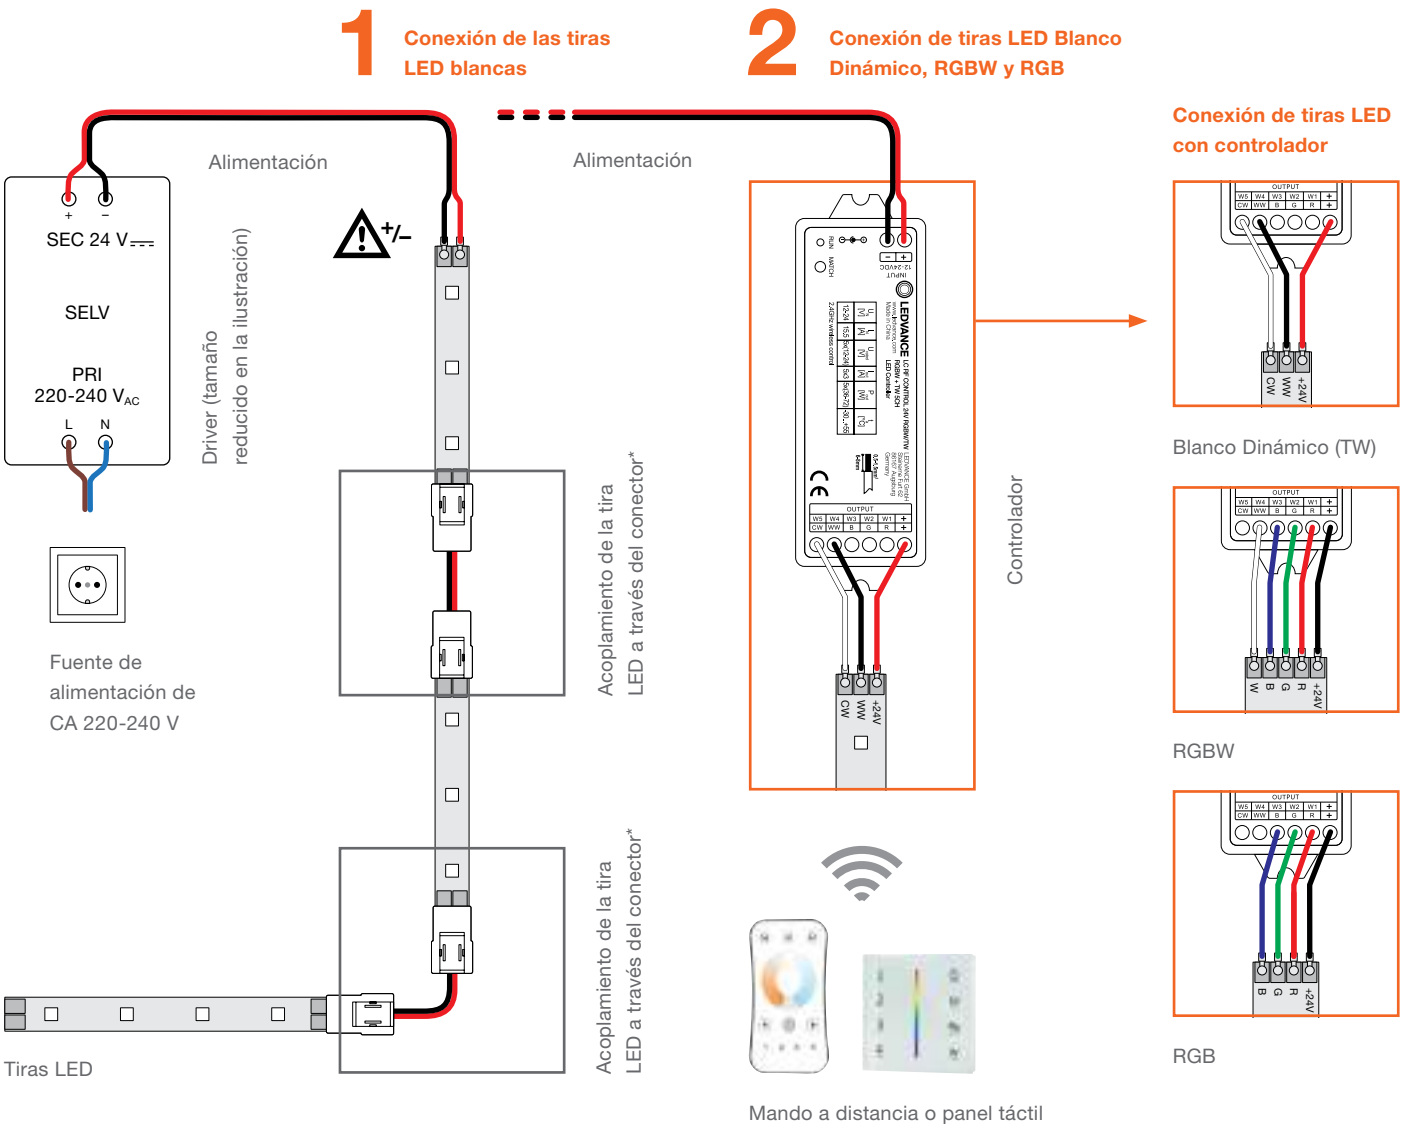

1. Sistema de tiras LED en un color claro

Si estás montando un sistema de tiras led con luz blanca estática, conecta el controlador a la fuente de alimentación por un lado y a la tira de LED por el otro (+ y - respectivamente). Para conectar varias tiras led, utiliza los conectores * o una conexión en paralelo.

2. Sistema de tiras LED dinámicas (blanco dinámico, RGBW, RGB)

Además de las tiras LED y un driver adecuado, necesitas un controlador multicanal, así como un panel táctil o un mando a distancia.
El Blanco Dinámico funciona con tres conexiones (CW, WW y +), el RGBW con cinco conexiones (R, G, B, W y +) y el RGB con cuatro conexiones (R, G, B y +).

DE UN VISTAZO

¿Buscas los componentes adecuados para su sistema de tiras LED? Puedes verlos en los resúmenes de compatibilidad de las páginas 333, 337 y 349. O simplemente visita el configurador de tiras LED en: **ledvance.es/configurador-tiras-led**

* Ten en cuenta la longitud máxima de avance, ver página 350.

TIRAS LED

LED STRIP COB -1000



- Excelente luz homogénea, sin puntos de luz visibles gracias a la tecnología COB
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Gran libertad de diseño gracias a la flexibilidad y a la posibilidad de recorte

CRI ≥90 | CV 24V | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	W METER	lm	lm METER	lm/W	K	°	METER	PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LS PFM-1000/COB/927/5	4058075**597525**	38	11	2850	1010	92	2700	140	384	2,6	01	211,20
LS PFM-1000/COB/930/5	4058075**597532**	38	11	3100	1010	95	3000	140	384	2,6	01	211,20
LS PFM-1000/COB/940/5	4058075**597549**	38	11	3300	1040	97	4000	140	384	2,6	01	211,20
LS PFM-1000/COB/965/5	4058075**597556**	38	11	3500	1060	98	6500	140	384	2,6	01	211,20

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LED STRIP PERFORMANCE



- Tira LED para iluminación lineal e indirecta
- Opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- No se necesitan herramientas para la conexión
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CRI ≥90 | SDCM ≤3 | CV 24V | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	W METER	lm	lm METER	lm/W	K			PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 500 Sin IP												
LS P-500/927/5	4058075**707474**	21	4,2	2265	505	120	2700	120	144	6,94	01	87,60
LS P-500/930/5	4058075**707498**	21	4,2	2310	515	122	3000	120	144	6,94	01	87,60
LS P-500/940/5	4058075**707511**	21	4,2	2455	545	130	4000	120	144	6,94	01	87,60
LS P-500/965/5	4058075**707535**	21	4,2	2455	545	130	6500	120	144	6,94	01	87,60
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 1000 Sin IP												
LS P-1000/927/5	4058075**707559**	43	8,6	4645	1010	118	2700	120	144	6,94	01	91,60
LS P-1000/930/5	4058075**707573**	43	8,6	4730	1030	120	3000	120	144	6,94	01	91,60
LS P-1000/940/5	4058075**707597**	43	8,6	5030	1090	127	4000	120	144	6,94	01	91,60
LS P-1000/965/5	4058075**707610**	43	8,6	5030	1090	127	6500	120	144	6,94	01	91,60
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 1500 Sin IP												
LS P-1500/927/5	4058075**707634**	60	12	6480	1435	119	2700	120	144	6,94	01	119,50
LS P-1500/930/5	4058075**707658**	60	12	6600	1455	121	3000	120	144	6,94	01	119,50
LS P-1500/940/5	4058075**707672**	60	12	7020	1550	129	4000	120	144	6,94	01	119,50
LS P-1500/965/5	4058075**707696**	60	12	7020	1550	129	6500	120	144	6,94	01	119,50
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 2000 Sin IP												
LS P-2000/927/5	4058075**707719**	78	15,6	8420	1840	118	2700	120	144	6,94	01	131,40
LS P-2000/930/5	4058075**707733**	78	15,6	8580	1870	120	3000	120	144	6,94	01	131,40
LS P-2000/940/5	4058075**707757**	78	15,6	9125	1980	127	4000	120	144	6,94	01	131,40
LS P-2000/965/5	4058075**707771**	78	15,6	9125	1980	127	6500	120	144	6,94	01	131,40

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LED STRIP PERFORMANCE CON IP67



- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección

IP67 | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | CV 24V | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	W/METER	lm	lm/METER	lm/W	K		METER	PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 500 IP67												
LS P-500/927/5/IP67	4058075**705838**	21	4,2	2185	475	113	2700	110	144	6,94	01	111,50
LS P-500/930/5/IP67	4058075**705852**	21	4,2	2220	485	115	3000	110	144	6,94	01	111,50
LS P-500/940/5/IP67	4058075**705876**	21	4,2	2360	515	122	4000	110	144	6,94	01	111,50
LS P-500/965/5/IP67	4058075**705890**	21	4,2	2360	515	122	6500	110	144	6,94	01	111,50
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 1000 IP67												
LS P-1000/927/5/IP67	4058075**705913**	43	8,6	4365	950	110	2700	110	144	6,94	01	123,45
LS P-1000/930/5/IP67	4058075**705937**	43	8,6	4440	965	112	3000	110	144	6,94	01	123,45
LS P-1000/940/5/IP67	4058075**705951**	43	8,6	4730	1030	120	4000	110	144	6,94	01	123,45
LS P-1000/965/5/IP67	4058075**705975**	43	8,6	4730	1030	120	6500	110	144	6,94	01	123,45
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 1500 IP67												
LS P-1500/927/5/IP67	4058075**705999**	60	12	6190	1345	112	2700	110	144	6,94	01	139,40
LS P-1500/930/5/IP67	4058075**706019**	60	12	6290	1370	114	3000	110	144	6,94	01	139,40
LS P-1500/940/5/IP67	4058075**706033**	60	12	6700	1460	121	4000	110	144	6,94	01	139,40
LS P-1500/965/5/IP67	4058075**706057**	60	12	6700	1460	121	6500	110	144	6,94	01	139,40
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 2000 IP67												
LS P-2000/927/5/IP67	4058075**706071**	78	15,6	7920	1725	110	2700	110	144	6,94	01	147,35
LS P-2000/930/5/IP67	4058075**706095**	78	15,6	8050	1753	112	3000	110	144	6,94	01	147,35
LS P-2000/940/5/IP67	4058075**706118**	78	15,6	8575	1870	120	4000	110	144	6,94	01	147,35
LS P-2000/965/5/IP67	4058075**706132**	78	15,6	8575	1870	120	6500	110	144	6,94	01	147,35

LED STRIP PERFORMANCE RGBW



- Muy buena calidad de luz blanca gracias al índice de reproducción cromática
- Gran variedad de opciones de diseño gracias su longitud y flexibilidad
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión

IP20 | RGBW | CRI ≥90 | CV 24V | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	W/METER	lm	lm/METER	lm/W	K		METER	PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 1000 RGBW Sin IP												
LS P-1000/RGBW/927/5	4099854**358258**	106	21,2	4830	990	115	2700	120	168	11,9	01	215,50
LS P-1000/RGBW/930/5	4099854**358272**	106	21,2	4995	1030	119	3000	120	168	11,9	01	215,50
LS P-1000/RGBW/940/5	4099854**358296**	106	21,2	5250	1055	125	4000	120	168	11,9	01	215,50
LS P-1000/RGBW/965/5	4099854**358753**	106	21,2	5250	1055	125	6500	120	168	11,9	01	215,50

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LED STRIP PERFORMANCE RGBW CON IP66



- Muy buena calidad de luz blanca gracias al índice de reproducción cromática
- Gran variedad de opciones de diseño gracias su longitud y flexibilidad
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión

IP 67 | RGBW | CRI ≥90 | CV 24V | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	W/METER	lm	lm/METER	lm/W	K		METER	PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 1000 RGBW IP66												
LS P-1000/RGBW/927/5/IP67	4099854**358807**	106	21,2	4620	940	110	2700	120	70	14,29	01	290,55
LS P-1000/RGBW/930/5/IP67	4099854**358876**	106	21,2	4785	970	114	3000	120	70	14,29	01	290,55
LS P-1000/RGBW/940/5/IP67	4099854**358890**	106	21,2	5040	995	120	4000	120	70	14,29	01	290,55
LS P-1000/RGBW/965/5/IP67	4099854**358913**	106	21,2	5040	995	120	6500	120	70	14,29	01	290,55

LED STRIP VALUE



- Muy buena calidad de luz blanca gracias al índice de reproducción cromática
- Gran variedad de opciones de diseño gracias su longitud y flexibilidad
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión

CV 24V | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	W/METER	lm	lm/METER	lm/W	K		METER	PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE Linear Strip VALUE 500 Sin IP												
LS V-500/827/5	4058075**707795**	24	5	2330	530	106	2700	120	70	14,29	01	29,60
LS V-500/830/5	4058075**707818**	24	5	2375	540	108	3000	120	70	14,29	01	29,60
LS V-500/840/5	4058075**707832**	24	5	2450	560	112	4000	120	70	14,29	01	29,60
LS V-500/865/5	4058075**707856**	24	5	2450	560	112	6500	120	70	14,29	01	29,60
LEDVANCE Linear Strip VALUE 1000 Sin IP												
LS V-1000/827/5	4058075**707870**	40	9	3960	970	108	2700	120	70	14,29	01	33,30
LS V-1000/830/5	4058075**707894**	40	9	4040	1000	111	3000	120	70	14,29	01	33,30
LS V-1000/840/5	4058075**707917**	40	9	4240	1040	116	4000	120	70	14,29	01	33,30
LS V-1000/865/5	4058075**707931**	40	9	4240	1040	116	6500	120	70	14,29	01	33,30
LEDVANCE Linear Strip VALUE 1500 Sin IP												
LS V-1500/827/5	4058075**707955**	60	13,2	5640	1345	102	2700	120	70	14,29	01	44,45
LS V-1500/830/5	4058075**707979**	60	13,2	5880	1410	107	3000	120	70	14,29	01	44,45
LS V-1500/840/5	4058075**707993**	60	13,2	6180	1490	113	4000	120	70	14,29	01	44,45
LS V-1500/865/5	4058075**708013**	60	13,2	6180	1490	113	6500	120	70	14,29	01	44,45
LEDVANCE Linear Strip VALUE 2000 Sin IP												
LS V-2000/827/5	4058075**708037**	70	16	6790	1695	106	2700	120	70	14,29	01	51,85
LS V-2000/830/5	4058075**708051**	70	16	6850	1760	110	3000	120	70	14,29	01	51,85
LS V-2000/840/5	4058075**708075**	70	16	7280	1820	114	4000	120	70	14,29	01	51,85
LS V-2000/865/5	4058075**708099**	70	16	7280	1820	114	6500	120	70	14,29	01	51,85

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LED STRIP VALUE CON IP66



- Máxima flexibilidad de diseño gracias su flexibilidad y a su amplia gama de accesorios
- Instalación rápida y sencilla sin necesidad de herramientas ni conexiones complejas.
- Alta protección frente a la humedad, ideal para aplicaciones en entornos exigentes.
- Montaje fácil en múltiples superficies gracias a la cinta autoadhesiva integrada.

IP66 CV 24V

LEDVANCE 3 años de garantía [1] VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	W METER	lm	lm METER	lm/W	K			PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE Linear Strip VALUE 600 IP66												
LS V-500/827/5/IP66	4058075**705425**	24	5	2185	495	99	2700	120	70	14,29	01	48,15
LS V-500/830/5/IP66	4058075**705463**	24	5	2230	505	101	3000	120	70	14,29	01	48,15
LS V-500/840/5/IP66	4058075**705487**	24	5	2300	525	105	4000	120	70	14,29	01	48,15
LS V-500/865/5/IP66	4058075**705500**	24	5	2300	525	105	6500	120	70	14,29	01	48,15
LEDVANCE Linear Strip VALUE 1000 IP66												
LS V-1000/827/5/IP66	4058075**705524**	40	9	3720	910	101	2700	120	70	14,29	01	48,15
LS V-1000/830/5/IP66	4058075**705548**	40	9	3800	935	104	3000	120	70	14,29	01	48,15
LS V-1000/840/5/IP66	4058075**705562**	40	9	3960	970	108	4000	120	70	14,29	01	48,15
LS V-1000/865/5/IP66	4058075**705586**	40	9	3960	970	108	6500	120	70	14,29	01	48,15
LEDVANCE Linear Strip VALUE 1500 IP66												
LS V-1500/827/5/IP66	4058075**705609**	60	13,2	5400	1290	98	2700	120	70	14,29	01	59,25
LS V-1500/830/5/IP66	4058075**705623**	60	13,2	5520	1320	100	3000	120	70	14,29	01	59,25
LS V-1500/840/5/IP66	4058075**705647**	60	13,2	5820	1400	106	4000	120	70	14,29	01	59,25
LS V-1500/865/5/IP66	4058075**705661**	60	13,2	5820	1400	106	6500	120	70	14,29	01	59,25
LEDVANCE Linear Strip VALUE 2000 IP66												
LS V-2000/827/5/IP66	4058075**705685**	70	16	6370	1585	99	2700	120	70	14,29	01	66,65
LS V-2000/830/5/IP66	4058075**705708**	70	16	6580	1650	103	3000	120	70	14,29	01	66,65
LS V-2000/840/5/IP66	4058075**705722**	70	16	6860	1710	107	4000	120	70	14,29	01	66,65
LS V-2000/865/5/IP66	4058075**705746**	70	16	6860	1710	107	6500	120	70	14,29	01	66,65

LED STRIP VALUE - ROLLO 50 METROS



- Soluciones de iluminación personalizables gracias a su gran longitud
- Amplias posibilidades de instalación gracias a una completa gama de accesorios.
- Instalación rápida y sin complicaciones, con conexión sencilla y sin herramientas especiales.
- Máxima libertad de diseño mediante módulos flexibles y recortables.

CV 24V

LEDVANCE 3 años de garantía [1] VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	W METER	lm	lm METER	lm/W	K			PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE Linear Strip VALUE 600 Rollo 50m Sin IP												
LS VAL-600/830/50	4058075**597402**	27,5	6,1	2620	580	95	3000	120	60	16,7	01	277,70
LS VAL-600/840/50	4058075**597419**	27,5	6,1	2880	600	98	4000	120	60	16,7	01	277,70
LS VAL-600/865/50	4058075**597426**	27,5	6,1	2880	610	100	6500	120	60	16,7	01	277,70
LEDVANCE Linear Strip VALUE 1400 Rollo 50m Sin IP												
LS VAL-1400/830/50	4058075**597433**	60	13,2	6150	1370	105	3000	120	60	16,7	01	407,30
LS VAL-1400/840/50	4058075**597440**	60	13,2	6280	1400	106	4000	120	60	16,7	01	407,30
LS VAL-1400/865/50	4058075**597457**	60	13,2	6280	1400	106	6500	120	60	16,7	01	407,30

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LED STRIP VALUE - ROLLO 30 METROS CON IP65



- Diseño a medida: tiras LED largas y recortables
- Máxima versatilidad, flexibles y con múltiples accesorios.
- Resistentes a la humedad, alta protección para más usos
- Instalación fácil, adhesivo y conexión sin herramientas.

IP65 | CV 24V | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	W METER	lm	lm METER	lm/W	K		METER	PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE Linear Strip VALUE 600 Rollo 30m IP65												
LS VAL-600/830/30/IP65	4058075**597464**	27,5	6,1	2500	560	90	3000	110	60	16,7	01	222,15
LS VAL-600/840/30/IP65	4058075**597471**	27,5	6,1	2740	580	94	4000	110	60	16,7	01	222,15
LS VAL-600/865/30/IP65	4058075**597488**	27,5	6,1	2740	580	94	6500	110	60	16,7	01	222,15
LEDVANCE Linear Strip VALUE 1400 Rollo 30m IP65												
LS VAL-1400/830/30/IP65	4058075**597495**	60	13,2	5850	1340	101	3000	110	60	16,7	01	333,25
LS VAL-1400/840/30/IP65	4058075**597501**	60	13,2	5970	1370	104	4000	110	60	16,7	01	333,25
LS VAL-1400/865/30/IP65	4058075**597518**	60	13,2	5970	1370	104	6500	110	60	16,7	01	333,25

LED STRIP VALUE RGB



- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Gran variedad de opciones de diseño en color y flexibilidad

RGB | CV 24V | LEDVANCE 3 años de garantía[1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	W METER	lm	lm METER	lm/W	K		METER	PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE Linear Strip VALUE RGB												
LS VAL-500/RGB/5	4058075**404441**	67	14,4	2400	535	37,2	RGB	120	60	16,7	01	86,55

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LED STRIP VALUE RGB CON IP65



- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Apto para aplicaciones de interior y de zonas exteriores (IP64)
- Gran variedad de opciones de diseño en color y flexibilidad

IP65 | RGB | CV 24V | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	W/METER	lm	lm/METER	lm/W	K	°	METER	PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE Linear Strip VALUE RGB IP65												
LS VAL-500/RGB/5/IP65	4058075**404472**	67	14,4	2150	485	33,7	RGB	120	60	16,7	01	98,70

LED STRIP P DIRECTA A RED CON IP



- Alimentación directa a red 220-240V AC
- Fusible de 3,15A integrado en todos los conectores de alimentación
- Todos sus conectores traen incluidos tubo de silicona, termorretráctiles y tapas finales
- Conexión sencilla gracias a cables integrados con conectores de bloqueo por giro rápido

IP66 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | DEKRA | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	W/METER	lm	lm/METER	lm/W	K	°	METER	PITCH [mm]	Nro	Precio[2] base €	
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE AC MAINS IP66 (Directa a Red)													
LS P AC 1300/830/50M/IP66 (código por metro)	4099854**584428**	550	11	58500	1170	108	3000	120	120	8,33	01	14,45	C
LS P AC 1300/840/50M/IP66 (código por metro)	4099854**584442**	550	11	60300	1206	111	4000	120	120	8,33	01	14,45	C
LS P AC 1300/865/50M/IP66 (código por metro)	4099854**584466**	550	11	60300	1206	111	6500	120	120	8,33	01	14,45	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

NUEVO EXPOSITOR
TIRAS A 230 V



DISPONIBLE NUEVO EXPOSITOR PARA TIRAS LED 230 V

Si quieres más información sobre nuestro expositor, ponte en contacto con tu comercial de LEDVANCE o escribe un correo a marketing.spain@ledvance.com

MEDIDAS

Ancho:	590 mm
Alto:	1916 mm
Profundidad:	370 mm

DESCUBRE TODAS LAS VENTAJAS SOBRE NUESTRAS TIRAS LED 230V

ACCESORIOS PARA TIRAS LED

ACCESORIOS LED STRIP P DIRECTA A RED CON IP

01



02



03



04



05



06



IP 66 IP 44

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio base €
LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE AC MAINS IP66 (Directa a Red) - ACCESORIOS						
DR P 500W 220-240V 215V P	4058075**844728**	Driver para uso de tira 230V en interiores	510x60x38	10	01	78,85
LS AY AC-CD/P2/200/IP66	4099854**875571**	Conector entre tiras con cable intermedio	300x20	50	02	7,25
LS AY AC-CSW/P2/100/IP66	4099854**875618**	Conector alimentación con extremos libres	188x14,7	50	03	7,50
LS AY AC-CP/P2/300/IP66	4099854**875632**	Conector de alimentación enchufe-tira	23	50	04	8,65
LS AY AC-CD/P2/200/P	4058075**844742**	Conector de alimentación con rosca para driver	300x23x20	50	02	7,25
LS AY AC-CSW/P2/100/P (Conector entre tiras con cable intermedio)	4058075**844766**	Conector entre tiras con cable intermedio	188x22x13	50	03	7,50
LS AY AC-CP/P2/300/P (Conector alimentación con extremos libres)	4058075**844780**	Conector alimentación con extremos libres	440x23x23	50	04	8,65
LS AY AC/PLUG/EU	4058075**844803**	Conector de alimentación con enchufe incluido	1590x23x23	50	05	8,95
LS AY AC-12/SMB	4058075**844841**	Clips de montaje	29x6x6,5	50	06	5,10

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CONTROLADOR, MANDO A DISTANCIA Y PANEL TÁCTIL TW/RGBW/RGB

01



02



03



04



05




- Personalización total de la iluminación mediante control de color e intensidad
- Máxima flexibilidad para aplicaciones RGB, RGBW y Tunable White
- Sistema de control fiable y fácil de integrar en proyectos de iluminación LED.
- Manejo intuitivo gracias al mando a distancia y al panel táctil

IP20 CV 24V

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €	
LEDVANCE CONTROLADORES TW & RGBW							
LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075**435834**	Controlador multicanal	114x38x20	10	01	69,00	A
LC RF REMOTE TW	4058075**435926**	Mando a distancia para las tiras LED TW	107x58,5x9	10	02	54,05	A F
LC RF REMOTE RGBW	4058075**435858**	Mando a distancia para tiras LED RGBW y RGB	107x58,5x9	10	03	54,05	A F
LC RF TOUCH PANEL TW	4058075**435940**	Panel táctil para tiras LED TW	86x86x33	10	04	116,55	B
LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075**435896**	Panel táctil para tiras LED RGBW y RGB	86x86x33	10	05	116,55	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

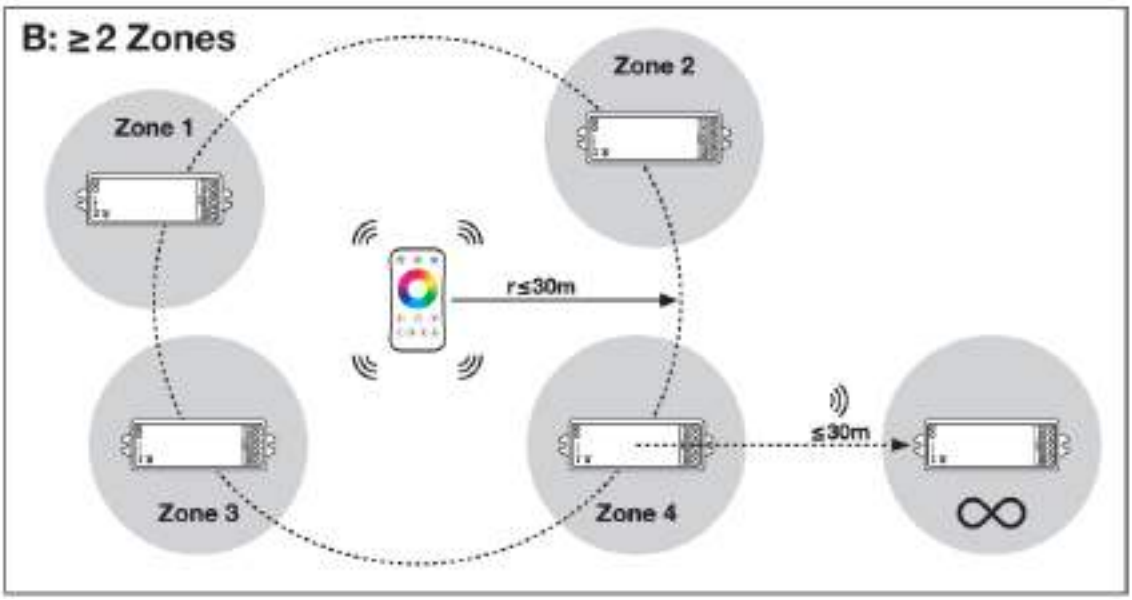

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CONECTORES DE ALIMENTACIÓN PARA TIRAS LED



















- Instalación sencilla, si necesidad de cableado manual
- Instalación sin herramientas

IP66 IP67 IP65 CV 24V SUPERIOR CLASS PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
Conector de alimentación para LS TW 3-pin sin IP						
LS AY SUP-CP/P3/500-TW(Bolsa 2 unidades)	4058075**451322**	Conector de alimentación de 3 pines con cable de 500 mm para tiras LED TW	24,3x14,6x7,7	50	01	11,50
Conector de alimentación para LS TW 3-pin con IP						
LS AY SUP-CP/P3/500/P-TW 3-pin (Bolsa 2 unidades)	4058075**451414**	Conector de alimentación de 3 pines con cable de 500 mm para tiras LED TW con IP66	26x17x7,2	50	02	11,50
Conector de alimentación para LS CON 2-pin						
LS AY PFM -CP-P2-500-COB (Bolsa 2 unidades)	4058075**654075**	Conector de alimentación de 2 pines con cable de 500 mm para tira LED COB	516,25x10x4	75	03	2,85
Conector de alimentación para LS PFM y VALUE 2-pin sin IP						
LS AY-CP/P2/500 (Bolsa 2 unidades)	4058075**727403**	Conector de alimentación de 2 pines con cable de 500 mm	516x10,4x4,5	50	04	8,00
Conector de alimentación para LS PFM y VALUE 2-pin con IP						
LS AY-CP/P2/500/P (Bolsa 2 unidades)	4058075**727465**	Conector de alimentación de 2 pines con cable de 500 mm, con IP67	526x15x7	50	05	10,30
Conector de alimentación para LS PFM RGBW 5-pin sin IP						
LS AY P-CP/P5/500-RGBW (Bolsa 2 unidades)	4099854**358968**	Conector de alimentación de 5 pines con cable de 500 mm para tiras LED RGBW	516,7x13,8x4,5	50	06	12,30
Conector de alimentación para LS PFM RGBW 5-pin con IP						
LS AY P-CP/P5/500/P-RGBW (Bolsa 2 unidades)	4099854**358999**	Conector de alimentación de 5 pines con cable de 500 mm para tiras LED RGBW con IP67	528x18,6x7,6	50	07	18,55
Conector de alimentación para LS VALUE GRB 4-pin sin IP						
LS AY VAL-CP/P4/500-RGB 50X2 (Bolsa 2 unidades)	4058075**407800**	Conector de alimentación de 4 pines con cable de 500 mm para tiras LED RGB	515x14,6x7,7	50	08	7,65
Conector de alimentación para LS VALUE GRB 4-pin con IP						
LS AY VAL-CP/P4/500/P-RGB 50X2 (Bolsa 2 unidades)	4058075**407893**	Conector de alimentación de 4 pines con cable de 500 mm para tiras LED RGB con IP66	516x17x7	50	09	7,65

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CONECTORES DE ENTRE TIRAS PARA TIRAS LED

01



02



03



04



— Instalación sencilla, si necesidad de cableado manual
— Instalación sin herramientas

IP66 IP67 IP65 CV 24V SUPERIOR CLASS PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
Conector de entre tiras para LS TW 3-pin sin IP						
LS AY SUP-CSD/P3-TW (Bolsa 2 unidades)	4058075**451353**	Conector de entre tiras de 3 pines para tira LED TW	19,6x14,6x7,7	50	01	7,65
Conector de entre tiras para LS TW 3-pin con IP						
LS AY SUP-CSD/P3/P-TW (Bolsa 2 unidades)	4058075**451445**	Conector de entre tiras de 3 pines para tira LED TW con IP66	27x17x7,2	50	02	7,65
Conector de entre tiras para LS CON 2-pin						
LS AY PFM -CSD-P2-COB (Bolsa 2 unidades)	4058075**654112**	Conector de entre tiras de 2 pines para tiras LED COB	16x10x4	200	03	3,70
Conector de entre tiras para LS PFM y VALUE 2-pin sin IP						
LS AY-CSD/P2 (Bolsa 2 unidades)	4058075**727526**	Conector de entre tiras de 2 pines	20,7x10,4x4,5	50	03	4,65
Conector de entre tiras para LS PFM y VALUE 2-pin con IP						
LS AY-CSD/P2/P (Bolsa 2 unidades)	4058075**727557**	Conector de entre tiras de 2 pines con IP67	27,2x15x7	50	04	6,35
Conector de entre tiras para LS PFM RGBW 5-pin sin IP						
LS AY P-CSD/P5-RGBW (Bolsa 2 unidades)	4099854**359101**	Conector de entre tiras de 5 pines para tiras LED RGBW	15,6x13,7x4,3	50	01	7,65
Conector de entre tiras para LS PFM RGBW 5-pin con IP						
LS AY P-CSD/P5/P-RGBW (Bolsa 2 unidades)	4099854**359156**	Conector de entre tiras de 5 pines para tiras LED RGBW con IP67	19,6x14,6x7,7	50	02	12,30
Conector de entre tiras para LS VALUE GRB 4-pin sin IP						
LS AY VAL-CSD/P4-RGB 50X2 (Bolsa 2 unidades)	4058075**407831**	Conector de entre tiras de 4 pines apra tiras LED RGB	19,6x14,6x7,7	50	01	2,70
Conector de entre tiras para LS VALUE GRB 4-pin con IP						
LS AY VAL-CSD/P4/P-RGB 50X2 (Bolsa 2 unidades)	4058075**407923**	Conector de entre tiras de 4 pines apra tiras LED RGB con IP66	27x17x7	50	02	3,70

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CONECTORES DE ENTRE TIRAS CON CABLE PARA TIRAS LED



















— Instalación sencilla, si necesidad de cableado manual
— Instalación sin herramientas

IP66 IP67 IP65 CV 24V SUPERIOR CLASS PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
Conector de entre tiras con cable para LS TW 3-pin sin IP						
LS AY SUP-CSW/P3/50-TW (Bolsa 2 unidades)	4058075**451384**	Conector de entre tiras de3 pines con cable de 50mm para tiras LED TW	24,3x14,6x7,7	50	01	10,60
Conector de entre tiras con cable para LS TW 3-pin con IP						
LS AY SUP-CSW/P3/50/P-TW (Bolsa 2 unidades)	4058075**451537**	Conector de entre tiras de3 pines con cable de 50mm para tiras LED TW con IP66	26x17x7,2	50	02	10,60
Conector de entre tiras con cable para LS CON 2-pin						
LS AY PFM -CSW-P2-50-COB (Bolsa 2 unidades)	4058075**654099**	Conector de entre tiras de 2 pines con 50mm de cable para tiras LED COB	182,5x10x4	150	03	4,85
Conector de entre tiras con cable para LS PFM y VALUE 2-pin sin IP						
LS AY-CSW/P2/50 (Bolsa 2 unidades)	4058075**727434**	Conector de entre tiras de 2 pines con 50mm de cable	82x10,4x4,5	50	04	8,00
Conector de entre tiras con cable para LS PFM y VALUE 2-pin con IP						
LS AY-CSW/P2/50/P (Bolsa 2 unidades)	4058075**727496**	Conector de entre tiras de 2 pines con 50mm de cable	102,4x15x7	50	05	12,60
Conector de entre tiras con cable para LS PFM RGBW 5-pin sin IP						
LS AY P-CSW/P5/50-RGBW (Bolsa 2 unidades)	4099854**359057**	Conector de entre tiras de 5 pines con 50mm de cable para tiras LED RGBW	83x13,7x4,3	50	06	11,50
Conector de entre tiras con cable para LS PFM RGBW 5-pin con IP						
LS AY P-CSW/P5/50/P-RGBW (Bolsa 2 unidades)	4099854**359088**	Conector de entre tiras de 5 pines con 50mm de cable para tiras LED RGBW con IP67	106x18,6x7,6	50	07	20,90
Conector de entre tiras con cable para LS VALUE GRB 4-pin sin IP						
LS AY VAL-CSW/P4/50-RGB 50X2 (Bolsa 2 unidades)	4058075**407862**	Conector de entre tiras de 4 pines co 50mm de cable para tiras LED RGB	98,5x14,6x7,7	50	08	7,65
Conector de entre tiras con cable para LS VALUE GRB 4-pin con IP						
LS AY VAL-CSW/P4/50/P-RGB 50X2 (Bolsa 2 unidades)	4058075**407954**	Conector de entre tiras de 4 pines con 50mm de cable para tiras LED RGB con IP66	102x17x7	50	09	7,65

TAPAS FINALES + SILICONA PARA TIRAS LED



— Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
— Instalación sin herramientas

IP67 IP65 IP66

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-10/SE SILICONSEAL x4 unidades + bote silicona	4099854**178979**	Tapas finales y bote de silicona	12,2x5x10	50	01	4,05
LS AY VAL-12/SE/P SIL-SEAL 50X4 x4 unidades + bote silicona	4058075**407985**	Tapas finales y bote de silicona	14x10x6	50	01	3,30
LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL - 13mm de ancho x4 unidades + bote silicona	4058075**451261**	Tapas finales y bote de silicona	15x10x6	50	01	11,10

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SOPORTES DE MONTAJE + TORNILLOS PARA TIRAS LED

01



02



IP 67 IP 65

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY SUP-12/SMB-TW x2 unidades	4058075**451599**	Soporte de montaje + 2 tornillos para tira de 12 mm	30x6x6	50	01	1,25
LS AY P-14/SMB x2 unidades	4099854**358937**	Soporte de montaje + 2 tornillos para tira de 13 mm	29,3x6x5,5	50	01	1,10
LS AY VAL-12/SMB 50X2 x2 unidades	4058075**411708**	Soporte de montaje + 2 tornillos para tira de 12 mm	30x6x5,5	50	01	0,60
LS AY-10/SMB/P x2 unidades	4058075**727618**	Soporte de montaje + 2 tornillos para tira de 10mm	27,5x6x5,2	50	02	0,85
LS AY-8/SMB x2 unidades	4058075**727588**	Soporte de montaje + 2 tornillos para tira de 8 m	25,5x6x5,2	50	02	0,85

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

RESUMEN DE COMPATIBILIDAD PARA TIRAS LEDS, CONECTORES Y ACCESORIOS

TIRAS LED	CONECTORES LS AY SUP-CP/P3/500 4058075451322	LS AY SUP-CSD/P3 4058075451353	LS AY SUP-CSW/P3/50 4058075451384	LS AY SUP-CSW/P3/50/P 4058075451414	LS AY SUP -CSD/P3/P 4058075451445	LS AY SUP -CSW/P3/50/P 4058075451537	LS AY PFM -CP-P2-500 COB 4058075654075	LS AY PFM -CSW-P2-50-COB 4058075654099	LS AY PFM -CSD-P2-COB 4058075654112	LS AY -CP/P2/500 4058075727403	LS AY -CSD/P2 4058075727526	LS AY -CSW/P2/50 4058075727434	LS AY -CP/P2/500/P 4058075727465	LS AY -CSD/P2/P 4058075727557	LS AY -CSW/P2/50/P 4058075727496	LS AY PFM -CP/P5/500 4058075451087	LS AY PFM -CSD/P5 4058075451117	LS AY PFM -CSW/P5/50 4058075451148	LS AY PFM -CP/P5/500/P 4058075451179	LS AY PFM -CSD/P5/P 4058075451209	LS AY PFM-CSW/P5/50/P 4058075451230	LS AY VAL -CP/P4/500 4058075407800	LS AY VAL -CSD/P4 4058075407831	LS AY VAL-CP/P4/500/P 4058075407893	LS AY VAL-CSD/P4/P 4058075407923	LS AY VAL-CSW/P4/50/P 4058075407954	TAPAS/SOPORTES DE MONTAJE LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL	LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL 4058075451261	LS AY -10/SE/P SIL-SEAL 4058075727649	LS AY VAL-SE/P + JUNTA DE SILICONA 4058075451599	LS AY PFM-13/SMB 4058075451292	LS AY SUP-12/SMB 4058075451292	LS AY VAL-12/SMB 4058075411708	LS AY-10/SMB 4058075727618	LS AY-8/SMB 4058075727588
SUPERIOR CLASS TW																																	
LS SUP-2000/TW	■	■	■																											■			
LS SUP-2000/TW IP67				■	■	■																							■		■			
PERFORMANCE CLASS COB																																	
LS PFM-1000/COB							■	■	■																								■
PERFORMANCE CLASS BLANCA																																	
LS P-500										■	■	■																					■
LS P-500 IP67													■	■	■															■		■		
LS P-1000										■	■	■																					■
LS P-1000 IP67													■	■	■															■		■		
LS P-1500										■	■	■																					■
LS P-1500 IP67													■	■	■															■		■		
LS P-2000										■	■	■																					■
LS P-2000 IP67													■	■	■															■		■		
VALUE CLASS																																	
LS V-500										■	■	■																					■
LS V-500 IP66													■	■	■															■		■		
LS V-1000										■	■	■																					■
LS V-1000 IP66													■	■	■															■		■		
LS V-1500										■	■	■																					■
LS V-1500 IP66													■	■	■															■		■		
LS V-2000										■	■	■																					■
LS V-2000 IP66													■	■	■															■		■		
VALUE CLASS BIG REEL																																	
LS VAL-600/50										■	■	■																					■
LS VAL-600/30/IP65													■	■	■															■		■		
LS VAL-1400/50										■	■	■																					■
LS VAL-1400/30/IP65													■	■	■															■		■		
PERFORMANCE CLASS RGBW																																	
LS PFM-1000/RGBW																■	■	■													■			
LS PFM-1000/RGBW IP66																			■	■	■										■			
VALUE CLASS RGB																																	

■ Tiras LED SUPERIOR CLASS ■ Tiras LED PERFORMANCE CLASS ■ Tiras LED VALUE CLASS

SISTEMAS DE PERFILES

SISTEMA DE PERFIL ANCHO PW01

01



02




03



04



05



06




Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio base €
LS AY-PW01/U/26X8/14/1 5X10X1	4058075**278103**	Perfil ancho PW01, 1m	1000x26x7,4	50	01	7,85
LS AY-PW01/U/26X8/14/2 5X5X1	4058075**401440**	Perfil ancho PW01, 2m	2000x26x7,4	25	01	16,90
LS AY-PC/W01/D/1 5X10X1	4058075**279391**	Difusor opal para perfil PW01, 1m	1000x26,3x17,7	50	02	3,85
LS AY-PC/W01/D/2 5X5X1	4058075**401952**	Difusor opal para perfil PW01, 2m	2000x26,3x17,7	25	02	10,60
LS AY-PC/W01/C/1 5X10X1	4058075**402317**	Difusor transparente para perfil PW01, 1M	1000x26,3x17,7	50	03	5,50
LS AY-PC/W01/C/2 5X5X1	4058075**402133**	Difusor transparente para perfil PW01, 2m	2000x26,3x17,7	25	03	12,30
LS AY-PW01/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**277366**	Tapa final con orificio para perfil PW01, 2 unidades	6x26,3x23	50	04	1,20
LS AY-PW01/EC 50X2 x2 unidades	4058075**277335**	Tapa final para perfil PW01, 2 unidades	6x26,3x23	50	05	1,15
LS AY-PW01/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276611**	Soporte de montaje para perfil PW01, 2 unidades	9x26,3x7,5	50	06	1,20

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL ANCHO PARA EMPOTRAR PW02

01



02



03



04



05



06




Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 5X10X1	4058075**278134**	Perfil ancho para empotrar PW02, 1m	1000x39x26	50	01	11,55
LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 5X5X1	4058075**401471**	Perfil ancho para empotrar PW02, 2m	2000x39x26	25	01	25,35
LS AY-PC/W02/D/1 5X10X1	4058075**279421**	Difusor opal para perfil PW02, 1m	1000x23,9x4,7	50	02	2,15
LS AY-PC/W02/D/2 5X5X1	4058075**401983**	Difusor opal para perfil PW02, 2m	2000x23,9x4,7	25	02	9,20
LS AY-PC/W02/C/1 5X10X1	4058075**402348**	Difusor transparente para perfil PW02, 1m	1000x23,9x4,7	50	03	5,50
LS AY-PC/W02/C/2 5X5X1	4058075**402164**	Difusor transparente para perfil PW02, 2m	2000x23,9x4,7	25	03	12,30
LS AY-PW02/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**277427**	Tapa final con orificio para perfil PW02, 2 unidades	12x39,4x26	50	04	1,20
LS AY-PW02/EC 50X2 x2 unidades	4058075**277397**	Tapa final para perfil PW02, 2 unidades	12x39,4x26	50	05	1,20
LS AY-PW02/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276659**	Soporte de montaje para perfil PW02, 2 unidades	9x28,7x7,5	50	06	1,20

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL ANCHO PW03


01



02

03

04



05



06



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PW03/U/26X26/14/1 5X10X1	4058075**278165**	Perfil ancho PW03, 1m	1000x26x26	50	01	11,55
LS AY-PW03/U/26X26/14/2 5X5X1	4058075**401501**	Perfil ancho PW03, 2m	2000x26x26	25	01	25,35
LS AY-PC/W02/D/1 5X10X1	4058075**279421**	Difusor opal para perfil PW02, 1m	1000x23,9x4,7	50	02	2,15
LS AY-PC/W02/D/2 5X5X1	4058075**401983**	Difusor opal para perfil PW02, 2m	2000x23,9x4,7	25	02	9,20
LS AY-PC/W02/C/1 5X10X1	4058075**402348**	Difusor transparente para perfil PW02, 1m	1000x23,9x4,7	50	03	5,50
LS AY-PC/W02/C/2 5X5X1	4058075**402164**	Difusor transparente para perfil PW02, 2m	2000x23,9x4,7	25	03	12,30
LS AY-PW03/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**277489**	Tapa final con orificio para perfil PW03, 2 unidades	7,3x26x26	50	04	1,95
LS AY-PW03/EC 50X2 x2 unidades	4058075**277458**	Tapa final para perfil PW03, 2 unidades	7,3x26x26	50	05	1,95
LS AY-PW03/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276680**	Soporte de montaje para perfil PW03, 2 unidades	9x28,7x7,5	50	06	1,20

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL ANCHO PW04

01



02



03



04



05



06



07



08



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PW04/U/25.5x25.5/13/1	4099854**681790**	Perfil ancho PW04, 1m	1000x25,5x25,5	25	01	21,90
LS AY-PW04/U/25.5x25.5/13/2	4099854**681820**	Perfil ancho PW04, 2m	2000x25,5x25,5	15	01	43,40
LS AY-PC/W04/D/1	4099854**681851**	Difusor opal para perfil PW04, 1m	1000x25,4x3,7	50	02	5,70
LS AY-PC/W04/D/2	4099854**681882**	Difusor opal para perfil PW04, 2m	2000x25,4x3,7	45	02	11,30
LS AY-PC/W04/C/1	4099854**681912**	Difusor transparente para perfil PW04, 1m	1000x25,4x3,7	50	03	5,70
LS AY-PC/W04/C/2	4099854**681943**	Difusor transparente para perfil PW04, 2m	2000x25,4x3,7	45	03	11,30
LS AY-PW04/EC/H x2 unidades	4099854**683022**	Tapa final con orificio para perfil PW04, 2 unidades	25,4x26,5x6,7	100	04	3,00
LS AY-PW04/EC x2 unidades	4099854**683053**	Tapa final para perfil PW04, 2 unidades	25,4x26,5x6,7	100	05	3,00
LS AY-PW04/MB x2 unidades	4099854**683084**	Soportes de montaje para perfil PW04, 2 unidades	21,8x15x6,5	100	06	1,05
LS AY-PW04/S-KIT/1.5m x2 unidades	4099854**683114**	Kit de suspensión para perfil PW04, 2 unidades	1500x1,5x1,5	72	07	23,85
LS AY-PW04/ES-KIT/1.5m x2 unidades	4099854**683138**	Kit de suspensión con alimentación para perfil PW04, 2 unidades	1500x4x4	36	08	36,05

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL PLANO PF01

01



02



03



04



05



06



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 5X10X1	4058075**278196**	Perfil plano PF01, 1m	1000x22x6	50	01	5,50
LS AY-PF01/UW/22X6/10/2 5X5X1	4058075**401532**	Perfil plano PF01, 2m	2000x22x6	25	01	12,30
LS AY-PC/P02/D/1 5X5X1	4058075**305762**	Difusor opal para perfil PF01, 1m	1000x13,2x4,4	50	02	3,85
LS AY-PC/P02/D/2 5X5X1	4058075**401860**	Difusor opal para perfil PF01, 2m	2000x13,2x4,4	25	02	9,20
LS AY-PC/P02/C/1 5X10X1	4058075**402225**	Difusor transparente para perfil PF01, 1m	1000x13,2x4,4	50	03	5,50
LS AY-PC/P02/C/2 5X5X	4058075**402041**	Difusor transparente para perfil PF01, 2m	2000x13,2x4,4	25	03	12,30
LS AY-PF01/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**277540**	Tapa final con orificio para perfil PF01, 2 unidades	20,2x21,7x6,7	50	04	1,65
LS AY-PF01/EC 50X2 x2 unidades	4058075**277519**	Tapa final para perfil PF01, 2 unidades	20,2x21,7x6,7	50	05	1,65
LS AY-PF01/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276710**	Soporte de montaje para perfil PF01, 2 unidades	20x18,8x7,2	50	06	1,65

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL PLANO PF02

01



02



03




04



05



06



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PF02/U/16X5/10/1 5X10X1	4058075**278226**	Perfil plano PF02, 1m	1000x16x5	50	01	3,45
LS AY-PF02/U/16X5/10/2 5X5X1	4058075**401563**	Perfil plano PF02, 2m	2000x16x5	25	01	12,30
LS AY-PC/P01/D/1 5X10X1	4058075**279339**	Difusor opal para perfil PF02, 1m	1000x12,7x4,4	50	02	2,35
LS AY-PC/P01/D/2 5X5X1	4058075**401839**	Difusor opal para perfil PF02, 2m	2000x12,7x4,4	25	02	9,20
LS AY-PC/P01/C/1 5X10X1	4058075**402195**	Difusor transparente para perfil PF02, 1m	1000x12,7x4,4	50	03	5,50
LS AY-PC/P01/C/2 5X5X1	4058075**402010**	Difusor transparente para perfil PF02, 2m	2000x12,7x4,4	25	03	12,30
LS AY-PF02/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**277601**	Tapa final con orificio para perfil PF02, 2 unidades	11,5x15,5x5,8	50	04	1,65
LS AY-PF02/EC 50X2 x2 unidades	4058075**277571**	Tapa final para perfil PF02, 2 unidades	11,5x15,5x5,8	50	05	1,65
LS AY-PF02/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276741**	Soporte de montaje para perfil PF02, 2 unidades	20x18,8x7,2	50	06	1,65

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL PLANO PF03

01



02

03

04



05




06

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 5X10X1	4058075**278257**	Perfil plano PF03, 1m	1000x25x7	50	01	5,50
LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 5X5X1	4058075**401594**	Perfil plano PF03, 2m	2000x25x7	25	01	12,30
LS AY-PC/R01/D/1 5X10X1	4058075**279360**	Difusor opal para perfil PF03, 1m	1000x15,2x4,7	50	02	3,85
LS AY-PC/R01/D/2 5X5X1	4058075**401891**	Difusor opal para perfil PF03, 2m	2000x15,2x4,7	25	02	9,20
LS AY-PC/R01/C/1 5X10X1	4058075**402256**	Difusor transparente para perfil PF03, 1m	1000x15,2x4,7	50	03	5,50
LS AY-PC/R01/C/2 5X5X1	4058075**402072**	Difusor transparente para perfil PF03, 2m	2000x15,2x4,7	25	03	12,30
LS AY-PF03/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**277663**	Tapa final con orificio para perfil PF03, 2 unidades	7,8x25x8,3	50	04	1,65
LS AY-PF03/EC 50X2 x2 unidades	4058075**277632**	Tapa final para perfil PF03, 2unidades	7,8x25x8,3	50	05	1,65
LS AY-PF03/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276772**	Soporte de montaje para perfil PF03, 2 unidades	14,6x21,4x7,2	50	06	1,65

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL PLANO PF04

01



02

03

04



05




06

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PF04/U/17X7/12/1 5X10X1	4058075**278288**	Perfil plano PF04, 1m	1000x17x7	50	01	5,50
LS AY-PF04/U/17X7/12/2 5X5X1	4058075**401624**	Perfil plano PF04, 2m	2000x17x7	25	01	12,30
LS AY-PC/R01/D/1 5X10X1	4058075**279360**	Difusor opal para perfil PF04, 1M	1000x15,2x4,7	50	02	3,85
LS AY-PC/R01/D/2 5X5X1	4058075**401891**	Difusor opal para perfil PF04, 2m	2000x15,2x4,7	25	02	9,20
LS AY-PC/R01/C/1 5X10X1	4058075**402256**	Difusor transparente para perfil PF04, 1m	1000x15,2x4,7	50	03	5,50
LS AY-PC/R01/C/2 5X5X1	4058075**402072**	Difusor transparente para perfil PF04, 2m	2000x15,2x4,7	25	03	12,30
LS AY-PF04/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**277724**	Tapa final con orificio para perfil PF04, 2 unidades	6,4x17,3x8,3	50	04	1,65
LS AY-PF04/EC 50X2x2 unidades	4058075**277694**	Tapa final para perfil PF04, 2 unidades	6,4x17,3x8,3	50	05	1,65
LS AY-PF04/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276857**	Soporte de montaje para perfil PF04, 2 unidades	14,6x21,4x7,2	50	06	1,15

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL MEDIO PARA EMPOTRAR PM01

01



02

03

04



05



06



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 5X10X1	4058075**278318**	Perfil medio para empotrar PM01, 1m	1000x21,5x12	50	01	5,50
LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2 5X5X1	4058075**401655**	Perfil medio para empotrar PM01, 2m	2000x21,5x12	25	01	12,50
LS AY-PC/P02/D/1 5X5X1	4058075**305762**	Difusor opal para perfil PM01, 1m	1000x13,2x4,4	50	02	3,85
LS AY-PC/P02/D/2 5X5X1	4058075**401860**	Difusor opal para perfil PM01, 2m	2000x13,2x4,4	25	02	9,20
LS AY-PC/P02/C/1 5X10X1	4058075**402225**	Difusor transparente para perfil PM01, 1m	1000x13,2x4,4	50	03	5,50
LS AY-PC/P02/C/2 5X5X	4058075**402041**	Difusor transparente para perfil PM01, 2m	2000x13,2x4,4	25	03	12,30
LS AY-PM01/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**277786**	Tapa final con orificio para perfil PM01, 2 unidades	20,2x21,7x12	50	04	1,65
LS AY-PM01/EC 50X2 x2 unidades	4058075**277755**	Tapa final para perfil PM01, 2 unidades	20,2x21,7x12	50	05	1,65
LS AY-PM01/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276888**	Soporte de montaje para perfil PM01, 2 undiades	20x18,8x7,2	50	06	1,65

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL MEDIO PARA EMPOTRAR PM04

01



02

03

04



05

06



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 5X10X1	4058075**278400**	Perfil medio para empotrar PM04, 1m	1000x23x15,5	50	01	9,20
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 5X5X1	4058075**401747**	Perfil medio para empotrar PM04, 2m	2000x23x15,5	25	01	19,20
LS AY-PC/R02/D/1 5X5X1	4058075**305793**	Difusor opal para perfil PM04, 1m	1000x15,6x4,4	50	02	3,85
LS AY-PC/R02/D/2 5X5X1	4058075**401921**	Difusor opal para perfil PM04, 2m	2000x15,6x4,4	25	02	9,20
LS AY-PC/R02/C/1 5X10X1	4058075**402287**	Difusor transparente para perfil PM04, 1m	1000x15,6x4,4	50	03	5,50
LS AY-PC/R02/C/2 5X5X1	4058075**402102**	Difusor transparente para perfil PM04, 2m	2000x15,6x4,4	25	03	12,30
LS AY-PM04/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**275836**	Tapa final con orificio para perfil PM04, 2 undiades	10x23x14,4	50	04	1,65
LS AY-PM04/EC 50X2 x2 unidades	4058075**277939**	Tapa final para perfil PM04, 2 unidades	10x23x14,4	50	05	1,65
LS AY-PM04/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276970**	Soporte de montaje para perfil PM04, 2 unidades	15x18,5x10,6	50	06	1,65

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL MEDIO PM05

01



02

03

04



05



06



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 5X10X1	4058075**279278**	Perfil medio PM05, 1m	1000x17,5x14,5	50	01	10,25
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 5X5X1	4058075**401778**	Perfil medio PM05, 2m	2000x17,5x14,5	25	01	22,95
LS AY-PC/R01/D/1 5X10X1	4058075**279360**	Difusor opal para perfil PM05, 1m	1000x15,2x4,7	50	02	3,85
LS AY-PC/R01/D/2 5X5X1	4058075**401891**	Difusor opal para perfil PM05, 2m	2000x15,2x4,7	25	02	9,20
LS AY-PC/R01/C/1 5X10X1	4058075**402256**	Difusor transparente para perfil PM05, 1m	1000x15,2x4,7	50	03	5,50
LS AY-PC/R01/C/2 5X5X1	4058075**402072**	Difusor transparente para perfil PM05, 2m	2000x15,2x4,7	25	03	12,30
LS AY-PM05/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**276529**	Tapa final con orificio para perfil PM05, 2 undiades	6,7x17,3x20	50	04	1,65
LS AY-PM05/EC 50X2 x2 unidades	4058075**275867**	Tapa final para perfil PM05, 2 unidades	6,7x17,3x20	50	05	1,65
LS AY-PM05/MB 50X2 x2 unidades	4058075**277007**	Soporte de montaje para perfil PM05, 2 unidades	14,6x21,4x7,2	50	06	1,15

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL MEDIO REDONDO PM02

01



02



03



04



05



06



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 5X10X1	4058075**278349**	Perfil medio redondo PM02, 1m	1000x18x15,5	50	01	9,20
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2 5X5X1	4058075**401686**	Perfil medio redondo PM02, 2m	2000x18x15,5	25	01	22,20
LS AY-PC/P01/D/1 5X10X1	4058075**279339**	Difusor opal para perfil redondo PM02, 1m	1000x12,7x4,4	50	02	2,35
LS AY-PC/P01/D/2 5X5X1	4058075**401839**	Difusor opal para perfil redondo PM02, 1m	2000x12,7x4,4	25	02	9,20
LS AY-PC/P01/C/1 5X10X1	4058075**402195**	Difusor transparente para perfil redondo PM02, 1m	1000x12,7x4,4	50	03	5,50
LS AY-PC/P01/C/2 5X5X1	4058075**402010**	Difusor transparente para perfil redondo PM02, 2m	2000x12,7x4,4	25	03	12,30
LS AY-PM02/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**277847**	Tapa final con orificio para perfil redondo PM02, 2 unidades	11,5x18,1x15,6	50	04	1,65
LS AY-PM02/EC 50X2 x2 unidades	4058075**277816**	Tapa final para perfil redondo PM02, 2 unidades	11,5x18,1x15,6	50	05	1,65
LS AY-PM02/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276918**	Soporte de montaje para perfil redondo PM02, 2 unidades	20x18,8x7,2	50	06	1,65

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL MEDIO RINCONERA PM03

01



02

03

04



05



06



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PM03/E/19X19/10/1 5X10X1	4058075**278370**	Perfil medio para esquinas PM03, 1m	1000x19x19	50	01	11,90
LS AY-PM03/E/19X19/10/2 5X5X1	4058075**401716**	Perfil medio para esquinas PM03, 2m	2000x19x19	25	01	27,05
LS AY-PC/P01/D/1 5X10X1	4058075**279339**	Difusor opal para perfil de esquinas PM03, 1m	1000x12,7x4,4	50	02	2,35
LS AY-PC/P01/D/2 5X5X1	4058075**401839**	Difusor opal para perfil de esquinas PM03, 2m	2000x12,7x4,4	25	02	9,20
LS AY-PC/P01/C/1 5X10X1	4058075**402195**	Difusor transparente para perfil de esquinas PM03, 1m	1000x12,7x4,4	50	03	5,50
LS AY-PC/P01/C/2 5X5X1	4058075**402010**	Difusor transparente para perfil de esquinas PM03, 2m	2000x12,7x4,4	25	03	12,30
LS AY-PM03/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**277908**	Tapa final con orificio para perfil de esquinas PM03, 2 unidades	11,5x26,6x17,4	50	04	1,65
LS AY-PM03/EC 50X2 x2 unidades	4058075**277878**	Tapa final para perfil de esquinas PM03, 2 unidades	11,5x26,6x17,4	50	05	1,15
LS AY-PM03/MB 50X2 x2 unidades	4058075**276949**	Soporte de montaje para perfil de esquinas PM03, 2 unidades	12x20x8	50	06	1,15

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SISTEMA DE PERFIL MEDIO RINCONERA PM06

01



02

03

04



05



06



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[1] base €
LS AY-PM06/E/18X18/12/1 5X10X1	4058075**279308**	Perfil medio para esquinas PM06, 1m	1000x18x18	50	01	10,15
LS AY-PM06/E/18X18/12/2 5X5X1	4058075**401808**	Perfil medio para esquinas PM06, 2m	2000x18x18	25	01	19,30
LS AY-PC/R01/D/1 5X10X1	4058075**279360**	Difusor opal para perfil de esquinas PM06, 1m	1000x15,2x4,7	50	02	3,85
LS AY-PC/R01/D/2 5X5X1	4058075**401891**	Difusor opal para perfil de esquinas PM06, 2m	2000x15,2x4,7	25	02	9,20
LS AY-PC/R01/C/1 5X10X1	4058075**402256**	Difusor transparente para perfil de esquinas PM06, 1m	1000x15,2x4,7	50	03	5,50
LS AY-PC/R01/C/2 5X5X1	4058075**402072**	Difusor transparente para perfil de esquinas PM06, 2m	2000x15,2x4,7	25	03	12,30
LS AY-PM06/EC/H 50X2 x2 unidades	4058075**276581**	Tapa final con orificio para perfil de esquinas ON06, 2 unidades	6,4x18,1x18,1	50	04	1,15
LS AY-PM06/EC 50X2 x2 unidades	4058075**276550**	Tapa final para perfil de esquinas PM06, 2 unidades	6,4x18,1x18,1	50	05	1,65
LS AY-PM06/MB 50X2 x2 unidades	4058075**277038**	Soporte de montaje para perfil de esquinas PM06, 2 undiades	14,3x19,8x19,8	50	06	1,65

1 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE


SOLUCIONES PARA CUALQUIER APLICACIÓN
PERFILES DEL SISTEMA DE TIRAS LED

IMÁGENES PARA DIFERENTES VERSIONES DE MONTAJE

PERFIL ANCHO PLANO - MONTAJE EN SUPERFICIE




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Difusor disponible: difusa o transparente
Perfil GTIN (EAN) 1 m: 4058075**278103**



PERFIL PLANO - MONTAJE EMPOTRADO (12 mm DE ANCHO)




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Difusor disponible: difusa o transparente
Perfil GTIN (EAN) 1 m: 4058075**278257**



PERFIL ANCHO - MONTAJE EMPOTRADO




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Cubierta disponible: difusa o transparente
GTIN (EAN) 1 m perfil: 4058075**278134**



PERFIL PLANO - MONTAJE EN SUPERFICIE (12 mm DE ANCHO)




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Difusor disponible: difusa o transparente
Perfil GTIN (EAN) 1 m: 4058075**278288**



PERFIL ANCHO - MONTAJE EN SUPERFICIE (26 mm DE ALTURA)




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Difusor disponible: difusa o transparente
Perfil GTIN (EAN) 1m: 4058075**278165**




PERFIL MEDIO - MONTAJE EMPOTRADO




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Difusor disponible: difusa o transparente
Perfil GTIN (EAN) 1 m: 4058075**278318**



PERFIL PLANO - MONTAJE EMPOTRADO




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Difusor disponible: difusa o transparente
Perfil GTIN (EAN) 1 m: 4058075**278196**



PERFIL MEDIO - MONTAJE EMPOTRADO (15,5 mm DE ALTURA)




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Difusor disponible: difusa o transparente
GTIN (EAN) 1 m perfil: 4058075**278400**



PERFIL PLANO - MONTAJE EN SUPERFICIE




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Cubierta disponible: difusa o transparente
Perfil GTIN (EAN) 1 m: 4058075**278226**



PERFIL MEDIO - MONTAJE EN SUPERFICIE



Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Cubierta disponible: difusa o transparente
GTIN (EAN) 1 m perfil: 4058075**279278**




Verdaderamente polifacéticos: los perfiles del sistema de tiras LED, junto con los numerosos difusores, tapas finales y soportes de montaje, permiten un uso universal de las tiras LED, desde el montaje en la pared o en el techo hasta la instalación en esquinas o muebles. Las siguientes imágenes y el resumen de compatibilidad de la derecha le muestran todas las posibilidades.

PERFIL MEDIO REDONDO - MONTAJE EN SUPERFICIE




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Difusor disponible: difusa o transparente
Perfil GTIN (EAN) 1 m: 4058075**278349**



PERFIL MEDIO RINCONERA - MONTAJE EN SUPERFICIE




Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Difusor disponible: difusa o transparente
GTIN (EAN) Perfil de 1 m: 4058075**278370**



PERFIL MEDIO RINCONERA - MONTAJE EN SUPERFICIE (12 mm DE ANCHO)



Longitudes disponibles:1 m o 2 m
Perfil del material: aluminio
Difusor disponible: difusa o transparente
Perfil GTIN (EAN) 1 m: 4058075**279308**



COMPATIBILIDAD DE LAS TIRAS LED Y LOS PERFILES

TIRAS LED	PERFILES LS AY-PW01/U/26X8/14/1 4058075278103 [3]	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 4058075278134 [3]	LS AY-PW03/U/26X26/14/1 4058075278165 [3]	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 4058075278196 [3]	LS AY-PF02/U/16X5/10/1 4058075278226 [3]	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 4058075278257 [3]	LS AY-PF04/U/17X7/12/1 4058075278288 [3]	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 4058075278318 [3]	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 4058075278400 [3]	LS AY-PM03/E/19X19/10/1 4058075279278 [3]	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 4058075278349 [3]	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 4058075278370 [3]	LS AY-PM06/E/18X18/12/1 4058075279308 [3]
CLASE SUPERIOR TW													
LS SUP-2000/TW	■	■	■	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]
LS SUP-2000/TW IP67	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
PERFORMANCE CLASE COB													
LS PFM-1000/COB	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
PERFORMANCE CLASE BLANCA													
LS P-500	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-500 IP67	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
LS P-1000	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-1000 IP67	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
LS P-1500	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-1500 IP67	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
LS P-2000	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-2000 IP67	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
VALUE CLASS BLANCO													
LS V-500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-500 IP66	■	■	■								■	■	■
LS V-1000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-1000 IP66	■	■	■								■	■	■
LS V-1500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-1500 IP66	■	■	■								■	■	■
LS V-2000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-2000 IP66	■	■	■								■	■	■
VALUE CLASS BLANCO BIG REEL													
LS VAL-600/50	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS VAL-600/30/IP65	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
LS VAL-1400/50	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS VAL-1400/30/IP65	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
PERFORMANCE CLASE RGBW													
LS PFM-1000/RGBW	■	■	■			■[1]	■[1]	■[1]			■[1]	■[1]	■[1]
LS PFM-1000/RGBW IP66	■	■	■										
VALUE CLASS RGB													
LS VAL-500/RGB	■	■	■	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]
LS VAL-500/RGB IP65	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]

[1] Sin conector | [2] Sin conector, con tapas finales | [3] También disponible en 2 m de longitud

■ Tiras LED SUPERIOR CLASS ■ Tiras LED PERFORMANCE CLASS ■ Tiras LED VALUE CLASS

RESUMEN DE COMPATIBILIDAD
PARA LAS TIRAS LED Y LOS DRIVERS

TIRAS LED	DRIVERS	DR DALI-SUP-45/220-240/24 4058075421820	DR DALI-SUP-80/220-240/24 4058075421844	DR DALI-SUP-150/220-240/24 4058075421868	DR-SUP-30/220-240/24 4058075437784	DR-SUP-60/220-240/24 4058075437807	DR-SUP-100/220-240/24 4058075437821	DR-SUP-200/220-240/24 4058075437845	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 4058075239951	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 4058075379176	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 4058075379190	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 4058075240070	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 4058075240117	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P 4058075240155	DR-PFM-30/220-240/24/P 4058075239890	DR-PFM-60/220-240/24/P 4058075239913	DR-PFM-100/220-240/24/P 4058075239937	DR-PFM-150/220-240/24/P 4058075239975	DR-PFM-250/220-240/24/P 4058075240032	DR-V-30/220-240/24 4058075835856	DR-V-60/220-240/24 4058075835870	DR-V-120/220-240/24 4058075835894	DR-V-150/220-240/24 4058075835917
CLASE SUPERIOR TW																							
LS SUP-2000/TW								■					■	■				■	■			■	■
LS SUP-2000/TW IP67								■					■	■				■	■			■	■
PERFORMANCE CLASS COB																							
LS PFM-1000/COB		■	■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
PERFORMANCE CLASS WHITE																							
LS P-500		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-500 IP67		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-1000		■	■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS P-1000 IP67		■	■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS P-1500			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS P-1500 IP67			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS P-2000			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
LS P-2000 IP67			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
VALUE CLASS BLANCO																							
LS V-500		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-500 IP66		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-1000			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS V-1000 IP66			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS V-1500			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS V-1500 IP66			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS V-2000			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
LS V-2000 IP66			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
VALUE CLASS BLANCO BIG REEL																							
LS VAL-600/50		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS VAL-600/30/IP65		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS VAL-1400/50			■	■		■	■	■				■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS VAL-1400/30/IP65			■	■		■	■	■				■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
PERFORMANCE CLASS RGBW																							
LS PFM-1000/RGBW							■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
LS PFM-1000/RGBW IP66							■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
VALUE CLASS RGB																							
LS VAL-500/RGB							■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
LS VAL-500/RGB IP65							■	■				■	■	■			■	■	■			■	■

■ Tiras LED SUPERIOR CLASS ■ Tiras LED PERFORMANCE CLASS ■ Tiras LED VALUE CLASS

DRIVERS TENSIÓN CONSTANTE

LED DRIVER DALI SUPERIOR (TENSIÓN CONSTANTE 24V)



- Control eficiente de la iluminación mediante interfaz DALI-2
- Montaje rápido e independiente gracias a la carcasa con sistema de fijación integrado
- Bajo flickering para un mayor confort visual y calidad de luz
- Solución fiable y duradera respaldada por 5 años de garantía

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075**421820**	45	0…45	24	50…60	50000	-20…50	229x47x32	10	01	69,50	B
	DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075**421844**	80	0…80	24	50…60	50000	-20…50	330x47x32	10	01	86,80	C
	DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075**421868**	150	0…150	24	50…60	50000	-20…50	330x47x32	10	01	148,55	E

LED DRIVER 1-10V DIM OUTDOOR PERFORMANCE (TENSIÓN CONSTANTE 24V)



- Gran versatilidad de 20 a 250 W y regulación 1-10 V
- Alta resistencia: IP66 y hasta 50.000 h de vida útil.
- Instalación sencilla: precableado y apto para 24 V LED.
- Fiabilidad, salida estable, alta eficiencia y protección eléctrica.

IP66 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075**239951**	20	2…20	24	50…60	50000	-40…50	166x63x38	10	01	29,15	F
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075**379176**	40	4…40	24	50…60	50000	-40…50	179x63x38	10	01	28,35	G
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075**379190**	60	6…60	24	50…60	50000	-40…50	179x63x38	10	01	65,95	G
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075**240070**	100	10…100	24	50…60	50000	-40…50	233x74x42	10	01	89,70	K
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075**240117**	150	15…150	24	50…60	50000	-40…50	233x74x42	10	01	93,45	K
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075**240155**	250	25…250	24	50…60	50000	-40…50	253x74x42	10	01	138,75	L

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE (TENSIÓN CONSTANTE 24V)



- Potencia a medida: disponible de 50 a 250 W para múltiples instalaciones.
- Uso exterior: protección IP67 y diseño robusto.
- Alta durabilidad: hasta 50.000 horas de vida útil.
- Máxima fiabilidad: alta eficiencia y 5 años de garantía.

IP67 IP66 LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	LEDVANCE Driver PERFORMANCE PROTECTED (CV) 24V												
NUEVO	DR IP6 P 50/220-240/24	4099854**877780**	50	-	24	50…60	50000	-40…55	127x39x28	10	01	32,95	C
NUEVO	DR IP6 P 75/220-240/24	4099854**877803**	75	-	24	50…60	50000	-40…55	143x47x32	10	01	41,85	D
NUEVO	DR IP6 P 100/220-240/24	4099854**877827**	100	-	24	50…60	50000	-40…55	164x53x32	10	01	63,10	E
NUEVO	DR IP6 P 150/220-240/24	4099854**877841**	150	-	24	50…60	50000	-40…55	176x55x36	10	01	72,30	F
NUEVO	DR IP6 P 250/220-240/24	4099854**877865**	250	-	24	50…60	50000	-40…55	213x63x36	10	01	93,65	I
	LEDVANCE Driver PERFORMANCE PROTECTED (CV) 24V												
	DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075**239890**	30	-	24	50…60	50000	-40…50	148x40x32	10	01	29,35	C
	DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075**239913**	60	-	24	50…60	50000	-40…50	163x43x32	10	01	45,35	D
	DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075**239937**	100	-	24	50…60	50000	-40…50	197x63x38	10	01	61,30	H
	DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075**239975**	150	-	24	50…60	50000	-40…50	219x63x38	10	01	66,35	I
	DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075**240032**	250	-	24	50…60	50000	-40…50	233x74x42	10	01	122,90	K

LED DRIVER PERFORMANCE (TENSIÓN CONSTANTE 24V)



- Diseñado para aplicaciones profesionales con tiras LED de 24 V
- Máxima seguridad gracias a sus protecciones integradas
- Montaje rápido que reduce tiempos de instalación
- Solución duradera y fiable con 50.000 horas de vida útil y 5 años de garantía

IP20 LEDVANCE 5 años de garantía[1] PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
DR P 30W 220-240 24V	4099854**683152**	30	-	24	50…60	50000	-20…45	162x40x29	20	01	15,85	A
DR P 60W 220-240 24V	4099854**683176**	60	-	24	50…60	50000	-20…45	194x40x29	20	01	23,65	B
DR P 120W 220-240 24V	4099854**685897**	120	-	24	50…60	50000	-20…45	253x40x29	20	01	36,15	C
DR P 150W 220-240 24V	4099854**685910**	150	-	24	50…60	50000	-20…45	253x40x29	20	01	43,95	C
DR P 200W 220-240 24V	4099854**685934**	200	-	24	50…60	50000	-20…45	346x40x29	20	01	68,00	E
DR P 250W 220-240 24V	4099854**685958**	250	-	24	50…60	50000	-20…45	346x40x29	20	01	75,35	F

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DRIVERS CORRIENTE CONSTANTE

LED DRIVER DALI NFC COMPACTO SELV PERFORMANCE (CORRIENTE CONSTANTE)

01



- Programación rápida y flexible mediante NFC
- Iluminación constante gracias a la función CLO
- Compatible con sistemas DALI-2 y Push-Dim
- Hasta 100.000 horas de vida útil con 5 años de garantía

IP 20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE DALI (CC) COMPACTO SELV NFC - EMBALAJE INDIVIDUAL												
NUEVO	DRC DA NF P 10/100-400/49	4058075**862005**	10	0…10	9…49	50…60	100000	-25…50	125x43x23	20	01	36,65	A
NUEVO	DRC DA NF P 20/100-600/49	4058075**862012**	20	0…20	9…49	50…60	100000	-25…50	152x43x23	20	01	40,90	A
NUEVO	DRC DA NF P 30/150-750/49	4058075**862029**	30	0…30	9…49	50…60	100000	-25…50	152x43x23	20	01	46,90	A
NUEVO	DRC DA NF P 42/300-1050/49	4058075**862036**	42	0…42	9…49	50…60	100000	-25…50	152x43x23	20	01	51,50	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LED DRIVER DALI COMPACTO SELV PERFORMANCE (CORRIENTE CONSTANTE)

01



02



03



04



- Configuración rápida y flexible de la corriente de salida mediante interruptor DIP
- Compatibilidad con DALI-2 y Push DIM para un control profesional de la iluminación
- Regulación de alta calidad del 1 al 100 % con bajo flicker para un mayor confort visual
- Solución fiable y duradera con hasta 100.000 horas de vida útil

IP20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE DALI (CC) COMPACTO G2 SELV - EMBALAJE INDIVIDUAL												
	DR DALI-P-30/220-240/700	4058075**845367**	30	0…30	2,5…49	50…60	100000	-20…45	105x45x25	20	01	36,60	A
	DR DALI-P-42/220-240/1A0	4058075**845381**	42	0…42	2,5…49	50…60	100000	-20…45	105x45x25	20	01	38,40	A
	LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE DALI (CC) COMPACTO G2 SELV - EMBALAJE INDUSTRIAL / SIN EMBALAR												
	DR DALI-P-30/220-240/700	4058075**845404**	30	0…30	2,5…49	50…60	100000	-20…45	105x45x25	20	01	36,60	A
	DR DALI-P-42/220-240/1A0	4058075**845428**	42	0…42	2,5…49	50…60	100000	-20…45	105x45x25	20	01	38,40	A
	LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE DALI (CC) COMPACTO SELV												
	DR DALI-P-44/220-240/1050	4058075**779723**	44,1	0…44	9…52	50…60	50000	-20…50	98x44x32	10	01	40,95	B
	DR DALI-P-60/220-240/1A4	4058075**779662**	60,2	0…60	9…52	50…60	50000	-20…50	112x76x32	10	01	48,75	C

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
	LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE DALI COMPACTO G2 - ACCESORIOS / TAPAS						
	DR AY DALI-P-CLAMP DUO (2 unidades)[3]	409985**400605**	Tapas para Driver CC DALI	47,2x45x25	40	02	2,35
	LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE DALI COMPACTO - ACCESORIOS						
	DR AY DALI-PFM-60-CLAMP	4058075**483149**	Kit antitracción opcional para drivers DALI	50x44x32	10	03	3,70
	DR AY DALI-PFM-26/44-CLAMP DUO (2 unidades)	4058075**483125**	Kit antitracción opcional para drivers DALI	76x32	10	04	4,10

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 3 5 años de garantía en los productos señalados

LED DRIVER PHASE CUT PERFORMANCE COMPACTO SELV (CORRIENTE CONSTANTE)

01



- Compatible con los reguladores de corte de fase más habituales del mercado.
- Amplio rango de regulación del 10 % al 100 %
- Formato compacto para facilitar la integración en luminarias e instalaciones estrechas
- Hasta 50.000 horas de vida útil y 5 años de garantía

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{[h]}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
DR PC-PFM-13/220-240/350	4058075**239814**	13	1,3…13	17…36	50…60	50000	-20…50	97x43x30	10	01	17,40	A
DR PC-PFM-18/220-240/350	4058075**239838**	18	1,8…18	17…36	50…60	50000	-20…50	130x43x30	10	01	19,00	A
DR PC-PFM-25/220-240/700	4058075**239852**	25	2,5…25	17…36	50…60	50000	-20…50	130x43x30	10	01	20,45	A
DR PC-PFM-35/220-240/700	4058075**239876**	35	3,5…35	17…36	50…60	50000	-20…50	150x43x30	10	01	28,65	B

LED DRIVER SELECTOR DE CORRIENTE POR INTERRUPTOR COMPACTO SELV PERFORMANCE (CORRIENTE CONSTANTE)

01



02



- Ajuste rápido y sencillo de la corriente mediante DIP Switch para adaptarse a diferentes luminarias
- Puede utilizarse como driver integrado o independiente, ofreciendo máxima flexibilidad de instalación
- Excelente eficiencia y fiabilidad con una vida útil de hasta 100.000 horas
- Solución profesional respaldada por 5 años de garantía

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{[h]}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE SELECTOR CORRIENTE POR INTERRUPTOR (CC) COMPACTO SELV - EMBALAJE INDIVIDUAL												
NUEVO	DRC DS P 20/150-500/42	4099854**903724**	40	6,3…12,6	23…42	50…60	100000	-20…45	139x44x26	40	01	11,85	A
NUEVO	DRC DS P 30/350-700/42	4099854**903700**	30	14,7…21	23…42	50…60	100000	-20…45	139x44x26	40	01	13,20	A
NUEVO	DRC DS P 40/700-1050/42	4099854**903687**	20	29,4…35,7	23…42	50…60	100000	-20…45	139x44x26	40	01	14,35	A
	LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE SELECTOR CORRIENTE POR INTERRUPTOR (CC) COMPACTO SELV												
	DR DS-P-20/220-240/500	4099854**077050**	21	6,3…21	20…42	50…60	50000	-20…50	97,8x44x25,5	10	01	14,10	A
	DR DS-P-30/220-240/700	4099854**077081**	30	14,7…29,4	20…42	50…60	50000	-20…50	97,8x44x25,5	10	01	15,85	A
	DR DS-P-40/220-240/1A0	4099854**077111**	42	28…42	20…42	50…60	50000	-20…50	97,8x44x25,5	10	01	17,20	A

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE DIP SWITCH - ACCESORIOS						
DR AY DS-P-CLAMP DUO (2 unidades)	4099854**077937**	Kit antitracción opcional para Drivers con Interruptor DIP	35x35x24	10	02	2,55

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LED DRIVER ZIGBEE DIRECT NFC PERFORMANCE

01



- Preparado para sistemas de iluminación conectada con Zigbee 3.0
- Ajuste rápido y preciso mediante tecnología NFC
- Información de consumo y diagnóstico en tiempo real
- Solución eficiente y duradera con hasta 100.000 horas de vida útil

IP 20 | ZIGBEE DIRECT | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE ZIGBEE NFC COMPACTO SELV - EMBALAJE INDIVIDUAL												
zigbee	DR ZB NF P 30W 220-240V 0A7	4099854**668654**	30	0…30	10…52	50…60	100000	-20…50	118,2x45x25	20	01	66,95	A
zigbee	DR ZB NF P 45W 220-240V 1A2	4099854**668678**	45	0…45	10…52	50…60	100000	-20…50	118,2x45x25	20	01	75,45	B

LED DRIVER SELECTOR DE CORRIENTE POR INTERRUPTOR PERFORMANCE LINEAL NO SELV (CORRIENTE CONSTANTE)

01



- Máxima flexibilidad gracias al ajuste de corriente mediante DIP Switch
- Excelente confort visual gracias a la tecnología Low Flicker
- Hasta 100.000 horas de vida útil para una mayor durabilidad
- Alta eficiencia y fiabilidad, con certificación ENEC para aplicaciones profesionales

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE SELECTOR CORRIENTE POR INTERRUPTOR (CC) LINEAL NO SELV - EMBALAJE INDIVIDUAL												
DR DS-P-40/220-240/475 L NSV	4099854**258497**	40	22…42	40…220	50…60	100000	-25…50	211x31x22	20	01	21,00	A
DR DS-P-60/220-240/625 L NSV	4099854**258510**	60	44…60	40…220	50…60	100000	-25…50	211x31x22	20	01	22,45	A
DR DS-P-90/220-240/775 L NSV	4099854**258534**	90	66…90	40…220	50…60	100000	-25…50	211x31x22	20	01	28,65	B
DR DS-P-150/220-240/925 L NSV	4099854**258558**	150	121…150	40…220	50…60	100000	-25…50	281x31x22	20	01	36,80	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LED DRIVER DALI NFC LINEAL NO SELV PERFORMANCE (CORRIENTE CONSTANTE)



- Configuración rápida y sencilla mediante tecnología NFC
- Control profesional gracias a la certificación DALI-2
- Iluminación constante y eficiente con función CLO
- Solución duradera y preparada para futuras actualizaciones gracias a Zhaga y sus 100.000 horas de vida útil

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE GLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{[h]}$	Ta	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	LEDVANCE DRIVER PERFORMANCE DALI NFC (CC) LINEAL NO SELV - EMBALAJE INDIVIDUAL												
	DR DA NF P 26/50-400/220 L	4058075**851528**	26	0…26	40…220	50…60	100000	-30…60	280x30x21	20	01	65,60	B
	DR DA NF P 42/100-500/220 L	4058075**851542**	42	0…42	40…220	50…60	100000	-30…60	280x30x21	20	01	69,60	B
	DR DA NF P 60/150-600/220 L	4058075**851566**	60	0…60	40…220	50…60	100000	-30…60	280x30x21	20	01	75,55	B
	DR DA NF P 90/200-900/220 L	4058075**851580**	90	0…90	40…220	50…60	100000	-30…60	280x30x21	20	01	87,50	B
	DR DA NF P 150/300-1100/220 L	4058075**851603**	150	0…150	40…220	50…60	100000	-30…60	360x30x21	20	01	111,30	B

LED DRIVER OUTDOOR D4I NFC PERFORMANCE - EMBALAJE INDUSTRIAL



- Certificación D4i y compatibilidad DALI-2 para monitorización avanzada, medición energética y gestión inteligente de la iluminación
- Programación flexible mediante NFC para una configuración rápida y precisa de los parámetros del driver
- Flujo luminoso constante con tecnología CLO
- Alta robustez para aplicaciones exteriores gracias a la protección contra sobretensiones de hasta 10 kV

IP20 | D4i | LEDVANCE 8 años de garantía[1] | PERFORMANCE GLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{[h]}$	Ta	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
NUEVO	DRO D4I NF P 22/150-1050/32 BK	4099854**833786**	22	0…22	16…32	50…60	100000	-40…55	133x77x33	18	01	42,60	D
NUEVO	DRO D4I NF P 40/150-1050/58 BK	4099854**833809**	40	0…40	16…32	50…60	100000	-40…55	133x77x33	18	01	46,55	D
NUEVO	DRO D4I NF P 60/150-1050/86 BK	4099854**833823**	60	0…60	16…32	50…60	100000	-40…55	133x77x33	18	01	48,50	D
NUEVO	DRO D4I NF P 80/150-1050/115 BK	4099854**833922**	80	0…80	16…32	50…60	100000	-40…55	133x77x33	18	01	50,20	D
NUEVO	DRO D4I NF P 110/150-1050/158 BK	4099854**834028**	110	0…110	16…32	50…60	100000	-40…55	133x77x33	18	01	51,25	D
NUEVO	DRO D4I NF P 165/150-1050/235 BK	4099854**834042**	165	0…165	16…32	50…60	100000	-40…55	171x101x39	12	01	69,45	G
NUEVO	DRO D4I NF P 200/150-1050/286 BK	4099854**834066**	200	0…200	16…32	50…60	100000	-40…55	171x101x39	12	01	90,30	G

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROGRAMADOR NFC CPR30+

01



- Base de programación por NFC
- Cable USB para conexión a PC con software de programación
- Programación inalámbrica de controladores LED con interfaz NFC

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
CPR30+	693718**6112385**	Base de programación NFC	144x84x17	1	**01**	**1.003,40**	B

EQUIPOS OPTOTRONIC® OTI DALI - TENSIÓN CONSTANTE 24 V Y REGULACIÓN DALI

01



02



03



- Driver s LED de 4 canales para regulación DALI de RGBW y TW
- Versiones Protected con IP66/67 para su uso en exterior
- Permite alternar entre DT6/8 mediante un selector en el driver

IP20 IP66 IP67 LEDVANCE 3 años de garantía [1] PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{(h)}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	OTI DALI CV - Voltaje constante												
DALI	OTI DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8	406217**274289**	50	0…50	24	50…60	50000	-20…45	346x32x22	20	**01**	**181,05**	B
DALI	OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH P	406217**119191**	100	0…100	24	50…60	50000	-20…45	237x69x37	6	**02**	**449,10**	K
DALI	OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH P	406217**032087**	210	0…210	24	50…60	50000	-20…45	330x69x37	6	**03**	**590,10**	M

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

EQUIPOS OPTOTRONIC® 2DIM INTENSIDAD CONSTANTE (PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

01



- Driver LED para uso en exterior con IP64
- Protección contra sobretensiones de hasta 6kV
- Incluye dos tecnologías de regulación en un solo driver: 1-10V y AstroDIM

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{[h]}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
OT 2 DIM Alumbrado Exterior												
OT 110/120–277/1A4 2DIMLT2P	4052899**253438**	110	0…110	35…55	50…60	80000	-40…55	168x68x38	20	**01**	**122,90**	G

EQUIPOS OPTOTRONIC® 4DIM INTENSIDAD CONSTANTE 1AO (PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

01



- Certificación DALI-2, incluidas las partes 251, 252 y 253 del protocolo
- Incluye 4 métodos de regulación en un solo driver: StepDIM, AstroDIM, MainsDIM y DALI-2
- Alta protección contra sobretensiones de hasta 10kV
- Rápida y sencilla programación mediante NFC

IP20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	W	W	V_{OUT}	Hz	$t_{[h]}$	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	OT 4 DIM Alumbrado Exterior												
	OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC G3 CE	4062172**218955**	40	0…40	15…56	50…60	100000	-40…55	123x79x33	18	**01**	**112,25**	B
	OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC G3 CE	4062172**218993**	75	0…75	35…115	50…60	100000	-40…55	133x77x40	18	**01**	**131,25**	C

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



LEDVANCE BIOLUX®

HCL

MÁS LUZ, MÁS PODER
LA LUZ DEL DÍA DETERMINA NUESTRA CALIDAD DE VIDA

La luz artificial ha revolucionado nuestras vidas. Podemos trabajar en cualquier lugar en cualquier momento, y por supuesto, eso nos ha hecho ser más productivos. Pero, ¿también nos hace más saludables? Para un ritmo de vida saludable y eficiente, necesitamos los cambios naturales a la luz del día. Trabajar en interiores con poca luz nos cansa, nos deprime y nos hace apáticos.



CONDICIONES DE VIDA MODERNAS - MALA CALIDAD DE LUZ

Oficinas con poca luz natural, salas de reuniones oscuras y luz artificial hasta altas horas de la noche: en nuestra sociedad moderna, nos alejamos cada vez más de nuestro entorno natural. La luz del día es una de las fuentes de energía más importantes para nuestro ritmo biológico. La falta de luz natural puede causar una grave interrupción en nuestro ritmo diurno/nocturno (nuestro "reloj interno") y una degradación masiva de nuestro rendimiento y bienestar general.

FALTA DE LUZ, UN PROBLEMA SUBESTIMADO

Día soleado
100.000 lux


Día nublado
10.000 lux

En oficinas
500 lux

Gastamos de promedio un **90% de nuestro tiempo en interiores**

Fuente: LightingEurope

RITMO CIRCADIANO – EL CICLO DE 24 HORAS DEL CUERPO

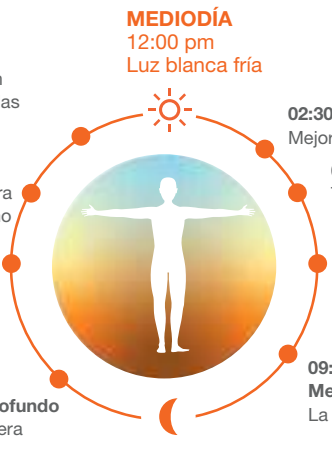

MEDIODÍA
12:00 pm
Luz blanca fría

10:00 am
Mejor atención
Las personas están en forma y motivadas

02:30 pm
Mejor coordinación

03:30 pm
Tiempo de respuesta rápido

Al llegar la mañana
nuestro nivel de melatonina baja y la "hormona del estrés", el cortisol, programa el cuerpo para la actividad diurna

La luz del día por la mañana
estimula la formación del estado de ánimo que potencia la serotonina.

07:30 am
Fase del despertar
Programa el cuerpo para el funcionamiento diurno

POR LA MAÑANA
06:00 am
Luz blanca

POR LA TARDE
06:00 pm
Luz blanca cálida

Por la noche, sin ningún estímulo luminoso, el cuerpo produce melatonina (hormona del sueño).

09:00 pm
Menos estímulos luminosos
La gente está cansada

02:00 am
Fase del sueño profundo
El cuerpo se recupera

NOCHE
00:00 am
Sin luz

Si recibimos muy poca luz durante el día, nuestros niveles de melatonina se desploman. Como resultado, no dormimos bien por la noche, estamos más cansados y nos volvemos más perezosos y apáticos durante el día.

Fuente: LightingEurope


ILUMINACIÓN CENTRADA EN EL SER HUMANO. ENFOQUE EN LAS PERSONAS

Las soluciones de iluminación para ambientes de trabajo modernos deben estar diseñados para promover el pensamiento creativo y altos niveles de concentración en los escritorios, ordenadores y fábricas. La luz centrada en el ser humano pone el foco en las personas y en su necesidad de luz natural. Flexible, saludable y efectivo.

¿QUÉ PUEDE HACER LA ILUMINACIÓN CENTRADA EN EL SER HUMANO?

Con la luz adecuada en el momento adecuado, la luz centrada en el ser humano (HCL) crea un ambiente de trabajo que simula los cambios naturales de luz de día, con sus efectos visuales, biológicos y emocionales. Para lograr esto, las luminarias son controladas por un sistema de control inteligente con perfiles de luz apropiados. Mediante temperaturas de color y niveles de iluminación, la luz centrada en el ser humano (HCL) puede simular el curso de luz natural de tal manera que proporcione un apoyo positivo para el ritmo circadiano (nuestro "reloj interno"). Una temperatura de color neutra por ejemplo, puede dar energía por la mañana. Una temperatura de color cálida es relajante e ideal para la tarde. HCL favorece la salud, el bienestar y el rendimiento.

CAMBIOS DE LUZ DURANTE EL VERANO [1]

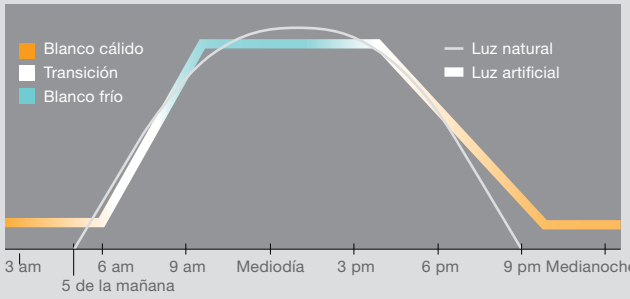

Fuente: http://en.licht.de /

HCL se basa en los cambios naturales de luz. Esto tiene un efecto positivo en las personas.

HCL TIENE UN IMPACTO POSITIVO - TAMBIÉN EN EL RENDIMIENTO DE TU EMPRESA [2]

HCL promueve y apoya el recurso de mayor valor que tienes: tus empleados. Eso se refleja en tu productividad.




OFICINA
Un 12% más de rendimiento de los empleados en las oficinas



PRODUCCIÓN
La productividad del trabajador aumenta hasta en un 18%.



EDUCACIÓN
Mejora de un 14 % en el aprendizaje y en las calificaciones



RETAIL
Hasta un 25 % de incremento en ventas

Fuente: www.ecodesignconsultants.co.uk/healthy-buildings/

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA BIOLUX HCL: EMPRESA CON 40 EMPLEADOS/LUGARES DE TRABAJO

INVERSIÓN PARA EL PROPIETARIO [3]

Los costes de material:
- 60 Luminarias BIOLUX HCL
- 2 unidades de control

Costes de instalación:
- Instalador (Alemania)
- 2 días/2 instaladores

∑ 30.000 €

AHORROS PARA EL USUARIO [3,4]

- 40 empleados/escritorios
- Facturación de 10 millones de €
- 5% de beneficios = 50.000€
- Salario anual por empleado de 40.000€

Aumento de la productividad por +10 %[5]= € 50.000
Reducción de los costes de enfermedad en –1 %[6]= € 16.000

∑ 66.000 €

AMORTIZACIÓN: 6 MESES

Además de un ahorro energético gracias a la modernización de LED y al control automático de la iluminación, tal como los sensores de presencia.

[1] Fuente: http: //en.licht.de | [2] Fuente: www.ecodesignconsultants.co.uk/healthy- buildings | [3] Ejemplo ilustrativo y precios. Los precios pueden variar en tu país.
[4] Comparado con iluminación convencional, Ejemplo. Lámpara fluorescente T8 l | [5] Fuente: CBREHealthy Offices, The snowball effect of healthy offices, (2017).
[6] Fuente: ATKearney, Quantified benefits of Human Centric Lighting, (2015)

EL SISTEMA BIOLUX
LUZ NATURAL PARA CUALQUIER TAREA

El sistema BIOLUX HCL de LEDVANCE adapta automáticamente la luz artificial a los cambios en la luz del día gracias a un algoritmo inteligente. Permite a los usuarios elegir la escena correcta para ellos en cualquier momento.

¡NATURALMENTE INTELIGENTE!



INTELIGENTE Y POTENTE CON HCL

El corazón de nuestro innovador sistema de iluminación biológicamente eficaz es la unidad de control BIOLUX HCL. En combinación con los productos BIOLUX HCL, siempre proporciona la luz idónea a la hora correcta del día. Para adaptar el sistema aún más a tus necesidades individuales, también puedes elegir diferentes escenas de iluminación, como “RELAX” y “BOOST”.

Un verdadero punto fuerte - La Unidad de Control de BIOLUX HCL es muy fácil de instalar y usar:
- Comunicación inalámbrica entre la unidad de control y luminarias
- Encendido fácil entre diferentes modos de iluminación usando un interruptor giratorio intuitivo
- Luz artificial basada en cambios en la luz natural preciso para el día y lugar – con el mejor efecto biológico posible

Están disponibles estas cinco escenas de luz HCL:
- BOOST Máxima concentración para tareas muy detalladas y especialmente exigentes
- FOCUS Aumento de la concentración, por ejemplo en reuniones
- NATURAL Configuración predeterminada
- CREATIVE en talleres, por ejemplo, en sesiones de brainstorming
- RELAX, Por ejemplo, durante los descansos en las reuniones

El sistema BIOLUX de LEDVANCE es ideal para soluciones de una sola habitación con hasta 48 productos BIOLUX HCL (luminarias/tiras de LED/ sensores), como salas de reuniones u oficinas con poca o ninguna luz natural.

Con la reciente actualización del firmware, la unidad de control puede utilizarse para encender y apagar las luces. La ventaja es que ya no es necesario un interruptor de luz independiente.

A TRAVÉS DEL DÍA CON HCL

Desde la mañana hasta mediodía: luz blanca fría brillante con un alto contenido de azul (ejemplo: 6500 K en una iluminación de 450 lux al plano de los ojos).
Durante la tarde: luz blanca cálida directa con bajo contenido azul (ejemplo: 2700 a 3000 K) lo que ayuda a que el cuerpo se relaje y se prepare para la noche.

SISTEMAS LEDVANCE BIOLUX

LAS CINCO ESCENAS DE LUZ





RÁPIDO Y FÁCIL

Para que equipos enteros en oficinas abiertas y plantas enteras se beneficien de los efectos positivos de la luz HCL, las luminarias HCL y las tiras LED de BIOLUX también pueden utilizarse en combinación con el sistema de gestión de la luz VIVARES.
Aprende más sobre VIVARES HCL aquí:
ledvance.es/vivares

BIOLUX: EL SISTEMA HCL INTELIGENTE

INSTALACIÓN - rápida y sencilla gracias a la tecnología inalámbrica
- No se necesitan cables de control para las luminarias
- La unidad de control solo necesita estar conectada a la red eléctrica
- Los productos HCL se comunican de forma inalámbrica a través de Zigbee

CONFIGURACIÓN - fácil a través de la aplicación BIOLUX HCL para teléfonos inteligentes
- Las luminarias se registran y se agregan al sistema usando teléfonos inteligentes para escanear códigos QR de los productos BIOLUX HCL
- Sin necesidad de programación
- Detección automática de ubicación y tiempo a través de la aplicación

OPERACIÓN – intuitivo a través de la unidad de control
- Las escenas de iluminación preprogramadas se pueden seleccionar a través de un interruptor giratorio en la unidad de control
- Escenas de iluminación ajustadas automáticamente a su ubicación y hora local
- Sin programación requerida


FUNCIÓN – independiente de cualquier sistema de gestión de la luz (LMS) o nube
- Sistema autónomo
- No hay una integración complicada en un LMS existente
- Sin almacenamiento de datos, conexión a Internet, funciones de nube o registro - la privacidad está protegida



NUEVAS FUNCIONES CON LA APLICACIÓN ACTUALIZADA DE BIOLUX HCL

La aplicación BIOLUX HCL actualizada te brinda acceso intuitivo a todas las nuevas funciones del sistema BIOLUX HCL. Como nuevo cliente, simplemente descarga la aplicación o actualiza tu aplicación existente y benefíciate de todas las funciones innovadoras de BIOLUX HCL, como una mayor eficiencia energética, una aplicación de usuario ampliada y una funcionalidad adicional del sistema. La aplicación está disponible para Apple y Android.


UNA APLICACIÓN, MUCHOS BENEFICIOS:

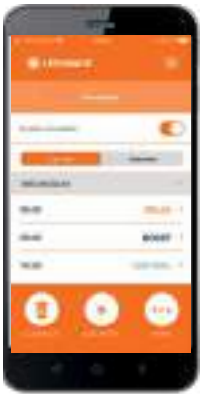

HORARIO PARA BIENESTAR:

La nueva función de horario cambia automáticamente a diferentes modos de iluminación basados en horarios personalizables. Esto es especialmente útil cuando existen las mismas rutinas diarias, tal como en los hospitales, residencias de ancianos, escuelas y guarderías.



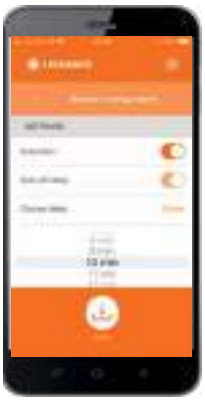

LUZ BAJO DEMANDA:

El modo Configuración de sensores permite a los usuarios ajustar el movimiento del sensor, por lo que la luz solo se encenderá cuando sea necesario.
El control de encendido automático puede entregar energía y ahorrar costes hasta en un 30%.



SIEMPRE AL DÍA:


La sección de navegación de la aplicación contiene toda la información esencial sobre tu Sistema BIOLUX HCL, incluyendo preguntas frecuentes, datos de preguntas e instrucciones de instalación.

AYUDA INTEGRADA:

La función de resolución automática de problemas de la aplicación ayuda a resolver posibles problemas durante la configuración del sistema.

AÚN MÁS IDIOMAS:

La aplicación BIOLUX HCL ahora admite español e italiano, además de inglés, alemán, francés y chino.

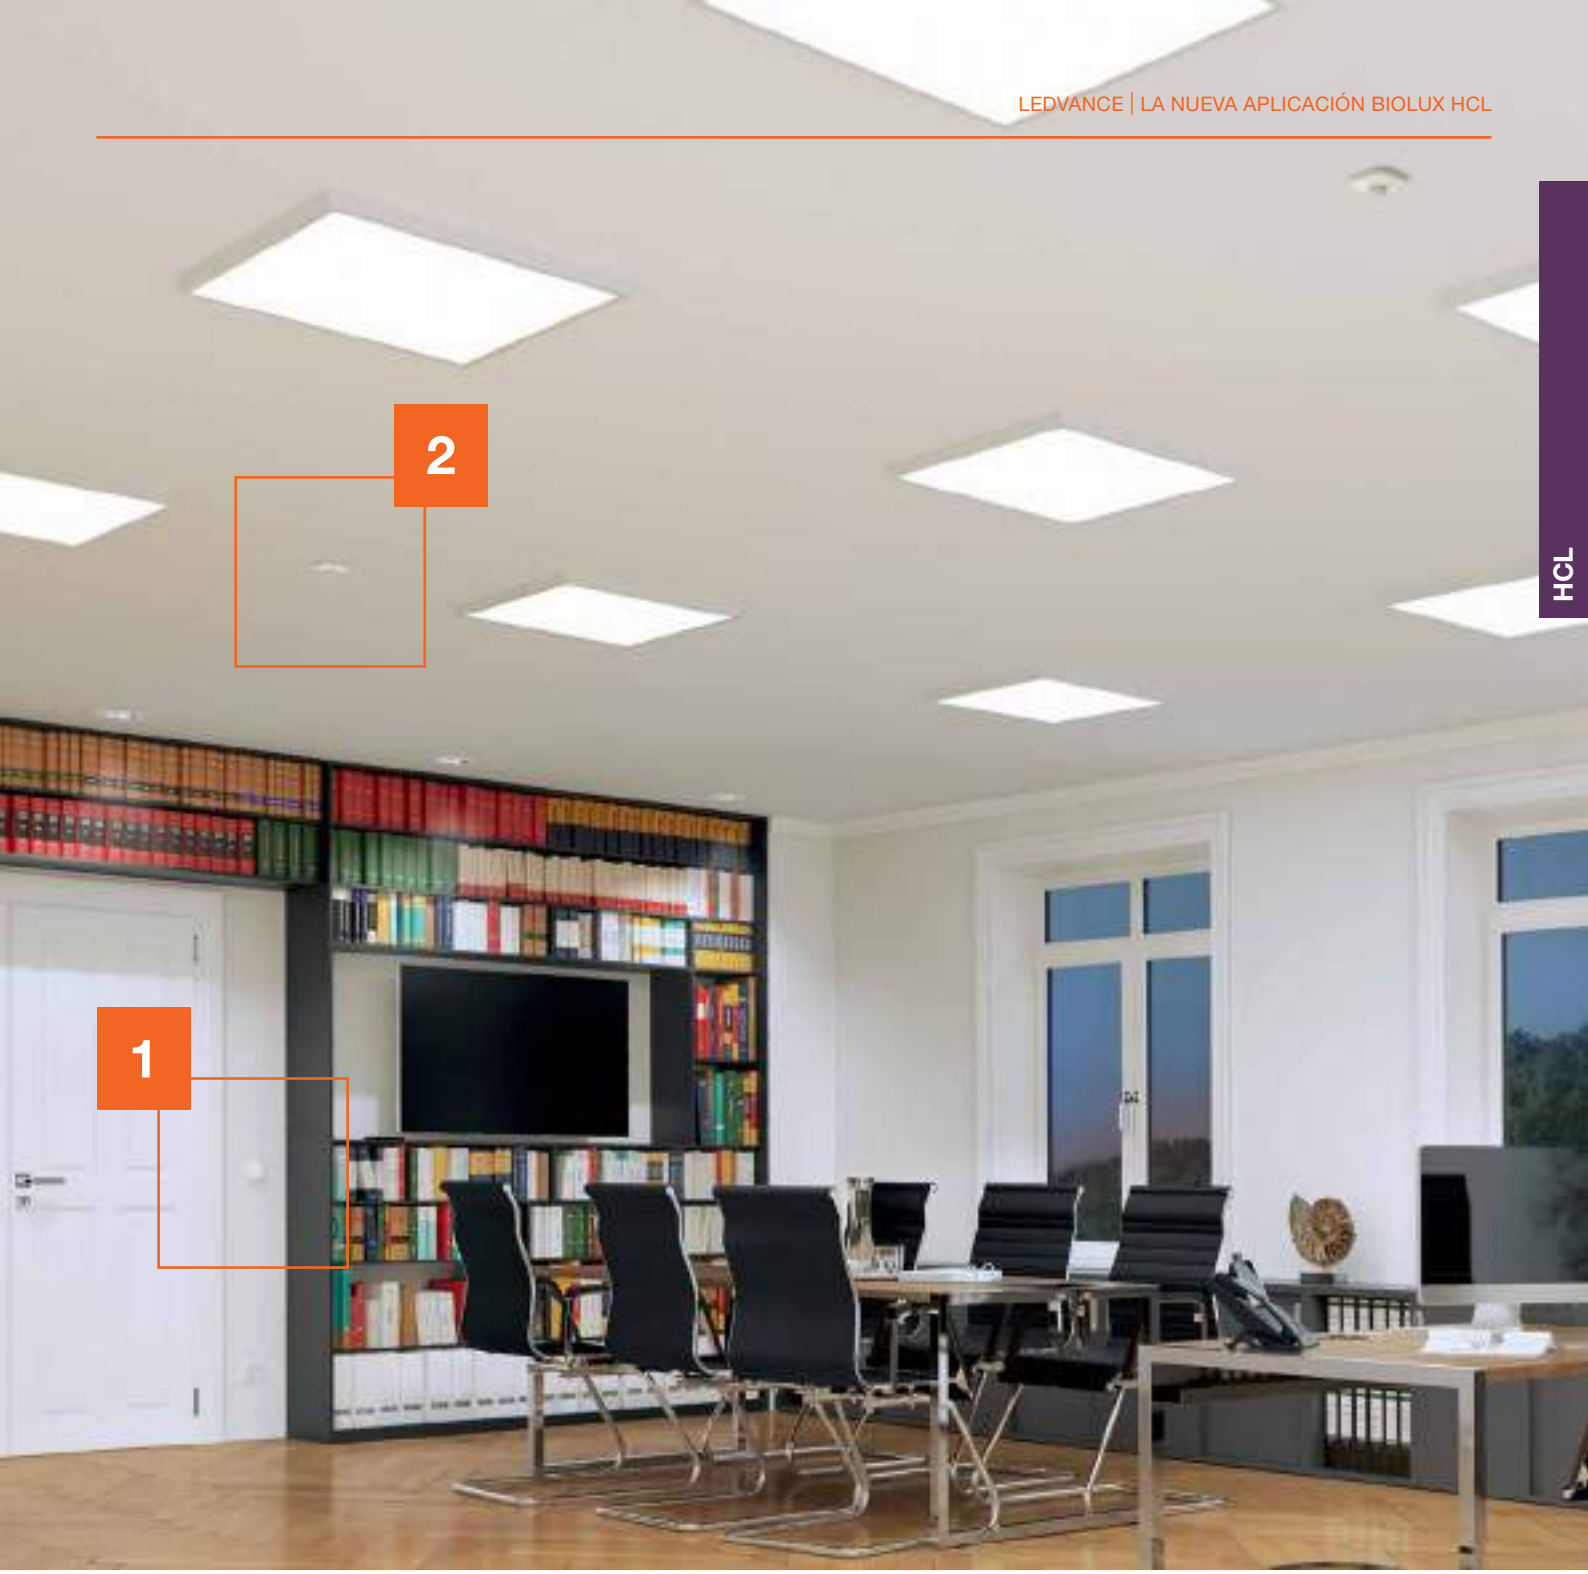

1



UNIDAD DE CONTROL

Después de que la aplicación haya sido actualizada, la cuál tiene lugar automáticamente, puedes actualizar el firmware de la unidad de control HCL. Solo sigue el aviso después de abrir la aplicación. La nueva función de encendido/apagado significa que ya no hay necesidad de un interruptor de luz adicional para controlar el sistema BIOLUX HCL.

2



SENSORES DE MOVIMIENTO

La aplicación actualizada de BIOLUX HCL permite que varios sensores se controlen dentro del sistema. Las opciones de configuración para los sensores son almacenados en la aplicación. La presencia de sensores inalámbricos de Zigbee 3.0. son ideales para su uso en oficinas, por ejemplo, ya que pueden integrarse discretamente en dichas aplicaciones.

PLANIFICAR, CONECTAR Y LISTO



¿Quieres más información? Puedes encontrar un breve resumen de los beneficios de BIOLUX HCL en un caso real a través de este código QR:

LUZ Y ESPACIO – FACTORES DE PLANIFICACIÓN PARA HCL

El concepto ideal de iluminación interior HCL tiene en cuenta los efectos visuales y no visuales de la luz. El objetivo, por lo tanto, no está en solamente asegurar una buena visibilidad, si no también aplicar las propiedades biológicas de la luz a las personas. ¿Qué parámetros de planificación hay que tener en cuenta? ¿Cuántas luminarias necesito y cuál es la mejor manera de colocarlas?

EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN PARA UNA SALA DE REUNIONES

Definición de habitación: 5.0 x 4.0 metros = 20 metros ² con poca luz.
Requisitos de iluminación: 400 lux al plano de los ojos, 800 lux en la superficie de trabajo.
Tres posibles configuraciones de iluminación sería adecuado.

OPCIÓN 1:
1 Unidad de control BIOLUX HCL
6 Panel BIOLUX HCL



OPCIÓN 2:
1 Unidad de control BIOLUX HCL
4 Panel BIOLUX HCL
6 Downlights BIOLUX HCL



OPCIÓN 3:
1 Unidad de control BIOLUX HCL
4 Panel BIOLUXHCL
9 Metros de Tiras LED BIOLUX HCL



Se alcanzan aproximadamente 400 lux al plano de los ojos del usuario. Apoyo óptimo del sistema biológico para usuarios de mediana edad.

EFECTOS POSITIVOS MEDIANTE EL CONCEPTO INDIVIDUAL HCL

Efectos positivos a corto plazo [1]
- Al poco tiempo, la iluminación HCL tiene un efecto positivo en las funciones cerebrales –aumenta el rendimiento y la concentración

Efectos positivos a largo plazo [2]
- Apoyar el ritmo circadiano promueve el bienestar, rendimiento y salud
- La simulación de luz diurna apoya el ciclo de sueño-vigilia y por lo tanto contribuye a mejorar el sueño, a descansar más y tener mayor vitalidad
- Concentración y rendimiento aumentan notablemente

Fuente: [1]Journal of Physiology & Behaviour, Vandewalle & Dijk 2009 | [2]http://en.licht.de/

UNIDAD DE CONTROL BIOLUX® HCL




- Unidad de control que gestiona de forma autónoma la iluminación según curva certificada
- Unidad de control para sistema de LEDVANCE de iluminación centrada en el ser humano

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
zigbee BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB	4058075**724624**	1	50…60	0...40	Empotrado	84x54	2	01	1.147,15	B

PANEL BIOLUX® HCL





- La luminaria BIOLUX HCL combinada con la unidad de control BIOLUX HCL proporciona soluciones de iluminación para necesidades individuales
- Iluminación biológicamente optimizada mediante la adaptación de la luz artificial al ciclo de luz natural
- 5 años de garantía del sistema BIOLUX HCL cuando se opera como parte de un sistema BIOLUX HCL (UNIDAD DE CONTROL BIOLUX HCL en combinación con luminarias BIOLUX HCL)

IP20 | CÁLIDO FRÍO | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio[2] base €	
zigbee BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB	4058075**724549**	4400	110	90	50000	595x595x11	✔	2	01	338,00	C
zigbee BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB	4058075**724587**	4100	110	90	50000	1195x295x11	✔	2	02	380,80	C

DOWNLIGHT BIOLUX® HCL



- La luminaria BIOLUX HCL combinada con la unidad de control BIOLUX HCL proporciona soluciones de iluminación para necesidades individuales
- Iluminación biológicamente optimizada mediante la adaptación de la luz artificial al ciclo de luz natural
- 5 años de garantía del sistema BIOLUX HCL cuando se opera como parte de un sistema BIOLUX HCL (UNIDAD DE CONTROL BIOLUX HCL en combinación con luminarias BIOLUX HCL)


IP20 | CÁLIDO FRÍO | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[4]		Nro	Precio[2] base €	
zigbee BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB	4058075**724600**	2100	105	60	50000	175x99	✔	4	01	139,85	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 3 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI

PANEL BIOLUX® HCL DALI

01



02



- La luminaria BIOLUX HCL combinada con la unidad de control BIOLUX HCL proporciona soluciones de iluminación para necesidades individuales
- Iluminación biológicamente optimizada mediante la adaptación de la luz artificial al ciclo de luz natural
- 5 años de garantía del sistema BIOLUX HCL cuando se opera como parte de un sistema BIOLUX HCL (UNIDAD DE CONTROL BIOLUX HCL en combinación con luminarias BIOLUX HCL)

IP20 | CÁLIDO FRÍO | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio base € [4]	
BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI	4099854**140068**	4600	115	90	70000	595x595x11	✔	2	01	283,25	C
BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW DALI	4099854**140228**	4100	102	90	70000	1195x295x11	✔	2	02	319,00	C

DOWNLIGHT BIOLUX® HCL DALI

01



- La luminaria BIOLUX HCL combinada con la unidad de control BIOLUX HCL proporciona soluciones de iluminación para necesidades individuales
- Iluminación biológicamente optimizada mediante la adaptación de la luz artificial al ciclo de luz natural
- 5 años de garantía del sistema BIOLUX HCL cuando se opera como parte de un sistema BIOLUX HCL (UNIDAD DE CONTROL BIOLUX HCL en combinación con luminarias BIOLUX HCL)

IP20 | CÁLIDO FRÍO | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]	[3]		Nro	Precio base € [4]	
BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI	4099854**140310**	2200	105	60	70000	175x99	✔	4	01	229,45	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 T[h]: L70 a 25°C (Ta) | 3 Regulable con interfaz DALI. Para más información sobre controles de iluminación consulta el capítulo SGI | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN VIVARES

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN

10 AÑOS DE
LEDVANCE
100 AÑOS DE
EXCELENCIA

TU VISIÓN.
NUESTRA LUZ.



MÁS QUE ENCENDER Y APAGAR

Ve más allá de encender y apagar con el control de iluminación inteligente. Estos sistemas proporcionan la iluminación óptima en el momento y lugar adecuados. La iluminación adaptativa mejora el confort, el bienestar y la productividad.
Desde sistemas BIOLUX HCL, que reproducen la luz natural, hasta opciones sencillas de tipo "Plug&Play" como DIRECT EASY, la iluminación inteligente transforma los espacios cotidianos en entornos más saludables, inspiradores y productivos.
En una sociedad que envejece, la iluminación inteligente también mejora la seguridad y la visibilidad, brindando apoyo a las personas en todas las etapas de la vida.


IMPACTO REAL

+12 %[1] PRODUCTIVIDAD

+50 %[1] SALUD

– Mayor confort para los humanos
– Más ahorro de energía
– Mejor rendimiento[1]

[1] Logrado mediante una solución de iluminación centrada en el ser humano (HCL).
Fuente: ecodesignconsultants.co.uk/healthy-buildings

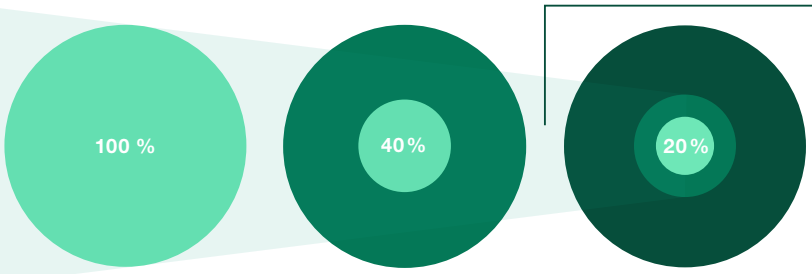

100 % de consumo energético con iluminación convencional sin soluciones LED.

Hasta un 60 % de ahorro energético mediante la actualización a LED (sin control de iluminación).

Hasta un 80 % de ahorro energético mediante el uso adicional de sistemas de control de iluminación.

UN 50 % ADICIONAL DE AHORRO AL INCORPORAR CONTROL DE ILUMINACIÓN.

Una actualización estándar a tecnología LED permite reducir el consumo de energía en torno a un 60 %. La incorporación de un sistema de control de iluminación inteligente puede ahorrar hasta un 50 % adicional de los costes energéticos restantes.

[2] Basado en datos de licht.de y de LEDVANCE. Panel de control VIVARES para la monitorización del consumo energético.

ELIGE TU SISTEMA
DISEÑO FLEXIBLE

VIVARES ofrece estándares probados para el control inteligente de la iluminación: DALI-2, Zigbee 3.0 y Zigbee Direct. Estos sistemas aportan fiabilidad, confort y capacidades de iluminación centrada en el ser humano (HCL), lo que los convierte en la solución ideal para una amplia variedad de proyectos.

DALI-2

La solución para edificios nuevos y renovaciones:

CONTROL CABLEADO DALI-2

Siempre que se disponga de cableado de 5 hilos, los estándares industriales DALI constituyen las soluciones de iluminación dinámica más fiables. También es posible controlar la iluminación mediante una aplicación y Bluetooth.

ZIGBEE

La solución para una reforma sin complicaciones:

CONTROL INALÁMBRICO ZIGBEE

El estándar inalámbrico Zigbee es ideal para la rehabilitación de edificios donde no es necesario ni posible renovar el cableado, lo que supone una gran ventaja para edificios históricos o protegidos.



GUÍA RÁPIDA DE NUESTRAS UNIDADES DE CONTROL

VIVARES
COMPONENTES SALAS MÚLTIPLES

Recomendado para hasta 1.000 m²




FLEX CONTROL UNIT
IoT DALI-2 HCL TW



VIVARES
ZB CONTROL

DIRECT EASY
COMPONENTES SALAS PEQUEÑAS

Recomendado para hasta 200 m²



DIRECT EASY

Control de iluminación inalámbrico directo mediante Zigbee
Controla hasta 40 luminarias por zona con una sola aplicación. Tecnología certificada Zigbee 3.0; configuración vía Bluetooth.

DESCARGA LA APP

DISPOSITIVOS



VIVARES
COMPONENTES SALAS PEQUEÑAS

Recomendado para hasta 200 m²

UNIDADES DE CONTROL MANUALES



DALI

UNIDADES DE CONTROL MANUALES Y AUTOMÁTICAS



DALI



ZIGBEE BIOLUX HCL

ENCUENTRA LA SOLUCIÓN DE CONTROL DE ILUMINACIÓN QUE NECESITAS EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS

CONTROL INALÁMBRICO

DIRECT EASY es la solución inalámbrica de control de la iluminación de LEDVANCE que permite el control por zonas de hasta 40 luminarias sin necesidad de una unidad de control ni de infraestructura iT.

SIMPLE FLEXIBLE INTELIGENTE

Funcionamiento instantáneo
Configuración a través del móvil en minutos, sin pasarela, nube ni registro.

Agrupación adaptable
Controla sin problemas hasta 40 luminarias en varios grupos por zona con flexibilidad de configuración local.

Infraestructura preparada para el futuro
Amplía fácilmente con cualquier dispositivo con certificación Zigbee 3.0 y pasa fácilmente a un sistema basado en pasarela sin tener que instalar nuevas luminarias y dispositivos más adelante.

Modernización sin esfuerzo
Actualiza fácilmente a la iluminación inteligente sin cableado adicional.

Gestión avanzada de la Iluminación
Ajusta con precisión e intuitivamente la función blanco dinámico y RGB.

Optimización de la energía
Ahorra hasta un 50%* con sensores de presencia y luz diurna.

* En comparación con los sistemas LED sin control de iluminación



AMPLIABLE

DIFERENTES ZONAS EN UNA PLANTA

+ Configura hasta 40 luminarias por zona mediante Bluetooth.
+ Control independiente de zonas sin unidad central.
+ Detección de presencia mediante sensores en grupos o zonas enteras.
+ Captación de luz natural mediante sensores en grupos.
+ Control total de la iluminación (TW/RGB).
+ Máxima flexibilidad con zonificación escalable.

DIRECT EASY

Controla la ilumina-ción.
Evita la complejidad.

Instala via APP.

Totalmente escalable: añade luminarias y componentes de control a medida que mejoren tus proyectos.

Inicia la configuración directamente a través de Bluetooth. Sin necesidad de pasarelas, o inicios de sesión.

Añade o modifica dispositivos en cualquier momento sin cambiar la configuración existente.

Para más información:
ledvance.es/sgi

AVAILABLE ON Google Play

AVAILABLE ON App Store

BENEFICIOS ZIGBEE
TECNOLOGÍA DIRECTA

El sistema utiliza tecnología Zigbee 3.0 con configuración Bluetooth para una puesta en marcha sencilla.

Funcionamiento a prueba de fallos
El sistema descentralizado garantiza un rendimiento fiable sin un único punto de fallo.

Compatibilidad universal
Funciona en zonas sin cobertura de red o con acceso restringido a la red.

Estándar universal
El estándar abierto Zigbee 3.0 garantiza integración con dispositivos de terceros.*

* Admite la integración con todos los dispositivos compatibles con el estándar Zigbee 3.0. La compatibilidad total de las funciones debe verificarse con el fabricante.


SIN PASARELA
CONTROL TOTAL

Gestiona múltiples escenarios y configuraciones con precisión. Tanto si es una oficina abierta, un espacio de trabajo privado, una sala de reuniones o un almacén, todos los requisitos específicos pueden configurarse a través de la intuitiva interfaz de la aplicación.



CREAR UNA SALA
O MUCHAS ZONAS

crear una zona
iniciar la detección de dispositivos
asignar a zona
completar

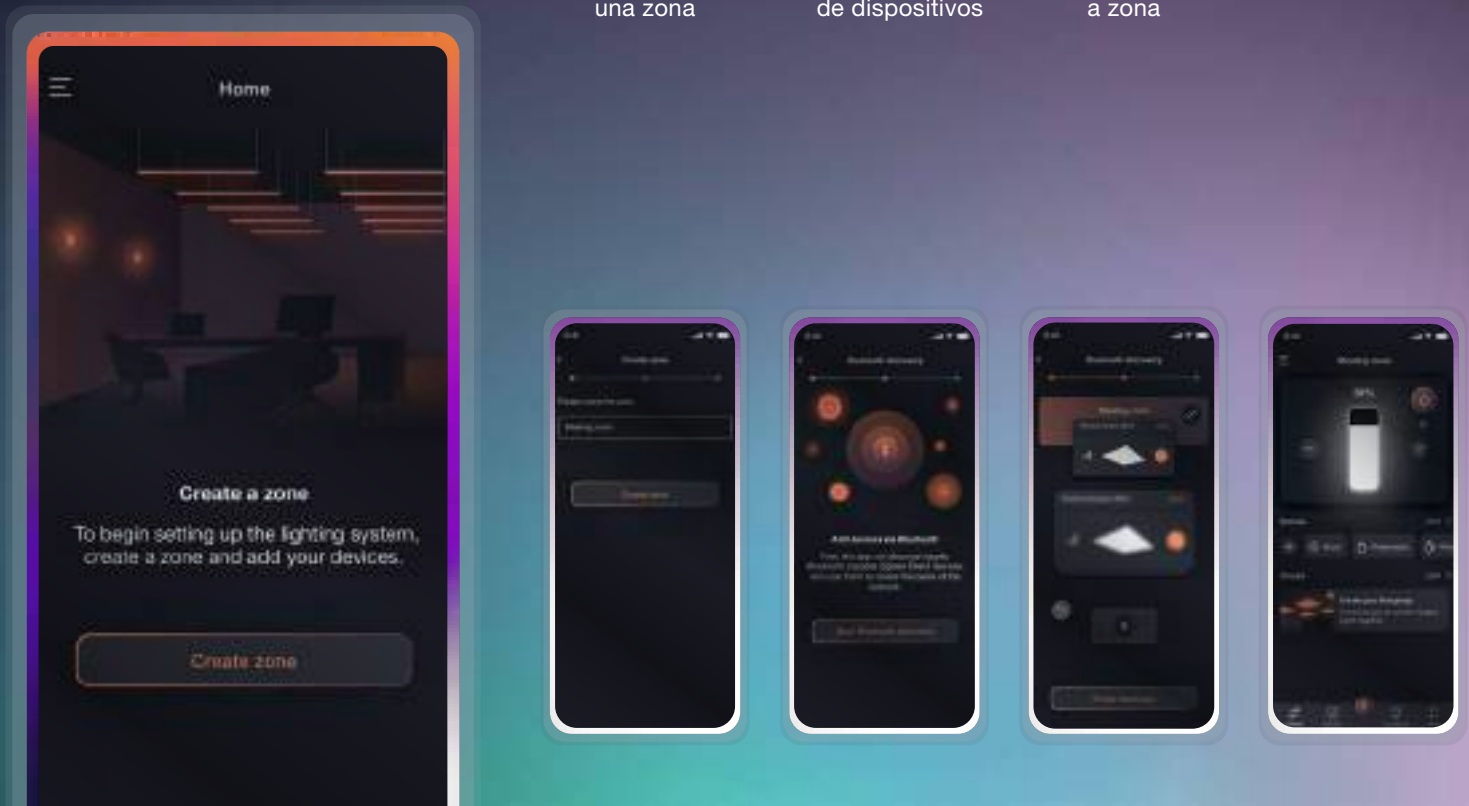



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE DIRECT EASY

+ Electrificar, asignar y listo para funcionar.
+ Totalmente programable con escenas ,por ejemplo, detección de presencia y aprovechamiento de la luz diurna.
+ Configuración directa mediante Bluetooth.

GENERAL PLUG & PLAY FUNCIONALIDAD

+ Sensor: Auto ON/OFF con retardo de 5 minutos.

  Interruptor: Regulación y función de blanco dinámico (TW) cuando se añaden luminarias TW a la red.
+ Características Plug & Play: Totalmente ajustable y programables para satisfacer las necesidades del cliente.


CASOS DE USO
TODO FÁCIL DE CONFIGURAR

COMFOR

SALA DE REUNIONES

Ajusta la temperatura de color a tus necesidades. Preconfigurado de fábrica con los controles de iluminación esenciales: Encendido/apagado y función de regulación.

REEMPLAZO A LED REGULABLE




EFICIENCIA SMART

OFICINA

Listo para funcionar directamente tras la instalación con preajustes de fábrica: control básico de ON/OFF, función de regulación y blanco dinámico, lo que ahorra un valioso tiempo de configuración.

RETROFIT A INSTALACIÓN DE LED BLANCO DINÁMICO

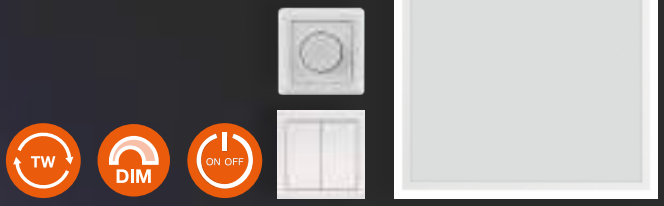

CONTROL DEFINITVO

ALMACÉN

Configurado de fábrica con preajustes de control de iluminación completos: funciones manuales de ON/OFF y blanco dinámico y control automatizado de ON/OFF por sensor de presencia.

REEMPLAZO A LA ILUMINACIÓN POR SENSORES PARA AHORRAR ENERGÍA





COMPONENTES DALI SALAS PEQUEÑAS

MCU SELECT DIM - TRIAC

01



02



- Regulador de intensidad por corte de fase para instalación en cajas de interruptores estándar
- Función de memoria para guardar configuraciones personalizadas
- Brillo mínimo y máximo ajustables
- MCU SELECT DIM EXC compatible con cubiertas del mercado

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
MCU SELECT DIM	4099854**846724**	400	50…60	-25…50	Empotrado	71x71x53	30	01	54,60	B
MCU SELECT DIM EXC	4099854**846823**	400	50…60	-25…50	Empotrado	80x80x55	30	02	58,20	C

PCU FM DALI-2 DIM - TRIAC Y DALI



- Regulador de intensidad por corte de fase para instalación en cajas de interruptores estándar
- Compatible con todos los diseños de pulsadores comunes del mercado
- Función ON/OFF, regulación
- Brillo mínimo y máximo ajustables

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
NEW	PCU FM DALI-2 DIM	4099854**846922**	400	50…60	-25…50	Empotrado	45x45x45	20	01	70,85	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

MCU SELECT DALI-2







- Dispositivo de control DALI-2 para instalación en cajas de empotrar estándar
- Se pueden conectar hasta 4 dispositivos de control en paralelo y hasta 25 luminarias DALI por unidad de control
- Función ON/OFF, regulación y cambio de temperatura de color dependiendo del modelo
- Fuente de alimentación de bus DALI integrada

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	MCU SELECT DALI-2	4058075**837485**	2,7	50…60	-25…50	Empotrado	80x80x53	30	01	115,55	B
	MCU SELECT DALI-2 TW	4058075**837508**	2,7	50…60	-25…50	Empotrado	80x80x53	30	02	115,55	B
	MCU SELECT DALI-2 EXC TW	4058075**837522**	2,7	50…60	-25…50	Empotrado	80x80x53	30	03	115,55	B

MCU TOUCH DALI-2





- Dispositivo de control DALI-2 para instalación en cajas de empotrar estándar
- Se pueden conectar hasta 4 dispositivos de control en paralelo y hasta 25 luminarias DALI por unidad de control
- Función ON/OFF, regulación, cambio de temperatura de color y grupos a través de control táctil dependiendo del modelo
- Fuente de alimentación de bus DALI integrada

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	MCU TOUCH DALI-2	4058075**837546**	2,7	50…60	-25…50	Empotrado	86x86x41	30	01	115,55	B
	MCU TOUCH DALI-2 TW	4058075**837560**	2,7	50…60	-25…50	Empotrado	86x86x41	30	02	115,55	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

MCU GROUP DALI-2 TW



- Dispositivo de control DALI-2 para instalación en cajas de empotrar estándar
- Se pueden conectar hasta 4 dispositivos de control en paralelo y hasta 25 luminarias DALI por unidad de control
- Creación flexible de hasta 4 grupos de iluminación controlables individualmente y 4 escenas sin necesidad de aplicaciones ni software adicionales
- Fuente de alimentación de bus DALI integrada

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	MCU GROUP DALI-2 TW	409985**748691**	2,7	50…60	-25…50	Empotrado	86x86x41	30	01	115,40	B

ACCESORIOS PARA LEDVANCE® VIVARES MCU



- Fácil de montar en paredes
- Posibilidad de entrada de cables trasera o lateral
- Adecuado para paredes donde no es posible la instalación de cajas de empotrar

LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
SURFACE MOUNT FRAME	405807**5843561**	Marco de superficie para mandos SELECT y TOUCH	80x80x42	36	01	15,30

PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW



- Dispositivo de control DALI-2 para instalación en cajas de empotrar estándar
- Se pueden conectar hasta 4 dispositivos de control en paralelo y hasta 25 luminarias DALI por unidad de control
- Controla por separado el brillo y la temperatura de color
- Fuente de alimentación de bus DALI integrada

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	405807**5837584**	3,7	50…60	-25…50	Empotrado	45,5x45x20,3	20	01	93,30	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

01



- Acoplador de pulsador certificado DALI-2 para instalación en cajas de empotrar estándar
- 4 entradas libres de potencial
- Fácil instalación con cable de conexión premontado

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075**837607**	0,2	50…60	-25…50	Empotrado	50x43x15	20	01	238,65	A

FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

01



- Unidad de control compacta certificada DALI-2 para hasta 32 luces y hasta 4 sensores/ pulsadores
- Instalación en cajas estándar empotradas
- Pulsador para controlar por separado el brillo y la temperatura del color
- Un canal de salida DALI (Broadcast o Groupcast)

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075**841901**	3	50…60	-25…50	Empotrado	49x48x22	60	01	149,90	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

FLEX CU DALI-2 TW

01



- Unidad de control compacta certificada DALI-2 para hasta 32 luces y hasta 4 sensores/ pulsadores
- Pulsador para controlar por separado el brillo y la temperatura del color
- Puesta en marcha simplificada gracias a los modos de funcionamiento predefinidos
- Reloj integrado para control de brillo y temperatura de color basado en el tiempo para la versión HCL

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW	4058075**841925**	3	50…60	-25…50	Superficie	119x30x21	25	01	244,25	A
	FLEX CU DALI-2 TW	4058075**843844**	3	50…60	-25…50	Superficie	119x30x21	25	01	168,70	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

COMPONENTES DALI SALAS MÚLTIPLES

FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW



- Unidad de control certificada DALI-2 para hasta 128 luces y 126 acopladores de sensores-pulsadores
- Listo para IoT con pasarela integrada para acceso remoto a datos
- BIOLUX HCL para simulación de luz diurna de alta calidad
- Preparado para los Servicios Cloud VIVARES opcionales

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW	4058075**841888**	20	50…60	-25…50	Carril DIN	91x106x62	20	01	2.572,65	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI



- Sensor de luz y presencia certificado DALI-2 para instalación en techo
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Altura de detección hasta 3,7 m
- Área de detección de hasta 6 m

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje	Rango detección lumínico (lx)	Rango detección presencia (m)	V	Hz	Nro	Precio[2] base €	
SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI	4058075**837621**	Luz + Movimiento	Empotrado	-	5…550	6	220…240	50…60	20	01	159,95	A

SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI



- Sensor de luz y presencia certificado DALI-2 para instalación en techo
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Altura de detección hasta 4 m
- Gran área de detección de hasta 8 m

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje	Rango detección lumínico (lx)	Rango detección presencia (m)	V	Hz	Nro	Precio[2] base €	
SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI	4058075**841949**	Luz + Movimiento	Empotrado	-	5…2000	8	220…240	50…60	24	01	201,50	A

SENSOR DALI-2 LS-PD-16X3 IR CI



- Sensor de luz y presencia certificado DALI-2 para instalación en techo
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Altura de detección hasta 4 m
- Gran área de detección para aplicaciones en pasillos de hasta 40x5 m

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje	Rango detección lumínico (lx)	Rango detección presencia (m)	V	Hz	Nro	Precio[2] base €	
SENSOR DALI-2 LS-PD-16X3 IR CI	4058075**843868**	Luz + Movimiento	Empotrado	-	5…2000	40x5	220…240	50…60	24	01	201,50	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM



- Sensor de luz y presencia certificado DALI-2 para instalación en techo
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Altura de detección hasta 4 m
- Gran área de detección de movimiento de hasta 24 m

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje		Rango detección lumínico (lx)	Rango detección presencia (m)	V	Hz		Nro	Precio[2] base €	
DALI	SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM	405807**5843882**	Luz + Movimiento	Superficie	-	5…2000	24	220…240	50…60	24	01	212,00	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM




- Sensor de luz y presencia con certificación DALI-2 para montaje en superficie
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Rango de detección optimizado para alturas de techo de hasta 14 m
- Incluye accesorio obturador para optimizar el área de detección del sensor.

IP 54 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje	m	Rango detección lumínico (lx)	Rango detección presencia (m)	V	Hz		Nro	Precio[2] base €
	SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM	4058075**857537**	Movimiento	Superficie	-	-	21	220…240	50…60	24	01	253,20

B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

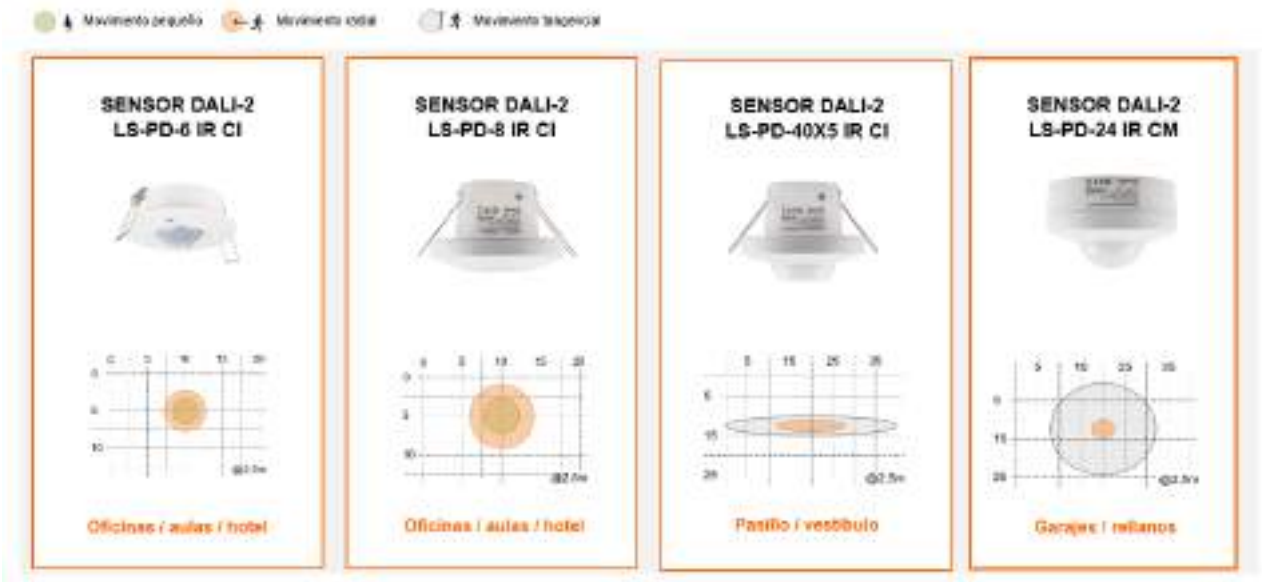

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA SENSORES LEDVANCE® VIVARES

01



02



- Kit de montaje para sensores DALI de LEDVANCE
- Posibilidad de montaje empotrado o en superficie
- Tornillos y tacos para instalación incluidos en la entrega del producto

IP 20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
SENSOR CM KIT LS-PD-6	4099854**748714**	Kit de superficie para sensor DALI-2 LS-PD-6	85x43	36	01	17,80
SENSOR CM KIT[3]	4058075**843905**	Kit de montaje en techo para sensores DALI-2	68x68x44	48	02	31,15

REPEATER DALI-2 RM

01



- Repetidor DALI-2 para carril DIN con fuente de bus (90 drivers)
- Permite una extensión sencilla de la longitud del cable DALI
- Función de regulación Push integrada
- Montaje en carril DIN

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	REPEATER DALI-2 RM	4099854**709111**	5,3	50…60	-20…55	Carril DIN	98x17,5x56	100	01	352,00	A

REPEATER DALI-2 CM

01



- Repetidor DALI-2 para carril DIN con fuente de bus (90 drivers)
- Permite una extensión sencilla de la longitud del cable DALI
- Función de regulación Push integrada
- Montaje en techo

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	REPEATER DALI-2 CM	4099854**709098**	5,3	50…60	-20…55	Superficie	120x30x22	100	01	332,25	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 3 5 años de garantía en los productos señalados

RELAY DALI-2 RM

01



- Relé DALI-2 que conmuta cargas no regulables hasta 16 A
- Integración sencilla de luminarias no regulables en sistemas DALI
- Montaje en carril DIN

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	RELAY DALI-2 RM	4099854**709159**	3000	50…60	-20…55	Carril DIN	98x17,5x56	100	01	233,40	A

RELAY DALI-2 CM

01



- Relé DALI-2 que conmuta cargas no regulables 16 A
- Integración sencilla de luminarias no regulables en sistemas DALI
- Montaje en techo

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
	RELAY DALI-2 CM	4099854**709135**	3000	50…60	-20…55	Superficie	120x30x22	100	01	221,55	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

COMPONENTES DIRECT EASY

MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB

01



- Dispositivo de control con certificación Zigbee 3.0 para instalación en cajas empotradas estándar
- Modo de control TW, RGB y RGB/TW ajustable mediante rueda giratoria
- Control de hasta 40 luminarias Zigbee
- Tapa frontal intercambiable

IP20 | ZIGBEE DIRECT | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
zigbee MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB	4099854**476334**	3,12	50…60	-20…50	Empotrado	80x80x53	30	01	204,20	A

LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB

01



- Controlador con certificación Zigbee 3.0 para tiras LED
- 5 canales para la regulación DIM, TW o RGB y TW
- Posibilidad de alta potencia por canal de hasta 96 W
- Regula RGB y TW de forma independiente en una sola unidad de control

IP20 | CV 24V | ZIGBEE DIRECT | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
zigbee LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB	4099854**550386**	480	50…60	-20…50	Superficie	145x47x16	100	01	135,30	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

SWITCH KINETIC DIRECT









- Interruptor certificado Zigbee 3.0 con tecnología de recolección de energía
- Función On/Off, regulación de brillo o temperatura de color sin necesidad de configurar en la aplicación
- Sin batería, sin cables: se puede colocar en cualquier lugar
- Cuatro botones de iluminación programables

IP20 | ZIGBEE DIRECT | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB	4099854**589799**	-	50…60	-20…65	Superficie	81x81x17	5	01	229,25	A
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB	4099854**589812**	-	50…60	-20…65	Superficie	81x81x17	5	02	229,25	A
SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB	4099854**589836**	-	50…60	-20…65	Superficie	81x81x17	5	03	229,25	A
SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB	4099854**589850**	-	50…60	-20…65	Superficie	81x81x17	5	04	229,25	A

SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB





- Sensor de luz y presencia con certificación Zigbee 3.0 para integración en techo
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Altura de detección hasta 4 m
- Gran área de detección de hasta 7 m

IP20 | ZIGBEE DIRECT | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje		Rango detección lumínico (lx)	Rango detección presencia (m)	V	Hz		Nro	Precio[2] base €	
SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB	4099854**476358**	Luz + Movimiento	Empotrado	-	5…2000	8	100…277	50…60	10	01	266,35	B

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
SENSOR DIRECT LS-PD-7 CM KIT	4099854**485770**	Kit de montaje en techo para sensor DIRECT	75x45	10	02	5,55	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CONVERTER DIRECT ZB DALI



- Pasarela DALI a Zigbee Direct
- Compatible con sistema Direct Easy
- Conexión rápida sin herramientas

IP 20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
NUEVO	CONVERTER DIRECT ZB DALI SINGLE10X1	4099854**989094**	3	-	-30…60	Luminaire integration	150x125x25	10	01	96,80	A
NUEVO	CONVERTER DIRECT ZB DALI GROUP 10X1	4099854**930690**	3	-	-30…60	Luminaire integration	150x125x25	10	01	154,90	A
NUEVO	CONVERTER DIRECT ZB DALI CLAMP 10X1	4099854**930737**	-	-	-	Luminaire integration	58x24x115	10	01	7,50	

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

COMPONENTES VIVARES ZIGBEE

CONTROLADOR ZIGBEE

01



- Unidad de Control de iluminación basada en tecnologia inalambrica ZigBee 3.0
- Preparado para IoT gracias a la pasarela incorporada
- Conecta hasta 200 puntos en una misma red
- Control de la iluminación Human Centric Lighting incorporado

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
zigbee	VIVARES ZB CONTROL	4058075**427488**	2,5	50…60	-20…45	Superficie	90x90x26	5	01	1.728,35	A

SENSORES ZIGBEE

01



02



- Sensores de luz y presencia y presencia ZigBee 3.0 para integración en el techo
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Altura de montaje: 2…5 m
- Funciona con la Unidad de Control VIVARESLZB y sus componentes

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

	Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
zigbee	VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075**446182**	1,84	50…60	-20…45	Empotrado	85x85x64	10	01	386,75	A
zigbee	VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075**544222**	1,84	50…60	-20…45	Empotrado	85x85x64	10	01	298,15	A

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
zigbee	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075**650107**	Adaptador de techo para sensores Zigbee	120,21x40	10	02	26,25	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACOPLADOR DE PULSADOR ZIGBEE



- Funciona con la Unidad de Control VIVARESLZB y sus componentes
- 4 entradas completamente programables para el control individual
- Controlar habitaciones, grupos, dispositivos y cambiar escenas
- Sus pequeñas dimensiones permiten montar en una caja de empotrar estándar

IP 20 | LEDVANCE 5 años de garantía[1] | GAMA TÉCNICA

Denominación	EAN	W	Hz	Ta	Montaje	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
zigbee VIVARES ZB COUPLER	4058075**463806**	0,3	50…60	-20…45	Empotrado	50x43x15	10	01	256,20	A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



LÁMPARAS TRADICIONALES

LÁMPARAS INFRARROJAS

LÁMPARAS CON TECNOLOGÍA DE INFRARROJOS

01



02



- Tecnología infrarroja para calefacción radiante dirigida
- Disponible con difusores transparentes o rojo
- Encendido instantáneo
- Regulable con dimmers de corte de fase

IP20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
NUEVO	INFRARED BR40 CL 250W E27	4099854**909801**	250	-	E27	-	125x125	6	01	33,45
NUEVO	INFRARED BR40 RED 250W E27	4099854**909825**	250	-	E27	-	125x125	6	02	33,45

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS INCANDESCENTES

SPECIAL T PARA HORNOS

01



- Diseñada específicamente para hornos domésticos
- Reproducción cromática perfecta para visualizar el estado de cocción con total fidelidad
- Casquillo E14 estándar
- Compatible con dimmers para regular la intensidad de iluminación interior.

CRI ≥90

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
SPC,T OVEN CL 15W 230V E14	4050300**003108**	15	85	E14	G	22x50	100	01	7,65

SPECIAL T PARA FRIGORÍFICOS

01



- Lámparas incandescentes, forma tubular para refrigeradores
- Difusor esmerilado
- CRI mayor que 99
- Casquillo E14 estándar

CRI ≥90

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
SPC,T26/57 FR 15W 230V E14	4050300**003085**	15	85	E14	G	26x55	100	01	4,80
SPC,T26/57 FR 25W 230V E14	4050300**323596**	25	140	E14	G	26x55	100	01	5,45
SPC,T26/57 CL 15W 230V E14	4050300**310282**	15	85	E14	G	26x55	100	01	4,80
SPC,T26/57 CL 25W 230V E14	4050300**309637**	25	140	E14	G	26x55	100	01	5,50
SPECIAL. CL 15W 230V E14	4050300**066639**	15	60	E14	G	17x54	50	01	10,35

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LÁMPARAS HALÓGENAS

HALOLINE® PRO

01



- Reemplazo directa de lámparas halógenas tubulares estándar
- Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar)
- Regulable al 100 %
- CRI 100, máxima calidad cromática para restaurantes y espacios de representación

CRI ≥90

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	V	lm	K			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
64684 48W 230V R7S	4008321**977595**	48	230	700	2800	R7s	G	12x74,9	20	01	12,85
64690 80W 230V R7S	4008321**928078**	80	230	1385	2900	R7s	G	12x78	20	01	12,85
64695 120W 230V R7S	4008321**928092**	120	230	2245	2900	R7s	G	12x78	20	01	12,85
64696 120W 230V R7S	4008321**977670**	120	230	2245	3000	R7s	G	12x118	20	01	12,85
64560 750W 230V R7S	4050300**004167**	750	230	15000	3000	R7s	G	12x189	12	01	16,10
64740 1000W 230V R7S	4050300**004174**	1000	230	21580	2900	R7s	G	12x191,1	12	01	15,25
64760 1500W 230V R7S	4050300**004181**	1500	230	31000	3000	R7s	G	12x254	12	01	29,10
64784 2000W 230V R7S	4050300**004204**	2000	230	40000	3000	R7s	G	12x331	12	01	38,55

HALOPIN® PRO

01



- Dimensiones ultra-compactas con casquillo G9
- Filamento robusto con función de fusible integrada para mayor seguridad
- Aprobada para luminarias abiertas según IEC 60598-1
- Sin mercurio y con filtro UV

CRI ≥90

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	V	lm	K			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
66748 HALOPIN PRO	4008321**945334**	50	230	740	2800	G9	G	14x43	20	01	9,10
66760 HALOPIN PRO	4008321**945372**	60	230	980	2800	G9	G	14x51	16	01	9,10

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

HALOSTAR® PRO



- Tecnología IRC
- Vida útil de 4.000 h
- CRI 100, reproducción cromática perfecta para restaurantes y espacios de alta exigencia visual.
- Aprobada para luminarias abiertas (IEC 60598-1) con filtro UV

CRI ≥90

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	V	lm	K			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
64440 HALOSTAR PRO	4050300**615936**	50	12	1050	3000	GY6,35	G	12x44	40	01	13,20
64447 HALOSTAR PRO	4050300**785400**	60	12	1560	3000	GY6,35	G	12x44	40	01	18,10
64450 S 75W 12V GY6,35	4058075**094291**	75	12	1450	3000	GY6,35	G	12x44	40	01	6,30

HALOPIN® PARA HORNOS



- Contenido halógeno optimizado para altas temperaturas
- Casquillo G9 a 230 V
- CRI 100, visión perfecta del interior del horno durante la cocción
- Vida útil de 2.000 h

CRI ≥90

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	V	lm	K			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
66725 OVEN 25W 230V G9	4008321**703552**	25	230	260	2700	G9	G	14x43	40	01	12,10
66740 OVEN 40W 230V G9	4008321**703576**	40	230	490	2700	G9	G	14x43	40	01	12,10

HALOSTAR® PARA HORNOS



- Apta para pirólisis hasta 450 °C
- Eficacia luminosa 2-3 veces superior a la iluminación de horno convencional
- Vida útil de 2.000 h con garantía de 3 años
- Filamento axial para una luz orientada óptima

CRI ≥90

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	V	lm	K			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €
64418 10W 12V G4	4050300**308081**	10	12	130	2800	G4	G	10x33	40	01	12,10
64428 20W 12V G4	4050300**308050**	20	12	300	2800	G4	G	10x33	20	01	12,10

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



LÁMPARAS DE DESCARGA

POWERSTAR® HQI® DE ARCO LARGO, SIN BULBO EXTERNO PARA LUMINARIAS CERRADAS

01



- Flujo luminoso de 230.000 lm, ideal para estadios, aeropuertos e instalaciones industriales de gran escala
- Eficacia de 107 lm/W, máximo rendimiento energético en su categoría de potencia.
- Casquillo K12s para posicionamiento preciso y manejo sencillo en proyectores compactos
- Tecnología POWERSTAR de cuarzo, fiabilidad contrastada en aplicaciones exigentes

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
HQI–TS 2000W/N/L K12S	4008321**530660**	2000	230000	K12s-36	G	40x274	10	01	488,90	D

POWERSTAR® HQI® TS DE ARCO CORTO, SIN BULBO EXTERNO PARA LUMINARIAS CERRADAS

01



- Excelente reproducción cromática (Ra 85) y estabilidad de color
- Rearranque en caliente (hot restrike), sin tiempos de espera tras un corte de tensión.
- Mínima pérdida de flujo luminoso a lo largo de la vida útil
- Dimensiones compactas para proyectores de pequeño formato con casquillo K12s

CRI ≥90

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
HQI–TS 1000W/NDL/S K12S	4008321**591944**	1000	90000	K12s-36	G	36x187	10	01	684,55	D
HQI–TS 1000W/D/S PRO K12S	4008321**525475**	1000	90000	K12s-36	G	41x187	10	01	684,55	D
HQI–TS 2000W/NDL/S K12S	4008321**525499**	2000	215000	K12s-36	G	41x187	10	01	684,55	D
HQI–TS 2000W/D/S K12S	4050300**271682**	2000	210000	K12s-36	G	41x187	10	01	684,55	D
HQI–TS 2000W/D/S HF K12S	4008321**338310**	2000	230000	K12s-36	G	41x187	10	01	814,90	D

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

POWERSTAR® HQI® T PARA LUMINARIAS CERRADAS

01



- Casquillo E40 estándar, reemplazo sencilla sin modificar la luminaria existente
- Filtro UV integrado con valores muy por debajo de los límites de IEC 61167
- Eficacia de 89 lm/W para fábricas, pabellones deportivos y muelles
- Vida útil de 12.000 h

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
HQI–T 400W/N E40	4058075**039766**	440	40000	E40	G	46x273	12	01	130,45	D

POWERSTAR® HQI® T PARA LUMINARIAS CERRADAS ≥1000 W

01



- Flujo de 85.000 lm con temperatura de color luz día (7250 K)
- Alta eficiencia con casquillo E40 estándar
- Filtro UV integrado que cumple holgadamente con IEC 61167
- Vida útil de 9.000 h con tecnología POWERSTAR de cuarzo para aplicaciones de alta demanda

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
HQI–T 1000W/D E40	4008321**527035**	1000	85000	E40	G	76x345	6	01	387,25	D
HQI–T 2000W/N/E SUPER E40	4008321**979063**	2000	245000	E40	G	106x430	4	01	475,90	D
HQI–T 2000W/N/SN SUPER E40	4008321**979087**	2000	240000	E40	G	106x430	4	01	475,90	D
HQI–T 2000W/D E40	4008321**526809**	2000	180000	E40	G	106x430	4	01	463,65	D
HQI–T 2000W/N/I E40	4008321**665379**	2000	200000	E40	G	106x430	4	01	475,90	D
HQI–T 2000W/D/I E40	4008321**527011**	2000	180000	E40	G	106x430	4	01	475,90	D

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

POWERSTAR® HQI® E CLARA Y CAPA DIFUSORA PARA LUMINARIAS CERRADAS

01



- Vida útil de 16.000 h, una de las más largas en lámparas de halogenuros metálicos de 250 W
- CRI hasta 90 con temperatura de color 5500 K
- Casquillo E40 estándar con recubrimiento exterior
- Filtro UV con valores muy por debajo de IEC 61167

CRI ≥90

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
HQI–E 250W/D PRO COATED E40	4008321**677907**	250	18000	E40	G	90x226	12	01	81,55	D
HQI–E 400W/N E40	4058075**039780**	440	42000	E40	F	120x290	12	01	131,15	D
HQI–E 400W/N COATED E40	4058075**039803**	440	40000	E40	G	120x290	12	01	130,45	D
HQI–E 1000W/N COATED E40	4008321**528261**	1000	100000	E40	-	165x380	6	01	443,10	D

VIALOX® NAV® E (ESTÁNDAR)

01



- Vida útil de 24.000 h
- Alta eficacia luminosa de 69 lm/W en formato compacto E27
- Apta para luminarias abiertas y cerradas
- Vida de servicio de 3 años

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
NAV–E 50W/E E27	4050300**015750**	50	3700	E27	G	71x155	24	01	23,75	D
NAV–E 70W/E E27	4050300**015767**	70	5900	E27	G	71x155	24	01	23,75	D

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

VIALOX® NAV® E SUPER 4Y (4 AÑOS)



- Vida útil de 28.000 h
- Factor de supervivencia del 95% y mantenimiento de flujo mayor o igual al 80% tras 16.000 h
- Regulable en balastos convencionales y electrónicos

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
NAV–E 50W SUPER 4Y E27	400832**1356024**	50	4000	E27	G	71x155	24	01	26,65	D
NAV–E 70W SUPER 4Y E27	400832**1356048**	70	6600	E27	G	71x155	24	01	26,65	D
NAV–E 100W SUPER 4Y E40	405030**0015774**	100	10100	E40	F	76x180	12	01	32,25	D
NAV–E 150W SUPER 4Y E40	405289**9418226**	150	17000	E40	F	76x200	12	01	32,25	D
NAV–E 250W SUPER 4Y E40	405030**0024387**	250	31600	E40	E	91x226	12	01	45,80	D
NAV–E 400W SUPER 4Y E40	405030**0024394**	400	56500	E40	E	122x285	12	01	56,10	D

VIALOX® NAV® E (ESTÁNDAR) CON IGNITOR INCORPORADO



- Vida útil de 24.000 h
- Casquillo E27 estándar, instalación directa sin adaptadores en luminarias existentes.
- Apta para luminarias abiertas y cerradas
- Alta eficacia luminosa de 69 lm/W en formato compacto

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
NAV–E 50W/I E27	405030**0015583**	50	3700	E27	G	71x155	24	01	24,70	D
NAV–E 70W/I E27	405030**0015590**	70	5900	E27	G	71x155	24	01	24,70	D

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

VIALOX® NAV® T SUPER 4 Y (4 AÑOS)

01



- Vida útil de 28.000 h
- Eficacia de 75 lm/W con flujo de 4.200 lm
- Factor de supervivencia del 95% y mantenimiento de flujo mayor o igual al 80% tras 16.000 h
- Regulable en balastos convencionales y electrónicos

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
NAV–T 50W SUPER 4Y E27	4052899**415379**	50	4200	E27	G	36x155	12	01	26,65	D
NAV–T 70W SUPER 4Y E27	4052899**415416**	70	6400	E27	G	36x155	12	01	26,65	D
NAV–T 100W SUPER 4Y E40	4050300**015743**	100	10300	E40	F	47x211	12	01	32,25	D
NAV–T 150W SUPER 4Y E40	4050300**024400**	150	17500	E40	F	47x211	12	01	32,25	D
NAV–T 250W SUPER4Y E40	4050300**024417**	250	33200	E40	E	47x257	12	01	45,80	D
NAV–T 400W SUPER 4Y E40	4050300**281179**	400	56500	E40	E	47x285	12	01	56,10	D
NAV–T 600W SUPER 4Y E40	4050300**275772**	600	90000	E40	G	47x285	12	01	94,20	D
NAV–T 1000W E40	4050300**251417**	1000	130000	E40	G	66x352	12	01	186,95	D

PLANTASTAR®

01



- Eficacia de 138 lm/W con flujo de 86.500 lm
- Flujo fotónico superior al 90% tras 12.000 hflujo de 86.500 lm
- Acorta los tiempos de producción y permite controlar la floración
- Vida útil de 24.000 h

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	lm			Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
PLANTASTAR 600W 400V E40	4008321**284303**	600	86500	E40	G	47x285	12	01	125,20	D

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



BALASTOS ELECTRÓNICOS PARA LÁMPARAS TRADICIONALES

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL



- Para tubos T5 y T8, y fluorescencia compacta
- Comprobar compatibilidad
- Vida útil de 100.000 h, mínimo mantenimiento y costes operativos reducidos.

IP 20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	V	V_{OUT}	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
QUICTRONIC PROFESSIONAL OPTIMAL										
QTP-OPTIMAL 2X18-40/220-240	4008321**873767**	86	220…240	430	-20…50	360x30x21	20	01	29,85	B
QTP-OPTIMAL 2X54-58/220-240	4008321**880253**	115	220…240	430	-20…50	360x30x21	20	01	29,85	B

QUICKTRONIC® FIT QT-FIT 5



- Para tubos fluorescentes T5
- Arranque de lámparas con óptimo precalentamiento de filamento
- Compatible con luminarias de clases de protección I y II, mayor flexibilidad de instalación
- Desconexión automática de seguridad de lámparas defectuosas o agotadas (EoL T.2)

IP 20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	V	V_{OUT}	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
QUICTRONIC FIT 5 (Para Tubos T5)										
QT-FIT5 2X49/220-240	4008321**832153**	110	220…240	430	-15…50	280x30x21	20	01	24,85	B

QUICKTRONIC® FIT QT-FIT 5/8



- Para tubos fluorescentes T5
- Arranque de lámparas con óptimo precalentamiento de filamento
- Compatible con luminarias de clases de protección I y II, mayor flexibilidad de instalación
- Desconexión automática de seguridad de lámparas defectuosas o agotadas (EoL T.2)

IP 20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	W	V	V_{OUT}	T_a	Dimensiones LxWxH [mm] ØxH [mm]		Nro	Precio[2] base €	
QUICTRONIC FIT 5/8 (Para Tubos T5 y T8)										
QT-FIT 5/8 1X18-39/220-240	4008321**873927**	42	220…240	430	-15…50	280x30x21	20	01	21,95	A
QT-FIT 5/8 2X54-58/220-240	4008321**873842**	106	220…240	430	-15…50	280x30x21	20	01	24,55	B

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ICONOS Y SÍMBOLOS

W — Vataje estimado en W	Lx — Rango de detección lumínico del sensor	λ — Factor de potencia
lm — Flujo luminoso en lúmenes	Diámetro de detección del sensor en metros	Hz — Frecuencia de la red en Hz
lm/W — Eficacia luminosa	COLOR — Color del producto	V — Voltaje en voltios
cd — Candelas	L70 — Degradación progresiva de la luz	V_{DC} — Voltaje en voltios en contínua
K — Temperatura de color en K	l [mm] — Logitud l en mm	V_{IN} — Voltaje de entrada
CÁLIDO FRÍO — Temperatura de color ajustable blanco dinámico	B [mm] — Ancho b en mm	V_{OUT} — Voltaje de salida
RGB — Cambio de color RGB	H [mm] — Altura h en mm	Para lámpara/Módulo LED
R_a — Índice de Reproducción Cromática	d [mm] — Diámetro en mm	PITCH [mm] — Distancia entre LEDs en mm
CRI ≥90 — Índice de Reproducción Cromática > X	LCL a [mm] — Longitud entre el casquillo y el filamento en mm	METER — LEDs por metro
Ángulo de apertura en grados	Tipo de casquillo	CONTROL — Tipo de control
Regulable	$t_{[h]}$ — Duración media en horas	g — Peso en gramos
W — Rango de regulación en potencia	Ta — Temperatura ambiente en ºC	Etiqueta energética
Sensor	Tc — Temperatura crítica de trabajo en ºC	Embalaje unidades
m — Distancia máxima entre el mando y el sensor en metros	A — Corriente estimada en amperios	No. — Nº de imagen

Precio [EUR] Precio

SCALE DESIGN Diseño Scale de LEDVANCE

SALT MIST Protección salina

UV FILTER Filtro UV

UV RESISTANT Resistente a los rayos UV

SDCM ≤3 Menos de x pasos en la elipse de McAdam

CC 250–1050 mA Corriente constante entre xx y xx mA

CV 24V Tensión constante a 24V

h m Altura de montaje

Tipo de montaje

I [mA] Corriente de salida en mA

lm b Flujo luminoso en las dos distancias

a Distancia segundo flujo

Requiere programación

GLASS DESIGN Diseño en cristal

SHATTER-PROOF Anti astillaje

ULTRA OUTPUT Alto flujo de salida

MADE IN GERMANY Fabricado en Alemania

kHz ECE Frecuencia de operación en kHz

No manipular sin guantes

D Clase de protección a inflamación

PROTECCIÓN

PRO-TECTION CLASS Clase de protección de aislamiento

Clase de protección I

Clase de protección II

IP65 Protección contra entrada de agua y polvo

IP20 IP54 Protección contra entrada de agua y polvo en la parte trasera/frontal

IK03 Protección contra impacto mecánico

PROTECTED Tiras LED con protección contra entrada de agua y polvo

UN-PROTECTED Tiras LED sin protección contra entrada de agua y polvo

CERTIFICACIONES

ENEC 25 ENEC

TÜV SÜD

GARANTÍAS

LEDVANCE 2 años de garantía

LEDVANCE 3 años de garantía

LEDVANCE 4 años de garantía

LEDVANCE 5 años de garantía

LEDVANCE 10 años de garantía

CLASE DE SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS

SUPERIOR CLASS

PERFOR-MANCE CLASS

VALUE CLASS

ECO CLASS

TECNOLOGÍA DE PRODUCTO

zigbee Productos con tecnología Zigbee

EVER LOOP

MULTI COLOUR

MULTI LUMEN

ESPECIFICACIONES Y SEGURIDAD

CLASES DE PROTECCIÓN RELATIVAS AL AISLAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO

Clase de protección	Símbolos	Descripción
I		Luminarias con punto de conexión para el conductor de puesta a tierra, con el que están unidos todos los componentes metálicos susceptibles de contacto, que en caso de fallo, puedan tener directamente tensión.
II		En estas luminarias no debe de haber ningún componente metálico susceptible de contacto, que en caso de fallo pueda tener directamente tensión (aislamiento protector o doble).
III		Luminarias para funcionar con tensión my baja de protección, esto es, con tensiones por debajo de 50 V, producidas con un transformador de seguridad según VDE 0551 o tomada de baterías o acumuladores.

La clase de protección de una luminaria para el voltaje de corriente alterna indica la forma en que se evita una descarga eléctrica en caso de avería. Una luminaria de clase de protección II, como el LUMILUX EL® COMBI, no tiene ninguna conexión del conductor de puesta a tierra debido a la gran demanda de este diseño.

TIPOS DE PROTECCIÓN DE IP SEGÚN IEC 60529

		Protección contra la penetración de cuerpos extraños, indicada por el primer dígito	
Primer dígito	Símbolo	Breve descripción	Detalles de cuales cuerpos extraños no deben penetrar la cubierta
0	—	Sin protección	—
1	—	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 50 mm o más	El objeto prueba, una esfera de 50 mm de diámetro, no debe penetrar completamente.*
2	—	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 12,5 mm o más	El objeto prueba, una esfera de 12,5 mm de diámetro, no debe penetrar completamente.*
3	—	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 2,5 mm o más	El objeto prueba, una esfera de 2,5 mm de diámetro, no debe penetrar completamente.*
4	—	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 1 mm o más	El objeto prueba, una esfera de 1 mm de diámetro, no debe penetrar completamente.*
5		Protección contra el polvo	La penetración del polvo no se evita por completo, pero el polvo no debe penetrar en grandes cantidades, de modo que menoscabe el funcionamiento de la luminaria.
6		Estanca al polvo	No penetra el polvo.

* El diámetro total del objeto prueba no debe entrar en caso de apertura de la cubierta.

		Protección contra la penetración de cuerpos extraños, indicada por el segundo dígito	
Segundo dígito	Símbolo	Breve descripción	Detalles de protección de la cubierta
0	—	Sin protección	
1	—	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua	La caída vertical de gotas de agua no debe tener un efecto perjudicial.
2	—	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua si la cubierta se inclina hasta 15°	El goteo vertical del agua no debe tener un efecto perjudicial si la cubierta está inclinada en un ángulo de hasta 15° a ambos lados de la vertical.
3		Protección contra la lluvia	Protección contra el agua que caiga en cualquier ángulo hasta los 60°
4		Protección contra las salpicaduras de agua	Protección contra el agua que salpique la luminaria desde todas las direcciones.
5		Protección contra el chorro de agua	Protección contra el chorro de agua de una manguera dirigida contra la luminaria desde todas direcciones.
6	—	Protección contra el chorro de agua fuertes	Protección contra salpicaduras de agua con un chorro de gran alcance dirigida contra la luminaria desde todas direcciones.
7		Protección contra los efectos de la inmersión temporal en agua	Protección contra agua cuando la luminaria se sumerge en agua en unas condiciones prefijadas de presión y tiempo.
8	…m	Protección contra los efectos de la inmersión constante en agua	La luminaria es adecuada para la inmersión duradera en agua en condiciones que deben ser descritas por el fabricante. NOTA: Esto generalmente significa que el dispositivo está completamente sellado. Sin embargo, para algunos dispositivos puede significar que el agua penetre pero no en cantidades perjudiciales.

RELACIÓN ENTRE EL CÓDIGO IK Y LA CARGA DE ENERGÍA

Código IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energía de carga en julios	*	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

* Sin protección de acuerdo con el estándar actual.

El código IK

El grado de protección que proporcionan las cubiertas contra impactos mecánicos externos se indica mediante el código IK con los dígitos de 00 a 10. De acuerdo con la norma correspondiente, una cubierta con IK00 no ofrece ninguna protección en absoluto, una carcasa con IK10 ofrece la mayor protección y es capaz de soportar una energía de impacto de hasta 20 julios.

CLASES DE PROTECCIÓN RESPECTO A IGNICIÓN/INFLAMACIÓN

Símbolo	Descripción
F	Montaje directamente sobre materiales normalmente inflamables, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 130º C y en caso de fallo los 180º por un espacio de tiempo inferior a 15 min.
M	Montaje directamente sobre materiales inflamables con dificultad, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 95º C y en funcionamiento anormal los 130º C y en caso de fallo los 10º C por un espacio inferior a 15 min.
M M	Montaje sobre materiales cuyas características de ignición no son conocidas, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 95º C y tanto en funcionamiento anormal como en caso de fallo a los 115 ºC

PRUEBAS TÉRMICAS DEL FILAMENTO

Símbolo	Descripción
960 °C	Para las luminarias de uso general instaladas en recintos cerrados las vías de evacuación horizontales y las escaleras.
850 °C	Para las luminarias de uso general instaladas en los edificios abiertos al público, si toda el área visible del techo cubierto por las luminarias, es más del 25% del área de construcción.
750 °C	Para otros aparatos de uso general instalados en los edificios abiertos al público.

Las partes externas de luminarias fijas o suspendidas deberán ser sometidas a una prueba térmica del filamento a las temperaturas indicadas más arriba, en base de su ubicación y función. Los valores anteriores son vinculantes para España, de lo contrario una temperatura de 650 °C es la normal.

Marca CE

La etiqueta CE confirma que el producto cumple con las directivas pertinentes de la UE, como la 2006/95/EC Directiva de baja tensión o de la directiva EMC 2004/108/EC. Por supuesto, las luminarias OSRAM cumplen los requisitos de las directivas comunitarias correspondientes y llevan la marca CE.

Cumplimiento de las normas y disposiciones de seguridad

Las luminarias no deberían ser solamente bonitas y emitir buena luz. También deben de ser seguras. Esta seguridad se garantiza con variadas disposiciones de protección, técnicas de seguridad y normas. Las luminarias de OSRAM cumplen con todas las disposiciones relevantes nacionales e internacionales, lo que se documenta con símbolos de homologación como los expuestos arriba.

NOTAS

PEFC
PEFC/14-38-00470

PEFC Certificado

Este catálogo procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas

www.pefc.es

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividad en más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel global de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de aplicaciones, productos inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los portfolios más completos de lámparas LED del sector, así como fuentes de luz tradicionales. Más allá de la iluminación, LEDVANCE ofrece soluciones de energía renovable integradas para el sector de la construcción. Juntas, la división de iluminación y la de energías renovables forman un ecosistema integral para edificios residenciales, comerciales e industriales.
Para más información, visita www.ledvance.es.

LEDVANCE

Central en España
LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. (+34) 91 655 52 00
Fax (+34) 91 677 91 61
(+34) 91 656 37 72
www.ledvance.es

Centro Logístico en España
Hellmann Worldwide Logistics
Avenida de la Industria, 1086
45222 Borox (Toledo)
Tel.(+34) 610 05 83 16

Barcelona
Tel. (+34) 93 339 89 00
Fax (+34) 93 339 87 54

Levante
Tel./Fax (+34) 96 374 54 00
(+34) 96 374 52 64
(+34) 96 374 56 53

Baleares
Tel. (+34) 96 374 54 00
Fax (+34) 91 656 37 72

Málaga
Tel. (+34) 683 58 55 44

Canarias
Tel. (+34) 618 36 75 28

La Coruña
Tel. (+34) 650 06 99 30

Gijón
Tel. (+34) 608 80 01 27

Bilbao
Tel. (+34) 608 77 39 35

Sevilla
Tel. (+34) 618 15 76 18

Castilla y León
Tel. (+34) 606 78 43 01

Zaragoza
Tel. (+34) 690 90 22 50

04/25 LEDVANCE EU-W SPAIN Mk TRA. Sujeto a cambios sin previo aviso excepto errores u omisiones.

LEDVANCE.ES